


imageRUNNER ADVANCE DX 6800



DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICI, SICURI E SOSTENIBILI, CON SOFTWARE INTEGRATO BASATO SUL CLOUD PER ACCELERARE LA STAMPA E LA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

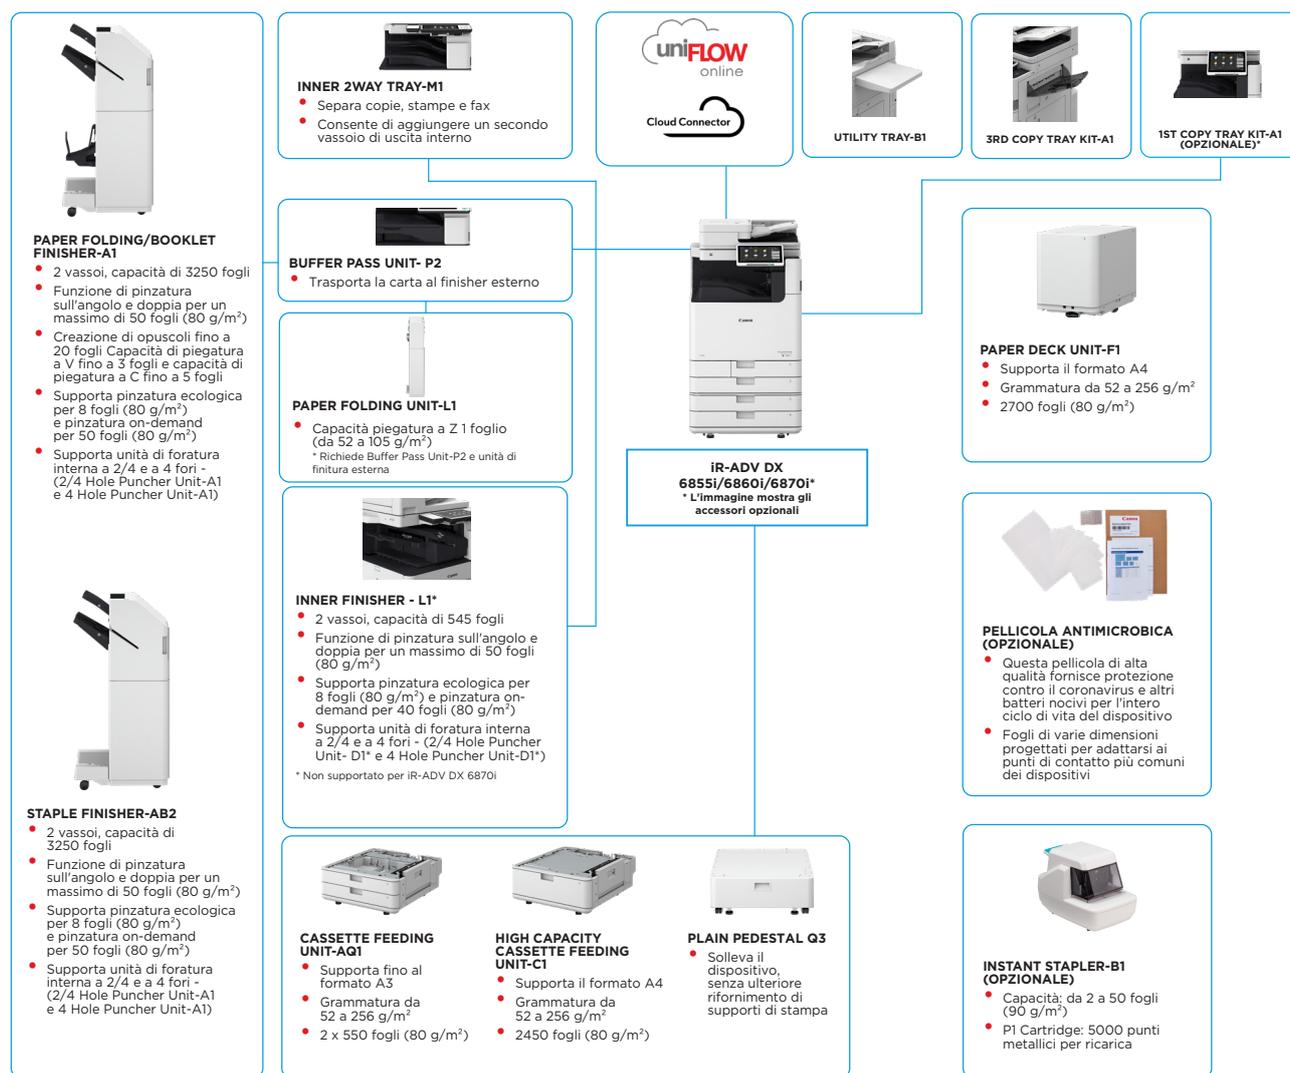

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti](#) online.

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti iR ADVANCE DX.

* Per supportare gli obiettivi di sostenibilità e risparmiare plastica, il primo Copy Tray Kit-A1 è opzionale

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX 6800

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo di dispositivo	Multifunzione laser monocromatica A3
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,8 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
Memoria	Standard: RAM 6 GB
Archiviazione	Standard: (SSD) 256 GB, Opzionale: (SSD) 1 TB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN Wireless (IEEE 802.11 b/g/n) Opzionale: Bluetooth a basso consumo energetico ALTRI Standard: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host), 1 USB 2.0 (dispositivo) Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface

Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli 2 cassette carta da 550 fogli Capacità massima: 6350 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 e Paper Deck Unit-F1)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Capacità massima: 3450 fogli (con Staple Finisher-AB2 o Paper Folding/Booklet Finisher-A1 e 3rd Copy Tray Kit-A1)

Funzioni di finitura	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand, piegatura a V, piegatura a C, piegatura a Z * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato
Tipi di supporti compatibili	Vassoio multifunzione: Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, fogli per rubrica, buste Cassetto carta (superiore/inferiore): Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste* * Richiede Envelope Feeder Attachment (standard)

Formati carta supportati	Vassoio multifunzione: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm Formati liberi: da 98 x 139,7 a 320 x 457,2 mm Buste: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 98 x 90 mm a 320 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 297 x 215,9 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Cassetto inferiore: Formato standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
---------------------------------	---

Grammature carta supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² Cassetto (superiore/inferiore): da 52 a 256 g/m ² Fronte/retro: da 52 a 256 g/m ²
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio rapido: 4 secondi o meno* * Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dalla modalità sospensione: 7 secondi o meno (iR-ADV DX 6870i) 6 secondi o meno (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) Dall'accensione: 6 secondi o meno* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)

Dimensioni (L x P x A)	620 x 722 x 937 mm
Spazio di installazione (L x P)	Base: 1138 x 1162 mm (coperchio destro aperto con vassoio multiuso esteso + cassette aperti) Completamente configurato: 1866 x 1162 mm (Staple Finisher-AB2/Paper Folding/Booklet Finisher-A1 con il vassoio di estensione aperto + Paper Deck Unit-F1 + cassette aperti)

Peso* * Toner compreso	iR-ADV DX 6870i: circa 93 kg iR-ADV DX 6860i: circa 91 kg iR-ADV DX 6855i: circa 91 kg
----------------------------------	--

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa (bianco e nero)	iR-ADV DX 6870i fino a 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 36 ppm (A3), fino a 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i fino a 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 32 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R) iR-ADV DX 6855i fino a 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 29 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R) * Solo fronte
Risoluzione di stampa	1200 x 1200

Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6 Optional: Adobe® PostScript®3™
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print di Microsoft, app Canon PRINT e uniFLOW Online (opzionale): una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP per offrire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud, a seconda delle tue esigenze. Per maggiori informazioni contattare il responsabile delle vendite di zona

Stampa standard del sistema operativo	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva)/iOS (15.2 o versione successiva)/iPadOS
--	--

Font

Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* ¹ (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode* ² ¹ È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale ² È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale
-------------	--

Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
---------------------------	---

Sistema operativo	UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versione successiva) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versione successiva) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 o versione successiva) A gennaio 2022
--------------------------	--

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia (bianco e nero)	iR-ADV DX 6870i fino a 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 36 ppm (A3), fino a 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i fino a 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 32 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R) iR-ADV DX 6855i fino a 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 29 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R) * Solo fronte
--	---

Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero)	iR-ADV DX 6870i: circa 2,7 secondi o meno iR-ADV DX 6860i: circa 2,9 secondi o meno iR-ADV DX 6855i: circa 2,9 secondi o meno
--	---

Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 9999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Sovrapponi immagine, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Prenotazione copia, Copia campione
--------------------------	---

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Tipo	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* [da fronte/retro a fronte/retro (automatica)] * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato
-------------	--

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 200 fogli
---	------------------

Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Grammatura supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m ² Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m ² * Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m ²
--	--

Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 297 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formati personalizzati: da 70 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm
---------------------------------	---

Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)	Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia)
---	--

Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600
---------------------------------------	---

Specifiche Pull scan	Color Network ScanGear2, Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 A novembre 2021
-----------------------------	--

Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivi mobili, Scansione su cloud (uniFLOW Online, Cloud Connector - opzionale)
----------------------------	--

SPECIFICHE DI INVIO

Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP*), SMB3.0, FTP, FTPS, WebDAV, Mail Box * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile per Microsoft 365 e Google Workspace Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP
Rubrica	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)

Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
-----------------------------------	--

Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
------------------------------------	--



SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Formato file	TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SSD (Crittografia dei dati SSD [FIPS 140-3 convalidato], Blocco SSD), Inizializzazione SSD standard, Inizializzazione [NIST 800-88 PURGE LEVEL], Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registri lavori, Verifica integrità software MFD, verifica dell'integrità del software MFD (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con Trellix Embedded Control), certificazione standard HCD-PP
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche	Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
SPECIFICHE FAX		SPECIFICHE AMBIENTALI	
Numero massimo linee di connessione	1	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG	Consumo energetico	Massimo: iR-ADV DX 6870i: circa 2000 W iR-ADV DX 6860i: circa 1800 W iR-ADV DX 6855i: circa 1800 W Copia (scansione continua con DADF): circa 858 W ¹ Standby: circa 50,7 W ¹ In modalità sospensione: circa 0,8 W ²
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)		¹ Valore di riferimento: una unità misurata ² La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni
Formati di invio/ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ricezione: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R		Consumo tipico di elettricità (TEC): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.0
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2000 lavori)	Livelli di rumore (bianco e nero)	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (solo fronte) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Tasti di selezione rapida	Max. 200		Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (solo fronte): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i), 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) Standby: 25 dB* * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni		Blue Angel
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi		
Backup memoria	Si		
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1	Standard	
SPECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE		MATERIALI DI CONSUMO	
Mail Box (Numero supportato)	100 Inbox utente 1 Mailbox RX memoria, 50 Mailbox fax riservati Massimo 30.000 pagine (2000 lavori) memorizzate	Cartucce toner	C-EXV 61 Toner BK
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows* 8.1/10 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3	Resa del toner (resa stimata @ 6% di copertura)	C-EXV 61 Toner BK: 71.500 pagine
Spazio disco disponibile Area di condivisione	Standard: 16 GB (con la seguente opzione: max. 480 GB)	GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Caratteristiche dell'area di condivisione	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino	Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM): * Per maggiori informazioni, consulta: uniFLOW Online
SPECIFICHE DI SICUREZZA		Strumenti gestione remota	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online** (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso), Cloud Connector** (login con PIN), Microsoft Entra ID (login con PIN, login con scheda), Autenticazione a due fattori su LUI/RUI * I lettori di schede sono opzionali. Fai riferimento alla sezione Accessori hardware ** È necessario l'abbonamento al servizio	Software per scanner	Network ScanGear
Sicurezza dei documenti	Sicurezza di stampa (stampa protetta, stampa protetta crittografata, stampa con blocco forzato, stampa sicura UniFlow **), sicurezza dei dati (Inbox fax riservato inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) ¹ Richiede uniFLOW Online/uniFLOW	Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Box sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail	Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Pubblicazione di documenti	Kofax PowerPDF Advanced (opzionale)
		OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
		Cassette Feeding Unit-AQ1	Capacità carta: 2 x 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m ² Dimensioni (L x P x A): 620 x 660 x 251 mm (collegata all'unità principale) Peso: circa 22 kg
		High Capacity Cassette Feeding Unit-C1	Capacità carta: 2450 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formato carta: A4 Grammatura: da 52 a 256 g/m ² Dimensioni (L x P x A): 620 x 660 x 251 mm (collegata all'unità principale) Peso: circa 29 kg
		Paper Deck Unit-F1	Capacità carta: 2700 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, colorata, riciclata, pesante, preforata Formato carta: A4, B5 Grammatura: da 52 a 256 g/m ² Dimensioni (L x P x A): 344 x 630 x 440 mm (collegata all'unità principale) Peso: circa 31 kg
		OPZIONI DI OUTPUT*	*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX 6800

1st Copy Tray Kit-A1

Capacità (con carta da 80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 454 x 493 x 114 mm
Peso: 1,2 kg

Inner 2way Tray-M1

Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m²)
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fogli
Vassoio inferiore (1st Copy Tray Kit-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm
Peso: circa 0,7 kg

3rd Copy Tray Kit-A1

Capacità (con carta da 80 g/m²):
A4, A5R, B5: 100 fogli
A3, A4R, B4, B5R: 75 fogli
Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm
(collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

(non supportato per iR-ADV DX 6870i)

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 fogli

Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli
A6R: 30 fogli
Buste: 10 fogli

Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura: (carta da 52 a 90 g/m²)
A4, B5: 50 fogli
A4R: 40 fogli
A3, B4: 30 fogli

Pinzatura ecologica:
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)

Pinzatura on-demand: 40 fogli (80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 743 x 525 x 225 mm
(collegata all'unità principale, quando il vassoio è esteso)
Peso: circa 9,1 kg

Staple Finisher-AB2

(richiede Buffer Pass Unit-P2)
Capacità vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3000 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fogli
A6R: 250 fogli

Buste: Monarch: 30 fogli, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fogli
Grammatura: vassoio superiore da 52 a 256 g/m², vassoio inferiore da 52 a 300 g/m²

Posizione di pinzatura: ad angolo, doppia
Capacità di pinzatura (da 52 a 90 g/m²)
A4, B5: 50 fogli
A4R: 40 fogli
A3, B4: 30 fogli

Pinzatura ecologica:
A3, A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)

Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1142 mm
(con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 31 kg

Paper Folding/Booklet Finisher-A1

(richiede Buffer Pass Unit-P2)
(include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AB2)
Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4
Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 set (da 52 a 81,4 g/m²)
(incluso 1 foglio di copertina da 52 fino a 256 g/m²)
Capacità di piegatura a V: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m²)
Capacità di piegatura a C: fino a 5 fogli (da 52 a 128 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1142 mm
(con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 57 kg

Paper Folding Unit-L1

(richiede Buffer Pass Unit-P2 e unità di finitura esterna)
Formato carta: A3, A4, B4
Capacità di piegatura a Z: 1 foglio (da 52 a 105 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 201 x 579 x 896 mm
Peso: circa 12 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(non supportato per iR-ADV DX 6870i)

(richiede Inner Finisher-L1)
Due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quattro fori: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1

(non supportato per iR-ADV DX 6870i)

(richiede Inner Finisher-L1)
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formati carta perforata consentiti:
Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(richiede Staple Finisher-AB2 o Paper Folding/Booklet Finisher-A1)
Due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formati carta perforata consentiti:
Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quattro fori: A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede o Staple Finisher-AB2 o Paper Folding/Booklet Finisher-A1)
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus.
Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale
Copy Card Reader-F1
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

Altri

Printer Cover-M2
Tab Feeding Attachment-F1
Buffer Pass Unit-P2
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2
Instant Stapler-B1 (opzionale)

OPZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza dei dati

SSD-A1 da 250 GB (utilizzo con Memory Mirroring Kit-A1)
1 TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BC1

Barcode Printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Connection Kit-A3 per Bluetooth LE

Accessori fax

Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Materiali di consumo

Staple-P1 (2 x 5000 pezzi)
Staple Cartridge-Y1 (2 x 2000 pezzi)*
* Solo per Booklet Finisher

Protezione del dispositivo

Pellicola antimicrobica* - fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi

* È consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V., 2024