

# imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serie

## VEILIGE EN DUURZAME A3 ALL-IN-ONE ZWART-WIT APPARATEN MET GEINTEGREERDE CLOUD-SOFTWARE OM HET PRINTEN EN DIGITALISEREN VAN DOCUMENTEN TE VERSNELLEN

### BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES




Canon Europe Ltd.  
EU 2022-2024 Most Reliable A3 Brand



Canon Europe Ltd.  
EU 2022-2024 Pick Award  
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.  
EU 2022-24 Line of the Year

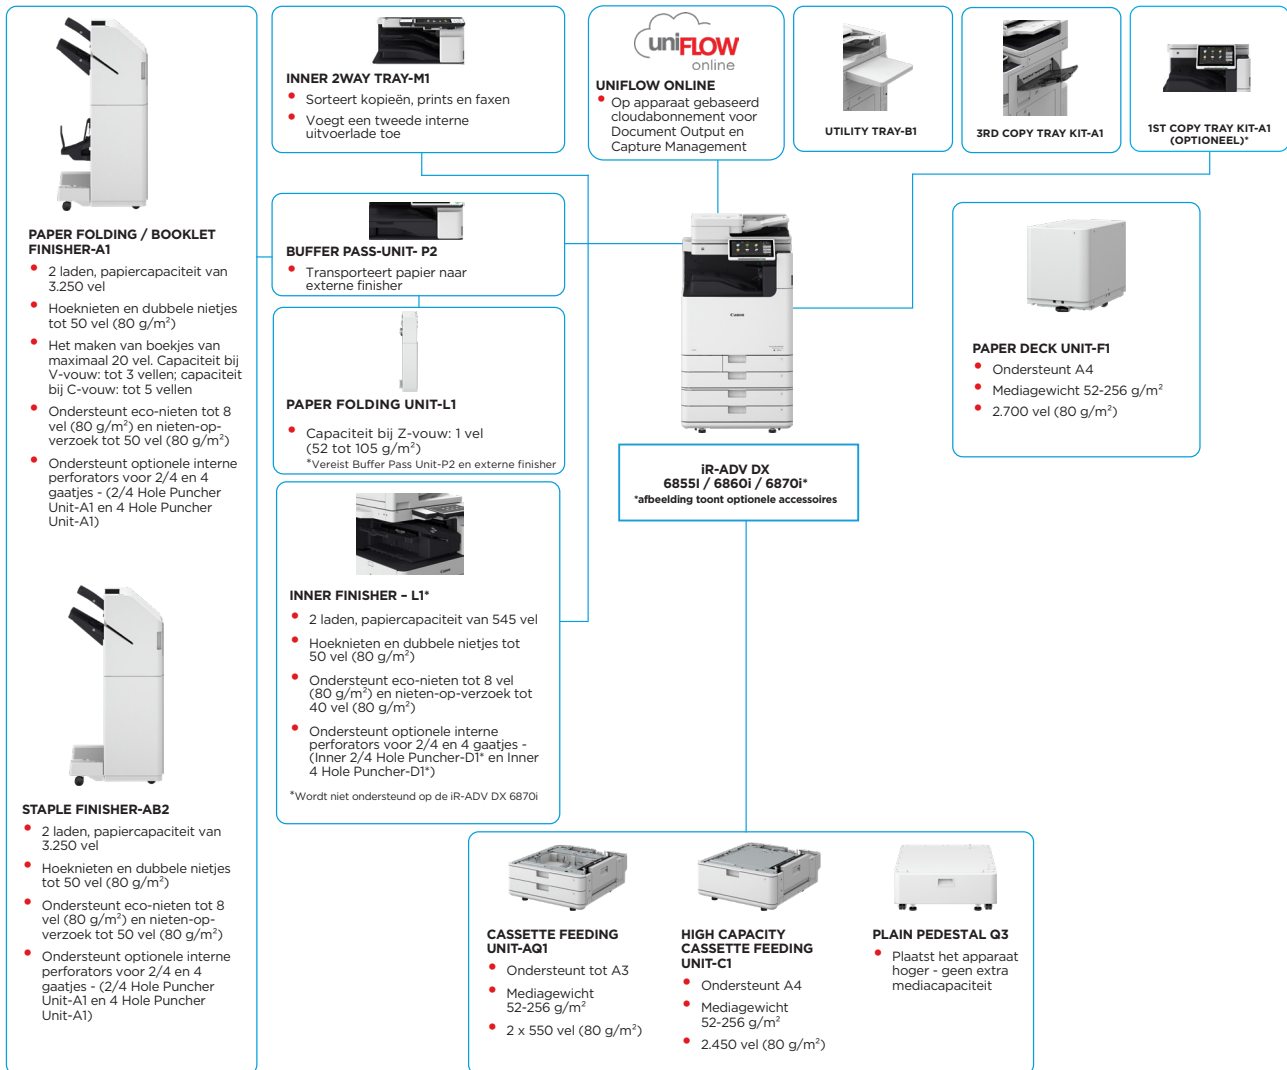

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online [productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige IR ADVANCE DX portfolio.

\*Ter ondersteuning van duurzaamheid en om grondstoffen voor plastic te besparen is de optionele 1st Copy Tray Kit-A1 beschikbaar.

**Canon**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serie

<b>HOOFDEENHEID</b>		<b>Lettertypen</b>	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen <sup>2</sup>
<b>Type apparaat</b>	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter		<sup>1</sup> Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. <sup>2</sup> Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
<b>Kernfuncties</b>	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen	<b>Printfuncties</b>	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopetext / voetekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
<b>Processor</b>	1,8 GHz Dual core-processor	<b>Besturingssysteem</b>	UFRiI: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of nieuwer) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of nieuwer) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, MAC OS X (10.11 of nieuwer) Sinds januari 2022
<b>Bedieningspaneel</b>	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen		
<b>Geheugen</b>	Standaard: RAM 5 GB Main CPU: 2 GB Beeldverwerkings-CPU: 2 GB + 1 GB (gereserveerd voor beeldverwerking)	<b>KOPIEERSPECIFICATIES</b>	
<b>Opslag</b>	Standaard: (SSD) 256 GB, Optioneel: (SSD) 1 TB	<b>Kopieersnelheid (zwart-wit)</b>	iR-ADV DX 6870i: tot 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 36 ppm (A3), tot 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i: tot 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) iR-ADV DX 6855i: tot 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 29 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) * Alleen enkelzijdig
<b>Interfaceverbinding</b>	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n); Optioneel: Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface	<b>Eerste pagina (A4, zwart-wit)</b>	iR-ADV DX 6870i: ca. 2,7 seconden of minder iR-ADV DX 6860i: ca. 2,9 seconden of minder iR-ADV DX 6855i: ca. 2,9 seconden of minder
<b>Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 1.200 vel 1 multi-purpose tray voor 100 vel 2 papiercassettes voor 550 vel, Maximaal: 6.350 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 + Paper Deck Unit-F1)	<b>Kopieeresolutie (dpi)</b>	600 x 600
<b>Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AB2 of Paper Folding / Booklet Finisher-A1 en 3rd Copy Tray Kit-A1)	<b>Meerdere exemplaren</b>	Maximaal 9.999 exemplaren
<b>Finishing-opties</b>	Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag, V-vouw, C-vouw, Z-vouw * De Finishing-opties zijn afhankelijk van de aangesloten opties.	<b>Kopieerdichtheid</b>	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
<b>Ondersteunde mediatypes</b>	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen Papiercassette (bovenste / onderste): Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* *Envelopeinvoerhulpstuk (standaard) is vereist.	<b>Vergroting</b>	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 90,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5	<b>Kopieerfuncties</b>	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, watermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, innemen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Papiercassettes (bovenste / onderste): 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 tot 256 gsm	<b>SCANSPECIFICATIE</b>	
<b>Opwarmtijd</b>	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. In slaapstand: 7 seconden of minder (iR-ADV DX 6870i) 6 seconden of minder (iR-ADV DX 6860i / iR-ADV DX 6855i) Vanaf opstarten: 6 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering).	<b>Type</b>	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	620 mm x 722 mm x 937 mm	<b>Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	maximaal 200 vel
<b>Installatieruimte (b x d)</b>	Basis: 1.138 x 1.162 mm (rechterklep open met multifunctionele lade open + cassetteladen open) Volledig geconfigureerd: 1.866 x 1.162 mm (Staple Finisher-AB2 / Paper Folding / Booklet Finisher-A1 met de uitklapbare lade uitgeklaapt + Paper Deck Unit-F1 + cassetteladen open)	<b>Toegestane originelen en gewichten</b>	Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> *Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Gewicht*</b>	iR-ADV DX 6870i: ca. 93 kg iR-ADV DX 6860i: ca. 91 kg iR-ADV DX 6855i: ca. 91 kg	<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm
<b>*Inclusief reguliere toner</b>		<b>Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)</b>	Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
<b>PRINTSPECIFICATIES</b>		<b>Scanresolutie (dpi)</b>	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / iFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
<b>Printsnelheid (zwart-wit)</b>	iR-ADV DX 6870i: tot 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 36 ppm (A3), tot 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i: tot 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) iR-ADV DX 6855i: tot 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 29 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) * Alleen enkelzijdig	<b>Pull-scanspecificaties</b>	Color Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 Sinds november 2021
<b>Printresolutie (dpi)</b>	1200 x 1200	<b>Scanmethode</b>	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugestick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)
<b>Paginabeschrijving talen</b>	Standaard: UFR II, PCL6 Optioneel: Adobe® PostScript® 3™	<b>VERZENDSPECIFICATIES</b>	
<b>Direct printen</b>	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS	<b>Bestemming</b>	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax
<b>Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business-app en uniFLOW Online (optioneel) Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.	<b>Adresboek</b>	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
<b>Standaardprinten met OS</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of nieuwer) / iOS (15.2 of nieuwer) / iPadOS	<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
		<b>Communicatieprotocol</b>	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
		<b>Bestandsindeling</b>	TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versieuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serie

<b>Universal Send-functies</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan	<b>OMGEVINGSSPECIFICATIES</b>	
<b>FAXSPECIFICATIES</b>		<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
<b>Max. aantal verbindingsslijnen</b>	1	<b>Voeding</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Stroomverbruik</b>	Maximum: iR-ADV DX 6870i: ca. 2.000 W iR-ADV DX 6860i: ca. 1.800 W iR-ADV DX 6855i: ca. 1.800 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 858 W <sup>1</sup> Stand-by: ca. 50,7 W <sup>1</sup> SlAAPstand: ca. 0,8 W <sup>2</sup>
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG		<sup>1</sup> Referentiewaarde: één eenheid gemeten <sup>2</sup> 0,8 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)	<b>Normaal energieverbruik (TEC):</b>	iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh
<b>Verzend-/ontvangstformaten</b>	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>1,2</sup> , B5R <sup>1</sup> Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R	<b>Geluidsniveau (zwart-wit)</b>	<b>Geluidsterkte (L<sub>WA</sub>m)</b> Actief (enkelzijdig) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
	<sup>1</sup> Verzonden als A4 <sup>2</sup> Verzonden als B4 kort		<b>Geluidsdruk (L<sub>pA</sub>m)</b> Positie omstand: Actief (enkelzijdig): 52 dB * (iR-ADV DX 6870i), 51 dB * (iR-ADV DX 6860i) 50 dB * (iR-ADV DX 6855i) Stand-by: 25 dB* * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
<b>Faxgeheugen</b>	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)	<b>Standaarden</b>	Blue Angel
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200	<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Maximaal 199 nummers	<b>Toner cartridges</b>	C-EXV 61 Toner BK
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen	<b>Tonercapaciteit (geschatte capaciteit bij 6% dekking)</b>	C-EXV 61 Toner BK: 71.500 pagina's
<b>Geheugenback-up</b>	Ja	<b>SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER</b>	
<b>Faxfuncties</b>	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek	<b>Tracering en rapportages</b>	Universal Login Manager (ULM) <a href="#">uniFLOW Online Express</a> * Voor meer informatie gaat u naar <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>OPSLAGSPECIFICATIES</b>		<b>Tools voor beheer op afstand</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
<b>Mailbox (ondersteund aantal)</b>	100 inboxes voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)	<b>Scansoftware</b>	Network ScanGear
<b>Advanced Space</b>	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows <sup>®</sup> 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	<b>Optimalisatie tools</b>	Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon
<b>Beschikbare schijfruimte Advanced Space</b>	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)	<b>Platform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Advanced Space-functies</b>	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen	<b>Documentpublicatie</b>	Kofax PowerPDF Advanced (optioneel)
<b>BEVEILIGINGSSPECIFICATIES</b>		<b>PAPIERINVOEROPTIES</b>	
<b>Verificatie en toegangscontrole</b>	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart <sup>*</sup> , login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer) * Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardware-accessoires Activatie is vereist.	<b>Cassette-Feeding Unit-AQ1</b>	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparant, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Afmetingen (b x d x h): 620 x 660 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 22 kg
<b>Documentbeveiliging</b>	Printbeveiliging (Secure Print, versleutelde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print <sup>®</sup> ), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), Scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzending, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma's toegestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) <sup>1</sup> Vereist uniFLOW Online / uniFLOW	<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-C1</b>	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Afmetingen (b x d x h): 620 x 660 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 29 kg
<b>Netwerdbeveiliging</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor WPA3 (Wi-Fi), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen/toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Box in de MFP, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails.	<b>Paper Deck Unit- F1</b>	Papiercapaciteit: 2.700 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gekleurd papier, gerecycled papier, dik papier, geperforeerd papier Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Afmetingen (b x d x h): 344 x 630 x 440 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 31 kg
<b>Beveiliging van apparaten</b>	Bescherming van SSD-gegevens [versleutelend SSD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd) SSD-vergrendeling], standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten met McAfee Embedded Control), indringersdetectie tijdens runtime), HCD-PP, Common Criteria-certificatie (in afwachting van bevestiging)	<b>UITVOEROPTIES*</b>	* Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort/-formaat.
<b>Apparaatbeheer en controle</b>	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid	<b>1st Copy Tray Kit-A1</b>	Capaciteit (met 80 g/m <sup>2</sup> papier): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Afmetingen (b x d x h): 454 x 493 x 114 mm Gewicht: 1,2 kg
		<b>Inner 2way Tray-M1</b>	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel Onderste lade (1st Copy Tray Kit-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm Gewicht: ca. 0,7 kg

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serie

## 3rd Copy Tray Kit-A1

Capaciteit (met 80 g/m<sup>2</sup> papier):  
A4, A5R, B5: 100 vel  
A3, A4R, B4, B5R: 75 vel  
Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdleenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
Gewicht: 0,5 kg

## Inner Finisher-L1

(Niet ondersteund op de iR-ADV DX 6870i)

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>):  
Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 vel  
Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel, A6R: 30 vel  
Envelop: 10 vel  
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Nietpositie: hoek, dubbel  
Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m<sup>2</sup> papier)  
A4, B5: 50 vel  
A4R: 40 vel  
A3, B4: 30 vel  
Eco-nieten:  
A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 vel (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 vel (82 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
Nieten-op-verzoek: 40 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
Afmetingen (b x d x h): 743 x 525 x 225 mm (bevestigd aan de hoofdleenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
Gewicht: ca. 9,1 kg

## Staple Finisher-AB2

(Buffer Pass Unit-P2 vereist)  
Capaciteit lade (met papier van 80 g/m<sup>2</sup>):  
Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel  
Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel, A6R: 250 vel  
Enveloppen: Monarch: 30 vel, COM10 No10, DL, ISO-C5: 100 vel  
Papiergewicht:  
Bovenste lade 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>,  
Onderste lade 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Nietpositie: hoek, dubbel  
Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4, B5: 50 vel  
A4R: 40 vel  
A3, B4: 30 vel  
Eco-nieten:  
A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m<sup>2</sup>),  
8 vel (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 vel (82 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)  
Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
Gewicht: ca. 31 kg

## Paper Folding / Booklet Finisher-A1

(Buffer Pass Unit-P2 vereist)  
(Inclusief de bovengenoemde Staple Finisher-AB2 - standaard specificaties voor nieten)  
Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4  
Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m<sup>2</sup>) (inclusief 1 voorblad 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>)  
Capaciteit bij V-vouw: tot 3 vel (52 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
Capaciteit bij C-vouw: tot 5 vel (52 tot 128 g/m<sup>2</sup>)  
Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)  
Gewicht: ca. 57 kg

## Paper Folding Unit-L1

(Buffer Pass Unit-P2 en externe finisher vereist)  
Papierformaat: A3, A4, B4  
Capaciteit bij Z-vouw: 1 vel (52 tot 105 g/m<sup>2</sup>)  
Afmetingen (b x d x h): 201 x 579 x 896 mm  
Gewicht: ca. 12 kg

## Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Niet ondersteund op de iR-ADV DX 6870i)

(Vereist Inner Finisher-L1)  
Twee of vier gaatjes  
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Toegestaan papierformaat voor perforator:  
Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Vier gaatjes: A3, A4

## Inner 4 Hole Puncher-D1

(Niet ondersteund op de iR-ADV DX 6870i)

(Vereist Inner Finisher-L1)  
Vier gaatjes  
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Toegestaan papierformaat voor perforator:  
Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Vereist de Staple Finisher-AB2 of Paper Folding / Booklet Finisher-A1)

## 2/4 Hole Puncher Unit-A1

Twee of vier gaatjes  
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Toegestaan papierformaat voor perforator:  
Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Vier gaatjes: A3, A4

## 4 Hole Puncher Unit-A1

Vereist de Staple Finisher-AB2 of Paper Folding / Booklet Finisher-A1)  
Vier gaatjes  
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Toegestaan papierformaat voor perforator:  
Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## HARDWARE-ACCESSOIRES

### Kaartlezers

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor  
Copy Card Reader-F1  
Set voor IC-Card Reader Box voor Numeric Keypad-A1

### Overig

Printer Cover-M2  
Tab Feeding Attachment-F1  
Buffer Pass Unit-P2  
Utility Tray-B1  
Numeric Keypad-A2

## BEVEILIGINGSOPTIES

### Gegevensbeveiliging

250 GB SSD-A1 (gebruik met Memory Mirroring Kit-A1)  
1 TB SSD-A1  
Memory Mirroring Kit-A1

## SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

### Printaccessoires

PCL International Font Set-A1  
PS-printerset BC1

### Barcode printen

Barcode Printing Kit-D1

### Systeemaccessoires

Copy Control Interface Kit-A1  
Serial Interface Kit-K3  
Connection A3 for Bluetooth LE

### Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-AX1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## OVERIGE OPTIES

### Toegangsaccessoires

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Consumables

Staple-P1 (2 x 5000 stuks)  
Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stuks)\*  
\* Alleen voor de Booklet Finisher

## Software en oplossingen



## Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Nederland  
canon.nl  
Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2022