


imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serie

VEILIGE EN DUURZAME A3 ALL-IN-ONE ZWART-WIT APPARATEN MET GEÏNTEGREERDE CLOUD-SOFTWARE OM HET PRINTEN EN DIGITALISEREN VAN DOCUMENTEN TE VERSNELLEN



BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

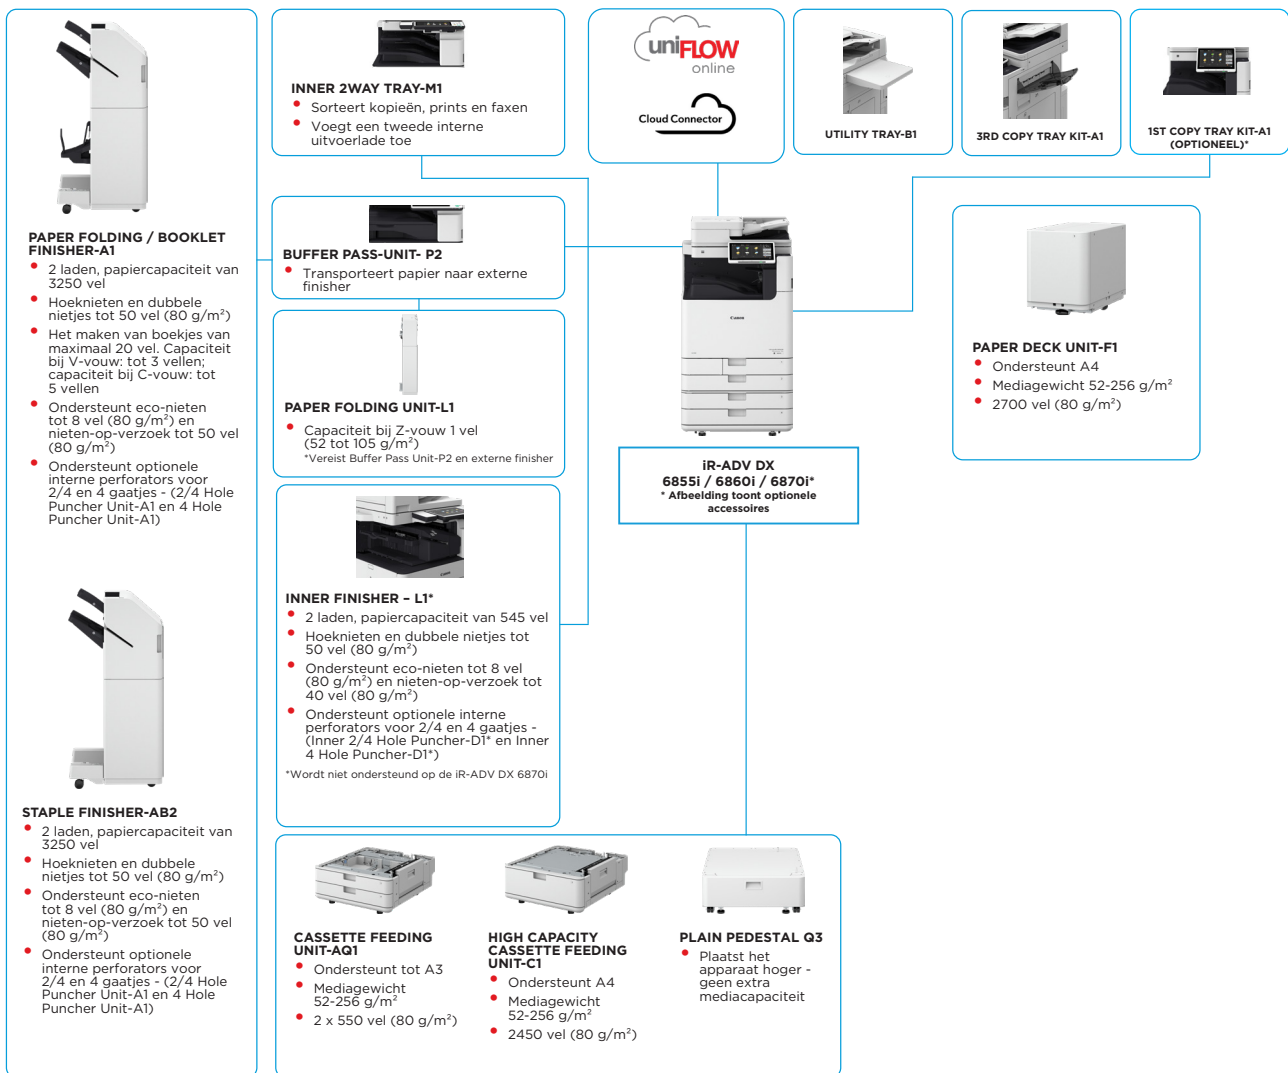

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online [productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteitsrelaties.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

*Ter ondersteuning van duurzaamheid en om grondstoffen voor plastic te besparen is de optionele 1st Copy Tray Kit-A1 beschikbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serie

| | | | |
|---|---|--|---|
| MAIN UNIT | | Lettertypen | PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen ² |
| Type apparaat | Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter | Printfuncties | Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieëkst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer |
| Kernfuncties | Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen | Besturingssysteem | UFR II: Windows® 8.1/10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 of nieuwer) PCL: Windows® 8.1/10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PS: Windows® 8.1/10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 of nieuwer) PPD: Windows® 8.1/10 / 11, MAC OS X (10.11 of nieuwer) Per januari 2022 |
| Processor | 1,8 GHz Dual core-processor | KOPIEERSPECIFICATIES | |
| Bedieningspaneel | 10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen | Kopieersnelheid (zwart-wit) | iR-ADV DX 6870i tot 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 36 ppm (A3), tot 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i tot 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) iR-ADV DX 6855i tot 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 29 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) * Alleen enkelzijdig |
| Geheugen | Standaard: RAM 6GB | Eerste pagina (A4, zwart-wit) | iR-ADV DX 6870i: ca. 2,7 seconden of minder iR-ADV DX 6860i: ca. 2,9 seconden of minder iR-ADV DX 6855i: ca. 2,9 seconden of minder |
| Opslag | Standaard: (SSD) 256 GB, Optioneel: (SSD) 1 TB | Kopieerresolutie (dpi) | 600 x 600 |
| Interfaceverbinding | NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Optioneel: Bluetooth Low Energy OVERIG Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface | Meerdere exemplaren | Maximaal 9999 exemplaren |
| Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²) | Standaard: 1200 vel Multi-purpose tray voor 100 vel x 1 Papiercassettes voor 550 vel x 2 Maximaal: 6350 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 en Paper Deck Unit-F1) | Copy Density | Automatisch of handmatig (9 niveaus) |
| Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²) | Maximaal: 3450 vel (met Staple Finisher-AB2 of Paper Folding / Booklet Finisher-A1 en 3rd Copy Tray Kit-A1) | Vergroting | Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% |
| Finishing-opties | Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag, V-vouw, C-vouw, Z-vouw * De afwerkseenheden zijn afhankelijk van de aangesloten opties. | Kopieerfuncties | Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, watermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, inmenen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie |
| Ondersteunde mediatypes | Multifunctionele lade: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, overtrekkpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen Papiercassette (bovenste/onderste): Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment (standaard) is vereist. | Vergrouting | |
| Ondersteunde mediaformaten | Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Envelop aangepast formaat: 98,0 x 90,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 | Kopieerresolutie (dpi) | |
| Ondersteunde mediagewichten | Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ² Papiercassettes (bovenste/onderste): 52 tot 256 g/m ² Dubbelzijdig: 52 tot 256 g/m ² | Meerdere exemplaren | |
| Opwarmtijd | Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* * Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit de slaapstand: 7 seconden of minder (iR-ADV DX 6870i) 6 seconden of minder (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) Vanaf opstarten: 6 seconden of minder* * Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering). | Copy Density | |
| Afmetingen (b x d x h) | 620 mm x 722 mm x 937 mm | Vergroting | |
| Installatieruimte (b x d) | Basis: 1138 x 1162 mm (rechterklep open met multifunctionele lade open + cassetteladen open) Volledig geconfigureerd: 1866 x 1162 mm (Staple Finisher-AB2 / Paper Folding / Booklet Finisher-A1 met de uitklapbare lade uitgeklaapt + Paper Deck Unit-F1 + cassetteladen open) | Kopieerfuncties | |
| Gewicht* | iR-ADV DX 6870i: ca. 93 kg iR-ADV DX 6860i: ca. 91 kg iR-ADV DX 6855i: ca. 91 kg | Vergrouting | |
| * inclusief gewone toner | | Kopieerfuncties | |
| PRINTSPECIFICATIES | | Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4) | Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund. maximaal 200 vel |
| Printsnelheid (zwart-wit) | iR-ADV DX 6870i tot 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 36 ppm (A3), tot 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i tot 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) iR-ADV DX 6855i tot 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), tot 29 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) * Alleen enkelzijdig | Document Feeder invoercapaciteit (80 g/m²) | maximaal 200 vel |
| Printresolutie (dpi) | 1200 x 1200 | Toegestane originelen en gewichten | Plaat: papiervel, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² *Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m ² . |
| Paginaopmaaktaal/-talen | Standaard: UFR II, PCL6 Optioneel: Adobe® PostScript®3™ | Ondersteunde mediaformaten | Scanformaat plaat: tot 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm |
| Direct Print | Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS | Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4) | Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren), Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren) |
| Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud | AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT-app en uniFLOW Online (optioneel) Een reeks software- en MEAP-oplossingen is beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of met internet verbonden apparatuur of cloudservices, al naargelang de vereisten. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie. | Scanresolutie (dpi) | Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600 |
| Standaardprinten met OS | Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of nieuwer) / iOS (15.2 of nieuwer) / iPadOS | Pull-scanspecificaties | Color Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 8.1/10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 Per november 2021 |
| | | Scanmethode | Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online, Cloud Connector - optioneel) |
| | | VERZENDSPECIFICATIES | |
| | | Bestemming | Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, FTPS, WebDAV, mailbox * OAuth 2.0-verificatiemethode beschikbaar voor Microsoft 365 en Google Workspace. Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax |
| | | Adresboek | LDAP (2000) / lokaal (1600) / snelkiezen (200) |
| | | Verzendresolutie (dpi) | Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600 |
| | | Communicatieprotocol | Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3 |



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serie

| | | | |
|--|--|---|--|
| Bestandsindeling | TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) | Beveiliging van apparaten | SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevenscodering (FIPS 140-3 gevalideerd), SSD-vergredeling], Standaard SSD-initialisatie, initialiseren (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verbergen, integriteit van MFD-software beschermen, integriteit van MFD-software controleren (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met Trellix Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certificatie |
| Universal Send-functies | Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan | Apparaatbeheer en controle | Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid |
| FAXSPECIFICATIES | | OMGEVINGSSPECIFICATIES | |
| Max. aantal verbindingsslijnen | 1 | Gebruiksomgeving | Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid) |
| Modemsnelheid | Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps | Voeding | 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A |
| Compressiemethode | MH, MR, MMR, JBIG | Stroomverbruik | Maximum: iR-ADV DX 6870i: ca. 2000 W iR-ADV DX 6860i: ca. 1800 W iR-ADV DX 6855i: ca. 1800 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 858 W ¹ Stand-by: ca. 50,7 W ¹ Slaapstand: ca. 0,8 W ² |
| Resolutie (dpi) | 400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal) | | ¹ Referentiewaarde: één eenheid gemeten ² 0,8 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. |
| Verzend-/ontvangstformaten | Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ^{1,2} , B5R ¹ Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Verzonden als A4 ² Verzonden als B4 kort | | Normaal energieverbruik (TEC): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh |
| Faxgeheugen | Maximaal 30.000 pagina's (2000 taken) | Geluidsniveaus (zwart-wit) | * Volgens US Energy Star 3.0 Geluidssterkte (LWA_m) Actief (enkelzijdig) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017) |
| Verkorte kiescodes | Max. 200 | | Geluidsdruk (LpA_m) Positie omstand: Actief (enkelzijdig): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) Stand-by: 25 dB* * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017) |
| Groepskiezen/-bestemmingen | Maximaal 199 nummers | Standaarden | Blue Angel |
| Groepsverzending | Max. 256 adressen | CONSUMABLES | |
| Geheugenback-up | Ja | Toner cartridges | C-EXV 61 Toner BK |
| Faxfuncties | Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek | Toner capaciteit (geschatte capaciteit bij 6% dekking) | C-EXV 61 Toner BK: 71.500 pagina's |
| OPSLAGSPECIFICATIES | | SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER | |
| Mailbox (ondersteund aantal) | 100 inboxes voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2000 taken) | Tracering en rapportages | Universal Login Manager (ULM) * Raadpleeg voor meer informatie uniFLOW Online |
| Advanced Space | Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 8.1/10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies) | Tools voor beheer op afstand | iWEMC eMaintenance Content Delivery System |
| Beschikbare schijfruimte Advanced Space | Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB) | Scansoftware | Network ScanGear |
| Advanced Space-functies | Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen | Optimalisatietools | Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon |
| | | Platform | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) |
| | | Documentpublicatie | Kofax PowerPDF Advanced (optioneel) |
| BEVEILIGINGSSPECIFICATIES | | PAPIERINVOEROPTIES | |
| Verificatie en toegangscontrole | Gebruikersverificatie (inloggen met afbeelding, inloggen met afbeelding en PIN, inloggen met kaart*, inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord, inloggen op functieniveau, inloggen vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-ID (inloggen met afdelings-ID en PIN, inloggen op functieniveau), uniFLOW Online** (inloggen met PIN, inloggen met afbeelding, inloggen met afbeelding en PIN, inloggen met kaart, inloggen met kaart en PIN, inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord, inloggen met afdelings-ID en PIN, inloggen op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer), Cloud Connector** (inloggen met PIN), Microsoft Entra ID (inloggen met PIN, inloggen met kaart), tweefactor authenticatie op LUI/RUI * Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardware-accessoires ** Abonnement vereist | Cassette-Feeding Unit-AQ1 | Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 22 kg |
| Documentbeveiliging | Printbeveiliging (Secure Print, versleutelde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print**), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), Scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzending, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma's toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) ¹ Vereist uniFLOW Online / uniFLOW | High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 | Papiercapaciteit: 2450 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 620 x 660 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 29 kg |
| Netwerkbeveiliging | TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor WPA3 (Wi-Fi), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocolen/toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Box in de MFP, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails. | Paper Deck Unit- F1 | Papiercapaciteit: 2700 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, geperforeerd papier Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 344 x 630 x 440 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 31 kg |
| | | UITVOEROPTIES* | * Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersort/-formaat. |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serie

1st Copy Tray Kit-A1

Capaciteit (met 80 g/m² papier):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 454 x 493 x 114 mm
Gewicht: 1,2 kg

Inner 2way Tray-M1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel
Onderste lade (1st Copy Tray Kit-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm
Gewicht: ca. 0,7 kg

3rd Copy Tray Kit-A1

Capaciteit (met 80 g/m² papier):
A4, A5R, B5: 100 vel
A3, A4R, B4, B5R: 75 vel
Afmetingen (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm
(bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

(niet ondersteund voor iR-ADV DX 6870i)

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ongeveer 45 vel
Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel
A6R: 30 vel
Envelop: 10 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m² papier)
A4, B5: 50 vel
A4R: 40 vel
A3, B4: 30 vel
Eco-nieten:
A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m²)
8 vel (65 tot 81,4 g/m²)
6 vel (81,5 tot 105 g/m²)
Nieten-op-verzoek: 40 vel (80 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 743 x 525 x 225 mm
(bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 9,1 kg

Staple Finisher-AB2

(Vereist Buffer Pass Unit-P2)
Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel
Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3000 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 vel
A6R: 250 vel
Enveloppen: Monarch: 30 vel,
COM10 nr.10, DL, ISO-CS: 100 vel
Papiergewicht:
Bovenste lade 52 tot 256 g/m²,
Onderste lade 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: (papier van 52 tot 90 g/m²)
A4, B5: 50 vel
A4R: 40 vel
A3, B4: 30 vel
Eco-nieten:
A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m²)
8 vel (65 tot 81,4 g/m²)
6 vel (82 tot 105 g/m²)
Nieten op aanvraag: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1142 mm
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 31 kg

Paper Folding / Booklet Finisher-A1

(Vereist Buffer Pass Unit-P2)
(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AB2)
Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4
Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets
(52 tot 81,4 g/m²) (inclusief 1 voorblad 52 tot 256 g/m²)
Capaciteit bij V-vouw: tot 3 vel (52 tot 105 g/m²)
Capaciteit bij C-vouw: tot 5 vel (52 tot 128 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1142 mm
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 57 kg

Paper Folding Unit-L1

(Vereist Buffer Pass Unit-P2 en externe finisher)
Papierformaat: A3, A4, B4
Capaciteit bij Z-vouw: 1 vel (52 tot 105 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 201 x 579 x 896 mm
Gewicht: ca. 12 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(niet ondersteund voor iR-ADV DX 6870i)

(Vereist Inner Finisher-L1)
Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Vier gaatjes: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1

(niet ondersteund voor iR-ADV DX 6870i)

(Vereist de Inner Finisher-L1)
Vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AB2 of Paper Folding/Booklet Finisher-A1)
Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Vier gaatjes: A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

Vereist de Staple Finisher-AB2 of Paper Folding / Booklet Finisher-A1)
Vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor
Copy Card Reader-F1
IC-kaartlezer voor Numeric Keypad-A1

Overig

Printer Cover-M2
Tab Feeding Attachment-F1
Buffer Pass Unit-P2
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2

BEVEILIGINGSOPTIES

Gegevensbeveiliging

250 GB SSD-A1 (gebruik met Memory Mirroring Kit-A1)
1 TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BC1

Barcode printen

Barcode Printing Kit-D1

Systeemaccessoires

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Connection Kit-A3 voor Bluetooth LE

Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OVERIGE OPTIES

Toegangsaccessoires

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Consumables

Staple-P1 (2 x 5000 stuks)
Staple Cartridge-Y1 (2 x 2000 stuks)*
* Alleen voor Booklet Finisher

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2024