


# imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serien

## SIKRE OG BÆREKRAFTIGE A3-SORT/HVITT-FLERFUNKSJONSENHETER MED INTEGRERT SKYBASERT PROGRAMVARE SOM GJØR UTSKRIFT OG DOKUMENTDIGITALISERING RASKERE



### DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

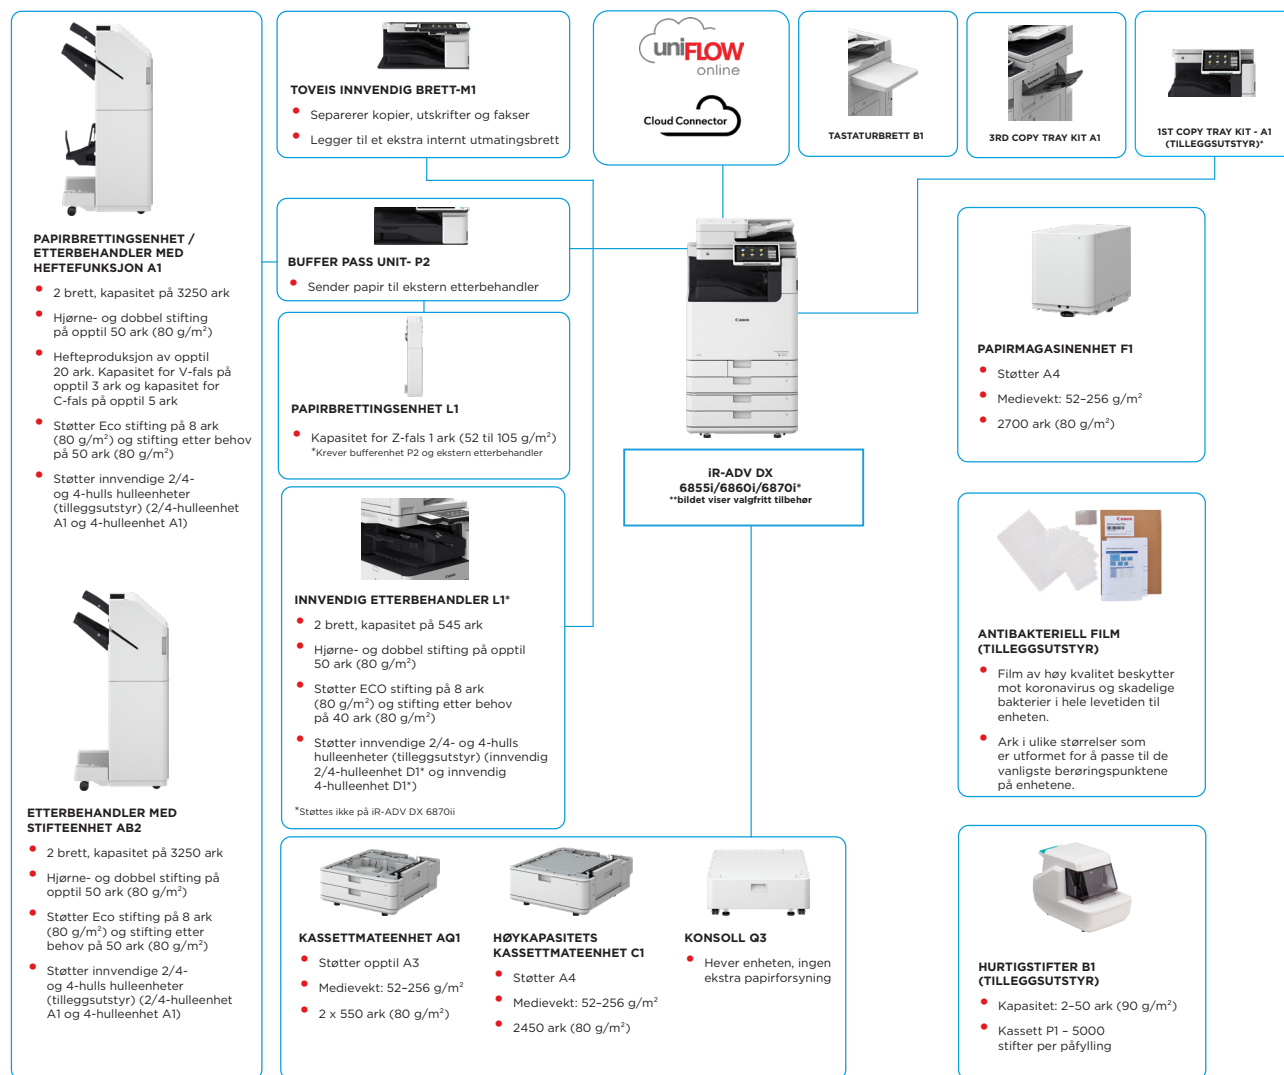

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og de nyeste sikkerhetsfunksjonene er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

1st Copy Tray Kit - A1 er tilleggsutstyr for å bidra til bærekraft og redusere bruken av råmaterialer som kreves for platt.

**Canon**

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serien

<b>HOVEDENHET</b>	
<b>Maskintype</b>	Multifunksjonell laserenhet for A3-utskrift i sort-hvitt
<b>Hovedfunksjoner</b>	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
<b>Prossessor</b>	1,8 GHz Dual Core-prosessor
<b>Kontrollpanel</b>	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
<b>Minne</b>	Standard: RAM 6 GB
<b>Oppbevaring</b>	Standard: (SSD) 256 GB Tilvalg: (SSD) 1 TB
<b>Grensesnitttilkobling</b>	NETTVERK Standard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tilvalg: lav-energi Bluetooth ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilvalg: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt
<b>Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1200 ark 100-arks multiarkmater x 1 550-arks papirkassetter x 2 Maks: 6350 ark (med høykapasitets kassettmateenhet C1 og papirmagasinenhet F1)
<b>Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenhet AB2 eller papirbrettingsenhet / etterbehandler med heftefunksjon A1 og 3rd Copy tray kit- A1)
<b>Etterbehandlingsfunksjoner</b>	Sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov, V-fals, C-fals, Z-fals * Etterbehandlingsfunksjonene varierer med hvilke alternativer som er koblet til.
<b>Støttede medietyper</b>	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, kalkerpapir, seddelpapir, transparent, etikett, huller, brevhode, skilleark, konvolutt Papirkasset (øvre/nedre): tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, transparent, huller, brevhode, konvolutt * Krever konvoluttmaterietlegg (standard).
<b>Støttede størrelser for utskriftsmateriell</b>	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egdefinert størrelse: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm F1 størrelse: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egdefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kasset: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egdefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Nedre kasset: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egdefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
<b>Støttede medievekter</b>	Multiarkmater: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Papirkassetter (øvre/nedre): 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Tosidig: 52 til 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Oppvarmingstid</b>	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre * Tid fra enheten slås på, til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra dvalemodus: 7 sekunder eller raskere (iR-ADV DX 6870i) 6 sekunder eller mindre (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) Fra strømmen slås på: 6 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på, til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon).
<b>Mål (B x D x H)</b>	620 x 722 x 937 mm
<b>Installasjonsplass (B x D)</b>	Grunnleggende: 1138 x 1162 mm (høyre deksel åpent med flerfunksjonsbrettet trukket ut og kassettskuffer åpne) Fullt konfigurert: 1866 x 1162 mm (etterbehandler med stiftefunksjon AB2 / papirbrettingsenhet / etterbehandler med heftefunksjon A1 med forlengerbrett trukket ut + papirmagasinenhet F1 + kassettskuffer åpne)
<b>Vekt*</b>	iR-ADV DX 6870i: ca. 93 kg iR-ADV DX 6860i: ca. 91 kg iR-ADV DX 6855i: ca. 91 kg
<b>*inkludert vanlig toner</b>	
<b>SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON</b>	
<b>Utskriftshastighet (sort-hvitt)</b>	iR-ADV DX 6870i opptil 70 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 36 sider/min (A3), opptil 42 sider/min (A4R) iR-ADV DX 6860i opptil 60 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 32 sider/min (A3), opptil 36 sider/min (A4R) iR-ADV DX 6855i opptil 55 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 29 sider/min (A3), opptil 36 sider/min (A4R) * Bare enkeltsider
<b>Trykkoppløsning (dpi)</b>	1200 x 1200
<b>Driverspråk</b>	Standard: UFR II, PCL6 Tilvalg: Adobe® PostScript®3™
<b>Direkte utskrift</b>	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
<b>Utskrift fra mobil og nettsky</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft, Canon PRINT-appen og uniFLOW Online (tilleggsutstyr). Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.
<b>OS-standardhastighet for utskrift</b>	Android/ Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS

<b>Fonter</b>	PS-fonter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter <sup>2</sup>  <sup>1</sup> Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). <sup>2</sup> Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
<b>Utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekest/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparere, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
<b>Operativsystem</b>	UFR II: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 eller nyere)  Per januar 2022
<b>KOPIERINGS-SPESIFIKASJONER</b>	
<b>Kopieringshastighet (sort-hvitt)</b>	iR-ADV DX 6870i opptil 70 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 36 sider/min (A3), opptil 42 sider/min (A4R) iR-ADV DX 6860i opptil 60 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 32 sider/min (A3), opptil 36 sider/min (A4R) iR-ADV DX 6855i opptil 55 sider/min (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 29 sider/min (A3), opptil 36 sider/min (A4R) * Bare enkeltsider
<b>Tid til første kopi (A4, sort-hvitt)</b>	iR-ADV DX 6870i: ca. 2,7 sekunder eller raskere iR-ADV DX 6860i: Ca. 2,9 sekunder eller raskere iR-ADV DX 6855i: Ca. 2,9 sekunder eller mindre
<b>Kopioppløsning (dpi)</b>	600 x 600
<b>Flere eksemplarer</b>	Opptil 9 999 kopier
<b>Kopitetthet</b>	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
<b>Forstørrelse</b>	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
<b>Kopieringsfunksjoner</b>	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere formater, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdata, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tom side, valgfritt originalformat, reservert kopi, kopieksempel
<b>SPESIFIKASJONER FOR SKANNING</b>	
<b>Type</b>	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater* [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk)) *Registrering av mating av flere ark støttes.
<b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	opptil 200 ark
<b>Støttede originaler og vekter</b>	Plate: ark, bok og tredimensjonale objekter. Dokumentmaterens medievekt: Enkeltidig skanning: 38–220 g/m <sup>2</sup> Tosidig skanning: 38–220 g/m <sup>2</sup> *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Støttede medieformater</b>	Plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Dokumentmaterens medieformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egdefinert format: 70,0 x 139,7 til 304,8 x 431,8 mm
<b>Skanneshastighet (sider/min: sort-hvitt/farge, A4)</b>	Enkeltidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sending), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering), Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)
<b>Skanneoppløsning (dpi)</b>	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600
<b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>	Color Network ScanGear2. For både TWAIN- og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 Per november 2022
<b>Skannemetode</b>	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online / Cloud Connector - tilleggsutstyr)
<b>SPESIFIKASJONER FOR SENDING</b>	
<b>Mål</b>	Standard: faks via e-post / Internett (SMTP*), SMB 3.0, FTP, FTPS WebDAV, Mail Box * OAuth 2.0-godkjenningemetode tilgjengelig for Microsoft 365 og Google Workspace. Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks
<b>Adressebok</b>	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
<b>Sendeoopløsning (dpi)</b>	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600
<b>Kommunikasjonsprotokoll</b>	File: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/1-faks: SMTP, POP3



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serien

<b>Filformat</b>	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Universal Send-funksjoner</b>	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider
<b>FAKSSPESIFIKASJONER</b>	
<b>Maksimalt antall forbindelseslinjer</b>	1
<b>Modemhastighet</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Kompresjonsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Oppløsning (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
<b>Sende-/mottaksformat</b>	Sender: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Mottar: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>1</sup> Sendt som A4 <sup>2</sup> Sendt som B4 (kort)
<b>Faksminne</b>	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
<b>Hurtignumre</b>	Maks. 200
<b>Gruppesending/mottakere</b>	Maks. 199 numre
<b>Seriesending</b>	Maks. 256 adresser
<b>Sikkerhetskopii av minne</b>	Ja
<b>Faksfunksjoner</b>	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg
<b>LAGRINGS-SPESIFIKASJONER</b>	
<b>Postboks (antall støttet)</b>	100 brukerinneboks, 1 RX-minnebok, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret
<b>Advanced Space</b>	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows <sup>®</sup> 8.1 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken</b>	Standard: 16 GB (med alternativ: maks 480 GB)
<b>Advanced Space-funksjoner</b>	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting
<b>SIKERHETS-SPESIFIKASJONER</b>	
<b>Godkjenning og tilgangskontroll</b>	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort <sup>1</sup> , brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online <sup>™</sup> (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll), Cloud Connector <sup>™</sup> (PIN-innlogging), Microsoft Entra-ID (PIN-innlogging, kortinnlogging), tofaktorautentisering på LUI/RUI <sup>1</sup> Kortlesere er tilleggsutstyr - se maskinvaretilbehør <sup>™</sup> Krever abonnement
<b>Dokumentsikkerhet</b>	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print <sup>™</sup> ), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), Skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vanmerke) <sup>1</sup> Krever uniFLOW Online / uniFLOW
<b>Nettverkssikkerhet</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP-versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for WPA3 (Wi-Fi), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av G3-fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post

<b>Enhetsikkerhet</b>	Beskytte SSD-data (kryptering av harddiskdata (FIPS 140-3-godkjent), SSD Lock), standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 RENSENIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av MFD-programvareintegritet, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollerer system ved oppstart, oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift oppdages med Trelix Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-sertifisering
<b>Enhetsadministrasjon og -revisjon</b>	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), billedatologging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
<b>SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET</b>	
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)
<b>Strømkilde</b>	220-240 V, 50 /60 Hz, 6 A
<b>Strømførbruk</b>	Maksimalt: iR-ADV DX 6870i: ca. 2 000 W iR-ADV DX 6860i: ca. 1800 W iR-ADV DX 6855i: ca. 1 800 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 858 W <sup>1</sup> Hvilemodus: ca. 50,7 W <sup>1</sup> Dvalemodus: ca. 0,8 W <sup>2</sup> <sup>1</sup> Referanseverdi: målt én enhet <sup>2</sup> 0,8 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.
<b>Støynivåer (sort-hvitt)</b>	TEC (Typical Electricity Consumption): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh <sup>1</sup> henhold til USA Energy Star 3.0 <b>Lydstryknivå (LWA)</b> Aktiv (enkeltsidig) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* <sup>*</sup> Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) <b>Lydtryknivå (LpA)</b> Brukerens posisjon: Aktiv (enkeltsidig): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i), 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) Dvalemodus: 25 dB* <sup>*</sup> Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
<b>Standarder</b>	Blue Angel
<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
<b>Tonerkassetter</b>	C-EXV 61 Toner sort-hvitt
<b>Tonerytelse (forventet ytelse ved 6 % dekning)</b>	C-EXV 61-toner sort-hvitt: 71 500 sider
<b>PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON</b>	
<b>Sporing og rapportering</b>	Universal Login Manager (ULM) <sup>1</sup> Du finner mer informasjon på <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>Verktøy for eksternt service</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
<b>Skanneprogramvare</b>	Network ScanGear
<b>Optimaliseringsverktøy</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Plattform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Dokumentpublisering</b>	Kofax PowerPDF Advanced (tilleggsutstyr)
<b>ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING</b>	
<b>Kassettmateenhet AQ1</b>	Papirkapasitet: 2 x 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendifinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvekt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 22 kg
<b>Høykapasitets kassettmateenhet C1</b>	Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, hullet, brevhode Papirstørrelse: A4 Papirvekt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 29 kg
<b>Papirmagasinenhet F1</b>	Papirkapasitet: 2700 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, farget, resirkulert, tykt, hullet Papirformat: A4, B5 Papirvekt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 31 kg
<b>UTSKRIFTSALTERNATIVER<sup>1</sup></b>	<sup>1</sup> Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -størrelser.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE DX 6800-Serien

<b>1st Copy Tray Kit A1</b>	Kapasitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Mål (B x D x H): 454 x 493 x 114 mm Vekt: 1,2 kg	<b>Papirbretteenhet L1</b>	(Krever bufferenhet-P2 og ekstern etterbehandler) Papirstørrelse: A3, A4, B4 Kapasitet for Z-fals: 1 ark (52 til 105 g/m <sup>2</sup> ) Mål (B x D x H): 201 x 579 x 896 mm Vekt: ca. 12 kg
<b>Toveis innvendig Brett M1</b>	Skuffekapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir) Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre brett (IST Copy Tray Kit A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vekt: ca. 0,7 kg	<b>Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1</b> (Stettes ikke for IR-ADV DX 6870i)	(Krever innvendig etterbehandler L1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m <sup>2</sup> Godkjent format for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4
<b>3rd Copy Tray Kit A1</b>	Kapasitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: 0,5 kg	<b>Innvendig hulleenhet (4 hull) D1</b> (Stettes ikke for IR-ADV DX 6870i)	(Krever intern etterbehandler L1) Godkjent vekt for hullet papir med fire hull: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Godkjent størrelse for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Innvendig etterbehandler L1</b> (Stettes ikke for IR-ADV DX 6870i)	Skuffekapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir): Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark Konvolutt: 10 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: (papir på 52-90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco stifting: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52-64 g/m <sup>2</sup> ) 8 ark (65-81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 ark (82-105 g/m <sup>2</sup> ) Stifting etter behov: 40 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Mål (B x D x H): 743 x 525 x 225 mm (festet til hovedenheten når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 9,1 kg	<b>Hulleenhet (2/4 hull) A1</b>	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AB2 eller papirbretteenhet / etterbehandler med heftefunksjon A1) Godkjent vekt for hullet papir med to eller fire hull: 52 til 300g/m <sup>2</sup> Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull: A3, A4
<b>Etterbehandler med stifteenhet AB2</b>	(Krever bufferenhet P2) Brettkapasitet (med 80 g/m <sup>2</sup> papir): Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 ark Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark A6R: 250 ark Konvolutt: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Papirvekt: Øvre brett: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Nedre brett: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Stifteposisjon: hjørne, dobbel Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Øko-stifting: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 ark (65 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 ark (82 til 105 g/m <sup>2</sup> ) Stifting etter behov: 50 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 31 kg	<b>Hulleenhet (4 hull) A1</b>	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AB2 eller papirbretteenhet / etterbehandler med heftefunksjon A1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m <sup>2</sup> Godkjent format for hullet papir: 4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Papirbrettingsenhet / etterbehandler med heftefunksjon A1</b>	(Krever bufferenhet P2) (Inkluder etterbehandler med stifteenhet AB2, grunnleggende spesifikasjoner for stifting ovenfor.) Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4 Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (inkludert 1 omslagsark 52 til 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapasitet for V-fals: opptil 3 ark (52-105 g/m <sup>2</sup> ) Kapasitet for C-fals: opptil 5 ark (52-128 g/m <sup>2</sup> ) Mål (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 57 kg	<b>MASKINVARETILBEHØR</b>	<b>Kortlesere</b>
		<b>Kortlesere</b>	Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus. Ta kontakt med Canon lokalt hvis du vil ha mer informasjon Kopikortleser B7 IC-kortleserboks for numerisk tastatur A1 Kopikortleser F1
		<b>Annert</b>	Skriverdeksel M2 Tilleggsutstyr for mating av skilleark F1 Bufferenhet-P2 Bruksbrett B1 Numerisk tastatur A2 Hurtigtifter B1 (tilvalg)
		<b>TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET</b>	
		<b>Datasikkerhet</b>	250 GB SSD-A1 (bruk med Minnespeilingssett A1) 1 TB SSD-A1 Minnespeilingssett A1
		<b>TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER</b>	
		<b>Utskriftstilbehør</b>	PCL internasjonal skriftsett A1 PS-skriversett BC1
		<b>Strekkodeutskrift</b>	Sett for strekkodeutskrift D1
		<b>Systemalternativer</b>	Copy Control Interface-sett A1 Sett for serielt grensesnitt K3 Tilkoblingssett A3 for Bluetooth, LE
		<b>Fakstilbehør</b>	Super G3 FAX Board-AX1 Sett for ekstern faks A1 IP-faksutvidelsessett B1
		<b>ANNET TILLEGGSUTSTYR</b>	
		<b>Tilgjengelighetstilbehør</b>	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1 Stemmeveiledningssett G1 Stemmebrukssett D1
		<b>Forbruksartikler</b>	Stifteenhett P1 (2 x 5000 stk.) Stiftekasset Y1 (2 x 2000 stk.)* * Bare for etterbehandler med heftefunksjon
		<b>Enhetsbeskyttelse</b>	Antimikrobiell film* – forskjellige ark som er utformet for å passe til de vanligste berøringspunktene på enheten. * Det anbefales at en servicetekniker monterer filmen

## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2024