


Seria imageRUNNER ADVANCE DX 6800



DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE A3 MONOCROME SECURIZATE ȘI SUSTENABILE, CU SOFTWARE INTEGRAT BAZAT PE CLOUD, PENTRU ACCELERAREA IMPRIMĂRII ȘI A DIGITALIZĂRII DOCUMENTELOR

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

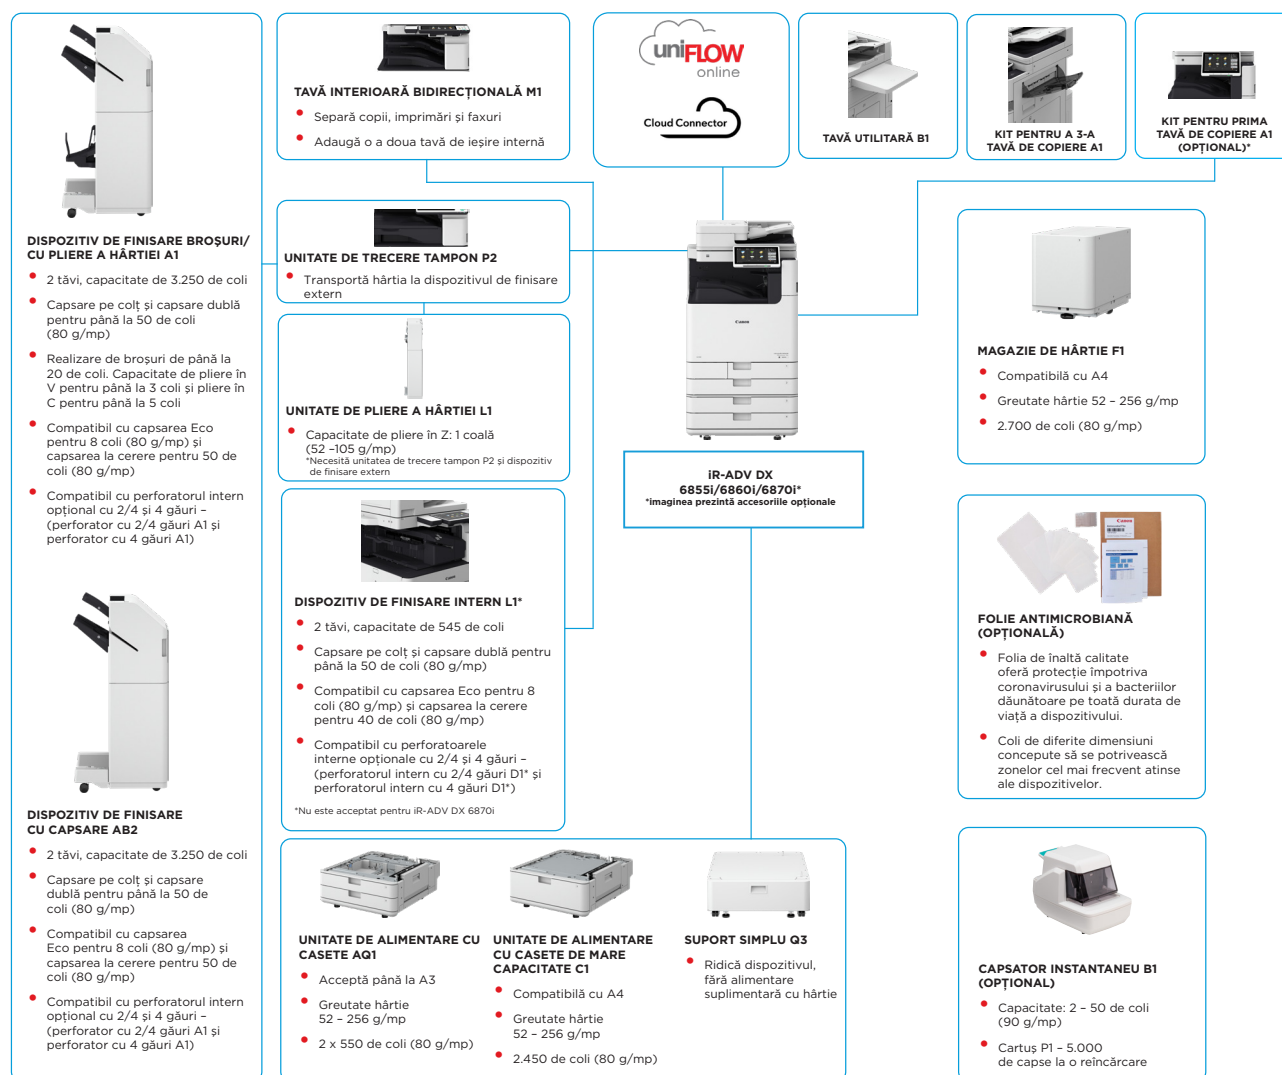

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul de produse online](#).

Platforma de firmware unificată (UFP) asigură disponibilitatea celor mai recente upgrade-uri ale funcțiilor și protecției, pentru o experiență a utilizatorului îmbunătățită la nivelul întregului portofoliu IR ADVANCE DX.

*Pentru a susține durabilitatea și a economisi materiile prime necesare pentru materialele plastice, kitul pentru prima tavă de copiere A1 este opțional.

Canon

SPECIFICAȚII
TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

UNITATE PRINCIPALĂ		Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare ^{*2}
Tip de echipament	Multifuncțional laser monocrom A3		^{*1} Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1. ^{*2} Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare și, opțional, fax	Funcții de imprimare	Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, coperiți față/spate, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu reținere forțată, data imprimării, imprimare programată, imprimare prin utilizarea unei imprimante virtuale
Procesor	Procesor dual core de 1,8 GHz		UFR!l: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare)
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1"	Sistem de operare	Din ian. 2022
Memorie	Standard: 6 GB de RAM		
Stocare	Standard: (SSD) 256 GB Opțional: (SSD) 1 TB	SPECIFICAȚII DE COPIERE	
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n); Opțional: Bluetooth Low Energy ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x1, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1; Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii	Viteză de copiere (alb-negru)	iR-ADV DX 6870i: până la 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 36 ppm (A3), până la 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i: până la 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 32 ppm (A3), până la 36 ppm (A4R) iR-ADV DX 6855i: până la 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 29 ppm (A3), până la 36 ppm (A4R) * Doar pe o față
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 1.200 de coli Tavă universală de 100 de coli x 1 Casete de hârtie de 550 de coli x 2 Maximum: 6.350 de coli (cu unitate de alimentare cu casete de mare capacitate C1 + magazie de hârtie F1)	TimP de ieșire a primei copii (A4, alb-negru)	iR-ADV DX 6870i: aprox. 2,7 secunde sau mai puțin iR-ADV DX 6860i: aprox. 2,9 secunde sau mai puțin iR-ADV DX 6855i: aprox. 2,9 secunde sau mai puțin
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Maximum: 3.450 de coli (cu dispozitiv de finisare cu capsare AB2 sau dispozitiv de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A1 și kit pentru a 3-a tavă de copiere A1)	Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Capacități de finisare	Sortare, grupare, decalare, capsare, capsare pe mijloc, perforare, capsare Eco, capsare la cerere, pliere în V, pliere în C, pliere în Z * Capacitățile de finisare variază în funcție de opțiunile conectate.	Copii multiple	Până la 9.999 de exemplare
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie cretată, de calc, de corespondență, folie transparentă, etichete, hârtie preperforată, cu antet, cu tabulatori, plicuri Casetă de hârtie (superioară/inferioară): hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, cu antet, plicuri* * Este necesar accesoriul de alimentare cu plicuri (standard).	Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98 x 139,7 mm până la 320 x 457,2 mm Format atipic: 98 x 139,7 mm până la 320 x 457,2 mm Plicuri: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plic: 98 x 90 mm până la 320 x 457,2 mm Casetă superioară: Format standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personalizat: 98 x 148 mm până la 297 x 215,9 mm Plicuri: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Casetă inferioară: Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98 x 148 mm până la 304,8 x 457,2 mm Plicuri: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5	Mărire	Zoom variabil: 25 - 400 % (trepte de 1 %) Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 52 - 300 g/mp Casete de hârtie (superioară/inferioară): 52 - 256 g/mp Față-verso: 52 - 256 g/mp	Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, carte pe două pagini, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, adăugare copertă, inserare coli, originale de formate diferite, numerotate pagini, numerotate set de copii, claritate, ștergere cadru, filigran securizat, data imprimării, margine pagină, imprimare și verificare, negativ/pozitiv, repetare imagini, fuziune blocuri lucrare, imagine oglindă, stocare în căsuță de e-mail, suprapunere imagine, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, original cu format liber, copiere rezervată, mostră copiere
TimP de încălzire	Modul de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin* * Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramei de copiere și activarea acesteia pentru utilizare pe afișajul panoului tactil. Din modul inactiv: 7 secunde sau mai puțin (iR-ADV DX 6870i) 6 secunde sau mai puțin (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) De la pornire: 6 secunde sau mai puțin* * Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare).	SPECIFICAȚII DE SCANARE	
Dimensiuni (l x A x H)	620 x 722 x 937 mm	Tip	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere* [față-verso pe față-verso (automat)] * Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este disponibilă.
Spațiu de instalare (l x A)	De bază: 1.138 x 1.162 mm (capacul din dreapta deschis cu tava universală extinsă + sertare pentru casete deschise) Complet configurat: 1.866 x 1.162 mm (dispozitiv de finisare cu capsare AB2/dispozitiv de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A1 cu tava de extindere extinsă + magazie de hârtie F1 + sertare pentru casete deschise)	Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	până la 200 de coli
Greutate*	iR-ADV DX 6870i: aprox. 93 kg iR-ADV DX 6860i: aprox. 91 kg iR-ADV DX 6855i: aprox. 91 kg	Originale și greutăți acceptate	Platan: coală, carte și obiecte tridimensionale Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: Scanare o singură față: 38 - 220 g/mp Scanare față-verso: 38 - 220 g/mp *Greutatea acceptată pentru A6R sau formate mai mici este de 50 - 220 g/mp.
* inclusiv tonerul obișnuit		Formate de hârtie acceptate	Format de scanare pe platan: până la 297 x 431,8 mm Format hârtie alimentator de documente: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Format personalizat: 70 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm
SPECIFICAȚII DE IMPRIMĂRE		Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4)	Scanare o față: 135/135 (300 x 300 dpi, trimitere), 80/80 (600 x 600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 270/270 (300 x 300 dpi, trimitere), 160/90 (600 x 600 dpi, copiere)
Viteză de imprimare (alb-negru)	iR-ADV DX 6870i: până la 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 36 ppm (A3), până la 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i: până la 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 32 ppm (A3), până la 36 ppm (A4R) iR-ADV DX 6855i: până la 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), până la 29 ppm (A3), până la 36 ppm (A4R) * Doar pe o față	Rezoluție de scanare (dpi)	Scanare pentru copiere: 600 x 600 Scanare pentru trimitere: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600 Scanare pentru fax: 600 x 600
Rezoluție de imprimare (dpi)	1.200 x 1.200	Specificații de scanare la cerere	Color Network ScanGear 2. Atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA Sistem de operare acceptat: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Din nov. 2021
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6 Opțional: Adobe® PostScript®3™	Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare în rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitive mobile, scanare în cloud (uniFLOW Online, Cloud Connector - opțional)
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: PDF, EPS, TIFF/JPEG și XPS		
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print de la Microsoft, aplicația Canon PRINT și uniFLOW Online (opțional) Sunt disponibile mai multe soluții software și bazate pe platforma MEAP pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și din servicii cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări.	SPECIFICAȚII DE TRIMITERE	
Imprimare standard SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare)/iOS (15.2 sau versiuni ulterioare)/iPadOS	Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, FTPS, WebDAV, căsuță poștală * Metoda de autentificare OAuth 2.0 este disponibilă pentru Microsoft 365 și Google Workspace. Opțional: Super G3 FAX, IP Fax
		Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
		Rezoluție de trimitere (dpi)	Trimitere: până la 600 x 600 Tragere: până la 600 x 600
		Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3



SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Format fișiere	TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, aplicare politică, optimizare pentru web, PDF/A-lb, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe SSD [criptare date SSD (cu validare FIPS 140-3), blocare SSD], inițializare SSD standard, inițializare (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție de ascundere jurnal de lucrări, protejarea integrității software-ului MFD, verificarea integrității software-ului MFD (verificarea sistemului la pornire, detectare intruziune runtime cu Trellix Embedded Control), Certificare Common Criteria HCD-PP
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, raport copiere, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/ mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere pagini goale	Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit al securității extern (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate
SPECIFICAȚII PENTRU FAX		SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Număr maxim de linii de conectare	1	Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Sursă de alimentare	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG	Consum de energie	Maxim: iR-ADV DX 6870i: aprox. 2.000 W iR-ADV DX 6860i: aprox. 1.800 W iR-ADV DX 6855i: aprox. 1.800 W Copiere (cu scanare continuă din DADF): aprox. 858 W ^{*1} În standby: aprox. 50,7 W ^{*1} în modul inactiv: aprox. 0,8 W ^{*2}
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)		^{*1} Valoare de referință: măsurată pe o unitate ^{*2} 0,8 W nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.
Mărime fișier trimitere/recepție	Trimitere: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Primire: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R		Consum tipic de energie (CTE): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)	Niveluri de zgomot (alb-negru)	* Conform standardului Energy Star 3.0
Apelări rapide	Max. 200		Nivel de putere acustică (LWA m) Activ (o față) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B*
Apelări/destinații de grup	Max. 199 apelări		* Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
Difuzare secvențială	Max. 256 adrese		Presiune acustică (LpAm) Lângă imprimantă: Activ (o față): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i), 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) În standby: 25 dB*
Copiere de siguranță în memorie	Da		* Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1	Standarde	Blue Angel
SPECIFICAȚII DE STOCARE		CONSUMABILE	
Căsuță poștală (număr acceptat)	100 de căsuțe poștale pentru utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Maximum 30.000 de pagini (2.000 de lucrări) stocate	Cartușe de toner	Toner negru C-EXV 61
Spațiu avansat	Protocol de comunicații: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows* 8.1/10 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Capacitatea tonerului (capacitate estimată la o acoperire de 6 %)	Toner negru C-EXV 61: 71.500 de pagini
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Standard:16 GB (cu opțiuni: max. 480 GB)	SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, compatibilitate cu imageWARE Secure Audit Manager, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire	Urmărire și raportare	Universal Login Manager (ULM) * Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați uniFLOW Online
SPECIFICAȚII DE SECURITATE		Instrumente de gestionare de la distanță	iVEMC eMaintenance Content Delivery System
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare la card*, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online** (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN,conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces), Cloud Connector** (conectare cu PIN), Microsoft Entra ID (conectare cu PIN, conectare cu card), autentificare prin doi factori la LUI/RUI * Citițoarele de carduri sunt opționale; consultați accesoriile hardware ** Este necesar un abonament	Software de scanare	Network ScanGear
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), Securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator, integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei per transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr fax, permitere/restricționare transmisii driver fax, permitere/ restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME), urmărire documente (filigran securizat) ^{*1} Necesită uniFLOW Online / uniFLOW	Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool
Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPSec, autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), dezactivare funcții neutilizate (activare/dezactivare protocoale/aplicații, activare/dezactivare interfață cu utilizatorul la distanță, activare/dezactivare interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicarea executării fișierelor stocate în spațiu Box avansat pe MFP, scanare și trimitere – probleme viruși pentru primire e-mail	Platformă	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Publicare documente	Kofax PowerPDF Advanced (opțional)
		OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
		Unitate de alimentare cu casete AQ1	Capacitate hârtie: 2 x 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 620 x 660 x 251 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 22 kg
		Unitate de alimentare cu casete de mare capacitate C1	Capacitate hârtie: 2.450 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4 Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 620 x 660 x 251 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 29 kg
		Magazie de hârtie F1	Capacitate hârtie: 2.700 de coli (80 g/mp) Tip hârtie: subțire, simplă, colorată, reciclată, carton, preperforată Format hârtie: A4, B5 Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 344 x 630 x 440 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 31 kg
		OPȚIUNI DE IEȘIRE*	*Capacitatea de hârtie poate varia în funcție de tipul/formatul hârtiei.

Canon

SPECIFICAȚII
TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Kit pentru prima tavă de copiere A1	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 454 x 493 x 114 mm Greutate: 1,2 kg	Unitate de pliere a hârtiei L1	(necesită unitatea de trecere tampon P2 și dispozitiv de finisare extern) Format hârtie: A3, A4, B4 Capacitate de pliere în Z: 1 coală (52 – 105 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 201 x 579 x 896 mm Greutate: aprox. 12 kg
Tavă interioară bidirecțională M1	Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp) Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 de coli Tava inferioară (kit pentru prima tavă de copiere A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 428 x 405 x 88 mm Greutate: aprox. 0,7 kg	Perforator intern cu 2/4 găuri D1 (nu este acceptat pentru IR-ADV DX 6870i)	(necesită dispozitivul de finisare intern L1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4
Kit pentru a 3-a tavă de copiere A1	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): A4, A5R, B5: 100 coli A3, A4R, B4, B5R: 75 de coli Dimensiuni (l x A x H): 442 x 373 x 176 mm (atașat la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă) Greutate: 0,5 kg	Perforator intern cu 4 găuri D1 (nu este acceptat pentru IR-ADV DX 6870i)	(necesită dispozitivul de finisare intern L1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Dispozitiv de finisare intern L1 (nu este acceptat pentru IR-ADV DX 6870i)	Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 de coli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli, A6R: 30 de coli Plicuri: 10 coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Pozitie de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: (hârtie de 52 – 90 g/mp) A4, B5: 50 de coli A4R: 40 de coli A3, B4: 30 de coli Capsare Eco: A3, A4, B4, B5: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 40 de coli (80 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 743 x 525 x 225 mm (atașat la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 9,1 kg	Perforator cu 2/4 găuri A1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AB2, fie dispozitivul de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4
Dispozitiv de finisare cu capsare AB2	(necesită unitatea de trecere tampon P2) Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 de coli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 de coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: 3.000 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 de coli A6R: 250 de coli Plicuri: Monarch: 30 de coli, COMIO nr. 10, DL, ISO-C5: 100 de coli Greutate hârtie: Tava superioară: 52 – 256 g/mp, Tava inferioară: 52 – 300 g/mp Pozitie de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: (52 – 90 g/mp) A4, B5: 50 de coli A4R: 40 de coli A3, B4: 30 de coli Capsare Eco: A3, A4: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 50 de coli (52 – 90 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.142 mm (atașat la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 31 kg	Perforator cu 4 găuri A1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AB2, fie dispozitivul de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Patru găuri A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Dispozitiv de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A1	(necesită unitatea de trecere tampon P2) (include specificațiile de bază ale dispozitivului de finisare cu capsare AB2 de mai sus.) Format hârtie pentru capsare pe mijloc: A3, A4R, B4 Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: 20 de coli x 10 seturi (52 – 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă de 52 – 256 g/mp) Capacitate de pliere în V: până la 3 coli (52 – 105 g/mp) Capacitate de pliere în C: până la 5 coli (52 – 128 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.142 mm (când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 57 kg	ACCESORII HARDWARE Cititoare de carduri	Sunt disponibile diverse cititoare de carduri, de ex., MiCard Plus. Contactați biroul local Canon pentru mai multe detalii Cititor de carduri pentru copiere F1 Casetă cititor de carduri IC pentru tastatură numerică A1
		Altele	Capac de imprimantă M2 Accesorii de alimentare hârtie cu tabulatori F1 Unitate de trecere tampon P2 Tavă utilitară B1 Tastatură numerică A2 Capsator instantaneu B1 (opțional)
		OPȚIUNI DE SECURITATE Securitatea datelor	SSD de 250 GB A1 (utilizare cu kit de mirroring memorie A1) SSD de 1 TB A1 Kit de mirroring memorie A1
		OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE Accesorii de imprimare	Set de fonturi internaționale PCL A1 Kit de imprimantă PS BC1 Kit de imprimare coduri de bare D1
		Imprimare coduri de bare Accesorii de sistem	Kit de interfață pentru controlul copierii A1 Kit de interfață serială K3 Kit de conectare A3 pentru Bluetooth LE
		Accesorii pentru fax	Placă FAX Super G3 AX1 Kit pentru fax la distanță A1 Kit de extensie IP FAX B1
		ALTE OPȚIUNI Accesorii de accesibilitate	Mâner de acces ADF A1 Kit de comandă vocală G1 Kit de operare vocală D1
		Consumabile	Capse P1 (2 x 5.000 buc.) Cartus de capse Y1 (2 x 2.000 buc.)* * Doar pentru dispozitivul de finisare broșuri
		Protecția dispozitivului	Folie antimicrobiană* – Diverse coli concepute să se potrivească zonelor cel mai frecvent atinse ale dispozitivelor. * Se recomandă aplicarea de către un inginer de service

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2024