


Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800



BEZPEČNÉ A UDRŽATELNÉ ČIERNOBIELE MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A3 S INTEGROVANÝM CLOUDOVÝM SOFTVÉROM NA RÝCHLU TLAČ A DIGITALIZÁCIU DOKUMENTOV

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

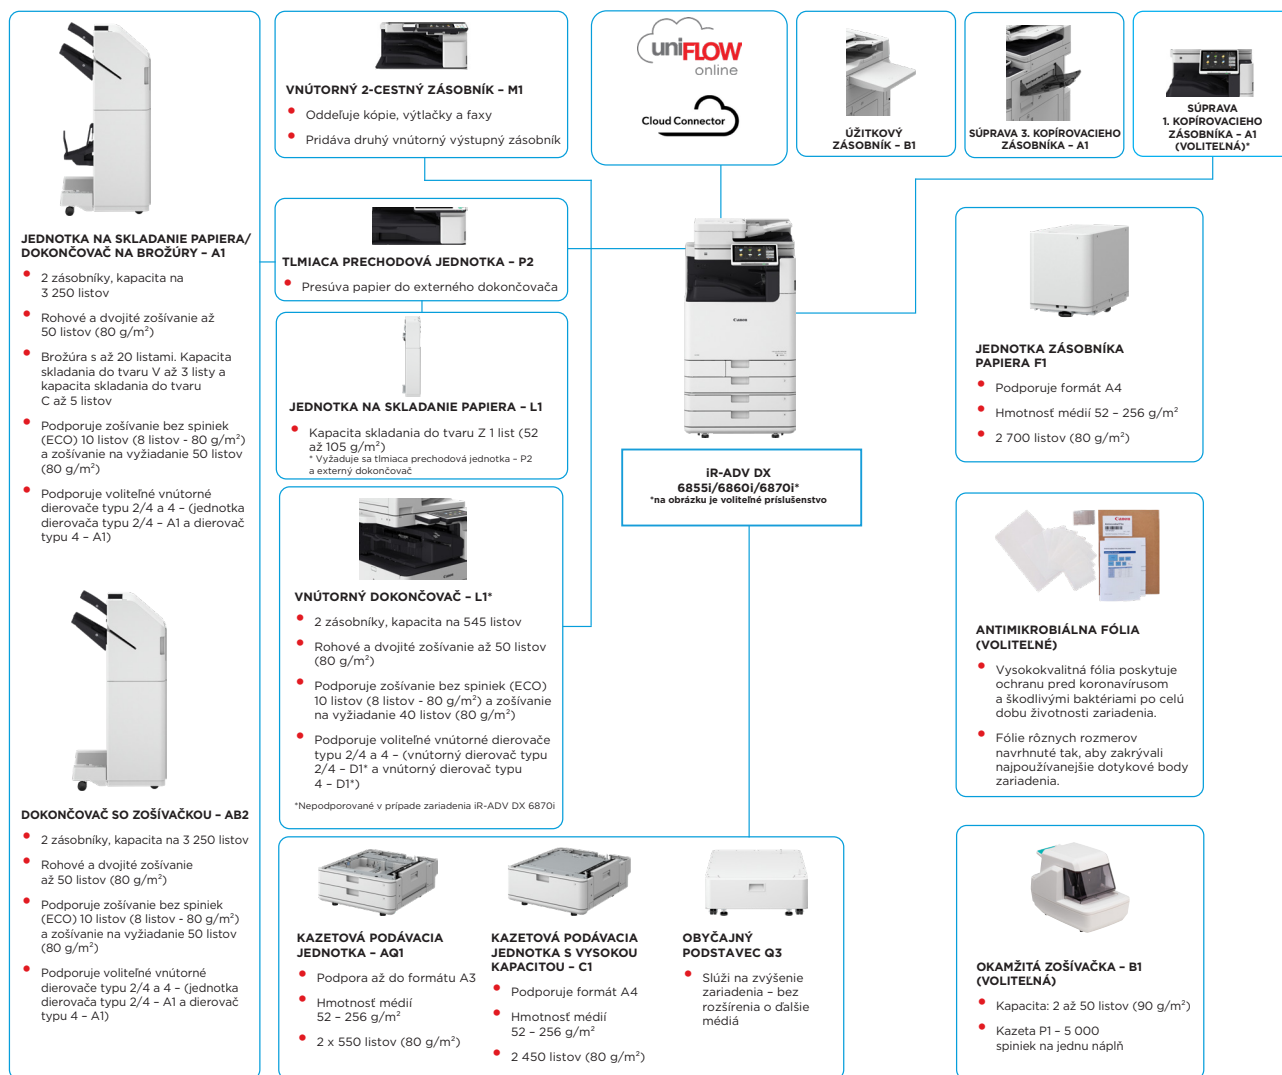

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov.

Jednotná firmová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom iR ADVANCE DX.

* Na podporu udržateľnosti a úsporu nerastných surovín potrebných na výrobu plastov je súprava 1. kopírovacieho zásobníka - A1 voliteľná.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

HLAVNÁ JEDNOTKA

Zyp zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu
Procesor	1,8 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	10,1" farebný dotykový panel
Pamäť	Štandard: RAM 6 GB
Úložný priestor	Štandardný: (SSD) 256 GB, Voľiteľný: (SSD) 1 TB
Rozhrania na pripojenie	SIET' Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Voľiteľné: Bluetooth s nízkou spotrebou energie INÉ Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1; Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)	Štandardná: 1 200 hárkov viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 kazety na 550 listov papiera x 2, Maximálna: 6 350 listov (s kazetovou podávačou jednotkou s vysokou kapacitou - C1 + jednotkou zásobníka papiera - F1)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)	Maximálna: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou - AB2 alebo s jednotkou na skladanie papiera/dokončovačom na brožúry - A1 a súpravou 3. kopírovacieho zásobníka - A1)
Možnosti záverečných úprav	Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie, skladanie do tvaru V, skladanie do tvaru C, skladanie do tvaru Z * Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, pauzovací, kancelársky, fólia, štitky, dierovaný, hlavičkový, záložkový, obálka Kazeta na papier (horná/dolná): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa nastavenie na podávanie obálok (štandardný).
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Ľubovoľná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Obálky: COM 10 ě. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 90,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: COM10 ě. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky: COM10 ě. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² Kazety na papier (horná/dolná): 52 až 256 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 256 g/m ²
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo kratšie* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktiváciu na použitie. Z režimu spánku: 7 sekúnd alebo kratšie (iR-ADV DX 6870i) 6 sekúnd alebo kratšie (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV 6855i) Od zapnutia: 6 sekúnd alebo kratšie* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravené na kopírovanie (nie rezervácia tlače).
Rozmery (Š x H x V)	620 x 722 x 937 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia: 1 138 x 1 162 mm (otvorený pravý kryt s vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorené zásuvky kaziet) Plná konfigurácia: 1 866 x 1 162 mm (dokončovač so zošivačkou - AB2/Jednotka na skladanie papiera/dokončovač na brožúry - A1 s vysunutým rozširujúcim zásobníkom + jednotka zásobníka papiera - F1 + otvorené zásuvky kaziet)
Hmotnosť*	iR-ADV DX 6870i: pribl. 93 kg iR-ADV DX 6860i: pribl. 91 kg iR-ADV DX 6855i: pribl. 91 kg
* vrátane bežného tonera	
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čiernobiela)	iR-ADV DX 6870i: až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 36 str./min (A3), až 42 str./min (A4R) iR-ADV DX 6860i: až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R) iR-ADV DX 6855i: až 55 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 29 str./min (A3), až 36 str./min (A4R) * len jednostranné
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200
Jazyky popisu obrazoviek	Štandardné: UFR II, PCL6 Voľiteľné: Adobe® PostScript®3™
Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, aplikácia Canon PRINT a uniFLOW Online (voľiteľné) Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
Štandardná tlač OS	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 alebo novší)/iOS (15.2 alebo novší)/iPadOS

Písma

Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹
(japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov²

¹ Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre úpravu medzinárodných písiem PCL - A1.

² Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vymenutým odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Operačný systém

UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 alebo novší)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 alebo novší)
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 alebo novší)
Od januára 2022

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo)

iR-ADV DX 6870i:
až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 36 str./min (A3),
až 42 str./min (A4R)
iR-ADV DX 6860i:
až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32 str./min (A3),
až 36 str./min (A4R)
iR-ADV DX 6855i:
až 55 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 29 str./min (A3),
až 36 str./min (A4R)
* len jednostranné

Čas do výstupu prvej kópie (A4, ěb.)

iR-ADV DX 6870i: pribl. 2,7 sekundy alebo kratšie
iR-ADV DX 6860i: pribl. 2,9 sekundy alebo kratšie
iR-ADV DX 6855i: pribl. 2,9 sekundy alebo kratšie
600 x 600

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Až 9 999 kópií

Viaceré kópie

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Hustota kopírovania

Variabilné približenie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Zväčšenie

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, rezervovaná kópia, vzorka kópie

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)]
* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

až 200 listov

Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m²
Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m²
*Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m².

Podporované formáty médií

Veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm
Veľkosť médií do podávača dokumentov:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebné; A4)

Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600
Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600
Skenovanie na fax: 600 x 600

Technické údaje pre skenovanie typu Pull

Colour Network ScanGear2. V prípade systému s podporou TWAIN aj WIA: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Od novembra 2021

Metóda skenovania

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilných zariadení, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online, Cloud Connector - voľiteľné)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELANIA

Cieľ

Štandard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, FTPS
WebDAV, poštová schránka
* Spôsob overenia OAuth 2.0 je dostupný v službe Microsoft 365 a Google Workspace.
Voľiteľné: Super G3 FAX, IP Fax

Adresár

LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle volby (200)

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Typ Push: až do 600 x 600
Typ Pull: až do 600 x 600

Komunikačný protokol

Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/Fax: SMTP, POP3

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Formát súborov	TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD (s overením FIPS 140-3), zamknutie jednotky SSD], štandardné spustenie jednotky SSD, spustenie (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia Runtime so softvérom Trellix Embedded Control), certifikácia HCD-PP Common Criteria
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originálny rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritá e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán	Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
ŠPECIFIKÁCIE FAXU		TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	
Maximálny počet pripojených liniek	1	Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 – 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG	Spotreba energie	Maximálne: iR-ADV DX 6870i: pribl. 2 000 W iR-ADV DX 6860i: pribl. 1 800 W iR-ADV DX 6855i: pribl. 1 800 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 858 W ¹ Pohotovostný režim: pribl. 50,7 W ¹ Režim spánku: pribl. 0,8 W ²
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)		¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ² Hodnotu 0,8 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Odosiela sa ako A4 ² Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku	Hlučnosť (čiernobiele)	Typická spotreba energie (TEC): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh [*] Podľa programu USA Energy Star 3.0 Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (jednostranne) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* [*] Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) Ľakustický tlak (LpA, m) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (jednostranne): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i), 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) Pohotovostný režim: 25 dB* [*] Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Pamäť faxu	Až 30 000 strán (2 000 úloh)		
Rýchle voľby	Max. 200	Štandardy	Modrý anjel
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb	SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries	Kazety s tonerom	Toner C-EXV 61 BK
Zálohovanie pamäte	Áno	Výťažnosť tonera (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)	Toner C-EXV 61 BK: 71 500 strán
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier	SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE		Sledovanie a hlásenie	Universal Login Manager (ULM): [*] V prípade záujmu o ďalšie informácie si pozrite softvér uniFLOW Online
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)	Nástroje na správu na diaľku	iWEMC eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows [*] 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Softvér na skenovanie	Network ScanGear
Dostupné miesto na disk v rozšírenom priestore	Štandardné: 16 GB (s možnosťou: max. 480 GB)	Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie	Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE		Vydávanie dokumentov	Kofax PowerPDF Advanced (voliteľné)
Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty*, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online** (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu), Cloud Connector** (prihlásenie pomocou kódu PIN), Microsoft Entra ID (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou karty), dvojfaktorové overenie pri LUI/RUI [*] Čítačky kariet sú voliteľné, pozrite si časť Hardvérové príslušenstvo ^{**} Vyžaduje sa predplátné	Vydávanie dokumentov	
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW ¹), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle [®]), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) ¹ Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW	MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Rozmery (Š x H x V): 620 x 660 x 251 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 22 kg
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora WPA3 (Wi-Fi), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch	Kazetová podávačka jednotka – AQ1	Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, dierovaný Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Rozmery (Š x H x V): 620 x 660 x 251 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 29 kg
		Kazetová podávačka jednotka s vysokou kapacitou – C1	Kapacita na papier: 2 700 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, farebný, recyklovaný, ťažký, dierovaný Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Rozmery (Š x H x V): 344 x 630 x 440 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 31 kg
		Jednotka zásobníka papiera – F1	
		MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*	[*] Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Súprava 1. kopirovacieho zásobníka – A1

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 454 x 493 x 114 mm
Hmotnosť: 1,2 kg

Vnútroštruktúrný 2-cestný zásobník – M1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov
Dolný zásobník (súprava 1. kopirovacieho zásobníka – A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm
Hmotnosť: približne 0,7 kg

Súprava 3. kopirovacieho zásobníka – A1

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m²):
A4, A5R, B5: 100 listov
A3, A4R, B4, B5R: 75 listov
Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm
(pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: 0,5 kg

Vnútroštruktúrný dokončovač – L1 (nie je podporovaný pri modeli IR-ADV DX 6870I)

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približne 45 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: približne 500 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov, A6R: 30 listov, Obálka: 10 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: (papier s gramážou 52 až 90 g/m²)
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov
Zošívanie bez spíniek (ECO):
A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)
Zošívanie na vyžiadanie: 40 listov (80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 743 x 525 x 225 mm
(pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: približne 9,1 kg

Dokončovač so zošivačkou – AB2

(vyžaduje sa tlmiača prechodová jednotka – P2)
Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: približne 250 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: približne 125 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov, A6R: 250 listov
Obálky: Monarch: 30 listov, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listov
Hmotnosť papiera:
Horný zásobník 52 až 256 g/m²,
Dolný zásobník 52 až 300 g/m²
Umiestnenie zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m²)
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov
Ekologické zošívanie:
A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)
Zošívanie na vyžiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 142 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: približne 31 kg

Jednotka na skladanie papiera/dokončovač na brožúry – A1

(vyžaduje sa tlmiača prechodová jednotka – P2)
(Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou – AB2.)
Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: A3, A4R, B4
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m²) (vrátane 1 listu obálky 52 až 256 g/m²)
Kapacita skladania do tvaru V: až 3 listy (52 až 105 g/m²)
Kapacita skladania do tvaru C: až 5 listov (52 až 128 g/m²)
Rozmery (Š x HD x V): 637 x 623 x 1 142 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: približne 57 kg

Jednotka na skladanie papiera – L1

(vyžaduje sa tlmiača prechodová jednotka – P2 a externý dokončovač)
Veľkosť papiera: A3, A4, B4
Kapacita skladania do tvaru Z: 1 list (52 až 105 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 201 x 579 x 896 mm
Hmotnosť: približne 12 kg

Vnútroštruktúrný dierovač typu 2/4 – D1 (nie je podporovaný pri modeli IR-ADV DX 6870I)

(Vyžaduje sa vnútroštruktúrný dokončovač – L1)
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri diery: A3, A4

Vnútroštruktúrný dierovač typu 4 – D1 (nie je podporovaný pri modeli IR-ADV DX 6870I)

(vyžaduje sa vnútroštruktúrný dokončovač – L1)
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Jednotka dierovača typu 2/4 – A1

(vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou – AB2 alebo jednotka na skladanie papiera/dokončovač na brožúry – A1)
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri diery: A3, A4

Jednotka dierovača typu 4 – A1

(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou – AB2 alebo prehnutie papiera/dokončovač na brožúry – A1)
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Bližšie informácie vám poskytne miestna pobočka spoločnosti Canon
Čítačka kopirovacích kariet – F1
Schránka na čítačku kariet IC na numerickú klávesnicu – A1

Iné

Kryt tlačiarne – M2
Príslušenstvo na podávanie záložky – F1
Tlmiača prechodová jednotka – P2
Úžitkový zásobník – B1
Numerická klávesnica – A2
Okamžitá zošivačka – B1 (voliteľná)

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

Zabezpečenie údajov

250 GB SSD – A1 (používanie so súpravou na zrkadlenie pamäte – A1)
1 TB SSD – A1
Súprava na zrkadlenie pamäte – A1

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL – A1
Súprava tlačiarne PS – BC1

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov – D1

Systémové príslušenstvo

Súprava s rozhraním na ovládanie kopírovania – A1
Súprava sériového rozhrania – K3
Súprava na pripojenie – A3 pre Bluetooth LE

Príslušenstvo na faxovanie

Faxový panel Super G3 – AX1
Súprava vzdialeného faxu – A1
Rozširujúca súprava faxovania cez IP – B1

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF – A1
Súprava hlasového navádzania – G1
Súprava hlasovej obsluhy – D1

Spotrebný materiál

Sponky na zošívanie – P1 (2 x 5 000 ks)
Zásobník na zošívanie – Y1 (2 x 2 000 ks)*
* Len pre dokončovač na brožúry

Ochrana zariadenia

Antimikrobiálna fólia* – viacero kusov navrhnutých tak, aby zakrývali najpoužívanejšie dotykové body zariadenia.
* Odporúča sa, aby ju aplikoval servisný technik

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2024