

Družina imageRUNNER ADVANCE DX 6800

VARNE, TRAJNOSTNE VEČNAMENSKE NAPRAVE ZA ENOBARVNO TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A3 Z INTEGRIRANO PROGRAMSKO OPREMO V OBLAKU ZA POSPEŠENO TISKANJE IN DIGITALIZACIJO DOKUMENTOV



Canon Europe Ltd.
EU 2022-2024 Most Reliable A3 Brand




Canon uniFLOW OnJine
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
EU 2022 Line of the Year

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

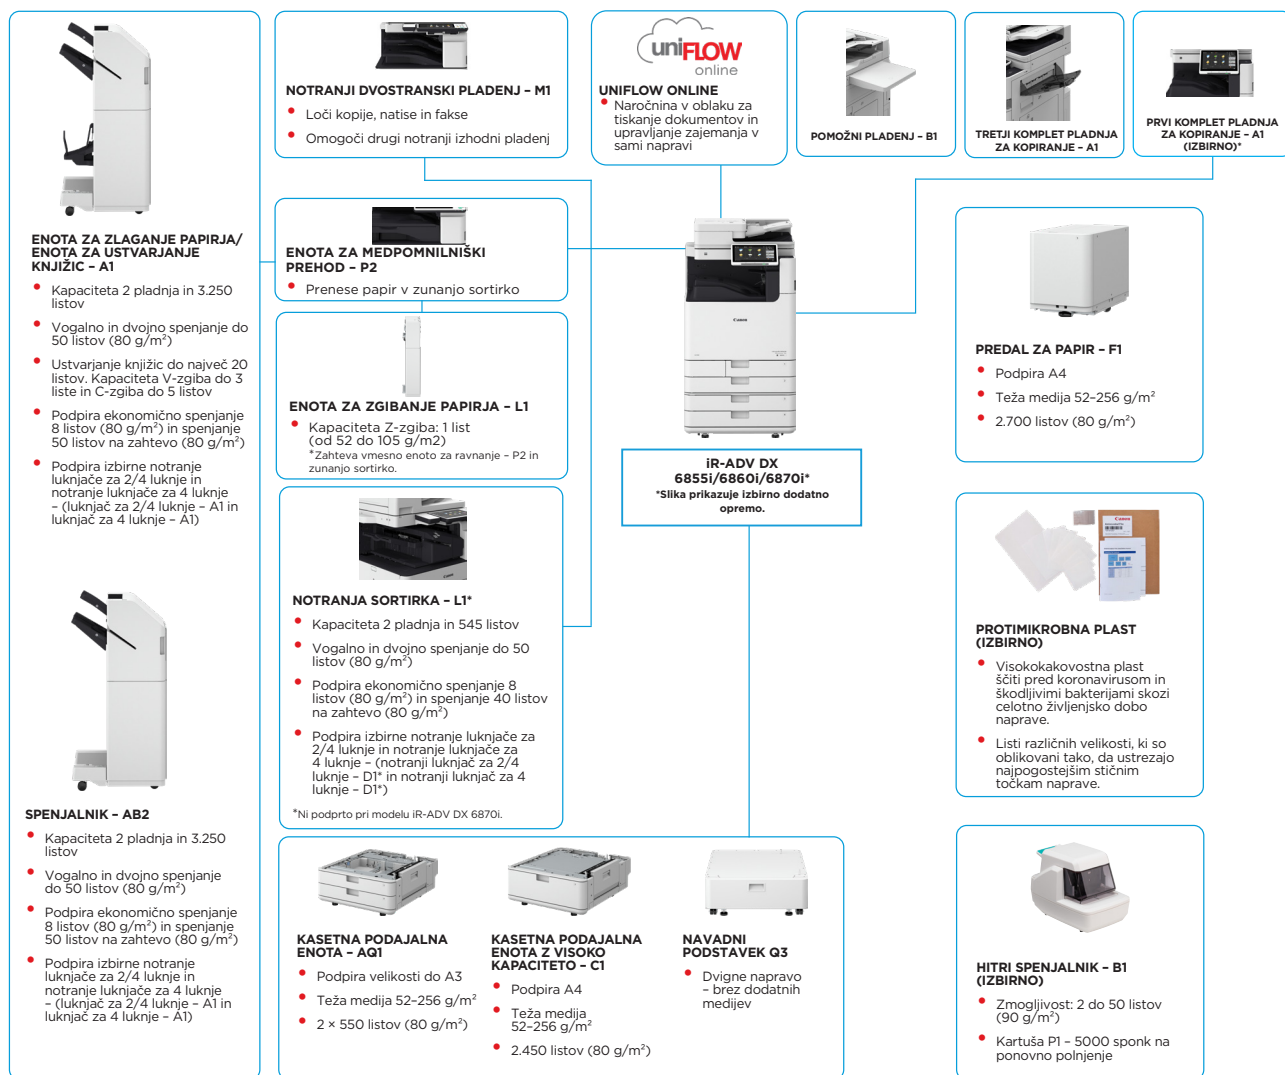

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega [konfiguratorja izdelka](#).

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovije nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

*V podporo trajnostnemu načinu delovanja in prihranku surovin, potrebnih za izdelavo plastike, je prvi komplet pladnja za kopiranje A1 na voljo kot izbirna možnost.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

DružinaimageRUNNER ADVANCE DX 6800

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave

Črno-bela laserska večnamenska naprava za velikost listov A3

Osnovne funkcije

Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje

Procesor

Procesor Dual Core 1,8 GHz

Nadzorna plošča

10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik

Pomnilnik

Standardno: 5 GB RAM-a
Glavni procesor: 2 GB
Procesor za obdelavo slike: 2 GB + 1 GB (rezervirano za obdelavo slike)

Prostor za shranjevanje

Standardno: (SSD) 256 GB,
Izbirno: (SSD) 1 TB

Povezava vmesnika

OMREŽJE
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Izbirno: nizkoenergijska tehnologija Bluetooth
OSTALO
Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0
(Naprava) x 1;
Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja

Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)

Standardno: 1200 listov
1 x večnamenski pladenj za 100 listov
2 x kasetna za papir za 550 listov,
Največ: 6350 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto – C1 in predalom za papir – F1)

Kapaciteta odlaganja papirja (A4, 80 g/m²)

Največ: 3450 listov (s spenjalnikom – AB2 ali enoto za zlaganje papirja/enoto za ustvarjanje knjižic – AB1 in tretjim kompletom pladnja za kopiranje – A1)

Končna obdelava dokumentov

Zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveski šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo, V-zgib, Z-zgib, C-zgib
* Možnosti končne obdelave dokumentov se razlikujejo in so odvisne od povezanih možnosti.

Podprte vrste medijev

Večnamenski pladenj:
Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, premazani papir, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo, z zavihki, ovojnice
Kasetna za papir (zgornja/spodnja):
Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice*
* Zahteva nastavek podajalnika ovojnic (standardni).

Podprte velikosti medijev

Večnamenski pladenj:
Standardne velikosti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Velikost po meri: od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm
Poljubna velikost: od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm
Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5
Velikost ovojnic po meri: od 98,0 x 90,0 mm do 320,0 x 457,2 mm
Zgornja kasetna:
Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5
Velikost po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm
Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5
Spodnja kasetna:
Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Velikost po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm
Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5

Podprte teže medijev

Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m²
Kasetna za papir (zgornja/spodnja): od 52 do 256 g/m²
Obojestransko: 52 do 256 g/m²

Čas ogrevanja

Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj*
* Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje.

Mere (Š x G x V)

Iz načina mirovanja:
7 sekund ali manj (iR-ADV DX 6870i)
6 sekund ali manj (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i)
Po vklopu: 6 sekund ali manj*
* Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).

Prostor za namestitve (Š x G)

620 x 722 x 937 mm
Osnovno: 1138 x 1162 mm (odprt desni pokrov z iztegnjenim večnamenskim pladnjem + odprti kasetni predali)
Popolna opremljenost: 1866 x 1162 mm (spenjač – AB2/enota za zlaganje papirja/enota za ustvarjanje knjižic – AB1 ob iztegnjenem podajalniku pladnja + predal za papir – F1 + odprti kasetni predali)

Teža*

* Z običajnim tonerjem.

iR-ADV DX 6870i: pribl. 93 kg
iR-ADV DX 6860i: pribl. 91 kg
iR-ADV DX 6855i: pribl. 91 kg

SPECIFIKACIJE TISKANJA

Hitrost tiskanja (ČB)

iR-ADV DX 6870i
Do 70 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 strani na minuto (A3),
Do 42 strani na minuto (A4R)
iR-ADV DX 6860i
Do 60 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 strani na minuto (A3),
Do 36 strani na minuto (A4R)
iR-ADV DX 6855i
Do 55 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 29 strani na minuto (A3),
Do 36 strani na minuto (A4R)
* Samo enostransko.

Ločljivost tiskanja (dpi)

1.200 x 1.200

Jeziki za opis strani

Standardno: UFR II, PCL6
Izbirno: Adobe® PostScript®3™

Neposredno tiskanje

Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print podjetja Microsoft, aplikacija Canon PRINT Business in uniFLOW Online (izbirno)
Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev.
Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.

Standardno tiskanje z operacijskim sistemom

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica)/iOS (15.2 ali novejša različica)/iPadOS

Pisave

Pisave PS: 136 romanskih
Pisave PCL: 93 romanskih, 10 z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japonsčina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave črtne kode²

¹ Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1.
² Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.

Funkcije tiskanja

Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom

Operacijski sistem

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ali novejša)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ali novejša)
PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10.11 ali novejša različica)
Od januarja 2022

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU

Hitrost kopiranja (črno-belo)

iR-ADV DX 6870i
Do 70 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 strani na minuto (A3),
Do 42 strani na minuto (A4R)
iR-ADV DX 6860i
Do 60 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 strani na minuto (A3),
Do 36 strani na minuto (A4R)
iR-ADV DX 6855i
Do 55 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 29 strani na minuto (A3),
Do 36 strani na minuto (A4R)
* Samo enostransko.

Natis prve kopije (A4, črno-belo)

iR-ADV DX 6870i: pribl. 2,7 sekunde ali manj
iR-ADV DX 6860i: pribl. 2,9 sekunde ali manj
iR-ADV DX 6855i: pribl. 2,9 sekunde ali manj

Ločljivost kopiranja (dpi)

600 x 600

Več kopij

Do 9999 kopij

Gostota kopiranja

Samodejno ali ročno (9 stopenj)

Povečava

Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcije kopiranja

Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirmik, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirmiki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, prezračljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebnih izkaznic, preskoči prazne strani, izvirmik velikosti po meri, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja

TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA

Vrsta

Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)]
* Zaznavanje podajanja več listov je podprto.

Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)

Do 200 listov

Sprejemljivi izvirmiki in teže

Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti
Teža medijev za podajalnik dokumentov:
Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m²
Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m²
*Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m².

Podprte velikosti medijev

Velikost stekla za skeniranje: do 297,0 x 431,8 mm
Velikost medijev za podajalnik dokumentov:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B; A4)

Enostransko skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Obojestransko skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Ločljivost skeniranja (dpi)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600
Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600
Skeniranje za pošiljanje faksom: 600 x 600

Tehnični podatki o omrežnem skeniranju

Color Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA
Podprti operacijski sistemi: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Od novembra 2021

Način skeniranja

Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online - izbirno)

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA

Cilj

Standardno: e-pošta/Internetni FAKS (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS, WebDAV, nabiralnik
Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja

Imenik

LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)

Ločljivost pošiljanja (dpi)

Potisno skeniranje: do 600 x 600
Omrežno skeniranje: do 600 x 600

Protokol za komunikacijo

Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta/i-faks: SMTP, POP3

Oblika zapisa datoteke

TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

DružinaimageRUNNER ADVANCE DX 6800

Komplet za pošiljanje dokumentov

Izbira vrste izvornika, dvostranski izvornik, dve strani knjige, izvorniki različnih velikosti, nastavev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravlja, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravlju, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine, preskoči prazne strani

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Največje število linij za povezavo

1.

Hitrost modema

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

Način stiskanja

MH, MR, MMR, JBIG

Ločljivost (dpi)

400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)

Velikost pošiljanja/sprejemanja

Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Prejemanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

¹ Poslano v velikosti A4.

² Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.

Pomnilnik faksa

Do 30.000 strani (2000 opravil)

Hitro izbiranje

Najv. 200

Izbiranje skupin/ciljev

Najv. 199 izbiranj

Zaporedno oddajanje

Najv. 256 naslovov

Rezervni pomnilnik

Da

Funkcije faksa

Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravlju, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

Nabiralnik (število podprtih)

100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse
Največ 30.000 shranjenih strani (2000 opravil)

Dodatni prostor

Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV
Podprti odjemalski računalniki: Windows[®] 8.1/10
Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3

Prostor na disku za shrambo Advanced Space

Standardno: 16 GB
(Z možnostjo: najv. 480 GB)

Funkcije shrambe Advanced Space

Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitenih datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI

Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa

Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)
^{*} Bralniki kartic so izbirna možnost, glejte strojne dodatke
Zahtevana je aktivacija

Varnost dokumentov

Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavev tiskanja, uniFLOW Secure Print[™]), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), Varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datoteke, potrditve številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig)
¹ Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW

Omrežna varnost

TLS 1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), podpora za standard WPA3 (Wi-Fi), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljajih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Box v MFP, skeniranje in pošiljanje - preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)

Varnost naprave

Zaščita podatkov SSD-ja (šifriranje podatkov SSD-ja (preverjeno s standardom FIPS140-2), zaklepanje SSD-ja, inicializacija standardnega SSD-ja, modul zaupanja TPM (TPM 2.0), funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja, omogočeno s programsko opremo McAfee), certifikat Common Criteria HCD-PP (potrditev na čakanju)

Upravljanje naprav in revidiranje

Skrbniško geslo, upravljanjem z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavev varnostne politike

OKOLJSKE ZAHTEVE

Delovno okolje

Temperatura: od 10 do 30 °C
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

Napajanje

220-240 V, 50/60 Hz, 6 A

Poraba energije

Največ:
iR-ADV DX 6870i: pribl. 2000 W
iR-ADV DX 6860i: pribl. 1800 W
iR-ADV DX 6855i: pribl. 1800 W
Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 858 W¹
Stanje pripravljenosti: pribl. 50,7 W¹
Način mirovanja: pribl. 0,8 W²

¹ Referenčna vrednost: izmerjena ena enota.

² 0,8 W zaradi določenih nastavitvev ni na voljo v vseh okoliščinah.

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije):

iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh

iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh

iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh

^{*} Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.

Ravni hrupa (ČB)

Raven zvočne moči (LWA m)

Med delovanjem (enostransko)

iR-ADV DX 6870i: 6,6 B^{*}, kv 0,3 B^{*}

iR-ADV DX 6860i: 6,4 B^{*}, kv 0,3 B^{*}

iR-ADV DX 6855i: 6,4 B^{*}, kv 0,3 B^{*}

^{*}Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).

Raven hrupa (LpAm)

Ob napravi:

Med delovanjem (enostransko): 52 dB^{*} (iR-ADV DX 6870i), 51 dB^{*} (iR-ADV DX 6860i) 50 dB^{*} (iR-ADV DX 6855i)

Stanje pripravljenosti: 25 dB^{*}

^{*}Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).

Blue Angel

Standardi

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše s tonerjem

Toner C-EXV 61 BK

Izkoristek tonerja (ocenjen izkoristek pri 6-odstotni zapoljenosti)

Toner C-EXV 61 BK: 71.500 strani

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Sledenje in poročanje

Univerzalni upravitelj prijav (ULM)

[uniFLOW ONLINE express](#)

^{*} Za več informacij si ogledite

[uniFLOW ONLINE express](#)

[uniFLOW Online](#)

Orodja za oddaljeno upravljanje

iWEMC

E-vzdrževanje (eMaintenance)

Sistem za posredovanje vsebine

Network ScanGear

Programska oprema za skeniranje

Network ScanGear

Orodja za optimiranje

Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Objavljanje dokumentov

Kofax PowerPDF Advanced (izbirno)

MOŽNOSTI ZALOG PAPIRJA

Kasetna podajalna enota - AQ1

Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni papir, prosojnice, naluknjani, s tiskano glavjo
Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Velikost po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Mere (S x G x V): 620 x 660 x 251 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: pribl. 22 kg

Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto - C1

Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavjo
Velikost papirja: A4
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Mere (S x G x V): 620 x 660 x 251 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: pribl. 29 kg

Predal za papir - F1

Kapaciteta papirja: 2700 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanek, navaden, barvni, recikliran, naluknjani
Velikost papirja: A4, B5
Teža papirja: 52 do 256 g/m²
Mere (S x G x V): 344 x 630 x 440 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: pribl. 31 kg

MOŽNOSTI IZHODA*

Prvi komplet pladnja za kopiranje - A1

^{*} Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Kapaciteta (za papir 80 g/m²):

A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Mere (S x G x V): 454 x 493 x 114 mm

Teža: 1,2 kg

Notranji dvostranski pladenj - M1

Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²)

Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov

Spodnji pladenj (prvi komplet pladnja za kopiranje - A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Mere (S x G x V): 428 x 405 x 88 mm

Teža: pribl. 0,7 kg

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

DružinaimageRUNNER ADVANCE DX 6800

<p>Tretji komplet pladnja za kopiranje - A1</p>	<p>Kapaciteta (za papir 80 g/m²): A4, A5R in B5: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Mere (S x G x V): 442 x 373 x 176 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: 0,5 kg</p>	<p>Luknjač za 2 ali 4 luknje - A1</p>	<p>(Zahteva spenjalnik - AB2 ali enoto za zlaganje papirja/enoto za ustvarjanje knjižic - A1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4</p>
<p>Notranja sortirka - L1 (ni podprto pri modelu IR-ADV DX 6870i)</p>	<p>Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²): Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov, A6R: 30 listov Ovojnica: 10 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Kapaciteta spenjanja: (papir od 52 do 90 g/m²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Varčni spenjalnik: A3, A4, B4, B5: 10 listov (od 52 do 64 g/m²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m²) 6 listov (od 82 do 105 g/m²) Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m²) Mere (S x G x V): 743 x 525 x 225 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: pribl. 9,1 kg</p>	<p>Luknjač za 4 luknje - A1</p> <p>PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO</p> <p>Bralniki kartic</p> <p>Ostalo</p>	<p>(Zahteva spenjalnik - AB2 ali enoto za zlaganje papirja/enoto za ustvarjanje knjižic - A1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p> <p>Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno. Bralnik kartic za kopiranje - F1 Predal bralnika kartic IC za številsko tipkovnico - A1</p> <p>Pokrov tiskalnika - M2 Nastavek za dodajanje pregradnih kartonov - F1 Enota za medpomnilniški prehod - P2 Pomožni pladenj - B1 Številška tipkovnica - A2 Hitri spenjalnik - B1 (izbirno)</p>
<p>Spenjalnik - AB2</p>	<p>(Zahteva vmesno enoto za ravnanje - P2) Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²): Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listov, A6R: 250 listov Ovojnica: monarch: 30 listov, COM10 št. 10, DL, ISO-C5: 100 listov Teža papirja: Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m² Spodnji pladenj: od 52 do 300 g/m² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Kapaciteta spenjanja (od 52 do 90 g/m²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Varčni spenjalnik: A3, A4: 10 listov (od 52 do 64 g/m²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m²) 6 listov (od 82 do 105 g/m²) Spenjanje na zahtevo: 50 listov (od 52 do 90 g/m²) Mere (S x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm (če je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: pribl. 31 kg</p>	<p>VARNOSTNE MOŽNOSTI</p> <p>Zaščita podatkov</p> <p>MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA</p> <p>Dodatki za tiskanje</p> <p>Tiskanje črtnih kod</p> <p>Dodatna oprema sistema</p> <p>Dodatki za faksiranje</p>	<p>250 GB SSD-A1 (uporaba s kompletom za zrcaljenje pomnilnika - A1) 1TB SSD-A1 Komplet za zrcaljenje pomnilnika - A1</p> <p>Komplet mednarodnih pisav PCL - A1 Tiskalni komplet PS - BC1 Komplet za tiskanje črtnih kod - D1</p> <p>Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - A1 Komplet zaporednega vmesnika - K3 Komplet za povezavo - A3 za Bluetooth LE</p> <p>Plošča faksa Super G3 - AX1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov - A1 Razširitveni komplet za faks prek IP-ja - B1</p>
<p>Enota za zlaganje papirja/enota za ustvarjanje knjižic - A1</p>	<p>(Zahteva vmesno enoto za ravnanje - P2) (Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik - AB2.) Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4 Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (od 52 do 81,4 g/m²) (vključno z 1 naslovnico 52 do 256 g/m²) Kapaciteta V-zgiba: do 3 listov (od 52 do 105 g/m²) Kapaciteta C-zgiba: do 5 listov (od 52 do 128 g/m²) Mere (S x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm (če je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: pribl. 57 kg</p>	<p>DRUGE MOŽNOSTI</p> <p>Dodatki za osebe s posebnimi potrebami</p> <p>Potrošni material</p> <p>Zaščita naprave</p>	<p>Ročaj za dostop do SPD-ja - A1 Komplet za glasovno upravljanje - G1 Komplet za glasovno upravljanje - D1</p> <p>Sponka - P1 (2 x 5.000 kosov) Kartuša s sponkami - Y1 (2 x 2.000 kosov)* * Samo za enoto za knjižice.</p> <p>Protimikrobna plast* - Listi različnih velikosti, ki so oblikovani tako, da ustrezajo najpogostejšim stičnim točkam naprave. * Priporočljivo je, da nanese servisar.</p>
<p>Enota za zgibanje papirja - L1</p>	<p>(Zahteva vmesno enoto za ravnanje - P2 in zunanjo sortirko) Velikost papirja: A3, A4, B4 Kapaciteta Z-zgiba: 1 list (od 52 do 105 g/m²) Mere (S x G x V): 201 x 579 x 896 mm Teža: pribl. 12 kg</p>		
<p>Notranji luknjač za 2/4 luknje - D1 (ni podprto pri modelu IR-ADV DX 6870i)</p>	<p>(Zahteva enoto z notranjo sortirko - L1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4</p>		
<p>Notranji luknjač za 4 luknje - D1 (ni podprto pri modelu IR-ADV DX 6870i)</p>	<p>(Zahteva enoto z notranjo sortirko - L1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>		

Programska oprema in rešitve



Potrdila in združljivost



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2022