

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 6800"

PAJISJE TË SIGURTA, TË QËNDRUESHME A3, MONO, SHUMËFUNKSIONALE ME SOFTUER TË INTEGRUAR ME BAZË REJE KOMPJUTERIKE PËR TË PËRSHPEJTUAR PRINTIMIN DHE DIGJITALIZIMIN E DOKUMENTEVE



Canon Europe Ltd.
EU 2022-2024 Most Reliable A3 Brand




Canon uniFLOW OnJine
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
EU 2022 Line of the Year

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

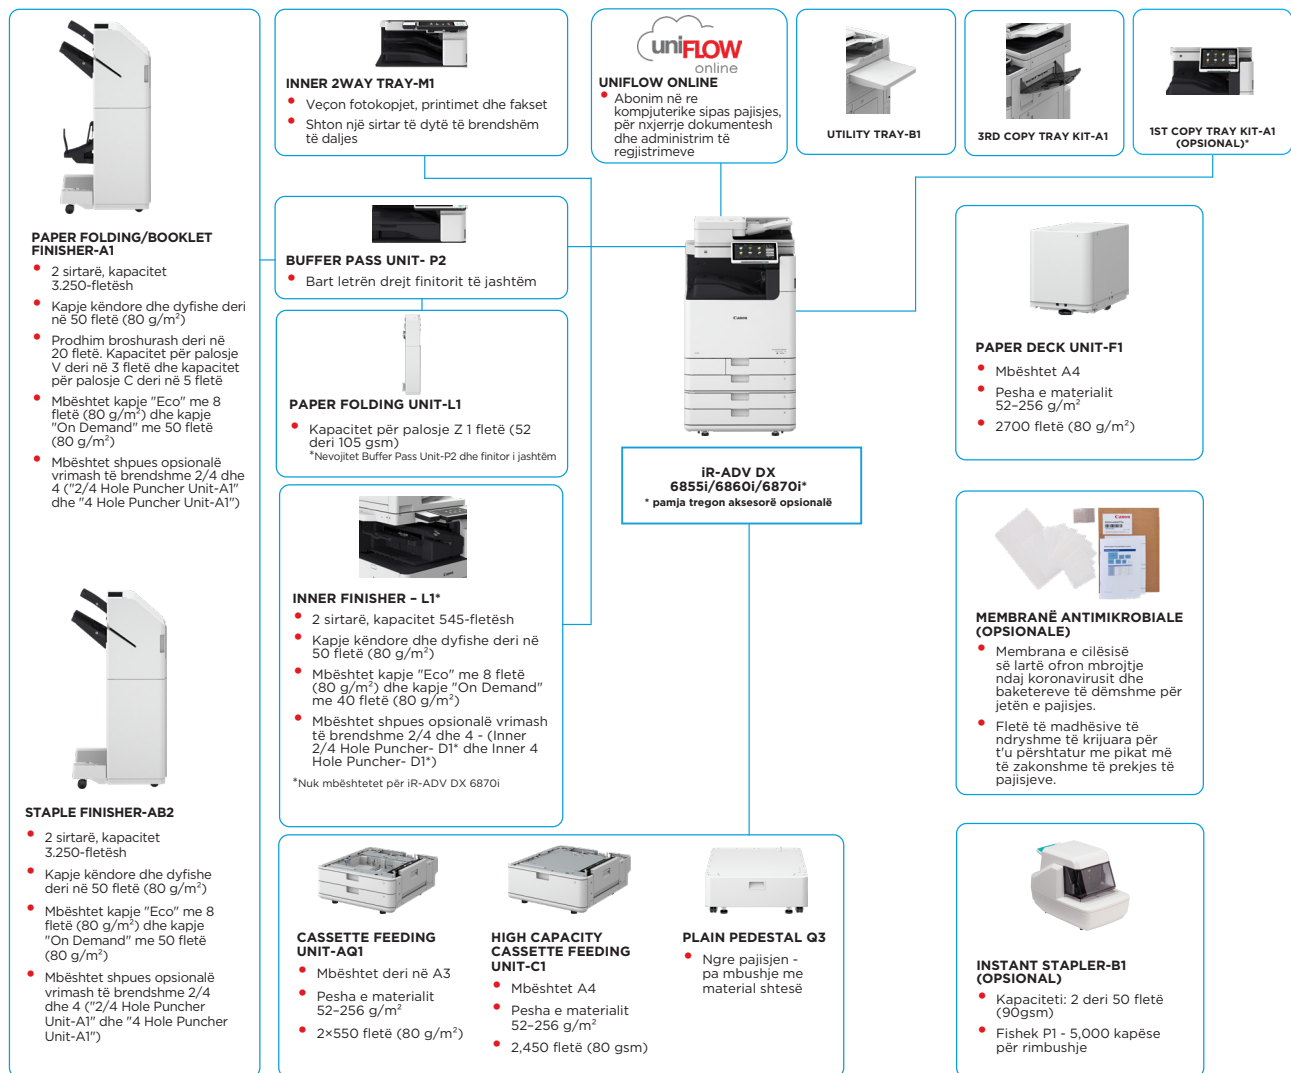

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënie në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "iR ADVANCE DX".

* Për të mbështetur qëndrueshmërinë dhe për të kursyer në lëndët e para të kërkuara për plastikën, "1st Copy Tray Kit-A1" është opsional.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX

| | | | |
|---|--|---|---|
| Lloji i pajisjes | Shumëfunktionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3 | Fontet | Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fontet e barkodeve ² |
| Funksionet kryesore | Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional | Veçoritë e printimit | Printim i siguruar, filligran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të pamë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afshesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual |
| Procesori | Procesor dybërthamësh 1,8GHz | Sistemi i përdorimit | UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 e lart) |
| Paneli i kontrollit | Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA | | Nga janari 2022 |
| Memoria | Standard: RAM 5GB Procesori kryesor: 2GB Procesori grafik: 2GB + 1GB (rezervuar për procesim grafik) | SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT | |
| Memoria | Standard: (SSD) 256GB, Opsionale: (SSD) 1TB | Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi) | iR-ADV DX 6870i deri 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri 36 ppm (A3), deri 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i deri 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri 32 ppm (A3), deri 36 ppm (A4R) iR-ADV DX 6855i deri 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri 29 ppm (A3), deri 36 ppm (A4R) * vetëm 1-anëshe |
| Lidhja e ndërfaqes | RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n); Opsionale: Bluetooth me energji të ulët TË TJERA Standard: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (Pajisje) x1; Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit | Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi) | iR-ADV DX 6870i: afro 2,7 sekonda ose më pak iR-ADV DX 6860i: afro 2,9 sekonda e poshtë iR-ADV DX 6855i: afro 2,9 sekonda e poshtë |
| Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m²) | Standard: 1200 fletë 1 sirtar 100-fletësh shumëfunktional 2 kaseta letre 550-fletëshe, Maksimumi: 6350 fletë (me "High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 + Paper Deck Unit-F1") | Rezolucioni i fotokopjimit (dpi) | 600×600 Deri në 9999 kopje Automatik ose manual (9 nivele) |
| Kapaciteti i daljes të letrës (A4, 80 g/m²) | Maksimumi: 3,450 fletë (me Staple Finisher-AB2 ose Paper Folding/Booklet Finisher- A1 dhe 3rd Copy Tray Kit-A1) | Kopje të shumëfishta | Deri në 9999 kopje |
| Aftësitë e përfundimit | Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand, V-fold, C-fold, Z-fold * Mundësitë e finicionit ndryshojnë në varësi të opsioneve të lidhura. | Dendësia e kopjimit | Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% |
| Llojet e mbështetura të materialit | Sirtari shumëfunktional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, kalk, me lidhje, transparencë, etiketa, me shpim paraprak, me kokë, skedë, zarf Kaseta e letrës (e sipërme/poshtme): E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, zarf * Nevojitet "Envelope Feeder Attachment (standard)". | Zmadhimi | Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version punë, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filligran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emalime, mbivendosje figure, fotokopjimi letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi |
| Përmasat e mbështetura të materialit | Sirtari shumëfunktional: Madhësi standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të personalizuar: 98,0x139,7 mm deri në 320,0x457,2 mm Përmasa të lira: 98,0x139,7 mm deri në 320,0x457,2 mm Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të posaçme zarfi: 98,0 x 90,0 mm deri 320,0 x 457,2 mm Kaseta e sipërme: Përmasat standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Përmasa të posaçme: 98,0x148,0 mm deri në 297,0x215,9 mm Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta e poshtme: Madhësi standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 98,0 x 148,0 mm deri 304,8 x 457,2 mm Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 | Funksionet e fotokopjimit | |
| Peshat e mbështetura të materialit | Sirtar multifunktional: 52 deri në 300 gsm Kaseta e letrës (e sipërme/poshtme): 52-256 g/m ² Nga të dyja anët: 52 deri 256 gsm | SPECIFIKIME TË SKANIMIT | |
| Koha e ngrohjes | Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje. Nga modaliteti pasiv: 7 sekonda a më pak (iR-ADV DX 6870i) 6 sekonda a më pak (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) Nga ndezja: 6 sekonda e poshtë* * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervim printimi). | Tipi | Vetëmbushëse dokumentesh njëkjalimëshe dhe dyanëshe* [2-anëshe me 2-anëshe (automatike)] * Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse. deri në 200 fletë |
| Përmasat (gjer.xthell.xlar.) | 620 x 722 x 937 mm | Kapaciteti i letrës së mbushëse (80 g/m²) | Pillaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore Peshë e materialit në mbushëse: Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m ² Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m ² * Një peshë e pranueshme për A6R e poshtë është 50 deri 220 gsm. |
| Hapësira e instalimit (gjer.xthell.) | Bazë: 1138x1162 mm (kapaku i djathtë i hapur me sirtarin shumëfunktional të hapur + sirtarët e kasëtës të hapur) Konfigurim i plotë: 1,866 x 1,162 mm (Staple Finisher-AB2/Paper Folding/Booklet Finisher-A1 me sirtarin zgjatues të hapur + Paper Deck Unit-F1 + sirtarët kasëtës të hapur) | Origjinalet dhe peshat e pranueshme | Përmasat e presës: deri në 297,0x431,8 mm Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Përmasa të posaçme: 70,0x139,7 mm deri në 304,8x431,8 mm |
| Pesha* * duke përfshirë tonerin e zakonshëm | iR-ADV DX 6870i: afro 93 kg iR-ADV DX 6860i: afro 91 kg iR-ADV DX 6855i: afro 91 kg | Përmasat e mbështetura të materialit | Skanimi 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 80/80 (600×600 dpi, fotokopjimi). Skanimi 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 160/90 (600×600 dpi, fotokopjimi) |
| SPECIFIKIMET E PRINTIMIT | | Shpejtësia e skanimit (in/min: bardhezi/ngjyra, A4) | Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600 Skanim për faks: 600×600 |
| Shpejtësia e printimit (Bardhë e zi) | iR-ADV DX 6870i deri 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri 36 ppm (A3), deri 42 ppm (A4R) iR-ADV DX 6860i deri 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri 32 ppm (A3), deri 36 ppm (A4R) iR-ADV DX 6855i deri 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri 29 ppm (A3), deri 36 ppm (A4R) * vetëm 1-anëshe | Rezolucioni i skanimit (dpi) | Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600 Skanim për faks: 600×600 |
| Rezolucioni i printimit (dpi) | 1200 x 1200 | Specifikimet e tërheqjes së skanimit | "ScanGear2" rrjetit, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2016/Server 2019/Server 2022 Nga nëntori 2021 |
| Gjuhët e faqeve të përshkrimit | Standard: UFR II, PCL6 Opsionale: Adobe® PostScript®3™ | Metoda e skanimit | Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në rene kompjuterike (uniFLOW Online - opsional) |
| Direct Print | Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS | SPECIFIKIMET E DËRËGIMIT | |
| Printimi nga celulari dhe në rene kompjuterike | AirPrint, Mopria, Universal Print nga Microsoft, Canon PRINT Business App dhe uniFLOW Online (opsional) Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontakttoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion. | Destinacioni | Standard: email/internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS, WebDAV, Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200) |
| Printim standard nga sistemi operativ | Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2 e lart)/iOS (15.2 e lart)/iPadOS | Libri i Adresave | Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600 |
| | | Rezolucioni i dërgimit (dpi) | Skedar: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3 |
| | | Protokolli i komunikimit | TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorjeje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lërim, enkrptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| | | Formati i skedarit | |

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shpyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes

1

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine),
200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)

Madhësia në dërgim/marrje

Dërgimi: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

¹ Dërguar si A4

² Dërguar si B4 e shkurtër

Kujtesa e FAX

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 formime numri

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shpyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti përdoruesish,
1 kuti RX memorieje,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Ruatjtë për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri i mbështetur klient: Windows[®] 8.1/10
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar

Standarde: 16 GB
(Me opsionin: maks. 480GB)

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "ImageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shpyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes

Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë¹, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)
¹ Lexuesit e kartave janë opsionalë, shihni "Aksesorët harduerikë"
Kërkohet aktivizim

Siguria e dokumenteve

Siguri printimi (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print¹), siguri në marrje të dhënash (Confidential Fax Inbox Forwarding Received Documents Automatically),
Siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5¹), siguri e KUTISË (kutia e emailleve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emaillesh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerik të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)
¹ Nevojitet "uniFLOW Online /uniFLOW"

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për WPA3 (Wi-Fi), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/programave, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), veçim i FAKSIT G3 nga LAN, veçim i folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në Advanced Box në MFP, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emailleve

Siguria e pajisjes

Mbrojtje e të dhënave të SSD [enkriptim i të dhënave të SSD (verifikim FIPS140-2), kyçje e SSD], nisje standarde e SSD, modul platforme të besuar (TPM 2.0), funksion për fshhejen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integritetit softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe me McAfee Embedded Control), certifikim për kriteret e përbashkëta HCD-PP (në pritje të konfirmimit)

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politikë sigurie

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit

Burimi i energjisë

Konsumi elektrik

Temperatura: 10 deri në 30 °C
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

220-240 V, 50/60 Hz, 6 A

Maksimumi:

iR-ADV DX 6870i: afro 2000 W

iR-ADV DX 6860i: afro 1800 W

iR-ADV DX 6855i: afro 1800 W

Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushësës së dokumenteve): afro 858 W¹

Në gatishmëri: afro 50,7 W²

Modaliteti i fjetjes: Afërsisht: 0,8 W²

¹ Vlera referencë: matur një njësi

² 0.8 W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të parametrevë të caktuar.

Konsumimi tipik i energjisë (TEC):

iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh

iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh

iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh

* Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"

Niveli i fuqisë së zërit (LWA_m)

Aktiv (1-anëshe)

iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*

iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B*

iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B*

*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Trysnia e tingullit (LpA_m)

Pozicioni në afërsi:

Aktiv (1-anëshe): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i),

51 dB* (iR-ADV DX 6860i) 50 dB* (iR-ADV DX 6855i)

Pasiv: 25 dB*

*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Blue Angel

Nivelet e zhurmës (bardhezi/ngjyra)

Standardet

PJESËT E KONSUMIT

Kutitë e tonerit

Rendimenti i tonerit (rendimenti i parashikuar në 6% mbulim)

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi

Toner C-EXV 61 BK

C-EXV 61 Toner BK: 71,500 faqe

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW online Express](#)

* Për më shumë, shihni

[uniFLOW online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

Mjetet e menaxhimit në largësi

iWEMC

eMaintenance

Content Delivery System

ScanGear i rrjetit

Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF Advanced (opsional)

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Cassette Feeding Unit-AQ1

Kapaciteti: 2 x 550 fletë (80 gsm)

Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë,

me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë

Madhësia e letërës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Përmasa të posaçme: 98.0 x 148.0 mm deri 304.8 x 457.2 mm

Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm

Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 620x660x251 mm (lidhur me njësinë kryesore)

Pesha: Rreth 22 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-C1

Kapaciteti i letërës: 2.450 fletë (80 gsm)

Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë,

me lidhje, me shpim paraprak, me kokë

Madhësia e letërës: A4

Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm

Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 620x660x251 mm (lidhur me njësinë kryesore)

Pesha: Rreth 29 kg

Paper Deck Unit-F1

Kapaciteti i letërës: 2.700 fletë (80 gsm)

Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë,

me shpim paraprak

Madhësia e letërës: A4, B5

Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm

Përmasat (Gje x The x La): 344 x 630 x 440 mm (lidhur me njësinë kryesore)

Pesha: Rreth 31 kg

OPSIONET E DALJES¹

1st Copy Tray Kit-A1

* Kapaciteti i letërës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.

Kapaciteti (me letërë 80gsm):

A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë

Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m²

Përmasat (gj-th-l): 454x493x114 mm

Pesha: 1,2 kg

Inner 2way Tray-M1

Kapaciteti i sirtarit (me letërë 80 gsm)

Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë

Sirtari i poshtëm (1st Copy Tray Kit-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë

Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m²

Përmasat (gj-th-l): 428x405x88 mm

Pesha: Rreth 0,7 kg

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX

3rd Copy Tray Kit-A1

Kapaciteti (me letër 80gsm):
A4, A5R, B5: 100 fletë
A3, A4R, B4, B5R: 75 fletë
Përmasat (gj-th-l): 442x373x176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i zgjatur)
Pesha: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

(Nuk mbështetet për IR-ADV DX 6870i)

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm):
Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë, A6R: 30 fletë
Zarf: 10 fletë
Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m²
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
Kapaciteti i kapësës: (letër 52 deri 90 gsm)
A4, B5: 50 fletë
A4R: 40 fletë
A3, B4: 30 fletë
Kapësja ekonomike:
A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52-64 gsm)
8 fletë (65 deri 81,4 gsm)
6 fletë (82 deri 105 gsm)
Kapësja sipas kërkesës: 40 fletë (80 gsm)
Përmasat (gj-th-l): 743 x 525 x 225 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 9,1 kg

Staple Finisher-AB2

(Nevojitet "Buffer Pass Unit-P2")
Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm):
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro 250 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro 125 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë, A6R: 250 fletë
Zarf: Monarch: 30 fletë, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fletë
Pesha e letërës:
Sirtari i sipërm: 52-256 g/m²,
Sirtari i poshtëm 52 deri në 300 gm²
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
Kapaciteti i kapësës: (52 deri 90 gsm)
A4, B5: 50 fletë
A4R: 40 fletë
A3, B4: 30 fletë
Kapësja ekonomike:
A3, A4: 10 fletë (52 deri 64 gsm)
8 fletë (65 deri 81,4 gsm)
6 fletë (82 deri 105 gsm)
Kapësja sipas kërkesës: 50 fletë (52-90 gsm)
Përmasat (gj-th-l): 637 x 623 x 1.142 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues)
Pesha: Rreth 31 kg

Paper Folding/Booklet Finisher-A1

(Nevojitet "Buffer Pass Unit-P2")
(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AB2")
Madhësia e letërës për qepje: A3, A4R, B4
Kapaciteti i kapësëve për qepje: 20 fletë x 10 grupe (52 deri 81,4 gsm) (duke përfshirë 1 fletë kapaku 52 deri 256 gsm)
Kapaciteti për palosje V: deri në 3 fletë (52 deri 105 gsm)
Kapaciteti për palosje C: deri në 5 fletë (52 deri 128 gsm)
Përmasat (gj-th-l): 637 x 623 x 1.142 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues)
Pesha: Rreth 57 kg

Paper Folding Unit-L1

(Nevojitet Buffer Pass Unit-P2 dhe finitor i jashtëm)
Madhësia e letërës: A3, A4, B4
Kapaciteti për palosje Z: 1 fletë (52 deri 105 gsm)
Përmasat (gj-th-l): 201x579x896 mm
Pesha: Rreth 12kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Nuk mbështetet për IR-ADV DX 6870i)

(Nevojitet "Inner Finisher-L1")
Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 gm²
Madhësia e pranueshme e letërës së shpuar:
Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
4 vrima: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1

(Nuk mbështetet për IR-ADV DX 6870i)

(Nevojitet "Inner Finisher-L1")
Katër vrima
Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 gm²
Madhësia e pranueshme e letërës së shpuar:
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet Staple Finisher-AB2 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A1)
Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 gm²
Madhësia e pranueshme e letërës së shpuar:
Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
4 vrima: A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet Staple Finisher-AB2 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A1)
Katër vrima
Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 gm²
Madhësia e pranueshme e letërës së shpuar:
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexusit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të Canon
Copy Card Reader-F1
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

Të tjera

Printer Cover-M2
Tab Feeding Attachment-F1
Buffer Pass Unit-P2
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2
Instant Stapler-B1 (opsional)

OPSIONET E SIGURISË

Siguria e të dhënave

250GB SSD-A1 (përdorimi me "Memory Mirroring Kit-A1")
1TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BC1

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Connection Kit-A3 for Bluetooth LE

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Pjesët e konsumit

Staple-P1 (2 x 5,000 copë)
Staple Cartridge-Y1 (2 x 2,000 copë)*
* Vetëm për "Booklet Finisher"

Mbrojtja e pajisjes

Membranë antimikrobiale* - Fletë të ndryshme të krijuara për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjeve të pajisjeve.

* Rekomandohet progra nga një teknik shërbimi

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2022