


# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 6800"

## PAJISJE TË SIGURTA, TË QËNDRUESHME A3, MONO, SHUMËFUNKSIONALE ME SOFTUER TË INTEGRUAR ME BAZË REJE KOMPJUTERIKE PËR TË PËRSHPEJTUAR PRINTIMIN DHE DIGJITALIZIMIN E DOKUMENTEVE OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

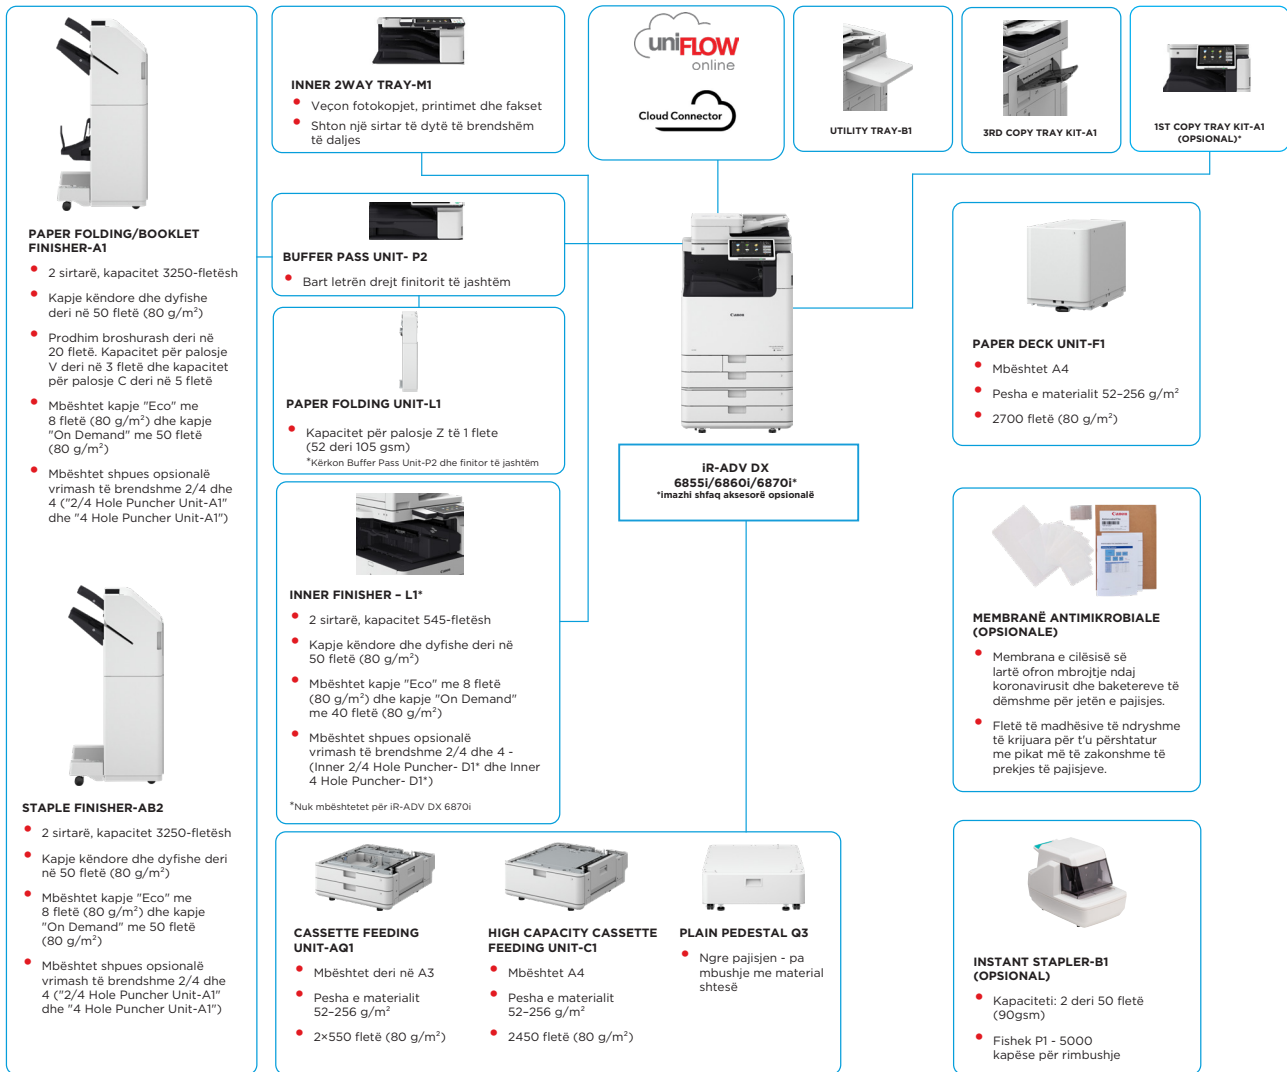

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni konfiguruesin e [produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënie në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "iR ADVANCE DX".

\* Për të mbështetur qëndrueshmërinë dhe për të kursyer në lëndët e para të kërkuara për plastikën, "1st Copy Tray Kit-A1" është opsional.

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

## NJËSIA KRYESORE

### Lloji i pajisjes

### Funksionet kryesore

### Procesori

### Paneli i kontrollit

### Memoria

### Memoria

### Lidhja e ndërfaqes

Shumëfunktionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Procesor dybërthamësh 1,8 GHz

Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA

Standarde: RAM 6 GB

Standard: (SSD) 256 GB

Opsional: (SSD) 1 TB

RRJETI

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, me valë LAN (IEEE 802.11 b/g/n);

Opsional: Bluetooth me energji të ulët

TË TJERA

Standarde: USB 2.0 (pritës) x1, USB 3.0 (pritës) x1, USB 2.0 (pajisja) x1;

Opsionale: Ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

### Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)

Standard: 1200 fletë

1 sirtar shumëfunktional 100-fletësh

2 kaseta letre 550-fletëshe,

Maksimumi: 6350 fletë ("High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 + Paper Deck Unit-F1")

### Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)

Maksimumi: 3450 fletë (me Staple Finisher-AB2 ose Paper Folding/Booklet Finisher- A1 dhe 3rd Copy Tray Kit-A1)

### Aftësitë e përfundimit

Ngjitje, Grupim, Transferim, Kapëse, Qepje shpise, Shpim vrimash, Kapje ekologjike, Kapje sipas kërkesës

\* Kapaciteti i finiturës ndryshon në varësi të opsioneve të lidhura.

### Llojet e mbështetura të materialit

Sirtar shumëfunktional:

Letër e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë,

e veshur, kalk, me lidhje, transparente, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, skedë, zarf

Kaseta e sipërme (E sipërme/poshtme):

Letër e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë me lidhje, transparente, me shpim paraprak, me kokë, zarf\*

\* Kërket aksesori i furnizuesit të zarfave (standard).

### Përmasat e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional:

Përmasat standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Përmasat e personalizuar: 98,0 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm

Përmasat e lira: 98,0 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm

Zarfat: COM 10 Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5

Përmasat e personalizuar të zarfave: 98,0 x 90,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm

Kaseta e sipërme:

Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5

Përmasat e personalizuar: 98,0 x 148,0 mm deri në 297,0 x 215,9 mm

Zarfat: COM10 Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5

Kaseta e poshtme:

Përmasat standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Përmasat e personalizuar: 98,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm

Zarfat: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

### Peshat e mbështetura të materialit

Sirtar shumëfunktional: 52 deri në 300 gsm

Kasetat e letrës (e sipërme/e poshtme): 52 deri në 256 gsm

Dyanëshe: 52 deri në 256 gsm

### Koha e ngrohjes

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak\*

\* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje.

Nga modaliteti i gjumit:

7 sekonda a më pak (iR-ADV DX 6870i)

6 sekonda ose më pak (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i)

Nga ndezja e pajisjes: 6 sekonda ose më pak\*

\* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur fotokopja të jetë gati (pa rezervimin e printimit).

### Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

620 x 722 x 937 mm

### Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

Bazë: 1138x1162 mm (kapaku i djathtë i hapur me sirtarin shumëfunktional të hapur + sirtarët e kasetës të hapur)

Konfigurim i plotë: 1,866 x 1,162 mm (Staple Finisher-AB2/ Paper Folding/Booklet Finisher-A1 me sirtarin zgjatues të hapur + Paper Deck Unit-F1 + sirtarët kasetë të hapur)

### Pesha\*

\* duke përfshirë tonerin e zakonshëm

iR-ADV DX 6870i: afro 93 kg

iR-ADV DX 6860i: afro 91 kg

iR-ADV DX 6855i: Afro 91 kg

## SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

### Shpejtësia e printimit (Bardhë e zi)

iR-ADV DX 6870i:

deri në 70 ppm (A4, A5\*, A5R, A6R), deri në 36 ppm (A3), deri në 42 ppm (A4R)

iR-ADV DX 6860i:

deri në 60 ppm (A4, A5\*, A5R, A6R), deri në 32 ppm (A3), deri në 36 ppm (A4R)

iR-ADV DX 6855i

deri në 55 ppm (A4, A5\*, A5R, A6R\*), deri në 29 ppm (A3), deri në 36 ppm (A4R)

\* vetëm 1-anëshe

### Rezolucioni i printimit (dpi)

1200 x 1200

### Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Standard: UFR II, PCL6

Opsional: Adobe® PostScript®3™

### Direct Print

Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS

### Printimi nga celulari dhe në rene kompjuterike

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, programi Canon PRINT Business dhe uniFLOW Online (opsional)

Një sërë softuerësh dhe zgjidhjes të bazuara në MEAP janë të disponueshme për të ofruar printim nga pajisjet celulare ose pajisjet e lidhura me internetin dhe shërbimet e bazuara në rene kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja.

Kontakttoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.

### Printim standard nga sistemi operativ

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart)/iOS (15.2 e lart)/iPadOS

## Fontet

Fontet PS: 136 Roman

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup>

(japonesit, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.

<sup>2</sup> Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.

## Veçoritë e printimit

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përziera letre, kapakë të pamë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

## Sistemi i përdorimit

UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart)

PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart)

PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X(10.11 e lart)

Nga janari 2022

## SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

### Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi)

iR-ADV DX 6870i

deri në 70 ppm (A4, A5\*, A5R, A6R\*), deri në 36 ppm (A3), deri në 42 ppm (A4R)

iR-ADV DX 6860i

deri në 60 ppm (A4, A5\*, A5R, A6R\*), deri në 32 ppm (A3), deri në 36 ppm (A4R)

iR-ADV DX 6855i

deri në 55 ppm (A4, A5\*, A5R, A6R\*), deri në 29 ppm (A3), deri në 36 ppm (A4R)

\* vetëm 1-anëshe

### Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi)

iR-ADV DX 6870i: afro 2,7 sekonda ose më pak

iR-ADV DX 6860i: Afro 2,9 sekonda ose më pak

iR-ADV DX 6855i: Afro 2,9 sekonda e poshtë

### Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

600x600

### Kopje të shumëfishta

Deri në 9999 kopje

### Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

### Zmadhimi

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)

Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

### Funksionet e fotokopjimit

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje,

libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi,

qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emaileve, mbivendosje figure, fotokopjimi letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjelltje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

## SPECIFIKIME TË SKANIMIT

### Tipi

Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe\* [2-anëshe me 2-anëshe (automatike)]

\* Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.

deri në 200 fletë

### Origjinale dhe peshat e pranueshme

Pllaka: Fletë, Libër dhe Objekte 3-dimensionale

Pesha e materialeve të mbushësës së dokumenteve:

Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m<sup>2</sup>

Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m<sup>2</sup>

\* Një peshë e pranueshme për A6R e poshtë është 50 deri 220 gsm.

### Përmasat e mbështetura të materialit

Përmasat e pllakës së skanimit: deri në 297,0 x 431,8 mm

Përmasat e medias së furnizuesit të dokumenteve:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Përmasa të personalizuar: 70,0 x 139,7 mm to 304,8 x 431,8 mm

### Shpejtësia e skanimit (in/min: bardhezi/ngjyra, A4)

Skanimi 1-anësh: 135/135 (300x300 dpi, dërgim), 80/80 (600x600 dpi, fotokopjimi),

Skanimi 2-anësh: 270/270 (300x300 dpi, dërgim), 160/90 (600x600 dpi, fotokopjimi)

### Rezolucioni i skanimit (dpi)

Skanim për fotokopjimi: 600x600

Skanim për dërgim: (dhënie) 600x600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (marrije) 600x600

Skanim për faks: 600x600

### Specifikimet e tërheqjes së skanimit

"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe WIA

Mbështetet sistemi operativ: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Nga nëntori 2021

### Metoda e skanimit

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti,

skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorie USB, skanim në pajisje portative, skanim në rene kompjuterike (uniFLOW Online, Lidhje me rene kompjuterike - Opsional)

## SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

### Destinacioni

Standarde: E-mail/Internet FAX (SMTP\*), SMB3.0, FTP, FTPS WebDAV, Mail Box

\* Metoda e autentikimit OAuth 2.0 disponohet për Microsoft 365 dhe Google Workspace.

Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)

### Libri i Adresave

Dhënie: deri në 600x600

### Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Marrje: deri në 600x600

### Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

Email/I-Fax: SMTP, POP3

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

<b>Formati i skedarit</b>	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Siguria e pajisjes</b>	Mbrojtja e të dhënave SSD (Enkriptim i të dhënave SSD (FIPS 140-3), Kyçje SSD), Aktivizim standard SSD, Aktivizim (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funkcion për fshehjen e evidencës së punës, Mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, Kontroll i integritetit të softuerit MFD (Verifikim i sistemit në aktivizim, Zbulimi i ndërhyrjes në ekzekutim i aktivizuar me kontrollin e integruar të Trellix), Certifikim për kriteret e përbashkëta HCD-PP
<b>Veçoritë universale të dërgimit</b>	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangje e faqeve boshe	<b>Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes</b>	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie
<b>SPECIFIKIMET E FAKSIT</b>		<b>SPECIFIKIMET E MJEDISIT</b>	
<b>Numri maksimal i linjave të lidhjes</b>	1	<b>Mjedisi i përdorimit</b>	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative)
<b>Shpejtësia e modemit</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Burimi i energjisë</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>Metoda e ngjeshjes</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Konsumi i energjisë</b>	Maksimumi: iR-ADV DX 6870i: afro 2000 W iR-ADV DX 6860i: afro 1800 W iR-ADV DX 6855i: afro 1800 W
<b>Rezolucioni (dpi)</b>	400x400 (ultra i imët), 200x400 (super i imët), 200x200 (i imët), 200x100 (normal)		Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve): afro 858 W <sup>1</sup> Në gatishmëri: afro 50,7 W <sup>1</sup> Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 0,8 W <sup>2</sup>
<b>Madhësia në dërgim/marrje</b>	Dërgimi: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>1</sup> Dërguar si A4 <sup>2</sup> Dërguar si B4 e shkurtër		<sup>1</sup> Vlera referencë: matur një njësi <sup>2</sup> 0,8 W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuar.
<b>Kujtesa e FAX</b>	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)		Konsumimi tipik i energjisë (TEC): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh
<b>Numrat e shpejtë</b>	Maks. 200		* Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"
<b>Thirrjet në grup/destinacionet</b>	Maks. 199 formime numri	<b>Nivelet e zhurmës (bardhezi/ngjyra)</b>	<b>Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)</b> Aktiv (1-anëshe) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
<b>Transmetimi me Sekuencë</b>	Maks. 256 adresa		<b>Trvsnia e tingullit (LpAm)</b> Pozicioni në afërsi: Aktiv (1-anësh): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) Pasiv: 25 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
<b>Kopje rezervë e kujtesës</b>	Po		Blue Angel
<b>Veçoritë e faksit</b>	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1		Toner C-EXV 61 BK C-EXV 61 Toner BK: 71,500 faqe
<b>SPECIFIKIMET E RUAJTJES</b>		<b>Standardet</b>	
<b>Kutia postare (numri i mbështetur)</b>	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)	<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
<b>Hapësira e avancuar</b>	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows* 8.1/10 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	<b>Kutitë e tonerit</b>	
<b>Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar</b>	Standarde: 16 GB (Me opsionin: maks. 480 GB)	<b>Rendimenti i tonerit (rendimenti i parashikuar në 6% mbulim)</b>	
<b>Veçoritë e hapësirës së përparuar</b>	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "ImageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim	<b>ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT</b>	
<b>SPECIFIKIMET E SIGURISË</b>		<b>Monitorimi dhe raportimi</b>	Universal Login Manager (ULM) * Për më shumë informacion, shihni <a href="#">uniFLOW Online Express</a>
<b>Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes</b>	Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me emër dhe fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me ID-në e departamentit (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOWOnline** (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër dhe fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes), lidhje me renë kompjuterike* (identifikim me PIN), Microsoft Entra ID (identifikim me PIN, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh të LUI/ROI * Lexuesit e kartave janë opsionalë, shihni "Aksesorët harduerikë" ** Kërkohet abonim	<b>Mjetet e menaxhimit në largësi</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System ScanGear i rrjetit Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (opsional)
<b>Siguria e dokumenteve</b>	Siguri printimi (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*), siguri në marrje të dhënash (Confidential Fax Inbox Forwarding Received Documents Automatically), Siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emailve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) <sup>1</sup> Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"	<b>Mjetet e optimizimit</b>	
<b>Siguria e rrjetit</b>	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për WPA3 (Wi-Fi), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/programave, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), veçim i FAKSIT G3 nga LAN, veçim i folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në Advanced Box në MFP, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailve	<b>Platforma</b>	
		<b>Botimi i dokumentit</b>	
		<b>OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS</b>	
		<b>Cassette Feeding Unit-AQ1</b>	Kapaciteti: 2 x 550 fletë (80 gsm) Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letërës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pëmasa të posaçme: 98,0 x 148,0 mm deri 304,8 x 457,2 mm Pësha e letërës: 52 deri në 256 g/m <sup>2</sup> Përmasat (GJ x TH x L): 620 x 660 x 251 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pësha: Rrëth 22 kg
		<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-C1</b>	Kapaciteti i letërës: 2,450 fletë (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letërës: A4 Pësha e letërës: 52 deri në 256 g/m <sup>2</sup> Përmasat (GJ x TH x L): 620 x 660 x 251 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pësha: Rrëth 29 kg
		<b>Paper Deck Unit-F1</b>	Kapaciteti i letërës: 2,700 fletë (80 g/m <sup>2</sup> ) Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, me ngjyra, e ricikluar, e rëndë, me shpim paraprak Madhësia e letërës: A4, B5 Pësha e letërës: 52 deri në 256 g/m <sup>2</sup> Përmasat (GJ x TH x L): 344 x 630 x 440 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pësha: Rrëth 31 kg
		<b>OPSIONET E DALJES*</b>	* Kapaciteti i letërës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

## 1st Copy Tray Kit-A1

Kapaciteti (me letër 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë  
Peshë e letres: 52 deri në 300 g/m<sup>2</sup>  
Përmasat (gj-th-l): 454x493x114 mm  
Peshë: 1,2 kg

## Inner 2way Tray-M1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m<sup>2</sup>):  
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë  
Sirtari i poshtëm (Copy Tray Kit-A1 i parë): A4, A5, A5R,  
A6R, B5: 250 fletë

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë  
Peshë e letres: 52 deri në 300 g/m<sup>2</sup>  
Përmasat (gj-th-l): 428x405x88 mm  
Peshë: Rreth 0,7 kg

## 3rd Copy Tray Kit-A1

Kapaciteti (me letër 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5: 100 fletë  
A3, A4R, B4, B5R: 75 fletë  
Përmasat (GJ x TH x L): 442 x 373 x 176 mm  
(lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari i zgjerueshëm  
është i hapur)  
Peshë: 0,5 kg

## Inner Finisher-L1

(Nuk mbështetet për IR-ADV DX  
6870i)

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m<sup>2</sup>):  
Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,  
B5R: afro 45 fletë

Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë,  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë,  
A6R: 30 fletë  
Zarf: 10 fletë

Peshë e letres: 52 deri në 300 g/m<sup>2</sup>  
Pozicioni i kapëses: këndor, dysh  
Kapaciteti i kapëses: (letër 52 deri në 90 gsm)

A4, B5: 50 fletë  
A4R: 40 fletë  
A3, B4: 30 fletë

Kapëse ekonomike:  
A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52 deri në 64 gsm)  
8 fletë (65 deri në 81,4 gsm)  
6 fletë (82 deri në 105 gsm)

Kapëse sipas kërkesës: 40 fletë (80 gsm)  
Përmasat (GJ x TH x L): 743 x 525 x 225 mm  
(lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari i zgjerueshëm  
është i hapur)  
Peshë: Rreth 9,1 kg

## Staple Finisher-AB2

(Nevojitet Buffer Pass Unit-P2)  
Kapaciteti i sirtarit (me letër 80gsm):  
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro 250 fletë,  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro 125 fletë  
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë  
A6R: 250 fletë

Zarf: Monarch: 30 fletë,  
COM10 Nr.10, DL, ISO-C5: 100 fletë

Peshë e letres:  
Sirtari i sipërm 52 deri në 256 gsm,  
Sirtari i poshtëm 52 deri në 300 gsm  
Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë  
Kapaciteti i kapëses: (52 deri në 90 gsm)

A4, B5: 50 fletë  
A4R: 40 fletë  
A3, B4: 30 fletë  
Kapje "Eco":  
A3, A4: 10 fletë (52 deri në 64 gsm)  
8 fletë (65 deri në 81,4 gsm)  
6 fletë (82 deri në 105 gsm)  
Kapje "On Demand": 50 fletë (52 deri në 90 gsm)  
Përmasat (GJ x TH x L): 637 x 623 x 1142 mm  
(kur sirtari i zgjerueshëm është i hapur)  
Peshë: afro 31 kg

## Paper Folding/Booklet Finisher-A1

(Nevojitet Buffer Pass Unit-P2)  
(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses Staple  
Finisher-AB2.)  
Madhësia e letres për cepje: A3, A4R, B4  
Kapaciteti i letres për cepje: 20 fletë x 10 komplete  
(52 deri në 81,4 gsm) (duke përfshirë 1 letër kapaku 52 deri  
në 256 gsm)  
Kapaciteti për palosje V: deri në 3 fletë (52 deri në 105 gsm)  
Kapaciteti për palosje C: deri në 5 fletë (52 deri në 128 gsm)  
Përmasat (GJ x TH x L): 637 x 623 x 1142 mm  
(kur sirtari zgjatues është i hapur)  
Peshë: afro 57 kg

## Paper Folding Unit-L1

(Nevojitet Buffer Pass Unit-P2 dhe finitor i jashtëm)  
Përmasat e letres: A3, A4, B4  
Kapaciteti për palosje Z: 1 fletë (52 deri në 105 gsm)  
Përmasat (GJ x TH x L): 201 x 579 x 896 mm  
Peshë: afro 12 kg

## Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (Nuk mbështetet për IR-ADV DX 6870i)

(Nevojitet "Inner Finisher-L1")  
Dy ose katër vrima  
Peshë e pranueshme e letres së shpimit: 52 deri në 300 g/m<sup>2</sup>  
Madhësia e pranueshme e letres së shpuar:  
Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
4 vrima: A3, A4

## Inner 4 Hole Puncher-D1 (Nuk mbështetet për IR-ADV DX 6870i)

(Nevojitet Inner Finisher-L1)  
Katër vrima  
Peshë e pranueshme e letres së shpimit: 52 deri në 300 gsm  
Përmasat e pranueshme të letres së shpimit:  
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## 2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet Staple Finisher-AB2 ose Paper Folding/Booklet  
Finisher-A1)  
Dy ose katër vrima  
Peshë e pranueshme e letres së shpimit: 52 deri në 300 gsm  
Përmasat e pranueshme të letres së shpimit:  
Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Katër vrima: A3, A4

## 4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet Staple Finisher-AB2 ose Paper Folding/Booklet  
Finisher-A1)  
Katër vrima  
Peshë e pranueshme e letres së shpimit: 52 deri në 300 g/m<sup>2</sup>  
Madhësia e pranueshme e letres së shpuar:  
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## AKSESORËT HARDUERIKË

### Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë  
detaje, kontaktoni zyren vendore të Canon  
Copy Card Reader-F1  
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

### Të tjera

Printer Cover-M2  
Tab Feeding Attachment-F1  
Buffer Pass Unit-P2  
Utility Tray-B1  
Numeric Keypad-A2  
Instant Stapler-B1 (opsionale)

## OPSIONET E SIGURISË

### Sigurua e të dhënave

250 GB SSD-A1 (përdorimi me "Memory Mirroring Kit-A1")  
1 TB SSD-A1  
Memory Mirroring Kit-A1

## OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

### Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1  
PS Printer Kit-BC1

### Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

### Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1  
Serial Interface Kit-K3  
Connection Kit-A3 për Bluetooth LE

### Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-AX1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## OPSIONE TË TJERA

### Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Pjesët e konsumit

Staple-P1 (2 x 5000 copë)  
Staple Cartridge-Y1 (2 x 2000 copë)\*  
\* Vetëm për "Booklet Finisher"

### Mbrojtja e pajisjes

Membranë antimikrobiale\* - Fletë të ndryshme të krijuara  
për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjeve  
të pajisjeve.

\* Rekomandohet vendosja nga një teknik shërbimi

## Softuer dhe zgjidhje



## Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2024