


imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien



SÄKRA OCH HÅLLBARA SVARTVITA A3-MULTIFUNKTIONSENHETER MED INTEGRERAD MOLNBASERAD PROGRAMVARA FÖR SNABBARE UTSKRIFTER OCH DOKUMENTDIGITALISERING

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

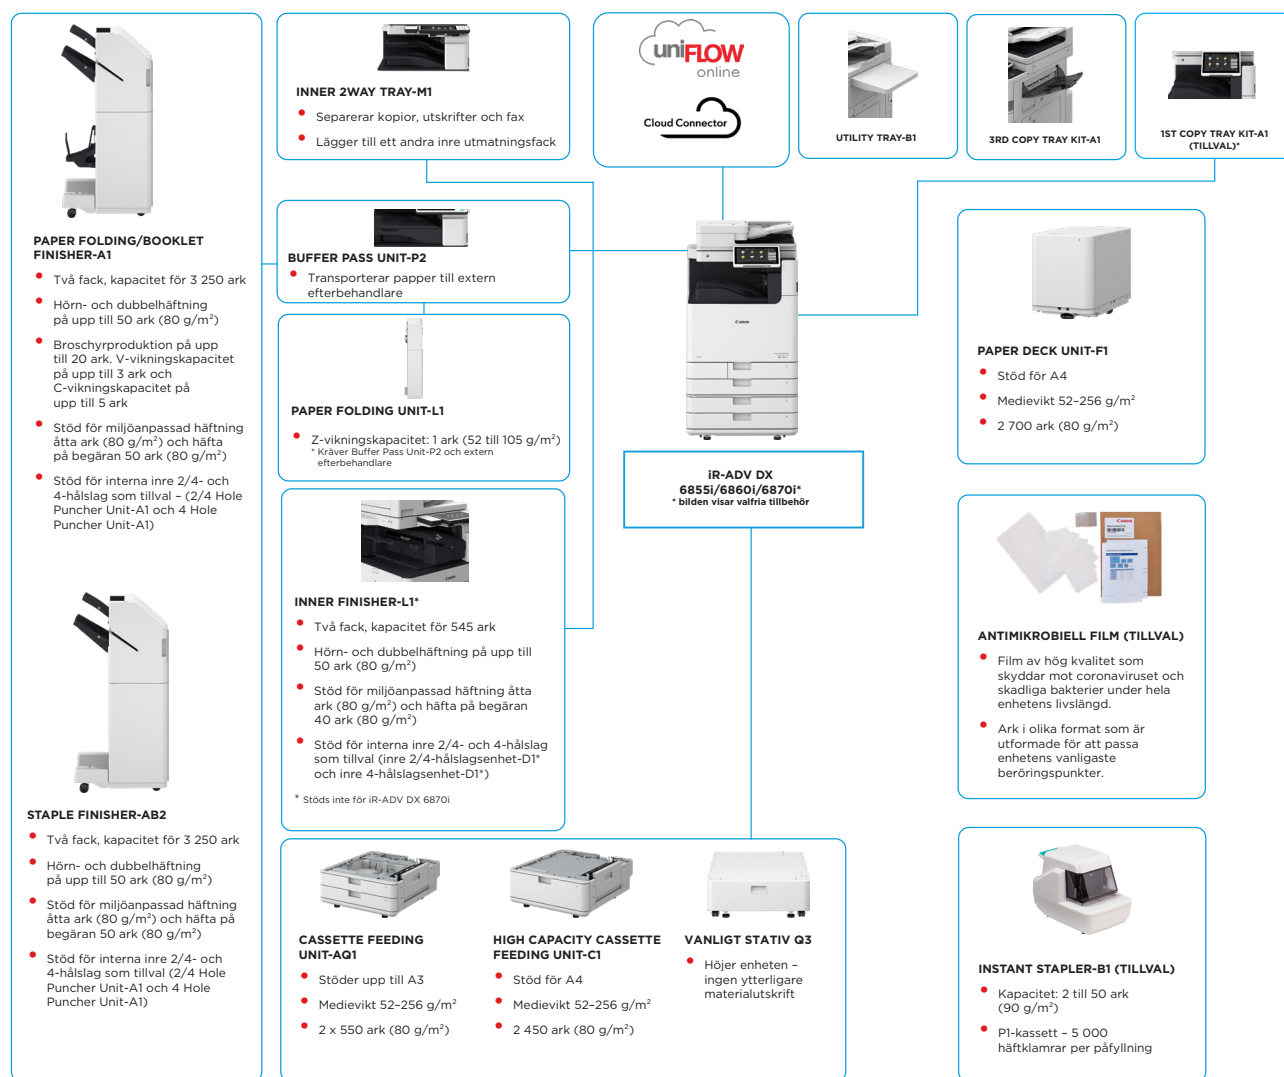

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn](#) online.

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppdateringar och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

* För att bidra till hållbarhet och spara in på råmaterial som krävs för plast är sats för första kopieringsfacket-A1 ett tillval.

Canon

TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

HUVUDENHET		Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt ^{*2}
Maskintyp	Multifunktionell svartvit A3-laserskrivare		^{*1} Du behöver tillvalet PCL International Font Set-A1. ^{*2} Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/ orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Processor	1,8 GHz Dual Core processor		UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X(10.11 eller senare)
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg	Operativsystem	Från och med januari 2022
Minne	Standard: RAM 6 GB		
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB, Tillval: (SSD) 1 TB		
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tillval: energieffektiv Bluetooth-teknik ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt		
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark Ett universalfack för 100-ark Två papperskassetter för 550 ark Maximalt: 6 350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 + Paper Deck Unit-F1)	KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Maximalt: 3 450 ark (med Staple Finisher-AB2 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A1 och 3rd Copy Tray Kit-A1)	Kopieringshastighet (svartvit)	iR-ADV DX 6870i: upp till 70 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 36 sidor/minut (A3), upp till 42 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX 6860i: upp till 60 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 32sidor/minut (A3), upp till 36 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX 6855i: upp till 55 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 29 sidor/minut (A3), upp till 36 sidor/minut (A4R) * endast enkelsidigt
Efterbehandlingsfunktioner	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hälslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran, V-vikning, C-vikning, Z-vikning * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.		iR-ADV DX 6870i: cirka 2,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX 6860i: cirka 2,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX 6855i: cirka 2,9 sekunder eller mindre
Materialtyper som stöds	Universalfack: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hälslaget papper, brevpapper, filkpapper, kuvert Papperskassett (övre/nedre): tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, kalkerpapper, hälslaget papper, brevpapper, kuvert* * Du behöver kuvertmatare (standard).	Tid till första kopia (A4, svartvitt)	600 x 600
Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format: 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Kuvert: COM 10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 98,0 x 90,0 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Nedre kassett: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5	Kopieringsupplösning (bildpunkter per tum)	Upp till 9 999 kopior
Medievikter som stöds	Universalfack: 52 till 300 g/m ² Papperskassetter (övre/nedre): 52 till 256 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 256 g/m ²	Flera kopior	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från viloläge: 7 sekunder eller mindre (iR-ADV DX 6870i) 6 sekunder eller mindre (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) Från påslagning: 6 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation).	Kopieringstäthet	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Mått (B x D x H)	620 x 722 x 937 mm	Förstoring	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, reserverad kopia, provkopia
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 1 138 x 1 162 mm (höger lucka öppen med universalfack utfällt + kassettmagasin öppna) Fullt konfigurerad: 1 866 x 1 162 mm (häftningsefterbehandlare-AB2/vikenhet/sadelfinisher-A1 med utökningsfack + pappersmagasin-F1 + kassettmagasin öppna)	Kopieringsfunktioner	
Vikt*	iR-ADV DX 6870i: cirka 93 kg iR-ADV DX 6860i: cirka 91 kg iR-ADV DX 6855i: cirka 91 kg	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
* med vanlig toner		Typ	Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift* [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning.
UTSKRIFTSPECIFIKATIONER		Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 200 ark
Utskriftshastighet (svartvitt)	iR-ADV DX 6870i upp till 70 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 36 sidor/minut (A3), upp till 42 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX 6860i upp till 60 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 32 sidor/minut (A3), upp till 36 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX 6855i upp till 55 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 29 sidor/minut (A3), upp till 36 sidor/minut (A4R) * endast enkelsidigt	Hanterbara original och vikter	Glas: ark, bok och tredimensionella föremål Medievikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² *Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² .
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6 Tillval: Adobe® PostScript®3™	Medieformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 297,0 x 431,8 mm Medieformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Anpassat format: 70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS	Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)	Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiera), Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiera)
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Universal Print från Microsoft, appen Canon PRINT och uniFLOW Online (tillval) För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.	Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (tryck) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFax), (dra) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600
Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare)/iOS (15.2 eller senare)/iPadOS	Pull Scan specifikationer	Color Network ScanGear2. Operativsystem som stöds för både TWAIN och WIA: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Från och med november 2021
		Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online/Cloud Connector – tillval)
		SÄNDNINGSSPECIFIKATIONER	
		Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, FTPS WebDAV, brevlåda * OAuth 2.0-autentisering är tillgänglig för Microsoft 365 och Google Workspace. Tillval: Super G3 FAX, IP Fax LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
		Adressbok	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600
		Sändningsupplösning (bildpunkt per tum)	Fi: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
		Kommunikationsprotokoll	



TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

Filformat	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Enhetssäkerhet	Skydda SSD-data [SSD-datkryptering (FIPS 140-3-validerad), SSD-läs], initiering av standard-SSD, initiera (NIST 800-88 RENSNINGSNIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funktion för att dölja jobblogg, skydda MFD-programvarans integritet, kontrollera MFD-programvarans integritet (systemverifiering vid start, identifiering av inträng under drift aktiverat med Trellix Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certifiering
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor	Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
FAXSPECIFIKATIONER		MILJÖSPECIFIKATIONER	
Maximalt antal anslutningslinjer	1	Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s	Strömkälla	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG	Strömförbrukning	Maximalt: iR-ADV DX 6870i: cirka 2 000 W iR-ADV DX 6860i: cirka 1 800 W iR-ADV DX 6855i: cirka 1 800 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): cirka 858 W* Vänteläge: cirka 50,7 W* Viloläge: cirka 0,8 W* ²
Upplösning (bildpunkt per tum)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		¹ Referensvärde: en mått enhet ² 0,8 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ta emot: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Skickas som A4 ² Skickas som B4 kort		TEC (Typisk elförbrukning): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)	Ljudnivåer (svartvitt)	* Enligt USA Energy Star 3.0
Kortnummer	Max. 200		Ljudeffektnivå (LWA)m) Aktiv (1-sidig) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* * Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer		Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (enkelsidigt): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i), 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) Viloläge: 25 dB* * Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Manuell grupsändning	Max. 256 adresser	Standarder	Blue Angel
Minnesbackup	Ja	FÖRBRUKNINGSSARTIKLAR	
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1 logg	Tonerkassetter	C-EXV 61 Toner BK
		Tonerkapacitet (beräknat antal utskrifter vid 6 % täckning)	C-EXV 61 Toner BK: 71 500 sidor
LAGRINGSSPECIFIKATIONER		PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	
Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 30 000 sidor (2 000 jobb) lagras	Spårning och rapportering	Universal Login Manager (ULM) * Mer information finns på uniFLOW Online
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Verktyg för fjärrhantering	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (med tillval: max. 480 GB)	Scannerprogramvara	Network ScanGear
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning	Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
		Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Dokumentpublicering	Kofax PowerPDF Advanced (tillval)
SÄKERHETSSPECIFIKATIONER		ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning*, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online** (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll), Cloud Connector** (PIN-inloggning), Microsoft Entra ID (PIN-inloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI * Kortläsare är tillval, se Maskinvarutillbehör ** Prenumeration krävs	Cassette Feeding Unit-AQ1	Papperskapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, opacitet, hälslaget paper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Mått (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 22 kg
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print TM), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), Scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/ MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) ¹ Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW	High Capacity Cassette Feeding Unit-C1	Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hälslaget paper, brevpapper Pappersformat: A4 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Mått (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 29 kg
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för WPA3 (Wi-Fi), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/ trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/ avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktionsskrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post	Paper Deck Unit-F1	Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, färgat, återvunnet, tjockt, hälslaget Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Mått (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 31 kg
		UTMATNINGSLTERNATIV*	* Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.



TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

1st Copy Tray Kit-A1	Kapacitet (med 80 g/m ² -papper): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Mått (B x D x H): 454 x 493 x 114 mm Vikt: 1,2 kg	Paper Folding Unit-L1	(Kräver Buffer Pass Unit-P2 och extern efterbehandlare) Pappersformat: A3, A4, B4 Z-vikningskapacitet: 1 ark (52 till 105 g/m ²) Mått (B x D x H): 201 x 579 x 896 mm Vikt: cirka 12 kg
Inner 2way Tray-M1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper) Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack (1st Copy Tray Kit-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Mått (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vikt: cirka 0,7 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (stöds inte för iR-ADV DX 6870i)	(Kräver Inner Finisher-L1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
3rd Copy Tray Kit-A1	Kapacitet (med 80 g/m ² -papper): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Mått (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (ansluten till huvudenheten, med utökningsfack) Vikt: 0,5 kg	Inner 4 Hole Puncher-D1 (stöds inte för iR-ADV DX 6870i)	(Kräver Inner Finisher-L1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Inner Finisher-L1 (stöds inte för iR-ADV DX 6870i)	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: cirka 45 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark Kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet (52 till 90 g/m ² -papper) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 40 ark (80 g/m ²) Mått (B x D x H): 743 x 525 x 225 mm (ansluten till huvudenhet, med utökningsfack) Vikt: cirka 9,1 kg	2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kräver antingen Staple Finisher-AB2 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
Staple Finisher-AB2	(Kräver Buffer Pass Unit-P2) Fackkapacitet (med 80 g/m ² papper): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: cirka 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: cirka 125 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark, A6R: 250 ark Kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 nr 10, DL, ISO-C5: 100 ark Pappersvikt: Övre fack: 52 till 256 g/m ² , Nedre fack: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: (52 till 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m ²) Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1 142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 31 kg	4 Hole Puncher Unit-A1	(Kräver antingen Staple Finisher-AB2 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Paper Folding/Booklet Finisher-A1	(Kräver Buffer Pass Unit-P2) (Innehåller ovanstående grundläggande tekniska specifikationer för Staple Finisher-AB2.) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m ²) (inklusive ett försättsblad, 52 till 256 g/m ²) V-vikningskapacitet: upp till 3 ark (52 till 105 g/m ²) Z-vikningskapacitet: upp till 5 ark (52 till 128 g/m ²) Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1 142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 57 kg	HÄRDVARUTILLBEHÖR Kortläsare	Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information Copy Card Reader-F1 IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1
		Övrigt	Printer Cover-M2 Tab Feeding Attachment-F1 Buffer Pass Unit-P2 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Instant Stapler-B1 (tillval)
		SÄKERHETSLTERNATIV Datasäkerhet	250 GB SSD-A1 (användning med Memory Mirroring Kit-A1) 1 TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1
		SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV Skrivartillbehör	PCL International Font Set-A1 PS Printer Kit-BC1
		Streckkodsutskrift	Barcode Printing Kit-D1
		Systemtillbehör	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Connection Kit-A3 för Bluetooth LE
		Faxtillbehör	Super G3 FAX Board-AX1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		ÖVRIGA ALTERNATIV Åtkomsttillbehör	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
		Förbrukningsartiklar	Staple-P1 (2 x 5 000 st) Staple Cartridge-Y1 (2 x 2 000 st)* * Endast för Booklet Finisher
		Enhetsskydd	Antimikrobiell film* - ark i olika format som är utformade för att passa enhetens vanligaste beröringspunkter. * Vi rekommenderar att en servicetekniker sätter dit den

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2024