




# تطوير بيئة الطباعة في شركتك بفضل أجهزة متعددة الوظائف ذكية وعالية السرعة ومتعددة وأحادية اللون مقاس A4

خيارات التكوين الرئيسية

اختيار خيارات الإمداد بالورق\*

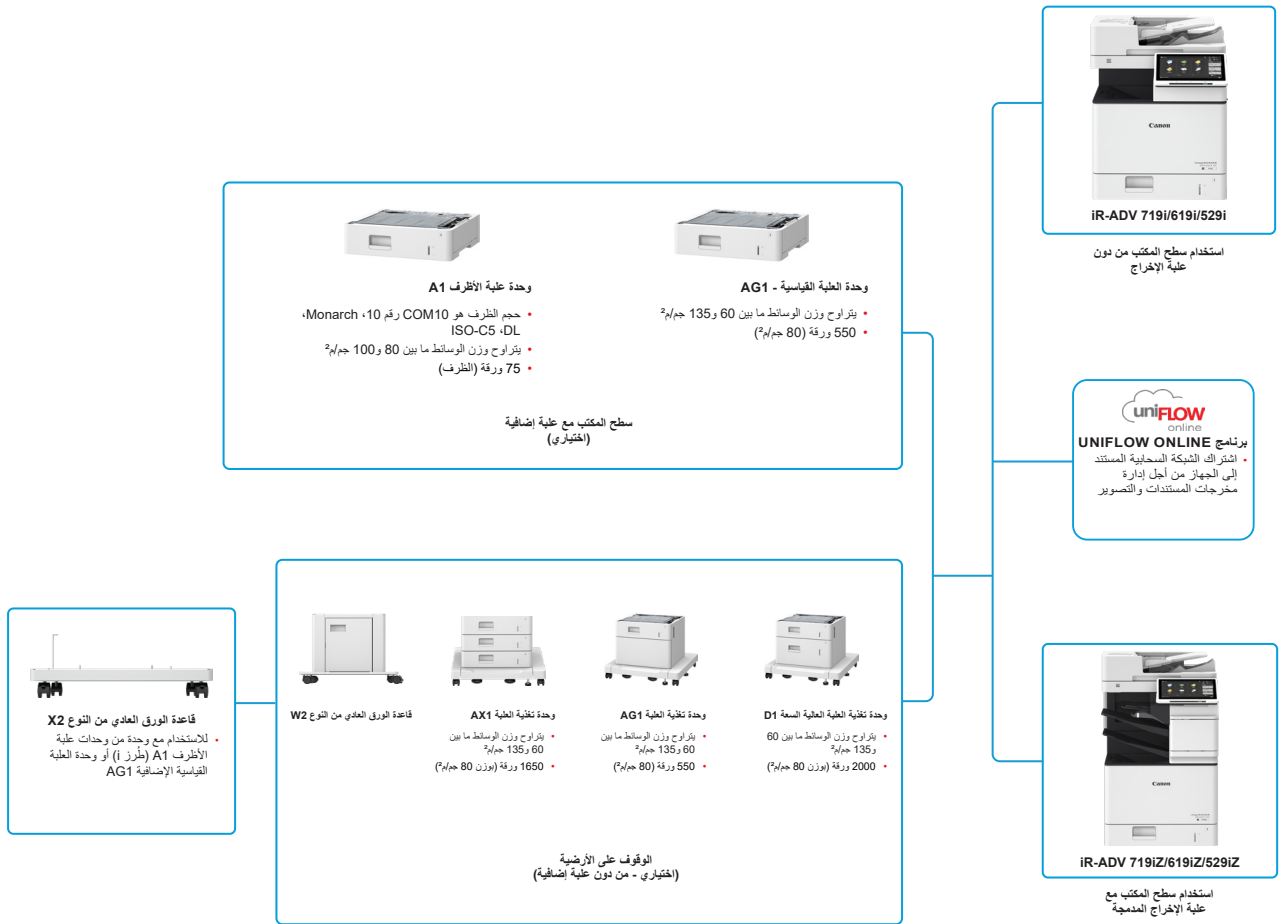

\*تتضمن خيارات الإمداد بالورق ما يصل إلى ثلاث علبة إضافية للطراز غير المزودة بعلبة إخراج (الفئة i series) وما يصل إلى عطين إضافيين للطراز المزودة بعلبة إخراج (الفئة iZ series)

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يرجى الرجوع إلى [مركز المنتج عبر الإنترنت](#).

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرنامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة iR ADVANCE DX بأكملها.



# المواصفات التقنية

# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 Series

<p>1.3 TLS، FTPS، IPsec، مصادقة 802.1X، IEEE، SNMP الإصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP) دعم الشبكة التلقائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية)، دعم WPA3. تعطيل الوظائف غير المستخدمة (تتمتع بوظائف الترخيص/لا تملك التطبيقات، تمكين/تعطيل واجهة المستخدم البعيدة، تمكين/تعطيل واجهة USB)، فصل الفاكس G3 عن شبكة LAN، فصل منفذ USB عن شبكة LAN، منع تلف الملفات المخزنة في العلبة المتقدمة في الطابعة المتعددة الوظائف، المسح الضوئي والإرسال، مخزون من الفورسات عند استقبال البريد الإلكتروني</p> <p>حماية بيانات قرص SSD [تشفير بيانات قرص SSD (FIPS 140-2/140-3)*]، قفل قرص SSD، تهيئة قرص SSD القياسي، وحدة النظام الأساسي الموثوق (TPM 2.0)، وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية سلامة برامج الأجهزة المتعددة الوظائف، التحقق من سلامة برامج الأجهزة المتعددة الوظائف ومرونة البرنامج الثابت للنظام الأساسي (193-SP800 (NIST) مع الاستمارة التلقائية للنظام (التحقق من النظام عند بدء التشغيل، واكتشاف الترخيص في وقت التشغيل بواسطة برنامج McAfee Embedded Control)، شهادة المعايير العامة HCD-PP</p> <p>* عملية التحقق من الترخيص</p> <p>كلمة مرور المسؤول، الإدارة عن بُعد، المصادقة الثنائية العوامل، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التفتيش، التعاون مع نظام تفتيش الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات التشغيل وإعادة برمجة بواسطة برنامج (McAfee Embedded Control) إدارة الأمان</p>	<p>أمان الشبكة</p> <p>الغياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP) WebDAV، FTP، SMB3.1.1 (TCP/IP)</p> <p>الاختيارية: فاكس G3، فاكس IP</p> <p>LDAP (2000) المحلي (1600) الاتصال السريع (200)</p> <p>التدفق: ما يصل إلى 600 × 600</p> <p>النسخ: ما يصل إلى 600 × 600</p> <p>الملف: WebDAV، (TCP/IP) FTP، SMB3.1.1 (TCP/IP)، POP3، SMTP</p> <p>القاسم: PDF، JPEG، TIFF (صغير الحجم، قفل للبحث فيه، تطبيق السياسة، تحسين للويبي، PDF A/1-b، التتبع والتجسس، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستند، XPS (صغير الحجم، قفل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستند)، Office Open XML (Word، PowerPoint)</p> <p>تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، ضبط الكثافة، الوضع، إزالة الإطار، ترميز المهمة، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع (Office Open XML)، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة</p>	<p>مواصفات الإرسال</p> <p>الوجهة</p> <p>دفتر العنوان</p> <p>دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)</p> <p>بروتوكول الاتصالات</p> <p>تنسيق الملفات</p> <p>ميزات الإرسال العام</p>
<p>المواصفات البيئية</p> <p>بيئة التشغيل</p> <p>مصدر الطاقة</p> <p>معدل استهلاك الطاقة</p> <p>درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح بين 20% و80%</p> <p>220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 4,8 أمبير</p> <p>الحد الأقصى: حوالي 1500 وات</p> <p>النسخ (مع المسح الضوئي المستمر لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين):</p> <p>719iZ/719iZ: IR-ADV DX 719iZ/719iZ *وات 827.5</p> <p>619iZ/619iZ: IR-ADV DX 619iZ/619iZ *وات 784.6</p> <p>529iZ/529iZ: IR-ADV DX 529iZ/529iZ *وات 783.1</p> <p>الطابعة غير الشبكة:</p> <p>719iZ/719iZ: IR-ADV DX 719iZ/719iZ *وات 828.3</p> <p>619iZ/619iZ: IR-ADV DX 619iZ/619iZ *وات 793.4</p> <p>529iZ/529iZ: IR-ADV DX 529iZ/529iZ *وات 728.5</p> <p>وضع الاستعداد: حوالي 28,92 وات*<sup>1</sup></p> <p>وضع السكون: حوالي 1,0 وات*<sup>2</sup></p> <p>* قيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة</p> <p>* لا تقرب قيمة 1,0 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة</p>	<p>(اختياري)</p> <p>1</p> <p>G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية</p> <p>G3: 14,4 كيلوبت/ثانية</p> <p>JBIG، MMR، MR، MH</p> <p>400 × 400 (دقة نقطة للغة)، 200 × 200 (دقة نقطة)، 100 × 100 (دقة عالية)</p> <p>A4 وA5 وA6 وB5 / A4، A5، A6، B5</p> <p>مجم الإرسال بمسح A4</p> <p>ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة)</p> <p>الحد الأقصى هو 200</p> <p>الحد الأقصى هو 199 اتصالاً</p> <p>الحد الأقصى هو 256 عنواناً</p> <p>نعم</p>	<p>مواصفات الفاكس</p> <p>أقصى عدد لخطوط الاتصال</p> <p>سرعة المودم</p> <p>طريقة الضغط</p> <p>الدقة (نقطة لكل بوصة)</p> <p>حجم الإرسال/الاستقبال</p> <p>ذاكرة الفاكس</p> <p>الاتصال السريع</p> <p>اتصالات/وجهات المجموعة</p> <p>البيث المتتالي</p> <p>النسخ الاحتياطي للذاكرة</p> <p>ميزات الفاكس</p>
<p>تصنيف الاستهلاك الترخيصي للمركبات (TEC)*</p> <p>719iZ/719iZ: IR-ADV DX 719iZ/719iZ *كيلووات في الساعة 0,73</p> <p>619iZ/619iZ: IR-ADV DX 619iZ/619iZ *كيلووات في الساعة 0,59</p> <p>529iZ/529iZ: IR-ADV DX 529iZ/529iZ *كيلووات في الساعة 0,49</p> <p>* وفقاً لبرنامج USA Energy Star 3.0</p> <p>الحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بملفات 26/Erp:Lot6، يرجى الانتقال إلى: <a href="https://ar.canon-me.com/for_work/lot26/">https://ar.canon-me.com/for_work/lot26/</a></p> <p>مستوى طاقة الصوت (LWA، m)*</p> <p>الوضع النشط (على وجه واحد)</p> <p>719iZ/719iZ: IR-ADV DX 719iZ/719iZ * 7,0 بل، كيلوفولت 0,3 بل/6,9، كيلوفولت/0,3 بل</p> <p>619iZ/619iZ: IR-ADV DX 619iZ/619iZ * 6,8 بل، كيلوفولت 0,3 بل/6,8، كيلوفولت/0,3 بل</p> <p>529iZ/529iZ: IR-ADV DX 529iZ/529iZ * 6,8 بل، كيلوفولت 0,3 بل/6,7، كيلوفولت/0,3 بل</p> <p>* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام (2017)</p>	<p>اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البيث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1</p>	<p>مواصفات التخزين</p> <p>علبة البريد (العدد الممتد)</p> <p>100 علبة وارد خاصة بالمستخد، علبة وارد واحدة للاستلام في الذائفة، 50 علبة وارد للفاكس السري</p> <p>تخزين 30000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى</p>
<p>مستويات الضوضاء</p> <p>الوضع النشط (على وجه واحد)</p> <p>719iZ/719iZ: IR-ADV DX 719iZ/719iZ * 69,9 بل، كيلوفولت/0,3 بل</p> <p>619iZ/619iZ: IR-ADV DX 619iZ/619iZ * 68,8 بل، كيلوفولت/0,3 بل</p> <p>529iZ/529iZ: IR-ADV DX 529iZ/529iZ * 68,8 بل، كيلوفولت/0,3 بل</p> <p>* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام (2017)</p> <p>ضخمت الصوت (LpAm)*</p> <p>وضع التفتيش:</p> <p>الوضع النشط (الأصفر والأبيض) (على وجه واحد):</p> <p>719iZ/719iZ: IR-ADV DX 719iZ/719iZ * 56 ديسيبل</p> <p>619iZ/619iZ: IR-ADV DX 619iZ/619iZ * 55 ديسيبل</p> <p>529iZ/529iZ: IR-ADV DX 529iZ/529iZ * 54 ديسيبل</p> <p>وضع الاستعداد:</p> <p>719iZ/719iZ: IR-ADV DX 719iZ/719iZ * 25 ديسيبل</p> <p>619iZ/619iZ: IR-ADV DX 619iZ/619iZ * 21 ديسيبل</p> <p>* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام (2017)</p>	<p>بروتوكول الاتصالات: SMB، WebDAV، 11/Windows® 10</p> <p>الاتصالات المزامنة (الحد الأقصى): SMB، WebDAV، 64</p> <p>القاسم: 16 جيجابايت</p> <p>مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير الترخيص الآمن من imageWARE، البحث، معالجة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة</p>	<p>المساحة المتقدمة</p> <p>المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة</p> <p>ميزات المساحة المتقدمة</p>
<p>المعايير</p> <p>المواد المستهلكة</p> <p>خراطيش مسحوق الحبر</p> <p>إنتاجية الحبر</p> <p>إدارة البرامج والطباعة</p> <p>التتبع وإعادة التقارير</p> <p>أدوات الإدارة عن بُعد</p> <p>برنامج المسح الضوئي</p> <p>النظام الأساسي</p> <p>نشر المستندات</p> <p>Blue Angel</p> <p>T03 أسود</p> <p>أدود: 15100 صفحة</p> <p>إنتاجية خرطوشة مسحوق الحبر وفقاً لمعيار ISO/IEC 19752</p> <p>الحصول على معلومات مفصلة، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a></p> <p>Universal Login Manager (ULM)</p> <p>uniFLOW Online Express</p> <p>* المزيد من المعلومات، يرجى العودة إلى <a href="https://www.canon-europe.com/business/">uniFLOW Online Express</a></p> <p>برنامج uniFLOW Online Express</p> <p>برنامج iW Management Console</p> <p>الضمانة الإلكترونية</p> <p>نظام تسليم المحتوى</p> <p>Network ScanGear</p> <p>MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة متعددة الوظائف)</p> <p>Kofax PowerPDF (اختياري)</p>	<p>مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، Express (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)</p> <p>أمان الطابعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (علبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المسجلة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF)، توقيع المستند (XPS/PDF، Rights Management، Adobe LiveCycle، ES2.5 Integration)، أمان العلبة (حماية علبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيدين، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم (S/MIME)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة) uniFLOW/uniFLOW Online</p>	<p>المواصفات الأمنية</p> <p>المصادقة والتحكم في الوصول</p> <p>أمان المستند</p>



<p>* قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع حجم الورق.</p> <p>سعة الدرج (80 جم/م<sup>2</sup>): الدرج الطوي: B5, ASR, A4: 400 ورقة الدرج السطحي: B5, ASR, A4: 100 ورقة درج الإخراج للوحدة الرئيسية: A4, ASR, A5, A6, B5: 500 ورقة نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، سندات، شفّاف*، طرف* *درج الإخراج للوحدة الرئيسية فقط وزن الورق عند التنبيس: 60 إلى 120 جم/م<sup>2</sup> موضع التنبيس: الزاوية حجم الورق عند التنبيس: A4، الحجم المخصص (210,0 × 279,4 مم إلى 216,0 × 355,6 مم) سعة التنبيس: 30 ورقة (بوزن 90 جم/م<sup>2</sup>)، 20 ورقة (بوزن 91 إلى 120 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Canon المحلي لمزيد من التفاصيل. قارئ بطاقات النسخ - F1 وحدة قراءة بطاقات النسخ المرفقة B5</p> <p>مجموعة خطوط PCL الدولية A1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 لوحة الشبكة LAN اللاسلكية D1 لوحة المفاتيح G3 الفئة BM1 مجموعة المفاتيح من بُعد A1 مجموعة توسعة فاكس B1 IP</p> <p>مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 خريطة التنبيس P1</p>	<p><b>مميزات الإنتاج*</b> طراز وحدة الإبهام (IR-ADV DX 719iZ/ 619iZ/ 529iZ)</p> <p><b>ملحقات الإجهزة</b> وحدات قراءة البطاقات</p> <p><b>خيارات النظام ووحدة التحكم</b> ملحقات الطباعة طباعة الرموز الشريطية ملحقات النظام ملحقات الفاكس</p> <p><b>خيارات أخرى</b> ملحقات إمكانية الوصول المواد المستهلكة</p>	<p>سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>) نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقبوس مسبقاً حجم الورق: A4, A5, ASR, A6, B5. الحجم المخصص: 148,0 × 216,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م<sup>2</sup> مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 127 × 450 × 484 مم (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 7 كجم</p> <p>سعة الورق: 75 طرفاً حجم الطرّف: COM10 رقم 10، ISO-C5-DL، Monarch وزن الورق: 80 إلى 100 جم/م<sup>2</sup> مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 127 × 450 × 484 مم (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 7 كجم</p> <p>سعة الورق: 1650 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>) نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقبوس مسبقاً حجم الورق: A4, A5, ASR, A6, B5. الحجم المخصص: 148,0 × 99,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م<sup>2</sup> مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 456 × 657 × 642 مم (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 45 كجم</p> <p>سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>) نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقبوس مسبقاً حجم الورق: A4, A5, ASR, A6, B5. الحجم المخصص: 148,0 × 99,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م<sup>2</sup> مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 456 × 657 × 642 مم (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 19 كجم</p> <p>العلبة العلوية: سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>) نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقبوس مسبقاً حجم الورق: A4, A5, ASR, A6, B5. الحجم المخصص: 148,0 × 99,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م<sup>2</sup> مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 456 × 657 × 642 مم (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 27 كجم</p>	<p><b>خيارات الإمداد بالورق</b></p> <p><b>وحدة العلبة AG1</b></p> <p><b>وحدة علبة الاطراف A1</b></p> <p><b>وحدة تغذية العلبة AX1</b></p> <p><b>وحدة تغذية العلبة AR1</b></p> <p><b>وحدة تغذية العلبة عليّة السعة D1</b></p>
---	--	---	---

## البرامج والحلول



## شهادات الاعتماد والتوافق

