



# שפר את סביבת העבודה העסקית שלך באמצעות מדפסות משולבות, חכמות ומהירות להדפסה בשחור-לבן עד גודל A4

אפשרויות תצורה עיקריות

מגוון של אפשרויות הזנת הנייר\*



הצבה על שולחן העבודה ללא יחידת גימור



מינטי מבוסס-מכשיר בענן להדפסת מסמכים ולניהול סריקות



הצבה על שולחן העבודה עם יחידת גימור מבנית

**מודול מגירה למעטפות – A1**  
גודל מעטפה: COM10 (מס' 10), Monarch, ISO-C5\_DL  
משקל מדיה: 80 עד 100 גר' למ"ר  
75 גליונות (מעטפות)

**מודול מגירות רגיל – AG1**  
משקל מדיה: 60 עד 135 גר' למ"ר  
550 דפים (80 גר' למ"ר)

הצבה על שולחן העבודה עם מגירה נוספת (אופציונלי)

**מעמד רגיל – X2**  
לשימוש עם 1 מודול מגירה למעטפות – A1 או מודול מגירה רגיל נוסף AG1

**מעמד רגיל – W2**

**יחידת הזנה מגירות – AX1**  
משקל מדיה: 60 עד 135 גר' למ"ר  
1,650 גליונות (80 גר' למ"ר)

**יחידת הזנה מגירות – AG1**  
משקל מדיה: 60 עד 135 גר' למ"ר  
550 דפים (80 גר' למ"ר)

**יחידת הזנה מגירות בקיבולת גבוהה – D1**  
משקל מדיה: 60 עד 135 גר' למ"ר  
2,000 גליונות (80 גר' למ"ר)

הצבה על הרצפה (אופציונלי – ללא מגירה נוספת)

\*אפשרויות אספקת הנייר כוללות עד שלוש מגירות נוספות עבור דגמים ללא יחידת גימור (סדרה i) ועד שתי מגירות נוספות עבור דגמים עם יחידת גימור (סדרה iZ)

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקות שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים.

פלטפורמת הקושה המאוחדת (UFP) מבטיחה את המיניות של שדרוגי התכנות והאבטחה העדכניים ביותר, לחיויית משתמש מתקדמת במגוון המוצרים של iR ADVANCE DX.



# imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 סדרה

## מפרט טכני

<p>גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות          גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני OCR, J/K/S/T Andale Mono WJ* (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), ברקוד* 2<sup>+</sup>          * נדרשת ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 אופציונלית.          * נדרשת ערכת הגופנים ברקוד - D1 אופציונלית.</p>	<p><b>גופנים</b></p>	<p>מדפסת ליזר משולבת שחור-לבן להדפסה עד לגודל A4          הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס אופציונלי          מעבד במהירות 1.8GHz עם ליבה כפולה          צג מגע צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 10.1 אינץ'          3.5GB RAM          רגילי: (SSD) 256 גיגה-בתים          רשת          רגילי: 1000Base-T/10Base-T/10Base-T          אופציונלי: רשת מקומית אלחוטית (IEEE 802.11b/g/n)</p>	<p><b>יחידה ראשית</b>  <b>סוג המכשיר</b>  <b>פונקציות עיקריות</b>  <b>מעבד</b>  <b>לוח בקרה</b>  <b>זיכרון</b>  <b>כונן דיסק קשיח</b>  <b>חיבור ממשק</b></p>
<p>הדפסה מאובטחת, סימון מים מאובטח, כותרת עליונה / כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, חיכוך בטון, הדפסת כריות, עזרה כפוייה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית          Server / Server 2012 R2 / Server 2012 / Windows*10/11 :UFR II          Server / Server 2012 R2 / Server 2012 / Windows*10/11 :PCL          Server / Server 2012 R2 / Server 2012 / Windows*10/11 :PCL          Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Windows*10/11 :PS          Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Windows*10/11 :PPD          Server 2019 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Windows*10/11 :PPD</p>	<p><b>תכונות הדפסה</b></p>	<p>אחרים          רגילי: 2 יציאות USB 2.0 (מארז), 1 יציאת USB 3.0 (מארז),          1 יציאת USB 2.0 (מכשיר)          אופציונלי: ממשק בקרת צילום</p>	<p><b>קיבולת הזנת נייר</b> (A4, 80 גר"מ/ר")</p>
<p>iR-ADV DX 719/619/529          71 דפים לדקה (A4), 113 דפים לדקה (A5), 40 דפים לדקה (A6, A5R)          iR-ADV DX 619/619/529          61 דפים לדקה (A4), 99 דפים לדקה (A5), 35 דפים לדקה (A6, A5R)          iR-ADV DX 529/529/529          52 דפים לדקה (A4), 80 דפים לדקה (A5), 35 דפים לדקה (A6, A5R)          * דו-צדדי</p>	<p><b>מפרט צילום</b>  <b>מהירות צילום*</b></p>	<p>רגילי: 650 דפים          מגש רב-תכליתי: 100-דפים          1 מגירת נייר: 550-דפים          מקסימום: 3,200 גיליונות          (עם יחידת הזנת מגירות בקיבולת גבוהה - D1)          דגם רגיל (iR-ADV DX-719/619/529): 500 דפים          דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX 719/619/529/529Z): 1,000 דפים</p>	<p><b>קיבולת פלט נייר</b> (A4, 80 גר"מ/ר")</p>
<p>כ-5 שניות או פחות          600 x 600          עד 9,999 עותקים          אוטומטית או ידנית (9 רמות)          זום משתנה: 25% עד 400% (מרוחבים של 1%)          יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%</p>	<p><b>זמן הפקת עותק ראשון (A4)</b>  <b>רזולוציית צילום (dpi)</b>  <b>עותקים מרובים</b>  <b>צפיפות צילום</b>  <b>הגדלה</b></p>	<p>דגם רגיל (iR-ADV DX 719/619/529): איסוף קיבוץ          דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX 719/619/529/529Z): איסוף, קיבוץ, אופטי, הידוק          *זמן עם משעלון          מגש רב-תכליתי:          דק, רגיל, ממוחזר, עבה, צבעוני, שקף, איגרת, מעטפה          מגירת נייר:          דק, רגיל, ממוחזר, עבה, צבעוני, תוויות, איגרת מנוקב מראש</p>	<p><b>סוגי מדיה נתמכים</b></p>
<p>יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, כוונן צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, מקור דו-צדדי, צבירת עבודות, N על 1, מספר עמודים, מספר קבוצות צילום, דחוף, מחיקת מסגרת, סימון מים מאובטח, תאריך הדפסה, צילום כרטיס פלסטיק, דילוג על עמודים ריקים, צילום הפוך, צילום לדוגמה</p>	<p><b>תכונות צילום</b></p>	<p>מגש רב-תכליתי:          גודל רגיל: B5, A6, A5R, A5, A4, 127.0 x 76.2 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ          מעטפות: COM10 (מס' 10), Monarch, ISO-C5, DL          מגירת נייר:          גודל רגיל: B5, A6, A5R, A5, A4, 148.0 x 99.0 מ"מ עד 216.0 x 297.0 מ"מ          מגירת נייר: 60 עד 200 גר"מ          מגירת נייר: 60 עד 135 גר"מ          דו-צדדי: 60 עד 120 גר"מ</p>	<p><b>גודלי מדיה נתמכים</b></p>
<p>מזין מסמכים אוטומטי עם סריקה דו-צדדית במעבר יחיד* [דו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)]          *תמיכה בזיהוי הזנת כפולה במזין.</p>	<p><b>מפרטי סריקה</b>  <b>סוג רגיל</b></p>	<p>מגש רב-תכליתי: 60 עד 200 גר"מ          מגירת נייר: 60 עד 135 גר"מ          דו-צדדי: 60 עד 120 גר"מ</p>	<p><b>משקלי מדיה נתמכים</b></p>
<p>100 דפים          משטח סריקה: גיליון, ספר ואובייקטים תלת-ממדיים          משקל מדיה במזין מסמכים:          סריקה דו-צדדית: 42 עד 128 גר"מ (שחור-לבן), 64 עד 128 גר"מ (למ"ר (צבע))          סריקה דו-צדדית: 50 עד 128 גר"מ (שחור-לבן), 64 עד 128 גר"מ (למ"ר (צבע))          הערה:          כרטיס ביקור: 80 עד 220 גר"מ          מסמך מקור שרוחבו צר מ-A6: 50 עד 128 גר"מ          גודל ממך מקור לסריקה במשטח סריקה: עד 216.0 x 355.6 מ"מ          גודל מדיה במזין מסמכים:          A4, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 48.0 x 128.0 מ"מ          עד 216.0 x 355.6 מ"מ          כרטיס ביקור: 48.0 x 85.0 עד 55.0 x 91.0 מ"מ</p>	<p><b>קיבולת נייר במזין המסמכים (80 גר"מ/ר)</b>  <b>מסמכי מקור ומשקלים מקבילים</b></p>	<p>מצב הפעלה מהירה: 4 שניות או פחות*          *זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד להופעת מסל הצילום והאפשרות להפעלת בצב המגש.          מצב שינה: 10 שניות או פחות          מרגע ההפעלה: 10 שניות או פחות*          *זמן מרגע הפעלת המכשיר, עד שהמכשיר מוכן לצילום (לא הזנת הדפסה)          דגם רגיל (iR-ADV DX 719/619/529):          500 x 617 מ"מ          דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX 719/619/529/529Z):          502 x 814 מ"מ</p>	<p><b>זמן חימום</b></p>
<p>שליחה (300 x 300 dpi):          עד 95/190 כאשר זיהוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב 'לא פועל':          סריקה דו-צדדית: 95          סריקה דו-צדדית: 190          זיהוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב 'פועל':          סריקה דו-צדדית: 50          סריקה דו-צדדית: 100          צילום (דקי) 600 x 600, שחור-לבן (בלבד):          סריקה דו-צדדית: 95          סריקה דו-צדדית: 140</p>	<p><b>מדידת רוחב א עומק א גובה)</b>  <b>שטח התקנה (רוחב א עומק)</b>  <b>משקל</b></p>	<p>דגם רגיל/דגם עם יחידת גימור: 1,052 x 823 מ"מ          (דלת מסגרת שמאלית פתוחה + דלת ימנית פתוחה + מגירת נייר פתוחה)          דגם רגיל (iR-ADV DX 719/619/529): כ-37 ק"ג (כולל טונר)          דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX 719/619/529/529Z): כ-46 ק"ג (כולל טונר)</p>	<p><b>מפרטי הדפסה</b>  <b>מהירות הדפסה*</b></p>
<p>600 x 600 (שווה ערך)          719/619/529: 58 תמונות לדקה/62 תמונות לדקה          619/619/529: 50 תמונות לדקה/53 תמונות לדקה          529/529/529: 50 תמונות לדקה/53 תמונות לדקה          רגילי: 3<sup>™</sup> PCL6, UFR II, Adobe® PostScript®          סוגי קבצים נתמכים: XPS, EPS, PDF, JPEG, TIFF, Canon PRINT          AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, I-Flow Online-<sup>™</sup> Business, unifiFLOW Online-<sup>™</sup> (אופציונלי)</p>	<p><b>מחירות סריקה (תמונות לדקה: שחור-לבן/צבע, A4)</b></p>	<p>מגון של תוכנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממכשירים ניידים או ממכשירים המחברים לאינטרנט ומשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שיק.          צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.</p>	<p><b>רזולוציית הדפסה (dpi)</b>  <b>מהירות הדפסה דו צדדית (A4/LTR)</b></p>
<p>סריקה ליצולום: עד 600 x 600          סריקה לשליחה (דחיפה) עד 600 x 600          סריקה (דקי) עד 600 x 600          סריקה עבור פקס: עד 600 x 600          WIA, TWAIN, Colour Network ScanGear2          Server 2012 / Server 2012 / Windows*10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / R2          נכון לפברואר 2020          סריקה בדחיפה, סריקה במשיכה, סריקה לתיבה, סריקה ל-Advanced          Space, סריקה לרשת, סריקה להתקן אחסון USB, סריקה למכשירים ניידים, סריקה לענן (unifiFLOW Online – אופציונלי)</p>	<p><b>רזולוציית סריקה (dpi)</b>  <b>מפרטי סריקה במשיכה</b></p>	<p>מגון של תוכנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממכשירים ניידים או ממכשירים המחברים לאינטרנט ומשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שיק.          צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.</p>	<p><b>שפות תיאור דף</b>  <b>הדפסה ישירה</b>  <b>הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן</b></p>



# imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 סדרה

1.3 TLS, FTPS, IPsec, אימות בתוקן IEEE802.1X, SNMP V3.0, פונקציונליות של Firewall (סיון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/קווית), תמיכה ב-WPA3, השבתת פונקציות שאינן נמצאות בשימוש (אפשר/נטרול של פרוטוקולים/יישומים, אפשר/נטרול של ממשק משתמש מרוחק, אפשר/נטרול של ממשק USB), הפרדת פקס G3 מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, מינעה של הפעלת קבצים המאוחסנים ב-Space-Advanced במדפסת המשולבת, סריקה ושליחה - חשש מפני וירוסים בקבלת דוא"ל

הגנה על נתונים ב-SSD (הצפנת נתונים ב-SSD ב-3-140/2/FIPS), נעילת (SSD) אתחול SSD רגיל, (TPM 2.0) Trusted Platform Module, פונקציית הסמרת יומן רישום עבודות, הגנה על שלמות תוכנת ה-MFP, בדיקות שלמות תוכנת ה-MFD ומערכת קישורת מלפונורה (NIST SP800-193) עם האוטומטיות אוטומטית של המערכת (אמות), זיהוי חריגה בזמן רצה מופעל באמצעות McAfee Embedded Control, אישור קריטריונים משותפים HCD-PP "אימות המוגנה"

סימנת מנהל מערכת, אמות דל-סלבי לניהול מרחוק, ניהול אישורים דיגיטליים (ניהול אבטחת מידע ואירועים), רישום נתוני ממונת, קביעת מדיניות אבטחה, סימנת לניהול מכשיר לניהול אבטחה

טמפרטורה: 10° עד 30° צלזיוס  
לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית)  
240-220 וולט, 50/60 הרץ, 4.8 אמפר  
מקסימום: כ-1,500 ואט  
צילום (באמצעות סריקה רציפה ממזין המסמכים האוטומטי הדו-צדדי):  
iR-ADV DX 719i/719iZ: 1\* אט 827.5  
iR-ADV DX 619i/619iZ: 1\* אט 784.6  
iR-ADV DX 529i/529iZ: 1\* אט 783.1  
הדפסה ברשת:  
iR-ADV DX 719i/719iZ: 1\* אט 828.3  
iR-ADV DX 619i/619iZ: 1\* אט 793.4  
iR-ADV DX 529i/529iZ: 1\* אט 728.5  
מצב המנתה: כ-1W 28.92  
מצב שינה: כ-1.0 W  
\* ערך ייחוס: ממדדה יחידה אחת  
\* ייתכן שצרכת חשמל של 1.0 ואט במצב שינה לא תהיה זמינה בכל המצבים עקב הגדרות מיוחדות.

דירוג צריכת חשמל אופיינית (TEC)  
iR-ADV DX 719i/719iZ: 0.73 kWh  
iR-ADV DX 619i/619iZ: 0.59 kWh  
iR-ADV DX 529i/529iZ: 0.49 kWh  
\* בהתאם לתוכנית USA Energy Star 3.0

לרשותך מידע מפורט בנוגע לתקנה Erp:Lot6 בדף:  
[https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

עוצמת פעול (LWA, מ"מ)  
Kv 0.3 B, Kv 0.3 B /6.9 B, 7.0 B :iR-ADV DX 719iZ/719i  
Kv 0.3 B, Kv 0.3 B /6.8 B, 6.8 B :iR-ADV DX 619iZ/619i  
Kv 0.3 B, Kv 0.3 B /6.7 B, 6.8 B :iR-ADV DX 529iZ/529i  
\* ערך ייחוס: ממדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)

לחץ קול (LpAm)  
מיקומו של עובר אורח:  
מצב פעיל (שחור-לבן) (דו-צדדי):  
56 dB :iR-ADV DX 719i/719iZ  
55 dB :iR-ADV DX 619i/619iZ  
54 dB :iR-ADV DX 529i/529iZ  
מצב המנתה  
25 dB :iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ  
21 dB :iR-ADV DX 719i/619i/529i  
\* ערך ייחוס: ממדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)

Blue Angel

חומרים מתכלים  
מחסניות טונר  
קבולת טונר

תוכנה וניהול מדפסת

מעקב ודיווח

כלים לניהול מרחוק

תוכנת סריקה  
פלטפורמה  
פרסום מסמכים

למידע מפורט, בקר באתר האינטרנט שלנו  
<https://www.canon-europe.com/business/>  
\* למידע נוסף ראה  
uniFLOW Online Express  
uniFLOW Online  
iW Management Console  
תחזוקה אלקטרונית  
מערכת העברת תוכן  
Network ScanGear  
Multifunctional Embedded Application Platform) MEAP – פלטפורמת אפליקציות המוטבעת במכשירים משולבים)  
Kofax PowerPDF (אופציונלי)

**אבטחת רשת**  
רגיל: דואר אלקטרוני/פקס אינטרנט (SMTP), WebDAV, FTP, SMB3.1.1  
אופציונלי: פקס G3, IP  
LDAP (2,000/מקומי/1,600) לחיוג מהיר (200)  
דחיפה: עד 600 x 600  
משיכה: עד 600 x 600

**אבטחת מכשירים**  
קובץ: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV  
POP3, SMTP  
רגיל: PDF, JPEG, TIFF, (קומפקטי, ניתן לחיפוש, החלת מדיניות, ממונט לאינטרנט, PDF A/1-b, מעקב והחלקה, מוצפן, חתימת משיר, חתימת משמש), XPS (קומפקטי, ניתן לחיפוש, חתימת משיר, חתימת משמש), XML Office Open XML (Word, PowerPoint)

**ניהול וביקורת של מכשירים**  
בחירת סוג מקור, מקור די-די, כוונן צפיפות, חדות, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, שהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, תשוב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור, דילוג על עמודים ריקים

**מפרטי פקס**  
1 (אופציונלי)  
מספר מרבי של קווי חיבור  
מהירות מודם  
G3: 14.4 קס"ש  
Super G3: 33.6 קס"ש  
JBIG, MMR, MR, MH  
400x400 (Ultra Fine), 200x400 (Super Fine), 200x200 (דק), 200x100 (רגיל)  
A4, \*A5, \*A6 / A4-ו- \*A5, \*A5, B5  
\*נשלה בתור A4  
עד 30,000 דפים (2,000 עבודות)  
עד 200  
עד 199 חיוגים  
עד 256 כתובות  
ק  
שם השולח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחה באמצעות סימנה/כתובת משנה, תיבת דואר חסיה, יומן על 2

**מפרטי אחסון**  
תיבת דואר (מספר נתמך)  
100 תיבות דואר של משתמשים,  
1 תיבת דואר נכנס לקבלת פקס,  
50 תיבות דואר נכנס חסיונות לפקס  
אחסון של עד 30,000 עמודים (2,000 עבודות) לכל היותר

**רמות רעש**  
פרוטוקול תקשורת: SMB או WebDAV  
מחשב לקוח נתמך: Windows® 10/11  
חברים מקבילים (מקס'): SMB, 64, WebDAV, 3  
רגיל: 16 גיגה-בתים

**מפרטי אבטחה**  
אימות נבוקרת גישה  
אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסימנה, כניסה ברמת התפקוד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחליקה (כניסה באמצעות מזהה מחליקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), uniFLOW Online Express (כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימנה, כניסה באמצעות מזהה מחליקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), מערכת ניהול גישה (בקרת גישה)

**אבטחת מסמכים**  
אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עצירה כפיה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW 1\*), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסיה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת משיר, PDF/XPS עם חתימת משמש, אינטגרציה של Adobe LiveCycle Management ES2.5 (Rights Management)), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סימנה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סימנה בכל שידור, פונקציות מוגבלות לשליחת דוא"ל לקבצים, אישור מספר פקס, אפשר/הגבלה של שידור פקסים המחמשים אפשר/הגבלה של שליחת פקסים מהזכרון, תמיכה ב-S/MIME), מעקב אחר מסמכים (סמן מים מאובטח) \* דרש uniFLOW Online/uniFLOW



\*קיבולת הבייר עשויה להשתנות בסוגי/מודלי בייר שונים.

קיבולת מגש (80 גר' למ"ר):  
מגש עליון: B5, A5R, A4, 400 דפים  
מגש תחתון: B5, A5R, A4, 100 דפים  
מגש פלט ביחידה הראשית: A4, A5, A5R, A6, B5, 500 דפים  
סוג בייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש  
"כבד, צבעוני, איגרות, שקף", מטספה"  
"עבור מגש פלט ביחידה הראשית בלבד"  
משקל בייר מהודק: 60 עד 120 גר' למ"ר  
מיקום הסיכה: פינה  
גודל נייר מהודק: A4, גודל מותאם אישית (210.0 x 279.4 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ)  
קיבולת סיכות: 30 דפים (60 עד 90 גר' למ"ר), 20 דפים (91 עד 120 גר' למ"ר)

קיימים קוראי כרטיסים שונים זמינים לדוגמה, MiCard Plus. צור קשר עם המשווק המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים.  
קוראי כרטיסי צילום – F1  
אביזר קוראי כרטיסי צילום – B5

ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1  
ערכת הדפסת ברקוד – D1  
ערכת ממשק בקרת צילום – A1  
רשת אלחוטית לוח D1  
לוח פקס BM1 – Super G3  
ערכת פקס מרוחק – A1  
ערכת הרחבת פקס B1 – IP

ידיית ADF Access Handle-A1  
Staple-P1

### תכונות פלטי\*

#### דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX 719iZ/ 619iZ/ 529iZ)

#### אביזרי חומרה קוראי כרטיסים

#### אפשרויות מערכת ובקרה אביזרי הדפסה

#### אביזרי פקס

#### אפשרויות אחרות אביזרי גנישות חומרים מתכלים

קיבולת בייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר)  
סוג בייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש  
גודל בייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 148.0 x 99.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ  
משקל בייר: 60 עד 135 גר' למ"ר  
מקור מתח: מהיחידה הראשית  
מידות (רוחב x גובה x עומק): 127 x 450 x 484 מ"מ  
(מצורף ליחידה הראשית)  
משקל: כ-7 ק"ג

קיבולת בייר: 75 מעטפות  
גודל מעטפה: COM10 (מס' 10), ISO-C5, DL, Monarch  
משקל בייר: 80 עד 100 גר' למ"ר  
מקור מתח: מהיחידה הראשית  
מידות (רוחב x גובה x עומק): 127 x 450 x 484 מ"מ  
(מצורף ליחידה הראשית)  
משקל: כ-7 ק"ג

קיבולת בייר: 1,650 גיליונות (80 גר' למ"ר)  
סוג בייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש  
גודל בייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 148.0 x 99.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ  
משקל בייר: 60 עד 135 גר' למ"ר  
מקור מתח: מהיחידה הראשית  
מידות (רוחב x גובה x עומק): 127 x 450 x 484 מ"מ  
(מצורף ליחידה הראשית)  
משקל: כ-45 ק"ג

קיבולת בייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר)  
סוג בייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש  
גודל בייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 148.0 x 99.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ  
משקל בייר: 60 עד 135 גר' למ"ר  
מקור מתח: מהיחידה הראשית  
מידות (רוחב x גובה x עומק): 127 x 450 x 484 מ"מ  
(מצורף ליחידה הראשית)  
משקל: כ-19 ק"ג

מגירה עליונה:  
קיבולת בייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר)  
סוג בייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש  
גודל בייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 148.0 x 99.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ  
משקל בייר: 60 עד 135 גר' למ"ר

מגירה תחתונה:  
קיבולת בייר: 2,000 גיליונות (80 גר' למ"ר)  
סוג בייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש  
גודל בייר: A4  
משקל בייר: 60 עד 135 גר' למ"ר  
מקור מתח: מהיחידה הראשית  
מידות (רוחב x גובה x עומק): 127 x 450 x 484 מ"מ  
(מצורף ליחידה הראשית)  
משקל: כ-27 ק"ג

### אפשרויות הספקת נייר

#### מודול מגירות – AG1


#### מודול מגירה למעטפות – A1

#### יחידת הזנת מגירות – AX1

#### יחידת הזנת מגירות – AR1

#### יחידת הזנת מגירות בקיבולת גבוהה – D1

### תוכנות ופתרונות

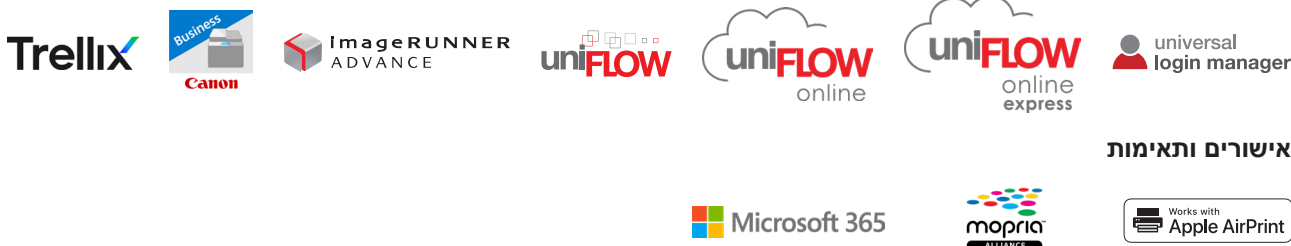

### אישורים ותאימות

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Hebrew edition  
© Canon Europa N.V., 2023

