

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 Serisi

AKILLI VE YÜKSEK HIZLI, SİYAH-BEYAZ A4 ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLARLA İŞLETMENİZİN BASKI ORTAMINI GELİŞTİRİN



Canon Europe Ltd.
EU 2023-2024 Most Reliable A3 Brand

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

Kağıt besleme seçenekleri*



İR-ADV 719i/619i/529i

SONLANDIRICISIZ
MASAÜSTÜ KULLANIMI




UNIFLOW ONLINE

• Belge Çıktısı ve Yakalama Yönetimi için Cihaz Tabanlı Bulut Aboneliği



İR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

DAHİLİ SONLANDIRICILI
MASAÜSTÜ KULLANIMI

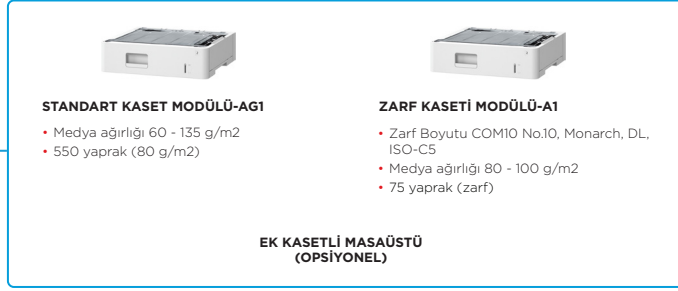

STANDART KASET MODÜLÜ-AĞ1

- Medya ağırlığı 60 - 135 g/m²
- 550 yaprak (80 g/m²)

ZARF KASETİ MODÜLÜ-A1

- Zarf Boyutu COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Medya ağırlığı 80 - 100 g/m²
- 75 yaprak (zarf)

EK KASETLİ MASAÜSTÜ
(OPSİYONEL)



YÜKSEK KAPASİTELİ KASET BESLEME ÜNİTESİ-D1

- Medya ağırlığı 60 - 135 g/m²
- 2.000 yaprak (80 g/m²)

KASET BESLEME ÜNİTESİ-AĞ1


- Medya ağırlığı 60 - 135 g/m²
- 550 yaprak (80 g/m²)

KASET BESLEME ÜNİTESİ-AX1

- Medya ağırlığı 60 - 135 g/m²
- 1.650 yaprak (80 g/m²)

DÜZ ALTLIK TÜRÜ-W2

STANDLI
(OPSİYONEL - EKSTRA KASETSİZ)



DÜZ ALTLIK TÜRÜ-X2

- 1 (1 modeli) Zarf Kaseti Modülü-A1 veya ek Standart Kaset Modülü AĞ1 ile kullanım için

*Kağıt besleme seçeneklerine, sonlandırıcı donanımı olmayan modeller (i serisi) için maksimum üç ek kaset ve sonlandırıcı modeller (iZ serisi) için maksimum iki ek kaset dahildir.

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak İR ADVANCE DX portföyü genelinde iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi sunar.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 Serisi

ANA ÜNİTE

Makine türü

A4 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli
Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve opsiyonel Faks

Temel işlevler

1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

İşlemci

10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

Kontrol Paneli

Standart: 3,5 GB RAM

Bellek

Standart: (SSD) 256 GB

Sabit Disk sürücüsü

Ağ

Arayüz Bağlantısı

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11b/g/n)

Diğerleri

Standart: USB 2.0 x 2 (Ana Bilgisayar), USB 3.0 x 1 (Ana

Bilgisayar),

USB 2.0 x 1 (Cihaz)

Opsiyonel: Fotokopi Kontrol Arayüzü

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 650 yaprak
100 yapraklık Çok Amaçlı tepsi
550 yapraklık Kağıt kaseti x 1
Maksimum: 3.200 yaprak
(Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-D1 ile)

Kağıt Çıkışı Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart model (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 yaprak
Sonlandırıcı modeli (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
1.000 yaprak

Sonlandırma Özellikleri

Standart model (iR-ADV DX 719i/619i/529i): Düzenleme,
Gruplama
Sonlandırıcı Modeli (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
Düzenleme,
Grup, Ofset*, Zimba
*Üst tepeyle birlikte gelir.

Desteklenen Medya Tipleri

Çok amaçlı tepsi:
İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Asetat, İyi Kalite,
Zarf
Kağıt Kaseti:
İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Etiket, İyi Kalite,
Delikli

Desteklenen Medya Boyutları

Çok amaçlı tepsi:
Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5
Özel boyut: 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Kağıt Kaseti:
Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5
Özel boyut: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 297,0 mm

Desteklenen Medya Ağırılıkları

Çok amaçlı tepsi: 60 - 200 g/m²
Kağıt Kaseti: 60 - 135 g/m²
Çift taraflı: 60 - 120 g/m²

Isınma Süresi

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az*
*Cihazın açılmasından fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik
panel ekranında çalışmak üzere etkinliği zamana kadar geçen süre.
Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az
İlk Açılma: 10 saniye veya daha az*
*Cihazın açıldığı an ile fotokopinin tamamlanması arasında geçen süre
(baskı rezervasyonu değil)

Boyutlar (G x D x Y)

Standart model (iR-ADV DX 719i/619i/529i):
500 x 598 x 617 mm
Sonlandırıcı modeli (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ):
502 x 598 x 814 mm

Kurulum Alanı (G x D)

Standart model/Sonlandırıcı modeli: 1052 x 823 mm
(sol CRG kapağı açık + sağ kapak açık + kaset çekmeceği açık)

Ağırlık

Standart model (iR-ADV DX 719i/619i/529i): Yaklaşık 37 kg
(toner dahil)
Sonlandırıcı modeli (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): Yaklaşık
46 kg (toner dahil)

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı*

iR-ADV DX 719i/719iZ
Dakikada 71 sayfa (A4), dakikada 113 sayfa (A5), dakikada
40 sayfa (A5R, A6)
iR-ADV DX 619i/619iZ
Dakikada 61 sayfa (A4), dakikada 99 sayfa (A5), dakikada
35 sayfa (A5R, A6)
iR-ADV DX 529i/529iZ
Dakikada 52 sayfa (A4), dakikada 80 sayfa (A5), dakikada
35 sayfa (A5R, A6)
* 1 taraflı

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

600 x 600 - 1.200 x 1.200 (eşdeğeri)

Çift Taraflı Baskı Hızı (A4/LTR)

719i/719iZ: Dakikada 58 görüntü/62 görüntü
619i/619iZ: Dakikada 50 görüntü/53 görüntü
529i/529iZ: Dakikada 50 görüntü/53 görüntü

Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Doğrudan Baskı

Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS

Mobil cihazdan ve buluttan baskı

AirPrint, Mopria, Microsoft'tan Evrensel Yazdırma, Canon
PRINT Business ve uniFLOW Online (opsiyonel)
Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet
bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden
baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler
kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun.

Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR
yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T** (Japonya, Korece,
Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri**

** Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.

** Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

Baskı Özellikleri

Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa
Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Toner Azaltma, Poster Baskısı,
Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal
Yazıcıyla Baskı

İşletim Sistemi

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server
2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server
2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server
2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı*

iR-ADV DX 719i/719iZ
Dakikada 71 sayfa (A4), dakikada 113 sayfa (A5), dakikada
40 sayfa (A5R, A6)
iR-ADV DX 619i/619iZ
Dakikada 61 sayfa (A4), dakikada 99 sayfa (A5), dakikada
35 sayfa (A5R, A6)
iR-ADV DX 529i/529iZ
Dakikada 52 sayfa (A4), dakikada 80 sayfa (A5), dakikada
35 sayfa (A5R, A6)
* 1 taraflı

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)

Yaklaşık 5 saniye veya daha az

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

Çoklu Fotokopi

9.999 fotokopiye kadar

Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Sayıya)

Büyütme

Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)
Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1),
%141, %200, %400

Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı,
Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal,
İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Sayfa
Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik,
Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Kimlik Kartı
Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Rezerve Fotokopi,
Fotokopi Orneği

TARAMA ÖZELLİKLERİ

Standart tür

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici* [2 taraflıdan
2 taraflıya (Otomatik)]

* Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

100 yaprak

Kabul Edilebilir Orijinaller ve Ağırlıklar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesnelere
Belge Besleyici medya ağırlığı:
1 taraflı tarama: 42 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m²
(Renkli)
2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m²
(Renkli)

Not:

Kartvizit: 80 - 220 g/m²

A6'dan daha dar orijinal genişlik: 50 - 128 g/m²

Düz yatak tarama boyutu: 216,0 x 355,6 mm'ye kadar
Belge Besleyici medya boyutu:
A4, A5R, A6, B5, Özel boyut: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x
355,6 mm

Kartvizit: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli, A4)

Gönderme (300 x 300 dpi):
95/190'a kadar; Otomatik Renk Seçimi "KAPALI"
olduğunda:

1 Taraflı Tarama: 95

2 Taraflı Tarama: 190

Otomatik Renk Seçimi "AÇIK" olduğunda:

1 Taraflı Tarama: 50

2 Taraflı Tarama: 100

Fotokopi (600 x 600 dpi, yalnızca siyah-beyaz):

1 Taraflı Tarama: 95

2 Taraflı Tarama: 140

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi için Tarama: En fazla 600 x 600
Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600'e kadar
(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Çekme) 600 x 600'e kadar
Faks için Tarama: 600 x 600'e kadar

Tarama Çekme Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2, Hem TWIN hem de WIA için
Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows®10/11/Server 2012/
Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Tarama Yöntemi

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama,
Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına
Tarama, Mobil Cihaza Tarama, Buluta Tarama
(uniFLOW Online - Opsiyonel)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 Serisi

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef	Standart: E-posta/İnternette FAKS (SMTP), SMB3.11, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: G3 FAKS, İP Faks
Adres Defteri	LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: 600 x 600'e kadar Alma: 600 x 600'e kadar
İletişim protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3
Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web İçin Optimize Etme, PDF A/1-b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçevesiz Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	(Opsiyonel) 1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek), 200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	A4, A5*, A6* ve B5* / A4, A5, B5 *A4 olarak gönderilir.
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)
Hızlı arama	Maks. 200
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama
Sıralı yayın	Maks. 256 adres
Bellek yedeklemesi	Evet
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 30.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama Kapasitesi
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows* 10/11 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Gelişmiş Alan mevcut disk alanı	Standart: 16 GB
Gelişmiş Alan Özellikleri	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkes Açık, ÜRİ TX, Yedekleme/ Geri Yükleme

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı**), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Gecmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran) ** uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

Ağ Güvenliği

Ağ Güvenliği	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablololu LAN), WPAS desteği, Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokoller/Uygulamaları Etkinleştirme/ Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cihaz Güvenliği

Cihaz Güvenliği	SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS 140-2/140-3)*, SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Otomatik Sistem Kurtarma ile Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Günlüğünü Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılım Bütünlüğünü ve Platform Belirli Dayanıklılığını (NIST SP800-193) Kontrol Etme (Açılma Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti McAfee Embedded Control ile etkinleştirildi), HCD-PP Ortak Kriterler Sertifikası *Doğrulama bekliyor.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cihaz Yönetimi ve Denetim

Cihaz Yönetimi ve Denetim	Yönetici Parolası, Uzaktan Yönetim, İki Adımlı Kimlik Doğrulama, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Günlüğü, Güvenlik Politikası Ayarı, Cihaz Yönetimi ve Güvenlik Yönetimi Parolaları
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç kaynağı	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.500 W Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): iR-ADV DX 719i/719iZ: 827,5 W* iR-ADV DX 619i/619iZ: 784,6 W* iR-ADV DX 529i/529iZ: 783,1 W* Ağ Üzerinden Yazdırma: iR-ADV DX 719i/719iZ: 828,3 W* iR-ADV DX 619i/619iZ: 793,4 W* iR-ADV DX 529i/529iZ: 728,5 W* Beklemede: Yaklaşık 28,92 W* Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W** *Referans değeri: Tek ünite ölçümü ** Belirli ayarlara bağlı olarak 1,0 W her durumda kullanılamaz.
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)* değeri	iR-ADV DX 719i/719iZ: 0,73 kW/sa iR-ADV DX 619i/619iZ: 0,59 kW/sa iR-ADV DX 529i/529iZ: 0,49 kW/sa *ABD Energy Star 3.0 uyarınca

Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Gürültü düzeyleri

Ses Gücü Seviyesi (LWA, m)* Aktif (Tek taraflı) iR-ADV DX 719iZ/719i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 619iZ/619i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 529iZ/529i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B *Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.
Ses Basıncı (LpAm)* Bekleyen kişi konumu: Aktif (Siyah-Beyaz) (Tek taraflı): iR-ADV DX 719i/719iZ: 56 dB iR-ADV DX 619i/619iZ: 55 dB iR-ADV DX 529i/529iZ: 54 dB Bekleme iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25 dB iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21 dB *Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Standartlar

Blue Angel	
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	T03 Siyah
Toner Verimliliği	Siyah: 51.500 sayfa Toner Kartuşu verimliliği, ISO/IEC 19752 ile uyumludur.

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama	Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. https://www.canon.com.tr/business/ Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM) uniFLOW Online Express* * Daha fazla bilgi için lütfen şu adrese bakın: uniFLOW-Online-Express uniFLOW-Online
Uzaktan yönetim araçları	iW Yönetim Konsolu eMaintenance İçerik Teslim Sistemi
Tarama yazılımı	Ağ ScanGear
Platform	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
Belge Yayınlama	Kofax PowerPDF (opsiyonel)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529 Serisi

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Modülü-AG1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Etiket, İyi Kalite, Delikli
Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5, Özel boyut: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 135 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 484 x 450 x 127 mm
(ana üniteye bağlandığında)
Ağırlık: Yaklaşık 7 kg

Zarf Kaseti Modülü-A1

Kağıt Kapasitesi: 75 Zarf
Zarf Boyutu: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Kağıt Ağırlığı: 80 - 100 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 484 x 450 x 127 mm
(ana üniteye bağlandığında)
Ağırlık: Yaklaşık 7 kg

Kaset Besleme Birimi-AX1

Kağıt Kapasitesi: 1.650 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Etiket, İyi Kalite, Delikli
Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5, Özel boyut: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 135 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 642 x 456 mm
(ana üniteye bağlandığında)
Ağırlık: Yaklaşık 45 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AR1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Etiket, İyi Kalite, Delikli
Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5, Özel boyut: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 135 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 642 x 456 mm
(ana üniteye bağlandığında)
Ağırlık: Yaklaşık 19 kg

Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-D1

Üst kaset:
Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Etiket, İyi Kalite, Delikli
Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5, Özel boyut: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 135 g/m²

Alt kaset:
Kağıt Kapasitesi: 2.000 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, İyi Kalite, Delikli
Kağıt Boyutu: A4
Kağıt Ağırlığı: 60 - 135 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Üniteden
Boyutlar (G x D x Y): 642 x 456 mm
(ana üniteye bağlandığında)
Ağırlık: Yaklaşık 27 kg

ÇIKTI ÖZELLİKLERİ*

Sonlandırıcı Modeli
(IR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/
529IZ)

*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.

Tepsi Kapasitesi (80 g/m²):
Üst Tepsi: A4, A5R, B5: 400 yaprak
Alt Tepsi: A4, A5R, B5: 100 yaprak
Ana ünite çıktı tepsi: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 yaprak
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, İyi Kalite, Asetat*, Zarf*
*Yalnızca Ana Ünite Çıktı tepsi için
Zimbalama Kağıt Ağırlığı: 60 - 120 g/m²
Zimba Konumu: Köşede
Zimbalama Kağıt Boyutu: A4, Özel boyut (210,0 x 279,4 mm - 216,0 x 355,6 mm)
Zimba Kapasitesi: 30 yaprak (60 - 90 g/m²), 20 yaprak (91 - 120 g/m²)

DONANIM AKSESUARLARI

Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.
Fotokopi Kart Okuyucu-F1
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi B5

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1

Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

Sistem Aksesuarları

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1
Kablolu LAN Kartı-D1

FAKS Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-BM1
Uzaktan Faks Seti-A1
IP FAKS Genişletme Seti-B1

DİĞER SEÇENEKLER

Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1

Sarf Malzemeleri

Zimba-P1

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2023