


Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8900



Canon Europe Ltd.
E3 2320204 Most Reliable A3 Brand

POBOLJŠAJTE SVOJE MOGUĆNOSTI CRNO-BIJELE PROIZVODNJE S NAJMODERNIJOM TEHNOLOGIJOM

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

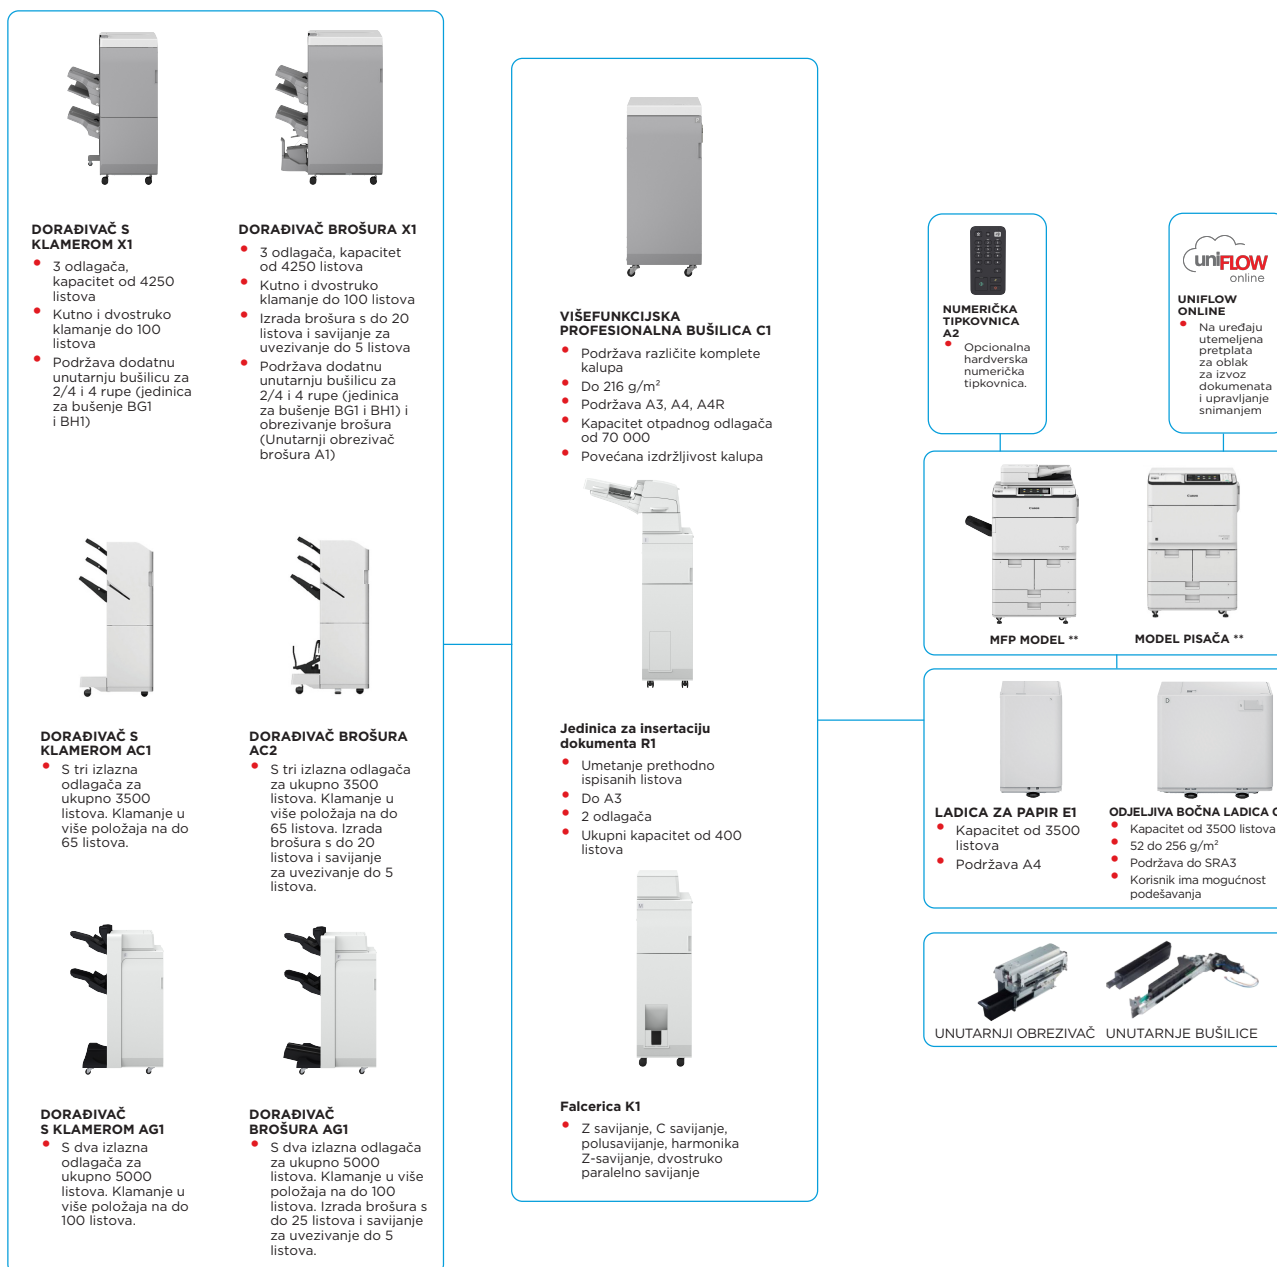

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti potražite u mrežnom [konfiguratoru proizvođača](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju iR ADVANCE DX.



TEHNIČKI PODACI Serija imageRUNNER ADVANCE DX 8900

GLAVNA JEDINICA		Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, Universal Print tvrtke Microsoft, Canon PRINT Business i uniFLOW Online
Vrsta	A3 monokromatski laserski višefunkcijski		Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje*, skeniranje* slanje* pohranjivanje i opcionalno faksiranje* *Nedostupno na modelu pisača IR-ADV DX 8900		PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda ² ¹ Potrebna je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. ² Potrebna je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz	Fontovi	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavljive/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Upravljačka ploča	Standardno: TFT WSVGA LCD dodirni zaslon u boji od 10,1" za model višefunkcijskog pisača		UFR II: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PCL: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PS: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PPD: Windows [®] 10/11, MAC OS X (10.13 ili noviji)
Memorija	Standardno: 4 GB RAM memorije	Značajke ispisivanja	
Pohrana	Standardno: (SSD) 256 GB, Opcionalno: (SSD) 256 GB, 1 TB		
Zrcaljenje	Opcionalno	Operativni sustav	
Povezivanje	Mreža Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opcionalno: Bežična LAN veza (IEEE 802.11 b/g/n) Ostalo Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1, Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja		
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 4200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x1 Ladica za papir kapaciteta 1500 listova x2 Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x2, Maksimalno: 8860 listova (64 g/m ²) / 7700 listova (80 g/m ²) (uz odjeljivu bočnu ladicu C1 ili ladicu za papir E1)	TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	250 listova (uz odlagač za kopiranje R2). Maksimalno: 5000 listova (način rada s velikim kapacitetom slaganja postavljen na „ON“ (uključeno) uz doradivač s klamerom AG1 ili doradivač brošura AG1)	Brzina kopiranja	iR-ADV DX 8905: do 105 ppm (A4), do 54 ppm (A3), do 76 ppm (A4R), do 105 ppm (A5R) iR-ADV DX 8995: do 95 ppm (A4), do 50 ppm (A3), do 69 ppm (A4R), do 95 ppm (A5R) iR-ADV DX 8986: do 86 ppm (A4), do 44 ppm (A3), do 63 ppm (A4R), do 86 ppm (A5R)
Mogućnosti dorade	S opcijama: razvrstavanje, grupiranje, offset, klananje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klananje na zahtjev, umetanje dokumenata, Z savijanje, polusavijanje, C savijanje, harmonika Z savijanje, dvostruko paralelno savijanje, obrezivanje	Vrijeme do prve kopije (A4)	Pribl. 2.7 s ili manje
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezičcima, paus papir Bočne ladice za papir (desna/lijeva): Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead	Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Podržani formati medija	Kasete za papir (gornje/donje): Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead, papir s jezičcima *Potrebna je Nastavak za ulaganje papira s jezičcima B1.	Višestruke kopije	Do 9999 kopija
	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R, A6R ^{1,2} , B4, B5, B5R Prilagođeni format: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm Slobodni format: 100,0 x 148,0 mm do 330,2 x 487,7 mm ¹ Podržane gramature medija: više od 64 g/m ² ² Podržane gramature medija: više od 91 g/m ² Bočne ladice za papir (desna/lijeva): Standardni format: A4, B5 Kasete za papir (gornje/donje): Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm	Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
	Višenamjenski odlagač: 52 do 256 g/m ² Ladice za papir (desna/lijeva): 52 do 220 g/m ² Kasete za papir (gornja/donja): 52 do 220 g/m ² Obostrano: 52 – 220 g/m ²	Povećanje	Varijabilni zum: 25 % – 400 % (koraci od 1 %) Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe. Iz stanja dubokog mirovanja: 60 sekundi ili manje Od uključivanja: 60 sekundi ili manje *Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)	Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slike, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, rezervirana kopija, primjer kopije
Dimenzije (Š x D x V)	iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP model: 670 x 770 x 1185 mm iR-ADV DX 8905/8995/8986 Model pisača: 670 x 770 x 1075 mm	TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku [obostrano na obostrano (automatski)] *Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovna konfiguracija: 1533 x 1353 mm (uz višenamjenski odlagač / gornji desni poklopac otvoren + prednji poklopac otvoren + odlagač za kopiranje) Potpuna konfiguracija: 5068 x 1409 mm (uz odjeljivu bočnu ladicu C1 + jedinicu za inserciju R1 + višefunkcijsku profesionalnu bušilicu C1 + jedinicu za savijanje papira K1 + doradivač brošura AG1 + obrezivač brošura FI + glavnu jedinicu s otvorenim prednjim poklopcem)	Tip	do 250 listova (64 g/m ²) do 200 listova (80 g/m ²)
Masa	iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP model: 221 kg ¹ iR-ADV DX 8905/8995/8986 Model pisača: pribl. 201 kg ² ¹ Uključujući DADF, ravnu dodirnu ploču i bočicu tonera. ² Uključujući ravni zaslon, poklopac pisača i bočicu s tonerom.	Papir ulagača dokumenata	Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA		Prihvatljivi originalni i gramatura	Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m ² Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m ² *Prihvatljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m ² .
Brzina ispisivanja	iR-ADV DX 8905: do 105 ppm (A4), do 54 ppm (A3), do 76 ppm (A4R), do 105 ppm (A5R) iR-ADV DX 8995: do 95 ppm (A4), do 50 ppm (A3), do 69 ppm (A4R), do 95 ppm (A5R) iR-ADV DX 8986: do 86 ppm (A4), do 44 ppm (A3), do 63 ppm (A4R), do 86 ppm (A5R)	Podržani formati medija	Maks. format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm Format medija za ulagač dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Prilagođeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200	Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)	Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 135/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 165/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II (standardno), Opcionalno: PCL 6, Adobe®PostScript®3™	Razlučivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: 600 x 600
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS	Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
		Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u oblak (uniFLOW Online)
		TEHNIČKI PODACI SLANJA	
		Određište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB 3.11, FTP, WebDAV, Mail Box Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax
		Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)

TEHNIČKI PODACI Serija imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600	Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), podrška za WPA3, onemogućavanje neupotrebljivih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog sučelja, omogućavanje/onemogućavanje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, napredni prostor, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3	Zaštita uređaja	Zaštita podataka SSD-a [šifriranje podataka SSD-a ((FIPS 140-2/140-3), zaključavanje SSD-a), standardna SSD inicijalizacija, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, provjera integriteta softvera višefunkcijskog uređaja i Platform Firmware Resiliency (NIST P800-193) s automatskim oporavkom sustava (provjera sustava pri pokretanju, otkrivanje upada tijekom rada omogućeno uz McAfee Embedded Control), HCD-PP certifikacija Common Criteria
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Upravljanje i nadzor uređaja	* Čeka se provjera valjanosti Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, dvostruka provjera autentičnosti udaljenog upravljanja, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oština, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/pорука, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica	TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost) 220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A Maksimalno: pribl. 2400 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): približno 1517 W ^{*1} Pripravno stanje: pribl. 217 W ¹ Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W ² ¹ Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica ² Stanje mirovanja od 0,9 W možda nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA		Radno okruženje	Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR-ADV DX 8905: 9,2 kWh iR-ADV DX 8995: 8,6 kWh iR-ADV DX 8986: 8 kWh *Sukladno USA Energy Star 3.0
Maksimalni broj linija za povezivanje	2	Napajanje	Detaljne informacije o propisu Erp:Lot6/26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Potrošnja energije	Razina snage zvuka (LWA,m) ¹ Tijekom rada (jednostrano) iR-ADV DX 8905/8995: 73 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 8986 / model pisača: 72 dB, Kv 3 dB ¹ Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG		Tlak zvuka (LpAm) Položaj promatrača: Tijekom rada (jednostrano): 59 dB*, Pripravno stanje: iR-ADV DX 8905/8986: 31 dB* iR-ADV DX 8995: 32 dB* [*] Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)		
Format za slanje/primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Poslano kao A4 ² Poslano kao kratki B4	Razine buke	
Memorija za faksiranje	Do 30.000 stranica (2000 zadataka)		
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200		
Grupno biranje / određište	Maks. 199 brojeva		
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa		
Pohrana sigurnosnih kopija	Da		
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijensa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1		
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA			
Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)		
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows ¹ 10/11 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Napredna pohrana – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (S opcijom: maks. 480 GB)		
Značajke napredne pohrane	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razrztavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat		
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI		POTROŠNI MATERIJAL	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)	Spremnik za toner	Crni toner C-EXV 55
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print ¹), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČIČA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućavanje/ograničenje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućavanje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) ¹ Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW	Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 6 %)	70 000 stranica
		SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express/
		Praćenje i izvješćivanje	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express ¹ ¹ Više informacija potražite u listovima s tehničkim podacima za uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
		Alati za udaljeno upravljanje	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
		Softver za skeniranje	Network ScanGear
		Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
		Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)
		Upravljanje dokumentima	Kofax Power PDF (opcionarno)

TEHNIČKI PODACI Serija imageRUNNER ADVANCE DX 8900

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Ladica za papir E1

Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni, Letterhead
Format papira: A4, B5
Gramatura papira: 52 – 256 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 340 x 630 x 572 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 34 kg

Odjeljiva bočna ladica C1

Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezičcima
Format papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format (139,7 x 182,0 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Gramatura papira: 52 – 256 g/m²
Izvor napajanja: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Dimenzije (Š x D x V): 633 x 686 x 574 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 68 kg

ZAVRŠNE OPCIJE*

Odlagač za kopiranje R2

Jednostavan odlagač za osnovne potrebe.
Kapacitet: 250/100 listova (jednostrano/obozstrano, 80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 420 x 382 x 175 mm

Dorađivač s kleromom AC1*

*dostupno samo za IR-ADV DX 8986

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova
A3, A4R, B4, B5R: 125 listova
SRA3: 30 listova
Srednji odlagač: kao i gornji odlagač
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova
A6R: 250 listova
Gramatura papira: 52 – 256 g/m²
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klanjanja: A4, B5: 65 listova (52 do 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 40 listova (52 do 90 g/m²)
Eko-klaner: A3, A4
5 listova (52 do 64 g/m²)
4 lista (65 do 81,4 g/m²)
3 lista (81,5 do 105 g/m²)
Klanjanje na zahtjev: 65 listova (52 do 90 g/m²)
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni)
Masa: pribl. 36 kg

Dorađivač brošura AC2*

*dostupno samo za IR-ADV DX 8986

(Obuhvaća gornji dorađivač s kleromom AC1 osnovnih specifikacija klanjanja.)
Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, B4, Prilagođeni format (182,0 x 210,0 mm do 304,8 x 457,2 mm)
Kapacitet klanjanja: 20 listova x 10 setova (52 – 81,4 g/m²) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m²)
Kapacitet savijanja bez klanjanja: 3 lista (52 do 105 g/m²)
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni)
Masa: pribl. 60 kg

Dorađivač s kleromom X1

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
Gornji odlagač: A4, A5R, B5: 1500 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 listova
A6R: 250 listova
Srednji odlagač: A4, A5R, B5: 250 listova
A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listova
SRA3: 30 listova
Donji odlagač: A4, B5: 2500 listova (kaskadni način ulaganja), A4, A5R, B5: 1500 listova, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listova, A6S: 250 listova
Gramatura papira: 52 – 256 g/m²
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klanjanja: A4, B5: 100 listova (52 do 80 g/m²)
A3, A4R, B4: 50 listova (52 do 80 g/m²)
Izvor napajanja: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz / 2,8 A
Dimenzije (Š x D x V): 782 mm x 765 mm x 1040 mm (kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 64 kg

Dorađivač brošura X1

(Obuhvaća gornji dorađivač s kleromom X1 osnovnih specifikacija.)
Format papira za uvezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, Prilagođeni format (195,0 x 270,0 mm do 330,2 x 457,2 mm)
Kapacitet klanjanja: 20 listova x 5 setova (60 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m²)
Kapacitet savijanja bez klanjanja: 5 lista (60 – 105 g/m²)
Izvor napajanja: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz / 2,8 A
Dimenzije (Š x D x V): 896 x 765 x 1040 mm (kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 110 kg

Dorađivač s kleromom AG1

Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m²):
Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1000 listova (64 – 324 g/m²), 200 listova (325 – 350 g/m²)
Donji odlagač: A4, B5: 2000 listova (64 – 324 g/m²), 400 listova (325 – 350 g/m²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1000 listova (64 – 324 g/m²), 200 listova (325 – 350 g/m²)
B5R: 1000 listova (64 – 324 g/m²), 400 listova (325 – 350 g/m²)
Donji odlagač (način ulaganja velikog kapaciteta): A4, B5: 4000 listova, A4R, B5R: 2000 listova
A3, B4: 1500 listova
SRA3: 1000 listova
Gramatura papira: 52 – 350 g/m²
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klanjanja (uključujući klanjanje na zahtjev): A4/B5: 100 listova (52 do 80 g/m²)
A3/A4R/B4/B5R: 50 listova (52 do 81,4 g/m²)
Izvor napajanja: 220–240 V / 8 A 50/60 Hz
Dimenzije (Š x D x V): 860 x 792 x 1239 mm (kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 130 kg

Dorađivač brošura AG1

(uključuje gornji dorađivač s kleromom AG1 osnovne specifikacije klanjanja)
Format papira za uvezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Kapacitet klanjanja: 25 listova (52 – 80 g/m²) (uključujući 1 naslovnicu)
Izvor napajanja: 220–240 V / 8 A 50/60 Hz
Dimenzije (Š x D x V): 1060 x 792 x 1239 mm (kad je produžetak ladice izvučen)
Masa: pribl. 180 kg

Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1

(Potreban je dorađivač s kleromom AC1 ili dorađivač brošura AC2)
Dvije ili četiri rupe
Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m²
Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Četiri rupe: A3, A4
Izvor napajanja: s dorađivača

Jedinica za bušenje 4 rupe A1

(Potreban je dorađivač s kleromom AC1 ili dorađivač brošura AC2)
Četiri rupe
Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m²
Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Izvor napajanja: s dorađivača

Jedinica za bušenje BGI

(Potreban je dorađivač s kleromom X1 ili dorađivač brošura X1)
Dvije ili četiri rupe
Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m²
Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B5R
Četiri rupe: A3, A4
Izvor napajanja: s dorađivača

Jedinica za bušenje BHI

(Potreban je dorađivač s kleromom X1 ili dorađivač brošura X1)
Četiri rupe
Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m²
Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Izvor napajanja: s dorađivača

Jedinica za bušenje BTI

(Potreban je dorađivač s kleromom AG1 ili dorađivač brošura AG1)
Dvije ili četiri rupe
Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m²
Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, prilagođeni format (182,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm, izuzev 203 x 257 mm do 297 do 270 mm)
Četiri rupe: A3, A4, B4, B5, prilagođeni format (257,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm)
Izvor napajanja: s dorađivača

Jedinica za bušenje BUI

(Potreban je dorađivač s kleromom AG1 ili dorađivač brošura AG1)
Četiri rupe
Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m²
Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A5, B4, B5
Prilagođeni format (257,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm)
Izvor napajanja: s dorađivača

Unutarnji obrezivač brošura A1

(Potreban Dorađivač brošura X1)
Kapacitet spremnika za otpad: pribl. 1500 listova
Podržana gramatura papira: 60 do 256 g/m²
Količina obrezivanja: 2 do 20 mm
Prijehvatljiv format papira: SRA3, A3, A4, B4, Prilagođeni format: 195,0 x 270 mm do 330,2 x 457,2 mm
Izvor napajanja: s dorađivača

Obrezivač brošura G1

(Potreban je Dorađivač brošura AG1)
Podržani format papira: standardni format: SRA3, A3, A4R, B4
Prilagođeni format: 210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm
Kapacitet spremnika za otpad: pribl. 5000 listova
Prijehvatljiva gramatura papira: 52 do 220 g/m²
Količina obrezivanja: 2 do 28 mm
Izvor napajanja: s dorađivača
Dimenzije (Š x D x V): 1933 x 794 x 1044 mm (pričvršćeno na uređaj; širina bez remenskog prijenosa)
Masa: pribl. 152 kg

Jedinica za insertaciju dokumenta R1

(Potreban je dorađivač s kleromom AG1 ili dorađivač brošura AG1)
Broj odlagača: 2
Kapacitet odlagača: do 100 listova (s papirom od 80 g/m²)
Gornji odlagač: do 200 listova
Donji odlagač: do 200 listova
Prijehvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, teksturirani, bond, prethodno probušeni, sa zaglavljem, papir s jezičcima
Prijehvatljivi formati papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prijehvatljiva gramatura papira: 52 – 300 g/m²
Izvor napajanja: 100 – 240 V / 50/60 Hz, 1 A
Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1407 mm (pričvršćeno na uređaj; širina bez odlagača za dokumente)
Masa: pribl. 61 kg

Višefunkcijska profesionalna bušilica C1

(Potreban je dorađivač s kleromom X1, dorađivač brošura X1, dorađivač s kleromom AG1 ili dorađivač brošura AG1)
Podržana gramatura papira za bušenje: Ručno: 75 do 256 g/m²
Bušenje rupa: 75 do 256 g/m²
Podržani formati papira za bušenje: Ručno: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm, Bušenje: A3, A4, A4R, A5
Podržani kalupi za bušenje (opcionarno): A4: prstenasti mehanizam (2 ili 4 rupe), Velo uvez (12 rupa), plastični češljasti uvez (21 rupa), žičani uvez (23 ili 34 rupe), spirala u boji (47 rupa)
Izvor napajanja: 230 V, 50 Hz, 2 A
Dimenzije (Š x D x V): 445 x 795 x 1040 mm
Masa: 102 kg

TEHNIČKI PODACI Serija imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Falcerica K1

(Potreban je doradivač s klamerom AG1 ili doradivač brošura AG1)
Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, C savijanje, harmonika Z savijanje,
Dvostruko paralelno savijanje, polusavijanje
Prihvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, bond
Podržani format papira:
Z savijanje: tanki, obični, reciklirani, u boji: A3, A4R, B4
C savijanje / harmonika Z savijanje / dvostruko paralelno savijanje / polusavijanje:
A4R
Prihvatljiva gramatura papira:
Z savijanje / C savijanje / harmonika Z savijanje / polusavijanje: 52 do 105 g/m²
Dvostruko paralelno savijanje: 52 do 90 g/m²
Izvor napajanja: s doradivača
Dimenzije (S x D x V): 336 x 793 x 1190 mm (prikličen na uređaj)
Masa: pribl. 71 kg

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.
Čitač kopirnih kartica F1
Nastavak za čitač kopirnih kartica A5

Ostalo

Pomoćni odlagač B1
Dodatak za uvlačenje papira s jezičcima B1
Numerička tipkovnica A2
Komplet za pomicanje doradivača A1

SIGURNOSNE OPCIJE

Sigurnost podataka

250 GB SSD-A1 (upotrebljava se s kompletom za zrcaljenje memorije A1)
1 TB SSD-A1
Komplet za zrcaljenje memorije A1

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Oprema za ispisivanje

Komplet međunarodnih PCL fontova A1
PCL KOMPLET ZA ISPISIVANJE BD1
PS KOMPLET ZA ISPISIVANJE BD1

Ispisivanje crtičnog koda

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Oprema za sustav

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1
Komplet za serijsko sučelje K3
Kartica za bežični LAN G1

Oprema za faksiranje

Super G3 faks kartica AX1
Komplet za daljinsko faksiranje A1
Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Oprema za glasovno navođenje G1
Oprema za glasovno upravljanje D1

Spremnici za klamerice

Klamerica N1
Klamer P1
Spremnik za klamerice X1
Spremnik za klamerice Y1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
