


# imageRUNNER ADVANCE DX 8900 sērija



# UZLABOJIET MELNBALTO MATERIĀLU IZGATAVOŠANAS IESPĒJAS AR MODERNU TEHNOLOĢIJU

## GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

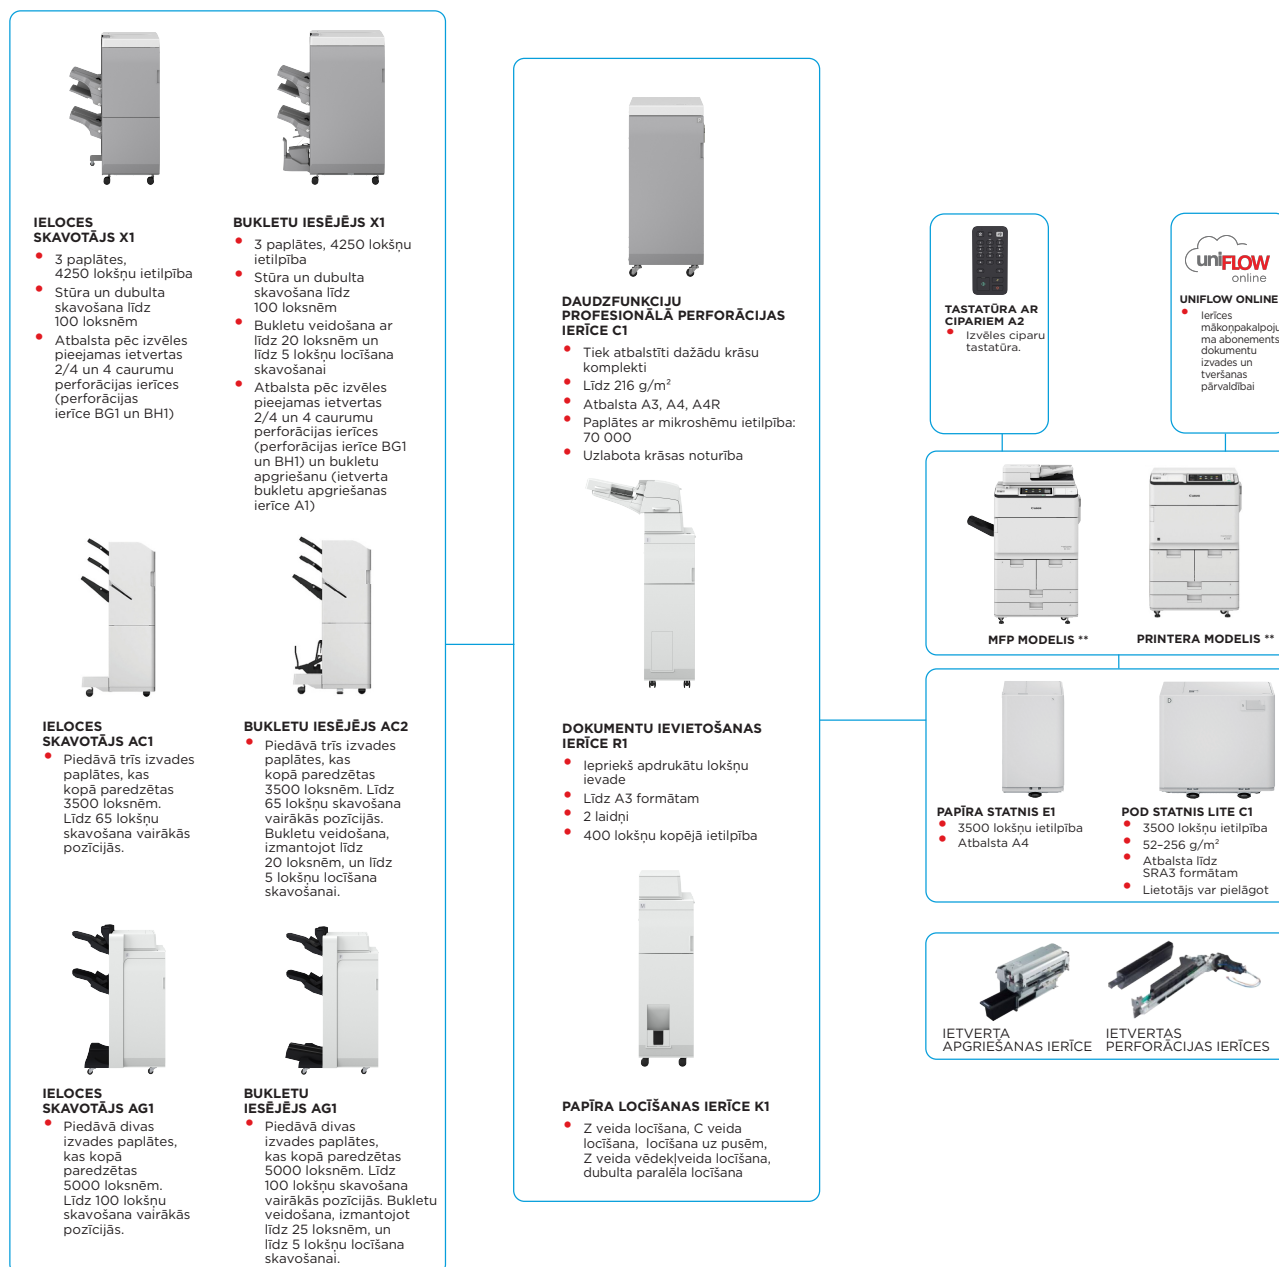

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdz, skatiet tiešsaistes [produktu konfigurācijas informāciju](#).

Unified Firmware Platform (UFP) nodrošina jaunāko funkciju atjauninājumu un aizsardzības pieejamību, kas uzlabo lietotāju pieredzi ar visām IR ADVANCE DX klāsta iekārtām.

**Canon**

# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900 sērija

<b>GALVENĀ IEKĀRTA</b>	A3 formāta daudzfunkciju melnbaltā lāzērierīce	<b>Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print, ko ražojis Microsoft, Canon PRINT Business un uniFLOW Online
<b>Veids</b>	Drukāšana, kopēšana*, skenēšana*, sūtīšana, glabāšana* un pēc izvēles pieejama faksa* funkcionālitate		Ir pieejami dažādi programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm, ar internetu savienotām ierīcēm vai mākoņa pakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirzniecības pārstāvim
<b>Galvenās funkcijas</b>	*Nav pieejama printera modelim iR-ADV DX 8900		
<b>Procesors</b>	1,8 GHz divkodolu procesors	<b>Fonti</b>	PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/k/S/T <sup>1</sup> (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītkodu fonti <sup>2</sup>
<b>Vadības panelis</b>	Standarta: 10,1 collas TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis MFP modelim		*Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts A1. <sup>2</sup> Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītkodu drukāšanas komplekts D1.
<b>Atmiņa</b>	Standarta: 4,0 GB RAM	<b>Drukas funkcijas</b>	Secured Print (drošā drukā), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja drukā), Mixed Paper Sizes/ Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Front/Back Covers (priekšējais/aizmugurējais vāks), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānota drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)
<b>Atmiņas karte</b>	Standarta: (SSD) 256 GB, Pēc izvēles: (SSD) 256 GB, 1 TB		
<b>Spoguļošana</b>	Izvēles	<b>Operētājsistēma</b>	UFRII: Windows <sup>10</sup> /11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija) PCL: Windows <sup>10</sup> /11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija) PS: Windows <sup>10</sup> /11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija) PPD: Windows <sup>10</sup> /11, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)
<b>Interfeisa savienojums</b>	Tiķls Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Pēc izvēles: bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Citi Standarta: viens USB 2.0 (resursdators), viens USB 3.0 (resursdat.vrs), viens USB 2.0 (ierīce) Pēc izvēles: seriālais interfeiss, kopēšanas vadības interfeiss		
<b>Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standarts: 4200 loksnes Viena 100 loksņu daudzfunkciju paplāte Divi 1500 loksņu papīra stacni Divas 550 loksņu papīra kasetes Maksimums: 8860 loksnes (64 g/m <sup>2</sup> )/7700 loksnes (80 g/m <sup>2</sup> ) (ar POD statni C1 vai papīra statni E1)	<b>KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI</b>	
<b>Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	250 loksnes (ar kopēšanas paplāti R2). Maksimums: 5000 loksnes (liela apjoma grēdošanas režīms ieslēgts ar ielocēšanas skavotāju AG1 vai brošūru iesējēju AG1)	<b>Kopēšanas ātrums</b>	iR-ADV DX 8905: Izd 105 lpp./min (A4), Ildz 54 lpp./min (A3), Ildz 76 lpp./min (A4R), Ildz 105 lpp./min (A5R)
<b>Apstrādes iespējas</b>	Iespējas: šķirošana, kārtošana, ofsets, skavošana, brošūšana ar skavām, perforācija, eko skavošana, skavošana pēc pieprasījuma, dokumentu ievietošana, Z veida ločļiņums, C veida ločļiņums, akordēna veida Z veida ločļiņums, dubults paralels ločļiņums, apgriešana		iR-ADV DX 8995: Izd 95 lpp./min (A4), Ildz 50 lpp./min (A3), Ildz 69 lpp./min (A4R), Ildz 95 lpp./min (A5R)
<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi</b>	Universālā paplāte: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, biezs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, uzlīmes, perforēts papīrs, veidlapas, papīrs ar cilnēm, kopējais papīrs		iR-ADV DX 8986: Ildz 86 lpp./min (A4), Ildz 44 lpp./min (A3), Ildz 63 lpp./min (A4R), Ildz 86 lpp./min (A5R)
	Papīra statni (labais/kreisais): plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, biezs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts, veidlapu	<b>Pirmās kopijas izveides laiks (A4)</b>	Aptuveni 2,7 sekundes vai mazāk
	Papīra kasete (augšējā/apakšējā): plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts, veidlapu, papīrs ar cilnēm* *Nepieciešams papīra ar cilnēm padošanas komplekts BL	<b>Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	600 x 600
<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti</b>	Universālā paplāte: Standarta formāts: SRA3, A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R, A6R <sup>2</sup> ; B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 100,0 x 148,0 mm līdz 330,2 x 487,7 mm Pielāgojami izmēri: no 100,0 x 148,0 mm līdz 330,2 x 487,7 mm *Atbalstītāis apdrukājamo materiālu svars: lielāks par 64 g/m <sup>2</sup> <sup>1</sup> Atbalstītāis apdrukājamo materiālu svars: lielāks par 91 g/m <sup>2</sup>	<b>Kopēšanas bīvums</b>	Līdz 9999 kopijām
	Papīra statni (labais/kreisais): Standarta formāts: A4, B5	<b>Palielinājums</b>	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
	Papīra kasete (augšējā/apakšējā): Standarta formāts: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 139,7 x 182,0 mm līdz 330,2 x 487,7 mm	<b>Kopēšanas funkcijas</b>	Maināma tūlummaīna: 25–400% (1% solis) Iepriekš iestatīta samazināšana/palīelināšana: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
<b>Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars</b>	Daudzfunkciju paplāte: 52–256 g/m <sup>2</sup> Papīra statni (labais/kreisais): 52–220 g/m <sup>2</sup> Papīra kasetes (augšējā/apakšējā): 52–220 g/m <sup>2</sup> Abpusēji drukāšana: 52–220 g/m <sup>2</sup>		Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīts samazināšanas/palīelināšanas koeficients pēc zonas), Two-sided (divpusējs), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz 1), Add Cover (vāka pievienošana), Insert Sheets (lapu ievietošana), Different Size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopēšanas komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Print Date (datuma drukāšana), Gutter (tukša lapa), Print & Check (drukāšana un pārbaude), Negative/Positive (negatīvs/pozitīvs), Repeat Images (attēlu atkārtošana), Merge Job Blocks (darba bloku sapludināšana), Mirror Image (spoguļattēls), Store in Mail Box (glabāšana pastkastītē), Superimpose Image (viršu uzlikts attēls), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lapu izlaišana), Free Size Original (brīvu izmēru oriģināls), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)
<b>Ieslēšanas laiks</b>	Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonai parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpaneļa displeju. Pēc dziļā miega režīma: 60 sekundes vai mazāk Pēc ieslēgšanas: 60 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (bez drukas rezervācijas).		
<b>Izmēri (platums x dziļums x augstums)</b>	iR-ADV DX 8905/8995/8986 Daudzfunkciju modelis: 670 x 770 x 1185 mm iR-ADV DX 8905/8995/8986 Printera modelis: 670 x 770 x 1075 mm	<b>SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI</b>	
<b>Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)</b>	Pamata: 1533 x 1353 mm (ar atvērtu daudzfunkciju paplāti/augšējo labās puses vāku + atvērtu priekšējo vāku + kopēšanas paplāti) Pilnībā konfigurēts: 5068 x 1409 mm (ar POD statni Lite C1 + dokumentu ievades ierīci R1 + daudzfunkciju profesionālo perforācijas ierīci C1 + papīra ločļiņas ierīci K1 + bukletu iesējēju AG1 + bukletu apgrīšanas ierīci F1 + atvērtu galvenās iekārtas priekšējo vāku)	<b>Tips</b>	Vienas padeves divpusēja automātiska dokumentu padeves ierīce [divpusēja uz divpusēji (automātiski)] *Tiek atbalstīta vairāku loksņu padeves noteikšana padeves ierīcē.
<b>Svars</b>	iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP modelis: 221 kg <sup>1</sup> iR-ADV DX 8905/8995/8986 Printera modelis: apt. 201 kg <sup>2</sup> *Ar DADF, plakano skārienpaneli un tonera pudeli. <sup>2</sup> Ar plakano paneli, printera vāku un tonera pudeli.	<b>Dokumentu padeves ierīces papīra</b>	Ildz 250 loksēm (64 g/m <sup>2</sup> ) Ildz 200 loksēm (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI</b>		<b>Atbalstītie materiāli un svars</b>	Stikla vāks: lapa, grāmata un trīsdimensiju objekti Materiālu svars dokumentu padevējam: Vienpusēja skenēšana: 38–220 g/m <sup>2</sup> Divpusēja skenēšana: 38–220 g/m <sup>2</sup> *Pieņemams A6R vai mazāka formāta svars ir 50–220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Drukāšanas ātrums</b>	iR-ADV DX 8905: Izd 105 lpp./min (A4), Ildz 54 lpp./min (A3), Ildz 76 lpp./min (A4R), Ildz 105 lpp./min (A5R)	<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti</b>	Stikla vāks: maksimālais skenēšanas lielums 297,0 x 431,8 mm Materiālu formāts dokumentu padevējam: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pielāgojami izmēri: no 70,0 x 139,7 mm līdz 304,8 x 431,8 mm
	iR-ADV DX 8995: Ildz 95 lpp./min (A4), Ildz 50 lpp./min (A3), Ildz 69 lpp./min (A4R), Ildz 95 lpp./min (A5R)	<b>Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)</b>	Vienpusēja skenēšana: 135/135 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 135/80 (600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 270/270 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 165/90 (600 x 600 dpi, kopēšana)
	iR-ADV DX 8986: Ildz 86 lpp./min (A4), Ildz 44 lpp./min (A3), Ildz 63 lpp./min (A4R), Ildz 86 lpp./min (A5R)	<b>Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	Skenēšana kopēšanai: 600 x 600 Skenēšana sūtīšanai: (aizgādāšana) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (atgādāšana) 600 x 600 Skenēšana faksam: Ildz 600 x 600
<b>Drukās izšķirtspēja (dpi)</b>	1200 x 1200	<b>Vīlcjskenēšanas tehniskie dati</b>	Colour Network ScanGear <sup>2</sup> , Paredzēts gan TWAIN, gan WIA interfeisam
<b>Lappušu apraksta valodas</b>	Standarta: UFRII II (standarta) Pēc izvēles: PCL 6, Adobe®PostScript®3™	<b>Skenēšanas metode</b>	Atbalstītās operētājsistēmas: Windows <sup>10</sup> /11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Tiešā drukā</b>	Atbalstītie failu veidi: PDF, EPS, TIFF, JPEG un XPS	<b>SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI</b>	Skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz īpašu vietu, skenēšana uz tiķli, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilo ierīci, skenēšana uz mākonī (uniFLOW Online)
		<b>Datu pārraides galamērķis</b>	Standarta: e-pasts/interneta fakss (SMTP), SMB 3.1, FTP, WebDAV, Mail Box Pēc izvēles: Super G3 FAX, IP Fax
		<b>Adrešu grāmata</b>	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)

# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900 sērija

<b>Sūtīšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	Aizgādāšana: līdz 600 x 600 Atgādāšana: līdz 600 x 600	<b>Tikla drošība</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana, SNMP V3.0, ugunsmūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), WPA3 atbalsts, neizmantojot funkciju atspējošana (protokolu/lietojumu programmu iespējošana/atspējošana, attālas lietotāja saskarnes iespējošana/atspējošana, USB saskarnes iespējošana/atspējošana), komunikācijas līniju atdalīšana (G3 FAX, USB ports, īpaša vieta, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pastu)
<b>Komunikācijas protokols</b>	Fails: FTP (TCP/IP), SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP, POP3	<b>Ierīces drošība</b>	SSD datu aizsargāšana [SSD datu šifrēšana ((FIPS 140-2/140-3*), SSD bloķēšana), standarta SSD inicializēšana, Trusted Platform Module (TPM 2.0), darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana, MFD programmatūras integritātes un platformas aparatprogrammatūras noturības pārbaude (NIST P800-193) ar automatisku sistēmas atkopšanu (sistēmas verificēšana, uzsākot darbu, iespējota ielašanās konstatēšana darbības laikā, izmantojot McAfee Embedded Control), HCD-PP sertifikācija atbilstoši vispārīgiem kritērijiem (Common Criteria Certification)  *Gaida validāciju.
<b>Failu formāti</b>	Standarta: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, pārmeklējami, ar politikas piemērošanu, optimizēti tīmeklim, PDF/A-1b, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Ierīces pārvaldība un auditēšana</b>	Administrators parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, audita reģistrēšana, attāla pārvaldība, divu faktoru autentifikācija, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas izveidošana
<b>Universālas nosūtīšanas funkcijas</b>	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopijas koeficients), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zinojums), Reply-to (atbildes adresāti), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satura orientācija), Skip Blank pages (tukšu lapušu izlaišana)	<b>VIDES TEHNISKIE DATI</b>	Temperatūra: 10–30 °C Mitrums: 20–80% RH (relatīvais mitrums) 220–240 V, 50/60 Hz, 10 A Maks. aptuveni 2400 W Kopēšana (ar divpusējās automatiskās dokumentu padeves ierīces nepārtrauktu skenēšanu): aptuveni 1 517 W <sup>1</sup> Gaidīšanas režīmā: aptuveni 217 W <sup>1</sup> Miega režīmā: aptuveni 0,9 W <sup>2</sup>  <sup>1</sup> Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. <sup>2</sup> 0,9 W miega režīms var nebūt pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ.
<b>FAKSA TEHNISKIE DATI</b>		<b>Darbības vide</b>	Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)*: iR-ADV DX 8905: 9,2 kWh iR-ADV DX 8995: 8,6 kWh iR-ADV DX 8986: 8 kWh  *Atbilstoši ASV Energy Star 3.0
<b>Maksimālais savienojuma līniju skaits</b>	2.	<b>Barošanas avots</b>	Detalizētu informāciju par noteikumiem Erp:Lot6/26 varat iegūt vietnē: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Modema ātrums</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Enerģijas patēriņš</b>	<b>Trokšņa līmenis</b>
<b>Saspiešanas metode</b>	MH, MR, MMR, JBIG		<b>Trokšņa iaušanas līmenis (LWA, m)*</b> Darbības laikā (vienpusēja) iR-ADV DX 8905/8995: 7,5 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 8986/printera modelis: 7,2 dB, Kv 0,3 dB  <sup>1</sup> Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017)
<b>Izšķirtspēja (dpi)</b>	400 x 400 (loti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)		<b>Skenas spiediens (LpAm)</b> Stāvot blakus: Darbības laikā (vienpusēja) 59 dB Gaidīšanas režīmā: iR-ADV DX 8905/8986: 31 dB* iR-ADV DX 8995: 32 dB*
<b>Sūtīšanas/saņemšanas formāts</b>	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Saņemšana: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>1</sup> Sūta kā A4 <sup>2</sup> Sūta kā B4 sašūnātā		<sup>1</sup> Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017)
<b>FAKSA atmiņa</b>	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)		
<b>Ātrie numuri</b>	Maks. 200		
<b>Grupu zvani/adresāti</b>	Maks. 199 numuri		
<b>Secīga apraide</b>	Maks. 256 adreses		
<b>Atmiņas dublēšana</b>	Jā		
<b>Faksa funkcijas</b>	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefonu līnijas atlase) (nosūtīt fakšu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apzīmējuma nosūtīšana, Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistra)		
<b>GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI</b>		<b>PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA</b>	
<b>Pastkastīte (atbalstītais skaits)</b>	100 lietotāju iesūtnes, 1 atmiņas RX iesūtne, 50 konfidenciālas faksa iesūtnes Saglabāšanas maksimums 30 000 lappuses (2000 darbi)	<b>Izveidošana un ziņošana</b>	
<b>Advanced Space</b>	Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstītie klientu datori: Windows <sup>®</sup> 10/11 Vienlīdzīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	<b>Attālas pārvaldības rīki</b>	
<b>Advanced Space pieejamā vieta diskā</b>	Standarta: 16 GB (ar iespēju: maks. 480 GB)	<b>Skenēšanas programmatūra</b>	
<b>Advanced Space funkcijas</b>	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju; kārtošanas funkcija; PDF faila druka ar paroli; imageWARE Secure Audit Manager atbalsts, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana	<b>Optimizēšanas rīki</b>	
<b>DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI</b>		<b>Platforma</b>	
<b>Autentifikācija un piekļuves vadība</b>	Lietotāja autentificēšana (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodaļas ID autentificēšana (pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW Online Express (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), piekļuves pārvaldības sistēma (pieteikšanās kontrole)	<b>Dokumentu administrēšana</b>	
<b>Dokumentu drošība</b>	Drukāšanas drošība (Secure Print (drosā druka), Encrypted Secure Print (šifrēta droša druka), Forced Hold Printing (druka ar piespiedu apturēšanu), uniFLOW Secure Print <sup>1</sup> (uniFLOW drošā druka) Datu saņemšanas drošība (konfidenciāla faksa iesūtne saņemto dokumentu automatiskai pārvirzīšanai) Skenēšanas drošība (šifrēts PDF fails, PDF/XPS ierīces paraksts, PDF/XPS lietotāja paraksts, Adobe LiveCycle <sup>®</sup> tiesību pārvaldības ES2.5 integrēšana), BOX drošība (pastkastīte aizsargāta ar paroli, piekļuves kontrole īpašām vietām), nosūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli), ierobežotas e-pasta/failu sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, vēstures sūtīšanas atļaušana/ierobežošana, S/MIME atbalsts), dokumentu izsekošana (droša ūdenszīme) <sup>1</sup> Nepieciešams uniFLOW Online / uniFLOW.		



# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900 sērija

## PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS

### Papīra statnis E1

Papīra ietilpība: 3500 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, biezs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts, veidlapu  
Papīra formāts: A4, B5  
Papīra svars: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Barošanas avots: no galvenās iekārtas  
Izmēri (P x D x A): 340 x 630 x 572 mm (pievienots galvenai iekārtai)  
Svars: aptuveni 34 kg

### POD statnis Lite C1

Papīra ietilpība: 3500 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papīra veids plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, biezs, kopējais papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, uzlīmes, perforēts papīrs, veidlapas, papīrs ar cilnēm  
Papīra formāti:  
SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Pielāgojami izmēri (no 139,7 x 182,0 mm līdz 330,2 x 487,7 mm)  
Papīra svars: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Barošana: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2A  
Izmēri (P x D x A): 633 x 686 x 574 mm (pievienots galvenai iekārtai)  
Svars: aptuveni 68 kg

### IZVADES IESPĒJAS\*

#### Kopēšanas paplāte R2

\*Dažādiem papīra veidiem un formātiem papīra ietilpība var atšķirties.  
Nodrošina vienkāršu paplāti izvades pamatfunkcijām.  
Ietilpība: 250/100 loksnes (vienpusēji/divpusēji, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 420 x 382 x 175 mm

#### Ieloces skavotājs AC1\*

\*Pieejams tikai modelim IR-ADV DX 8986

Paplātes ietilpība (ar 80 g/m<sup>2</sup> papīru):  
Augšējās paplātes ietilpība: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 loksnes  
A3, A4R, B4, B5R: 125 loksnes  
SRA3: 30 loksnes  
Vidējā paplāte: tāpat kā augšējā paplāte  
Apakšējās paplātes ietilpība: A4, A5, A5R, B5: 3000 loksnes  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 loksnes  
A6R: 250 loksnes  
Papīra svars: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Skavošanas vieta: stūris, dubultā  
Skavošanas ietilpība:  
A4, B5: 65 loksnes (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, A4R, B4: 40 loksnes (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco skavotājs: A3, A4  
5 loksnes (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
4 loksnes (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 loksnes (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)  
Skavošana pēc pieprasījuma: 65 loksnes (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Barošanas avots: no galvenās iekārtas  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 656 x 623 x 1195 mm (ja ir izvilktā pagarinājuma un pagriežamā paplāte)  
Svars: aptuveni 36 kg

#### Bukletu iesējējs AC2\*

\*Pieejams tikai modelim IR-ADV DX 8986

(Ietver iepriekš minētos ieloces skavotāja AC1 pamata skavošanas tehniskos datus.)  
Ar skavām iesūto papīru formāts: A3, A4R, B4  
Pielāgojami izmēri (no 182,0 x 210,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm)  
Ar skavām iesūto bukletu ietilpība: 10 komplekti pa 20 loksņēm (52-81,4 g/m<sup>2</sup>) (ietver vienu vāka loksni, kuras svars ir līdz 256 g/m<sup>2</sup>)  
Ločģšanas bez skavām ietilpība: 3 loksnes (52-105 g/m<sup>2</sup>)  
Barošanas avots: no galvenās iekārtas  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 656 x 623 x 1195 mm (ja ir izvilktā pagarinājuma un pagriežamā paplāte)  
Svars: aptuveni 60 kg

#### Ieloces skavotājs X1

Paplātes ietilpība (ar 80 g/m<sup>2</sup> papīru):  
Augšējā paplāte: A4, A5R, B5: 1500 loksnes  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 loksnes  
A6R: 250 loksnes  
Vidējā paplāte: A4, A5R, B5: 250 loksnes  
A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 loksnes  
SRA3: 30 loksnes  
Apakšējā paplāte: A4, B5 2500 loksnes (kaskādveida iekraušanas režīms)  
A4, A5R, B5: 1500 loksnes  
SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 loksnes  
A6S: 250 loksnes  
Papīra svars: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Skavošanas vieta: stūris, dubultā  
Skavošanas ietilpība:  
A4, B5: 100 loksnes (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
A3, A4R, B4: 50 loksnes (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
Barošana: 100-240 V mainstrāva/50/60 Hz/2,8 A  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 782 x 765 x 1040 mm (ja izvilktā paplāte ir izvilktā)  
Svars: aptuveni 64 kg

#### Bukletu iesējējs X1

(Ietver iepriekš minētā ieloces skavotāja X1 pamata tehniskos datus.)  
Papīra izmērs broģēšanai ar skavām:  
SRA3, A3, A4R, B4,  
Pielāgojami izmēri (no 195,0 x 270,0 mm līdz 330,2 x 457,2 mm)  
Ar skavām iesūto broģūru ietilpība: 5 komplekti pa 20 loksņēm (60-81,4 g/m<sup>2</sup>) (ietver vienu vāka loksni, kuras svars ir līdz 256 g/m<sup>2</sup>)  
Ločģšanas bez skavām ietilpība: 5 loksnes (60-105 g/m<sup>2</sup>)  
Barošana: 100-240 V mainstrāva/50/60 Hz/2,8 A  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 896 x 765 x 1040 mm (ar izvilktu pagarinājuma paplāti)  
Svars: aptuveni 110 kg

#### Ieloces skavotājs AG1

Paplātes ietilpība (ar 80 g/m<sup>2</sup> papīru)  
Augšējā paplāte: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1000 loksnes (64-324 g/m<sup>2</sup>), 200 loksnes (325-350 g/m<sup>2</sup>)  
Apakšējā paplāte: A4, B5: 2000 loksnes (64-324 g/m<sup>2</sup>), 400 loksnes (325-350 g/m<sup>2</sup>)  
SRA3, A3, A4R, B4: 1000 loksnes (64-324 g/m<sup>2</sup>), 200 loksnes (325-350 g/m<sup>2</sup>)  
B5R: 1000 loksnes (64-324 g/m<sup>2</sup>), 400 loksnes (325-350 g/m<sup>2</sup>)  
Apakšējā paplāte (lielas ietilpības ielādes režīms): A4, B5: 4000 loksnes, A4R, B5R: 2000 loksnes  
A3, B4: 1500 loksnes  
SRA3: 1000 loksnes  
Papīra svars: 52-350 g/m<sup>2</sup>  
Skavošanas vieta: stūris, dubultā  
Skavu ietilpība (ieskaitot skavas pēc pieprasījuma):  
A4/B5: 100 loksnes (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4/B5R: 50 loksnes (52-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
Barošanas avots: 220-240 V/8 A, 50/60 Hz  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 860 x 792 x 1239 mm (ja izvilktā paplāte ir izvilktā)  
Svars: aptuveni 130 kg

## Bukletu iesējējs AG1

(Ietver iepriekš minētos ieloces skavotāja AG1 pamata skavošanas tehniskos datus)  
Ar skavām iesūto bukletu formāts: SRA3: A3, A4R, B4, pielāgojams formāts (no 210,0 x 279,4 mm līdz 330,2 x 487,7 mm)  
Ar skavām iesūto broģūru ietilpība: 25 loksnes (52-80 g/m<sup>2</sup>) (ietverot vienu vāka loksni)  
Barošanas avots: 220-240 V/8 A, 50/60 Hz  
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 1060 x 792 x 1239 mm (ja izvilktā paplāte ir izvilktā)  
Svars: aptuveni 180 kg

## 2/4 caurumu perforācijas ierīce A1

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AC1, vai bukletu iesējējs AC2)  
Divi vai četri caurumi  
Pielājamais perforējamā papīra smagums: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Atbalstītais perforētā papīra formāts:  
Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Četri caurumi: A3, A4  
Barošanas avots: no iesējēja

## 4 caurumu perforācijas ierīce A1

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AC1, vai bukletu iesējējs AC2)  
Četri caurumi  
Pielājamais perforējamā papīra smagums: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Atbalstītais perforētā papīra formāts:  
Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Barošanas avots: no iesējēja

## Perforēšanas ierīce BG1

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs X1, vai bukletu iesējējs X1)  
Divi vai četri caurumi  
Pielājamais perforējamā papīra smagums: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Atbalstītais perforētā papīra formāts:  
Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B5R  
Četri caurumi: A3, A4  
Barošanas avots: no iesējēja

## Perforēšanas ierīce BH1

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs X1, vai bukletu iesējējs X1)  
Četri caurumi  
Pielājamais perforējamā papīra smagums: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Atbalstītais perforētā papīra formāts:  
Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Barošanas avots: no iesējēja

## Perforēšanas ierīce BT1

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AG1, vai bukletu iesējējs AG1)  
Divi vai četri caurumi  
Pielājamais perforējamā papīra smagums: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Atbalstītais perforētā papīra formāts:  
Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; pielāgojami izmēri (no 182,0 x 182,0 mm līdz 297,0 x 432,0 mm, izņemot no 203 x 257 mm līdz 297 x 270 mm)  
Četri caurumi: A3, A4, B4, B5; pielāgojami izmēri (no 257,0 x 182,0 mm līdz 297,0 x 432,0 mm)  
Barošanas avots: no iesējēja

## Perforēšanas ierīce BU1

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AG1, vai bukletu iesējējs AG1)  
Četri caurumi  
Pielājamais perforējamā papīra smagums: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Atbalstītais perforētā papīra formāts:  
Četri caurumi: A3, A4, A5, B4, B5  
Pielāgojami izmēri (no 257,0 x 182,0 mm līdz 297,0 x 432,0 mm)  
Barošanas avots: no iesējēja

## Iekšējā bukletu apgriešanas ierīce A1

(Nepieciešams broģūru iesējējs X1)  
Atkritumu paplātes ietilpība: aptuveni 1500 loksnes  
Pielājamais papīra blīvums: 60-256 g/m<sup>2</sup>  
Apgriešanas apjoms: no 2 mm līdz 20 mm  
Atbalstītais papīra formāts: SRA3, A3, A4, B4  
Pielāgojami izmēri: no 195,0 x 270 mm līdz 330,2 x 457,2 mm  
Barošanas avots: no iesējēja

## Bukletu apgriešanas ierīce G1

(Nepieciešams broģūru iesējējs AG1)  
Atbalstītais papīra formāts: standarta — SRA3, A3, A4R, B4  
Pielāgojams formāts: no 210,0 x 279,4 mm līdz 330,2 x 487,7 mm  
Atkritumu paplātes ietilpība: aptuveni 5000 loksnes  
Atbalstītais papīra svars: 52-220 g/m<sup>2</sup>  
Apgriešanas apjoms: no 2 mm līdz 28 mm  
Barošanas avots: no iesējēja  
Izmēri (P x D x A): 1933 x 794 x 1044 mm (piestiprināta ierīce: platums bez konveijera lentes)  
Svars: aptuveni 152 kg

## Dokumenta ievietošanas ierīce R1

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AG1, vai bukletu iesējējs AG1)  
Paplašu skaits: 2  
Paplātes ietilpība: līdz 100 loksņēm (ar 80 g/m<sup>2</sup> papīru)  
Augšējā paplāte: līdz 200 loksņēm  
Apakšējā paplāte: līdz 200 loksņēm  
Atbalstītais papīra veids: plāns papīrs, parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsains papīrs, biezs papīrs, kritpapīrs, papīrs ar tekstūru, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs, veidlapas, papīrs ar cilnēm  
Atbalstītais papīra formāts: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Atbalstītais papīra svars: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Barošana: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A  
Izmēri (P x D x A): 336 x 793 x 1407 mm (platums bez dokumentu paplātes, kas piestiprināta ierīcei)  
Svars: aptuveni 61 kg

## Daudzfunkciju profesionālā perforācijas ierīce C1

(Nepieciešams ieloces skavotājs X1, bukletu iesējējs X1, ieloces skavotājs AG1 vai bukletu iesējējs AG1)  
Pielājamais perforējamā papīra blīvums:  
Papildu padevējs: 75-256 g/m<sup>2</sup>  
Perforēšana: 75-256 g/m<sup>2</sup>  
Atbalstītais perforētā papīra formāts:  
Papildu padevējs: no 100 x 148 mm līdz 330,2 x 487,7 mm  
Perforēšana: A3, A4, A4R, A5  
Atbalstītie perforācijas veidi (papildaprīkojums):  
A4: ieliekamās lapas (2 vai 4 caurumi), iesēšana ar tapinām (Velo Bind) (12 caurumi), plastmasas stieple (Plastic Comb) (21 caurums), dubultā cilpa (Twin Loop) (23 vai 34 caurumi), krāsaina spirāle (Colour Coil) (47 caurumi)  
Barošana: 230 V, 50 Hz, 2,0A  
Izmēri (P x D x A): 445 x 795 x 1040 mm  
Svars: 102 kg

## Papīra locīšanas ierīce K1

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AG1, vai bukletu iesējējs AG1)  
 Atbalstītais locījumu veids: Z veida veida locījums, C veida locījums, vēdekļveida locījums, dubultais paralēlais locījums, locījums uz pusēm  
 Atbalstītais papīra veids: plāns papīrs, parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsains papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs  
 Atbalstītais papīra formāts:  
 Z veida locījums: plāns papīrs, parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsains papīrs: A3, A4R, B4  
 C veida/vēdekļveida/dubultais paralēlais locījums/locījums uz pusēm: A4R  
 Atbalstītais papīra svars:  
 Z veida/C veida/vēdekļveida locījums/locījums uz pusēm: 52-105 g/m<sup>2</sup>  
 Dubultais paralēlais locījums: 52-90 g/m<sup>2</sup>  
 Barošanas avots: no iesējēja  
 Izmēri (platums x dziļums x augstums): 336 x 793 x 1190 mm (piestiprināts ierīcei)  
 Svars: aptuveni 71 kg

## APARATŪRAS PIEDERUMI

## Karšu lasītāji

Pieejami dažādi karšu lasītāji, piemēram, MiCard Plus. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo Canon biroju.

Kopēšanas karšu lasītājs F1  
 Kopēšanas karšu lasītāja piederums A5

## Citi

Materiālu paplašte B1  
 Etiķešu padeves papildinājuma komplekts B1  
 Tastatūra ar cipariem A2  
 Apstrādes ierīces komplekts papīra izlīdzināšanai A1

## DROŠĪBAS OPCIJAS

## Datu drošība

250 GB SSD-A1 (izmanto ar atmiņas spoguļošanas komplektu A1)  
 1TB SSD-A1  
 Atmiņas spoguļošanas komplekts A1

## SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS

## Drukāšanas piederumi

PCL starptautisko fonu komplekts A1  
 PCL PRINTERA KOMPLEKTS BD1  
 PS PRINTERA KOMPLEKTS BD1

## Svītrkoda drukāšana

Svītrkodu drukāšanas komplekts D1

## Sistēmas piederumi

Kopēšanas vadības interfeisa komplekts A1  
 Seriālās saskarnes komplekts K3  
 Bezvadu lokālā tīkla karte G1

## Faksa piederumi

Super G3 faksa plate AX1  
 Attālās vadības faksa komplekts A1  
 IP faksa paplašināšanas komplekts B1

## CITAS OPCIJAS

## Piekluves piederumi

Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekluves rokturis A1  
 Balss vadības komplekts G1  
 Balss vadības komplekts D1

## Skavu kasetnes

Skavas N1  
 Skavas P1  
 Skavu kasetne X1  
 Skavu kasetne Y1

## Programmatūra un risinājumi



## Sertifikācija un saderība



Canon Inc.  
 canon.com  
 Canon Europe  
 canon-europe.com  
 Latvian edition  
 © Canon Europa N.V., 2023

**Canon**

---