




FÖRBÄTTRA KAPACITETEN FÖR SVARTVIT PRODUKTION MED DEN SENASTE TEKNIKEN

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

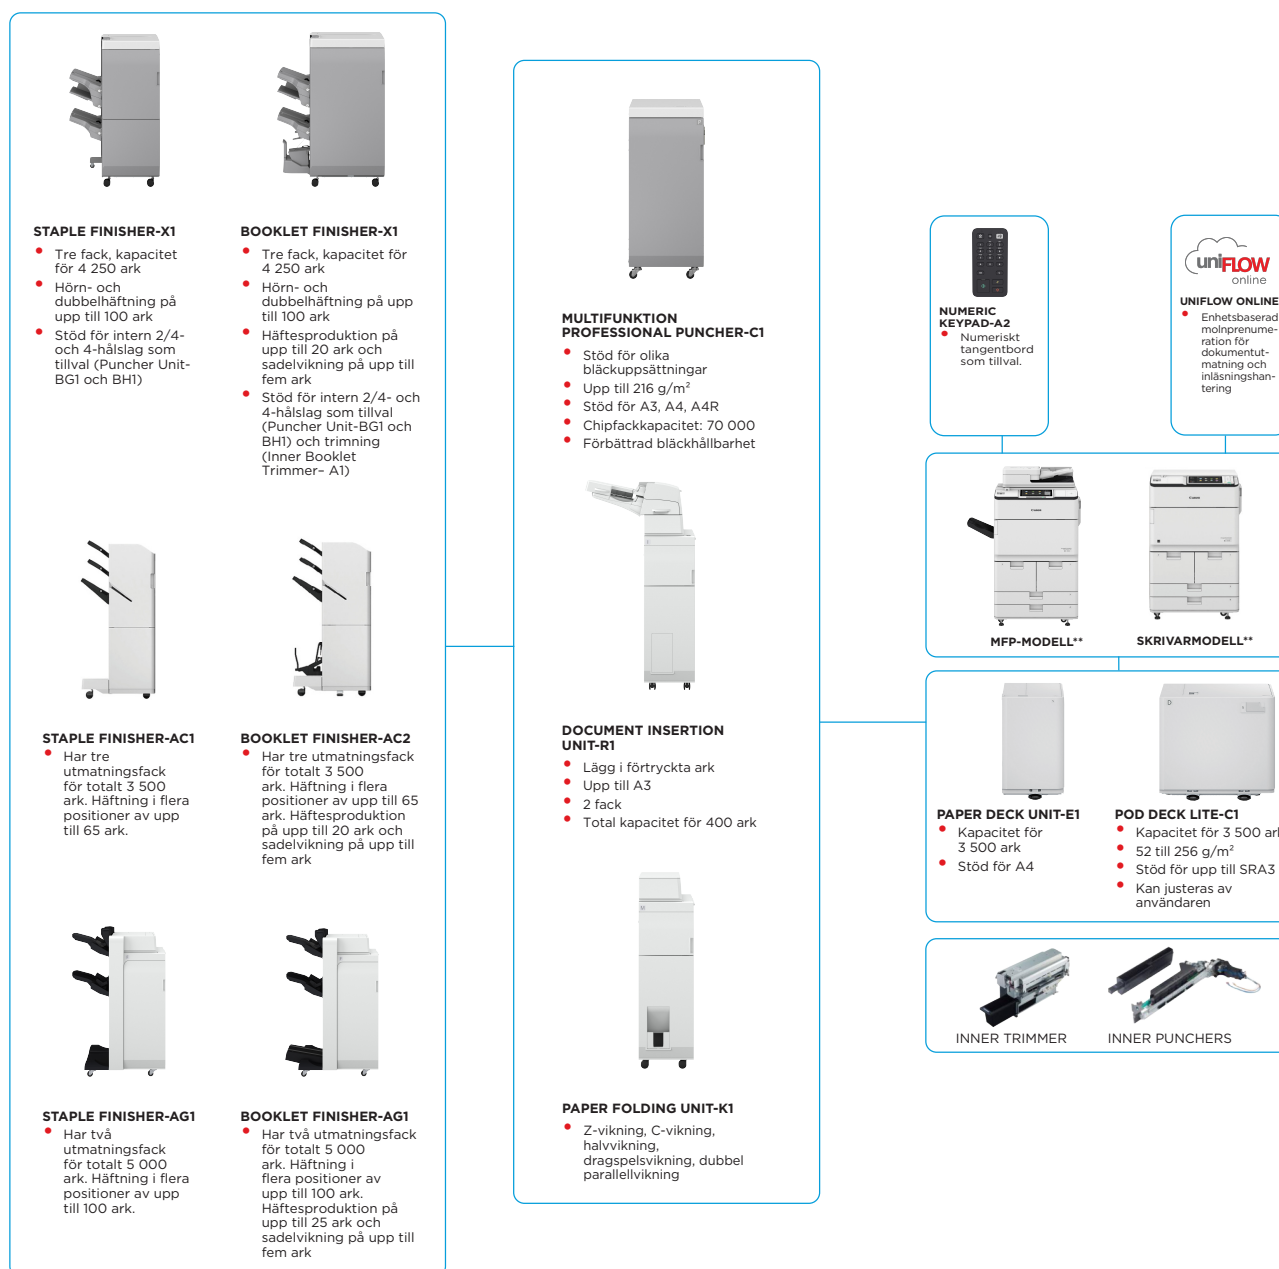

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn](#) online.

The Unified Firmware Platform (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppdateringar och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serien

HUVUDENHET		Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Universal Print från Microsoft, Canon PRINT Business och uniFLOW Online
Typ	Multifunktionell svartvit A3-laserenhet		
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera*, scanna*, skicka*, lagra och faxa* (tillval) * Ej tillgängligt på skrivarmodellen iR-ADV DX 8900		För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information
Processor	1,8 GHz Dual Core-processor	Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmaps-teckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, 'Andalé Mono WTJ/K/S/T' (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt ²
Kontrollpanel	Standard: 10,1-tums TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg för MFP-modell		*1 Du behöver tillvalet PCL International Font Set-A1. *2 Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.
Minne	Standard: 4,0 GB RAM	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB, Tillval: (SSD) 256 GB, 1 TB	Operativsystem	UFR II: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare) PCL: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare) PS: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare) PPD: Windows [®] 10/11, MAC OS X (10.13 eller senare)
Spegling	Tillval		
Gränssnittsanslutning	Nätverk Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Tillval: Trådlöst nätverk (IEEE 802.11 b/g/n) Ovrigt: Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1, Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt	KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 4 200 ark 1 universalfack för 100 ark 2 pappersmagasin för 1 500 ark, 2 papperskassetter för 550 ark, Maximalt: 8 860 ark (64 g/m ²)/7 700 ark (80 g/m ²) (med POD Deck Lite-C1 eller Paper Deck Unit-E1)	Kopieringshastighet	iR-ADV DX 8905: upp till 105 sidor/ minut (A4), upp till 54 sidor/ minut (A3), upp till 76 sidor/ minut (A4R), upp till 105 sidor/ minut (A5R) iR-ADV DX 8995: upp till 95 sidor/ minut (A4), upp till 50 sidor/ minut (A3), upp till 69 sidor/ minut (A4R), upp till 95 sidor/ minut (A5R) iR-ADV DX 8986: upp till 86 sidor/ minut (A4), upp till 44 sidor/ minut (A3), upp till 63 sidor/ minut (A4R), upp till 86 sidor/ minut (A5R) Cirka 2,7 sekunder eller mindre 600 x 600 Upp till 9 999 kopior Automatisk eller manuell (nio nivåer) Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, reserverad kopia, provkopia
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	250 ark (med Copy Tray-R2). Max: 5 000 ark (buntläge med hög volym inställt på PÅ med häftningsefterbehandlare-AG1 eller häftsefterbehandlare-AG1)	Förstoring	
Efterbehandlingsfunktioner	Med tillval: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hälslag, ekohäftning, häfta på begäran, omslagsenhet, Z-vikning, halvvikning, C-vikning, Z-dragspelsvikning, dubbel parallellvikning, trimning	Tid till första kopia (A4)	
Mediatyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, etiketter, hälslaget papper, brevpapper, flikpapper, kalkerpapper Pappersmagasin (höger/vänster): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hälslaget papper, brevpapper Papperskassetter (övre/nedre): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hälslaget papper, brevpapper, arkivpapper, flikpapper* *Du behöver Tab Feeding Attachment-B1.	Kopieringsupplösning (bildpunkter per tum)	
Mediaformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R, A6R ² , B4, B5, B5R Anpassat format: 100,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Fritt format 100,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm *1 Pappersvikt som stöds: över 64 g/m ² *2 Pappersvikt som stöds: över 91 g/m ² Pappersmagasin (höger/vänster): Standardformat: A4, B5 Papperskassetter (övre/nedre): Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Anpassat format: 139,7 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm	Flera kopior	
Mediavikter som stöds	Multitmatningsfack: 52 till 256 g/m ² Pappersmagasin (höger/vänster): 52 till 220 g/m ² Papperskassetter (övre/nedre): 52 till 220 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²	Kopieringstätt	
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* *Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från strömsparläge: 60 sekunder eller mindre Från start: 60 sekunder eller mindre* *Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)	Förstoring	
Mått (B x D x H)	iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP-modell: 670 x 770 x 1 185 mm iR-ADV DX 8905/8995/8986 Skrivarmodell: 670 x 770 x 1 075 mm	SCANNINGSSPECIFIKATIONER	
Installationsutrymme (B x D)	Standard: 1 533 x 1 353 mm (med universalfack/övre höger lucka öppen + främre lucka öppen + kopieringsfack) Fullständigt konfigurerad: 5 068 x 1 409 mm (med POD Deck Lite-C1 + Document Insertion Unit-R1 + Multifunction Professional Puncher-C1 + Paper Folding Unit-K1 + Booklet Finisher-AG1 + Booklet Trimmer-F1 + huvudenhetens främre lucka öppen)	Typ	Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)] *Stöd för avkänning av dubbelinmatning.
Vikt	iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP-modell 221 kg ¹ iR-ADV DX 8905/8995/8986 Endast skrivare: cirka 201 kg ² *1 Med DADF, platt touchskärm och tonerbehållare. *2 Med platt skärm, skrivarlucka och tonerbehållare.	Dokumentmatarpapper	upp till 250 ark (64 g/m ²) upp till 200 ark (80 g/m ²)
UTSKRIFT SPECIFIKATIONER		Hanterbara original och vikter	Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² *Gotttagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² .
Utskriftshastighet	iR-ADV DX 8905: upp till 105 sidor/ minut (A4), upp till 54 sidor/ minut (A3), upp till 76 sidor/ minut (A4R), upp till 105 sidor/ minut (A5R) iR-ADV DX 8995: upp till 95 sidor/ minut (A4), upp till 50 sidor/ minut (A3), upp till 69 sidor/ minut (A4R), upp till 95 sidor/ minut (A5R) iR-ADV DX 8986: upp till 86 sidor/ minut (A4), upp till 44 sidor/ minut (A3), upp till 63 sidor/ minut (A4R), upp till 86 sidor/ minut (A5R)	Mediaformat som stöds	Glas max. scanningsstorlek: upp till 297,0 x 431,8 mm Mediaformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Anpassat format: 70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 135/80 (600 x 600 dpi, kopiera) Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 165/90 (600 x 600 dpi, kopiera) Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (tryck) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFax), (dra) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	Standard: UFR II (standard), Tillval: PCL 6, Adobe®PostScript®3™	Pull Scan specifikationer	Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Sidbeskrivningspråk	Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS	Scanningsmetod	Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobil enhet, scanna till molnet (uniFLOW Online)
Direktutskrift		SÄNDNINGSSPECIFIKATIONER	
		Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax
		Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serien

Sändningsupplösning (bildpunkt per tum)	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600	Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), stöd för WPA3, inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), separata kommunikationslinjer (G3 FAX, USB-port, avancerat utrymme, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post)
Kommunikationsprotokoll	FiL: FTP(TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3	Enhetssäkerhet	Skydda SSD-data [SSD-datkryptering ((FIPS 140-2/140-3), SSD-läs), standard-SSD-initiering, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funktion för att dölja jobbloggar, Skydda MFP-programvarans integritet, kontrollera MFD-programvarans integritet och plattformens firmwaremotståndskraft (NIST P800-193) med automatisk systemåterställning (systemverifiering vid start, upptäckt av intrång under drift aktiverat med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria Certification * Validering väntar Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, tvåfaktorsautentisering med fjärrhantering, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimerat för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Enhetshandtering och granskning	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A Max: cirka 2 400 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): cirka 1 517 W ¹ Vänteläge: cirka 217 W ¹ Viloläge: cirka 0,9 W ² ¹ Referensvärde: en mått enhet ² 0,9 W i viloläge är kanske inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. TEC (typisk elförbrukning)*: iR-ADV DX 8905: 9,2 kWh iR-ADV DX 8995: 8,6 kWh iR-ADV DX 8986: 8 kWh *Enligt USA Energy Star 3.0
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor	MILJÖSPECIFIKATIONER	Mer information om Erp: Lot6/26-bestämmelser finns på: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
FAX SPECIFIKATIONER		Driftsmiljö	Ljudeffektivnivå (LWA_m) Aktiv (1-sidig) iR-ADV DX 8905/8995: 73 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 8986/Skrivarmodell: 72 dB, Kv 3 dB [*] Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Maximalt antal anslutningslinjer	2	Strömkälla	Ljudtryck (LpA_m) Åhörarposition: Aktiv (enkelsidig): 59 dB*, Vänteläge: iR-ADV DX 8905/8986: 31 dB*, iR-ADV DX 8995: 32 dB* [*] Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s	Strömförbrukning	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG		Tonerkassett C-EXV 35 svart toner 70 000 sidor
Upplösning (bildpunkt per tum)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ta emot: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Skickas som A4 ² Skickas som B4 kort		Spårning och rapportering Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*] Mer information finns i uniFLOW Online Express/uniFLOW Online tekniska datablad
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)		Verktyg för fjärrhantering iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
Kortnummer	Max. 200		Scannerprogramvara Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer		Optimeringsverktyg MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (tillval)
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser		
Minnesbackup	Ja		
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i-logg	Bullernivåer	
LAGRING SPECIFIKATIONER			
Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 30 000 sidor (2 000 jobb) lagras		
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows [®] 10/11 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (Med tillval: max. 480 GB)		
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI TX, säkerhetskopiering/återställning		
SÄKERHETSSPECIFIKATIONER			
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)		
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, tvångsutskrift, uniFLOW Secure Print [™]), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), Scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) [™] Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW		

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serien

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Paper Deck Unit-E1

Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hälslaget papper, brevpapper
Pappersformat: A4, B5
Pappersvikt: 52 till 256 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 34 kg

POD Deck Lite-C1

Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hälslaget papper, brevpapper, flikpapper
Pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Anpassat format (139,7 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm)
Pappersvikt: 52 till 256 g/m²
Strömförsörjning: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Mått (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 68 kg

UTMATNINGSMATERIAL

Copy Tray-R2

*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.
Tillhandahåller ett enkelt fack för enkla utskriftar.
Kapacitet: 250/100 ark (enkelsidigt eller dubbelsidigt, 80 g/m²)
Mått (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm

Staple Finisher-AC1*

*endast tillgänglig för IR-ADV DX 8986

Fackkapacitet (med 80 g/m²-papper):
Övre fack: A4, A5, A5R, A6, B5: 250 ark
A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
SRA3: 30 ark
Mittfack: samma som övre fack
Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: upp till 1 500 ark
A6R: 250 ark
Pappersvikt: 52 till 256 g/m²
Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet:
A4, B5: 65 ark (52 till 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 40 ark (52 till 90 g/m²)
Eco-häftning: A3, A4
5 ark (52 till 64 g/m²)
4 ark (65 till 81,4 g/m²)
3 ark (81,5 till 105 g/m²)
Häfta på begäran: 65 ark (52 till 90 g/m²)
Strömförsörjning: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 656 x 623 x 1 195 mm (med rotations- och utökningsfack)
Vikt: cirka 36 kg

Booklet Finisher-AC2*

*endast tillgänglig för IR-ADV DX 8986

(Innehåller ovanstående Staple Finisher-AC1 grundläggande tekniska data)
Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4
Anpassat format (182,0 x 210,0 mm till 304,8 x 457,2 mm)
Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m²) (samt ett försättsblad upp till 256 g/m²)
Kapacitet för vikt bunt utan häftning: 3 ark (52 till 105 g/m²)
Strömförsörjning: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 656 x 623 x 1 195 mm (med rotations- och utökningsfack)
Vikt: cirka 60 kg

Staple Finisher-X1

Fackkapacitet (med 80 g/m²-papper):
Övre fack: A4, A5R, B5: 1 500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 ark
A6R: 250 ark
Mittfack: A4, A5R, B5: 250 ark
A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 ark
SRA3: 30 ark
Nedre fack: A4, B5: 2 500 ark (Cascade-Load mode)
A4, A5R, B5: 1 500 ark,
SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 ark
A6S: 250 ark
Pappersvikt: 52 till 256 g/m²
Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet:
A4, B5: 100 ark (52 till 80 g/m²)
A3, A4R, B4: 50 ark (52 till 80 g/m²)
Strömkälla: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2,8 A
Mått (B x D x H): 782 x 765 x 1 040 mm (med utökningsfack)
Vikt: cirka 64 kg

Booklet Finisher-X1

(Med grundläggande specifikationer för ovanstående Staple Finisher-X1)
Pappersformat, sadelhäftning: SRA3, A3, A4R, B4
Anpassat format (195,0 x 270,0 mm till 330,2 x 457,2 mm)
Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 5 uppsättningar (60 till 81,4 g/m²) (samt ett försättsblad upp till 256 g/m²)
Kapacitet för vikt bunt utan häftning: 5 ark (60 till 105 g/m²)
Strömkälla: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2,8 A
Mått (B x D x H): 896 x 765 x 1 040 mm (med utökningsfack)
Vikt: cirka 110 kg

Staple Finisher-AG1

Fackkapacitet (med 80 g/m²-papper):
Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 ark (64 till 324 g/m²), 200 ark (325 till 350 g/m²)
Nedre fack: A4, B5: 2 000 ark (64 till 324 g/m²), 400 ark (325 till 350 g/m²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1 000 ark (64 till 324 g/m²), 200 ark (325 till 350 g/m²)
B5R: 1 000 ark (64 till 324 g/m²), 400 ark (325 till 350 g/m²)
Nedre fack (inmatningsläge med hög kapacitet): A4, B5: 4 000 ark, A4R, B5R: 2 000 ark
A3, B4: 1 500 ark
SRA3: 1 000 ark
Pappersvikt: 52 till 350 g/m²
Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet (inklusive häftning på begäran):
A4/B5: 100 ark (52 till 80 g/m²)
A3/A4R/B4/B5R: 50 ark (52 till 81,4 g/m²)
Strömförsörjning: 220-240 V/8 A 50-60 Hz
Mått (B x D x H): 860 x 792 x 1 239 mm (med utökningsfack)
Vikt: cirka 130 kg

Booklet Finisher-AG1

(Inkluderar grundläggande tekniska data för Staple Finisher-AG1 ovan)
Pappersformat, sadelhäftning: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm)
Häftningskapacitet, sadelhäftning: 25 ark (52 till 80 g/m²) (Inklusive 1 försättsblad)
Strömförsörjning: 220-240 V/8 A 50-60 Hz
Mått (B x D x H): 1 060 x 792 x 1 239 mm (med utökningsfack)
Vikt: cirka 180 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Du behöver antingen Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC2)
Fyra hål
Två eller fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 256 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning:
Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fyra hål: A3, A4
Strömkälla: från efterbehandlaren

4 Hole Puncher Unit-A1

(Du behöver antingen Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC2)
Fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 256 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning:
Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strömkälla: från efterbehandlaren

Puncher Unit-BG1

(Du behöver antingen Staple Finisher-X1 eller Booklet Finisher-X1)
Två eller fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 256 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning:
Två hål: A3, A4, A4R, A5, B5R
Fyra hål: A3, A4
Strömkälla: från efterbehandlaren

Puncher Unit-BH1

(Du behöver antingen Staple Finisher-X1 eller Booklet Finisher-X1)
Fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 256 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning:
Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strömkälla: från efterbehandlaren

Puncher Unit-BT1

(Du behöver antingen Staple Finisher-AG1 eller Booklet Finisher-AG1)
Två eller fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 256 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning:
Två hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, anpassat format (182,0 x 182,0 mm till 297,0 x 432,0 mm utom 203 x 257 mm till 297 x 270 mm)
Fyra hål A3, A4, B4, B5, anpassat format (257,0 x 182,0 mm till 297,0 x 432,0 mm)
Strömförsörjning: från efterbehandlaren

Puncher Unit-BU1

(Du behöver antingen Staple Finisher-AG1 eller Booklet Finisher-AG1)
Fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 256 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning:
Fyra hål A3, A4, A5, B4, B5
Anpassat format: (257,0 x 182,0 mm till 297,0 x 432,0 mm)
Strömförsörjning: från efterbehandlaren

Inner Booklet Trimmer-A1

(Du behöver Booklet Finisher-X1)
Utmatningskapacitet: cirka 1 500 ark
Hanterbar pappersvikt: 60 till 256 g/m²
Trimtjocklek: 2 till 20 mm
Hanterbart pappersformat: SRA3, A3, A4, B4
Anpassad storlek: 195,0 x 270 mm till 330,2 x 457,2 mm
Strömkälla: från efterbehandlaren

Booklet Trimmer-G1

(Du behöver Booklet Finisher-AG1)
Hanterbart pappersformat: standardformat: SRA3, A3, A4R, B4
Anpassat format 210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm
Utmatningskapacitet: cirka 5 000 ark
Hanterbar pappersvikt: 52 till 220 g/m²
Trimtjocklek: 2 till 28 mm
Strömkälla: från efterbehandlaren
Mått (B x D x H): 1 933 x 794 x 1 044 mm (fäst vid enheten: bredd exklusive transportband)
Vikt: cirka 152 kg

Document Insertion Unit-R1

(Du behöver antingen Staple Finisher-AG1 eller Booklet Finisher-AG1)
Antal fack: 2
Fackkapacitet: upp till 100 ark (med 80 g/m² papper)
Övre fack: upp till 200 ark
Nedre fack: upp till 200 ark

Multi Function Professional Puncher-C1

Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, papper med struktur, arkiv, hälslaget, brevpapper, flikpapper
Hanterbara pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Hanterbar pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Strömkälla: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A
Mått (B x D x H): 336 x 793 x 1 407 mm (fäst vid enheten: bredd exklusive dokumentfack)
Vikt: cirka 61 kg
(Du behöver antingen Staple Finisher-X1, Booklet Finisher-X1, Staple Finisher-AG1 eller Booklet Finisher-AG1)
Hanterbar pappersvikt för hälslagning:
Arkmatore: 75 till 256 g/m²
Hälslag: 75 till 256 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning:
Arkmatore: 100 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm,
Hälslag: A3, A4, A4R, A5
Understödda hälslagsheter (tillval):
A4: lösblad (2 eller 4 hål), VeloBind (12 hål),
plastryggbinding (21 hål), wirebinding (23 eller 34 hål),
färgad spiral (47 hål)
Strömkälla: 230 V, 50 Hz, 2,0 A
Mått (B x D x H): 445 x 795 x 1 040 mm
Vikt: 102 kg



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serien

Paper Folding Unit-K1

(Du behöver antingen Staple Finisher-A61 eller Booklet Finisher-A61)
Viktyper som stöds: Z-vikning, C-vikning, dragspelsvikning, dubbel parallellvikning, halvvikning
Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, arkivpapper
Hanterbara pappersformat:
Z-vikning: tunt, normalt, återvunnet, färg: A3, A4R, B4
C-vikning/dragspelsvikning/dubbel parallellvikning/halvvikning: A4R
Hanterbar pappersvikt:
Z-vikning/C-vikning/dragspelsvikning/halvvikning: 52 till 105 g/m²
Dubbel parallellvikning: 52 till 90 g/m²
Strömkälla: från efterbehandlaren
Mått (B x D x H): 336 x 793 x 1190 mm (ansluten till enheten)
Vikt: cirka 71 kg

HÄRDVARUTILLBEHÖR

Kortläsare

Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information.
Kopieringskortläsare-F1
Fäste för kopieringskortläsare-A5

Övrigt

Utility Tray-B1
Tab Feeding Attachment Kit-B1
Numeric Keypad-A2
Finisher Jogger Kit-A1

SÄKERHETSALTERNATIV

Datasäkerhet

250 GB SSD-A1 (vid användning med speglingssats för minne-A1)
1TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör

PCL International Font Set-A1
PCL PRINTER KIT-BD1
PS PRINTER KIT-BD1
Barcode Printing Kit-D1
Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Trådlöst LAN Board-G1
Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

Streckkodsutskrift

Systemtillbehör

Faxtillbehör

ÖVRIGA ALTERNATIV

Åtkomstillbehör

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Häftklammerkassetter

Staple-N1
Staple-P1
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-Y1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
