


Серия imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

КОМПАКТНИ ЦВЕТНИ А4 УСТРОЙСТВА С ОПРОСТЕНИ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ ЗА БЪРЗ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ И СКАНИРАНЕ.



Canon Europe Ltd.
B11202024 How to use A3 Brand

ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

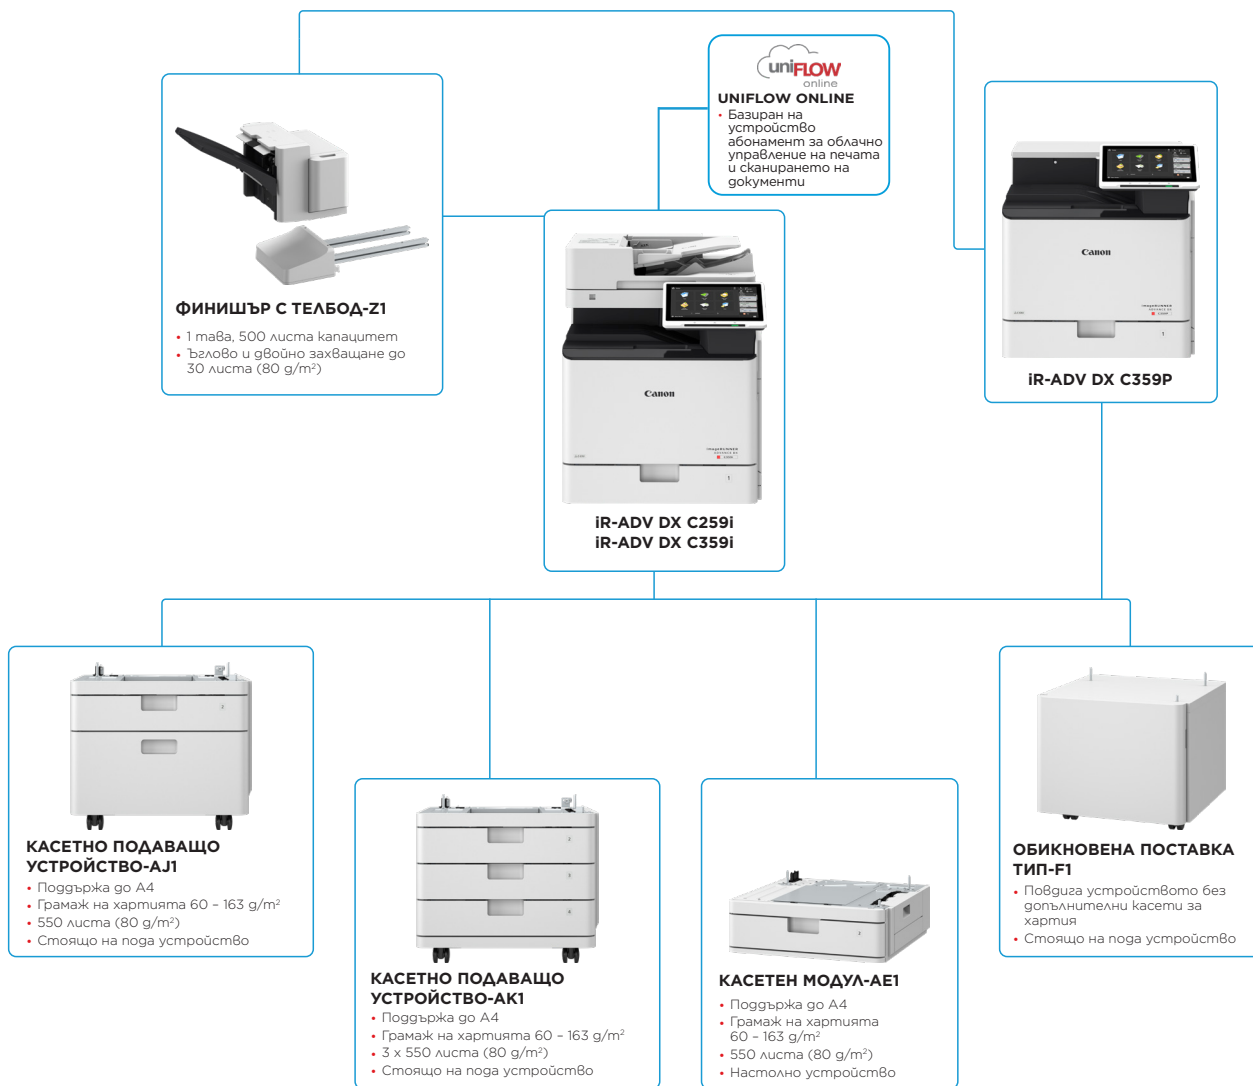

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с [онлайн конфигурираща програма](#).

Единната фирмуерна платформа (UFP) гарантира наличността на най-новите актуализации на функциите и сигурността за улеснена и уеднаквена работа на потребителите в цялото портфолио IR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

ОСНОВЕН МОДУЛ

Тип на машината

Основни функции

Процесор

Контролен панел

Памет

Твърд диск

Интерфейси

A4 цветно лазерно многофункционално устройство

Печат, копиране*, сканиране*, изпращане*, съхранение и опционен факс*
* Не е налично за модела iR-ADV DX C359P (само с принтер)

1,8GHz Dual Core процесор

10,1" TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел

Стандартно: 3,5 GB RAM

Стандартно: (SSD) 256 GB

МРЕЖА

Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Опция: безжична LAN мрежа (IEEE 802.11 b/g/n)

ДРУГИ

Стандартно: USB 2.0 (хост) x 1, USB 3.0 (хост) x 1,

USB 2.0 (устройство) x1;

Опция: сериен интерфейс, интерфейс за контрол на копирането

Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m²)

Стандартно: 650 листа

Многофункционална тава за 100 листа

Касета за хартия за 550 листа x 1

Максимум: 2300 листа (с касето подаващо устройство-АК1)

Капацитет за извещване на хартия (A4, 80 g/m²)

Стандартно: 250 листа

Максимум: 500 листа (с Финишър с телбог-Z1)

Функции за говършителни операции

Стандартно: Копиране, Групиране

С финишър: копиране, групиране, отместване, телбог

Подгържани типове хартии

Многофункционална тава:
Тънка, обикновена, дебела, рециклирана, цветна, прозрачно фолио,
предварително перфорирани, гокументна, етикетки, пликоче

Касета за хартия:
Тънка, обикновена, дебела, рециклирана, цветна,
предварително перфорирани, гокументна, плик*

Подгържани формати хартия

Многофункционална тава:
Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5,
Потребителски формат: 98,0 x 148,0 mm
до 216,0 x 355,6 mm
Пликоче: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Потребителски формат за пликоче: 98,0 x 148,0 mm
до 216,0 x 355,6 mm

Касета за хартия:
Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5,
Потреб. формат: 98,0 x 190,5 mm до 216,0 x 355,6 mm
Пликоче: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Подгържани грамажи на хартията

Многофункционална тава: 60 до 220 g/m²

Касета: 60 до 163 g/m²

Дуплекс: 60 до 163 g/m²

Време за зареждане

Режим на бързо стартиране: 4 секунди или по-малко*

(приложимо за C359i/C259i)

* Време от включване на устройството до момента, в който се появи икона за копиране и мигаща га се извършват операции със сензорния екран.

От режим на покой: 10 секунди или по-малко

От включване: 10 секунди или по-малко*

* iR-ADV DX C359i/C259i: Време от включване на устройството до готовност за копиране (без резервиране за печат)

* iR-ADV DX C359P: Време от включване на устройството до готовност за печат (без резервиране за печат)

Размери (Ш x Д x В)

iR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm

iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm

Пространство за монтаж (Ш x Д)

Стандартна конфигурация: 852 x 908 mm (с издърпана многофункционална тава + отворена касета за хартия)

Плъзна конфигурация: 1407 x 908 mm (с финишър с телбог-Z1 + издърпана многофункционална тава + отворена касета за хартия)

Тегло

iR-ADV DX C359i/C259i: приблиз. 48 kg (с тонер) iR-ADV DX C359P: приблиз. 41 kg (с тонер)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ

Скорост на печат*

iR-ADV DX C359i/C359P

35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6)

iR-ADV DX C259i

25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6)

* 1-странично

Скорост на гвустранен печат (A4/LTR)

iR-ADV DX C359i/C359P: ЧБ 35 ipm/36 ipm,

Цвѐтно 35 ipm/36 ipm

C259i: ЧБ 25ipm/26ipm, Цвѐтно 25ipm/26ipm

Разделителна способност на печат (dpi)

600 x 600 до 1200 x 1200 (еквивалент)

Езици за описание на страници

Стандартно: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Директен печат

Подгържани типове файлове: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS

Печат от мобилно устройство и облак

AirPrint, Mopria, Universal Print от Microsoft, Canon PRINT Business и uniFLOW Online
Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за печат от мобилни устройства, свързани в интернет устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията Ви.
Моял, съдържащ се с търговския представител за допълнителна информация

Шрифтове

PS шрифтове: 136 Roman

PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmar шрифта, 2 OCR шрифта, Andalé Mono WT J/K/S/T*

(японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод**

* Изисква се опционен комплект международни PCL шрифтове-A1.

** Изисква се Комплект за печат на баркод-D1 (опция).

Функции за печат

Защитен печат, защитен воден знак, горен/голям колонитиуа, оформленце на страница, гвустранен печат, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задръжане на печат, гата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер

Операционна система

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или по-нова версия)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или по-нова версия)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или по-нова версия)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 или по-нова версия)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ

Скорост на копиране* (ЧБ/цвѐтно)

iR-ADV DX C359i

35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6)

iR-ADV DX C259i

25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6)

* Едностранично

Време за извещване на първо копие (A4; BW/ CL)

iR-ADV DX C359i: приблиз. 5,1/6,9 секунди или по-малко

iR-ADV DX C259i: приблиз. 6,9/9,4 секунди или по-малко

Разделителна способност на копиране (dpi)

600 x 600, 300 x 600

Брой копия

До 999 копия

Наситеност на копиране

Автоматична или ръчна (9 нива)

Мащабиране

Променливо мащабиране: 25% до 400% (през стъпки от 1%)

Предварително зададено намаляване/увеличаване: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Функции за копиране

Предварително зададено Н/У по зона, гвустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, гвустранен оригинал, съобявяване на задача, N към 1, номериране на страници, номериране компл. копия, рязкост, изтриване на рамки, защитен воден знак, гата на отпечатване, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, цвѐтен режим, резервирано копиране, примерно копие

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

Стандартен тип

Еднопосоно гвустранно автоматично подаващо устройство за документи* [2-странично към 2-странично (автоматично)]

* Подгържва се разпознаване на едновременно поемане на няколко листа.

100 листа

Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m²)

Стъкло за документи: лист, книга и триизмерни обекти

Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи:

1-странично сканиране: 42 до 128 g/m² (черно-бяло), 64 до 128 g/m² (цвѐтно)

2-странично сканиране: 50 до 128 g/m² (черно-бяло), 64 до 128 g/m² (цвѐтно)

Забелжител:

Визитна картичка: 80 до 220 g/m²

Широчина на оригинала, по-тясна от А6, с изключение на визитна картичка: 50 до 128 g/m²

Подгържани формати хартия

Формат за сканиране чрез стъклото: до 216,0 x 355,6 mm

Формат в подаващо устройство за документи:

A4, A5R, A6, B5,

Потреб. формат: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm

Визитна картичка: 48,0 x 85,0 mm до 55,0 x 91,0 mm

Скорост на сканиране (ipm: ЧБ/цвѐтно; A4)

Изпращане (300 x 300 dpi):

до 95/190 при настройка "ИЗКЛ." за Автоматичен избор на цвят

1-странично сканиране: 95

2-странично сканиране: 190

Автоматичен избор на цвят "ВКЛ.":

1-странично сканиране: 50

2-странично сканиране: 100

Копиране:

Приоритет на скорост на сканиране (300 x 600 dpi):

1-странично сканиране: 50

2-странично сканиране: 100

Приоритет на качество на изображението (600 x 600 dpi):

1-странично сканиране: 30

2-странично сканиране: 50

Разделителна способност на сканиране (dpi)

Сканиране за копиране: до 600 x 600

Сканиране за изпращане: (към компютър) до 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (от компютър) до 600 x 600

Сканиране за факс: до 600 x 600

Спецификации за сканиране от компютър

Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA

Подгържани ОС: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Метод на сканиране

Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към поч. кутия, сканиране към усъвършенствано пространство, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online - опция)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Дестинация

Стандартно: Имеъл/интернет FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, пощенска кутия

Опция: Super G3 FAX, IP Fax (за iR-ADV DX C359i/C259i)

Адресна книга

LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набране (200)

Разделителна способност на изпращане (dpi)

Сканиране към компютър: до 600 x 600

Сканиране от компютър: до 600 x 600

Комуникационен протокол

Файл: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV

Имеъл/I-факс: SMTP, POP3

Файлов формат

Стандартно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, с търсене, задаване на полтика за гостъп, оптимизиране за уеб, PDF, A/L/B, Векторен, криптиран, погнус на устройството, погнус на потребителя), XPS (компактен, с търсене, погнус на устройството, погнус на потребителя), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Функции за универсално изпращане

Избор на тип на оригинала, гвустранен оригинал, регулиране на наситеността, рязкост, изтриване на рамки, съобявяване на задача, отложено изпращане, прелев, съобщение за край на задача, име на файл, относително съобщение, отговор до, приоритет на имеъл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане на празни страници

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Максимален брой линии за връзка
Скорост на модема
Метод на компресиране
Резолюция (dpi)
Формат за изпращане/съхранение
ФАКС памет
Съкратено набиране
Групово набиране/гестинации
Последователно разпращане
Резервно захранване на паметта
Функции за факс

(Опция)
2 (опционна 2-ра линия)
Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
* Изпратено като A4
До 30 000 страници (2000 загачи)
Макс. 200
Макс. 199 набирания
Макс. 256 адреса
Да
Име на изпращач (ТТІ), избор на телефонна линия (при изпращане на факс), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на загача, TX отпечат, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/погазрес, конфигурационна пощенска кутия, 2 в 1 регистър

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Пощенска кутия (поддържан брой)
Усъвършенствано пространство
Налично дисково пространство за "Усъвършенствано пространство"
Функции за усъвършенствано пространство

100 потребителски входящи кутии, 1 кутия за получаване в паметта, 50 поверителни кутии за факс
Съхраняване на максимум 10 000 страници (2000 загачи)
Комуникационен протокол: SMB или WebDAV
Поддържани ОС клиенти: Windows* 10/11
Едновременни връзки (макс.): SMB: 64, WebDAV: 3
Приблиз. 16 GB
Удостоверяване за вход в Усъвършенствано пространство, функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, поддръжка на imageWARE Secure Audit Manager, търсене, преглед на файл, управление на удостоверяване, публичен достъп, URI предаване, архивиране/възстановяване

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Удостоверяване и контрол на достъпа
Защита на документите

Удостоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с потребителско име и парола, вход на нуво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (вход с код на отдел и PIN, вход на нуво функция), uniFLOW Online Express (вход с PIN, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отдел и PIN, вход на нуво функция), система за управление на достъпа (контрол на достъпа)
Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително зазряване на печат, защитен печат с uniFLOW*),
Защита на получените данни (поверителна факс кутия, автоматично препращане на получени документи),
Защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с погнус на устройството, PDF/XPS с погнус на потребителя, интеграция с Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5),
Защита на кутия (защита на пощенска кутия с парола, контрол на достъпа до усъвършенствано пространство),
защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез грабвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, поддръжка на S/MIME), проследяване на документи (защитен воден знак)
* Изисква uniFLOW Online/uniFLOW

Мрежова защита

TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X, удостоверяване, поддръжка на WPA3 (Wi-Fi), SNMP V3.0, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), дезактивиране на неизползвани функции (активиране/дезактивиране на протоколи/приложения, активиране/дезактивиране на отделен ПИ, активиране/дезактивиране на USB интерфейс), разделение на G3 FAX от LAN, разделяне на USB порт от LAN, забрана за стартиране на файлове, съхранявани в Усъвършенствано пространство на MFP, сканиране и изпращане - опасения за вируси за получаване на имейл

Сигурност на устройството

Защита на SSD данни [SSD Data Encryption (FIPS 140-2/140-3*), SSD Lock], стандартно SSD инцидентизиране, Trusted Platform Module (TPM 2.0), функция за скриване на регистъра на задръжте, защита на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство, проверка на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство и Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) с автоматично възстановяване на системата (проверка на системата при стартиране, разпознаване на нарушения по време на работа), в съответствие с IEEE2600.2 (сертифициране Common Criteria)
* изисква потвърждение

Управление и осигуряване на устройството

Парола на администратор, цифров сертифицират и управление на ключове, отдалечено управление, двустепенно удостоверяване, огимен регистър, съвместна работа с външна система за огит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), регистър за изобразяване, задаване на политика за сигурност, пароли за администриране на устройството и сигурността

СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Работна среда
Захранване
Консумирана мощност

Температура: 10 до 30 °C
Влажност: 20 до 80 % ОВ (относителна влажност)
220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Максимум: приблиз. 1 500 W
Копиране (IR-ADV DX C359i/C259i с непрекъснато сканиране чрез DADF): 575,4 W*1
Печат (IR-ADV DX C359P) [LAN печат (цветен режим, двустранно, с Касетно погавачо устройство – AK1)]: 488,5 W*1
Готовност: приблиз. 40,3 W*1
Режим на покой: приблиз. 0,8 W*2
*1 Референтна стойност: измерено едно устройство
*2 0,8 W режим на покой не е наличен при всякакви обстоятелства при определени настройки.
Типична консумация на електроенергия (ТЕС)*:
IR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kWh
IR-ADV C259i: 0,22 kWh
* Съгласно USA Energy Star 3.0

Ниво на шума

За подробна информация във връзка с регламента Epp.Lot6/26, моля, посетете: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Ниво на звукова мощност (LWA, m)*
Активност (черно-бяло) (1-странно):
IR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, Kv 3 dB
IR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB
* Референтна стойност: измерено в само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)
Звуково налягане (LpAm)
Позиция на наблюдателя:
Активност (черно-бяло) (1-странно):
IR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB*
IR-ADV DX C259i: 49 dB*
Готовност:
IR-ADV DX C359i/C359P: 58 dB
* Референтна стойност: измерено в само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)
Blue Angel

Стандарти

КОНСУМАТИВИ
Тонер касети
Тонер (приблизителен капацитет за отпечатване при 5% покритие)

Тонер C-EXV 55 BK/C/M/Y
C-EXV 55 ТОНЕР BK: 23 000 страници
C-EXV 55 ТОНЕР C/M/Y: 18 000 страници

СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР

Проследяване и генериране на отчети
Средства за отдалечено управление
Софтуер за сканиране
Платформа

За подробна информация, моля, посетете нашия уебсайт <https://www.canon-europe.com/business/>
Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
* За повече информация, моля, направете справка с [uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express)
uniFLOW Online
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
Network ScanGear
MEAP (многофункционална платформа за възрастни приложения)
Kofax PowerPDF (опция)

ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ

Касетен могул-АЕ1
Касетно погавачо устройство-А1
Касетно погавачо устройство-АК1

Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m²)
Тип хартия: тънка, обикновена, дебела, рециклирана, цветна,
прегварително перфорирана, документна
Формат на хартията: А4, А5R, B5,
Потреб. формат: 98,0 x 190,5 mm go 216,0 x 355,6 mm
Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m²
Източник на захранване: от основния могул
Размери (Ш x Д x В): 511 x 508 x 159 mm
(монтиран към основния модул)
Тегло: приблиз. 10 kg
Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m²)
Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна,
прегварително перфорирана, документна
Формат на хартията: А4, А5R, B5
Потребителски формат: 98,0 x 190,5 mm go 216,0 x 355,6 mm
Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m²
Източник на захранване: от основния могул
Размери (Ш x Д x В): 511 x 508 x 425 mm
(монтиран към основния модул)
Тегло: приблиз. 16 kg
Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m²) x 3 касети
Буд хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна,
прегварително перфорирана, документна
Формат на хартията: А4, А5R, B5
Потребителски формат: 98,0 x 190,5 mm go 216,0 x 355,6 mm
Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m²
Източник на захранване: от основния могул
Размери (Ш x Д x В): 511 x 508 x 425 mm
(монтиран към основния модул)
Тегло: приблиз. 19 kg



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

ОПЦИИ ЗА ИЗХОД*

Финишър с телбог-Z1

* Капацитетът за хартия може да се различава според използвания тип/формат на хартията.

Капацитет на тавама (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 листа
Грамаж на хартията: 60 до 220 g/m²
Позиция за телбог: ъглово
Капацитет на телбога:
A4, B5: 30 листа (60 до 105 g/m²)
Източник на захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 555 x 459 x 301 mm (размер на устройството) Тегло: приблиз. 14 kg

ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

Четци за карти

Налични са различни четци за карти, напр. MiCard Plus.
Моля, свържете се с местния офис на Canon за повече подробности.
Четец за карти-F1
Приставка за четец за карти за копиране-B5

ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА

Аксесоари за печат

Комплект международни PCL шрифтове-A1

Печат на баркод

Комплект за печат на баркод-D1

Системни аксесоари

Интерфейсен комплект за контрол на копирането-A1
Безжична мрежова карта D1
Комплект за серийен интерфейс-K3

Аксесоари за ФАКС

Super G3 ФАКС карта BL1
Комплект за отдалечен факс-A1
Разширителен комплект за IP ФАКС-B1

ДРУГИ ОПЦИИ

Аксесоари за гостъп

Ръкохватка за ADF-A1

Консумативи

Телбог-P1

Софтуер и решения



Сертификати и съвместимост



Canon Inc.
canon.com

Canon E8pona
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2023