


imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 seeria



Canon Europe Ltd.
B112020201 How: 164-169 A3 Brand

KOMPAKTSED VÄRVILISED A4-SEADMED, MILLE TÕHUSAD TÖÖVOOD TAGAVAD KIIRE JA KVALITEETSE PRINTIMISE JA SKANNIMISE.

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

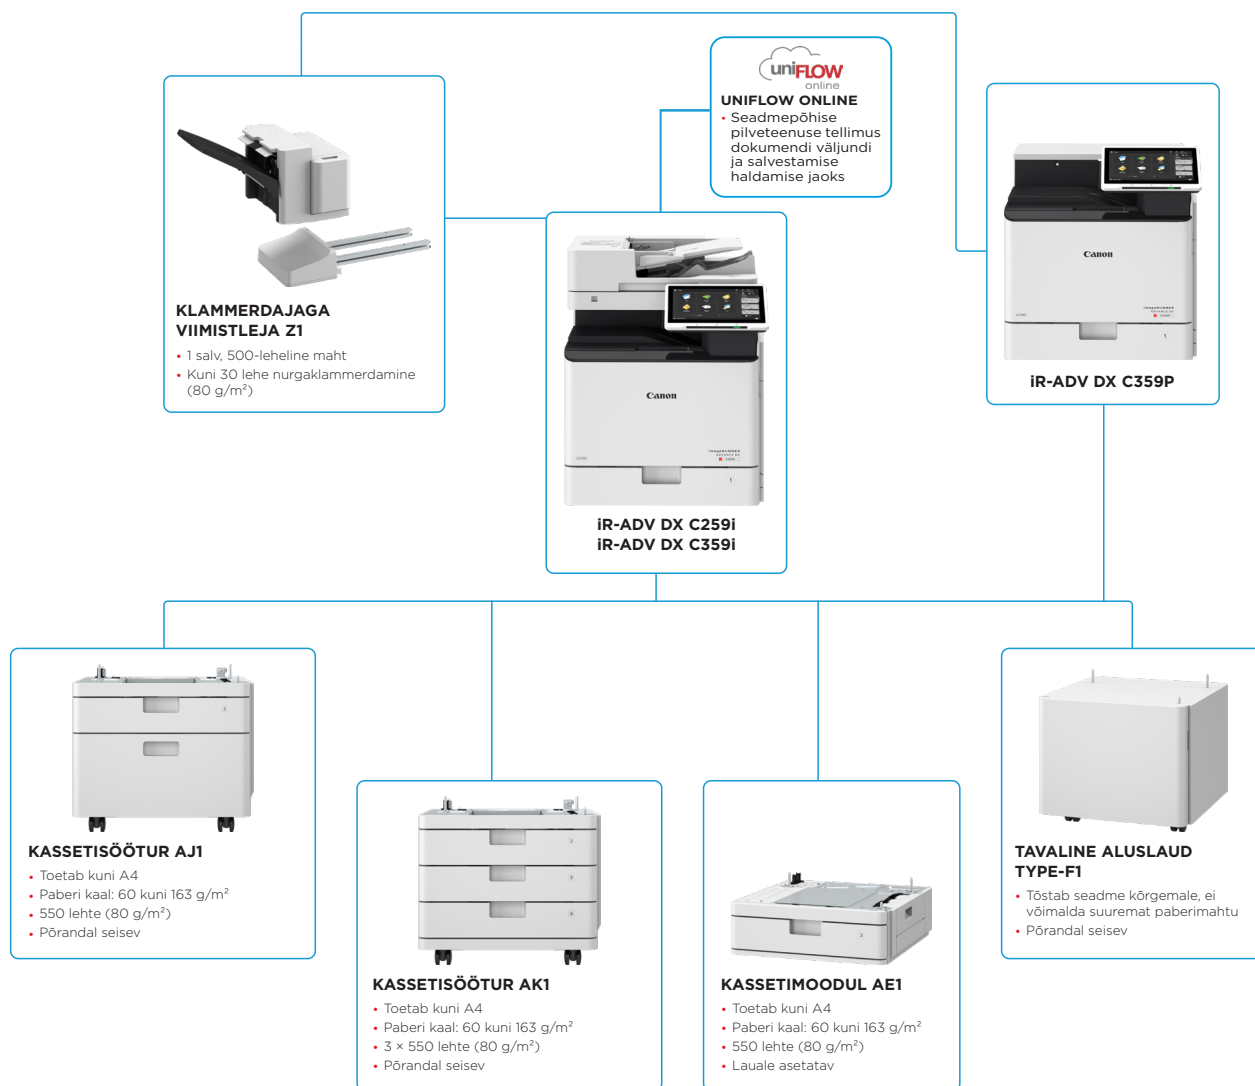

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake [veebist toote konfiguratsiooni](#).

Ühendatud püsivara platvorm (Unified Firmware Platform, UFP) tagab, et kõik teie iR ADVANCE DX seadmed oleksid varustatud uusimate värskenduste ja kaitsega, võimaldades täiustatud kasutuskogemust.

Canon

TEHNILISED ANDMED

FAKSI TEHNILISED ANDMED

Ühendusliinide max arv	(valikuline) 2 (valikuline 2. liini)
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkt/tolli)	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipreen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
Saatmis-/salvestusformaadid	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 * Saadetakse A4-na
Faksi mälu	Kuni 30 000 lehte (2000 tööd)
Kiirvalikud	Max 200
Rühmavalikud/adressaadid	Max 199 numbrit
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi
Mälu varundus	Jah
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), telefoniliini valimine (faksi saatmisel), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, katkestuse edastamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjast, kaks ühel logi

SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED

Kirjakast (toetatav arv)	100 kasutaja sisendkasti, 1 mälu RX postkast, 50 konfidentsiaalset faksi postkasti Maksimaalselt võimalik salvestada 10 000 lehte (2000 tööd)
Advanced Space	Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV Toetatud klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows® 10/11 Samaeagse ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space'i saadavalolev salvestusruum	Ligikaudu 16 GB
Advanced Space'i funktsioonid	Advanced Space'i sisselogimise autentimine, sortimisfunktsioon, paroolliga PDF-i printimine, imageWARE Secure Audit Manageri tugi, otsing, faili eelvaade, autentimise haldus, avalikkusele avatud, URI TX, varundamine/lahestamine

TURBEANDMED

Autentimine ja juurdepääsukontroll	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kasutajanime ja paroolliga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), uniFLOW Online Express (PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja paroolliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), juurdepääsu haldamise süsteem (juurdepääsukontroll)
Dokumenditurve	Turvaline printimine (turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, sunnitud ootetööde printimine, uniFLOW turvaline printimine*), andmete turvaline vastuvõtmine (konfidentsiaalne faksi postkast, vastuvõetud dokumentide automaatne edastamine), Turvaline skannimine (krüpteeritud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integratsioon), kirjasturvalis (paroolliga kaitsitud kirjast, Advanced Space'i juurdepääsukontroll), turvaline andmete saatmine (paroolliga kaitsitud edastamine edastuse kohta, piiratud e-kirja/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi), dokumendi jälgimine (turvaline vesimärk) * Vajalik uniFLOW Online / uniFLOW
Võrgu turvalisus	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X autentimine, WPA3 tugi (Wi-Fi), SNMP V3.0, tule müüri funktsionaalsus (IP-/MAC-aadresside filtreerimine), kahekordse võrgu tugi (juhtmega LAN / juhtmevaba LAN, juhtmega LAN / juhtmevaba LAN), kasutamata funktsioonide keelamine (protokollide/rakenuduste lubamine/keelamine, kaugkasutajaliidese lubamine/keelamine, USB-liidese lubamine/keelamine), G3 FAX'i eraldamine LAN-ist, USB-pessa eraldamine LAN-ist, multifunktsionaalses printeris olevasse Advanced Space'i salvestatud failide kasutamise keelamine, skannimine ja saatmine - e-kirja vastuvõtmisega seotud viirusemured
Seadme turvalisus	SSD-andmete kaitsmine [SSD-andmete krüpteerimine (FIPS 140-2/140-3*), SSD lukustamine], standardne SSD algatamine, usaldusväärse platvormi moodul (TPM 2.0), tööloogide varjamise funktsioon, MFD tarkvara terviklikkuse kaitsmine ja platvormi püsivara vastupidavus (NIST SP800-193) automaatse süsteemi taastamisega (süsteemipoolne kinnitus käivitamisel, käitusaja sisetungi tuvastamine), IEEE2600.2 järgimine (ühiskriteeriumite sertifitseerimine) * kinnitamise ootel
Seadme haldamine ja auditeerimine	Administraatori parooll, digitaalne sertifikaat ja põhialdus, kaughalduse kaheaasteline kinnitamine, auditi logi, välise auditisüsteemiga koostöö tegemine (SIEM), pildandmete logimine, turbe poliitika seadistamine, seadme administreerimine ja administraatori turbeparoolid

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 seeria

NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE

Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust
Toiteallikas	220–240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Energiaarve	Max: ligikaudu 1 500 W Kopeerimine (iR-ADV DX C359i/C259i koos automaatse kahepoolse dokumendisööteri ja pideva skannimisega): 575,4 W* Printimine (iR-ADV DX C359P) [LAN-printimine (värvi- ja mustvalge), kahepoolne, kassetisööturiga AK1)]: 488,5 W* Ooterežiimis: ligikaudu 40,3 W* Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W* * Normväärtus: mõõdetud ühe seadme kohta ** 0,8 W puhkerežiimi ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav.
Müratasemed	Tüüpiline elektritarve (TEC)*: iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kWh iR-ADV C259i: 0,22 kWh * USA Energy Star versiooni 3.0 järgi
Standardid	Üksikasjalikumad teavet seoses Erp:Lot6/26 määruusega leiate aadressilt: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Helitugevuse tase (LWA, m)* Aktiivsesena (mustvalge) (ühepoolne): iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB * Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (2017) Helirõhk (LpAm) Kõrvalseisja asendist: Aktiivsesena (mustvalge) (ühepoolne): iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB* iR-ADV DX C259i: 49 dB* Ooterežiimis: iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB * Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (2017) Blue Angel

Müratasemed

Kulutarvikud	<p>TOONERIKASSETID</p> <p>Tooner (hinnanguline tootlikkus 5% katvuse juures)</p> <p>C-EXV 55 tooner BK/C/M/Y C-EXV 55 TOONER BK: 23 000 lehte C-EXV 55 TOONER C/M/Y: 18 000 lehte</p>
Tarkvara ja printeri haldus	<p>TARKVARA JA PRINTERI HALDUS</p> <p>Jälgimine ja aruandlus</p> <p>Üksikasjaliku teabe saamiseks külastage meie veebisaiti https://www.canon-europe.com/business/ Universaalne sisselogimishaldur uniFLOW Online Express* * Lisateavet leiate järgmistest allikatest: uniFLOW Online Express uniFLOW Online</p>
Kaughaldustööriistad	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Skannimistarkvara	Võrguskannimisfunktsioon Network ScanGear
Platvorm	MEAP (multifunktsionaalne sardrakenduste platvorm)
Dokumendi trükkimine	Kofax PowerPDF (valikuline)
Paberisissetusvõimalused	<p>Kassetimoodul AE1</p> <p>Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, raske, ümbertöödeldud, värviiline, eelaugustatud, võlakirjapaber Paberiformaat: A4, A5R, B5, Kohandatud formaat: 98,0 × 190,5 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m² Toiteallikas: põhiseadmest Mõõtmed (L × S × K): 511 × 508 × 159 mm (kinnitatud põhiseadme külge) Kaal: ligikaudu 10 kg</p>
Kassetisöötur AJ1	<p>Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²) Paberitüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviiline, eelaugustatud, võlakirjapaber Paberi formaat: A4, A5R, B5 Kohandatud formaat: 98,0 × 190,5 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m² Toiteallikas: põhiseadmest Mõõtmed (L × S × K): 511 × 508 × 425 mm (kinnitatud põhiseadme külge) Kaal: ligikaudu 16 kg</p>
Kassetisöötur AK1	<p>Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²) × 3 kasseti Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviiline, eelaugustatud, võlakirjapaber Paberi formaat: A4, A5R, B5 Kohandatud formaat: 98,0 × 190,5 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m² Toiteallikas: põhiseadmest Mõõtmed (L × S × K): 511 × 508 × 425 mm (kinnitatud põhiseadme külge) Kaal: ligikaudu 19 kg</p>



TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 seeria

VÄLJUNDI LISAVARUSTUS*

Klammerdajaga viimistleja Z1

*Paberimaht oleneb paberi tüübist ja formaadist.

Salve mahutavus (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 lehte
Paberi kaal: 60 kuni 220 g/m²
Klammerdamiskoht: nurk
Klammerdamismaht:
A4, B5: 30 lehte (60-105 g/m²)
Toiteallikas: põhiseadmest
Mootmed (L x S x K): 555 x 459 x 301 mm
(seadme suurus) Kaal: umbes 14 kg

RIISTVARATARVIKUD

Kaardilugejad

Saadaval mitu kaardilugejat, nagu MiCard Plus. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Canoni kontoriga.
Kooopiakaardi lugeja F1
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus B5

SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS

Prinditarvikud

PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1

Võõtkoodide printimine

Võõtkoodi printimiskomplekt D1

Süsteemitarvikud

Kopeerimise juhtimisliidese komplekt A1

WLAN-i kaart D1

Jadaliidese komplekt K3

FAX-lisatarvikud

Super G3 faksikaart BL1

Kaugfaksikomplekt A1

IP faksilaienduskomplekt B1

MUU LISAVARUSTUS

Lisatarvikud erivajadustega kasutajatele

Automaatse dokumendisööturi käepide A1

Kulutarvikud

Klamber P1

Tarkvara ja lahendused



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2023