


PIENIKOKOISET A4-VÄRILAITTEET, JOIDEN SUORAVIIVAISET TYÖNKULUT TAKAAVAT NOPEAN JA LAADUKKAAN TULOSTUKSEN JA SKANNAUKSEN.

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

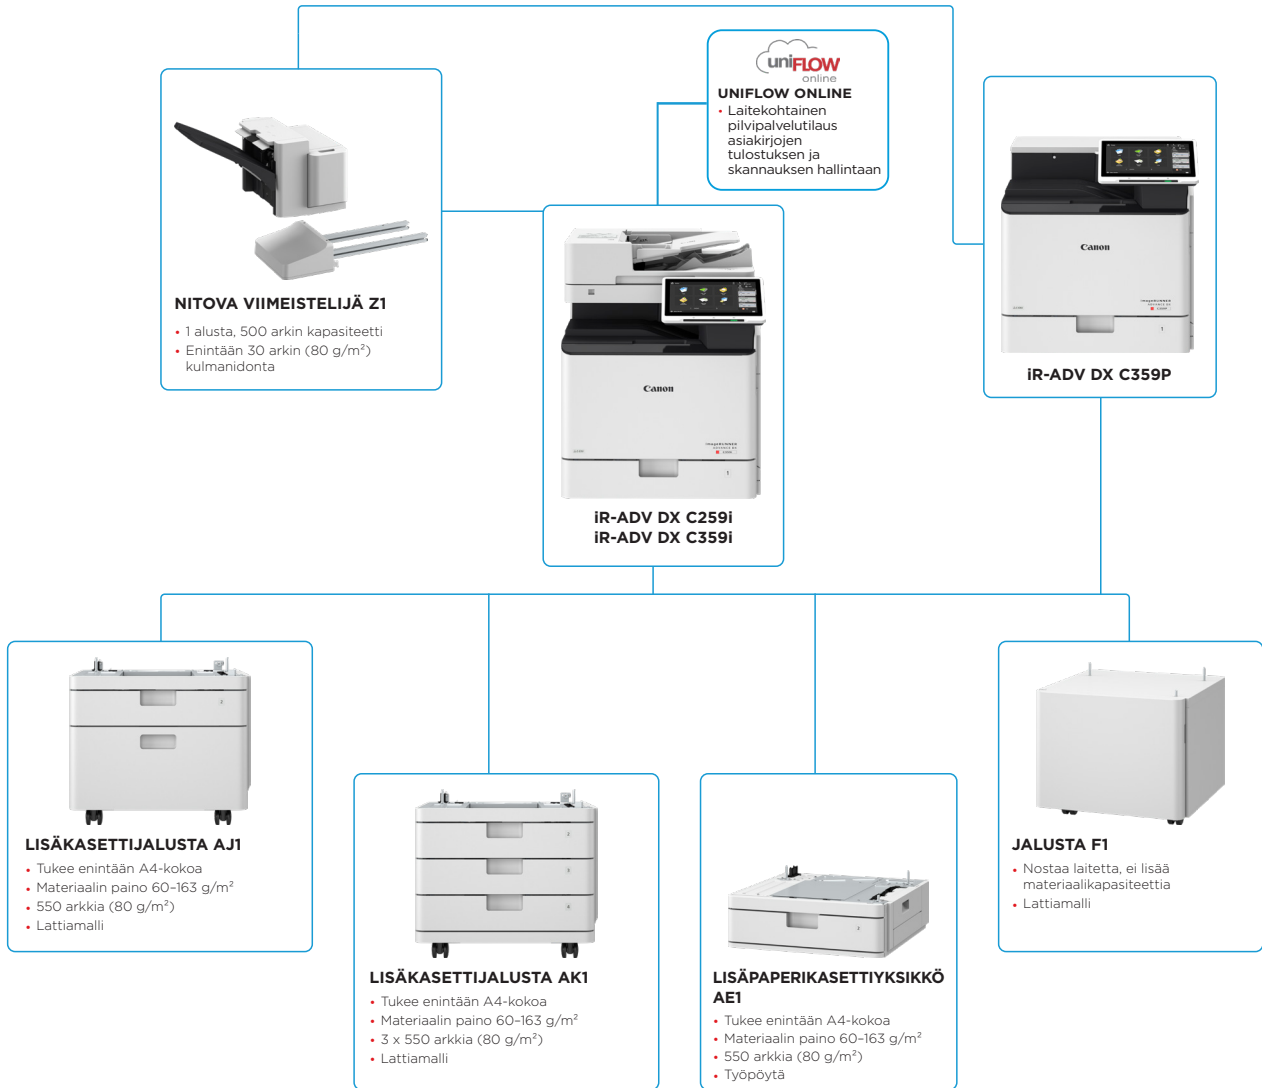

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoontalvitsimella](#).

Yhtenäinen laiteohjelmistoalusta (Unified Firmware Platform) varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko IR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

TEKNISET TIEDOT

PÄÄYKSIKÖ

Laitetyyppi

Päätoiminnot

Proessori

Ohjauspaneeli

Muisti

Kiintolevy

Liitäntätyyppi

A4-väri-lasermonitoimilaite

Tulostus, kopiointi*, skannaus*, lähetykset, tallennus ja valinnainen faksaus*
* Ei käytettävissä iR-ADV DX C3579P -mallissa (tulostinmalli)

1,8 GHz:n Dual Core -suoritin

10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -väri-ohjauspaneeli

Vakio: 3,5 Gt:n RAM-muisti

Vakio: (SSD) 256 Gt

VERKKO

Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Lisävaruste: langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)

MUUT

Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1;
Lisävaruste: sarjaliitäntä, Copy Control Interface (liitinpaketti ulkoisille lukijoille)

Materiaalien syöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Vakio: 650 arkkia
100 arkin monikäyttötaso
550 arkin paperikasetti x 1
Enintään: 2 300 arkkia (kasettisyöttöyksiköllä AK1)

Luoventuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Vakio: 250 arkkia
Enintään: 500 arkkia (nitovalla viimeistelijällä Z1)

Viimeistelytoiminnot

Vakio: lajittelu, ryhmittely
Viimeistelijän kanssa: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta

Tuetut materiaalityypit

Monikäyttötaso:
ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, kalvo, rei'itetty, Bond-paperi, tarrapaperi, kirjekuori
Paperikasetti:
ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi, kirjekuori*

Tuetut materiaalikoot

Monikäyttötaso:
Vakio: A4, A5, A5R, A6, B5
Mukautetut koot: 98,0 x 148,0–216,0 x 355,6 mm
Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5
Kirjekuorten mukautetut koot: 98 x 148–216 x 355,6 mm
Paperikasetti:
Vakio: A4, A5, A5R, A6, B5
Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm
Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5

Materiaalien enimmäispainot

Syöttötaso: 60–220 g/m²
Kasetti: 60–163 g/m²
Kaksipuolinen: 60–163 g/m²

Lämpenemisaika

Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia*
(koskee malleja C359i/C259i)
* Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä.

Lepotilasta: enintään 10 sekuntia

Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia*

* iR-ADV DX C359i/C259i: aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistamiseen (ei tulostusvarausta)
* iR-ADV DX C359P: aika virran kytkemisestä ensimmäisen tulosteen valmistamiseen (ei tulostusvarausta)

Koko (L x S x K)

iR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm
iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm

Asennustila (L x S)

Perusmalli: 852 x 908 mm (monikäyttötaso avattuna + paperikasetti aukki)
Täysi kokoonpano: 1 407 x 908 mm (nitovan viimeistelijän Z1 kanssa + monikäyttötaso avattuna + paperikasetti aukki)

Paino

iR-ADV DX C359i/C259i: noin 48 kg (väriaineen kanssa)
iR-ADV DX C359P: noin 41 kg (väriaineen kanssa)

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus*

iR-ADV DX C359i/C359P
35 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 61 sivua/min (A5),
23 sivua/min (A6)

iR-ADV DX C259i

25 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 46 sivua/min (A5),
23 sivua/min (A6)
* Yksipuolinen

Kaksipuolisen tulostuksen nopeus (A4/LTR)

iR-ADV DX C359i/C359P: mv 35/36 kuvaa/min,
väri 35/36 kuvaa/min
C259i: mv 25/26 kuvaa/min, väri 25/26 kuvaa/min
600 x 600 – 1 200 x 1 200 (vastaava)

Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS

AirPrint, Mopria, Microsoft Yleistulostus (Universal Print), Canon PRINT Business ja uniFLOW Online
Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

Fontit

PS-fontit: 136 latinalaista
PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistufonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*
(japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina),
viivakoodifontit*2

*1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.

*2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Tulostustoiminnot

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/ alätunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito-tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 -sarja

Käyttöjärjestelmä

UFRII: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 tai uudempi)
PCL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 tai uudempi)
PS: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 tai uudempi)
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 tai uudempi)

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus* (mv/väri)

iR-ADV DX C359i
35 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 61 sivua/min (A5),
23 sivua/min (A6)
iR-ADV DX C259i
25 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 46 sivua/min (A5),
23 sivua/min (A6)
* Yksipuolinen

Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4, mv/väri)

Kopiointitarkkuus (dpi)

Kopiointisarjana

Kopiointitummuus

Suurennus

iR-ADV DX C359i: noin 5,1/6,9 sekuntia tai vähemmän
iR-ADV DX C259i: noin 6,9/9,4 sekuntia tai vähemmän
600 x 600, 300 x 600

Enintään 999 kopiota

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1%:n välein)
Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Kopiointiominaisuudet

Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen poisto, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Vakiotyyppi

Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite*
[kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)]
* Syöttölaiteeseen usean arkin monisyötön tunnistusta tuetaan.

100 arkkia

Originaalien syöttölaiteen paperikapasiteetti (80 g/m²)

Hyväksytyt originaalit ja painot

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet
Syöttölaite, materiaalin paino:
Yksipuolinen skannaus: 42–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri)
Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri)
Huomautus:
Käyntikortti: 80–200 g/m²
Alkuperäinen leveys pienempi kuin A6, paitsi käyntikortti: 50–128 g/m²

Tuetut materiaalikoot

Valotustason skannauskoko: enintään 216,0 x 355,6 mm
Syöttölaiteen materiaalikoot:
A4, A5R, A6, B5,
Mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Käyntikortti: 48,0 x 85,0 mm – 55,0 x 91,0 mm

Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)

Lähetys (300 x 300 dpi):
enintään 95/190, kun automaattinen värin valinta ei ole käytössä
Yksipuolinen skannaus: 95
Kaksipuolinen skannaus: 190
Automaattinen värin valinta käytössä:
Yksipuolinen skannaus: 50
Kaksipuolinen skannaus: 100
Kopiointi:
Skannausnopeuden esivalinta (300 x 600 dpi):
Yksipuolinen skannaus: 50
Kaksipuolinen skannaus: 100
Kuvanlaadun esivalinta (600 x 600 dpi):
Yksipuolinen skannaus: 30
Kaksipuolinen skannaus: 50

Skannaustarkkuus (dpi)

Skannaus kopiointia varten: enintään 600 x 600
Skannaus lähetystä varten: (Push) enintään 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) enintään 600 x 600
Skannaus faksaukselta varten: jopa 600 x 600

Verkkoskanntuksen tekniset tiedot

Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva
Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows®10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

Skannausmenetelmä

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online – valinnainen)

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde

Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, postilaatikko

Lisävaruste: Super G3-faksi, IP-faksi (iR-ADV DX C359i/C259i)

LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)

Push: enintään 600 x 600

Pull: enintään 600 x 600

Osoitekirja

Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV

Sähköposti/i-Fax: SMTP, POP3

Lähetystarkkuus (dpi)

Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Tietoliikenneprotokolla

Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhdte, reunuksen poisto, työn määritys, viivästetty lähetykset, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyksraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjen sivujen ohitus

Tiedostomuoto

Yleiset lähetysoinaisuudet

TEKNISET TIEDOT

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Yhteyslinjoja enintään	(lisävaruste) 2 (valinnainen 2. linja)
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetysten/tallennuksen koko	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Lähetys A4-koossa
Faksimuiisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasana/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows® 10/11 Samaikäiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3 noin 16 Gt
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelemistö, PDF-tiedoston tulostus salasana, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI- lähetys, varmuuskopiointi/palautus

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytönvalvonta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasana, toimintotason kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osatodennuksen todennus (kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintotason kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasana, kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintotason kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), Tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), Skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasana, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetysoinnit, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/ rajoittaminen, historiasta lähettäminen salliminen/ rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) * Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW
Verkon tietoturva	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-todennus, WPA3-tuki, SNMP 3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virusorjunta. - Huom. Tarkasta tarvittaessa eri ominaisuuksien keskinäinen yhteensopivuus ja tuki
Laitteen tietoturva	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus FIPS 140-2/140-3*), kiintolevyn lukitus, vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM 2.0), työlökin piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, automaattinen järjestelmän palautus, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistus, Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193), suojattu käynnistyminen, tunkeutumisen tunnistus, IEEE2600.2 (Common Criteria -sertifiointi) *Odottaa vahvistusta
Laittehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen värmenne- ja avainhallinta, etähallinnan kaksiosainen todentaminen, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiетоjen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset, laitehallinnan ja tietoturvan hallinnan salasanat.

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 -sarja

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Virrankulutus	enintään: 1 500 W Kopiointi (iR-ADV DX C359i/C259i ja jatkuva skannaus): 575,4 W** Tulostus (iR-ADV DX C359P) [lähiverkkotulostus (värtilä, kaksipuolinen, kasettisyöttöyksikköillä AK1)]: 488,5 W* Valmiustilassa: noin 40,3 W* Lepotilassa: noin 0,8 W** * Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ** 0,8 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
Käyttöäänä	Tyypillinen virranksuutus (TEC)*: iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kWh iR-ADV C259i: 0,22 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat

Standardit	Lisätietoja Erp-Lot6/26-säännöksistä on osoitteessa https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Äänitaso (LWA, m) [†] Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB* iR-ADV DX C259i: 49 dB* Valmiustilassa: iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 Blue Angel
------------	--

TARVIKKEET	C-EXV 55 -väriaine musta, syaani, magenta, keltainen
Värikasetit	C-EXV 55 -väriaine musta: 23 000 sivua
Väriaine (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)	C-EXV 55 -väriaine syaani, magenta, keltainen: 18 000 sivua

OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi	Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Etähallintayökalut	iW Management Console MONITORI-palvelu Sisäilöhallintajärjestelmä (Content Delivery System)
Skannausohjelmistot	Network ScanGear
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Asiakirjojen julkaisu	Kofax PowerPDF (lisävaruste)

MATERIAALIN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT

Lisäpaperikasettiyksikkö AE1:	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Paperikoko: A4, A5R, B5, Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–163 g/m ² Virtalähde: pääyksikkö Koko (L x S x K): 511 x 508 x 159 mm (kiinnitettynä pääyksikköön) Paino: noin 10 kg
Lisäasettelijalusta AJ1	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Materiaaliko: A4, A5R, B5 Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–163 g/m ² Virtalähde: pääyksikkö Koko (L x S x K): 511 x 508 x 425 mm (kiinnitettynä pääyksikköön) Paino: noin 16 kg
Lisäasettelijalusta AK1	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m ²) x 3 kasettia Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Materiaaliko: A4, A5R, B5 Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–163 g/m ² Virtalähde: pääyksikkö Koko (L x S x K): 511 x 508 x 425 mm (kiinnitettynä pääyksikköön) Paino: noin 19 kg



TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 -sarja

TULOSTUSVAIHTOEHDOT*

Nitova viimeistelijä Z1

*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Tason kapasiteetti (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 arkkiä
Paperin paino: 60–220 g/m²
Nidontakohta: kulma
Nidontakapasiteetti:
A4, B5: 30 arkkiä (60–105 g/m²)
Virtalähde: pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 555 x 459 x 301 mm (yksikön koko)
Paino: noin 14 kg

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.
Kortinlukija magneetikortteille F1
Kortinlukijan kiinnityssarja B5

JÄRJESTELMÄ- JA OHJAINVAIHTOEHDOT

Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1

Viivakooditulostus

Viivakoodien tulostuspaketti D1

Järjestelmän lisävarusteet

Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1
Langaton LAN-kortti D1
Sarjaliitäntä K3

Faksin lisävarusteet

Super G3 -faksikortti BL1
Etäfaksi A1
IP FAX -laajennussarja B1

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyssisävarusteet

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1

Tarvikkeet

Niittipaketti-P1

Ohjelmisto ja ratkaisut



Sertifiointit ja yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition

© Canon Europa N.V., 2023