




מדפסות קומפקטיות להדפסה בצבע עד גודל A4. זרימות עבודה יעילות להדפסה ולסריקה מהירות ואיכותיות.

אפשרויות תצורה עיקריות

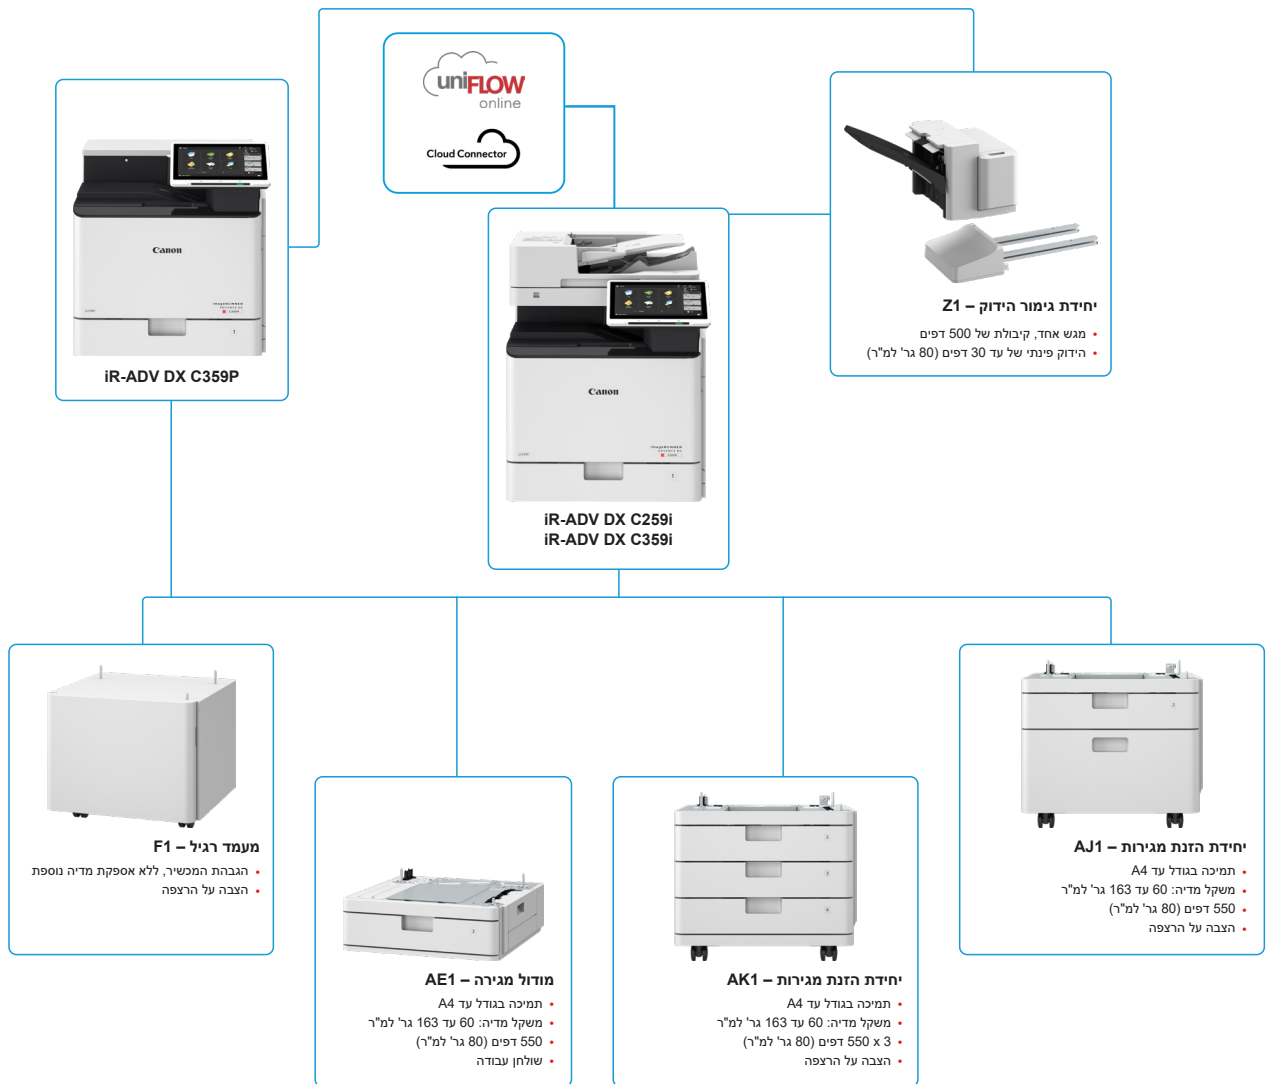

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות ושל התאימות המדויקת שלחן למוצרים, ראה [כלי מקוון להגדרת תצורה של מוצרים](#).

פלטפורמת הקושה המאוחדת (UFP) מבטיחה את הזמינות של שדרוגי התכנות והאבטחה העדכניים ביותר, לחוויית משתמש מתקדמת במגוון המוצרים של iR ADVANCE DX.

סדרת imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

מפרט טכני

<p>/Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® 8.1 :UFR II Server2022/Server2019/Server2016 Mac OS X (10.11 ואילך) PCL 8.1 /Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® Server2022/Server2019/Server2016 /Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® 8.1 .PS Server2022/Server2019/Server2016 Mac OS X (10.11 ואילך) PPD: Mac OS X, 11/10/Windows® 8.1 (ואילך)</p>	<p>מערכות הפעלה</p>	<p>מדפסת לייזר צבע משולבת להדפסה עד לגודל A4 הדפסה: צילום*, סריקה*, שליחה*, אחסון ופקס אופציונלי* * לא לה' על IR-ADV DX C359P (גודל מדפסת) מעבד במהירות 1.8GHz עם ליבה כפולה צג מגע צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 10.1 אינץ' סטנדרט: 4GB RAM סטנדרט: 256 גיגה-בתים (SSD) רשת</p>	<p>יחידה ראשית סוג הממשיר פונקציות עיקריות מעבד לוח בקרה זיכרון כונן דיסק קשיח חיבור ממשק</p>
<p>ir-ADV DX C359i 35 עמודים לדקה (A4), 26 עמודים לדקה (A5R), 61 עמודים לדקה (A5), 23 עמודים לדקה (A6) ir-ADV DX C259i 25 עמודים לדקה (A4), 26 עמודים לדקה (A5R), 46 עמודים לדקה (A5), 23 עמודים לדקה (A6) * חד-צדדי</p>	<p>מפרט צילום מהירות צילום* (שחור-לבן/צבע)</p>	<p>סטנדרט: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T אופציונלי: LAN אלחוטי (IEEE 802.11 b/g/n) אחר: סטנדרט: USB 2.0 (מארח) x 1, USB 3.0 (מארח) x 1, USB 2.0 (מכשיר) x 1; אופציונלי: ממשק טורי, ממשק בקרת צילום</p>	<p>קבולת אספקת נייר (A4, 80 גר' למ"ר)</p>
<p>ir-ADV DX C359i: בערך 6.9/5.1 שניות או פחות ir-ADV DX C259i: בערך 6.9/9.4 שניות או פחות 600 x 300, 600 x 600 עד 999 עותקים אוטומטית או ידנית (9 רמות) זום משתנה: 25% עד 400% (מרווחים של 1%) יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%</p>	<p>זמן הפקת עותק ראשון (A4, שחור-לבן/צבע) רזולוציית צילום (dpi) עופות מרובים צפיפות צילום הגדלה</p>	<p>סטנדרט: 250 גיליונות מקסימום: 500 גיליונות (עם יחידת גימור הידוק – Z1) סטנדרט: איפוך, קיבוץ עם יחידת גימור: איפוך, קיבוץ, היסוך, הידוק משג רב תכליתי: דק, חלק, כבד, ממוחזר, צבעוני, שקף, מנוקב מראש, דחוס, מברית נייר; דק, חלק, כבד, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש, דחוס, מטפוט*</p>	<p>קבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר) יכולת גימור סוגי מדיה נתמכים</p>
<p>יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, חד-צדדי, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, מקור חד-צדדי, צבירת עבודות, N על 1, מספור עמודים, מספור קבוצת צילומים, חדות, מחיקת מסגרת, סימון מים מאובטח, תאריך הדפסה, צילום כרטיסי פלסטיק, דילוג על עמודים ריקים, מצב צילום בצבע, צילום הפוך, צילום דו-צדדי</p>	<p>תכונות צילום</p>	<p>משג רב תכליתי: גודל סטנדרטי: B5, A6, A5R, A5, A4 גודל מותאם אישית: 148.0 x 98.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ מעטפות: ISO-C5, DL, Monarch, COM10 No.10 מעטפות בגודל מותאם אישית: 148.0 x 98.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ גבולת נייר: גודל סטנדרטי: B5, A6, A5R, A5, A4 גודל מותאם אישית: 190.5 x 98.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ מעטפות: ISO-C5, DL, Monarch, COM10 No.10</p>	<p>גודלי מדיה נתמכים</p>
<p>מזן מסמכים אוטומטי חד-צדדי/בעבר יחיד* [חד-צדדי לחד-צדדי (אוטומטי)] * תמיכה בחיור הזנה כפולה בזמן 100 דפים</p>	<p>מפרטי סריקה סוג רגיל</p>	<p>מגש רב תכליתי: גודל סטנדרטי: B5, A6, A5R, A5, A4 גודל מותאם אישית: 148.0 x 98.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ מעטפות: ISO-C5, DL, Monarch, COM10 No.10 מגש רב תכליתי: 60 עד 220 גר' למ"ר מגירה: 60 עד 163 גר' למ"ר חד-צדדי: 60 עד 163 גר' למ"ר</p>	<p>מסקלי מדיה נתמכים</p>
<p>משטח סריקה: גליון, ספר ואובייקטים תלת-ממדיים משקל המדיה במזין המסמכים: סריקה חד-צדדית: 42 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן), 64 עד 128 גר' למ"ר (צבע) סריקה חד-צדדית: 50 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן), 64 עד 128 גר' למ"ר (צבע) הגדה: כרטיס בקור: 80 עד 220 גר' למ"ר רבות מקור: צד ימין מ-A6 מלבד כרטיס בקור: 50 עד 128 גר' למ"ר</p>	<p>קבולת נייר במזין המסמכים (80 גר' למ"ר) מסמכי מקור ומשקלים מקובלים</p>	<p>מגש רב תכליתי: גודל סטנדרטי: B5, A6, A5R, A5, A4 גודל מותאם אישית: 148.0 x 98.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ מעטפות: ISO-C5, DL, Monarch, COM10 No.10 מגש רב תכליתי: 60 עד 220 גר' למ"ר מגירה: 60 עד 163 גר' למ"ר חד-צדדי: 60 עד 163 גר' למ"ר מצב הפעלה מהירה: 4 שניות או פחות * (רלוונטי ל-C259i/C359i) * זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד להופעת סמל הצילום והאפשרות להפעלה בצב המגע. מצב שניה: 10 שניות או פחות מרגע הפעלה: 10 שניות או פחות</p>	<p>זמן חימום</p>
<p>גודל משטח סריקה: עד 216.0 x 355.6 מ"מ גודל המדיה במזין המסמכים: A6, B5, A5R, A4 גודל מותאם אישית: 128.0 x 48.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ כרטיס בקור: 85.0 מ"מ עד 85.0 x 55.0 מ"מ עד 91.0 מ"מ שליחת (300 x 300): עד 95/190 כאשר זהו אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פועל" סריקה חד-צדדית: 95 סריקה חד-צדדית: 190 זהו אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פועל": סריקה חד-צדדית: 50 סריקה חד-צדדית: 100 צילום (העתקה): עדיפות להירות סריקה (dpi 600 x 300): סריקה חד-צדדית: 50 סריקה חד-צדדית: 100 עדיפות לאיכות סריקה (dpi 600 x 600): סריקה חד-צדדית: 30 סריקה חד-צדדית: 50</p>	<p>גודלי מדיה נתמכים</p>	<p>IR-ADV DX C359P/C259i: זמן מרגע הפעלת המכשיר, עד שהממשיר מוכן לצילום (לא מרחמת הדפסה) IR-ADV DX C359P: זמן מרגע הפעלת המכשיר, עד שהממשיר מוכן להדפסה (לא מרחמת הדפסה) IR-ADV DX C359i/C259i: 638 x 658 x 519 מ"מ IR-ADV DX C359P: 525 x 658 x 519 מ"מ בסיס: 852 x 908 מ"מ (עם מגש רב תכליתי מורחב + מגירת נייר פתוחה) תצורה מלאה: 1,407 x 908 מ"מ (עם יחידת גימור הידוק – Z1 + מגש רב-תכליתי מורחב + מגירת נייר פתוחה) IR-ADV DX C359i/C259i: בערך 48 ק"ג (כולל טונר) IR-ADV DX C359P: 41 ק"ג (כולל טונר)</p>	<p>מידות (רוחב x עומק x גובה) שטח התקנה (רוחב x עומק) משקל</p>
<p>סריקה ליצילום: עד 600 x 600 סריקה לשליחה (דחיפה) עד 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (משיכה) עד 600 x 600 סריקה לפקס: עד 600 x 600</p>	<p>מפרטי סריקה רזולוציית סריקה (dpi)</p>	<p>ir-ADV DX C359i/C359P 35 עמודים לדקה (A4), 26 עמודים לדקה (A5R), 61 עמודים לדקה (A5), 23 עמודים לדקה (A6) ir-ADV DX C259i 25 עמודים לדקה (A4), 26 עמודים לדקה (A5R), 46 עמודים לדקה (A5), 23 עמודים לדקה (A6) * חד-צדדי</p>	<p>מפרטי הדפסה מהירות הדפסה*</p>
<p>סריקה ליצילום: עד 600 x 600 סריקה לשליחה (דחיפה) עד 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (משיכה) עד 600 x 600 סריקה לפקס: עד 600 x 600</p>	<p>מפרטי סריקה במשיכה</p>	<p>ir-ADV DX C359i/C359P 36/35 תמונות לדקה צבע: 26/25 תמונות לדקה שחור-לבן: 26/25 תמונות לדקה, צבע: 26/25 תמונות לדקה 600 x 600 עד 1,200 x 1,200 (שווה ערך) סטנדרט: Adobe® PostScript® 3™, PCL6, UFR II סוגי קבצים נתמכים: XPS, EPS, PDF, JPEG, TIFF, MEAP מגוון של תוכנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממשירים ניידים או ממכשירים המחוברים לאינטרנט ומשירותים מבוססי ענן בהתאם לדרישות. צור קשר עם ציגי המכירות שלך לקבלת מידע נוסף</p>	<p>מדידת הדפסה דו צדדית (A4/LTR)</p>
<p>Colour Network ScanGear2 למערכות הפעלה התומכות ב-Windows®7, Windows®8, Windows®10, WIA, TWAIN /Server2008 R2/Server2012 R2/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 בנון לפברואר 2020 סריקה בחיפה: סריקה במשיכה, סריקה לתיבה, סריקה ל-Advanced Space, סריקה לרשת, סריקה להתקן אחסון USB, סריקה למשירים ניידים, סריקה לענן (Cloud Connector, uniFLOW Online) אופציונלי)</p>	<p>שיטת סריקה</p>	<p>גופני PS: Roman 136 גופני PCL: 93, Roman, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני OCR, Andale Mono WT, J/K/S/T (יפנית), קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית, גופני ברקוד*2, * דרישות ערכת הדפסה ברקוד – PCL בינלאומית אופציונלית – A1 * דרישות ערכת הדפסה ברקוד – D1 אופציונלית.</p>	<p>גופנים</p>
<p>סטנדרט: דואר אלקטרוני/פקס אינטרנט (SMTP), FTP, SMB 3.1.1, WebDAV, תיבת דואר אופציונלי: פקס G3 Super, IP (עבור IR-ADV DX C359i/C259i) * שיטת אימות: Oauth 2.0 מדיה ב-365 Google Workspace+ Microsoft LDAP (2,000/מקומי (1,600) לחיוב מהיר (200) דחיפה: עד 600 x 600 משיכה: עד 600 x 600 קובץ: קובץ (TCP/IP), FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1, WebDAV, דואר/פקס אינטרנט: POP3, SMTP</p>	<p>פונקס כתובות רזולוציית שליחה (dpi) פרוטוקול תקשורת</p>	<p>גופני PS: Roman 136 גופני PCL: 93, Roman, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני OCR, Andale Mono WT, J/K/S/T (יפנית), קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית, גופני ברקוד*2, * דרישות ערכת הדפסה ברקוד – PCL בינלאומית אופציונלית – A1 * דרישות ערכת הדפסה ברקוד – D1 אופציונלית.</p>	<p>תכונות הדפסה</p>
<p>סטנדרט: PDF, JPEG, TIFF (קומפקטי), ניתן לחיפוש, החלת מדיניות, ממוטב לאינטרנט, PDF A/1-b, מעקב והחלקה, מוצפן, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), XPS (קומפקטי), ניתן לחיפוש, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), Office Open XML (Word, PowerPoint)</p>	<p>תבנית קובץ</p>	<p>הדפסה מאובטחת, סיכון מים מאובטח, כוורת עליונה / כוורת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, חיכוך בטון, הדפסת כרוזות, עיצור כפוף של הדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית</p>	<p>תכונות הדפסה</p>



imageRUNNER ADVANCE DX סדרת C259/C359

מפרט טכני

הגנה על נתוני סונן SSD (הצפנת נתוני סונן FIPS 140-3), געילת סונן SSD, אתחול רגיל של סונן SSD (PURGE LEVEL) (NIST 800-88), Trusted Platform Module (TPM 2.0), פונקציית הסמרת יומן עבודות, הגנה על תקינות תוכנות MFD, בדיקת תקינות תוכנות MFD ו-Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) עם התאוששות מערכת אוטומטית (אימות קובצי מערכת בעת האתחול, גילוי חריגות בזמן ריצה), תאימות לתקן IEEE2600.2 (אישור קריטריונים נפוצים) סיסמת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, ניהול מרחוק אימות דו שלבי, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים - SIEM), רישום נתוני תמונות, קביעת מדיניות אבטחה, סיסמאות לניהול מכשיר וניהול אבטחה

טמפרטורה: 10 עד 30°C
 לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית)
 220-240 וולט, 60/50 הרץ, 3.9 אמפר
 מקסימום: כ-1,500W
 צילום (IR-ADV DX C359i/C259i) עם סריקה רציפה מ-DADF: *575.4W
 הדפסה (IR-ADV DX C359P) (במהלך הדפסה ברשת המקומית) (הדפסה בעבר דו-צדדית, עם חידת הזנת עמדה ברשת המקומית) (הדפסה מצב המתנה: בערך 140.3W) *488.5W
 מצב שינה: בערך 0.8W *
 * ערך יחוס: נמדדה יחידה אחת
 * ערך יחוס: מצב שינה אנו זמין בכל המצבים עקב הגדרות מסימות.
 צריכת חשמל אופיינית (TEC): *
 IR-ADV DX C359i/C259i: 0.33 קוט"ש
 IR-ADV DX C359P: 0.22 קוט"ש
 IR-ADV C259i: 0.22 קוט"ש
 USA Energy Star 3.0

לקבלת מידע מפורט הקשור לרגולציה של Erp:Lot6/26, עבור אל: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

עוצמת צילול (LWA, מ"ל) *
 פעיל (שחור-לבן) (חד צדדי):
 IR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, 3 Kv
 IR-ADV DX C259i: 62 dB, 3 Kv
 * ערך יחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)

לחץ קול (LpAm)
 מיקומו של עובר אורח:
 פעיל (שחור-לבן) (חד צדדי):
 IR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB
 IR-ADV DX C259i: 49 dB
 מצב המתנה:
 IR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB
 * ערך יחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)

Blue Angel

סוגר שחור/ציאן/מגנטה/צהוב 55 C-EXV
 23,000 עמודים C-EXV 55 TONER BK
 18,000 עמודים C-EXV 55 TONER CM/Y

לקבלת מידע מפורט, בקר באתר האינטרנט שלנו: <https://www.he.canon.co.il/business/>

ניהול כינסה אוניברסלי (ULM)
 * לקבלת מידע נוסף, ראה [uniFLOW Online](https://www.canon.co.il/uniFLOW/online/)

iW Management Console
 eMaintenance
 מערכת מסירת תוכן
 Network ScanGear
 MEAP (Multifunction Embedded Application Platform)
 פלטפורמת אפליקציות הוטומעת במכשירים משולבים
 Kofax PowerPDF (אופציונלי)

קבולת נייר: 550 גיליונות (80 גר' למ"ר)
 סוג נייר: דק, חלק, כבד, ממוחזר, צבעוני, ממוקד מראש, דחוס
 גודל נייר: B5, A5R, A4
 גודל מותאם אישי: 98.0 x 190.5 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ
 משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר
 מקור מתח: מהחידה הראשית
 מידות (רוחב x עומק x גובה): 511 x 159 מ"מ
 (מחובר ליחידה הראשית)
 משקל: בערך 10 ק"ג

תכונות שליחה אוניברסליות

מפריט פקס
 מספר מרבי של קווי חיבור
 מהירות מודם
 שיטת דחיסה
 רזולוציה (dpi)
 גודל שליחה/קבלה
 זיכרון פקס
 מספרי חיג מהיר
 חיג לקבוצה/יעדים
 שידור רציף
 גיבוי זיכרון
 תכונות פקס

100 תיבות דואר נכנס למשתמשים,
 1 זיכרון חיבת דואר נכנס RX,
 50 תיבות פקס מסוגות
 עד 10,000 עמודים (2,000 עבודות) מאוחסנים
 פרוטוקול תקשורת: SMB או WebDAV
 10/Windows® 8.1
 חיבורים מקבילים (מקס'): 64-SMB, WebDAV: 3
 בערך 16GB

איומת לצורך כינסה Advanced Space-ל
 באמצעות סימה, המיכה ביניה Advanced Space-ל
 ו-ImageWARE Secure Audit Manager,
 URI, איומת, פתוח לציבור, שידור
 גיבוי/שחזור

איומת משתמש (כינסה באמצעות תמונה, כינסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כינסה באמצעות כרטיס, כינסה באמצעות שם משתמש וסימה, כינסה ברמת התפקיד, כינסה ממסרי נייר), איומת מזהה מחלקה (כינסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כינסה ברמת התפקיד), כינסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כינסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כינסה באמצעות כרטיס, כינסה באמצעות טרסטיס וקוד מחלקה, כינסה באמצעות שם משתמש וסימה, כינסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כינסה ברמת התפקיד), מערכת ניהול גישה (בקרת גישה), Cloud Connector * (כינסה באמצעות PIN), Microsoft Entra ID (כינסה באמצעות כרטיס), איומת דו-שלבי ב-LUI/RUI מני

אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עיצור כפיה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW *), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת משפיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה של ES2.5 Rights Management Adobe LiveCycle®), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סימה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סימה בכל שידור, פונקציות מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרות הגבלה של שידור פקסים מממשק, אפשרות הגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המיכה ב-SIMME), מעקב אחר מסמכים (סימן מים מאובטח)
 * נדרש uniFLOW Online

WPA3-1, IPSec, FTPS, TLS 1.3, איומת בתקן IEEE802.1X, תמיכה ב-WPA3-1, (IP/MAC, SNMP v3.0, פונקציות של k Firewall (סימן כתובת IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/קווית), השבתת פונקציות שאינן נמצאות בשימוש (אפשרות/נטרול של פרוטוקולים/יישומים, אפשרות/נטרול של ממשק משתמש מרוחק, אפשרות/נטרול של ממשק USB), הפרדת פקס G3 מרשת LAN, הפרדת גישה ל-USB מרשת LAN, מניעה של הפעלת קבצים המאוחסנים ב-Advanced Space במדפסת המשולבת, סריקה ושליחה - חשש מפני יורוסים בקבלת דוא"ל

אבטחת מכשירים

ניהול וביקורת על מכשירים

מפרטים סביבתיים

מקור מתח

צריכת חשמל

רמות רעש

תקנים

חומרים מתכלים

מחסניות טונר

תוכנה וניהול מדפסת

מעקב ודיווח

כלים לניהול מרחוק

תוכנת סריקה

פלטפורמה

פרסום מסמכים

אפשרויות אפקט נייר

מודול מגירות - AE1



imageRUNNER ADVANCE DX סדרת C259/C359

מפרט טכני

<p>קובולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, כבד, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש, נייר כתיבה גודל נייר: B5, A5R, A4 גודל מותאם אישית: 98.0 x 190.5 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב x עומק x גובה): 511 x 508 x 425 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית) משקל: כ-16 ק"ג</p> <p>קובולת נייר: 550 גיליונות (80 גר' למ"ר) x 3 מגירות סוג נייר: דק, חלק, כבד, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש, דחוס גודל נייר: B5, A5R, A4 גודל מותאם אישית: 98.0 x 190.5 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב x עומק x גובה): 511 x 508 x 425 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית) משקל: בערך 19 ק"ג</p> <p>*קובולת הנייר עשויה להשתנות בסוגי/גודלי נייר שונים.</p> <p>קובולת מגש (80 גר' למ"ר): A4, A5, A6, B5: 500 גיליונות משקל נייר: 60 עד 220 גר' למ"ר מיקום ההדיוק: פנימי קובולת הדיוק: A4, B5: 30 גיליונות (60 עד 105 גר' למ"ר) מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב x עומק x גובה): 555 x 459 x 301 מ"מ (גודל היחידה) משקל: בערך 14 ק"ג</p>	<p>יחידת הזנת מגירות – AJ1</p> <p>יחידת הזנת מגירות-AK1</p> <p>אפשרויות פליט* יחידת גימור הידוק-Z1</p>
<p>קיימים קוראי כרטיסים שונים זמינים. לדוגמה, MiCard Plus. צור קשר עם המשווק המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים. קורא כרטיסי צילום – F1 אבזור קורא כרטיסי צילום – B5</p>	<p>אבזורי חומרה קוראי כרטיסים</p>
<p>ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1 ערכת הדפסת ברקוד – D1 ערכת ממשק בקרת צילום – A1 לוח רשת אלחוטית – D1 ערכת ממשק טויר – K3 לוח פקס Super G3 – BL1 ערכת פקס מרוחק – A1 ערכת הרחבת פקס IP – B1</p>	<p>אפשרויות מערכת ובקר אבזורי הדפסה הדפסת ברקוד אבזורי מערכת אבזורי פקס</p>
<p>ידיית ADF Access Handle-A1 Staple-P1</p>	<p>אפשרויות אחרות אבזורי יגישות חומרים מתכלים</p>

תוכנות ופתרונות



אישורים ותאימות



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hebrew edition
© Canon Europa N.V., 2024

