


„imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359“ serija



Canon Europe Ltd.  
B11202024 How: IIR-ADV-A3 Brand

# KOMPAKTIŠKI SPALVINIAI A4 FORMATO ĮRENGINIAI, PASIŽYMINTYS SPARČIAIS DARBO PROCESAIS IR AUKŠTOS KOKYBĖS SPAUSDINIMU BEI NUSKAITYMU.

## PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

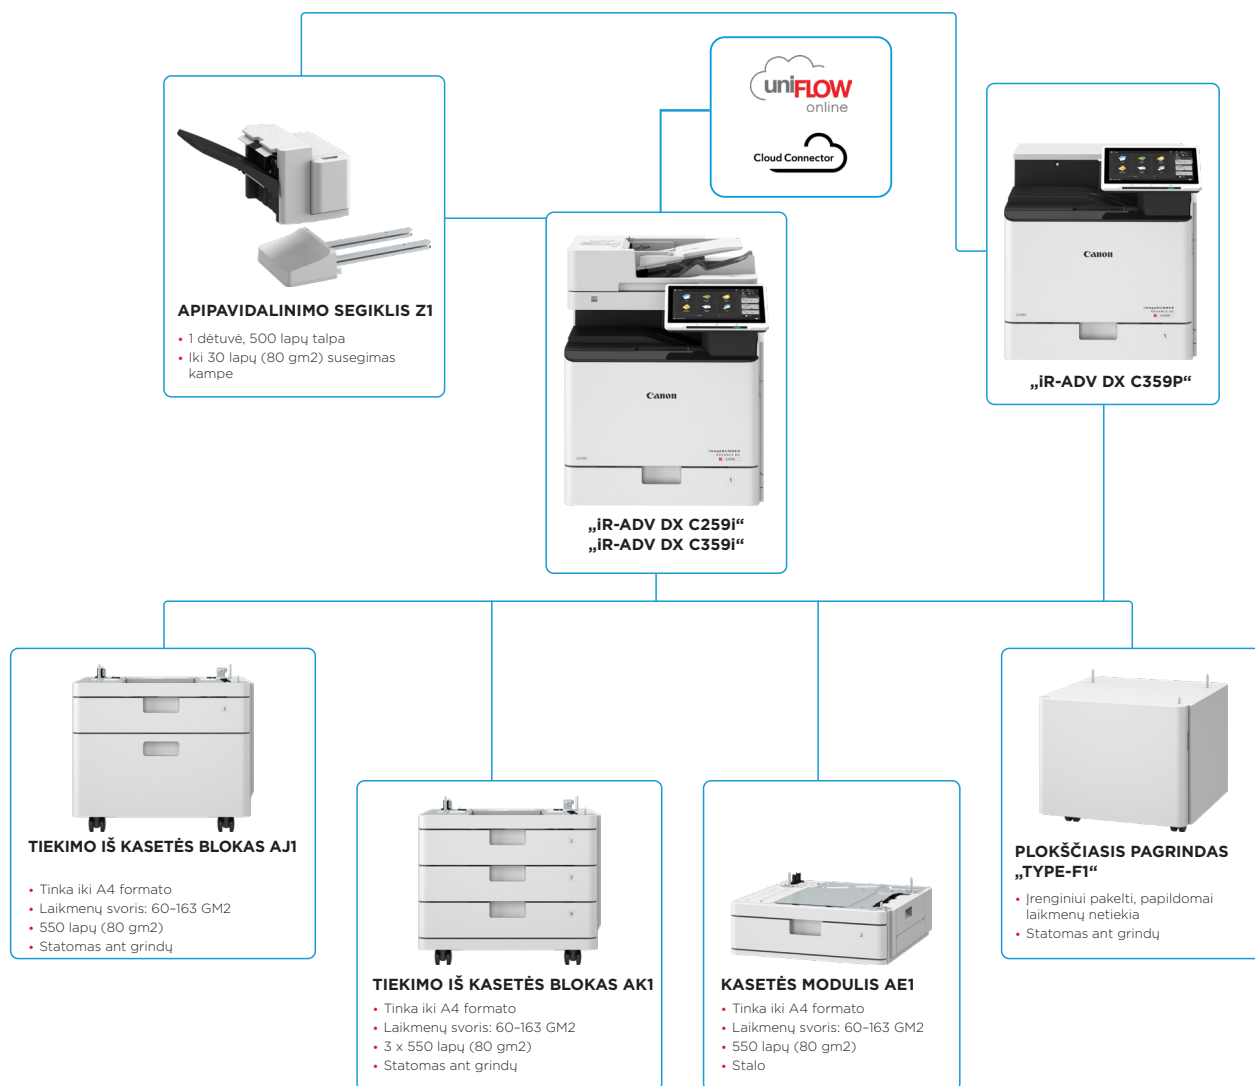

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje](#).

„Unified Firmware Platform“ (UFP) užtikrina, kad būtų naujaisi atnaujinimai ir apsauga bei pažangiausiomis funkcijomis būtų galima naudotis visuose „iR ADVANCE DX“ įrenginiuose.

**Canon**

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# „imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359“ serija

## PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Įrenginio tipas  
Pagrindinės funkcijos  
Procesorius  
Valdymo skydelis  
Atmintis  
Standusis diskas  
Šąšajos ryšys

A4 formato spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys  
Spausdinimas, kopijavimas\*, nuskaitymas\*, siuntimas\*, saugojimas ir pasirinkama fakso funkcija\*  
\* Netaikoma „iR-ADV DX C359P“ (spausdintuvo modelis)

1,8GHz „Dual Core“ procesorius  
10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvinis jutiklinis skydelis  
Standartinė: 4 GB RAM  
Standartinis: (SSD) 256 GB

TINKLAS  
Standartinis: „1000Base-T“ / 100Base-TX / 10Base-T  
Pasirinktinai: belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11 b/g/n)  
KITI  
Standartinis: 1 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio)  
Pasirinktinai: nuoseklioji šąšaja, kopijų kontrolės šąšaja

Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m2)  
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m2)  
Apipavidalinimo galimybės

Standartinė: 650 lapų  
100 lapų universalusis dėklas  
550 lapų popieriaus kasėtė x 1,  
Daugiausia 2 300 lapų (su tiekimo iš kasėtės bloku AK1)

Standartinė: 250 lapų  
Daugiausia: 500 lapų (su apipavidalinimo segikliu Z1)

Standartinės: gretinimas, grupavimas su apipavidalinimo elementu: gretinimas, grupavimas, paslinkimas, susegimas

Tinkami laikmenų tipai

Universalusis dėklas: plonas, paprastas, sunkus, perdirbtas, spalvotas, perforuotas, aukštos kokybės popierius, skaidrė, etiketė, vokas  
Popieriaus kasėtė: plonas, paprastas, sunkus, perdirbtas, spalvotas, perforuotas, aukštos kokybės popierius, vokas\*

Tinkami laikmenų formatai

Universalusis dėklas: standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5, pasirinkamas formatas: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm  
vokai: „COM10 No.10“, „Monarch“, DL, ISO-C5  
pasirenkamas voko formatas: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm

Popieriaus kasėtė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5, pasirinktinis formatas: nuo 98,0 x 190,5 mm iki 216,0 x 355,6 mm  
Vokai: COMIO Nr.10, „Monarch“, DL, ISO-C5

Tinkami laikmenų svoriai

Universalusis dėklas: 60–220 g/m2  
Kasėtė: 60–163 g/m2  
Dvipusis: 60–163 g/m2

Įšilimo trukmė

Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių\* (taikoma C359i / C259i)  
\* Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną.  
Po miego režimo: iki 10 sekundžių  
Po įjungimo: iki 10 sekundžių\*  
\* „iR-ADV DX C359i“ / „C259i“: laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)  
\* „iR-ADV DX C359P“: laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo spausdinti (ne spausdinimo rezervavimas)

Matmenys (P x G x A)

„iR-ADV DX C359i“ / „C259i“: 519 x 658 x 638 mm  
„iR-ADV DX C359P“: 519 x 658 x 525 mm

Įrengimo plotas (PxG)

Bazinė konfigūracija: 852 x 908 mm (su ištrauktu universaliuoju dėklu + atidaryta popieriaus kasėtė)  
Visa konfigūracija: 1 407 x 908 mm (su apipavidalinimo segikliu Z1 + ištrauktu universaliuoju dėklu + atidaryta popieriaus kasėtė)

Svoris

„iR-ADV DX C359i“ / „C259i“: apie 48 kg (su dažais) „iR-ADV DX C359P“: apie 41 kg (su dažais)

## TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS

Spausdinimo greitis\*

„iR-ADV DX C359i“ / „C359P“  
35 psl./min. (A4), 26 psl./min. (A5R), 61 psl./min. (A5), 23 psl./min. (A6)  
„iR-ADV DX C259i“  
25 psl./min. (A4), 26 psl./min. (A5R), 46 psl./min. (A5), 23 psl./min. (A6)  
\*1-pusis

Dvipusio spausdinimo greitis (A4/LTR)

„iR-ADV DX C359i“ / „C359P“: nesp. 35 v./min. / 36 v./min. spalv. 35 v./min. / 36 v./min.  
„C259i“: nesp. 25 v./min. / 26 v./min. spalv. 25 v./min. / 26 v./min.

Spausdinimo raiška (tašk./col.)  
Puslapijo aprašymo kalbos

600 x 600, 1 200 x 1 200 (lygiavertis)  
Standartas: UFR II, PCL6, „Adobe“ PostScript® 3™™  
Palaikomų failų tipai: TIFF, JPEG, PDF, EPS ir XPS  
„AirPrint“, „Mopria“, „Universal Print by Microsoft“, „Canon PRINT“ ir „uniFLOW Online“  
Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą

Šriftai

PS šriftai: 136 „Roman“  
PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalė Mono WT J/K/S/T™™™  
(japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniųjų kodų šriftai<sup>2</sup>

Spausdinimo funkcijos

Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapijo išdėstymas, dvipusis spausdinimas, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu

## Operacinės sistemos

UFR II: „Windows“ 8.1 / 10 / 11\* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)  
PCL: „Windows“ 8.1 / 10 / 11\* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server 2022“  
PS: „Windows“ 8.1 / 10 / 11\* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)  
PPD: „Windows“ 8.1 / 10 / 11\* / „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)

„iR-ADV DX C359i“  
35 psl./min. (A4), 26 psl./min. (A5R), 61 psl./min. (A5), 23 psl./min. (A6)  
„iR-ADV DX C259i“  
25 psl./min. (A4), 26 psl./min. (A5R), 46 psl./min. (A5), 23 psl./min. (A6)  
\* Vienpusis

„iR-ADV DX C359i“: apie 5,1 / 6,9 sek. arba mažiau  
„iR-ADV DX C259i“: apie 6,9 / 9,4 sek. arba mažiau

## KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Kopijavimo greitis\* (nesp. / spalv.)

Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4; nesp. / spalv.)  
Kopijavimo raiška (tašk./col.)  
Kelios kopijos  
Kopijavimo tankis  
Didinimas

600 x 600, 300 x 600  
Iki 999 kopijų  
Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)  
Mastelio keitimas: nuo 25 % iki 400 % (1 % padalomis)  
Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N ant 1, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, rėmelio šalinimas, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, kopijos ID kortelė, tuščių puslapių praleidimas, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas

## NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

Standartinis tipas

Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m2)

Tinkami originalai ir svoriai

Tinkami laikmenų formatai

Nuskaitymo sparta (v./min.; nesp. / spalv., A4)

Nuskaitymo raiška (tašk./col.)

„Pull Scan“ specifikacijos

Nuskaitymo metodas

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirties vieta

Adresų knyga

Siuntimo raiška (tašk./col.)

Ryšio protokolas

Failų formatai

UFR II: „Windows“ 8.1 / 10 / 11\* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)  
PCL: „Windows“ 8.1 / 10 / 11\* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server 2022“  
PS: „Windows“ 8.1 / 10 / 11\* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)  
PPD: „Windows“ 8.1 / 10 / 11\* / „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)

„iR-ADV DX C359i“  
35 psl./min. (A4), 26 psl./min. (A5R), 61 psl./min. (A5), 23 psl./min. (A6)  
„iR-ADV DX C259i“  
25 psl./min. (A4), 26 psl./min. (A5R), 46 psl./min. (A5), 23 psl./min. (A6)  
\* Vienpusis

„iR-ADV DX C359i“: apie 5,1 / 6,9 sek. arba mažiau  
„iR-ADV DX C259i“: apie 6,9 / 9,4 sek. arba mažiau

600 x 600, 300 x 600  
Iki 999 kopijų  
Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)  
Mastelio keitimas: nuo 25 % iki 400 % (1 % padalomis)  
Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N ant 1, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, rėmelio šalinimas, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, kopijos ID kortelė, tuščių puslapių praleidimas, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas

Vieno ciklo dvipusis automatinis dokumentų tiekimas\* [dvipusis / dvipusis (automatiškai)]  
\* Palaikoma tiektuvo tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija.

100 lapų

Tiglis: lapas, knyga ir 3 matmenų objektai  
Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris:  
1-pusis nuskaitymas: 42–128 g/m2 (nosp.), 64–128 g/m2 (spalv.)  
2-pusis nuskaitymas: 50–128 g/m2 (nosp.), 64–128 g/m2 (spalv.)  
Pastaba:  
Vizitinė kortelė: 80–220 g/m2  
Originalus plotis siauresnis nei A6, išskyrus vizitinę kortelę: 50–128 g/m2

Tiglio nuskaitymo dydis: iki 216,0 x 355,6 mm  
Dokumentų tiektuvo laikmenų formatai:  
A4, A5R, A6, B5  
Pasirinktinis formatas: nuo 48,0 x 128,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm  
Vizitinė kortelė: nuo 48,0 x 85,0 mm iki 55,0 x 91,0 mm

Siuntimas (300 x 300 t./col.):  
iki 95/190, kai automatinis spalvų pasirinkimas išjungtas:  
1-pusis nuskaitymas: 95  
2-pusis nuskaitymas: 190  
Automatinis spalvų parinkimas išjungtas:  
1-pusis nuskaitymas: 50  
2-pusis nuskaitymas: 100  
Kopijavimas:

Nuskaitymo spartos prioritetas (300 x 600 dpi):  
1-pusis nuskaitymas: 50  
2-pusis nuskaitymas: 100  
Vaizdo kokybės prioritetas (600 x 600 dpi):  
1-pusis nuskaitymas: 30  
2-pusis nuskaitymas: 50

Nuskaitymas kopijai: iki 600 x 600  
Nuskaitymas siuntimui: („Push“) iki 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), („Pull“) iki 600 x 600  
Nuskaitymas faksiu: iki 600 x 600

„Colour Network ScanGear2“. Ir TWAIN, ir WIA  
Palaikančios OS: „Windows“ 7 / 8.1 / 10 / 11\* / „Server2008“ / „Server2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“  
Nuo vasario mėn., 2020

Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesį („uniFLOW Online“, „Cloud Connector“ pasirinktinai)

Standartinė: el. paštas / interneto faksas (SMTP\*), SMB 3.1.1, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė  
Pasirinktinai: „Super G3“ faksas, IP faksas (skirtas „iR-ADV DX C359i“ / „C259i“)

\* Galimas tapatybės patvirtinimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft 365“ ir „Google Workspace“.

LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)

„Push“: iki 600 x 600,  
„Pull“: iki 600 x 600

Failų: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), „WebDAV“  
El. paštas / interneto faksas: SMTP, POP3

Standartaiškai: TIFF, JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“, „Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Device Signature“, „User Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“)



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# „imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359“ serija

<b>Universaliosios siuntimo funkcijos</b>	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, tankio reguliavimas, ryškumas, rėmelio šalinimas, užduoties parengimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius (pasirenkama)	<b>Irenginių saugumas</b>	SSD duomenų apsauga [SSD duomenų šifravimas (FIPS 140-3), SSD užraktas], standartinis SSD inicijavimas, inicijavimas (NIST 800-88 PURGE LEVEL), „Trusted Platform Module“ (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, MFP programinės įrangos vientisumo saugojimas, MFD programinės įrangos vientisumo ir platformos programinės aparatinės įrangos atkuriavimo tikrinimas (NIST SP800-193) su automatiniu sistemos atkūrimu (sistemos patikrinimas paleidimo metu, įsibrovimų aptikimas veikimo metu), atitinka IEE2600.2 (bendrųjų kriterijų sertifikatas)
<b>FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS</b>			
<b>Maksimalus ryšio linijų skaičius</b>	2 (2-a linija pasirinktina)	<b>Irenginių valdymas ir auditas</b>	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir raktų valdymas, nuotolinio valdymo dviejų veiksmų autentifikavimas, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas (Irenginio administravimo ir saugumo administravimo slaptažodžiai)
<b>Modemo sparta</b>	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		Temperatūra: 10–30 °C Drėgmė: 20–80 % (santykinis drėgnis) 220–240 V, 50/60 Hz, 3,9 A Maks.: apytiksliai 1500 W Kopijavimas („iR-ADV DX C359“ / „C259“) su DADF nepertraukiamu nuskaitymu: 575,4 W <sup>*1</sup> Spausdinimas („iR-ADV DX C359“) [LAN spausdinimas (spalvinis režimas, dvipusis, su tiekimo iš kasetės bloku AK1)]: 488,5 W <sup>*1</sup> Budėjimo režimu: apytiksliai 40,3 W <sup>*1</sup> Miego režimu: apytiksliai 0,8 W <sup>*2</sup> <sup>*1</sup> Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys <sup>*2</sup> 0,8 W miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.
<b>Glaudino metodas</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>APLINKOS SPECIFIKACIJOS</b>	Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC): „iR-ADV DX C359“ / „C359P“: 0,33 kWh „iR-ADV C259“: 0,22 kWh <sup>*</sup> pagal JAV „Energy Star 3.0“
<b>Raiška (tašk./col.)</b>	400x400 (ypač gera kokybė), 200x400 (aukščiausia kokybė), 200x200 (gera kokybė), 200x100 (normali kokybė)	<b>Naudojimo aplinka</b>	„iR-ADV DX C359“ / „C359P“: 65 dB, Kv 3 dB „iR-ADV DX C259“: 62 dB, Kv 3 dB <sup>*</sup> pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
<b>Siuntimo / įrašymo dydis</b>	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 <sup>*</sup> Siunčiama kaip A4	<b>Maitinimo šaltinis</b>	„iR-ADV DX C359“ / „C359P“ / „C259“: 8 dB <sup>*</sup> pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
<b>Fakso atmintis</b>	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)	<b>Energijos sąnaudos</b>	„Blue Angel“
<b>Spartusis numerių rinkimas</b>	Maks. 200		
<b>Grupės numerių / adresatų rinkimas</b>	Maks. 199 numeriai	<b>Triukšmo lygis</b>	C-EXV 55 dažai BK/C/M/Y C-EXV 55 TONER BK: 23 000 puslapių C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18 000 puslapių
<b>Nuoseklusis transliavimas</b>	Maks. 256 adresai		
<b>Atminties atsarginė kopija</b>	Taip		
<b>Fakso funkcijos</b>	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, „2 viename“ žurnalas		
<b>SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS</b>			
<b>Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)</b>	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės RX gautų laiškų aplankas, 50 gautų konfidencialių faksogramų aplankų Daugiausia saugoma 10 000 puslapių (2 000 užduočių)		
<b>„Advanced space“</b>	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows“ 8.1 / 10* Vienalaikiai ryšiai (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3 Apytiksliai 16 GB		
<b>„Advanced Space“ laisva vieta diske</b>	Tapatybės nustatymas prisijungimui prie „Advanced space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, „imageWARE Secure Audit Manager“ palaikymas, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės nustatymo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas		
<b>„Advanced Space“ funkcijos</b>	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online“ (prisijungimas PIN, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), priegios valdymo sistema (priegios valdymas), „Cloud Connector“ (prisijungimas PIN), „Microsoft Entra ID“ (prisijungimas PIN, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI <sup>*</sup> Reikalinga prenumerata		
<b>SAUGUMO SPECIFIKACIJOS</b>		<b>Standartai</b>	
<b>Autentifikavimas ir priegios kontrolė</b>	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online“ (prisijungimas PIN, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), priegios valdymo sistema (priegios valdymas), „Cloud Connector“ (prisijungimas PIN), „Microsoft Entra ID“ (prisijungimas PIN, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI <sup>*</sup> Reikalinga prenumerata	<b>SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS</b>	
<b>Dokumentų saugumas</b>	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukomas saugusis spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF/XPS, naudotojo parašas PDF/XPS, „Adobe LiveCycle“ Rights Management ES2.5“ integravimas), BOX saugumas (slaptažodžiu apsaugota pašto dėžutė, „Advanced Space“ priegios kontrolė), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart siunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MME palaikymas), dokumentų sekimas (saugusis vandenženklis) <sup>**</sup> reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“	<b>Dažų kasetės</b>	
<b>Tinklo saugumas</b>	TLS 1.3, FTPS, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, WPA3 palaikymas („Wi-Fi“), SNMP V3.0, užkardos funkcija (IP/MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), nenaudojamų funkcijų išjungimas (protokolių / taikomųjų programų įjungimas / išjungimas, nuotolinis UI įjungimas / išjungimas, USB sąsajos įjungimas / išjungimas), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, draudimas vykdyti daugiafunkciame įrenginyje failus, kurie saugomi „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamiems el. laiškam	<b>Dažai (apytikslė išeiga 5 % aprėpties)</b>	
		<b>PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS</b>	
		<b>Sekimas ir atskaitų teikimas</b>	
		<b>Nuotolinio valdymo įrankiai</b>	
		<b>Nuskaitymo programinė įranga</b>	
		<b>Platforma</b>	
		<b>Dokumentų leidyba</b>	
		<b>POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS</b>	
		<b>Kasetės modulis AE1</b>	
			Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, sunkus, perdirbtas, spalvotas, perforuotas, aukštos kokybės Popieriaus formatai: A4, A5R, B5 Pasirinktinis formatai: nuo 98,0 x 190,5 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus svoris: 60–163 g/m2 Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x G x A): 511 x 508 x 159 mm (pritvirtintas prie pagrindinio įrenginio) Svoris: apie 10 kg



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# „imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359“ serija

Tiekimo iš kasetės blokas AJ1	Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m <sup>2</sup> ) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, perforuotas, aukštos kokybės Popieriaus formatai: A4, A5R, B5 Pasirinktinis formatas: nuo 98,0 x 190,5 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus svoris: 60-163 g/m <sup>2</sup> Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x G x A): 511 x 508 x 425 mm (pritvirtintas prie pagrindinio įrenginio) Svoris: apie 16 kg
Tiekimo iš kasetės blokas AK1	Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m <sup>2</sup> ) x 3 kasetės Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, perdirbtas, spalvotas, perforuotas, aukštos kokybės Popieriaus formatai: A4, A5R, B5 Pasirinktinis formatas: nuo 98,0 x 190,5 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus svoris: 60-163 g/m <sup>2</sup> Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x G x A): 511 x 508 x 425 mm (pritvirtintas prie pagrindinio įrenginio) Svoris: apie 19 kg
<b>IŠVESTIES PARINKTYS*</b>	*Popieriaus talpa priklauso nuo naudojamo popieriaus tipo ir formato.
Apipavidalinimo segiklisZ1	Dėklo talpa (80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5, A5R, A6, B5: 500 lapų Popieriaus svoris: 60-220 g/m <sup>2</sup> Susegimo padėtis: kampinė Susegimo galia: A4, B5: 30 lapų (60-105g/m <sup>2</sup> ) Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x G x A): 555 x 459 x 301 mm (įrenginio dydis) Svoris: apie 14 kg
<b>APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI</b>	
Kortelių skaitytuvai	Galimi įvairūs kortelių skaitytuvai, pvz., „MiCard Plus“. Daugiau informacijos teiraukitės vietiniame „Canon“ biure. Kopijavimo kortelių skaitytuvas F1 Kopijavimo kortelių skaitytuvo priedas B5
<b>SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS</b>	
Spausdinimo priedai	PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1
Brūkšninio kodo spausdinimas	Brūkšniinių kodų spausdinimo rinkinys D1
Sistemos priedai	Kopijavimo valdymo sąsajos rinkinys A1 Belaidžio LAN plokštė D1 Nuosekliosios sąsajos rinkinys K3
Faksogramų siuntimo priedai	Faksogramų plokštė „Super G3“ BL1 Nuotolinio fakso rinkinys A1 IP fakso plėtinio rinkinys B1
<b>KITOS PARINKTYS</b>	
Pritaikymo neįgaliesiems priedai	ADF prieigos rankenėlė - A1
Sąnaudinės medžiagos	Sankabėlės P1

## Programinė įranga ir sprendimai



## Sertifikatai ir suderinamumas



Canon Oy  
canon.com  
„Canon Europe“  
canon-europe.com  
Lithuanian edition  
© „Canon Europa N.V.“, 2024 m.