




Canon Europe Ltd.
B112020201 How: IR-ADV A3 Brand

KOMPAKTAS A4 FORMĀTA KRĀSU IERĪCES AR OPTIMIZĒTĀM DARBPLŪSMĀM ĀTRAI AUGSTAS KVALITĀTES DRUKĀŠANAI UN SKENĒŠANAI.

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

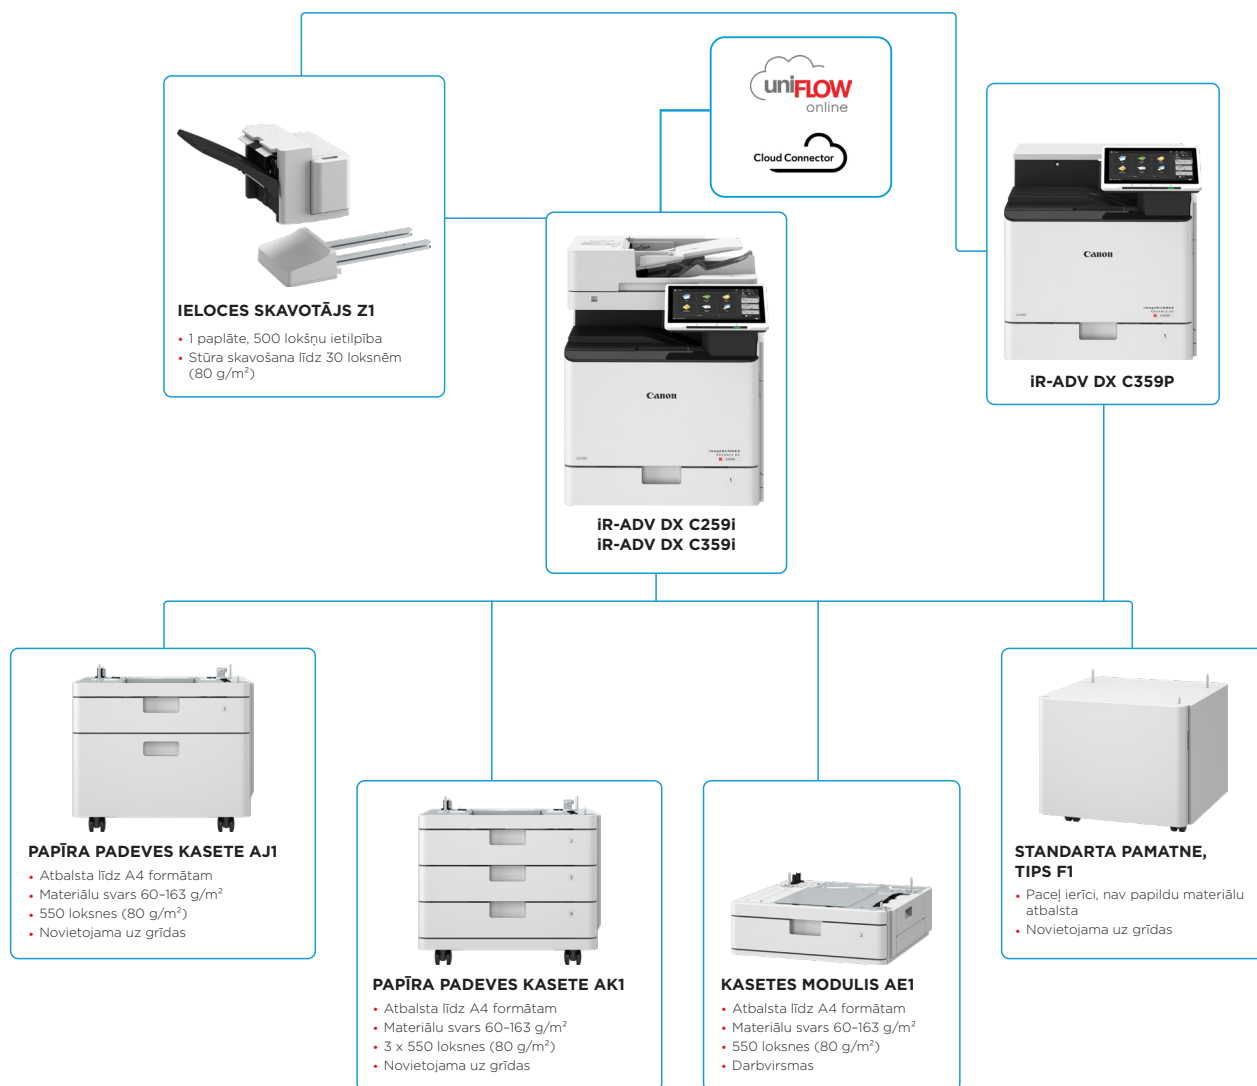

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvs nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā](#).

Unified Firmware Platform (UFP) nodrošina jaunāko funkciju atjauninājumu un aizsardzības pieejamību, kas uzlabo lietotāju pieredzi ar visām IR ADVANCE DX klāsta iekārtām.

TEHNISKIE DATI

GALVENĀ IEKĀRTA

Iekārtas tips	A4 formāta daudzfunkciju krāsu lāzēriecīce
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana,* skenēšana,* sūtīšana,* glabāšana un pēc izvēles fakss** *Nav piemērojams iR-ADV DX C359P (printera modelis).
Procesors	1,8 GHz divkodolu procesors
Vadības panelis	10,1 collas TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	Standarta: 4 GB RAM
Cietais disks	Standarta: (SSD) 256 GB
Interfeisa savienojums	TiKLS Standarta: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Pēc izvēles: bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n) CITI Standarta: USB 2.0 (resursdators) x1, USB 3.0 (resursdators) x1, USB 2.0 (ierīce) x1 Pēc izvēles: seriālais interfeiss, kopēšanas vadības interfeiss

Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)

Standarta: 650 loksnes
100 lokšņu daudzfunkciju paplāte
550 lokšņu papīra kasete x1
Maksimums: 2300 loksnes (ar kasetes padeves ierīci AK1)

Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)

Standarta: 250 loksnes
Maksimums: 500 loksnes (ar ieloces skavotāju Z1)

Apstrādes iespējas

Standarta: šķirošana, kārtošana
Ar apstrādes ierīci: šķirošana, kārtošana, novirzīšana, skavošana

Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi

Daudzfunkciju paplāte:
plāns, parastais, biezs, pārstrādāts, krāsains, caurspīdīgs, perforēts, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, uzlīmes, aploksnes

Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti

Daudzfunkciju paplāte:
Standarta izmēri: A4, A5, A5R, A6, B5
Pielāgojami izmēri: no 98,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm
Aploksnes: COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Pielāgojami aplokšņu izmēri: no 98,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm

Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars

Daudzfunkciju paplāte: 60–220 g/m²
Kasete: 60–163 g/m²
Divpusēji: 60–163 g/m²

Iesīšanas laiks

Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes vai mazāk* (piemērojams modeļiem C359i/C259i)
*Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonas parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpaneļa displeju.
Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk
Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk*

Izmēri (platums x dziļums x augstums)

iR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm
iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm

Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)

Pamata: 852 x 908 mm (ar izvilkto daudzfunkciju paplāti + atvērtu papīra kaseti)
Pilnībā konfigurēts: 1407 x 908 mm (ar ieloces skavotāju Z1 + izvilkto daudzfunkciju paplāti + atvērtu papīra kaseti)

Svars

iR-ADV DX C359i/C259i: aptuveni 48 kg (ar toneri)
iR-ADV DX C359P: aptuveni 41 kg (ar toneri)

DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI

Drukšanas ātrums*

iR-ADV DX C359i/C359P
35 lpp./min (A4), 26 lpp./min (A5R), 61 lpp./min (A5), 23 lpp./min (A6)
iR-ADV DX C259i
25 lpp./min (A4), 26 lpp./min (A5R), 46 lpp./min (A5), 23 lpp./min (A6)
*Vienpusēji

Abpusējs drukšanas ātrums (A4/LTR)

iR-ADV DX C359i/C359P: melnbaltajā režīmā
35 att./min/36 att./min,
krāsu režīmā 35att./min/36 att./min
C259i: melnbaltajā režīmā 25 att./min/26 att./min,
krāsu režīmā 25 att./min/26 att./min

Drukšanas izšķirtspēja (dpi)

No 600 x 600 līdz 1200 x 1200 (ekvivalents)

Lappušu apraksta valodas

Standarts: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Tiešā drukāšana

Atbalstītie failu veidi: TIFF, JPEG, PDF, EPS un XPS

Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa

AirPrint, Mopria, Universal Print, ko ražojis Microsoft, Canon PRINT un uniFLOW Online.
Ir pieejami programmatūras un MEAP risinājumi. Iai atkarībā no jūsu prasībām nodrošinātu drukāšanu no mobilajām ierīcēm vai ierīcēm ar interneta savienojumu, kā arī mākoņpakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim

Fonti

PS fonti: 136 Roman
PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andale Mono WT J/K/S/T[†] (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītkodu fonti[‡]

Drukšanas funkcijas

Secured Print (drošā drukāšana), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja drukāšana), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānota drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 sērija

Operētājsistēma

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 vai jaunāka versija)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 vai jaunāka versija)
PPD: Windows® 8.1/10/11/Mac OS X (10.11 vai jaunāka versija)

KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI

Kopēšanas ātrums* (melnbalta/krāsaina)

iR-ADV DX C359i
35 lpp./min (A4), 26 lpp./min (A5R), 61 lpp./min (A5), 23 lpp./min (A6)
iR-ADV DX C259i
25 lpp./min (A4), 26 lpp./min (A5R), 46 lpp./min (A5), 23 lpp./min (A6)
*Vienpusēji

Pirmās zudrukšanas ieguves laiks (A4; melnbalts/krāsu)

iR-ADV DX C359i: aptuveni 5,1/6,9 sekundes vai mazāk

Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)

iR-ADV DX C259i: aptuveni 6,9/9,4 sekundes vai mazāk

Vairākas kopijas

600 x 600, 300 x 600

Kopēšanas blīvums

Līdz 999 kopijām

Paliecinājums

Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
Maināma tālummaiņa: 25–400% (ar 1% soli)
Iepriekš iestatīta samazināšana/paliecināšana: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%

Kopēšanas funkcijas

Preset R/E Ratios vai Area (ierpriekš iestatīti R/E koeficienti pēc platības), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz vienu), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopiju komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (drošā ūdenszīme), Print Date (drukāšanas datums), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lappušu izlaišana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)

SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI

Standarta veids

Vienas padeves divpusējs automatiskais dokumentu padevējs* [divpusēja uz divpusēju (automātiski)]
*Tiek atbalstīta vairāku lokšņu padeves noteikšana padevējā.

Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)

100 loksnes

Atbalstītie materiāli un svars

Stikla vāks: lapa, grāmata un trīsdimensiju objekti
Dokumentu padevēja materiālu svars:
Vienpusēja skenēšana: 42–128 g/m² (melnbalta)/64–128 g/m² (krāsu)
Divpusēja skenēšana: 50–128 g/m² (melnbalta); 64–128 g/m² (krāsu)

Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti

Piezīme:
Vizītkarte: 80–220 g/m²
Sākotnējais platumš ir mazāks par A6 formātu, izņemot vizītkartes: 50–128 g/m²

Atbalstītie apdrukājamo materiālu lielumi

Stikla vāka skenēšanas lielums: līdz 216,0 x 355,6 mm
Dokumentu padevēja materiālu lielums:
A4, A5R, A6, B5,
Pielāgojami izmēri: no 48,0 x 128,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm
Vizītkarte: no 48,0 x 85,0 mm līdz 55,0 x 91,0 mm

Skenēšanas ātrums (att./min; melnbalts/krāsu; A4)

Sūtīšana (300 x 300 dpi):
līdz 95/190 ar automatisko krāsu iestatījumu pozīcijā "OFF" (izslēgts)

Skenēšanas ātrums (att./min; melnbalts/krāsu; A4)

Vienpusēja skenēšana: 95
Divpusēja skenēšana: 190
Automātisko krāsu iestatījums pozīcijā "ON" (ieslēgts):
Vienpusēja skenēšana: 50
Divpusēja skenēšana: 100
Kopēšana:

Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)

Skenēšanas ātruma prioritāte (300 x 600 dpi):
Vienpusēja skenēšana: 50
Divpusēja skenēšana: 100
Attēla kvalitātes prioritāte (600 x 600 dpi):
Vienpusēja skenēšana: 30
Divpusēja skenēšana: 50

Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati

Skenēšana kopēšanai: līdz 600 x 600
Skenēšanai sūtīšanai: (aizgādāšana) līdz 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/FAX), (atgādāšana) līdz 600 x 600
Skenēšanai faksam: līdz 600 x 600
Colour Network ScanGear2 Paredzēts gan TWAIN, gan WIA interfeisam.
Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 7/ 8.1/ 10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016 Februāri, 2020

Skenēšanas metode

Skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz papildu vietu, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilajām ierīcēm, skenēšana uz mākonī (uniFLOW Online, Cloud Connector — pēc izvēles)

SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI

Datu pārraides galamērķis

Standarta: e-pasts/interneta FAKSS (SMTP)*, SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, pastkastīte

Adrešu grāmata

Pēc izvēles: Super G3 FAKSS, IP fakss (modeļiem iR-ADV DX C359i/C259i)

Sūtīšanas izšķirtspēja (dpi)

*Pieejama Microsoft 365 un Google Workspace autentifikācijas metode OAuth 2.0.

Komunikācijas protokols

LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)

Failu formāti

Aizgādāšana: līdz 600 x 600
Atgādāšana: līdz 600 x 600

Fails: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV e-pasts/i-fakss: SMTP, POP3

Standarta: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, pārmeklējami, ar politikas piemērošanu, optimizēti tīmeklim), PDF A/1-b, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word)



TEHNISKIE DATI

Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atļaušana), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zinojums), Reply-to (atbildes adresāte), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satura orientācija), Skip Blank pages (tukšu lapušu izlaišana)
FAKSA TEHNISKIE DATI	
Maksimālais savienojuma līniju skaits	(Izvēles) 2 (izvēles 2. līnija)
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izkširtspēja (dpi)	400 x 400 (loti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Nosūtīšanas / ieraksta formāts	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Sūta kā A4.
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani/adresāti	Maks. 199 numuri
Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atļaušana) (nosūtīt faksu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistru)
GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Pastkastīte (atbalstītais skaits)	100 lietotāju iesūtnes 1 atmiņas RX iesūtne 50 konfidenciālas faksa iesūtnes Maksimālais saglabāto lapušu skaits: 10 000 (2000 darbi)
Advanced Space	Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstīti klientu datori: Windows* 8/10 Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB:64, WebDAV:3
Advanced Space pieejamā vieta diskā	Aptuveni 16 GB
Advanced Space funkcijas	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju; kārtošanas funkcija; PDF faila druka ar paroli; imageWARE Secure Audit Manager atbalsts, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI	
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentificēšana (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmenī, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodalās ID autentificēšana (pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmenī), uniFLOW Online* (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmenī), piekļuve pārvaldības sistēmai (piekļuves kontrole), Cloud Connector** (pieteikšanās ar PIN kodu), Microsoft Entra ID (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar karti), divu faktoru autentifikācija LUJ/RUI * Nepieciešams abonements
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, drukas piespiedu aizturēšana, uniFLOW drošā druka ¹⁾), saņemto datu drošība (konfidenciāla faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts (PDF/XPS), Adobe LiveCycle ²⁾ tiesību pārvaldības ES2.5 integrācija), BOX drošība (pastkastīte aizsargāta ar paroli, piekļuves kontrole īpašām vietām), nosūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, atļaušana/ierobežošana no vēstures, S/MIME atbalsts), dokumentu izsekošana (droša ūdenszīme) **Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW.
Tikla drošība	TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X autentificēšana, WPA3 atbalsts (Wi-Fi), SNMP V3.0, uguns mūra funkcija k(IP/MAC adreses filtrēšana), divu tiklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), neizmanto tu funkciju atspējošana (protokolu/lietojumprogrammu iespējošana/atspējošana, attālās lietotāja saskarnes iespējošana/atspējošana, USB saskarnes iespējošana/atspējošana), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN, failu izpildes aizliegšana, ja tie saglabāti daudzfunkciju ierīces papildu vietā, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pastu

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 sērija

Ierīces drošība	SSD datu aizsargāšana [SSD datu šifrēšana (FIPS 140-3), SSD bloķēšana], standarta SSD inicializēšana inicializēšana (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana, MFD programmatūras integritātes un platformas programmaparatūras izturības (NIST SP800-193) pārbaude ar automatisko sistēmas atkopšanu (sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana, iespējota ielaušanās konstatēšana), atbilstība standartam IEEE2600.2 (Common Criteria Certification)
Ierīces pārvaldība un audītēšana	Administrators parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, attāla pārvaldība, divu faktoru autentifikācija, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas izveidošana Ierīces administrācijas un drošības administrācijas paroles
VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitruma: 20–80% relatīvais mitrums 220–240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Barošanas avots	Maks. aptuveni 1500 W Kopēšana (iR-ADV DX C359i/C259i ar DADF nepārtraukta skenēšana): 575,4 W ¹⁾ Drukāšana (iR-ADV DX C359P) [LAN drukāšana (krāsu režīms, divpusēja, ar kasetes padeves ierīci AK1)]: 488,5 W ¹⁾ Gaidīšanas režīmā: aptuveni 40,3 W ¹⁾ Miega režīmā: aptuveni 0,8 W ²⁾
Enerģijas patēriņš	¹⁾ Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. ²⁾ 0,8 W miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ.
Trokšņa līmenis	Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)*: iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kWh iR-ADV C259i: 0,22 kWh *Atbilstoši ASV Energy Star 3.0.
	Detalizētu informāciju par noteikumiem Erp:Lot6/26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
	Trokšņa jaudas līmenis (LWA, m) ³⁾ Darbojoties (melnbalts) (vienpusēj): iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB ⁴⁾ Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017).
	Skanas spiediens (LpAm) Stāvot blakus: Darbojoties (melnbalts) (vienpusēj): iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB* iR-ADV DX C259i: 49 dB* Gaidīšanas režīmā: iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB ⁵⁾ Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017).
Standarti	Blue Angel
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	C-EXV 55 toneris BK/C/M/Y
Toneris (paredzot 5% pārklājumu)	C-EXV 55 TONERIS BK: 23 000 lappuses C-EXV 55 TONERIS C/M/Y: 18 000 lappuses
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	Detalizētu informāciju skatiet mūsu tīmekļa vietnē https://www.canon.lv/business/ Universal Login Manager (ULM) ¹⁾ Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet šeit: uniFLOW Online
Attālas pārvaldības rīki	IW Management Console eMaintenance Satura piegādes sistēma
Skenēšanas programmatūra	Tikla ScanGear
Platforma	MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)
Dokumentu publicēšana	Kofax PowerPDF (izvēles)
PĀPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
Kasetes modulis AE1	Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, smags, pārstrādāts, krāsains, perforēts, augstas kvalitātes dokumentu papīrs Izmēri: A4, A5R, B5 Pielāgojami izmēri: no 98,0 x 190,5 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Papīra svars: 60–163 g/m ² Barošanas avots: no galvenās ierīces izmēri (P x D x A): 511 x 508 x 159 mm (pievienots galvenajai iekārtai) Svars: aptuveni 10 kg

Canon

TEHNISKIE DATI

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 sērija

Kasete papīra padevei AJ1	Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, perforēts, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs Papīra formāts: A4, A5R, B5 Pielāgojami izmēri: no 98,0 x 190,5 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Papīra svars: 60-163 g/m ² Barošanas avots: no galvenās iekārtas Izmēri (P x D x A): 511 x 508 x 425 mm (pievienots galvenajai iekārtai) Svars: aptuveni 16 kg
Kasete papīra padevei AK1	Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m ²) x 3 kasetes Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, smags, krāsains, perforēts, augstas kvalitātes dokumentu papīrs Izmēri: A4, A5R, B5 Pielāgojami izmēri: no 98,0 x 190,5 mm līdz 216,0-355,6 mm Papīra svars: 60-163 g/m ² Barošanas avots: no galvenās ierīces Izmēri (P x D x A): 511 x 508 x 425 mm (pievienots galvenajai iekārtai) Svars: aptuveni 19 kg
IZVADES IESPĒJAS*	*Dažādam papīra veidam un formātam papīra ietilpība var atšķirties.
Ieloces skavotājs Z1	Paplātes ietilpība (80 g/m ²): A4, B5, 60, A6, A5: 500 loksnes Papīra svars: 60-220 g/m ² Skavošanas pozīcija: stūris Skavu ietilpība: A4, B5: 30 loksnes (60-105 g/m ²) Barošanas avots: no galvenās ierīces Izmēri (P x D x A): 555 x 459 x 301 mm (ierīces lielums) Svars: aptuveni 14 kg
APARATŪRAS PIEDERUMI	
Karšu lasītāji	Pieejami dažādi karšu lasītāji, piemēram, MiCard Plus. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo Canon biroju. Kopēšanas karšu lasītājs F1 Kopēšanas karšu lasītāja piederums B5
SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS	
Drukāšanas piederumi	PCL starptautisko fontu komplekts A1
Svītrkoda drukāšana	Svītrkodu drukāšanas komplekts D1
Sistēmas piederumi	Kopēšanas vadības interfeisa komplekts A1 Bezvadu LAN plate D1 Seriālā interfeisa komplekts K3
FAX papildaprīkojums	Super G3 FAKSA plate BL1 Attālās vadības faksa komplekts A1 IP FAKSA paplašinātais komplekts B1
CITAS OPCIJAS	
Piekļuves piederumi	Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1
Izlietojamie materiāli	Skavas P1

Programmatūra un risinājumi



Sertifikācija un saderība



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2024