




Canon Europe Ltd.  
B112020201 How: 04.09.2019 A3 Brand

# KOMPAKTE A4-FARGESKRIVERE MED STRØMLINJEFORMET ARBEIDSFLYT FOR RASK UTSKRIFT OG SKANNING AV HØY KVALITET.

## DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

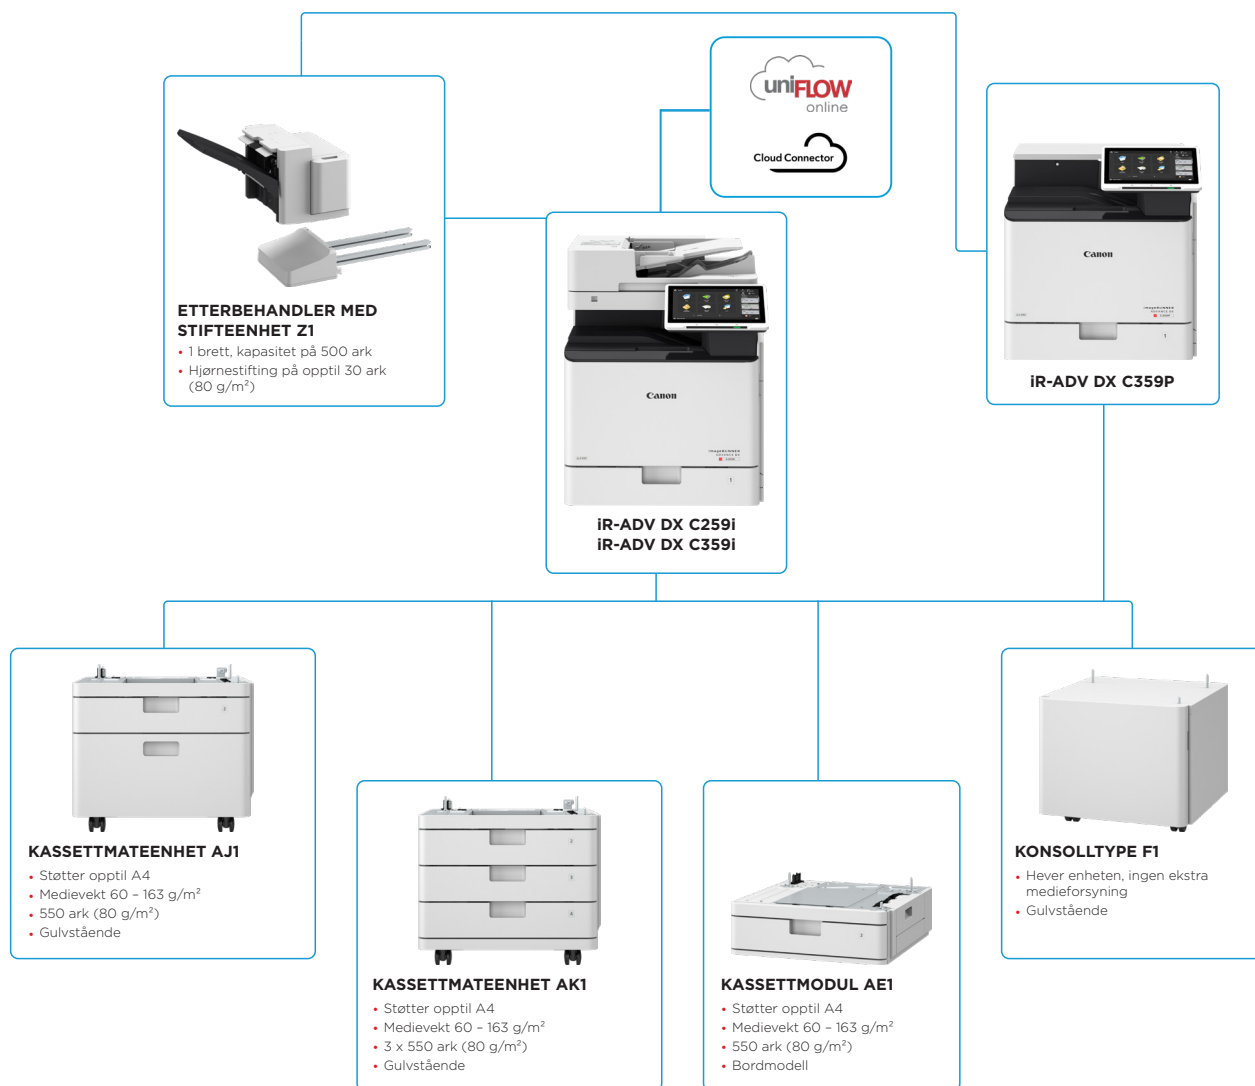

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige konfigurasjonsmuligheter, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og de nyeste sikkerhetsfunksjonene er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE DX C259-/C359-serien

<b>HOVEDENHET</b>	Flerfunksjonell fargelaser i A4-størrelse	<b>Operativsystem</b>	UFRil: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 Mac OS X (10.11 eller nyere)
<b>Maskintype</b>	Utskrift, kopiering*, skanning*, sending*, lagring og mulighet for faks*		PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 eller nyere)
<b>Hovedfunksjoner</b>	*Gjelder ikke iR-ADV DX C357P (skrivermodell)	<b>KOPIERINGSSPESIFIKASJONER</b>	iR-ADV DX C359i 35 sider/min (A4), 26 sider/min (A5R), 61 sider/min (A5), 23 sider/min (A6) iR-ADV DX C259i 25 sider/min (A4), 26 sider/min (A5R), 46 sider/min (A5), 23 sider/min (A6) * Enkeltstidig
<b>Processor</b>	1,8 GHz Dual Core-prosessor	<b>Kopieringshastighet* (sort-hvitt/farger)</b>	iR-ADV DX C359i: ca. 51/6,9 sekunder eller raskere iR-ADV DX C259i: Ca. 6,9/9,4 sekunder eller mindre
<b>Kontrollpanel</b>	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel	<b>Tid til første kopi (A4, svart-hvitt/farge)</b>	600 x 600, 300 x 600
<b>Minne</b>	Standard: 4GB RAM	<b>Kopioppløsning (dpi)</b>	Opptil 999 kopier
<b>Harddiskstasjon</b>	Standard: (SSD) 256 GB	<b>Flere eksemplarer</b>	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
<b>Grensesnitttilkobling</b>	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilvalg: trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilvalg: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt	<b>Kopitetthet</b>	Variabel zoom: 25 % til 400 % (i trinn på 1 %). Forminskning/forstørning av forhåndsinnstillinger: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
<b>Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)</b>	Standard: 650 ark 100-arks multiarkmater 550-arks papirkasset x 1 Maksimalt 2300 ark (med kassetmateenhet AK1)	<b>Forstørrelse</b>	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slett ramme, sikkert vanmerke, utskriftsdato, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
<b>Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)</b>	Standard: 250 ark Maksimalt: 500 ark (med etterbehandler med stifteenhet Z1)	<b>Kopieringsfunksjoner</b>	Ett-trinns dobbeltsidig automatisk dokumentmater* [Tosidig til tosidig (automatisk)]. * Registrering av mating av flere ark støttes.
<b>Etterbehandlingsfunksjoner</b>	Standard: sortering, gruppering Med etterbehandler: sortering, gruppering, forskyvning, stifting	<b>Spesifikasjoner for SKANNING</b>	100 ark
<b>Støttede medietyper</b>	Multiarkmater: Tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, transparent, hullet, bankpostpapir, etikett, konvolutt Papirkasset: Tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, hullet, bankpostpapir, konvolutt*	<b>Standard type</b>	Plate: ark, bok og tredimensjonale objekter. Dokumentmateriares medievækt: Enkeltstidig skanning: 42-128 g/m² (sort-hvitt) 64-128 g/m² (farger) 2-sidig skanning: 50 til 128 g/m² (sort-hvitt), 64 til 128 g/m² (farger) Merke: Visittkort: 80 til 220 g/m² Originalbredde smalere enn A6, unntatt visittkort: 50 til 128 g/m²
<b>Støttede medieformater</b>	Multiarkmater: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Egedefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egedefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirkasset: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Egedefinert størrelse: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	<b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)</b>	Plateskannestørrelse: opptil 216,0 x 355,6 mm Mediestørrelser for dokumentmateriares: A4, A5R, A6, B5, Egedefinert størrelse: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Visittkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
<b>Støttede medievekter</b>	Multiarkmater: 60 til 220 g/m² Kasset: 60 til 163 g/m² Dobbeltsidig: 60 til 163 g/m²	<b>Akseptable originaler og vekter</b>	Send (300 x 300 dpi): Opptil 95/190 med automatisk fargevalg OFF (AV) Enkeltstidig skanning: 95 Tosidig skanning: 190 Automatisk fargevalg ON (PÅ): Enkeltstidig skanning: 50 Tosidig skanning: 100 Kopi: Skannehastighetsprioritet (300 x 600 dpi): Enkeltstidig skanning: 50 Tosidig skanning: 100 Utskriftkvalitetsprioritet (600 x 600 dpi): Enkeltstidig skanning: 30 Tosidig skanning: 50
<b>Oppvarmingstid</b>	Hurtigstartmodus: 4 sekunder eller mindre* (gjelder C359i/C259i) * Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* * iR-ADV DX C359i/C259i: Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon) * iR-ADV DX C359P: Tid fra enheten slås på, til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	<b>Skannehastighet (bilder/min: BW/CL, A4)</b>	Skann for kopiering: opptil 600 x 600 Skann for sending: (skvy) opptil 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (dra) opptil 600 x 600 Skann for faks: opptil 600 x 600
<b>Mål (B x D x H)</b>	iR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm	<b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN- og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2/Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Fra og med feb. 2020
<b>Installasjonsplass (B x D)</b>	Grunnleggende: 852 x 908 mm (med multiarkmateren trukket ut + åpen papirkasset). Fullstendig konfigurert: 1,407 x 908 mm (med etterbehandler med stifteenhet Z1 + multiarkmateren trukket ut + åpen papirkasset)	<b>Skannemetode</b>	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online / Cloud Connector - tilleggsutstyr)
<b>Vekt</b>	iR-ADV DX C359i / C259i: ca. 48 kg (inkludert toner) iR-ADV DX C359P: ca. 41 kg (inkludert toner)	<b>Spesifikasjoner for SENDING</b>	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP*), SMB 3.1, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks (for iR-ADV DX C359i / C259i) * OAuth 2.0-godkjenningsmetode tilgjengelig for Microsoft 365 og Google Workspace.
<b>SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON</b>		<b>Mål</b>	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200) Skyv: opptil 600 x 600 Dra: opptil 600 x 600
<b>Utskriftshastighet*</b>	iR-ADV DX C359i/C359P 35 sider/min (A4), 26 sider/min (A5R), 61 sider/min (A5), 23 sider/min (A6) iR-ADV DX C259i 25 sider/min (A4), 26 sider/min (A5R), 46 sider/min (A5), 23 sider/min (A6) * 1-sidig	<b>Adressebok</b>	File: FTP (TCP/IP), SMB 3.1 (TCP/IP), WebDAV Faks via e-post / internett: SMTP, POP3
<b>Tosidig utskriftshastighet (A4/LTR)</b>	iR-ADV DX C359i/C359P: Svart-hvitt 35 bilder/min / 36 bilder/min, CL 35 bilder/min / 36 bilder/min C259i: BW 25 bilder/min / 26 bilder/min, CL 25 bilder/min / 26 bilder/min	<b>Sendeoppløsning (dpi)</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Trykkoppløsning (dpi)</b>	600 x 600 til 1200 x 1200 (tilsvarende)	<b>Kommunikasjonsprotokoll</b>	
<b>Driverspråk</b>	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™	<b>Filformat</b>	
<b>Direkte utskrift</b>	Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS		
<b>Utskrift fra mobil og nettsky</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft Canon PRINT-appen og uniFLOW Online Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med internetttilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon		
<b>Fonter</b>	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono J/K/S/T <sup>1</sup> (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter <sup>2</sup> *Tilvalg av PCL International Font-sett A.1. ** Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).		
<b>Utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift, sikkert vanmerke, toppetekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver		

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

## Universal Send-funksjoner

Valg av original type, tosidig original, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider (tilleggsutstyr)

## FAKSSPESIFIKASJONER

### Maksimalt antall forbindelseslinjer

2 (ekstra linje som tilleggsutstyr)

### Modemhastighet

Super G3: 33,6 Kbps  
G3: 14,4 Kbps

### Kompresjonsmetode

MH, MR, MMR, JBIG

### Oppløsning (dpi)

400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)

### Sende-/opptaksformat

A4, A5\*, A6\*, B5\*/A4, A5, B5  
\*Sendt som A4

### Faksminne

Opptil 30 000 sider (2000 jobber)

### Hurtignumre

Maks. 200

### Gruppesending/mottaker

Maks. 199 numre

### Serisesending

Maks. 256 adresser

### Sikkerhetskopiering av minne

Ja

### Faksfunksjoner

Avsenders navn (TTI), velg telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

## LAGRINGSSPESIFIKASJONER

### Postboks (antall støttet)

100 brukerinnebokser  
1 RX-minneinnboks  
50 konfidensielle faksinnbokser  
Maksimum 10 000 sider (2000 jobber) lagret

### Advanced Space

Kommunikasjonsprotokoll: SMB- eller WebDAV  
Støttet klient-PC: Windows\* 8.1 / 10  
Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV:3

### Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken

ca. 16 GB

### Advanced Space-funksjoner

Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

## SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

### Godkjenning og tilgangskontroll

Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online\* (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll), Cloud Connector (PIN-innlogging), Microsoft Entra-ID (PIN-innlogging, kortinnlogging), tofaktorautentisering på LUI/RUI  
\*Krever abonnement

### Dokumentsikkerhet

Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print\*\*), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk) Skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekreftede FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke)  
\*\* Krever uniFLOW Online / uniFLOW

### Nettverkssikkerhet

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, WPA3-støtte (Wi-Fi) SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av G3-fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post

# imageRUNNER ADVANCE DX C259-/C359-serien

## Enhetssikkerhet

Beskytte SSD-data [kryptering av harddiskdata (FIPS 140-3), SSD Lock], standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 RENSENIVA), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av MFD-programvareintegritet, kontrollere integriteten til MFD-programvare og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) med automatisk systemgjenoppretting (kontroller system ved oppstart, oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift), IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering)

## Enhetsadministrasjon og -revisjon

Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, tofaktorautentisering for eksternt administrasjon, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser enhetsstyring og passord for sikkerhetsadministrering

## SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

### Driftsmiljø

Temperatur: 10–30 °C  
Fuktighet: 20–80 % (relativ luftfuktighet)  
220–240 V, 50 / 60 Hz, 3,9 A

### Strømkilde

Maksimalt: ca. 1500 W  
Kopiering (iR-ADV DX C359i / C259i med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): 575,4 W<sup>\*1</sup>

### Strømforbruk

Utskrift (iR-ADV C359P) [LAN-utskrift (fargemodus, tosidig, med kassetmatenhet AK1)]: 488,5 W<sup>\*1</sup>  
Ventemodus: ca. 40,3 W<sup>\*1</sup>  
Hvilemodus: ca. 0,8 W<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> Referanseverdi: Målt én enhet

<sup>\*2</sup> 0,8 W Hvilemodus er ikke tilgjengelig i alle tilfeller på grunn av visse innstillinger.

Typisk strømforbruk (TEC)\*:

iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kWh

iR-ADV C259i: 0,22 kWh

<sup>\*1</sup> henhold til USA Energy Star 3.0

Du finner detaljert informasjon om økodesignirektivitet (Lot 6/26) på [https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

### Lydeffektivnivå (LWA, m)<sup>\*</sup>

Aktiv (svart-hvitt) (enkeltstidig):  
iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, kv 3 dB  
iR-ADV DX C259i: 62 dB, kv 3 dB

<sup>\*</sup> Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

### Lydtryknivå (LpAm)

Brukerens posisjon:

Aktiv (svart-hvitt) (enkeltstidig):

iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB\*

iR-ADV DX C259i: 49 dB\*

Ventemodus:

iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB

<sup>\*</sup> Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

## Standarder

Blue Angel

## FORBRUKSARTIKLER

### Tonerkassetter

Toner (forventet ytelse ved 5 % dekning)

C-EXV 55-toner (sort-hvitt / cyan / magenta / gul)

C-EXV 55-toner, sort-hvitt: 23 000 sider

C-EXV 55-toner, cyan/magenta/gul: 18 000 sider

## PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

### Sporing og rapportering

Du finner mer informasjon på nettstedet <https://www.canon.no/business/>

Universal Login Manager (ULM)

<sup>\*</sup> Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [uniFLOW Online](https://www.canon.no/business/)

## Verktøy for eksternt service

iW Management Console  
eMaintenance  
Innholdsleveringssystem

### Skanneprogramvare

Network ScanGear

### Plattform

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

### Dokumentpublisering

Kofax PowerPDF (tilleggsutstyr)

## ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING

### Kassetmodul AE1

Papirkapasitet: 550 ark x 3 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farge  
Hullet: bankpostpapir  
Størrelse: A4, A5R, B5  
Egendefinert størrelse: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Papirvekt: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: Fra hovedenheten  
Mål (B x D x H): 511 x 508 x 159 mm (festet til hovedenheten)  
Vekt: Ca. 10 kg

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE DX C259-/C359-serien

<b>Kassettmateenhet-AJ1</b>	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, hullet, bankpostpapir Papirstørrelse: A4, A5R, B5 Egendefinert størrelse: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 til 355,6 mm Papirvekt: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 16 kg
<b>Kassettmateenhet-AK1</b>	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) x 3 kassetter Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farge, hullet, bankpostpapir Størrelse: A4, A5R, B5 Egendefinert størrelse: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheten Mål (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (festet til hovedenheten) Vekt: Ca. 19 kg <small>*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.</small>
<b>UTSKRIFTSALTERNATIVER*</b>	
<b>Etterbehandler med stifteenhet Z1</b>	Brettkapasitet (80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5, ASR, A6, B5: 500 ark Papirvekt: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> Stifteposisjon: hjørne Stiftkapasitet: A4, B5: 30 ark (60 til 105 g/m <sup>2</sup> ) Strømkilde: Fra hovedenheten Mål (B x D x H): 555 x 459 x 301 mm (enhetsstørrelse) Vekt: ca. 14 kg
<b>MASKINVARETILBEHØR</b>	
<b>Kortlesere</b>	Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus. Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon. Kopikortleser P1 Tillegg for kopikortleser B5
<b>TILLEGGSTUTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER</b>	
<b>Utskriftstilbehør</b>	PCL International Font-sett A1
<b>Strekkodeutskrift</b>	Sett for strekkodeutskrift D1
<b>Systemalternativer</b>	Copy Control Interface-sett A1 Kort for trådløst LAN D1 Sett for serielt grensesnitt K3
<b>FAX-tilbehør</b>	Super G3 FAX Board-BL1 Sett for ekstern faks A1 IP-faksutvidelsessett B1
<b>ANNET TILLEGGSTUTYR</b>	
<b>Tilgjengelighetstilbehør</b>	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
<b>Forbruksartikler</b>	Stifteenhet P1

## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2024