




Canon Europe Ltd.  
B112020204 How: IR-ADV A3 Brand

# KOMPAKTE A4-FARGESKRIVERE MED STRØMLINJEFORMET ARBEIDSFLYT FOR RASK UTSKRIFT OG SKANNING AV HØY KVALITET

## DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

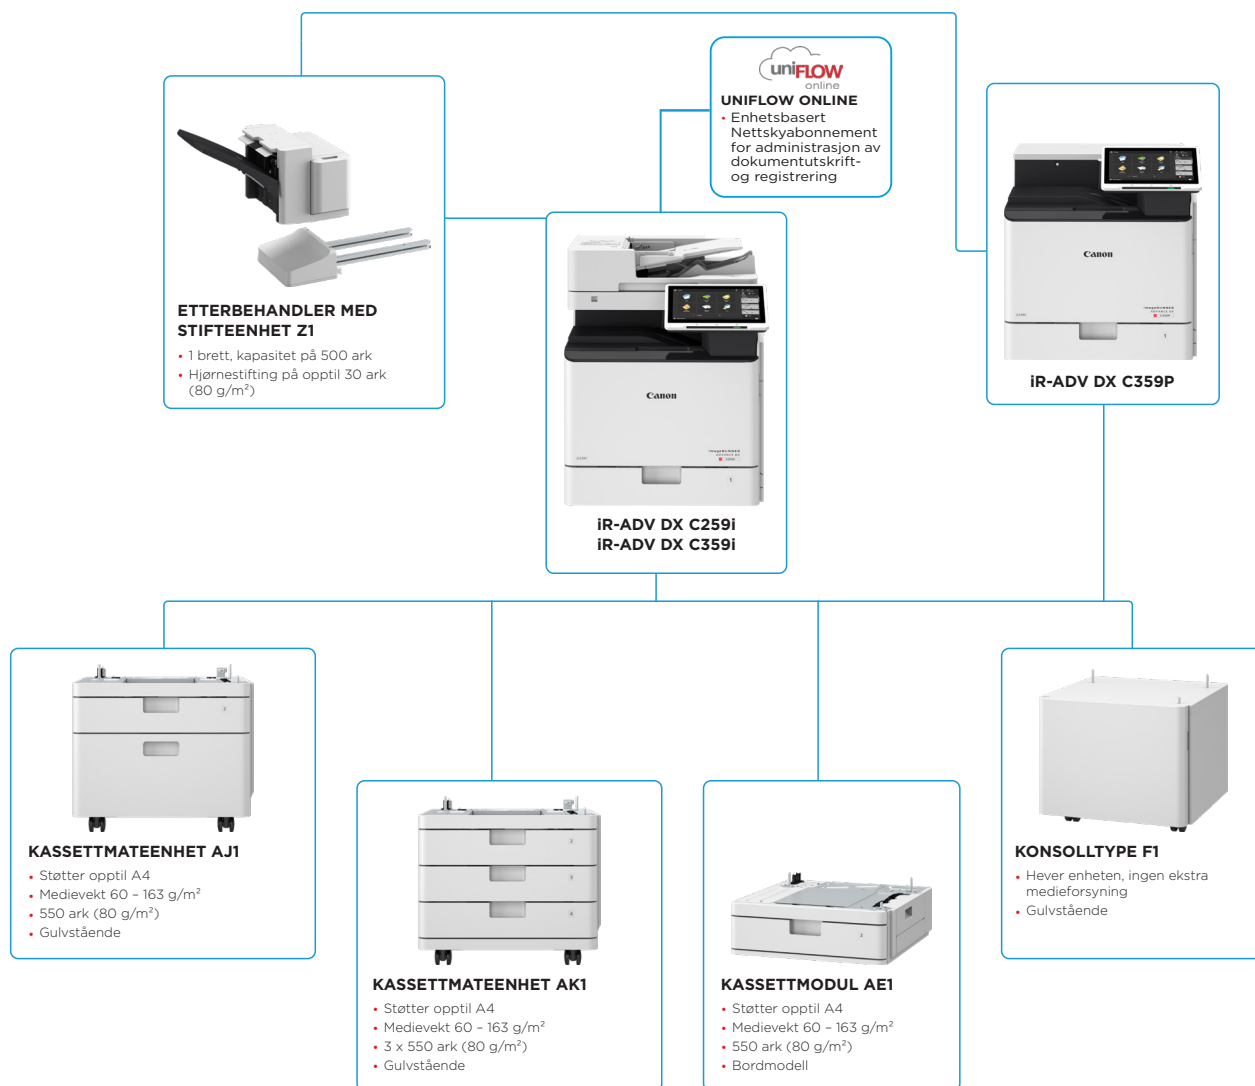

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og de nyeste sikkerhetsfunksjonene er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<b>HOVEDENHET</b>	Flerfunksjonell fargelaser i A4-størrelse
<b>Maskintype</b>	Utskrift, kopiering*, skanning*, sending*, lagring og mulighet for faks*
<b>Hovedfunksjoner</b>	*Gjelder ikke iR-ADV DX C359P (skrivermodell)
<b>Processor</b>	1,8 GHz Dual Core-processor
<b>Kontrollpanel</b>	10,1 tommer TFT LCD WSVG-fargeskjerm med berøringspanel
<b>Minne</b>	Standard: 3,5 GB RAM
<b>Harddiskstasjon</b>	Standard: (SSD) 256 GB
<b>Grensesnittkabling</b>	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilleggsutstyr: Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x1, USB 3.0 (vert) x1, USB 2.0 (enhet) x1; Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt
<b>Papirkapasitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>, ubestruket)</b>	Standard: 650 ark 100-arks multiarkmater 550-arks kassetter x1 Maksimalt: 2300 ark (med kassetmateenhet AK1)
<b>Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>, ubestruket)</b>	Standard: 250 ark Maksimalt: 500 ark (med etterbehandler med stifteenhet Z1)
<b>Etterbehandlingsfunksjoner</b>	Standard: Sortere, gruppere Med etterbehandler: sortering, gruppering, forskyvning, stifting
<b>Støttede medietyper</b>	Flerfunksjonsskuff: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, transparent, Hullet, bankpostpapir, etikett, konvolutt Papirkassett: Tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, hullet, bankpostpapir, konvolutt*
<b>Støttede medieformater</b>	Flerfunksjonsskuff: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert størrelse: 98 x 148 mm til 216 x 355,6 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 98 x 148 mm til 216 x 355,6 mm Papirkassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: fra 98,0 x 190,5 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
<b>Støttede medievekter</b>	Flerfunksjonsskuff: 60-220 g/m <sup>2</sup> Kassett: 60-163 g/m <sup>2</sup> Tosidig: 60-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Oppvarmingstid</b>	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre* (gjelder C359i/C259i) * Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller raskere* *iR-ADV DX C359i/C259i: Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon) *iR-ADV DX C359P: Tid fra enheten slås på og til den er utskriftsklar (ikke utskriftsreservasjon)
<b>Mål (B x D x H)</b>	iR-ADV DX C359i / C259i: 519 x 658 x 638 mm iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm
<b>Installasjonsplass (B x D)</b>	Grunnleggende: 852 x 908 mm (med flerfunksjonsskuff trukket ut + papirkassett åpen) Fullstendig konfigurert: 1407 x 908 mm (med etterbehandler med stifteenhet Z1 + flerfunksjonsskuff trukket ut + papirkassett åpen)
<b>Vekt</b>	iR-ADV DX C359i / C259i: ca. 48 kg (inkludert toner) iR-ADV DX C359P: ca. 41 kg (inkludert toner)
<b>SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON</b>	
<b>Utskriftshastighet*</b>	iR-ADV DX C359i / C359P 35 sider pr. minutt (A4), 26 sider pr. minutt (A5R), 61 sider pr. minutt (A5), 23 sider pr. minutt (A6) iR-ADV DX C259i 25 sider pr. minutt (A4), 26 sider pr. minutt (A5R), 46 sider pr. minutt (A5), 23 sider pr. minutt (A6) * Enkeltstående
<b>Tosidig utskriftshastighet (A4/LTR)</b>	iR-ADV DX C359i / C359P: BW 35/36 bilder/min CL 35ipm/36ipm C259i: sort-hvitt 25ipm/26ipm, farger 25ipm/26ipm
<b>Trykkoppløsning (dpi)</b>	600 x 600 til 1200 x 1200 (tilsvarende)
<b>Driverspråk</b>	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
<b>Direkte utskrift</b>	Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS
<b>Utskrift fra mobil og nettsky</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
<b>Fonter</b>	PS-fonter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono Wt J/K/S/T <sup>1</sup> (Japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter <sup>2</sup> * <sup>1</sup> Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). * <sup>2</sup> Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
<b>Utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift, sikkert vanmerke, toppetekst/bunntekst, sideoppsett, tosiktig utskrift, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver

# imageRUNNER ADVANCE DX C259-/C359-serien

<b>Operativsystem</b>	UFR II: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PCL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PS: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PPD: Windows®10 / 11, MAC OS X (10.13 eller nyere)
<b>KOPIERINGSSPESIFIKASJONER</b>	
<b>Kopieringshastighet* (sort-hvitt/farger)</b>	iR-ADV DX C359i 35 sider pr. minutt (A4), 26 sider pr. minutt (A5R), 61 sider pr. minutt (A5), 23 sider pr. minutt (A6) iR-ADV DX C259i 25 sider pr. minutt (A4), 26 sider pr. minutt (A5R), 46 sider pr. minutt (A5), 23 sider pr. minutt (A6) * Enkeltstående
<b>Tid til første kopi (A4, sort-hvitt/farger)</b>	iR-ADV DX C359i: ca. 5,1/6,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX C259i: ca. 6,9/9,4 sekunder eller mindre
<b>Kopiopløsning (dpi)</b>	600 x 600, 300 x 600.
<b>Flere eksemplarer</b>	Opptil 999 kopier
<b>Kopitetthet</b>	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
<b>Forstørrelse</b>	Variabel zoom: 25-400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
<b>Kopieringsfunksjoner</b>	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosiktig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosiktig original, jobboppbygging, N på 1, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slett ramme, sikkert vanmerke, utskriftsdata, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
<b>SPESIFIKASJONER FOR SKANNING</b>	
<b>Standard type</b>	Ett-trinns tosiktig automatisk dokumentmater* [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosiktig til tosiktig (automatisk)) *Registrering av mating av flere ark støttes.
<b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	100 ark
<b>Akseptable originaler og vekter</b>	Glassplate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medielekt: Enkeltstående skanning: 42-128 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt) 64-128 g/m <sup>2</sup> (farger) Tosiktig skanning: 50-128 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt), 64-128 g/m <sup>2</sup> (farge) Merk: Visittkort: 80-220 g/m <sup>2</sup> Originalbredde smalere enn A6 unntatt visittkort: 50-128 g/m <sup>2</sup>
<b>Støttede medieformater</b>	Plateskannestørrelse: opptil 216,0 x 355,6 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A4, A5R, A6, B5, Egendefinert format: fra 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Visittkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
<b>Skanneshastighet (bilder/min: BW/CL, A4)</b>	Send (300 x 300 dpi): Opptil 95/190 med automatisk fargevalg OFF (AV) Enkeltstående skanning: 95 Tosiktig skanning: 190 Automatisk fargevalg ON (PÅ): Enkeltstående skanning: 50 Tosiktig skanning: 100 Kopi: Skanneshastighetsprioritet (300 x 600 dpi): Enkeltstående skanning: 50 Tosiktig skanning: 100 Utskriftkvalitetsprioritet (600 x 600 dpi): Enkeltstående skanning: 30 Tosiktig skanning: 50
<b>Skanneoppløsning (dpi)</b>	Skann for kopiering: opptil 600 x 600 Skann for sending: (Push) opptil 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) opptil 600 x 600 Skann for faksing: opptil 600 x 600
<b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
<b>Skannemetode</b>	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online - tilleggsutstyr)
<b>SPESIFIKASJONER FOR SENDING</b>	
<b>Mål</b>	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB v3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks (for iR-ADV DX C359i / C259i)
<b>Adressebok</b>	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
<b>Sendeoopløsning (dpi)</b>	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600
<b>Kommunikasjonsprotokoll</b>	FiL: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/1-faks: SMTP, POP3
<b>Filformat</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersSignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersSignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Universal Send-funksjoner</b>	Valg av original type, tosiktig original, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<b>FAKSSPESIFIKASJONER</b>	(tilleggsutstyr)
Maksimalt antall forbindelseslinjer	2 (ekstra linje som tilleggsutstyr)
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/opptaksformat	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Sendt som A4
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 numre
Serisesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopier av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg
<b>LAGRINGSSPESIFIKASJONER</b>	
Postboks (antall støttet)	100 brukerinneboks, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 10 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows* 10 / 11 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 ca. 16 GB
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting
<b>SIKKERHETSSPESIFIKASJONER</b>	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, UniFLOW Secure Print*), Sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videreending, mottatt, dokumenter, automatisk), Skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5-integrasjon), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte, dokumentsporing (sikkert vannmerke) * Krevir uniFLOW Online / uniFLOW
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X-godkjenning, WPA3-støtte (Wi-Fi) SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere aksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av G3-fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post.
Enhetsikkerhet	Beskytte SSD-data [SSD Data Encryption (FIPS 140-2/140-3), SSD Lock] standard SSD Initialize, Trusted (klarert) Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskytte MFD-programvareintegritet, kontrollere integriteten til MFD-programvare og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) med automatisk systemgjenoppretting, (kontroller system ved oppstart, oppdagelse av kjøretidsforstyrrelse under drift), IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering) *Validering venter
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, tofaktorautentisering for ekstern administrasjon, overvåkingslogg, samarbeid med aksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser, enhetsstyring og passord for sikkerhetsadministrering.

# imageRUNNER ADVANCE DX C259-/C359-serien

<b>SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET</b>	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	220-240 V, 50 / 60 Hz, 3,9 A
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1 500 W Kopiering (iR-ADV DX C359i / C259i med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): 575,4 W* Utskrift (iR-ADV C359P) [LAN-utskrift (fargemodus, tosidig, med kassettemateenhet AK1)]: 488,5 W* Hvilemodus: ca. 40,3 W* Dvalemodus: ca. 0,8 W* * Referanseverdi: målt én enhet ** 0,8 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.
	Vanlig strømforbruk (TEC)*: iR-ADV DX C359i / C359P: 0,33 kWh iR-ADV C259i: 0,22 kWh *I henhold til USA Energy Star 3.0
	Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivets Lot6/26 på <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
Lydnivåer	Lydeffektnivå (LWA, m)* Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig): iR-ADV DX C359i / C359P: 65 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB * Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Lydtryknivå (LpAm) Brukerens posisjon: Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig): iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB* iR-ADV DX C259i: 49 dB* Hvilemodus: iR-ADV DX C359i / C359P / C259i: 8 dB * Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel
<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
Tonerkassetter	C-EXV 55-toner (sort-hvitt / cyan / magenta / gul)
Toner (forventet ytelse ved 5 % dekning)	C-EXV 55 TONER (svart-hvitt): 23 000 sider C-EXV 55-TONER (cyan/magenta/gul): 18 000 sider
<b>PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON</b>	
Sporing og rapportering	Du finner mer informasjon på nettstedet vårt <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
Verktøy for ekstern service	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Skanneprogramvare	Network ScanGear
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentpublisering	Kofax PowerPDF (tilleggsutstyr)
<b>ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING</b>	
Kassetmodul AE1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, forhåndshullet, bankpostpapir Papirstørrelse: A4, A5R, B5, Egendefinert format: fra 98,0 x 190,5 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 511 x 508 x 159 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 10 kg
Kassetmateenhet-AJ1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, forhåndshullet, bankpostpapir Papirstørrelse: A4, A5R, B5 Egendefinert størrelse: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 til 355,6 mm Papirvekt: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 16 kg
Kassetmateenhet-AK1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) x3 kassetter Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, hullet, bankpostpapir Papirstørrelse: A4, A5R, B5 Egendefinert størrelse: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 til 355,6 mm Papirvekt: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 19 kg



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE DX C259-/C359-serien

## UTSKRIFTSALTERNATIVER\*

Etterbehandler med  
stifteenhet Z1

\*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.

Brettkapasitet (80 gsm):  
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark  
Papirvekt: 60-220 g/m<sup>2</sup>  
Stifteposisjon: hjørne  
Stiftekapasitet:  
A4, B5: 30 ark (60-105 g/m<sup>2</sup>)  
Strømkilde: fra hovedenheten  
Mål (B x D x H): 555 x 459 x 301 mm (enhetsstørrelse), vekt:  
ca. 14 kg

## MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus. Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon.  
Kopikortleser-F1  
Tillegg for kopikortleser B5

## SYSTEM OG ALTERNATIVE KONTROLLERE (RIP-ER)

Utskriftstilbehør

PCL International Font-sett A1

Strekkodeutskrift

Sett for strekkodeutskrift D1

Systemalternativer

Copy Control Interface-sett A1  
Kort for trådløst LAN D1  
Sett for serielt grensesnitt K3

FAX-tilbehør

Super G3-fakskort BL1  
Sett for ekstern faks A1  
IP-faksutvidelsessett B1

## ANNET TILLEGGSUTSTYR

Tilgjengelighetstilbehør

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1

Forbruksartikler

Stifteenhet P1

## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



# Canon

Canon Inc.  
canon.no

Canon Europe  
canon.no

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2023