




Canon Europe Ltd.  
B112020201 How: IR-ADV A3 Brand

# EQUIPAMENTOS A4 A CORES COMPACTOS COM FLUXOS DE TRABALHO AGILIZADOS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO

## OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

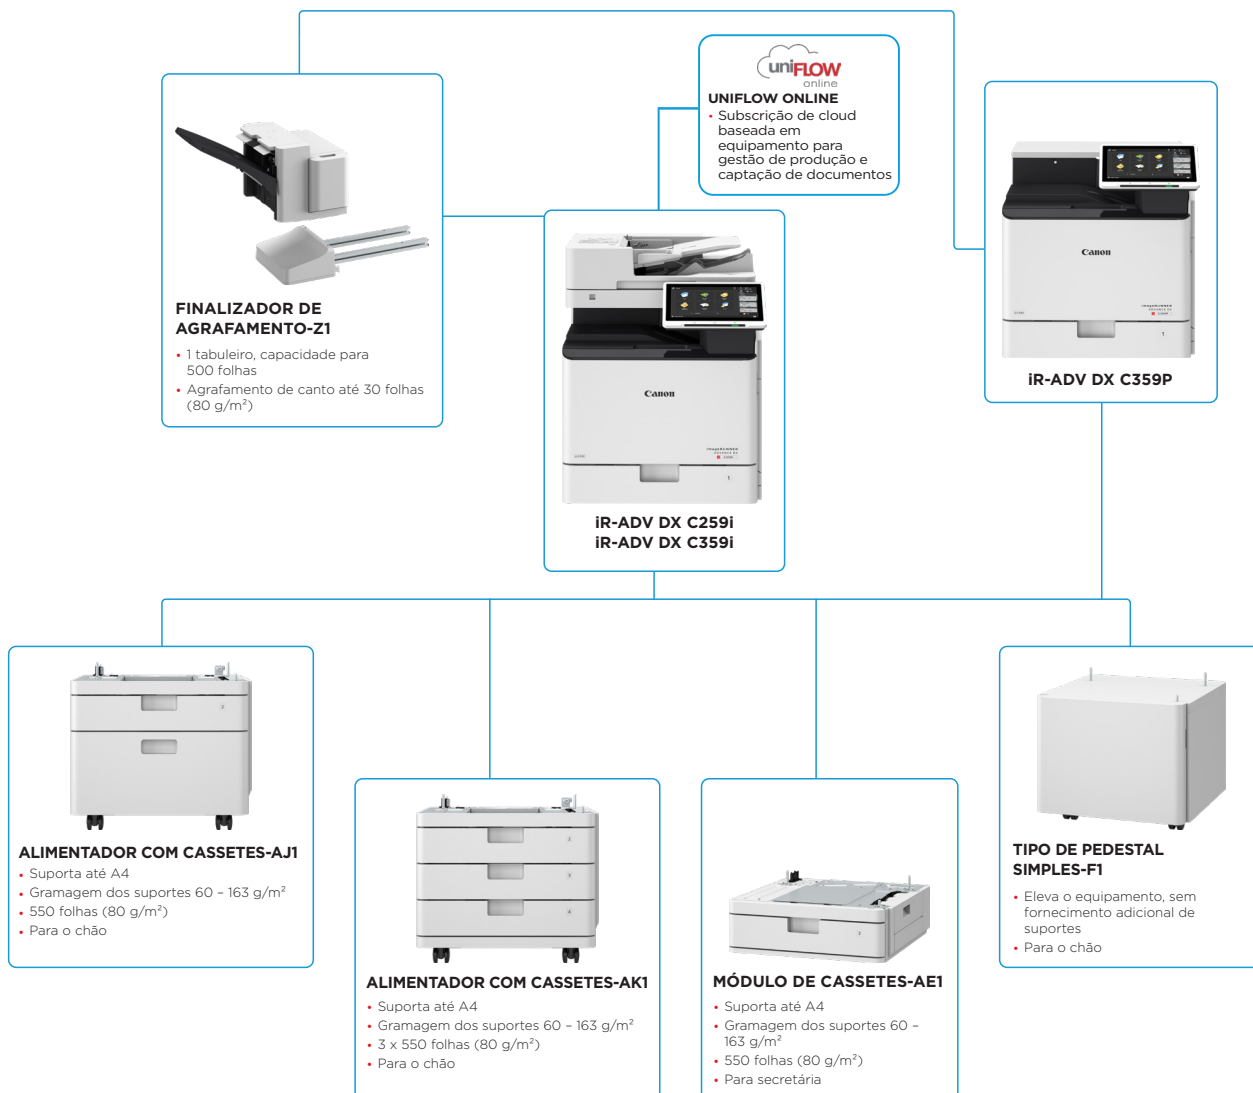

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

A plataforma unificada de firmware (UFP) garante a disponibilidade das atualizações de funcionalidades e de segurança mais recentes, para uma melhor experiência do utilizador em todo o portefólio IR ADVANCE DX.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Série imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

<b>UNIDADE PRINCIPAL</b>		<b>Sistema operativo</b>	UFRL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior)
<b>Tipo de equipamento</b>	Multifunções laser a cores A4		PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior)
<b>Funções principais</b>	Impressão, cópia*, digitalização*, envio*, armazenamento e fax opcional* * Não aplicável à iR-ADV DX C359P (modelo da impressora)		PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior)
<b>Processador</b>	Processador Dual Core de 1,8 GHz		PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 ou posterior)
<b>Painel de controlo</b>	Ecrã tátil LCD TFT WVGA a cores de 25,7 cm/10,1"	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA</b>	
<b>Memória</b>	Standard: 3,5 GB de RAM	<b>Velocidade de cópia* (preto e branco/a cores)</b>	iR-ADV DX C359i 35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6)
<b>Unidade de disco rígido</b>	Standard: (SSD) 256 GB		iR-ADV DX C259i 25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6) * Uma face
<b>Interface de ligação</b>	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n) OUTROS Standard: USB 2.0 (anfitrião) x1, USB 3.0 (anfitrião) x1, USB 2.0 (equipamento) x1; Opcional: interface de série, interface de controlo de cópias	<b>Tempo de saída da primeira cópia (A4; preto e branco/a cores)</b>	iR-ADV DX C359i: aprox. 5,1/6,9 segundos ou menos iR-ADV DX C259i: aprox. 6,9/9,4 segundos ou menos
<b>Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)</b>	Standard: 650 folhas Tabuleiro multifunções para 100 folhas 1 cassete de papel para 550 folhas Máximo: 2300 folhas (com alimentador com cassetes-AK1)	<b>Resolução de cópia (dpi)</b>	600 x 600, 300 x 600
<b>Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)</b>	Standard: 250 folhas Máximo: 500 folhas (com finalizador de agrafamento-Z1)	<b>Várias cópias</b>	Até 999 cópias
<b>Capacidades de finalização</b>	Standard: ordenar, agrupar Com finalizador: ordenar, agrupar, deslocar, agrafar	<b>Densidade de cópia</b>	Automática ou manual (9 níveis)
<b>Tipos de papel suportados</b>	Tabuleiro multifunções: Fino, normal, grosso, reciclado, colorido, transparência, Perfurado, Bond, etiqueta, envelope Cassete de papel: Fino, normal, grosso, reciclado, colorido, perfurado, Bond, envelope*	<b>Ampliação</b>	Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%) Redução/ampliação predefinida: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Formatos de papel suportados</b>	Tabuleiro multifunções: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5, Formato personalizado: 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Formato personalizado de envelope: 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Cassete de papel: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5, Formato personalizado: 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5	<b>Funcionalidades de cópia</b>	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, cópia de cartão de identificação, ignorar páginas em branco, modo de cor, cópia de reserva, amostra de cópia
<b>Gramagens de papel suportadas</b>	Tabuleiro multifunções: 60 a 220 g/m² Cassete: 60 a 163 g/m² Duplex: 60 a 163 g/m²	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO</b>	
<b>Tempo de aquecimento</b>	Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos* (aplicável à C359i/C259i) * Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil. Após modo de suspensão: 10 segundos ou menos Após ligar: 10 segundos ou menos* * iR-ADV DX C359i/C259i: período de tempo após ligar o equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão) * iR-ADV DX C359P: período de tempo após ligar o equipamento até a impressão estar pronta (sem reserva de impressão)	<b>Tipo standard</b>	Alimentador automático de documentos em frente e verso de uma só passagem [Frente e verso para frente e verso (automático)] * A função de detetar alimentação de várias folhas é suportada.
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	iR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm	<b>Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)</b>	100 folhas
<b>Espaço para instalação (L x P)</b>	Básico: 852 x 908 mm (com tabuleiro multifunções estendido + cassete de papel aberta) Totalmente configurado: 1407 x 908 mm (com finalizador de agrafamento-Z1 + tabuleiro multifunções estendido + cassete de papel aberta)	<b>Originais e gramagens aceitáveis</b>	Vidro de exposição: folha, livro e objetos tridimensionais Gramagem de papel do alimentador de documentos: Digitalização de uma face: 42 a 128 g/m² (preto e branco), 64 a 128 g/m² (a cores) Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m² (preto e branco), 64 a 128 g/m² (a cores) Nota: Cartão de visita: 80 a 220 g/m² Original com largura inferior a A6, exceto cartão de visita: 50 a 128 g/m²
<b>Peso</b>	iR-ADV DX C359i/C259i: aprox. 48 kg (incluindo o toner) iR-ADV DX C359P: aprox. 41 kg (incluindo o toner)	<b>Formatos de papel suportados</b>	Formato de digitalização do vidro de exposição: 216,0 mm x 355,6 mm Formato de papel do alimentador de documentos: A4, A5R, A6, B5, Formato personalizado: 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Cartão de visita: 48,0 x 85,0 mm a 55,0 x 91,0 mm
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO</b>		<b>Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores, A4)</b>	Envio (300 x 300 dpi): até 95/190 com seleção automática de cores desativada Digitalização de uma face: 95 Digitalização frente e verso: 190 Seleção automática de cores ativada: Digitalização de uma face: 50 Digitalização frente e verso: 100 Cópia: Prioridade à velocidade de digitalização (300 x 600 dpi): Digitalização de uma face: 50 Digitalização frente e verso: 100 Prioridade à qualidade da imagem (600 x 600 dpi): Digitalização de uma face: 30 Digitalização frente e verso: 50
<b>Velocidade de impressão frente e verso (A4/LTR)</b>	iR-ADV DX C359i/C359P: preto e branco 35 ppm/36 ipm, a cores 35 ppm/36 ipm iR-ADV DX C259i: preto e branco 25 ppm/26 ipm, a cores 25 ppm/26 ipm	<b>Resolução de digitalização (dpi)</b>	Digitalização para cópia: até 600 x 600 Digitalização para envio: (Push) até 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) até 600 x 600 Digitalização para fax: até 600 x 600
<b>Resolução de impressão (dpi)</b>	600 x 600 a 1200 x 1200 (equivalente)	<b>Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido</b>	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN e WIA SO suportados: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Linguagens de descrição de página</b>	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™	<b>Método de digitalização</b>	Digitalização Push, digitalização Pull, digitalização para o Box, digitalização para espaço avançado, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivos móveis, digitalização para a cloud (uniFLOW Online - opcional)
<b>Impressão direta</b>	Tipos de ficheiros suportados: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO</b>	
<b>Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print da Microsoft, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para impressão a partir de dispositivos móveis ou de equipamentos ligados à Internet e de serviços de funcionamento na cloud, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações	<b>Destino</b>	Standard: e-mail/Internet FAX (SMTP), PME 3.11, FTP, WebDAV, Mail Box Opcional: Super G3 FAX, IP Fax (para iR-ADV DX C359i/C259i)
<b>Tipos de letra</b>	Tipos de letra PS: Roman 136 Tipos de letra PCL: 93 tipos de letra Roman, 10 tipos de letra Bitmap, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>†1</sup> (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de códigos de barras <sup>†2</sup> <sup>†1</sup> Requer o tipo de letra internacional PCL-A1 opcional. <sup>†2</sup> Requer o kit de impressão de códigos de barras-D1 opcional.	<b>Livro de endereços</b>	LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)
<b>Funções de impressão</b>	Impressão segura, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, redução de toner, impressão de póster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual	<b>Resolução de envio (dpi)</b>	Push: até 600 x 600 Pull: até 600 x 600
		<b>Protocolo de comunicação</b>	Ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
		<b>Formato de ficheiro</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compacto, pesquisável, política de aplicação, otimização para Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint, Word)
		<b>Funções de envio universal</b>	Seleção do tipo de original, original frente e verso, ajuste da densidade, nitidez, apagar moldura, criação de trabalho, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, assunto/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar páginas em branco

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Série imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX</b>	(Opcional)	<b>Auditoria e gestão do equipamento</b>	Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, gestão remota, autenticação de dois fatores, registo de auditoria, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information and Event Management), registo de dados de imagem, programação da política de segurança, administração do equipamento e palavras-passe de administração de segurança
Número máximo de linhas de ligação	2 (2.ª linha opcional)	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS</b>	
Velocidade do modem	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps	<b>Ambiente de funcionamento</b>	Temperatura: 10 °C a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Fonte de alimentação</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Resolução (dpi)	400 x 400 (Ultra Fina), 200 x 400 (Super Fina), 200 x 200 (Fina), 200 x 100 (Normal)	<b>Consumo de energia</b>	Máximo: aprox. 1.500 W Cópia (iR-ADV DX C359i/C259i com digitalização contínua DADF): 575,4 W <sup>1</sup> Impressão (iR-ADV DX C359P) (em impressão LAN [modo de cor, frente e verso, com unidade de alimentação com cassetes-AK1]): 488,5 W <sup>1</sup> Em espera: aprox. 40,3 W <sup>1</sup> Modo de suspensão: aprox. 0,8 W <sup>2</sup> <sup>1</sup> Valor de referência: medida de uma unidade <sup>2</sup> O modo de suspensão de 0,8 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.
Formato de envio/gravação	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Enviado como A4		Consumo elétrico típico (TEC)*: iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kWh iR-ADV C259i: 0,22 kWh <sup>*</sup> Em conformidade com a norma Energy Star 3.0 dos EUA
Memória de fax	Até 30 000 páginas [2000 trabalhos]		Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos Erp: Lot6/26, aceda a: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
Marcações rápidas	Máx. 200	<b>Níveis de ruído</b>	Nível de potência sonora (LWA, m)* Ativa (preto e branco) (uma face): iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB <sup>*</sup> Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
Marcações por grupos/destinos	Máx. 199 marcações rápidas		<b>Pressão sonora (LpAm)</b> Posição de utilizador: Ativa (preto e branco) (uma face): iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB* iR-ADV DX C259i: 49 dB* Em espera: iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB <sup>*</sup> Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
Transmissão sequencial	Máx. 256 endereços	<b>Normas</b>	Blue Angel
Cópia de segurança da memória	Sim	<b>CONSUMÍVEIS</b>	
Funções de fax	Nome do remetente (TTI), selecionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1	<b>Cartridges de toner</b>	Toner preto/ciano/magenta C-EXV 55
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO</b>		<b>Toner (rendimento estimado a 5% da cobertura)</b>	TONER PRETO C-EXV 55: 23 000 páginas TONER CIANO/MAGENTA/AMARELO C-EXV 55: 18 000 páginas
Caixa de correio (número suportado)	100 caixas de entrada do utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória, 50 caixas de entrada de fax confidenciais Máximo de 10 000 páginas (2000 trabalhos) armazenadas	<b>GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA</b>	Para obter informações detalhadas, visite o nosso Website <a href="https://www.canon.pt/business/">https://www.canon.pt/business/</a>
Espaço avançado	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC de cliente suportado: Windows* 10/11 Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3	<b>Monitorização e criação de relatórios</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* <sup>*</sup> Para obter mais informações, consulte <a href="https://www.canon.pt/business/uniFLOW-Online-Express/">uniFLOW Online Express</a>
Espaço avançado disponível em disco	Aprox. 16 GB	<b>Ferramentas de gestão remota</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Caraterísticas do Advanced Space	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, compatibilidade com o imageWARE Secure Audit Manager, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autenticação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro	<b>Software de digitalização</b>	Network ScanGear
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA</b>		<b>Plataforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Autenticação e controlo de acesso	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online Express (início de sessão por PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), sistema de gestão de acesso (controlo de acesso)	<b>Publicação de documentos</b>	Kofax PowerPDF (opcional)
Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW*) Segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos) Segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura digital em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS, integração Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5), segurança de caixa (proteção da caixa de correio com palavra-passe, controlo de acesso ao espaço avançado), Segurança de envio de dados (Definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), rastreio de documentos (marca de água de segurança) <sup>**</sup> Requer uniFLOW Online/uniFLOW	<b>OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL</b>	<b>Módulo de cassetes-AE1</b> Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo de papel: fino, normal, grosso, reciclado, colorido, perfurado, Bond Formato de papel: A4, A5R, B5, Formato personalizado: 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem: 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 511 x 508 x 159 mm (anexado à unidade principal) Peso: aprox. 10 kg
Segurança de rede	TLS 1.3, FTPS, IPsec, autenticação IEEE802.1X, suporte para WPA3 (Wi-Fi), SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de IP/endereço MAC), suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), desativação de funções não utilizadas (ativação/desativação de protocolos/aplicações, ativação/desativação de IU Remota, ativação/desativação da interface USB), separação de G3 FAX da LAN, separação de portas USB da LAN, proibição da execução de ficheiros armazenados no espaço avançado na impressora multifunções, digitalização e envio - preocupação com vírus na receção de e-mail	<b>Alimentador com cassetes-AJ1</b>	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, perfurado, Bond Formato de papel: A4, A5R, B5 Formato personalizado: 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem: 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm (anexado à unidade principal) Peso: aprox. 16 kg
Segurança do equipamento	Proteção dos dados SSD (encriptação dos dados SSD [FIPS 140-2/140-3*], bloqueio de SSD), inicialização padrão de SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), função de ocultação do registo de trabalho, proteção da integridade do software da MFP, verificação da integridade do software da MFD e da resiliência do firmware da plataforma (NIST SP800-193) com recuperação automática do sistema (verificação do sistema no arranque, deteção de intrusão durante a execução), conformidade com IEEE2600.2 (certificação de critérios comuns) <sup>*</sup> validação pendente	<b>Alimentador com cassetes-AK1</b>	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m <sup>2</sup> ) x 3 cassetes Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, perfurado, Bond Formato de papel: A4, A5R, B5 Formato personalizado: 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem: 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm (anexado à unidade principal) Peso: aprox. 19 kg

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Série imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

## OPÇÕES DE SAÍDA\*

Finalizador-agrafiador-Z1

\* A capacidade de papel pode variar consoante o tipo/formato de papel.

Capacidade do tabuleiro (80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 folhas  
Gramagem: 60 a 220 g/m<sup>2</sup>  
Posição do agrafiador: canto  
Capacidade do agrafio:  
A4, B5: 30 folhas (60 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Fonte de alimentação: a partir da unidade principal  
Dimensões (L x P x A): 555 x 459 x 301 mm (tamanho da unidade)  
Peso: aprox. 14 kg

## ACESSÓRIOS DE HARDWARE

Leitores de cartões

Vários leitores de cartões disponíveis, por exemplo, MiCard Plus. Contacte o representante local da Canon para obter mais informações.

Leitor de cartões de cópias-F1  
Acessório do leitor de cartões de cópias - B5

## OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR

Acessórios de impressão

Conjunto de tipos de letra PCL internacionais-A1

Impressão de códigos de barras

Kit de impressão de códigos de barras-D1

Acessórios do sistema

Kit de interface de controlo de cópias-A1  
Placa de LAN sem fios-D1  
Kit de interface de série-K3

Acessórios de fax

Placa de FAX Super G3-BL1  
Kit de fax remoto-A1  
Kit de expansão de IP Fax-B1

## OUTRAS OPÇÕES

Acessórios de acessibilidade

Sistema de acesso de ADF-A1

Consumíveis

Agrafio-P1

## Software e soluções



## Certificações e compatibilidade



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Portugal  
canon.pt

Portuguese edition  
© Canon Portugal S.A., 2023