




Canon Europe Ltd.
B112020204 How: IR-ADV A3 Brand

DISPOZITIVE A4 COLOR COMPACTE CU FLUXURI DE LUCRU SIMPLIFICATE PENTRU IMPRIMARE ȘI SCANARE RAPIDE, LA CALITATE RIDICATĂ.

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

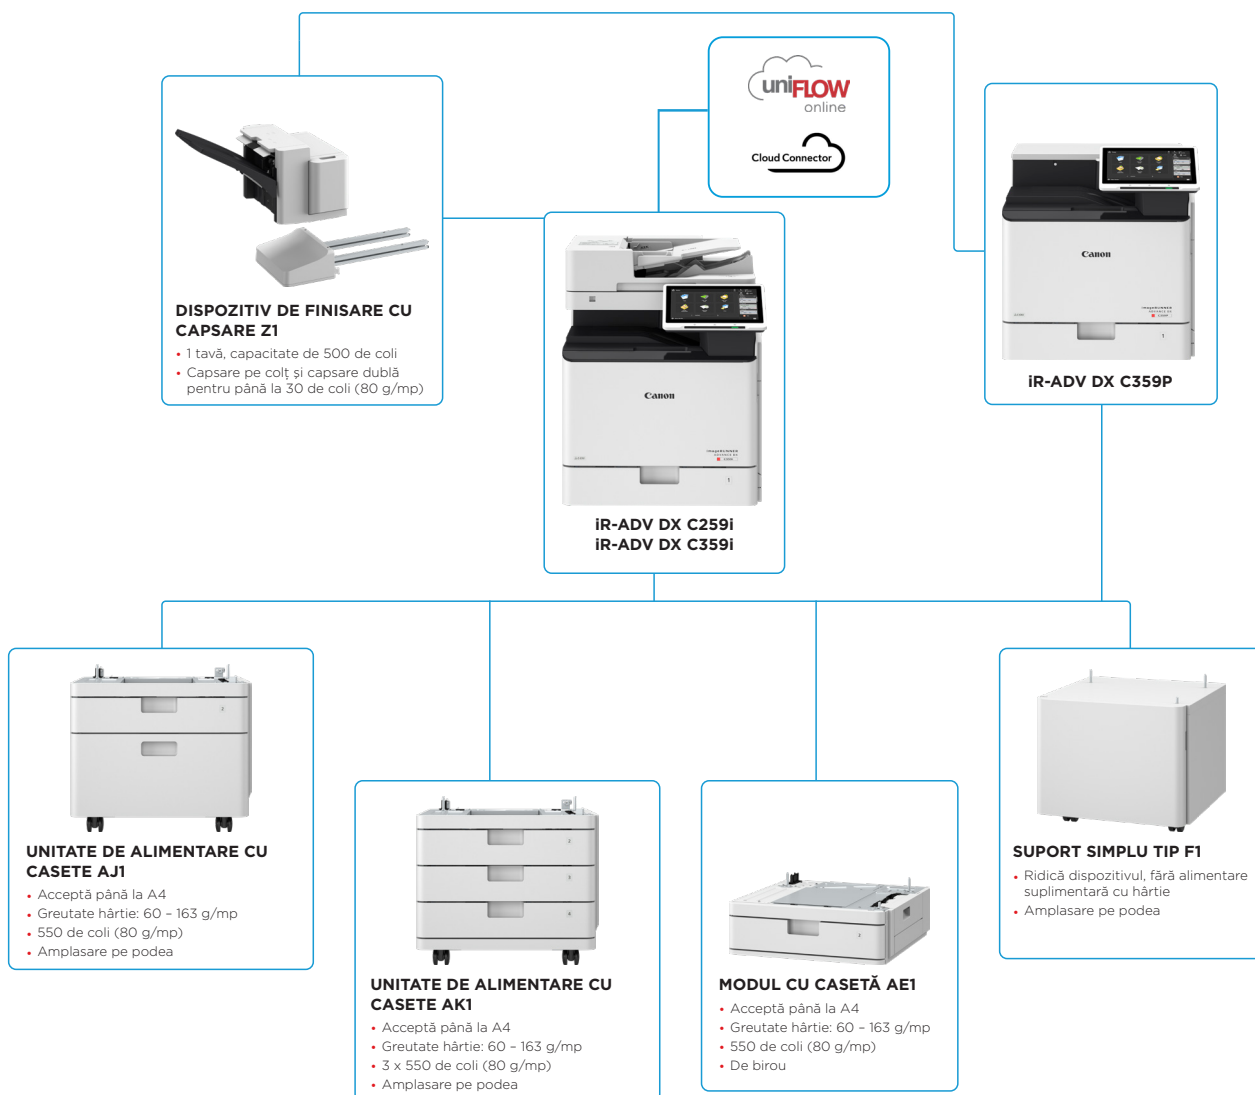

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul de produse online](#).

Platforma de firmware unificată (UFP) asigură disponibilitatea celor mai recente upgrade-uri ale funcțiilor și protecției, pentru o experiență a utilizatorului îmbunătățită la nivelul întregului portofoliu iR ADVANCE DX.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

UNITATE PRINCIPALĂ

Tip de echipament

Funcții de bază

Procesor

Panou de control

Memorie

Unitate hard disk

Conexiuni interfață

Multifuncțional laser color A4
Imprimare, copiere*, scanare*, trimitere*, stocare și fax opțional*
* Nu se aplică pentru iR-ADV DX C359P (model de imprimantă)
Procesor dual core de 1,8 GHz
Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1"
Standard: 4 GB de RAM
Standard: (SSD) 256 GB
RETEA
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Opțional: LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)
ALTELE
Standard: USB 2.0 (gazdă) x1, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1;
Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii

Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)

Standard: 650 de coli
Tavă universală de 100 de coli
Casetă de hârtie de 550 de coli x 1
Maximum: 2.300 de coli (cu unitate de alimentare cu casete AK1)

Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)

Standard: 250 de coli
Maximum: 500 de coli (cu dispozitiv de finisare cu capsare Z1)

Capacități de finisare

Standard: sortare, grupare
Cu dispozitiv de finisare: sortare, grupare, decalare, capsare

Tipuri de hârtie acceptate

Tava universală hârtie subțire, simplă, carton, hârtie reciclată, colorată, folie transparentă, hârtie preferată, de corespondență, etichete, picuri
Casetă de hârtie: hârtie subțire, simplă, carton, hârtie reciclată, colorată, perforată, de corespondență, plicuri*

Formate de hârtie acceptate

Tava universală:
Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5,
Format personalizat: 98 x 148 mm până la 216 x 355,6 mm
Plicuri: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Format personalizat plic: 98 x 148 mm până la 216 x 355,6 mm
Casetă de hârtie:
Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5,
Format personalizat: 98 x 190,5 mm până la 216 x 355,6 mm
Plicuri: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5

Greutăți acceptate ale suporturilor

Tava universală: 60 – 220 g/mp
Casetă 60 – 163 g/mp
Față-verso: 60 – 163 g/mp

Temp de încălzire

Mod de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin*
(aplicabil pentru C359i/C259i)
* Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramei de copiere și activarea sa pentru utilizare pe afișajul panoului tactil.
Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin
De la pornire: 10 secunde sau mai puțin*
* iR-ADV DX C359i/C259i: interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)
* iR-ADV DX C359P: interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru imprimare (fără rezervare pentru imprimare)

Dimensiuni (l x A x H)

iR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm
iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm

Spațiu de instalare (l x A)

De bază: 852 x 908 mm (cu tava universală extinsă + caseta de hârtie deschisă)
Complet configurat: 1.407 x 908 mm (cu dispozitiv de finisare cu capsare Z1 + tava universală extinsă + caseta de hârtie deschisă)

Greutate

iR-ADV DX C359i/C259i: aprox. 48 kg (inclusiv tonerul)
iR-ADV DX C359P: aprox. 41 kg (inclusiv tonerul)

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare*

iR-ADV DX C359i/C359P
35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6)
iR-ADV DX C259i
25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6)
* o față

Viteză de imprimare față-verso (A4/LTR)

iR-ADV DX C359i/C359P: alb-negru 35 ipm/36 ipm, color 35 ipm/36 ipm
C259i: alb-negru 25 ipm/26 ipm, color 25 ipm/26 ipm
600 x 600 până la 1.200 x 1.200 (echivalent)

Rezoluție de imprimare (dpi)

Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Limbaje de descriere a paginii

Imprimare directă

Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud

Tipuri de fișiere acceptate: TIFF, JPEG, PDF, EPS și XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print de la Microsoft, Canon PRINT și uniFLOW Online
Sunt disponibile mai multe soluții software și baze pe platforma MEAP pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și din servicii cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră.
Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări

Fonturi

Fonturi PS: 136 Roman
Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT, J/K/S/T¹
(japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare²
* Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1.
* Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.

Funcții de imprimare

Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală

Sistem de operare

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,
Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,
Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare)
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare)

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere* (alb-negru/color)

iR-ADV DX C359i
35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6)
iR-ADV DX C259i
25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6)
* o față

Temp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru/color)

iR-ADV DX C359i: aprox. 5,1/6,9 secunde sau mai puțin
iR-ADV DX C259i: aprox. 6,9/9,4 secunde sau mai puțin

Rezoluție de copiere (dpi)

600 x 600, 300 x 600

Copii multiple

Până la 999 de exemplare

Densitate copie

Automată sau manuală (9 niveluri)

Mărire

Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %)
Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funcții de copiere

Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, ștergere cadru, filigran securizat, data imprimării, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, mod color, copiere rezervată, mostră copiere

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip standard

Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere* [față-verso pe față-verso (automat)]
* Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este acceptată.

Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)

100 de coli

Originale și greutăți acceptabile

Platan: coală, carte și obiecte tridimensionale
Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente:

Scanare o singură față: 42 – 128 g/mp (alb-negru), 64 – 128 g/mp (color)
Scanare față-verso: 50 – 128 g/mp (alb-negru), 64 – 128 g/mp (color)

Notă:

Cărți de vizită: 80 – 220 g/mp
Lățime original mai mică decât A6, cu excepția cărților de vizită: 50 – 128 g/mp

Formate de hârtie acceptate

Format de scanare pe platan: până la 216 x 355,6 mm
Format hârtie alimentator de documente: A4, A5R, A6, B5,
Format personalizat: 48 x 128 mm până la 216 x 355,6 mm
Cărți de vizită: 48 x 85 mm până la 55 x 91 mm

Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4)

Trimiteră (300 x 300 dpi): până la 95/190 când selectarea automată a culorilor este „OPRITĂ”
Scanare o față: 95
Scanare față-verso: 190
Selectare automată a culorilor „PORNITĂ”:
Scanare o față: 50
Scanare față-verso: 100

Rezoluție de scanare (dpi)

Scanare pentru copiere: până la 600 x 600
Scanare pentru trimitere: (push) până la 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600
Scanare pentru fax: până la 600 x 600

Specificații de scanare la cerere

Colour Network ScanGear2. Atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA
Sisteme de operare acceptate: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Începând din februarie 2020

Metodă de scanare

Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare în rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitive mobile, scanare în cloud (uniFLOW Online, Cloud Connector – opțional)

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Destinație

Standard: E-mail/FAX prin internet (SMTP), SMB 3.1, FTP, WebDAV, căsuță poștală
Opțional: Super G3 FAX, IP Fax (pentru iR-ADV DX C359i/C259i)

* Metoda de autentificare OAuth 2.0 este disponibilă pentru Microsoft 365 și Google Workspace.

Agendă

LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)

Rezoluție de trimitere (dpi)

Trimitere: până la 600 x 600
Tragere: până la 600 x 600

Protocol de comunicație

Fișier: FTP(TCP/IP), SMB 3.1 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Format fișiere

Standard: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, aplicare politică, optimizare pentru web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, reglare densitate, claritate, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere pagini goale	Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe SSD [criptare date SSD (FIPS 140-3), blocare SSD], inițializare SSD standard, inițializare (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție de ascundere jurnal de lucru, protejarea integrității software-ului MFD, verificarea integrității software-ului MFD și Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) cu recuperarea automată a sistemului (verificarea sistemului la pornire, detectare intruziune runtime), conformitate cu IEEE2600.2 (certificare Common Criteria)
SPECIFICAȚII PENTRU FAX	(opțional)	Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, autentificare prin doi factori pentru gestionare de la distanță, jurnal de audit, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate, parole de administrare a dispozitivelor și administrare a securității
Număr maxim de linii de conectare	2 (a doua linie este opțională)	SPECIFICAȚII DE MEDIU	Temperatură: 10 – 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Mediu de utilizare	220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG	Sursă de alimentare	Maxim: aprox. 1.500 W Copiere (iR-ADV DX C359i/C259i) cu scanare continuă din DADF: 575,4 W ^{*1}
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)	Consum de energie	Imprimare (iR-ADV DX C359P) [imprimare LAN (mod color, față-verso, cu unitate de alimentare cu casete AK1)]: 488,5 W ^{*1} Standby: aprox. 40,3 W ^{*1} Modul inactiv: aprox. 0,8 W ^{*2}
Format pentru trimitere/înregistrare	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 ^{*Trimis ca A4}		^{*1} Valoare de referință: măsurată pe o unitate ^{*2} 0,8 W în modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)		Consum tipic de energie electrică (CTE)*: iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kWh iR-ADV C259i: 0,22 kWh ^{*Conform standardului Energy Star 3.0 din S.U.A.}
Apelări rapide	Max. 200		Pentru informații detaliate referitoare la directiva Erp:Lot6/26, vă rugăm să accesați: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Apelări/destinații de grup	Max. 199 apelări		Nivel de intensitate acustică (LWA, m)* Activ (alb-negru) (1 față): iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB ^{* Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)}
Difuzare secvențială	Max. 256 adrese		Presiune acustică (LpAm) Lângă imprimantă: Activ (alb-negru) (1 față): iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB* iR-ADV DX C259i: 49 dB* Standby: iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB ^{* Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)}
Copiere de siguranță în memorie	Da		Blue Angel
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1		Toner negru/cyan/magenta/galben C-EXV 55 TONER C-EXV 55 BK: 23.000 de pagini TONER C-EXV 55 C/M/Y: 18.000 de pagini
SPECIFICAȚII DE STOCARE			Pentru informații detaliate, accesați site-ul nostru https://www.canon.ro/business/
Căsuță poștală (număr acceptat)	Căsuțe postale pentru 100 de utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție 50 de căsuțe postale confidențiale de fax Spațiu de stocare pentru maximum 10.000 de pagini (2.000 de lucrări)		Universal Login Manager (ULM) ^{* Pentru mai multe informații, consultați uniFLOW Online}
Spațiu avansat	Protocol de comunicare: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows* 8.1/10 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3		iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Aprox. 16 GB		Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, compatibilitate cu imageWARE Secure Audit Manager, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire		Kofax PowerPDF (opțional)
SPECIFICAȚII DE SECURITATE			Capacitate de alimentare cu hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, carton, reciclată, colorată, preperforată, hârtie de corespondență Format hârtie: A4, A5R, B5, Format personalizat: 98 x 190,5 mm până la 216 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 – 163 g/mp Sursă de alimentare: de la unitate principală Dimensiuni (l x A x H): 511 x 508 x 159 mm (atașat la unitate principală) Greutate: aprox. 10 kg
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online* (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces), Cloud Connector* (conectare cu PIN), Microsoft Entra ID (conectare cu PIN), conectare cu card), autentificare prin doi factori la LUL/RUI ^{* Este necesar un abonament}		
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirectionează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator, integrare cu Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5), securitate ADOBE (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei la fiecare transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permitere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permitere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate cu S/MIME), urmărirea documente (filigran securizat) ^{* Necesită uniFLOW Online/uniFLOW}		
Securitatea rețelei	TLS 1.3, FTPS, IPSec, autentificare IEEE802.1X, compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), SNMP v3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), dezactivare funcții neutilizate (activare/dezactivare protocoale/aplicații, activare/dezactivare interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicarea executării fișierelor stocate în Spațiul avansat pe MFP, scanare și trimitere – probleme viruși pentru primire e-mail		

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

Unitate de alimentare cu casete AJ1	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, preperforată, hârtie de corespondență Format hârtie: A4, A5R, B5 Format personalizat: 98 x 190,5 mm - 216 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 511 x 508 x 425 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 16 kg
Unitate de alimentare cu casete AK1	Capacitate de alimentare cu hârtie: 550 de coli (80 g/mp) x 3 casete Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, preperforată, hârtie de corespondență Format hârtie: A4, A5R, B5 Format personalizat: 98 x 190,5 mm până la 216 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 511 x 508 x 425 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 19 kg
OPȚIUNI DE IEȘIRE*	*Capacitatea de hârtie poate varia în funcție de tipul/formatul hârtiei.
Dispozitiv de finisare cu capsare Z1	Capacitate tavă (80 g/mp): A4, A5, A5R, A6, B5: 500 de coli Greutate hârtie: 60 - 220 g/mp Poziție de capsare: în colț Capacitate de capsare: A4, B5: 30 de coli (60 - 105 g/mp) Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 555 x 459 x 301 mm (dimensiuni unitate) Greutate: aprox. 14 kg
ACCESORII HARDWARE	
Cititoare de carduri	Sunt disponibile diverse cititoare de carduri, de ex., MiCard Plus. Contactați biroul local Canon pentru mai multe detalii. Cititor de carduri pentru copiere F1 Accesoriu cititor de carduri pentru copiere B5
OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE	
Accesorii de imprimare	Set de fonturi internaționale PCL A1
Imprimare coduri de bare	Kit de imprimare coduri de bare D1
Accesorii de sistem	Kit de interfață pentru controlul copierii A1 Placă LAN wireless D1 Kit de interfață serială K3
Accesorii pentru FAX	Placă FAX Super G3 BL1 Kit pentru fax la distanță A1 Kit de extensie IP FAX B1
ALTE OPȚIUNI	
Accesorii de accesibilitate	Mâner de acces ADF A1
Consumabile	Capse P1

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2024