




Canon Europe Ltd.
B112020204 How: IR-ADV-A3 Brand

KOMPAKTNI A4 UREĐAJI U BOJI SA UNAPREĐENIM RADNIM PROCESIMA ZA BRZO ŠTAMPANJE I SKENIRANJE VISOKOG KVALITETA.

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

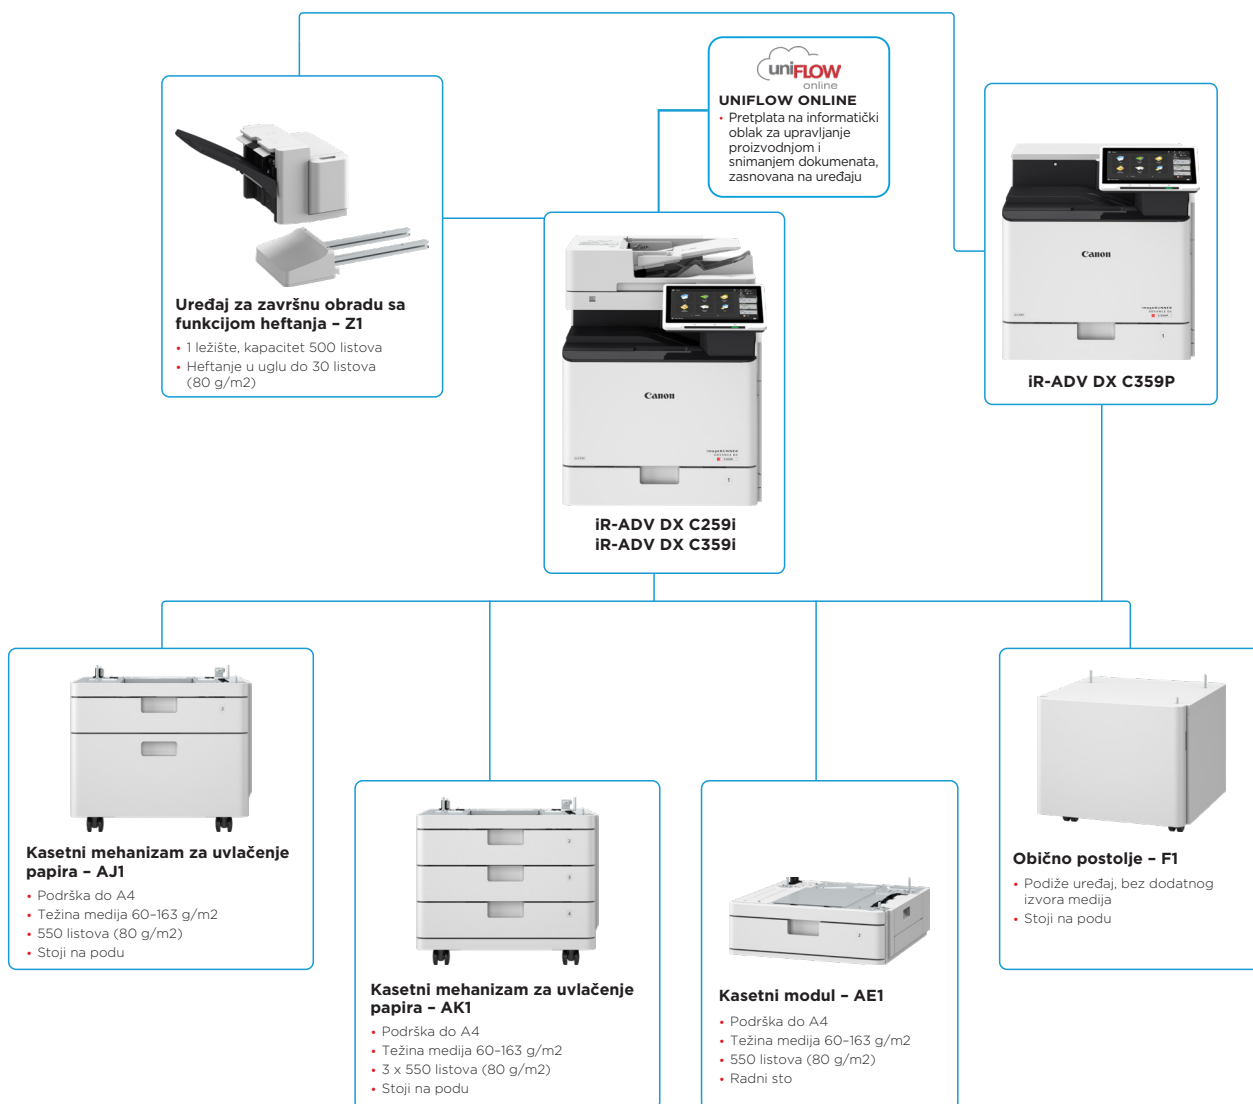

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Kompletnu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u [onlajn konfiguratoru proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantuje dostupnost najnovijih nadogradnji funkcija i zaštitu za poboljšano korisničko iskustvo u čitavom portfoliju IR ADVANCED DX.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C259 / C359

GLAVNA JEDINICA

Tip mašine

A4 laserski višefunkcionalni uređaj u boji

Osnovne funkcije

Štampanje, kopiranje*, skeniranje*, slanje*, čuvanje i opcionalna rezmena faksova*
* Nije primenljivo na IR-ADV DX C359P (model sa štampačem)

Procesor

Dvojezgarni procesor frekvencije 1,8 GHz

Kontrolna tabla

TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inč

Memorija

Standardno: RAM od 3,5 GB

Čvrsti disk

Standardno: (SSD) 256 GB

Interfejs

MREŽNI
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Opciono: bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
OSTALO
Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1;
Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem

Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 650 listova
Višenamensko ležište za 100 listova
Jedna kasetna za papir kapaciteta 550 listova
Maksimalno: 2.300 listova (sa Kasetnim mehanizmom za uvlačenje - AK1)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 250 listova
Maksimalno: 500 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Z1)

Mogućnosti završne obrade

Standardno: uparivanje, grupisanje
Sa uređajem za završnu obradu: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje

Podržani tipovi medija

Višenamensko ležište:
tanak, običan, težak, recikliran, u boji, folija, unapred izbušen, za povezivanje, nalepnice, koverta
Kaseta za papir:
tanak, običan, težak, recikliran, u boji, unapred izbušen, za povezivanje, koverta*

Podržane veličine medija

Višenamensko ležište:
Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5, Prilagođena veličina: 98,0 x 148 mm do 216 x 355,6 mm
Koverte: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Prilagođena veličina koverti: 98 x 148 mm do 216 x 355,6 mm
Kaseta za papir:
Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5, Prilagođena veličina: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm
Koverte: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Podržane težine medija

Višenamensko ležište: od 60 do 220 g/m²
Kaseta: od 60 do 163 g/m²
Obostrano: od 60 do 163 g/m²

Vreme zagrevanja

Režim za brzo pokretanje: 4 s ili manje*
(primenljivo je na C359i/C259i)

* Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir.

Iz režima mirovanja: 10 s ili manje
Od uključivanja: 10 s ili manje*

* IR-ADV DX C359i/C259i: Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)

* IR-ADV DX C359P: Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za štampanje (bez rezervacije za štampanje)

Dimenzije (Š x D x V)

IR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm
IR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm

Prostor za instalaciju (Š x D)

Osnovna konfiguracija: 852 x 908 mm (sa izvučenim višenamenskim ležištem + otvorenom kasetom za papir)
Puna konfiguracija: 1.407 x 908 mm (sa Uređajem za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Z1 + izvučenim višenamenskim ležištem + otvorenom kasetom za papir)

Težina

IR-ADV DX C359i/C259i: približno 48 kg (sa tonerom)
IR-ADV DX C359P: približno 41 kg (sa tonerom)

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

Brzina štampanja*

IR-ADV DX C359i/C359P
35 stranica u minuti (A4), 26 stranica u minuti (A5R), 61 stranica u minuti (A5), 23 stranice u minuti (A6)
IR-ADV DX C259i
25 stranica u minuti (A4), 26 stranica u minuti (A5R), 46 stranica u minuti (A5), 23 stranice u minuti (A6)
* Jednostrano

Brzina obostranog štampanja (A4/LTR)

IR-ADV DX C359i/C359P: crno-belo 35 slika u minuti / 36 slika u minuti, u boji 35 slika u minuti / 36 slika u minuti
C259i: crno-belo 25 slika u minuti / 26 slika u minuti, u boji 25 slika u minuti / 26 slika u minuti

Rezolucija štampe (tpi)

600 x 600 do 1.200 x 1.200 (ekvivalentno)

Jezici za opisivanje strana

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Direktno štampanje

Podržani tipovi datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business i uniFLOW Online
Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupna su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije

Fontovi

PS fontovi: 136 Roman
PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T^{*1} (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove^{*2}
*1: Zahteva opciono Komplet međunarodnih PCL fontova - A1.
*2: Zahteva opciono Komplet za štampanje bar-kodova - D1.

Funkcije štampe

Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zagavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača

Operativni sistem

UFR II: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)
PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)
PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)
PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 ili noviji)

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja* (crno-belo / u boji)

iR-ADV DX C359i
35 stranica u minuti (A4), 26 stranica u minuti (A5R), 61 stranica u minuti (A5), 23 stranice u minuti (A6)
iR-ADV DX C259i
25 stranica u minuti (A4), 26 stranica u minuti (A5R), 46 stranica u minuti (A5), 23 stranice u minuti (A6)
* Jednostrano

Vreme do prve kopije (A4; crno-belo/u boji)

iR-ADV DX C359i: približno 5,1/6,9 sekundi ili manje
iR-ADV DX C259i: približno 6,9/9,4 sekundi ili manje
600 x 600, 300 x 600

Rezolucija kopiranja (tpi)

Do 999 kopija

Višestruko kopiranje

Automatski ili ručno (9 nivoa)

Gustina kopiranja

Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Uvećanje

Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja

Funkcije kopiranja

Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Standardni tip

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu* [dvostrano na dvostrano (automatski)]

* Podržana je detekcija uvlačenja više listova.

Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)

100 listova

Prihvatljivi originali i težine

Staklena površina: list, knjiga i trodimenzionalni objekti
Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 do 128 g/m² (crno-belo), 64 do 128 g/m² (u boji)
Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-belo), 64 do 128 g/m² (u boji)

Napomena:

Vizitkartica: 80 do 220 g/m²
Original čija je širina manja od A6, osim vizitkarte: 50 do 128 g/m²

Podržane veličine medija

Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 216 x 355,6 mm
Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A4, A5R, A6, B5, Prilagođena veličina: 48 x 128 mm do 216 x 355,6 mm
Vizitkartica: 48 x 85 mm do 55 x 91 mm

Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji, A4)

Slanje (300 x 300 tpi):
do 95/190 kada je uključeno automatsko biranje boja
Jednostrano skeniranje: 95
Dvostrano skeniranje: 190

Uključeno automatsko biranje boja:

Jednostrano skeniranje: 50
Dvostrano skeniranje: 100

Kopiranje:

Prioritet brzine štampanja (300 x 600 tpi):
Jednostrano skeniranje: 50
Dvostrano skeniranje: 100

Prioritet kvaliteta slike (600 x 600 tpi):
Jednostrano skeniranje: 30
Dvostrano skeniranje: 50

Rezolucija skeniranja (tpi)

Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600
Skeniranje za slanje (otpremanje) do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Preuzimanje) do 600 x 600
Skeniranje za faks: do 600 x 600

Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA
Podržani OS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Metod skeniranja

Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sanduče, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online – opciono)

SPECIFIKACIJE SLANJA

Odredište

Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box
Opciono: Super G3 faks, IP faks (za iR-ADV DX C359i/C259i)

Adresar

LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)

Rezolucija slanja (tpi)

Otpremanje: do 600 x 600
Preuzimanje: do 600 x 600

Protokol za komunikaciju

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta/f-faks: SMTP, POP3

Format datoteka

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smerica, optimizovano za web, PDF A/1-b, vektorizirani i umekšani), sifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Univerzalne funkcije slanja

Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oština, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C259 / C359

SPECIFIKACIJE FAKSA

Maksimalni broj linija za povezivanje	(opciono) 2 (opciona druga linija)
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400x400 (ultrafino), 200x400 (superfino), 200x200 (fino), 200x100 (normalno)
Veličina za slanje/snimanje	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Šalje se kao A4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odoženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka / slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1

SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

Poštansko sanduče (podržani broj)	100 korisničkih prijemnih sandučića, prijemno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks maksimalni kapacitet čuvanja 10.000 stranica (2.000 zadataka)
Advanced Space	Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV Podržani klijentski računari: Windows* 10 / 11 Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV:3
Dostupni prostor na disku za Advanced Space	Približno 16 GB
Napredne funkcije za prostor:	Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

Potvrda identiteta i kontrola pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosledjivanje prijemnih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS sa potpisom korisnika, Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5 Integration), Bezbednost sandučeta (zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, napredna kontrola pristupa prostoru), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodeni žig) * Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW
Mrežna bezbednost	TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X potvrda identiteta, podrška za WPA3 (Wi-Fi), SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućavanje nekorisćenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB interfejsa), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Space na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje - rešavanje virusa za prijem e-pošte
Bezbednost uređaja	Zaštita podataka na SSD disku [šifrovanje podataka na SSD disku (FIPS 140-2/140-3*), zaključavanje SSD diska], standardno pokretanje SSD diska, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFP softvera, provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme (NIST SP800-193) sa automatskim oporavkom sistema (provera sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema), Comply IEEE2600.2 (Common Criteria sertifikacija) *čeka se validacija
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, daljinsko upravljanje, dvostruka potvrda identiteta, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), evidentiranje podataka slike, podešavanje smernica za bezbednost, administracija uređaja i lozinke za upravljanje bezbednošću

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30° C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost) 220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Izvor napajanja	Maksimalna: približno 1.500 W Kopiranje (iR-ADV DX C359i/C259i sa uzastopnim skeniranjem sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): 575,4 W* Štampanje (iR-ADV DX C359P) [LAN štampanje (režim u boji, dvostrano, sa Kasetnom jedinicom za uvlačenje - AK1)]: 488,5 W* U stanju pripravnosti: približno 40,3 W* U režimu mirovanja: približno 0,8 W* * Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu
Potrošnja energije	*2 Režim mirovanja od 0,8 W nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki. Tipična potrošnja struje (TEC)*: iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kWh iR-ADV C259i: 0,22 kWh * U skladu sa USA Energy Star 3.0

Nivoi buke

Standardi	Nivo jačine zvuka (LWA, m)* U toku rada (crno-belo) (jednostrano): iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017 Zvučni pritisak (LpAm) Iz pozicije prolaznika: U toku rada (crno-belo) (1-strano): iR-ADV DX C359i/C359P: 62 dB* iR-ADV DX C259i: 49 dB* U stanju pripravnosti: iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017 Blue Angel
POTROŠNI MATERIJAL	C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y
Kartridži sa tonerom	C-EXV 55 TONER BK: 23.000 stranica C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 stranica
Toner (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)	

SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM

Praćenje i izveštavanje	Detaljne informacije potražite na našoj veb stranici https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Za više informacija, pogledajte uniFLOW Online Express ili uniFLOW Online
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Softver za skeniranje	Network ScanGear
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Objavlivanje dokumenata	Kofax PowerPDF (opciono)
OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Kasetni modul - AE1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, težak, recikliran, u boji, unapred izbušen, za povezivanje Veličina papira: A4, A5R, B5 Prilagodena veličina: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m2 Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 159 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Težina: Približno 10 kg
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AJ1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, unapred izbušen, za povezivanje Veličina papira: A4, A5R, B5 Prilagodena veličina: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m2 Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 425 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Težina: Približno 16 kg
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AK1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m2) x 3 kasete Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, unapred izbušen, za povezivanje Veličina papira: A4, A5R, B5 Prilagodena veličina: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m2 Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 425 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Težina: Približno 19 kg



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C259 / C359

IZLAZNE OPCIJE*

Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja-Z1

*Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/veličine papira.

Kapacitet ležišta (80 g/m²):
A4, A5, ASR, A6, B5: 500 listova
Težina papira: od 60 do 220 g/m²
Položaj za heftanje: ugao
Kapacitet heftalice:
A4, B5: 30 listova (60 do 105 g/m²)
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 555 x 459 x 301 mm (veličina jedinice) Težina: približno 14 kg

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Dostupni su različiti čitači kartica, npr. MiCard Plus. Da biste dobili više detalja, obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Canon.
Čitač kartica - F1
Dodatak za čitač kartica - B5

OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA

Dodatna oprema za štampu

Komplet međunarodnih PCL fontova - A1

Štampanje bar-kodova

Komplet za štampanje bar-kodova - D1

Sistemski dodaci

Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - A1

Kartica za bežičnu mrežu - D1

Komplet za serijski interfejs - K3

Dodatna oprema za faks

Super G3 kartica za FAKS - BL1

Komplet za udaljeni faks - A1

Komplet za nadogradnju IP faks - B1

DRUGE OPCIJE

Dodatna oprema za pristupačnost

Ručica za pristup ADF uređaju - A1

Potrošni materijal

Heftalica - P1

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2023.