


# HIZLI, YÜKSEK KALİTELİ BASKI VE TARAMA İÇİN MODERN İŞ AKIŞLARI SUNAN KOMPAKT, RENKLİ, A4 CİHAZLAR.



## TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

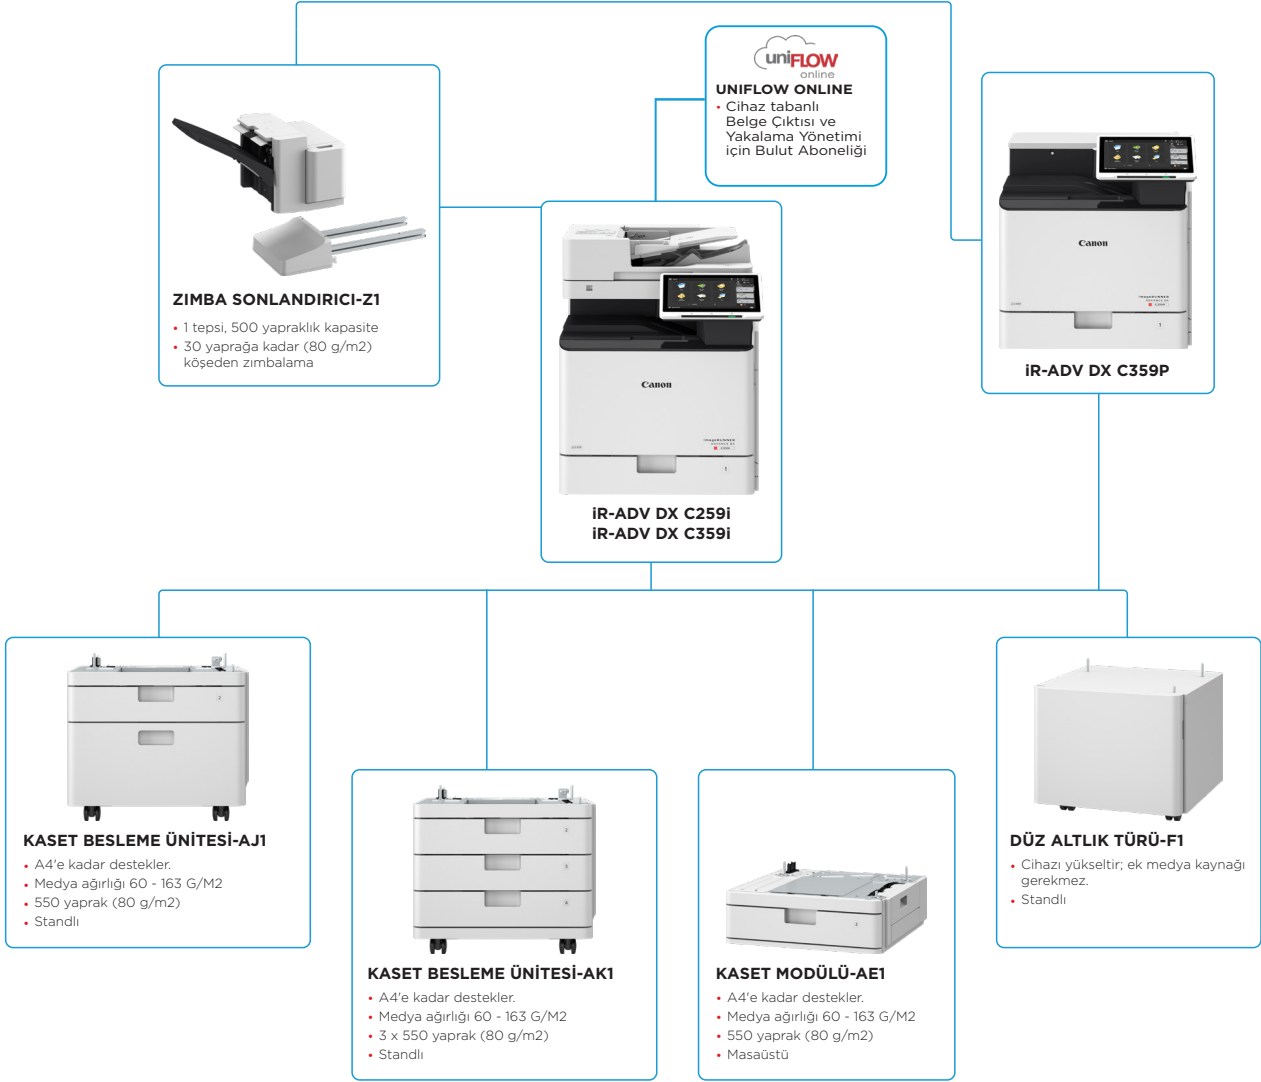

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak IR ADVANCE DX portföyü genelinde iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi sunar.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## ANA ÜNİTE

### Makine türü

### Temel işlevler

### İşlemci

### Kontrol Paneli

### Bellek

### Sabit Disk sürücüsü

### Arayüz Bağlantısı

### Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

### Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)

### Sonlandırma özellikleri

### Desteklenen medya türleri

### Desteklenen medya boyutları

### Desteklenen medya ağırlıkları

### Isınma Süresi

### Boyutlar (G x D x Y)

### Kurulum Alanı (G x D)

### Ağırlık

## BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Baskı Hızı\*

### Çift Taraflı Baskı Hızı (A4/LTR)

### Baskı Çözünürlüğü (dpi)

### Sayfa tanımlama dilleri

### Doğrudan Baskı

### Mobil cihazdan ve buluttan baskı

### Yazı tipleri

### Baskı Özellikleri

A4 Renkli Lazer Çok İşlevli

Baskı, Fotokopi\*, Tarama\*, Gönderme\*, Depolama ve Opsiyonel Faks\*

\*iR-ADV DX C359P (Yazıcı modeli) için geçerli değildir.

1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

Standart: 3,5 GB RAM

Standart: (SSD) 256 GB

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1,

1 adet USB 2.0 (Cihaz);

Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü

Standart: 650 Yaprak

100 yapraklık Çok Amaçlı tepsi

550 yapraklık Kağıt kaseti x 1

Maksimum: 2.300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AK1 ile)

Standart: 250 Yaprak

Maksimum: 500 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-Z1 ile)

Standart: Kolaj, Grup

Sonlandırıcı ile: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zimbalama

Cok amaçlı tepsi:

İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Asetat, Delikli, İyi Kalite, Etiket, Zarf

Kağıt Kaseti:

İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli, İyi Kalite, Zarf\*

Cok amaçlı tepsi:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5,

Özel Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Zarflar: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5

Zarf özel boyutu: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Kaseti:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5,

Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm

Zarflar: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5

Cok amaçlı tepsi: 60 - 220 g/m2

Kaset: 60 - 163 g/m2

Çift taraflı: 60 - 163 g/m2

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az \* (C359i/C259i için geçerlidir.)

\* Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre.

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

İlk Açılma: 10 saniye veya daha az \*

\* iR-ADV DX C359i/C259i: Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olduğu an arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

\* iR-ADV DX C359P: Cihazın açıldığı an ile baskıya hazır olduğu an arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

iR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm

iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm

Temel: 852 x 908 mm (Çok Amaçlı tepsi genişletilmiş + kağıt kaseti açık durumdaki)

Tamamen Yapılandırılmış: 1407 x 908 mm (Zimba Sonlandırıcı-Z1 + Çok Amaçlı tepsi genişletilmiş + kağıt kaseti açık durumdaki)

iR-ADV DX C359i/C259i: Yaklaşık 48 kg (toner dahil)

iR-ADV DX C359P: Yaklaşık 41 kg (toner dahil)

iR-ADV DX C359i/C359P

Dakikada 35 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R), dakikada 61 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)

iR-ADV DX C259i

Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R), dakikada 46 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)

\* 1 taraflı

iR-ADV DX C359i/C359P: Siyah-Beyaz için dakikada 35 görüntü/36 görüntü, Renkli için dakikada 35 görüntü/36 görüntü

C259i: Siyah-Beyaz için dakikada 25 görüntü/26 görüntü, Renkli için dakikada 25 görüntü/26 görüntü

600 x 600 - 1.200 x 1.200 (eşdeğeri)

Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online

Gereksinimlerimize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinize iletişime geçin.

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T\*1

(Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri\*2

\*1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.

\*2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

# imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 Serisi

## İşletim Sistemi

## FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Fotokopi Hızı\* (Siyah-Beyaz/ Renkli)

### İlk Sayfa Çıkış Süresi (A4; Siyah-Beyaz/Renkli)

### Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

### Çoklu Fotokopi

### Fotokopi Yoğunluğu

### Büyütme

### Fotokopi Özellikleri

## TARAMA ÖZELLİKLERİ

### Standart tür

### Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)

### Kabul edilebilir orijinaler ve ağırlıklar

### Desteklenen medya boyutları

### Tarama Hızı (görüntü/dakika; Siyah-Beyaz/Renkli, A4)

### Tarama Çözünürlüğü (dpi)

### Tarama Çekme Teknik Özellikleri

### Tarama Yöntemi

## GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

### Hedef

### Adres Defteri

### Gönderme çözünürlüğü (dpi)

### İletişim protokolü

### Dosya Formatı

### Evrensel Gönderme Özellikleri

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 veya üzeri)

iR-ADV DX C359i

Dakikada 35 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R), dakikada 61 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)

iR-ADV DX C259i

Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R), dakikada 46 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)

\* Tek taraflı

iR-ADV DX C359i: Yaklaşık 5,1 / 6,9 saniye veya daha az

iR-ADV DX C259i: Yaklaşık 6,9 / 9,4 saniye veya daha az

600 x 600, 300 x 600

999 fotokopiyeye kadar

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

Değişken zoom: %25 - %400 (%'lik Artışlarla) Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Renk Modu, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici\*

[2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)]

\* Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.

100 yaprak

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesnelere

Belge Besleyici medya ağırlığı:

1 taraflı tarama: 42 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)

Not:

Kartvizit: 80 - 220 g/m2

A6'dan daha dar orijinal genişlik (kartvizit hariç): 50 - 128 g/m2

Düz yatak tarama boyutu: 216,0 x 355,6 mm'ye kadar

Belge Besleyici medya boyutu:

A4, A5R, A6, B5,

Özel boyut: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kartvizit: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

Gönderme (300 x 300 dpi):

95/190'a kadar; Otomatik Renk Seçimi "KAPALI" olduğunda

1 Taraflı Tarama: 95

2 Taraflı Tarama: 190

Otomatik Renk Seçimi "AÇIK" olduğunda:

1 Taraflı Tarama: 50

2 Taraflı Tarama: 100

Fotokopi:

Tarama Hızı önceliği (300 x 600 dpi):

1 Taraflı Tarama: 50

2 Taraflı Tarama: 100

Görüntü Kalitesi önceliği (600 x 600 dpi):

1 Taraflı Tarama: 30

2 Taraflı Tarama: 50

Fotokopi için Tarama: En fazla 600 x 600

Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600'e kadar

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Çekme) 600 x 600'e kadar

Faks için Tarama: 600 x 600'e kadar

Renkli Ağ ScanGear2, Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna

Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek

Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama

(uniFLOW Online - Opsiyonel)

Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Posta Kutusu

Opsiyonel: Super G3 FAX, İP Faks (iR-ADV DX C359i/C259i için)

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)

Gönderme: 600 x 600'e kadar

Alma: 600 x 600'e kadar

Dosya: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV

E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF A/1-b,

Takip ve Düzeltme, Sifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme,

Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yünü, Boş Sayfaları Atlama

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı  
Modem Hızı

(Opsiyonel)  
2 (2. Hat opsiyoneldir.)

Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

Sıkıştırma Yöntemi  
Çözünürlük (dpi)

MH, MR, MMR, JBIG  
400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek),  
200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)

Gönderme/Kaydetme Boyutu

A4, A5\*, A6\*, B5\*/A4, A5, B5  
\*A4 olarak gönderilir

FAKS belleği

30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)

Hızlı arama

Maks. 200

Grup aramaları/hedefler

Maks. 199 arama

Sıralı yayın

Maks. 256 adres

Bellek yedeklemesi

Evet

Faks Özellikleri

Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlük 2 Sayfa

## DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Posta Kutusu (Numara destekli)

100 Kullanıcı Gelen Kutusu,  
1 Bellek RX Gelen Kutusu,  
50 Gizli Faks Gelen Kutusu  
Maksimum 10.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama Kapasitesi

Gelişmiş Alan

İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV  
Desteklenen İstemci Bilgisayar: Windows\* 10/11  
Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3

Gelişmiş Alan mevcut disk alanı

Yaklaşık 16 GB

Gelişmiş Alan Özellikleri

Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/ Geri Yükleme

## GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik doğrulama ve  
Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntüyle Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntüyle Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı\*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Parola Korumalı Posta Kutusu, Gelişmiş Alan Erişimi Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (İletim başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/ Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsünün İletimine İzin Verme/İletimini Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Gönderimi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran)  
\* uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

Ağ Güvenliği

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, WPA3 desteği (Wi-Fi), SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablolu LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokoller/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalardaki Virüs Endişeleri

Cihaz Güvenliği

SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS 140-2/140-3\*), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı İzleme İşlevi, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, Otomatik Sistem Kurtarma ile MFD Yazılımı Bütünlüğünü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliğini Kontrol Etme (NIST SP800-193) (Açılıştaki Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), IEEE2600.2 ile Uyumluluk (Ortak Kriter Sertifikası)  
\*doğrulama bekliyor

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Uzaktan Yönetim, İki Adımlı Kimlik Doğrulama, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Günlüğü, Güvenlik Politikası Ayarı, Cihaz Yönetimi ve Güvenlik Yönetimi Parolaları

# imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 Serisi

## ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C  
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

Güç kaynağı

220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W  
Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile iR-ADV DX C359i/C259i): 575,4 W\*\*

Baskı (iR-ADV DX C359P) [LAN Baskı (renk modu, çift taraflı, Kaset Besleme Ünitesi-AK1 ile)]: 488,5 W\*\*

Beklemede: Yaklaşık 40,3 W\*\*

Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W\*\*

\* Referans değer. Tek ünite ölçümü

\*\* Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W uykulu modu her durumda kullanılamaz.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)\*:

iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kW/sa

iR-ADV C259i: 0,22 kW/sa

\*ABD Energy Star 3.0 uyarınca

Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen su adrese gidin:

[https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

Ses Gücü Seviyesi (LWA, m\*)

Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):

iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, Kv 3 dB

iR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB

\* Referans değerleri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Ses Basıncı (LpAm)

Bekleyen kişi konumu:

Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):

iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB\*

iR-ADV DX C259i: 49 dB\*

Beklemede:

iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB

\* Referans değerleri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Blue Angel

Gürültü düzeyleri

Standartlar

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

Toner (%5 Kapsamada Tahmini Verimlilik)

C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y

C-EXV 55 TONER BK: 23.000 sayfa

C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 sayfa

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama

Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

<https://www.canon-europe.com/business/>

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)

uniFLOW Online Express\*

\* Daha fazla bilgi için lütfen su adrese bakın:

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

Uzaktan yönetim araçları

iW Yönetim Konsolu

eMaintenance

İçerik Teslim Sistemi

Tarama yazılımı

Ağ ScanGear

Platform

MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

Belge Yayınlama

Kofax PowerPDF (opsiyonel)

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Modülü-AE1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2)  
Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli, İyi Kalite  
Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5,  
Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2  
Güç Kaynağı: Ana Üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 159 mm  
(ana üniteye bağlandığında)  
Ağırlık: Yaklaşık 10 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AJ1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2)  
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Delikli, İyi Kalite  
Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5  
Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2  
Güç Kaynağı: Ana Üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm  
(ana üniteye bağlandığında)  
Ağırlık: Yaklaşık 16 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AK1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2) x 3 kaset  
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Delikli, İyi Kalite  
Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5  
Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2  
Güç Kaynağı: Ana Üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm  
(ana üniteye bağlandığında)  
Ağırlık: Yaklaşık 19 kg

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 Serisi

## ÇIKTI SEÇENEKLERİ\*

Zimba Sonlandırıcı-Z1

\*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.

Tepsi Kapasitesi (80 g/m2):  
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 yaprak  
Kağıt Ağırlığı: 60-220 g/m2  
Zimba Konumu: Köşede  
Zimba Kapasitesi:  
A4, B5: 30 yaprak (60 - 105 g/m2)  
Güç Kaynağı: Ana Üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 555 x 459 x 301 mm (Ünite boyutu)  
Ağırlık: Yaklaşık 14 kg

## DONANIM AKSESUARLARI

Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.  
Fotokopi Kart Okuyucu-F1  
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B5

## SİSTEM VE KONTROL SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1

Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

Sistem Aksesuarları

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1  
Kablolu LAN Kartı-D1  
Seri Arayüz Seti-K3

FAKS Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-BL1  
Uzaktan Faks Seti-A1  
IP FAKS Genişletme Seti-B1

## DİĞER SEÇENEKLER

Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1

Sarf Malzemeleri

Zimba-P1

## Yazılım ve Çözümler



## Sertifikasyonlar ve uyumluluk



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2023