


HIZLI, YÜKSEK KALİTELİ BASKI VE TARAMA İÇİN MODERN İŞ AKIŞLARI SUNAN KOMPAKT, RENKLİ, A4 CİHAZLAR

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

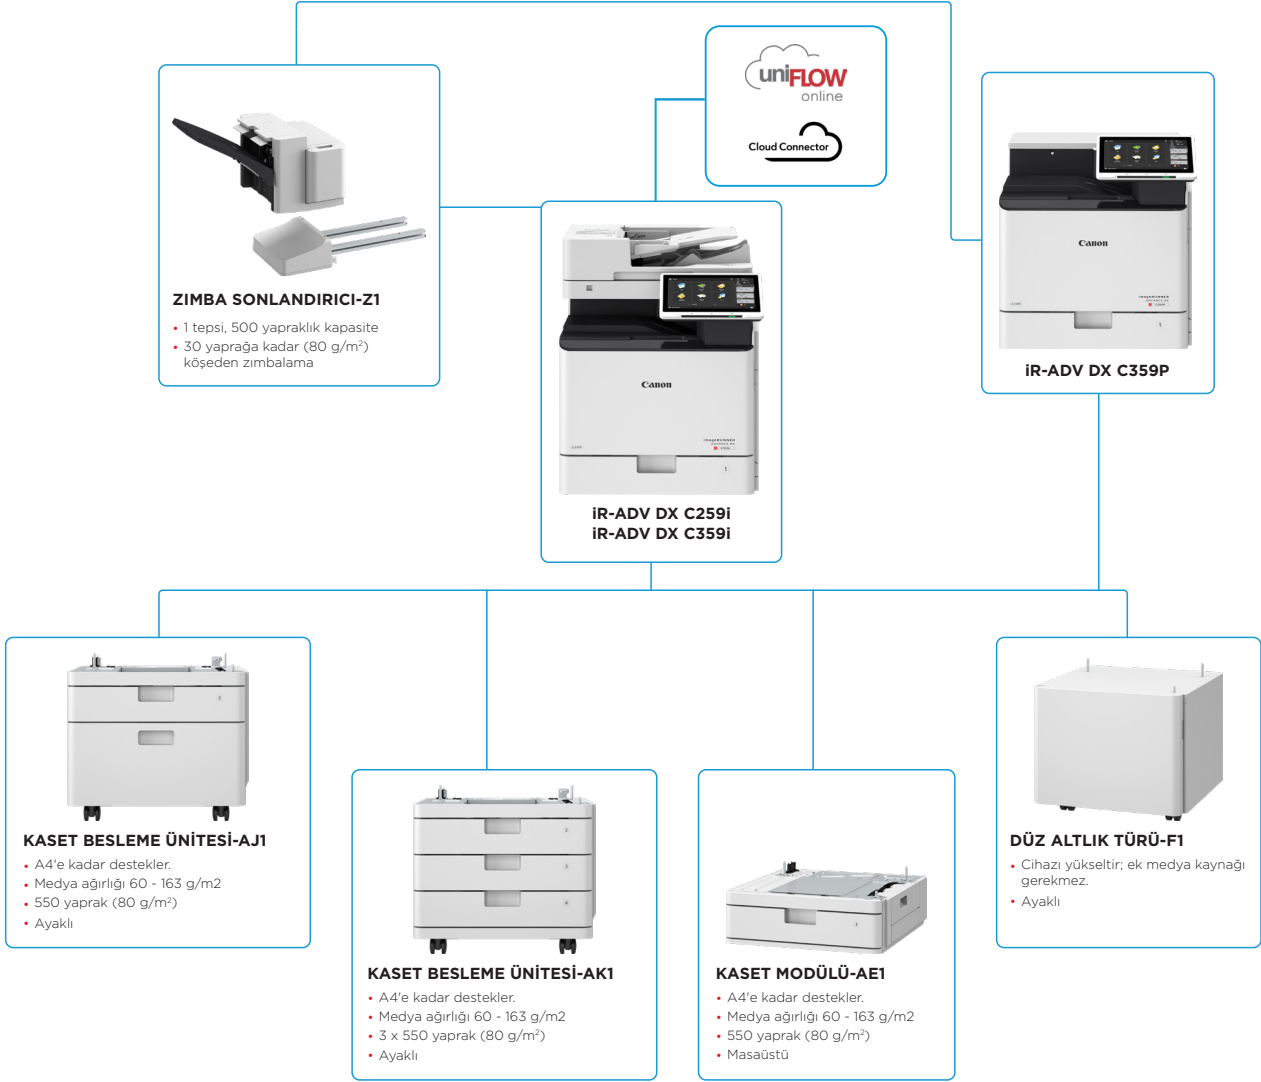

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak IR ADVANCE DX portföyü genelinde iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÜNİTE

Makine türü

Temel işlevler

İşlemci

Kontrol Paneli

Bellek

Sabit Disk sürücüsü

Arayüz Bağlantısı

A4 Renkli Lazer Çok İşlevli

Baskı, Fotokopi*, Tarama*, Gönderme*,
Dejoplama ve Opsiyonel Faks*
*iR-ADV DX C359P (Yazıcı modeli) için geçerli değildir.

1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

Standart: 4GB RAM

Standart: (SSD) 256 GB

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
DİĞERLERİ
Standart: USB 2.0 (Ana bilgisayar) x1, USB 3.0
(Ana bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1;
Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 650 Yaprak
100 yapraklık Çok amaçlı tepsi
550 yapraklık Kağıt kaseti x1
Maksimum: 2.300 Yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AK1 ile)

Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 250 Yaprak
Maksimum: 500 Yaprak (Zimba Sonlandırıcı-Z1 ile)
Standart: Harmanlama, Gruplama
Sonlandırıcı ile: Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme,
Zimbalama

Desteklenen medya türleri

Çok amaçlı tepsi
İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli,
Asetat, Delikli, İyi Kalite, Etiket, Zarf
Kağıt Kaseti:
İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli,
Delikli, İyi Kalite, Zarf*

Desteklenen medya boyutları

Çok amaçlı tepsi:
Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5,
Özel Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Zarflar: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Zarf özel boyutu: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Kaseti:
Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5,
Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm
Zarflar: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Desteklenen medya ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 60 - 220 g/m²
Kaset: 60 - 163 g/m²
Çift Taraflı: 60 - 163 g/m²

Isınma Süresi

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az*
(C359i/C259i için geçerlidir.)
Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik
panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre.
Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az
İlk Açılma: 10 saniye veya daha az*

*iR-ADV DX C359i/C259i: Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır
olduğu an arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)
*iR-ADV DX C359P: Cihazın açıldığı an ile baskıya hazır olduğu an
arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

Boyutlar (G x D x Y)

iR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm
iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm

Kurulum Alanı (G x D)

Temel: 852 x 908 mm (Çok amaçlı uzatma tepsiyi açık
+ kağıt kaseti açık)
Tam Yapılandırma: 1.407 x 908 mm (Zimba Sonlandırıcı-Z1
+ Çok amaçlı uzatma tepsiyi açık + kağıt kaseti açık)
iR-ADV DX C359i/C259i: Yaklaşık 48 kg (toner dahil)
iR-ADV DX C359P: Yaklaşık 41 kg (toner dahil)

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı*

iR-ADV DX C359i/C359P
Dakikada 35 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R),
dakikada 61 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)
iR-ADV DX C259i
Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R),
dakikada 46 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)
* Tek taraflı

Çift Taraflı Baskı Hızı (A4/LTR)

iR-ADV DX C359i/C359P: Siyah-beyaz için dakikada
35 görüntü/36 görüntü,
Renkli için dakikada 35 görüntü/36 görüntü
C259i: Siyah-beyaz için dakikada 25 görüntü/26 görüntü,
Renkli için 25 görüntü/26 görüntü

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

600 x 600 - 1.200 x 1.200 (eşdeğeri)
Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS

Sayfa tanımlama dilleri

Doğrudan Baskı

Mobil cihazdan ve buluttan baskı

AirPrint, Mopria, Microsoft Evrensel Yazdırma,
Canon PRINT ve uniFLOW Online
Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet
bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden
baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler
kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime
geçin.

Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman
PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi,
2 OCR yazı tipi, Andale Mono WT J/K/S/T*1
(Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince),
Barkod yazı tipleri*2
*1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.
*2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

Baskı Özellikleri

Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa
Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Toner Azaltma, Poster Baskısı,
Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı,
Sanal Yazıcıyla Baskı

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 Serisi

İşletim Sistemi

UFRil: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019/Server2022,
Mac OS X (10.11 veya üzeri)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019/Server2022,
Mac OS X (10.11 veya üzeri)
PPD: Windows® 8.1/10/11/Mac OS X (10.11 veya üzeri)

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı*

(Siyah-Beyaz/Renkli)

iR-ADV DX C359i
Dakikada 35 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R),
dakikada 61 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)
iR-ADV DX C259i
Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R),
dakikada 46 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)
* Tek taraflı

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz/Renkli)

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyükte

iR-ADV DX C359i: Yaklaşık 5,1/6,9 saniye veya daha az
iR-ADV DX C259i: Yaklaşık 6,9 / 9,4 saniye veya daha az
600 x 600, 300 x 600
999 fotokopiyeye kadar
Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)
Değişken zoom: %25 - %400 (%'lik Artışlarla)
Küçültme/büyütme ön ayar: %25, %50, %70, %100 (1:1),
%141, %200, %400

Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı,
Orijinal Tür Seçimi, Yardım Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal,
İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Sayfa
Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik,
Gerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Kimlik Kartı
Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Renk Modu, Rezerve
Fotokopi, Fotokopi Örneği

TARAMA ÖZELLİKLERİ

Standart tür

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici*
[2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)]
* Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

Kabul edilebilir orijinaler ve ağırlıklar

100 yaprak

Düz Yatak: Sayfa, Kitap ve 3 Boyutlu Nesnelere
Belge Besleyici medya ağırlığı:
1 taraflı tarama: 42 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz),
64 - 128 g/m² (Renkli)
2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz),
64 - 128 g/m² (Renkli)

Not:

Kartvizit: 80 - 220 g/m²

Kartvizit hariç orijinal genişlik A6'dan daha dar: 50 - 128 g/m²

Desteklenen medya boyutları

Düz yatak tarama boyutu: En fazla 216,0 x 355,6 mm
Belge Besleyici medya boyutu:
A4, A5R, A6, B5,
Özel boyut: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kartvizit: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli, A4)

Gönderme (300 x 300 dpi):
95/190'a kadar; Otomatik Renk Seçimi "KAPALI"
olduğunda
1 Taraflı Tarama: 95
2 Taraflı Tarama: 190
Otomatik Renk Seçimi "AÇIK" olduğunda:
1 Taraflı Tarama: 50
2 Taraflı Tarama: 100
Fotokopi:

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Tarama Hızı önceliği (300 x 600 dpi):
1 Taraflı Tarama: 50
2 Taraflı Tarama: 100
Görüntü Kalitesi önceliği (600 x 600 dpi):
1 Taraflı Tarama: 30
2 Taraflı Tarama: 50

Tarama Çekme Teknik Özellikleri

Kopyalama için Tarama: 600 x 600'e kadar
Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600'e kadar
(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Çekme) 600 x 600'e kadar
Faks için Tarama: 600 x 600'e kadar

Tarama Yöntemi

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem WIA
Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/11/
Server2008/Server2008 R2/Server 2016/Server 2019/
Server 2016
Subat 2020

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef

Standart: E-posta/Internet FAX (SMTP*), SMB 3.1.1, FTP,
WebDAV, Posta Kutusu
Opsiyonel: Super G3 FAX, İP Faks (iR-ADV DX
C359i/C259i için)

* Microsoft 365 ve Google Workspace için OAuth 2.0 kimlik doğrulama
yöntemi mevcuttur.

Adres Defteri

Gönderme çözünürlüğü (dpi)

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)

İletişim protokolü

Gönderme: 600 x 600'e kadar
Çekme: 600 x 600'e kadar

Dosya Formatı

Dosya: FTP(TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
E-posta/Internet Faks: SMTP, POP3
Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir,
Politika Uygulama, Web İçin Optimize Etme, PDF_A/1-b,
Takip ve Düzeltme, Sifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası),
XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı
İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Evrensel Gönderme Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama (Opsiyonel)

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı

2 (2. Hat opsiyoneldir.)

Modem Hızı

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

Çözünürlük (dpi)

400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek), 200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)

Gönderme/Kaydetme Boyutu

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
*A4 olarak gönderilir.

FAKS belleği

30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)

Hızlı arama

Maks. 200

Grup aramaları/hedefler

Maks. 199 arama

Sıralı yayın

Maks. 256 adres

Bellek yedeklemesi

Var

Faks Özellikleri

Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Posta Kutusu (Numara destekli)

100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu
Maksimum 10,000 Sayfa (2.000 iş) Depolama

Gelişmiş Alan

İletişim Protokolü: SMB veya WebDAV
Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows* 8.1/10
Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3

Gelişmiş Alan mevcut disk alanı

Yaklaşık 16 GB

Gelişmiş Alan Özellikleri

Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Sıfırlı Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/ Geri Yükleme

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online* (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü), Cloud Connector* (PIN ile Oturum Açma), Microsoft Entra Kimliği (PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma), Yerel ve Uzak Kullanıcı Arayüzünde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama
*Abonelik gereklidir.

Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Sifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürecüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürecüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran)
* uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

Ağ Güvenliği

TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, WPA3 desteği (Wi-Fi), SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokoller/ Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 Serisi

Cihaz Güvenliği

SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS 140-3), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Başlatma (NIST 800-88 TEMİZLEME SEVİYESİ), Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı İzleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Otomatik Sistem Kurtarma ile MFP Yazılımı Bütünlüğünü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliğini Kontrol Etme (NIST SP800-193) (Açılısta Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), IEEE2600.2 ile Uyumluluk (Ortak Kriter Sertifikası)

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Uzaktan Yönetim, İki Adımlı Kimlik Doğrulama, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Günlüğü, Güvenlik Politikası Ayarı
Cihaz Yönetimi ve Güvenlik Yönetimi Paroları

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

Güç kaynağı

220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W
Kopyalama (DADF kesintisiz tarama ile iR-ADV DX C359i/C259i): 575,4 W*

Baskı (iR-ADV DX C359P) [LAN Baskı (renk modu, çift taraflı), Kaset Besleme ünitesi-AK1 ile]: 488,5 W*

Beklemede: Yaklaşık 40,3 W¹

Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W²

* Referans değeri: tek ünite ölçümü

² Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W uykulu modu her durumda kullanılamaz.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC):
iR-ADV DX C359i/C359P: 0,33 kW/sa
iR-ADV C259i: 0,22 kW/sa

*ABD Energy Star 3.0'a göre

Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen su adrese gidin:

https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Ses Gücü Seviyesi (LWA, m)*

Aktif (siyah-beyaz) (1 taraflı):
iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, Kv 3 dB
iR-ADV DX C259i: 62 dB, Kv 3 dB

* Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Ses Basıncı (LpAm)

Bekleyen kişi konumu:
Aktif (siyah-beyaz) (1 taraflı):
iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB*
iR-ADV DX C259i: 49 dB*

Beklemede:
iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB
* Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Blue Angel

Standartlar

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

Toner (%5 Kapsamada Tahmini Verimlilik)

C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y

C-EXV 55 TONER BK: 23.000 sayfa
C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 sayfa

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama

Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin:

<https://www.canon.com.tr/business/>

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)

* Daha fazla bilgi için lütfen şuraya bakın:

[uniFLOW Online](#)

Uzaktan yönetim araçları

İW Yönetim Konsolu

e-Bakım

İçerik Dağıtım Sistemi

Tarama yazılımı

Ağ ScanGear

Platform

MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

Belge Yayınlama

Kofax PowerPDF (opsiyonel)

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Modülü-AE1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli, İyi Kalite

Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5,

Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m²

Güç Kaynağı: Ana Üniteden

Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 159 mm

(ana üniteye takılı)

Ağırlık: Yaklaşık 10 kg

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 Serisi

Kaset Besleme Ünitesi-AJ1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Delikli, İyi Kalite Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5 Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m ² Güç Kaynağı: Ana Üniteden Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm (ana üniteye takılı) Ağırlık: Yaklaşık 16 kg
Kaset Besleme Ünitesi-AK1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m ²) x 3 kaset Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Delikli, İyi Kalite Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5 Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 - 355,6 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m ² Güç Kaynağı: Ana Üniteden Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm (ana üniteye takılı) Ağırlık: Yaklaşık 19 kg *Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.
ÇIKTI SEÇENEKLERİ*	
Zimba Sonlandırıcı-Z1	Tepsi Kapasitesi (80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6, B5: 500 yaprak Kağıt Ağırlığı: 60 - 220 g/m ² Zimba Konumu: Köşe Zimba Kapasitesi: A4, B5: 30 sayfa (60 - 105 g/m ²) Güç Kaynağı: Ana Üniteden Boyutlar (G x D x Y): 555 x 459 x 301 mm (Ünite boyutu) Ağırlık: Yaklaşık 14 kg
DONANIM AKSESUARLARI	
Kart Okuyucular	MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın. Fotokopi Kart Okuyucu-F1 Fotokopi Kart Okuyucu Eklenmesi-B5
SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	
Baskı Aksesuarları	PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1
Barkod Baskısı	Barkod Baskı Seti-D1
Sistem Aksesuarları	Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1 Kablosuz LAN Kartı-D1 Seri Arayüzü Seti-K3
FAKS Aksesuarları	Süper G3 Faks Kartı-BL1 Uzaktan Faks Seti-A1 IP FAKS Genişletme Seti-B1
DİĞER SEÇENEKLER	
Erişebilirlik Aksesuarları	ADF Erişim Mandalı-A1
Sarf malzemeleri	Zimba-P1

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Eurasia
canon.com.tr
Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2024