

AUGSTAS KVALITĀTES ATKĀRTOTI SALIKTAIS A3 FORMĀTA KRĀSU DAUDZFUNKCIJU PRINTERIS

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES sērija

Drošs un uzticams daudzfunkciju printeris ar jaudīgām pilna cikla dokumentu apstrādes iespējām, kas perfekti līdzsvaro atbildību pret vidi ar izcilu uzņēmumiem paredzētu darbību.



ILGTSPĒJĪBA KĀ PRIORITĀTE

Apvienojot godalgotas tehnoloģijas un atjaunojamus materiālus, lai pagarinātu ierīču ilgmūžību un ievērojami samazinātu to ietekmi uz vidi.

UZLABOTA DROŠĪBA

Biroja dokumenti, ierīces un tīkli tiek aizsargāti ar vispusīgām drošības funkcijām, kas tiek piedāvātas standarta aprīkojumā, turklāt pilnīgam sirdsmieram tiek piedāvāti papildu drošības risinājumi un pakalpojumi.

INTUITĪVA LIETOTĀJU PIEREDZE

10,1 collas intuitīvs skārienekrāns ar viedtālrunim līdzīgu lietošanu, kas pielāgots individuālām lietotāja vajadzībām. Atbalsta hibrīdā stila darbu un attāli strādājoša darbaspēka sadarbību, pateicoties uzlabotiem risinājumiem darbam ar mobilajām ierīcēm un vienkāršai mākoņpakalpojumu integrēšanai.

KVALITĀTE UN UZTICAMĪBA

Uzlabotas attēlveidošanas tehnoloģijas nodrošina vislabāko drukāto materiālu kvalitāti, vienlaikus atbalstot centralizētu pārvaldību un attālu diagnostiku, lai nodrošinātu maksimālu ierīces darbības laiku.

KONFIGURĀCIJAS OPCIJA




**imageRUNNER
ADVANCE DX C3730i ES**



IETVERTĀ APSTRĀDES IERĪCE K1 ES

- 2 paplātes, 600 lokšņu ietilpība
- Stūra un dubultā skavošana līdz 50 loksniem (80 g/m²)
- Atbalsta Eco skavošanu ar 4 loksniem (80 g/m²) un skavošanu pēc pieprasījuma 40 loksniem (80 g/m²)

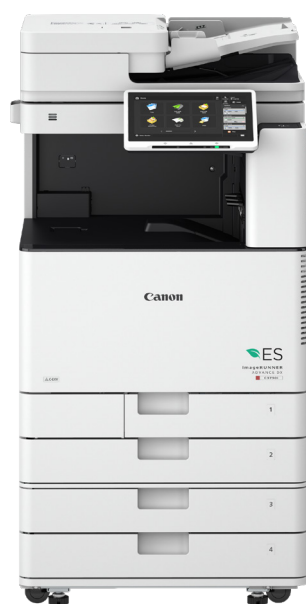

**imageRUNNER
ADVANCE DX C3730i ES SP**

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu opciju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet tiešsaistes [produktu konfigurācijas informācijā](#).

TEHNISKIE DATI

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	A3 formāta daudzfunkciju krāsu lāzērierīce
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte
Procesors	1,75 GHz divkodolu procesors
Vadības panelis	10,1 collas TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	Standarta: 3,0 GB RAM
Atmiņas karte	Standarta: 320 GB HDD
Interfeisa savienojums	TiKLS Standarta: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n) CITI Standarta: viens USB 2.0 (resursdators), viens USB 3.0 (resursdators), viens USB 2.0 (ierīce)
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 2 300 loksnes 4 x 550 loksņu kasetes 100 loksņu daudzfunkciju paplāte
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 250 loksnes Ar ietveto apstrādes ierīci: 600 loksnes
Apstrādes iespējas	Standarta: šķirošana, kārtošana Ar ietveto apstrādes ierīci: šķirošana, kārtošana, ofsets, skavošana, skavošana bez skavām, skavošana pēc pieprasījuma
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Daudzfunkciju paplāte: plāns, parastais, smags*, pārstrādāts, ar parklājumu*, krāsains, kopējamais papīrs, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs, uzlīmes, perforēts papīrs, aplokšnes *SRA3 netiek atbalstīts ar kritpapīru (257–300 g/m²) un smagu papīru (257–300 g/m²). 1./2. kasete: plāns, parastais, smags, pārstrādāts, krāsains, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs, perforēts papīrs, aplokšnes 3./4. kasete: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Universālā paplāte: Standarta formāts: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 98,4 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Brīvi izmēri: no 98,4 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Aplokšnes: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Pielāgojami aplokšņu izmēri: no 98,0 x 98,0 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Kasete Nr. 1: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 297,0 x 215,9 mm Aplokšnes: ISO-C5 Kasete Nr. 2: Standarta formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Aplokšnes: COM10 No.10, Monarch, DL Kasete 3/4: Standarta formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 52–300 g/m²* *SRA3 netiek atbalstīts ar parklātu (257–300 g/m²) un smagu (257–300 g/m²) papīru. Kasetes: 52–220 g/m² Abpusējā drukāšana: 52–220 g/m²
Ieslēšanas laiks	Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonas parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpaneļa displeju. Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (bez drukas rezervācijas)
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	Ar vienas padeves DADF: 565 x 722 x 1135 mm Ar dubultas padeves DADF: 565 x 719 x 1128 mm
Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	978 x 1118 mm (ar vienas padeves DADF + atvērtu labo vāku + izvilktu daudzfunkciju paplātes pagarinājumu + atvērtu papīra kaseti) 978 x 1115 mm (ar dubultas padeves DADF + atvērtu labo vāku + izvilktu daudzfunkciju paplātes pagarinājumu + atvērtu papīra kaseti)
Svars	Ar dubultas padeves DADF: aptuveni 89,1 kg ar toneri Ar vienas padeves DADF: aptuveni 80,6 kg ar toneri
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums (melnbalts/krāsu)	Līdz 30 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)
Drukas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200 (divreiz mazākā ātrumā)
Lappušu apraksta valodas	Standarta: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Tiešā drukā	Atbalstītie failu veidi: PDF, EPS, TIFF/JPEG un XPS
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print un Cloud Connector Ir pieejami dažādi programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm, ar internetu savienotām ierīcēm vai mākoņa pakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiēt savam tirdzniecības pārstāvim.
Fonti	PS fonti: 136 Roman WTL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fontī, 2 OCR fontī, Andale Mono WT J/K/S/T™ (Japānu, korejiešu, vienkāršota un tradicionālā ķīniešu valoda), svītkodu fontī** * Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fontu komplekts AL. ** Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītkodu drukāšanas komplekts DL.
Drukas funkcijas	Secured Print (droša drukā), Secure Watermark (drošās udenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja drukā), Mixed Paper Sizes/ Orientations (jauktu papīra izmēri/orientācija), Front/Back Covers (priekšējais/atzmugurējais vāks), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānotā drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)

Operētājsistēma	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) Decembris, 2024
KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Kopēšanas ātrums (melnbalta/krāsaina)	Līdz 30 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)
Pirmās izdrukas ieguves laiks (A4, melnbalta/krāsu)	Aptuveni 5,9/8,2 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Kopēšanas blīvums	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
Palielinājums	Maināma tālumaizaiņa: 25–400% (1% solis) Iepriekš iestatīta samazināšana/palielināšana: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
Kopēšanas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīts samazināšanas/palielināšanas koeficients pēc zonas), Two-sided (divpusējs), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz 1), Add Cover (vāka pievienošana), Insert Sheets (lapu ievietošana), Different Size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopēšanas komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (drošās udenszīmes), Print Date (datuma drukāšana), Cutter (tukša lapa), Print & Check (drukāšana un pārbaude), Negative/Positive (negatīvs/pozitīvs), Repeat Images (attēlu atkārtošana), Mirror Image (spoguļattēls), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lapu izlaišana), Free Size Original (brīvu izmēru oriģināls), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)
SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Tips	Standarta: vienas padeves DADF vai dubultas padeves DADF divas puses uz divpusēju (automātiski ar DADF)* *Tiek atbalstīta vairāku loksņu padeves noteikšana padeves ierīcē. DADF: divpusēja automātiska dokumentu padeve
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)	Vienas padeves DADF: līdz 200 loksņēm Dubultas padeves DADF: līdz 100 loksņēm
Atbalstītie materiāli un svars	Materiālu svars dokumentu padevējam: Vienas padeves DADF*: Vienpusēja skenēšana: 38–220 g/m² (melnbalta/krāsu) Divpusēja skenēšana: 38–220 g/m² (melnbalta/krāsu) *Pienamams A6R vai mazāka formāta svars ir 50–220 g/m². Dubultas padeves DADF: Vienpusēja skenēšana: 38–128 g/m² (melnbalta) / 64–128 g/m² (krāsu) Divpusēja skenēšana: 50–128 g/m² (melnbalta) / 64–128 g/m² (krāsu)
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Vienas padeves DADF: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Pielāgojami izmēri: no 70,0 x 139,7 mm līdz 304,8 x 431,8 mm Dubultas padeves DADF: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Pielāgojami izmēri: no 139,7 x 128 mm līdz 297,0 x 431,8 mm
Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)	Vienas padeves DADF: Vienpusēja skenēšana: 135/135 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 51/51 (600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 270/270 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 51/51 (600 x 600 dpi, kopēšana) Dubultas padeves DADF: Vienpusēja skenēšana: 70/70 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 51/51 (600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 35/35 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopēšana)
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	Skenēšana kopšanai: 600 x 600 Skenēšana sūtīšanai: (aizgādāšana) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (atgādāšana) 600 x 600 Skenēšana faksam: līdz 600 x 600
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	Krāsu tiķls ScanGear2 gan TWAIN, gan WIA Atbalstītās operētājsistēmas: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Skenēšanas metode	Skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz Advanced Space, skenēšana uz tiķlu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilajām ierīcēm, skenēšana uz mākonī (uniFLOW Online / Cloud Connector)
SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI	
Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta fakss (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Pēc izvēles: Super G3 FAX, IP Fax *Pieejama OAuth 2.0 autentifikācijas metode Microsoft 365 un Google Workspace.
Adrešu grāmata	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)
Sūtīšanas izšķirtspēja (dpi)	Aizgādāšana: līdz 600 x 600 Atgādāšana: līdz 600 x 600
Komunikācijas protokols	Fails: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP, POP3
Failu formāti	Standarta: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, pārmeklējami, ar politikas piemērošanu, optimizēti timeklīm, PDF/A-1b, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopijas koeficients), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/pziņojums), Reply-to (atbildes adresāti), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satura orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana)



TEHNISKIE DATI

imageRUNNER ADVANCE DX C3730i ES sērija

FAKSA TEHNISKIE DATI	
Papildapriekojumā/standarta komplektā	Izvēles
Maksimālais savienojuma līniju skaits	1
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (ļoti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas un saņemšanas formāts	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Saņemšana: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Sūta kā A4 ^{*2} Sūta kā B4 saīsinātu
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani / adresāti	Maks. 199 numuri
Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atlase) (nosūtot faksu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavētā sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistrā)
GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Pastkastīte (atbalstītais skaits)	100 lietotāju iesūtnes, 1 atmiņas RX iesūtne, 50 konfidenciālas faksa iesūtnes Saglabāšanas maksimums 10 000 lappuses (2000 darbi)
Advanced Space	Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstītie klientu datori: Windows [®] 10/11 Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space pieejamā vieta diskā	Standarta: 16 GB
Advanced Space funkcijas	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju, kārtošanas funkcija, PDF faila druka ar paroli, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI	
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentifikācija (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodalas ID autentifikācija (pieteikšanās ar nodalas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW Online/uniFLOW (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodalas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), Microsoft Entra ID autentifikācija (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar karti), divu faktoru autentifikācija, izmantojot LUI/ RUI, piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole)
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (Secure Print (drošā druka), Encrypted Secure Print (šifrēta drošā druka), Forced Hold Printing (druka ar piespiedu apturēšanu), uniFLOW Secure Print [®] (uniFLOW drošā druka) Datu saņemšanas drošība (konfidenciāla faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai) Skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksta PDF/XPS, lietotāja paraksta PDF/XPS, Adobe LiveCycle [®] tiesību pārvaldības ES2,5 integrācija), BOX drošība (pastkastītes aizsardzība ar paroli, Advanced Space piekļuves kontrole) Npsūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/failu sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, vēstures datu sūtīšanas atļaušana/ierobežošana, S/MIME atbalsts), dokumentu izsekošana (droša ūdenszīme) [*] Nepieciešams uniFLOW Online / uniFLOW
Tīkla drošība	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana, SNMP V3.0, uguns mūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), WPA3 atbalsts (Wi-Fi), neizmanto tu funkciju atspējošana (protokolu/lietojumprogrammu iespējošana/atspējošana, attālas lietotāja saskarnes iespējošana/atspējošana, USB saskarnes iespējošana/atspējošana), komunikācijas līniju atdalīšana (G3 FAX, USB ports, Advanced Space, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pastu)
Ierīces drošība	HDD datu aizsargāšana (HDD datu šifrēšana (FIPS140-2 validēts), HDD pārrakstītu datu dzēšana, HDD blokēšana), standarta HDD inicializēšana, Trusted Platform Module (TPM), darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFD programmatūras integritātes aizsargāšana, MFD programmatūras integritātes pārbaude (sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana, ielašanās konstatēšana darbības laikā, izmantojot Trellix iegulto kontroli), atbilst standartam IEEE2600.2 (sertifikāts par atbilstību vispārīgajiem kritērijiem)

Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administratora parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas izveidošana
VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitums: 20–80% RH (relatīvais mitrums)
Barošanas avots	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W Kopēšana (ar divpusējās automātiskās dokumentu padeves ierīces nepārtrauktu skenēšanu): aptuveni 546,4 W ^{*1} Gaidīšanas režīmā: aptuveni 45,1 W ^{*1} Miega režīmā: aptuveni 0,8 W ^{*2} ^{*1} Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. ^{*2} 0,8 W miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ. Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC) [*] 0,35 kWh [*] Atbilstoši ASV Energy Star 3.0.
Trokšņa līmenis	Trokšņa jaudas līmenis (LWA, m) [*] Darbības laikā (vienpusēja): 6,2 B, Kv: 0,3 B Skaņas spiediens (LpAm) [*] Stāvot blakus: Darbības laikā (melnbaltā/krāsū režīmā) (vienpusēji): 48 dB/49 dB Gaidīšanas režīms: 10 dB [*] [*] Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017).
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	C-EXV 49 toneris BK/C/M/Y
Toneris (paredzot 5% pārklājumu)	C-EXV 49 toneris BK: 36 000 lappuses C-EXV 49 toneris C/M/Y: 19 000 lappuses
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online
Savienojums ar mākonī	Pēc izvēles uniFLOW Online un Cloud Connector
Attālas pārvaldības rīki	iW Enterprise Management Console Attālinātais izplatīšanas un pārvaldības pakalpojums Uzraudzības pakalpojums
Skenēšanas programmatūra	Tīkla ScanGear 2
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration
Platforma	MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)
SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS	
Drukāšanas piederumi	PCL starptautisko fontu komplekts A1
Svītrkoda drukāšana	Svītrkodu drukāšanas komplekts D1
Sistēmas piederumi	Kopēšanas vadības interfeisa komplekts A1 Serīlās saskarnes komplekts K3
Faksa piederumi	Super G3 faksa plate AZ1 ES Attālas vadības faksa komplekts A1
IZVADES IESPĒJAS	
Ietverta apstrādes ierīce	IETVERTĀ APSTRĀDES IERĪCE KI ES Paplašu skaits: 2 A paplātes (augšējā) ietilpība: 100 A4, B5, A5, A5R formāta loksnes, 50 A3, B4, A4R, B5R, SRA3 formāta loksnes B paplātes (apakšējā) ietilpība: 500 A4, B5, A5, A5R formāta loksnes, 250 A3, B4, A4R, B5R, SRA3 formāta loksnes Papīra svars: 52–300 g/m ² Skavošanas vieta: stūris, dubultā Skavotāja ietilpība: stūra un dubultā skavošana: A4/B5: 50 loksnes (52–90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 loksnes (52–90 g/m ²) Eco skavotājs: A3/B4/B5/A4: 5 loksnes (52–64 g/m ²) 4 loksnes (65–81,4 g/m ²) 3 loksnes (81,5–105 g/m ²) Skavošana pēc pieprasījuma: 40 lapas (80 g/m ²) Izmēri (P x D x A): 604 x 525 x 188 mm (ar izvilktu paplātes pagarinājumu) Svars: aptuveni 8 kg
CITAS OPCIJAS	
Skavu kasetnes	Skavas P1 (2 x 5000 gab.)



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2026