
Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C3900

ΕΞΥΠΝΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3, ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Canon Europe Ltd.
BLI 2022-2024 Most Reliable A3 Brand

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

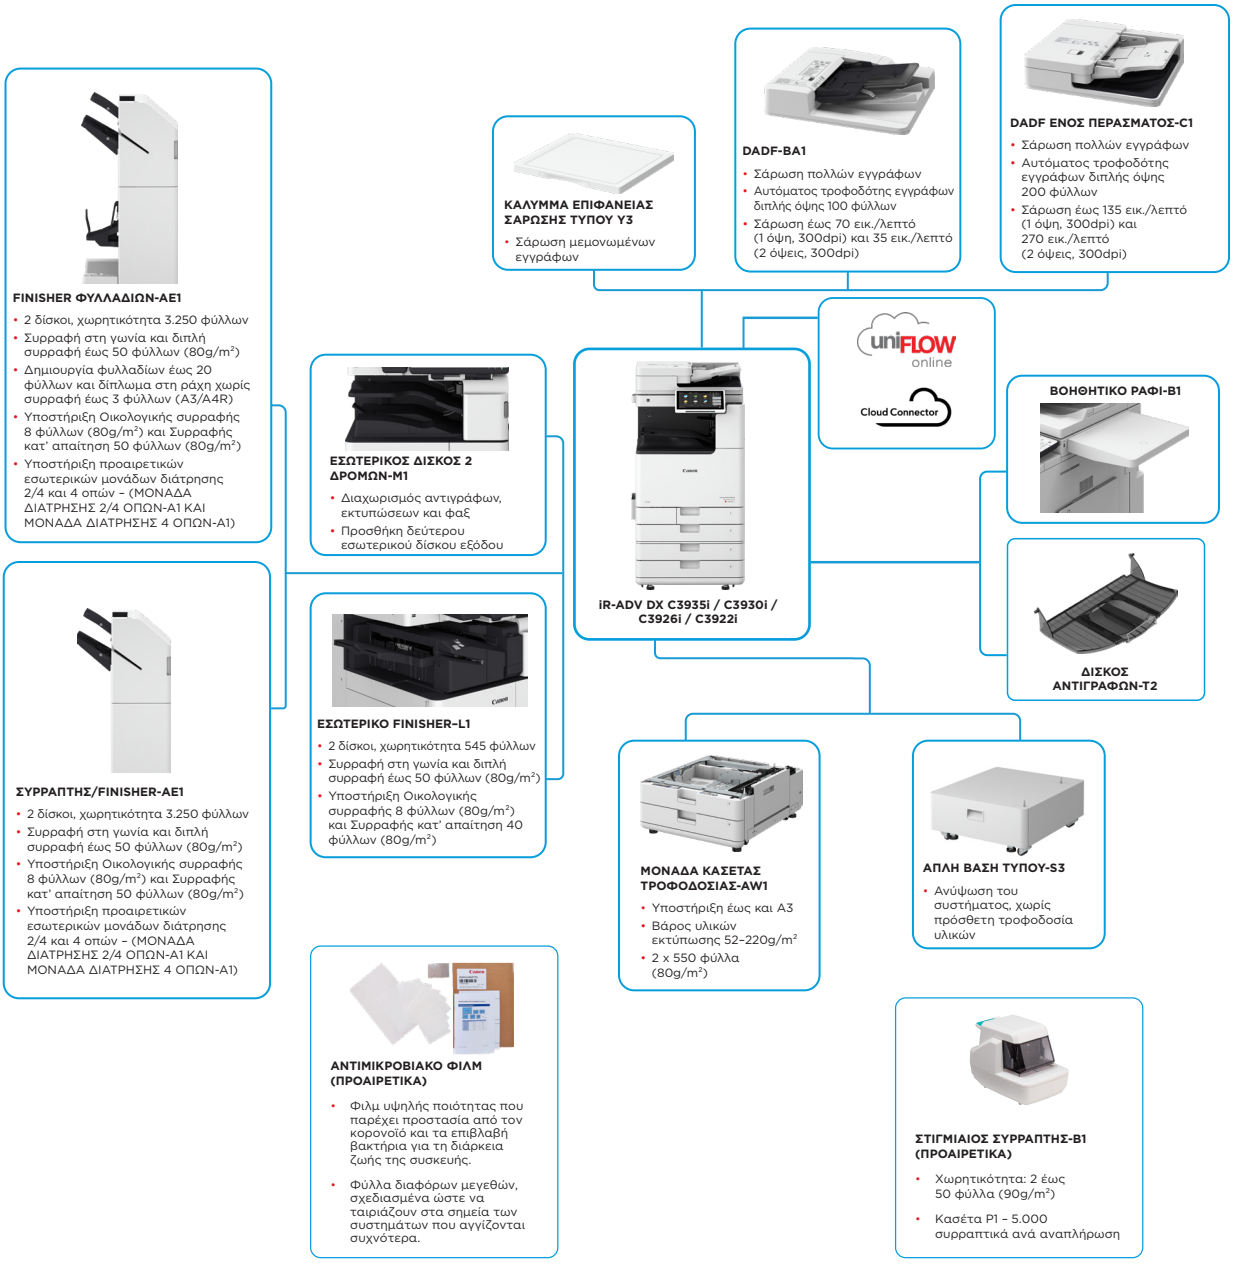

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων.

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C3900

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος	Έγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA
Μνήμη	Στάνταρ: RAM 4,5GB
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256GB Προαιρετικά: (SSD) 1TB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1· Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 1.200 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 2, Μέγιστη: 2.300 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγ.: 3.450 φύλλα (με Συρράπτη/Finisher-AE1 ή Finisher φυλλαδίων-AE1 και Δίσκο αντιγράφων-T2)
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Βαρύ*, Ανακυκλωμένο, Επιχρισμένο*, Χρωματιστό, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος * Το μέγεθος SRA3 δεν υποστηρίζεται για Επιχρισμένο χαρτί (257-300g/m²) και Βαρύ χαρτί (257-300g/m²). Επάνω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος Κάτω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων A (στάνταρ).
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 98,0mm έως 320,0 x 457,2mm Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm Φάκελοι: ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι*: COM10 No.10, Monarch, DL * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων A (στάνταρ).
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m²* * Δεν υποστηρίζεται SRA3 για Επιχρισμένο χαρτί (257-300g/m²) και για Βαρύ χαρτί (257-300g/m²). Επάνω/κάτω συρτάρι: 52 έως 256g/m² Διπλή όψη: 52 έως 220g/m²
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτ. ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από την ενεργοποίηση: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3: 565 x 692 x 788mm Με DADF-C1 ενός περάσματος: 565 x 722 x 897mm Με DADF-BA1: 565 x 719 x 891mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασικό: 978 x 1.119mm (με DADF-C1 ενός περάσματος + ανοικτό δεξιό κάλυμμα + ανοικτή επέκταση Δίσκου πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) 978 x 1.116mm (με DADF-BA1 + ανοικτό δεξιό κάλυμμα + ανοικτή επέκταση Δίσκου πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) Πλήρης διαμόρφωση: 1.636 x 1.119mm (με DADF-C1 ενός περάσματος + Συρράπτη/Finisher-AE1 / Finisher φυλλαδίων-AE1 + ανοικτή την επέκταση Δίσκου αντιγράφων-T2 + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) 1.651 x 1.116mm (με DADF-BA1 + Συρράπτη/Finisher AE1 / Finisher φυλλαδίων AE1 + ανοικτή την επέκταση δίσκου αντιγράφων-T2 + ανοικτό το συρτάρι χαρτιού)
Βάρος* *με γραφίτη	Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3: Περ. 71kg Με DADF-BA1: Περ. 78kg Με DADF-C1 μονού περάσματος: Περ. 84kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M και Χρώμα)	iR-ADV DX C3935i: 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX C3930i: 1 όψη: Έως 30 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX C3926i: 1 όψη: Έως 26 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX C3922i: 1 όψη: Έως 22 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1.200 x 600, 1.200 x 1.200 (μισή ταχύτητα)
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFRII, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Άμεση εκτύπωση (RUI)	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και εφαρμογές cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print της Microsoft, εφαρμογή Canon PRINT, Cloud Connector και uniFLOW Online (προαιρετικά) Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode*2 *1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. *2 Απαιτείται το προαιρετικό Κιτ εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικό σύστημα	UFRII: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής (A&M και Χρώμα)	iR-ADV DX C3935i 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX C3930i 1 όψη: Έως 30 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX C3926i 1 όψη: Έως 26 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX C3922i 1 όψη: Έως 22 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)
Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)	iR-ADV DX C3935i: Περ. 5,5/7,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: Περ. 6,1/8,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Μεγέθυνση	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, Ν σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τύπος	Στάνταρ: Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης Προαιρετικά: Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3, DADF-C1 ενός περάσματος* ή DADF-BA1 [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)] * Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη. DADF: Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)	DADF-C1 ενός περάσματος: έως 200 φύλλα DADF-BA1: έως 100 φύλλα
Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα αντικείμενα Βάρος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: DADF-C1 ενός περάσματος: Σάρωση 1 όψης: 38 έως 220g/m² (A&M, Χρώμα) Σάρωση 2 όψεων: 38 έως 220g/m² (A&M, Χρώμα) * Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m². DADF-BA1: Σάρωση 1 όψης: 38 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm DADF-C1 ενός περάσματος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Ειδικό μέγεθος: 69,9 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 128mm έως 297,0 x 431,8mm
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)	DADF-C1 ενός περάσματος: Σάρωση 1 όψης: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψεων: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή) DADF-BA1: Σάρωση 1 όψης: 70/70 (300 x 300dpi, αποστολή), 51/51 (600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψεων: 35/35 (300 x 300dpi, αποστολή), 25,5/25,5 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Σάρωση για αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για αποστολή: (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600 Σάρωση για φαξ: 600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Colour Network ScanGear2. Για υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα TWAIN και WIA: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Μέθοδος σάρωσης	Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector – προαιρετικά)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet φαξ (SMTP*), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ * Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 για Microsoft 365 και Google Workspace.
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Ανάλυση αποστολής (dpi)	Προώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Ευκρίνεια, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	2
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής και λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Αποστολή ως A4 *2 Αποστολή ως B4 μικρό
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα ΛΨ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες)
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows® 10/11 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες	Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)
Λειτουργίες προηγμένων θυρίδων:	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online** (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης), Cloud Connector** (Σύνδεση με PIN), Microsoft Entra ID (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων LUI/RUI * Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές, ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού ** Απαιτείται συνδρομή
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*1), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής email/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα) *1 Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPSec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, Υποστήριξη WPA3, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός γραμμών επικοινωνίας (Φαξ G3, Θύρα USB, Προηγμένη θυρίδα, Σάρωση και αποστολή – Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email)
Ασφάλεια συσκευής	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS140-3), Κλείδωμα SSD], Στάνταρ προετοιμασία SSD, Προετοιμασία (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD και Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) με Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (Επαλήθευση του συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία μέσω Trellix Embedded Control), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων για απομακρυσμένη διαχείριση, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
Τροφοδοσία ρεύματος	220–240V, 50/60Hz, 5A
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.500W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 613W*1 Αναμονή: Περ. 40,7W*1 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,8W*2 *1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας *2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23kWh * Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Erp:Lot6/26, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Επίπεδα θορύβου	Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA,m)* Ενεργό (A&M)(1 όψη) iR-ADV DX C3935i: 64dB, Kv 3dB iR-ADV DX C3930i: 60dB, Kv 3dB iR-ADV DX C3926i: 60dB, Kv 3dB iR-ADV DX C3922i: 60dB, Kv 3dB * Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017) Ηχητική πίεση (LpAm)* Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M/Χρώμα) (1 όψη): iR-ADV DX C3935i: 49dB/49dB iR-ADV DX C3930i: 46dB*/46dB iR-ADV DX C3926i: 46dB*/46dB iR-ADV DX C3922i: 46dB*/46dB * Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Πρότυπα	Blue Angel
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης C-EXV 64 ΜΑΥΡΟ/KYANO/MATZENTA/KITPINO
Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη, με κάλυψη 5%)	Γραφίτης C-EXV 64 ΜΑΥΡΟ: 38.000 σελίδες Γραφίτης C-EXV 64 KYANO/MATZENTA/KITPINO: 25.500 σελίδες
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* *Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: uniFLOW Online
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iWEMC e-Συντήρηση Content Delivery System
Λογισμικό σάρωσης	Color Network ScanGear2
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Έκδοση εγγράφων	Kofax Power PDF Advanced (προαιρετικά)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 2 (1.100 φύλλα) (80g/m²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 635 x 248mm Βάρος: Περ. 16,0kg
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*	*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.
Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²) Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4: 40 φύλλα Κάτω δίσκος (στάνταρ δίσκος): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: έως 220 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4: έως 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m² Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm Βάρος: 0,7kg
Δίσκος αντιγράφων-T2	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m²): A4, A5R, B5, B5R: 100 φύλλα A3, A4R, B4: 65 φύλλα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 442 x 373 x 176mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό δίσκο επέκτασης) Βάρος: 0,5kg
Εσωτερικό Finisher-L1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²): Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα A6R: 30 φύλλα Φάκελος: 10 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²) A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m²) A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²) Οικολογική συρραφή: A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²) 6 φύλλα (82 έως 105g/m²) Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 727 × 525 × 225mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περ. 9,1kg
Συρράπτης/Finisher-AE1	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα A6R: 250 φύλλα Φάκελος: Monarch 30 φύλλα, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m² Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²) A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m²) A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²) Οικολογική συρραφή: A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²) 6 φύλλα (82 έως 105g/m²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 × 623 × 1.021mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περ. 30,0kg
Finisher φυλλαδίων-AE1	(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AE1.) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4 Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m²) (με 1 εξώφυλλο έως 256g/m²) Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²) Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 × 623 × 1.021mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περ. 53,0kg
Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1	(Απαιτείται Εσωτερικό Finisher-L1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Τέσσερις οπές: A3, A4
Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1	(Απαιτείται Εσωτερικό Finisher-L1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AE1 είτε Finisher φυλλαδίων-AE1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Τέσσερις οπές: A3, A4
Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AE1 είτε Finisher φυλλαδίων-AE1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Συσκευές ανάγνωσης καρτών	Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1 Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B7 Πλαίσιο συσκευής ανάγνωσης καρτών IC για το αριθμητικό πληκτρολόγιο-A1
Άλλα	DADF-C1 ενός περάσματος DADF-BA1 Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3 Βοηθητικό ράφι-B1 Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A2 Στιγμιαίος συρράπτης-B1 (προαιρετικά) Κιτ προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Ασφάλεια δεδομένων	1TB SSD-A1 Κιτ κατοπτρισμού μνήμης-A1 250GB SSD-A1 (χρήση με Κιτ κατοπτρισμού μνήμης-A1)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A
Εκτύπωση Barcode	Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
Αξεσουάρ συστήματος	Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1 Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3 Κάρτα ασύρματου LAN-F1
Αξεσουάρ φαξ	Κάρτα ΦΑΞ Super G3-BH1 Κάρτα 2ης γραμμής Φαξ Super G3-BH2 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1 Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Αξεσουάρ προσβασιμότητας	Λαβή προσπέλασης ADF-A1 Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1 Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1
Κασέτες συρραπτικών	Κασέτα συρραπτικών-Y1 (2 x 2.000 τεμ.)* * Μόνο για Finisher Φυλλαδίων Συρράπτης-P1 (2 x 5.000 τεμ.)
Προστασία συσκευής	Αντιμικροβιακή μεμβράνη* – Διάφορα φύλλα που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στα πιο συνηθισμένα σημεία αφής των συσκευών. * Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

Λογισμικό και λύσεις

universal login manager · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Canon · Trellix

Πιστοποιήσεις και συμβατότητα

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2024