


Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C3900

ΕΞΥΠΝΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3, ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Canon Europe Ltd.
EU 2003-2034 Most Reliable A3 Brand

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

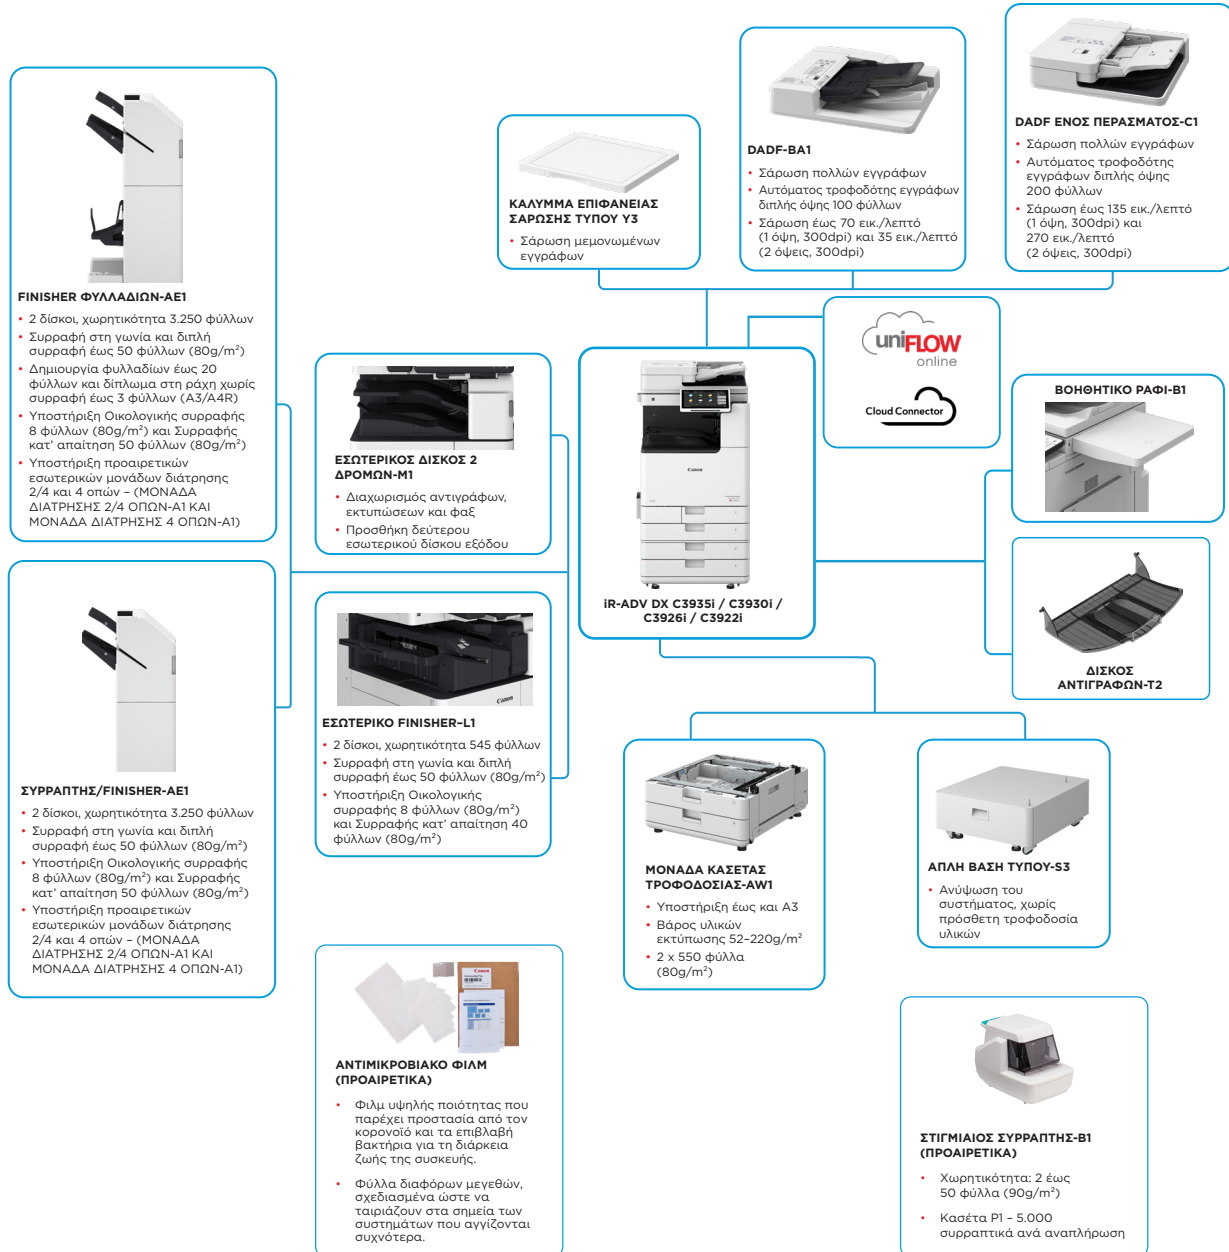

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C3900

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος
Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής
Πίνακας ελέγχου
Μνήμη
Αποθήκευση

Διασύνδεση

Έγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ
Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core
Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA
Στάνταρ: RAM 4,5GB
Στάνταρ: (SSD) 256GB
Προαιρετικά: (SSD) 1TB
ΔΙΚΤΥΟ
Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
ΑΛΛΑ
Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1
Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)

Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Στάνταρ: 1200 φύλλα
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 2,
Μέγιστη: 2.300 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1)

Στάνταρ: 250 φύλλα
Μέγ: 3.450 φύλλα (με Συρράπτη/Finisher-AE1 ή Finisher φυλλαδίων-AE1 και Δίσκο αντιγράφων-T2)

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ραφή, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή και* απαίτηση
* Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Βαρύ*, Ανακυκλωμένο, Επικρισμένο*, Χρωματιστό, Σχεδίαση, Γραφής, Διαφάνεια, Έτικετα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος

* Το μέγεθος SRA3 δεν υποστηρίζεται για Επικρισμένο χαρτί (257-300g/m²) και Βαρύ χαρτί (257-300g/m²).
Επάνω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος

Κάτω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος*
* Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων A (στάνταρ).

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm
Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm
Φάκελος: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL
Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 98,0mm έως 320,0 x 457,2mm

Επάνω συρτάρι:
Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5
Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm
Φάκελος: ISO-C5
Κάτω συρτάρι:

Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm
Φάκελος*: COM10 No.10, Monarch, DL
* Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων A (στάνταρ).

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m²*
* Δεν υποστηρίζεται SRA3 για Επικρισμένο χαρτί (257-300g/m²) και για Βαρύ χαρτί (257-300g/m²).
Επάνω/κάτω συρτάρι: 52 έως 256g/m²
Διπλή όψη: 52 έως 220g/m²

Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτ. ή λιγότερο*
* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονίδιου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του.
Από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Από την ενεργοποίηση: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3: 565 x 692 x 788mm
Με DADF-C1 ενός περάσματος: 565 x 722 x 897mm
Με DADF-BA1: 565 x 719 x 891mm

Βασικό:
978 x 1199mm (με DADF-C1 ενός περάσματος + ανοικτό δεξιό κάλυμμα + ανοικτή επέκταση Δίσκου πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού)
978 x 1166mm (με DADF-BA1 + ανοικτό δεξιό κάλυμμα + ανοικτή επέκταση Δίσκου πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού)

Πλήρης διαμόρφωση:
1.636 x 1.199mm (με DADF-C1 ενός περάσματος + Συρράπτη/Finisher-AE1 / Finisher φυλλαδίων-AE1 + ανοικτή την επέκταση Δίσκου αντιγράφων-T2 + ανοικτό συρτάρι χαρτιού)
1.651 x 1.166mm (με DADF-BA1 + Συρράπτη/Finisher AE1 / Finisher φυλλαδίων AE1 + ανοικτή την επέκταση δίσκου αντιγράφων-T2 + ανοικτό το συρτάρι χαρτιού)

Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3: 308,7x1kg
Με DADF-BA1: Περ. 78kg
Με DADF-C1 μονού περάσματος: Περ. 84kg

Βάρους*

*με γραφίτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M και Χρώμα)

iR-ADV DX C3935i:
1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R)
iR-ADV DX C3930i:
1 όψη: Έως 30 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)
iR-ADV DX C3926i:
1 όψη: Έως 26 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)
iR-ADV DX C3922i:
1 όψη: Έως 22 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

1200 x 600,
1.200 x 1.200 (μισή ταχύτητα)
Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Άμεση εκτύπωση (RUI)

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και εφαρμογές cloud

Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση

Γραμματοσειρές

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Λειτουργικά συστήματα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής (A&M και Χρώμα)

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Πολλαπλά αντιγραφα

Πυκνότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τύπος

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

AirPrint, Mopria, Universal Print της Microsoft, εφαρμογή Canon PRINT, Cloud Connector και uniFLOW Online (προαιρετικά)
Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman
Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode*2

*1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1.
*2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-DI.

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση ποστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

UFR II: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση)
PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση)
PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση)
PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 ή νεότερη έκδοση)

iR-ADV DX C3935i
1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R)
iR-ADV DX C3930i:
1 όψη: Έως 30 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)
iR-ADV DX C3926i:
1 όψη: Έως 26 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)
iR-ADV DX C3922i:
1 όψη: Έως 22 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C3935i: Περ. 5,5/7,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: Περ. 6,1/8,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
600 x 600
Έως 999 αντιγραφα
Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)

Μεταβλητό Ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Προκαθορισμένες κλιμακές μικρύνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Επιστροφή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Οξύνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο αντιγραφο, Δείγμα αντιγραφής

Στάνταρ: Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης
Προαιρετικά: Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3, DADF-C1 ενός περάσματος* ή DADF-BA1 [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)]

* Υποστηρίζεται ανάγνωση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη DADF: Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης
DADF-C1 ενός περάσματος: έως 200 φύλλα
DADF-BA1: έως 100 φύλλα

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα αντικείμενα Βάρος υλικών για τροφοδότη εγγράφων:
DADF-C1 ενός περάσματος:
Σάρωση 1 όψη: 38 έως 220g/m² (A&M, Χρώμα)
Σάρωση 2 όψεις: 38 έως 220g/m² (A&M, Χρώμα)
* Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m².

DADF-BA1:
Σάρωση 1 όψη: 38 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)
Σάρωση 2 όψεις: 50 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm
DADF-C1 ενός περάσματος:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Ειδικό μέγεθος: 69,9 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm
DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 128mm έως 297,0 x 431,8mm

DADF-C1 ενός περάσματος:
Σάρωση 1 όψη: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
Σάρωση 2 όψεις: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
DADF-BA1:
Σάρωση 1 όψη: 70/70 (300 x 300dpi, αποστολή), 51/51 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
Σάρωση 2 όψεις: 35/35 (300 x 300dpi, αποστολή), 25,5/25,5 (600 x 600dpi, αντιγραφή)

Σάρωση για αντιγραφή: 600 x 600
Σάρωση για αποστολή: (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600
Σάρωση για φαξ: 600 x 600

Colour Network ScanGear. Για υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα TWIN και WIA: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Μέθοδος σάρωσης	Πρώιμη σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμη USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector – προαιρετικά)	Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής email/ αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα) * Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, Υποστήριξη WPA3, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασυνδέσης USB), Διαχωρισμός γραμμών επικοινωνίας (Φαξ G3, Θύρα USB, Προηγμένη Θυρίδα, Σάρωση και αποστολή – Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email)
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet φαξ (SMTP*), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ * Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 για Microsoft 365 και Google Workspace.	Ασφάλεια συσκευής	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS140-3), Κλειδωμά SSD], Στάνταρ προστασία SSD, Προετοιμασία (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFR, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD και Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) με Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (Επαλήθευση του συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολών κατά τη λειτουργία μέσω Trellix Embedded Control), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)	Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων για απομακρυσμένη διαχείριση, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας
Ανάλυση αποστολής (dpi)	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200) Προώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία) 220-240V, 50/60Hz, 5A
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3	Περιβάλλον λειτουργίας	Μέγ: Περί 1.500W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περί 613W*1 Αναμονή: Περί 40,7W*1 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περί 0,8W*2 *1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας *2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23kWh * Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Τροφοδοσία ρεύματος	Μέγ: Περί 1.500W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περί 613W*1 Αναμονή: Περί 40,7W*1 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περί 0,8W*2 *1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας *2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23kWh * Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Ευκρίνεια, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων	Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ: Περί 1.500W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περί 613W*1 Αναμονή: Περί 40,7W*1 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περί 0,8W*2 *1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας *2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23kWh * Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ		Επίπεδα θορύβου	Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA,m)* Ενεργό (A&M)(1 όψη) iR-ADV DX C3935i: 64dB, Kν 3dB iR-ADV DX C3930i: 60dB, Kν 3dB iR-ADV DX C3926i: 60dB, Kν 3dB iR-ADV DX C3922i: 60dB, Kν 3dB * Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017) Ηχητική πίεση (LpA,m)* Όηση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M/Χρώμα) (1 όψη): iR-ADV DX C3935i: 49dB/49dB iR-ADV DX C3930i: 46dB*/46dB iR-ADV DX C3926i: 46dB*/46dB iR-ADV DX C3922i: 46dB*/46dB * Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	2	Πρότυπα	Blue Angel
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	Γραφίτης C-EXV 64 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/KITPINO
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG	Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης C-EXV 64 ΜΑΥΡΟ: 38.000 σελίδες Γραφίτης C-EXV 64 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/KITPINO: 25.500 σελίδες
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)	Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη, με κάλυψη 5%)	
Μέγεθος αποστολής και λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Αποστολή ως A4 *2 Αποστολή ως B4 μικρό	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* *Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: uniFLOW Online
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)	Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	iWEMC e-Συντήρηση Content Delivery System
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200	Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	Color Network ScanGear2 Canon Driver Configuration Tool
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης	Λογισμικό σάρωσης	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις	Εργαλεία βελτιστοποίησης	
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι	Πλατφόρμα	
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ			
Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα ΛΨ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες)		
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows* 10/11 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες	Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)		
Λειτουργίες προηγμένων θυρίδων:	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Διεύθυνση για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online** (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης), Cloud Connector** (Σύνδεση με PIN), Microsoft Entra ID (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων LUI/RUI * Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές, ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού ** Απαιτείται συνδρομή		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Εκδοση εγγράφων

Kofax Power PDF Advanced (προαιρετικά)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 2 (1100 φύλλα) (80g/m²)
 Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο
 Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm
 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m²
 Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
 Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 635 x 248mm
 Βάρος: Περ. 16,0kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²)
 Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 φύλλα
 A3, A4R, B4: 40 φύλλα
 Κάτω δίσκος (στάνταρ δίσκος): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: έως 220 φύλλα
 SRA3, A3, A4R, B4: έως 100 φύλλα
 Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
 Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm
 Βάρος: 0,7kg

Δίσκος αντιγράφων-T2

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m²):
 A4, A5R, B5, B5R: 100 φύλλα
 A3, A4R, B4: 65 φύλλα
 Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 442 x 373 x 176mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό δίσκο επέκτασης)
 Βάρος: 0,5kg

Εσωτερικό Finisher-L1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
 Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα
 Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα
 A6R: 30 φύλλα
 Φάκελος: 10 φύλλα
 Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
 Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
 Ικανότητα συρραφής:
 A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
 A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m²)
 A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
 Οικολογική συρραφή:
 A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
 6 φύλλα (82 έως 105g/m²)
 Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m²)
 Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 727 x 525 x 225mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
 Βάρος: Περ. 9,1kg

Συρράπτης/Finisher-AE1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
 Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα
 Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα
 A6R: 250 φύλλα
 Φάκελος: Monarch 30 φύλλα, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα
 Βάρος χαρτιού:
 Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m²
 Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m²
 Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
 Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
 A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m²)
 A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
 Οικολογική συρραφή:
 A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
 6 φύλλα (82 έως 105g/m²)
 Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
 Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.021mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
 Βάρος: Περ. 30,0kg

Finisher φυλλαδίων-AE1

(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτης/Finisher-AE1.)
 Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4
 Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m²) (με 1 εξώφυλλο έως 256g/m²)
 Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²)
 Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα
 Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.021mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
 Βάρος: Περ. 53,0kg

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 σπών-D1

(Απαιτείται Εσωτερικό Finisher-L1)
 Δύο ή τέσσερις σπές
 Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
 Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
 Δύο σπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
 Τέσσερις σπές: A3, A4

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 σπών-D1

(Απαιτείται Εσωτερικό Finisher-L1)
 Τέσσερις σπές
 Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
 Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
 Τέσσερις σπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Μονάδα διάτρησης 2/4 σπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AE1 είτε Finisher φυλλαδίων-AE1)
 Δύο ή τέσσερις σπές
 Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
 Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
 Δύο σπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
 Τέσσερις σπές: A3, A4

Μονάδα διάτρησης 4 σπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AE1 είτε Finisher φυλλαδίων-AE1)
 Τέσσερις σπές
 Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
 Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
 Τέσσερις σπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
 Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B7
 Πλαίσιο συσκευής ανάγνωσης καρτών IC για το αριθμητικό πληκτρολόγιο-A1

Άλλα

DADF-C1 ενός περάσματος
 DADF-BA1
 Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3
 Βοηθητικό ράφι-B1
 Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A2
 Στιγμιαίος συρράπτης-B1 (προαιρετικά)
 Κιτ προσαρμογής υλικών εκτύπωσης-A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων

ITB SSD-A1
 Κιτ κατοπτηρισμού μνήμης-A1
 250GB SSD-A1 (χρήση με Κιτ κατοπτηρισμού μνήμης-A1)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Εκτύπωση Barcode

Αξεσουάρ συστήματος

Σετ διεθνών γραμματισερίων PCL-A
 Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
 Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
 Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3
 Κάρτα ασύρματου LAN-F1

Αξεσουάρ φαξ

Κάρτα ΦΑΞ Super G3-BH1
 Κάρτα 2ης γραμμής Φαξ Super G3-BH2
 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
 Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας

Λαβή προσέλασης ADF-A1
 Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1
 Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Κασέτες συρραπτικών

Κασέτα συρραπτικών-Y1 (2 x 2.000 τεμ.)*
 * Μόνο για Finisher Φυλλαδίων Συρράπτης-P1 (2 x 5.000 τεμ.)

Προστασία συσκευής

Αντιμικροβιακή μεμβράνη* - Διάφορα φύλλα που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στα πιο συνηθισμένα σημεία αφής των συσκευών.
 * Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2024