


imageRUNNER ADVANCE DX C3900 sērija

VIEDAS A3 FORMĀTA KRĀSU DAUDZFUNKCIJU IERĪCES EFEKTĪVAI AUGSTAS KVALITĀTES DOKUMENTU APSTRĀDEI



GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

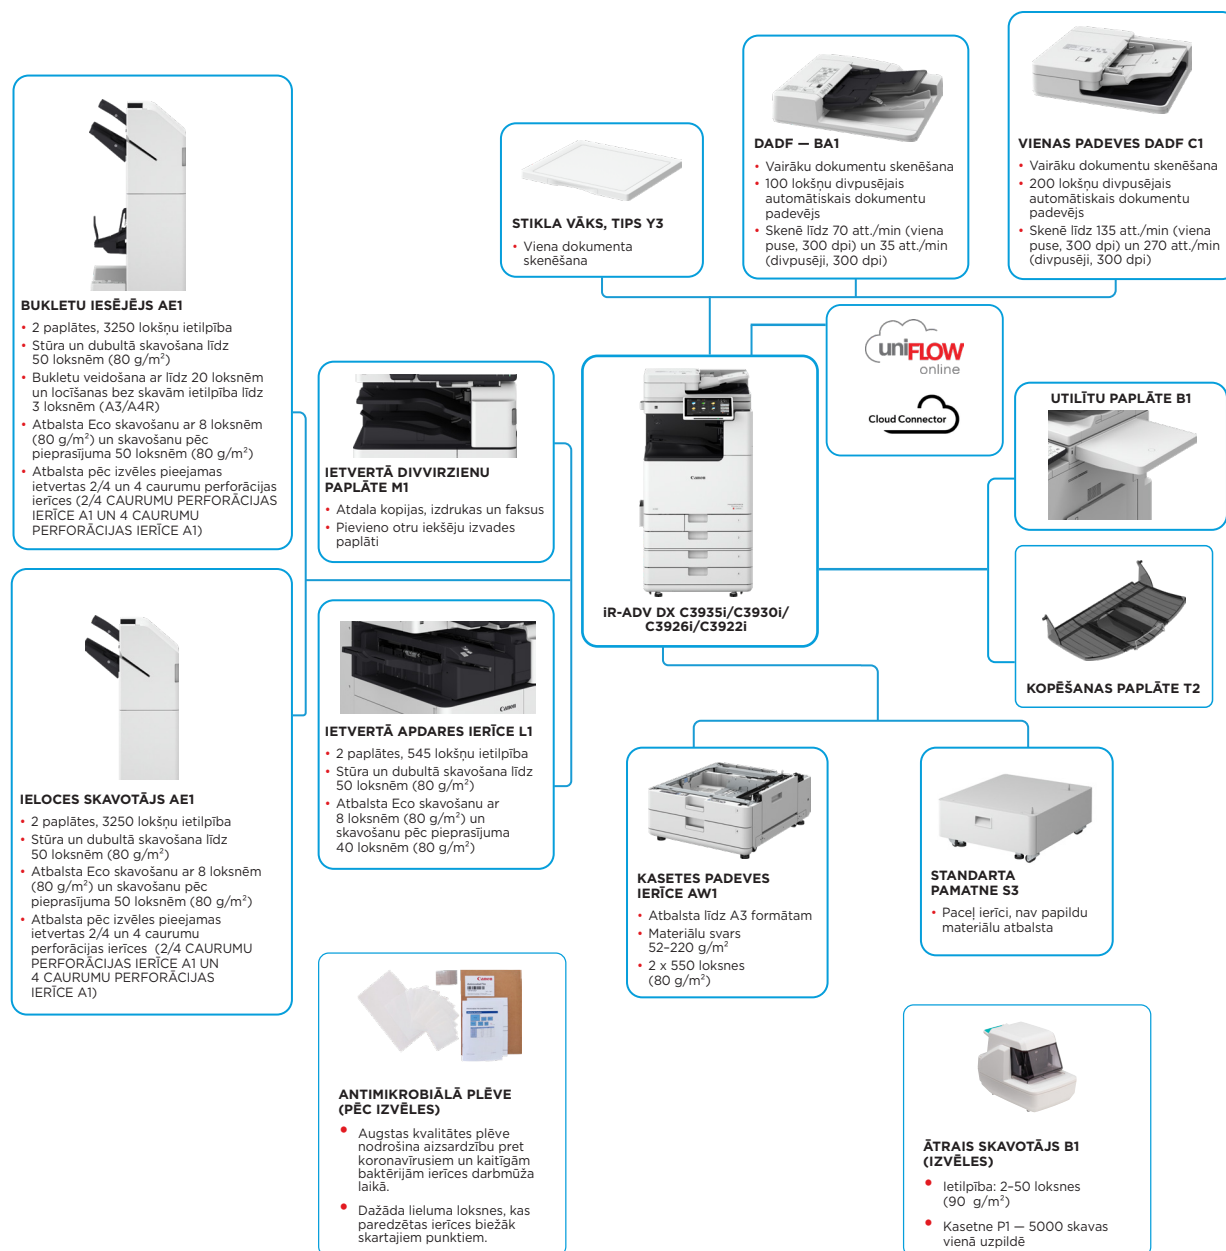

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā](#).

Unified Firmware Platform (UFP) nodrošina jaunāko funkciju atjauninājumu un aizsardzības pieejamību, kas uzlabo lietotāju pieredzi ar visām IR ADVANCE DX klāsta iekārtām.

Canon

TEHNISKIE DATI

imageRUNNER ADVANCE DX C3900 sērija

GALVENĀ IEKĀRTA

Iekārtas tips	A3 formāta daudzfunkciju krāsu lāzērierīce
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte
Procesors	1,8 GHz divkodolu procesors
Vadības panelis	10,1 collas TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	Standarta: RAM 4,5 GB
Atmiņas karte	Standarta: (SSD) 256 GB Izvēles: (SSD) 1 TB
Interfeisa savienojums	TiKLS Standarta: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Izvēles: bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n) CITI Standarta: USB 2.0 (resursdators) x1, USB 3.0 (resursdators) x1, USB 2.0 (ierīce) x1 Izvēles: seriālais interfeiss, kopēšanas vadības interfeiss
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 1200 loksnes 100 loksņu daudzfunkciju paplāte Divas 550 loksņu papīra kasētes Maksimums: 2300 loksnes (ar kasētes padeves ierīci AW1)
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 250 loksnes Maksimums: 3450 loksnes (ar ielocēs skavotāju AE1 vai bukletu iesējiņu AE1 un kopēšanas paplāti T2)
Apstrādes iespējas	Šķirošana, kārtošana, novirzīšana, skavošana, brošēšana ar skavām, caurumu perforēšana, Eco skavošana, skavošana pēc pieprasījuma *Apatres iespējas atšķiras atkarībā no pievienotajām opcijām.
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Daudzfunkciju paplāte: plāns, parastais, smags,* pārstrādāts, krītpapīrs,* krāsains, kopējamais papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, etiķetes, perforēts papīrs, veidlapas, aplokšnes *SRA3 netiek atbalstīts ar krītpapīru (257-300 g/m ²) un smagu (257-300 g/m ²) papīru. Augšējā kasete: plāns, parastais, smags, pārstrādāts, krāsains, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas, aplokšnes Apakšējā kasete: plāns, parastais, smags, pārstrādāts, krāsains, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas, aplokšnes* *Nepieciešams aplokšņu padeves piederums A (standarta).
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Daudzfunkciju paplāte: Standarta izmēri: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 98,4 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Brīvi izmēri: no 100,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Aplokšnes: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Pielāgojami aplokšņu izmēri: no 98,0 x 98,0 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Augšējā kasete: Standarta izmēri: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 297,0 x 215,9 mm Aplokšnes: ISO-C5 Apakšējā kasete: Standarta izmēri: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aplokšnes:*COM10 No.10, Monarch, DL *Nepieciešams aplokšņu padeves piederums A (standarta).
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 52-300 g/m ² * *SRA3 netiek atbalstīts krītpapīram (257-300 g/m ²) un smagam (257-300 g/m ²) papīram. Augšējā/apakšējā kasete: 52-256 g/m ² Divpusējā apstrāde: 52-220 g/m ²
Iesilšanas laiks	Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonas parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpanela displeju. Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (bez drukas rezervācijas).
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	Standarta ar stikla vāku Y3: 565 x 692 x 788 mm Ar vienas padeves DADF-C1: 565 x 722 x 897 mm Ar DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm
Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	Pamata: 978 x 1119 mm (ar vienas padeves DADF-C1 + atvērtu labo vāku + izvilktu daudzfunkciju paplātes pagarinājumu + atvērtu papīra kaseti) 978 x 1116 mm (ar DADF-BA1 + atvērtu labo vāku + izvilktu daudzfunkciju paplātes pagarinājumu + atvērtu papīra kaseti) Pilnībā konfigurēts: 1651 x 1119 mm (ar vienas padeves DADF-C1 + ielocēs skavotāju AE1/brošūru iesējiņu AE1 + izvilktu kopēšanas paplātes T2 pagarinājumu + atvērtu papīra kaseti) 1651 x 1116 mm (ar DADF-BA1 + ielocēs skavotāju AE1/brošūru iesējiņu AE1 + izvilktu kopēšanas paplātes T2 pagarinājumu + atvērtu papīra kaseti)
Svars* *ar toneri	Ar stikla vāku Y3: aptuveni 71 kg Ar DADF-BA1: aptuveni 78 kg Ar vienas padeves DADF-C1: aptuveni 84 kg
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	iR-ADV DX C3935i: Vienpusēji: līdz 35 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 17 lpp./min (A3), līdz 23 lpp./min (A4R) iR-ADV DX C3930i: Vienpusēji: līdz 30 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R) iR-ADV DX C3926i: Vienpusēji: līdz 26 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R) iR-ADV DX C3922i: Vienpusēji: līdz 22 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)
Drukās izšķirtspēja (dpi)	1200 x 600, 1200 x 1200 (divreiz mazākā ātrumā)
Lappušu apraksta valodas	Standarts: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Tiešā drukāšana (RUI)	Atbalstītie failu veidi: PDF, EPS, TIFF/JPEG un XPS
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa lietojumprogrammām	AirPrint, Mopria, Universal Print, ko ražojis Microsoft, Canon PRINT lietojumprogramma, Cloud Connector un uniFLOW Online (pēc izvēles). Ir pieejami programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām nodrošinātu drukāšanu no mobilajām ierīcēm vai ierīcēm ar interneta savienojumu, kā arī mākonpakalpojumiem. Papildinformāciju jautāiet savam tirdzniecības pārstāvim

OS standarta druka

Fonti	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2 vai jaunāka versija), iOS (15.2 vai jaunāka versija), iPadOS PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītrkodu fonti**
Drukšanas funkcijas	*Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts A1. **Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts D1. Secured Print (drošā druka), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja druka), Mixed Paper Sizes/ Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Front/Back Covers (priekšējais/aizmugurējais vāks), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānota drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)
Operētājsistēma	UFR II: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)
KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Kopēšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	iR-ADV DX C3935i Vienpusēji: līdz 35 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 17 lpp./min (A3), līdz 23 lpp./min (A4R) iR-ADV DX C3930i Vienpusēji: līdz 30 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R) iR-ADV DX C3926i Vienpusēji: līdz 26 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R) iR-ADV DX C3922i Vienpusēji: līdz 22 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)
Pirmās izdrukas ieguves laiks (A4; melnbalts/krāsu)	iR-ADV DX C3935i: aptuveni 5,5/7,4 sekundes vai mazāk iR-ADV DX C3930i / C3926i/C3922i: aptuveni 6,1/8,4 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Kopēšanas bīfjums	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
Palielinājums	Maināma tūluma: 25-400% (ar 1% soli) Iepriekš iestatīta samazināšana/palielināšana: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
Kopēšanas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīts samazināšanas/palielināšanas koeficients pēc zonas), Two-sided (divpusējs), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz 1), Add Cover (vāka pievienošana), Insert Sheets (lapu ievietošana), Different Size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopēšanas komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Print Date (datuma drukāšana), Gutter (tukša lapa), Print & Check (drukāšana un pārbaude), Negative/Positive (negatīvs/pozitīvs), Repeat Images (attēlu atkārtošana), Merge Job Blocks (darba bloku sapludināšana), Mirror Image (spoguļattēls), Store in Mail Box (glabāšana pastkastītē), Superimpose Image (virsū uzlikts attēls), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lapu izlaišana), Free Size Original (brīvu izmēru oriģināls), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)
SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Tips	Standarta:stikla vāks krāsu skenēšanai Pēc izvēles: stikla vāks Y3, vienas padeves DADF-C1* vai DADF-BA1 [divpusēja uz divām pusēm (automātiski ar DADF)] *Tiek atbalstīta vairāku loksņu padeves noteikšana. DADF: divpusēja automātiska dokumentu padeve
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)	Vienas padeves DADF-C1: līdz 200 loksņēm DADF-BA1: līdz 100 loksņēm
Atbalstītie materiāli un svars	Stikla vāks: lapa, grāmata un trīsdimensiju objekti Dokumentu padevja materiālu svars: Vienas padeves DADF-C1: Vienpusēja skenēšana: 38-220 g/m ² (melnbalta/krāsu) Divpusēja skenēšana: 38-220 g/m ² (melnbalta, krāsu) *Pieņemams A6R vai mazāku materiālu svars ir 50-220 g/m ² . DADF-BA1: Vienpusēja skenēšana: 38-128 g/m ² (melnbalta); 64-128 g/m ² (krāsu) Divpusēja skenēšana: 50-128 g/m ² (melnbalta); 64-128 g/m ² (krāsu)
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Stikla vāks: maksimālais skenēšanas lielums 297,0 x 431,8 mm Vienas padeves DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pielāgojami izmēri: no 69,9 x 139,7 mm līdz 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Pielāgojami izmēri: no 139,7 x 128 mm līdz 297,0 x 431,8 mm
Skenēšanas ātrums (att./min; melnbalts/krāsu; A4)	Vienas padeves DADF-C1: Vienpusēja skenēšana: 135/135 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 80/80 (600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 270/270 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 160/90 (600 x 600 dpi, kopēšana) DADF-BA1: Vienpusēja skenēšana: 70/70 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 51/51 (600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 35/35 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopēšana)
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	Skenēšana kopēšanai: 600 x 600 Skenēšana sūtīšanai: (ar aizgādāšanu) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (ar atgādāšanu) 600 x 600 Skenēšana faksim: 600 x 600
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	Colour Network ScanGear2 Paredzēts gan TWAIN, gan WIA interfeisam. Atbalstītas operētājsistēmas: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022



TEHNISKIE DATI

imageRUNNER ADVANCE DX C3900 sērija

Skenēšanas metode	Skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz papildu vietu, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilo ierīci, skenēšana uz mākonī (uniFLOW Online/Cloud Connector — pēc izvēles)	Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, drukas piespiedu aizturēšana, drošā druka (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), neizmantojamu funkciju atspējošana (protokolu/lietojumprogrammu iespējošana/atspējošana, attālas lietotāja saskarnes iespējošana/atspējošana, USB interfeisa iespējošana/atspējošana), komunikācijas līniju atdalīšana (G3 FAX, USB ports, īpaša vieta, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pastu)	
SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI		Tikla drošība	WPA3 TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana, WPA3 atbalsts, SNMP V3.0, ugunsdrošība funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), neizmantojamu funkciju atspējošana (protokolu/lietojumprogrammu iespējošana/atspējošana, attālas lietotāja saskarnes iespējošana/atspējošana, USB interfeisa iespējošana/atspējošana), komunikācijas līniju atdalīšana (G3 FAX, USB ports, īpaša vieta, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pastu)	
Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta FAKSS (SMTP*), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Pēc izvēles: Super G3 FAX, IP Fax *Pieejama Microsoft 365 un Google Workspace autentifikācijas metode OAuth 2.0.	Ierīces drošība	SSD datu aizsargāšana (SSD datu šifrēšana (FIPS 140-3), SSD bloķēšana), standarta SSD inicializēšana (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana, MFD programmatūras integritātes un platformas programmatūras izturības (NIST SP800-193) pārbaude ar automatisko sistēmas atkopšanu (sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana, iespējota ielašanās konstatēšana ar Trellix Embedded Control), HCD-PP sertifikācija atbilstoši vispārīgiem kritērijiem	
Adrešu grāmata	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)	Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administratora parole, attālas pārvaldības divu faktoru autentifikācija, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas izveidošana	
Sūtīšanas izšķirtspēja (dpi)	Aizgādāšana: līdz 600 x 600 Atgādāšana: līdz 600 x 600	VIDES TEHNISKIE DATI		
Komunikācijas protokols	Fails: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/l-fakss: SMTP, POP3	Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitruma: 20–80% RH (relatīvais mitrums) 220–240 V, 50/60 Hz, 5 A	
Failu formāti	Standarta: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, pārmeklējami, ar politikas piemērošanu, optimizēti tīmeklim, PDF/A-1b, sekošana un izfildzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Barošanas avots	Maks. aptuveni 1500 W Kopēšana (ar divpusējās automatiskās dokumentu padeves ierīces nepārtrauktu skenēšanu): aptuveni 613 W ¹ Gaidīšanas režīmā: aptuveni 40,7 W ¹ Miega režīmā: aptuveni 0,8 W ²	
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopijas koeficients), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/ziņojums), Reply-to (atbildes adresāti), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā saturā orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana)	Enerģijas patēriņš	*Atsauces vērtība: izmērta viena vienība. **0,8 W miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ. Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh *Atbilstoši ASV Energy Star 3.0.	
FAKSA TEHNISKIE DATI		Trokšņa līmenis	Detailizētu informāciju par noteikumiem Erp:Lot6/26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/for_work/lot26/	
Maksimālais savienojuma līniju skaits	2		Skanas laudas līmenis (LWA, m)¹ Darbības laikā (melnbalts), (vienpusēji) iR-ADV DX C3935i: 64 dB, kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, kv 3 dB *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērita, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017). Skanas spiediens (LpAm)² Stāvot blakus: Darbības laikā (melnbalts/krāsu), (vienpusēji): iR-ADV DX C3935i: 49 dB/49 dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB*/46 dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB*/46 dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB*/46 dB *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērita, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017).	
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		Standarti	Blue Angel
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG		IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (ļoti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)		Tonera kasetnes	C-EXV 64 toneris BK/C/M/Y
Sūtīšanas un saņemšanas formāts	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Saņemšana: A3, B4, A4, A4R, A5R ¹ , B5, B5R ¹ ¹ Sūtīšana kā A4 ² Sūtīšana kā B4, sālsināta		Tonera ražīgums (paredzot 5% pārklājumu)	C-EXV 64 melnais toneris: 39 000 lappuses C-EXV 64 toneris C/M/Y: 25 500 lappuses
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)		PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Ātrie numuri	Maks. 200		Izsekošana un ziņošana	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online [*] [*] Plašāku informāciju, lūdz, skatiet šeit: uniFLOW Online
Grupu zvani/adresāti	Maks. 199 numuri		Attālas pārvaldības rīki	IWEMC eMaintenance Satura piegādes sistēma
Secīga apraide	Maks. 256 adreses		Skenēšanas programmatūra	Color Network ScanGear 2
Atmiņas dublēšana	Jā		Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atlase) (nosūtīt faksu), Direct Send (tiesā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana, Confidential Mailbox (konfidencialā pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistrā)		Platforma	MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)
GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI			Dokumentu publicēšana	Kofax Power PDF Advanced (izvēles)
Pastkastīte (atbalstītais skaits)	100 lietotāju iesūtnes 1 Memory RX iesūtne 50 konfidencialas faksa iesūtnes Saglabāšanas maksimums 10 000 lappuses (2000 darbi)			
Advanced Space	Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstītie klientu datori: Windows* 10/11 Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3			
Advanced Space pieejamā vieta diskā	Standarta: 16 GB (ar iespēju: maks. 480 GB)			
Advanced Space funkcijas	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju; kārtošanas funkcija; PDF faila druka ar paroli; imageWARE Secure Audit Manager atbalsts, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana			
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI				
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentifikācija (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, * pieteikšanās ar karti, * pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo tālruni), nodaļas ID autentifikācija (pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW Online** (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole), Cloud Connector** (pieteikšanās ar PIN kodu), Microsoft Entra ID (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar karti), divu faktoru autentifikācija, izmantojot LUI/RUI [*] Karšu lasītāji pēc izvēles. Lūdz, skatiet aparatūras piederumus. ^{**} Nepieciešams abonements.			



TEHNISKIE DATI

imageRUNNER ADVANCE DX C3900 sērija

PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS

Kasetņu padeves ierīce AW1

Papīra ietilpība: divas paplātes ar 550 loksņiem (100 loksnes) (80 g/m²)
Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas
Papīra formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm
Papīra svars: 52-256 g/m²
Barošanas avots: no galvenās iekārtas
Izmēri (platums x dziļums x augstums): 565 x 635 x 248 mm
Svars: aptuveni 16,0 kg

IZVADES IESPĒJAS*

Integrētā divvirzienu paplāte M1

*Dažādam papīra veidam un formātam papīra ietilpība var atšķirties.

Paplātes ietilpība (ar 80 g/m² papīru)
Augšējā paplāte: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 loksnes
SRA3, A3, A4R, B4: 40 loksnes
Apakšējā paplāte (standarta paplāte): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: līdz 220 loksņiem
SRA3, A3, A4R, B4: līdz 100 loksņiem
Papīra svars: 52-300 g/m²
Izmēri (P x D x A): 428 x 405 x 88 mm
Svars: 0,7 kg

Kopēšanas paplāte T2

Ietilpība (ar 80 g/m² papīru):
A4, A5R, B5, B5R: 100 loksnes
A3, A4R, B4: 65 loksnes
Izmēri (P x D x A): 442 x 373 x 176 mm (pievienojot galvenajai iekārtai, ja izvelkamā paplāte ir izvilktā)
Svars: 0,5 kg

Integrētā apdares ierīce L1

Paplātes ietilpība (ar 80 g/m² papīru):
Augšējā paplāte: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aptuveni 45 loksnes
Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: aptuveni 500 loksnes
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 loksnes
A6R: 30 loksnes
Aploksnes: 10 loksnes
Papīra svars: 52-300 g/m²
Skavošanas pozīcija: stūris, dubultā
Skavošanas ietilpība:
A4, B5: 50 loksnes (52-90 g/m²)
A4R: 40 loksnes (52-90 g/m²)
A3, B4: 30 loksnes (52-90 g/m²)
Eco skavotājs:
A3, A4, B4, B5: 10 loksnes (52-64 g/m²)
8 loksnes (65-81,4 g/m²)
6 loksnes (82-105 g/m²)

Skavošana pēc pieprasījuma: aptuveni 40 lapas (80 g/m²)
Izmēri (P x D x A): 727 x 525 x 225 mm
(pievienojot galvenajai iekārtai, ja izvelkamā paplāte ir izvilktā)
Svars: aptuveni 9,1 kg

Ieloces skavotājs AE1

Paplātes ietilpība (ar 80 g/m² papīru):
Augšējā paplāte: A4, A5, A5R, A6R, B5: aptuveni 250 loksnes
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aptuveni 125 loksnes
Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: 3000 loksnes
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 loksnes
A6R: 250 loksnes
Aploksnes: Monarch: 30 loksnes, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 loksnes
Papīra svars:
Augšējā paplāte 52-256 g/m²
Apakšējā paplāte 52-300 g/m²
Skavošanas pozīcija: stūris, dubultā
Skavotāja ietilpība: A4, B5: 50 loksnes (52-90 g/m²)
A4R: 40 loksnes (52-90 g/m²)
A3, B4: 30 loksnes (52-90 g/m²)
Eco skavotājs:
A3/A4: 10 loksnes (52-64 g/m²)
8 loksnes (65-81,4 g/m²)
6 loksnes (82-105 g/m²)
Skavošana pēc pieprasījuma: 50 loksnes (52-90 g/m²)
Izmēri (P x D x A): 637 x 623 x 1021 mm
(ja izvelkamā paplāte ir izvilktā)
Svars: aptuveni 30,0 kg

Bukletu iesējējs AE1

(Ietver iepriekš minētos ieloces skavotāja AE1 pamata skavošanas tehniskos datus.)
Ar skavām iesūto papīru izmēri: A3, A4R, B4
Ar skavām iesūto bukletu ietilpība: 10 komplekti pa 20 loksņiem (52-81,4 g/m²) (ietver vienu vāka loksni, kuras svars ir līdz 256 g/m²)
Locīšanas bez skavām ietilpība: līdz 3 loksņiem (52-105 g/m²)
Barošanas avots: no galvenās iekārtas
Izmēri (P x D x A): 637 x 623 x 1021 mm
(ja izvelkamā paplāte ir izvilktā)
Svars: aptuveni 53,0 kg

Ietvertā 2/4 caurumu perforācijas ierīce D1

(nepieciešama ietvertā apdares ierīce L1)
Divi vai četri caurumi
Pielaujamais perforējamā papīra svars: 52-300 g/m²
Atbalstītais perforētā papīra formāts:
Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Četri caurumi: A3, A4

Ietvertā 4 caurumu perforācijas ierīce D1

(nepieciešama ietvertā apdares ierīce L1)
Četri caurumi
Pielaujamais perforējamā papīra svars: 52-300 g/m²
Atbalstītais perforētā papīra formāts:
Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 caurumu perforācijas ierīce A1

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AE1, vai bukletu iesējējs AE1)
Divi vai četri caurumi
Pielaujamais perforējamā papīra svars: 52-300 g/m²
Atbalstītais perforētā papīra formāts:
Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Četri caurumi: A3, A4

4 caurumu perforācijas ierīce A1

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AE1, vai bukletu iesējējs AE1)
Četri caurumi
Pielaujamais perforējamā papīra svars: 52-300 g/m²
Atbalstītais perforētā papīra formāts:
Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

APARATŪRAS PIEDERUMI

Karšu lasītāji

Kopēšanas karšu lasītājs F1
Kopēšanas karšu lasītāja piederums B7
IC karšu lasītāja kastīte tastatūrai ar cipariem A1

Citi

Vienas padeves DADF-C1
DADF-BA1
Stikla vāks Y3
Piederumu paplāte B1
Ciparu tastatūra A2
Ātrais skavotājs B1 (pēc izvēles)
Materiālu regulēšanas komplekts A1

DROŠĪBAS OPCIJAS

Datu drošība

1 TB SSD-A1
Atmiņas spoguļošanas komplekts A1
250 GB SSD-A1 (lieto ar atmiņas spoguļošanas komplektu A1)

SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS

Drukāšanas piederumi

PCL starptautisko fonu komplekts A

Svitrkoda drukāšana

Svitrkodu drukāšanas komplekts D1

Sistēmas piederumi

Kopēšanas vadības interfeisa komplekts A1,
Seriālais interfeisa komplekts K3
Bezvadu LAN panelis F1

Faksa piederumi

Super G3 FAKSA plate BH1
Super G3 2. līnijas faksa plate BH2
Attālās vadības faksa komplekts A1
IP FAKSA paplašinātais komplekts B1

CITAS OPCIJAS

Piekļuves piederumi

ADF piekļuves rokturis A1
Balss vadības komplekts G1
Balss darbības komplekts D1

Skavu kasetnes

Skavu kasetne Y1 (2 x 2000 gab.)*
*Tikai bukletu iesējējam.

Ierīces aizsardzība

Skavotājs P1 (2 x 5000 gab.)
Antibakteriālā plēve* – dažādas loksnes, kas paredzētas ierīces biežāk skartajiem punktiem.
*Uzlikšanu ieteicams uzticēt klientu apkalpošanas dienesta inženierim.

Programmatūra un risinājumi



Sertifikācija un saderība



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2024