


imageRUNNER ADVANCE DX C3900 sērija

VIEDAS A3 FORMĀTA KRĀSU DAUDZFUNKCIJU IERĪCES EFEKTĪVAI AUGSTAS KVALITĀTES DOKUMENTU APSTRĀDEI



GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

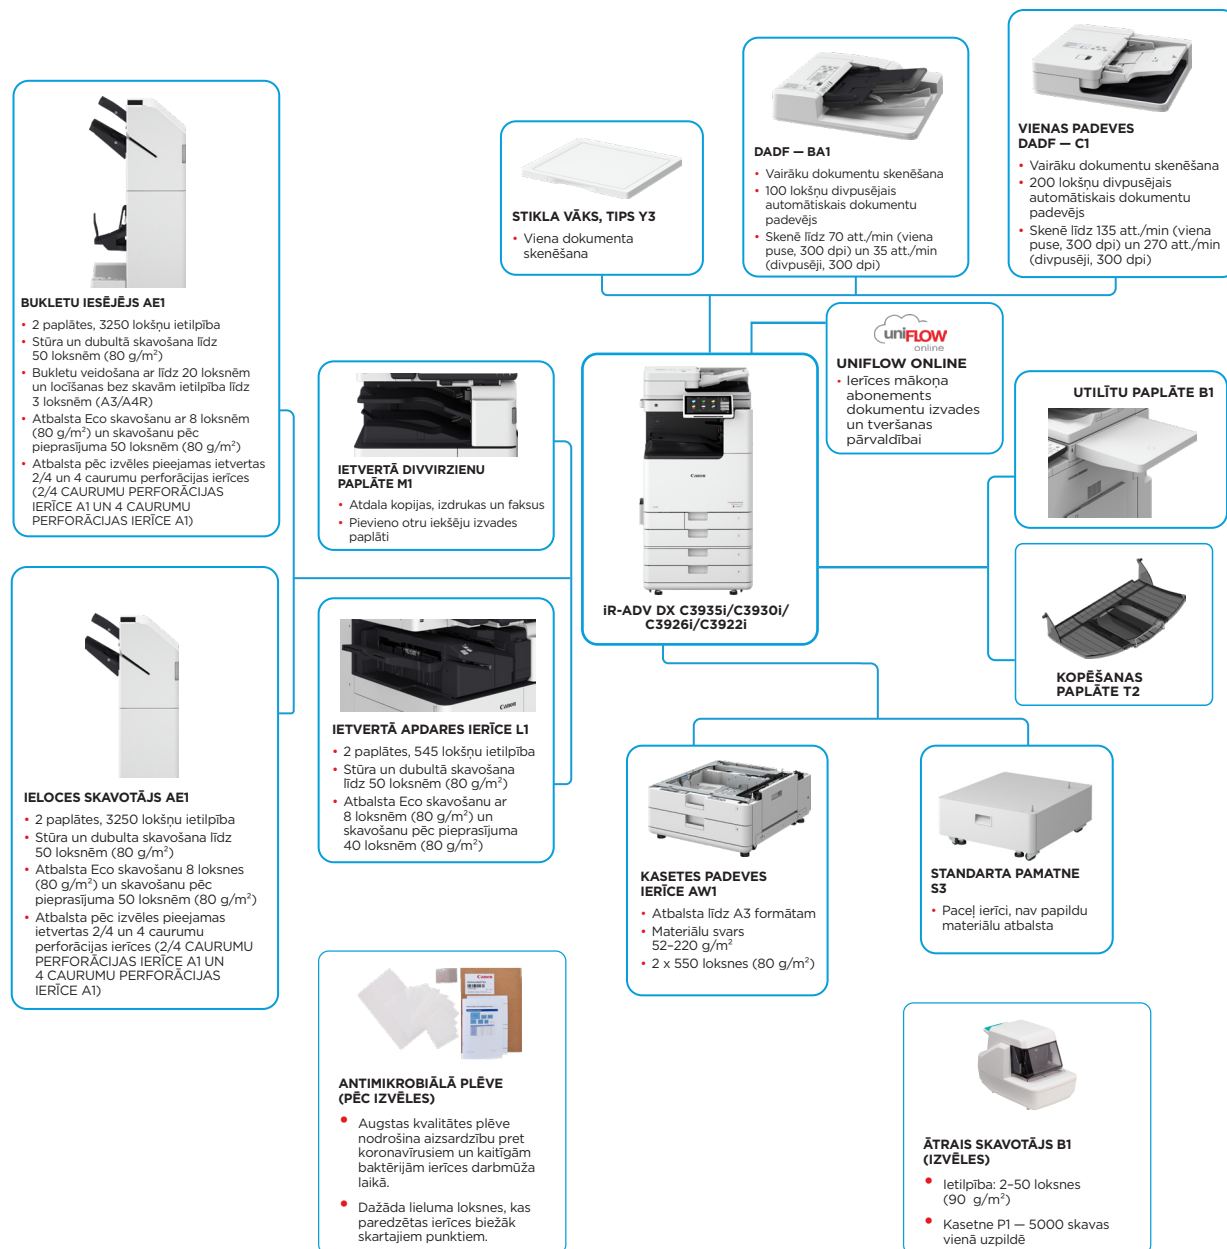

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā](#).

Unified Firmware Platform (UFP) nodrošina jaunāko funkciju atjauninājumu un aizsardzības pieejamību, kas uzlabo lietotāju pieredzi ar visām IR ADVANCE DX klāsta iekārtām.

Canon

TEHNISKIE DATI

imageRUNNER ADVANCE DX C3900 sērija

GALVENĀ IEKĀRTA

Iekārtas tips

Galvenās funkcijas

Procesors

Vadības panelis

Atmiņa

Atmiņas karte

Interfeisa savienojums

Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)

Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)

Apstrādes iespējas

Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi

Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti

Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars

Iesīšanas laiks

Izmēri

(platums x dziļums x augstums)

Uzstādīšanas vietas izmēri

(platums x dziļums)

Svars*

*ar toneri

DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI

Drukāšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)

Drukšanas izšķirtspēja (dpi)

Lappušu apraksta valodas

Tiešā drukāšana (RUI)

A3 formāta daudzfunkciju krāsu lāzēriete

Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte

1,8 GHz divkodolu procesors

10,1 collas TFT LCD WSVGa krāsu skārienpanelis

Standarts: RAM 3,5 GB
Galvenais centrālais procesors: 2 GB
Attēlu apstrādes centrālais procesors: 1 GB + 0,5 GB (paredzēts attēlu apstrādei)

Standarta: (SSD) 256 GB
Izvēles: (SSD) 1 TB

TIKLS

Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T
Pēc izvēles: bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
CITI
Standarta: viens USB 2.0 (resursdators), viens USB 3.0 (resursdators), viens USB 2.0 (ierīce)
Pēc izvēles: seriālais interfeiss, kopēšanas vadības interfeiss

Standarta: 1200 loksnes
100 loksņu daudzfunkciju paplāte
Divas 550 loksņu papīra kasetes
Maksimums: 2300 loksnes (ar kasetes padeves ierīci AW1)

Standarta: 250 loksnes
Maksimums: 3450 loksnes (ar ieloces skavotāju AE1 vai bukletu iesējiņu AE1 un kopēšanas aplātī T2)

Šķirošana, kārtošana, ofsets, skavošana, brošēšana ar skavām, perforācija, eko skavošana, skavošana pēc pieprasījuma

*Atšķirīga apstrādes iespēja atkarībā no pievienotajām opcijām.

Daudzfunkciju paplāte: plāns, parastais, smags*, pārstrādāts, ar pārkājumumu*, krāsains, kopējamijs papīrs, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs, uzlimes, perforēts papīrs, veidlapas, aplokšnes
*SRA3 netiek atbalstīts ar pārklātu (257-300 g/m²) un smagu (257-300 g/m²) papīru.
Augšējā kasete: plāns, parastais, smags, pārstrādāts, krāsains, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs, perforēts papīrs, veidlapas, aplokšnes
Apakšējā kasete: plāns, parastais, smags, pārstrādāts, krāsains, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs, perforēts papīrs, veidlapas, aplokšnes*

*Nepieciešama aplokšņu padeves ierīce A (standarta).

Universālā paplāte:
Standarta formāts: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Pielāgojami izmēri: no 98,4 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm
Brīvi izmēri: no 100,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm
Aplokšnes: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL
Pielāgojami aplokšņu izmēri: no 98,0 x 98,0 mm līdz 320,0 x 457,2 mm
Augšējā kasete:

Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6R, B5
Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 297 x 215,9 mm
Aplokšnes: ISO-C5
Apakšējā kasete:
Standarta formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm
Aplokšnes: COM10 No.10, Monarch, DL
* Nepieciešama aplokšņu padeves ierīce A (standarta).

Daudzfunkciju paplāte: 52-300 g/m²*
*SRA3 netiek atbalstīts ar pārklātu (257-300 g/m²) un smagu (257-300 g/m²) papīru.
Augšējā/apakšējā kasete: 52-256 g/m²
Abpusējā drukāšana: 52-220 g/m²

Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes vai mazāk*
*Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonai parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpanela displeju.
Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk
Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk*
*Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz gatavībai kopēt.
(bez drukas rezervācijas)

Standarta ar stikla vāku Y3: 565 x 692 x 788 mm
Ar vienas padeves DADF-C1: 565 x 722 x 897 mm
Ar DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm

Pamata:
978 x 1119 mm (ar vienas padeves DADF-C1 + atvērtu labo vāku + izvilktu daudzfunkciju paplātes pagarinājumu + atvērtu papīra kaseti)
978 x 1116 mm (ar DADF-BA1 + atvērtu labo vāku + izvilktu daudzfunkciju paplātes pagarinājumu + atvērtu papīra kaseti)

Pilnībā konfigurēts:
1651 x 1119 mm (ar vienas padeves DADF C1 + ieloces skavotāju AE1/ brošūru iesējiņu AE1 + izvilktu kopēšanas aplātī T2 + atvērtu papīra kaseti)
1651 x 1116 mm (ar DADF-BA1 + ieloces skavotāju AE1/brošūru iesējiņu AE1 + izvilktu kopēšanas aplātī T2 + atvērtu papīra kaseti)

Ar stikla vāku Y3: aptuveni 71 kg
Ar DADF-BA1: aptuveni 78 kg
Ar vienas padeves DADF-C1: aptuveni 84 kg

iR-ADV DX C3935i:
Vienpusēji: līdz 35 lpp./min. (A4, A5, A5R, A6R), līdz 17 lpp./min. (A3), līdz 23 lpp./min. (A4R)
iR-ADV DX C3930i:
Vienpusēji: līdz 30 lpp./min. (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min. (A3), līdz 20 lpp./min. (A4R)
iR-ADV DX C3926i:
Vienpusēji: līdz 26 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)
iR-ADV DX C3922i:
Vienpusēji: līdz 22 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)

1200 x 600,
1200 x 1200 (puse no ātruma)

Standarts: UFRII II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Atbalstītie failu veidi: PDF, EPS, TIFF/JPEG un XPS

Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa lietojumprogrammām

OS standarta drukā

Fonti

Drukšanas funkcijas

Operētājsistēma

KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI

Kopēšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)

Pirmās izdruckas ieguves laiks (A4; melnbalts/krāsu)

Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)

Vairākas kopijas

Kopēšanas bīvums

Palielinājums

Kopēšanas funkcijas

SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI

Tips

Dokumenti padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)

Atbalstītie materiāli un svars

Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti

Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)

AirPrint, Mopria, Universal Print, ko ražojis Microsoft, Canon PRINT Business lietojumprogramma un uniFLOW Online (pēc izvēles)
Ir pieejami dažādi programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm, ar internetu savienotām ierīcēm vai mākoņa pakalpojumiem.
Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/MacOS (11.2.2 vai jaunāka versija), iOS (15.2 vai jaunāka versija), iPadOS

PS fonti: 136 Roman
PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japāņu, korejiešu, vienkāršotā tradicionālā ķīniešu valoda), svītkodu fonti²

** Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts A1.
² Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītkodu drukāšanas komplekts DI.

Secured Print (drošā drukā), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja drukā), Mixed Paper Sizes/ Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Front/Back Covers (priekšējais/aizmugurējais vāks), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedienu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānota drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)

UFRII: Windows®10/11/Server 2012/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)

iR-ADV DX C3935i

Vienpusēji: līdz 35 lpp./min. (A4, A5, A5R, A6R), līdz 17 lpp./min. (A3), līdz 23 lpp./min. (A4R)

iR-ADV DX C3930i

Vienpusēji: līdz 30 lpp./min. (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min. (A3), līdz 20 lpp./min. (A4R)

iR-ADV DX C3926i

Vienpusēji: līdz 26 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)

iR-ADV DX C3922i

Vienpusēji: līdz 22 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)

iR-ADV DX C3935i: aptuveni 5,5/7,4 sekundes vai mazāk
iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: aptuveni 6,1/8,4 sekundes vai mazāk

600 x 600

Līdz 999 kopijām

Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)

Maināma tūlumaiznāve: 25-400% (1% solis)

Iepriekš iestatīta samazināšana/palielināšana: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%

Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīts samazināšana/palielināšanas koeficients pēc zonas), Two-sided (divpusējs), Density Adjustment (bīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz 1), Add Cover (vāka pievienošana), Insert Sheets (lapu ievietošana), Different Size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopēšanas komplekta numurēšana), Sharpness (assums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Print Date (datuma drukāšana), Gutter (tukša lapa), Print & Check (drukāšana un pārbaude), Negative/Positive (negatīvs/pozitīvs), Repeat Images (attēlu atkārtošana), Merge Job Blocks (darba bloku sapludināšana), Mirror Image (spoguļattēls), Store in Mail Box (glabāšana pastkastītē), Superimpose Image (viršu uzlikts attēls), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lapu izlaišana), Free Size Original (brīvu izmēru oriģināls), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervētie kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)

Standarta: stikla vāks krāsu skenēšanai

Pēc izvēles: stikla vāks-Y3, vienas padeves DADF-C1* vai DADF-B1 [divpusēja uz divpusēju (automātiski DADF)]

*Tiek atbalstīta vairāku loksņu padeves noteikšana padeves ierīcē. DADF: divpusēja automātiskā dokumentu padeve

Vienas padeves DADF-C1: līdz 200 loksņēm
DADF-BA1: līdz 100 loksņēm

Stikla vāks: lapa, grāmata un trīsdimensiju objekti

Materiālu svars dokumentu padevējām:

Vienas padeves DADF-C1:

Vienpusēja skenēšana: 38-220 g/m² (melnbalta/krāsu)

Divpusēja skenēšana: 38-220 g/m² (melnbalta/krāsu)

*Pieņemams A6R vai mazāka formāta svars ir 50-220 g/m².

DADF-BA1:
Vienpusēja skenēšana: 38-128 g/m² (melnbalta) / 64-128 g/m² (krāsu)

Divpusēja skenēšana: 50-128 g/m² (melnbalta) / 64-128 g/m² (krāsu)

Stikla vāks: maksimālais skenēšanas lielums 297,0 x 431,8 mm

Vienas padeves DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Pielāgojami izmēri: no 69,9 x 139,7 mm līdz 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Pielāgojami izmēri: no 139,7 x 128 mm līdz 297,0 x 431,8 mm

Vienas padeves DADF-C1:

Vienpusēja skenēšana: 135/135 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 80/80

(600 x 600 dpi, kopēšana)

Divpusēja skenēšana: 270/270 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 160/90

(600 x 600 dpi, kopēšana)

DADF-BA1:

Vienpusēja skenēšana: 70/70 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 51/51

(600 x 600 dpi, kopēšana)

Divpusēja skenēšana: 35/35 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 25,5/25,5

(600 x 600 dpi, kopēšana)



TEHNISKIE DATI

imageRUNNER ADVANCE DX C3900 sērija

Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	Skenēšana kopēšanai: 600 x 600 Skenēšana sūtīšanai: (aizgādāšana) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/ iFAX), (atgādāšana) 600 x 600 Skenēšana faksim: līdz 600 x 600	Tikla drošība	WPA3TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana, WPA3 atbalsts, SNMP v3.0, ugunsmūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), neizmantojot funkciju atspējošana (protokolu/lietojumprogrammu iespējošana/atspējošana, attālas lietotāja saskarnes iespējošana/atspējošana, USB interfeisa iespējošana/atspējošana), komunikācijas līniju atdalīšana (G3 FAX, USB ports, īpaša vieta, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pastu)
Vilcēskenēšanas tehniskie dati	Colour Network ScanGear2 Paredzēts gan TWAIN, gan WIA interfeisam. Atbalstītās operētājsistēmas: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Ierīces drošība	SSD datu aizsargāšana [SSD datu šifrēšana (FIPS140-2/140-3)*, SSD bloķēšana], standarta SSD inicializēšana, Trusted Platform Module (TPM 2.0), darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana, MFD programmatūras integritātes un platformas programmaparatūras noturības pārbaude (NIS1 SP800-193) ar automātisku sistēmas atkopšanu (sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana, iespējota ielašanās konstatēšana ar McAfee Embedded Control), HCD-PP sertifikācija atbilstoši vispārīgajiem kritērijiem (Common Criteria Certification)
Skenēšanas metode	Skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz papildu vietu, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz USB atminu, skenēšana uz mobilajām ierīcēm, skenēšana uz mākonī (uniFLOW Online — pēc izvēles)	Ierīces pārvaldība un auditēšana	*Gaida validāciju. Administratora parole, attālas pārvaldības divu faktoru autentifikācija, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas izveidošana
SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI		VIDES TEHNISKIE DATI	
Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta fakss (SMTP), SMB v3.11, FTP, WebDAV, Mail Box Pēc izvēles: Super G3 FAX, IP Fax	Darbības vide	Temperatūra: 10-30 °C Mitruma: 20-80% RH (relatīvais mitrums)
Adrešu grāmata	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)	Barošanas avots	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Sūtīšanas izšķirtspēja (dpi)	Aizgādāšana: līdz 600 x 600 Atgādāšana: līdz 600 x 600	Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W Kopēšana (ar divpusējās automātiskās dokumentu padeves ierīces nepārtrauktu skenēšanu): aptuveni 613 W** Gaidīšanas režīms: aptuveni 40,7 W** Miega režīms: aptuveni 0,8 W** *Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. **0,8 W miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ. Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh *Atbilstoši ASV Energy Star 3.0
Komunikācijas protokols	Fails: FTP (TCP/IP), SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP, POP3	Trokšņa līmenis	Detalizētu informāciju par noteikumiem Erp:Lot6/26 varat iegūt vietnē: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Failu formāti	Standarta: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, pārmeklējami, ar politikas piemērošanu, optimizēti tīmeklim, PDF/A-lb, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Standarti	Trokšņa jaudas līmenis (LWA_m)* Darbības laikā (BW) (vienpusēji): iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017)
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopijas koeficients), Erase Frame (rātnja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zinojums), Reply-to (atbildes adresāte), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satura orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana)	IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	Skanēšanas spējielēns (LpAm)* Sīvatot blakus: Darbības laikā (krāsu/vienpusēja) (vienpusēja): iR-ADV DX C3935i: 49 dB/49 dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB/46 dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB/46 dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB/46 dB *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017)
FAKSA TEHNISKIE DATI		Standarti	Blue Angel
Maksimālais savienojuma līniju skaits	2.	Tonera kasetnes	C-EXV 64 toneris BK/C/M/Y
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Tonera ražīgums (paredzot 5% pārklājumu)	C-EXV 64 toneris BK: 38 000 lappuses C-EXV 64 TONERIS C/M/Y: 25 500 lappuses
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG	PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	Universālais pieteikšanās pārvaldnieks (Universal Login Manager, ULM) uniFLOW Online Express* * Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (ļoti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)	Izveidošana un ziņošana	iWEMC eMaintenance Satura piegādes sistēma Color Network ScanGear 2 Rīks Canon Driver Configuration MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma) Kofax Power PDF Advanced (izvēles)
Sūtīšanas un saņemšanas formāti	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Saņemšana: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R **Sūta kā A4 **Sūta kā B4 sālsindūtu	Attālas pārvaldības rīki	
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)	Skenēšanas programmatūra	
Ātrie numuri	Maks. 200	Optimizēšanas rīki	
Grupu zvani/adresāti	Maks. 199 numuri	Platforma	
Secīga apraide	Maks. 256 adreses	Dokumentu publicēšana	
Atmiņas dublēšana	Jā	PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atlase) (nosūtīt faksu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana, Confidential Mailbox (konfidencialā pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistru)	Kasetņu padeves ierīce AW1	Papīra ietilpība: divas plaļētas ar 550 loksņēm (1100 loksnes) (80 g/m²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pieļāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Papīra svars: 52-256 g/m² Barošanas avots: no galvenās iekārtas Izmēri (platums x dziļums x augstums): 565 x 635 x 248 mm Svārs: aptuveni 16,0 kg
GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI			
Pastkastīte (atbalstītais skaits)	100 lietotāju iesūtnes, 1 atmiņas FX iesūtne, 50 konfidencialas faksa iesūtnes Saglabāšanas maksimums 10 000 lappuses (2000 darbi)		
Advanced Space	Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstītie klientu datu: Windows® 10/11 Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Advanced Space pieejamā vieta diskā	Standarta: 16 GB (ar iespēju: maks. 480 GB)		
Advanced Space funkcijas	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju; kārtošana funkcija; PDF faila druka ar paroli; imageWARE Secure Audit Manager atbalsts, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana		
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI			
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentificēšana (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti*), pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilu ierīci), nodalās ID autentificēšana (pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW Online Express (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), piekļuves pārvaldības sistēma (pieteikšanās kontrole) *Karsu lasītāji pēc izvēles. Lūdzu, skatiet aparatūras piederumus Nepieciešama aktivizēšana		
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (droša druka, šifrēta drošā druka), saņemto datu piespiedu aizturēšana, uniFLOW drošā druka**), saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts (PDF/XPS), Adobe LiveCycle® tiesību pārvaldības ES2.5 integrācija), BOX drošība (pastkastīte aizsargāta ar paroli, piekļuves kontrole īpašam vietām), nosūtīto datu drošība (estātījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atjaunošana/ierobežošana, vēstures sūtīšanas atjaunošana/ierobežošana, S/MIME atbalsts), dokumentu izsekošana (droša ūdenszīme) *Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW.		

TEHNISKIE DATI

imageRUNNER ADVANCE DX C3900 sērija

IZVADES IESPĒJAS*

Integrētā divvirzienu paplāte M1

*Dažādam papīra veidam un formātam papīra ietilpība var atšķirties.
 Paplātes ietilpība (ar 80 g/m² papīru)
 Augšējā paplāte: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 loksnes
 SRA3, A3, A4R, B4: 40 loksnes
 Apakšējā paplāte (standarta paplāte): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: līdz 220 loksniem
 SRA3, A3, A4R, B4: līdz 100 loksniem
 Papīra svars: 52-300 g/m²
 Izmēri (platums x dziļums x augstums): 428 x 405 x 88 mm
 Svārs: 0,7 kg

Kopēšanas paplāte T2

Capacity (ar 80gsm formāta papīru):
 A4, A5R, B5, B5R: 100 loksnes
 A3, A4R, B4: 65 loksnes
 Izmēri (platums x dziļums x augstums): 442 x 373 x 176 mm
 (pievienojot galvenajai iekārtai, ja izvelkamā paplāte ir izvilktā)
 Svārs: 0,5 kg

Integrētā apdares ierīce L1

Paplātes ietilpība (ar 80 g/m² papīru):
 Augšējā paplāte: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aptuveni 45 loksnes
 Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: aptuveni 500 loksnes
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 loksnes
 A6R: 30 loksnes
 Aploksnes: 10 loksnes
 Papīra svārs: 52-300 g/m²
 Skavošanas vieta: stūris, dubultā
 Skavošanas ietilpība:
 A4, B5: 50 loksnes (52-90 g/m²)
 A4R: 40 loksnes (52-90 g/m²)
 A3, B4: 30 loksnes (52-90 g/m²)
 Eco skavotājs:
 A3, A4, B4, B5: 10 loksnes (52-64 g/m²)
 8 loksnes (65-81,4 g/m²)
 6 loksnes (82-105 g/m²)
 Skavošana pēc pieprasījuma: aptuveni 40 lapas (80 g/m²)
 Izmēri (platums x dziļums x augstums): 727 x 525 x 225 mm
 (pievienots galvenajai iekārtai, ar izvilktu pagarinājuma paplāti)
 Svārs: aptuveni 9,1 kg

Ieloces skavotājs AE1

Paplātes ietilpība (ar 80 g/m² papīru):
 Augšējā paplāte: A4, A5, A5R, A6R, B5: aptuveni 250 loksnes
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aptuveni 125 loksnes
 Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: 3000 loksnes
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 loksnes
 A6R: 250 loksnes
 Aploksnes: Monarch: 30 loksnes, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 loksnes
 Papīra svārs:
 Augšējā paplāte 52-256 g/m²
 Apakšējā paplāte 52-300 g/m²
 Skavošanas vieta: stūris, dubultā
 Skavošanas ietilpība: A4, B5: 50 loksnes (52-90 g/m²)
 A4R: 40 loksnes (52-90 g/m²)
 A3, B4: 30 loksnes (52-90 g/m²)
 Eco skavotājs:
 A3, A4: 10 loksnes (52-64 g/m²)
 8 loksnes (65-81,4 g/m²)
 6 loksnes (82-105 g/m²)
 Skavošana pēc pieprasījuma: 50 loksnes (52-90 g/m²)
 Izmēri (platums x dziļums x augstums): 637 x 623 x 1021 mm
 (ar izvilktu pagarinājuma paplāti)
 Svārs: aptuveni 30,0 kg

Bukletu iesējējs AE1

(Ietver iepriekš minētos ieloces skavotāja AE1 pamata skavošanas tehniskos datus.)
 Ar skavām iesūto papīru izmēri: A3, A4R, B4
 Ar skavām iesūto bukletu ietilpība: 10 komplekti pa 20 loksniem (52-81,4 g/m²) (ietver vienu vāka loksni, kuras svārs ir līdz 256 g/m²)
 Locīšanas bez skavām ietilpība: līdz 3 loksniem (52-105 g/m²)
 Barošanas avots: no galvenās iekārtas
 Izmēri (platums x dziļums x augstums): 637 x 623 x 1021 mm
 (ar izvilktu pagarinājuma paplāti)
 Svārs: aptuveni 53,0 kg

Ietvertā 2/4 caurumu perforācijas ierīce D1

Ietvertā 4 caurumu perforācijas ierīce D1

2/4 caurumu perforācijas ierīce A1

4 caurumu perforācijas ierīce A1

APARATŪRAS PIEDERUMI

Karšu lasītāji

(nepieciešama ietvertā apdares ierīce L1)
 Divi vai četri caurumi
 Pielaujamais perforējamā papīra svārs: 52-300 g/m²
 Atbalstītais perforētā papīra formāts:
 Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Četri caurumi: A3, A4

(nepieciešama ietvertā apdares ierīce L1)
 Četri caurumi
 Pielaujamais perforējamā papīra svārs: 52-300 g/m²
 Atbalstītais perforētā papīra formāts:
 Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AE1, vai bukletu iesējējs AE1)
 Divi vai četri caurumi
 Pielaujamais perforējamā papīra svārs: 52-300 g/m²
 Atbalstītais perforētā papīra formāts:
 Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Četri caurumi: A3, A4

(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AE1, vai bukletu iesējējs AE1)
 Četri caurumi
 Pielaujamais perforējamā papīra svārs: 52-300 g/m²
 Atbalstītais perforētā papīra formāts:
 Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Citi

Kopēšanas karšu lasītājs F1
 Kopēšanas karšu lasītāja piederums B7
 IC karšu lasītāja kastīte tastatūrai ar cipariem A1
 Vienas padeves DADF-C1
 DADF-BA1
 Stikla vāks Y3
 Materiālu paplāte B1
 Tastatūra ar cipariem A2
 Ātrās skavotājs B1 (pēc izvēles)
 Materiālu koriģēšanas komplekts A1

DROŠĪBAS OPCIJAS

Datu drošība

1TB SSD-A1
 Atmiņas spoguļošanas komplekts A1
 250 GB SSD-A1 (izmanto ar atmiņas spoguļošanas komplektu A1)

SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS

Drukāšanas piederumi

Svītrkoda drukāšana

Sistēmas piederumi

Faksa piederumi

PCL starptautisko fonu komplekts A
 Svītrkodu drukāšanas komplekts D1
 Kopēšanas vadības interfeisa komplekts A1
 Serīnālās saskarnes komplekts K3
 Bezvadu lokālā tīkla karte F1
 Super G3 faksa plate-BH1
 Super G3 2. rindas faksa plate BH2
 Attālās vadības faksa komplekts A1
 IP faksa paplašināšanas komplekts B1

CITAS OPCIJAS

Piekluves piederumi

Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekluves rokturis A1
 Balss vadības komplekts G1
 Balss vadības komplekts D1

Skavu kasetnes

Skavu kasetne Y1 (2 x 2000 gab.)*
 *Tikai bukletu iesējējam
 Skavas P1 (2 x 5000 gab.)

Ierīces aizsardzība

Antibakteriālā plēve* — dažādas loksnes, kas paredzētas ierīces biežāk skartajiem punktiem.
 *Uzlikšanu ieteicams uzticēt klientu apkalpošanas dienesta inženieriem.

Programmatūra un risinājumi



Sertifikācija un saderība



Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Latvian edition
 © Canon Europa N.V., 2023