
Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3900

ПАМЕТНИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ЗА А3-ФОРМАТИ ВО БОЈА НАМЕНЕТИ ЗА ЕФИКАСНА И ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ

Canon Europe Ltd.
BLI 2022-2024 Most Reliable A3 Brand

ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

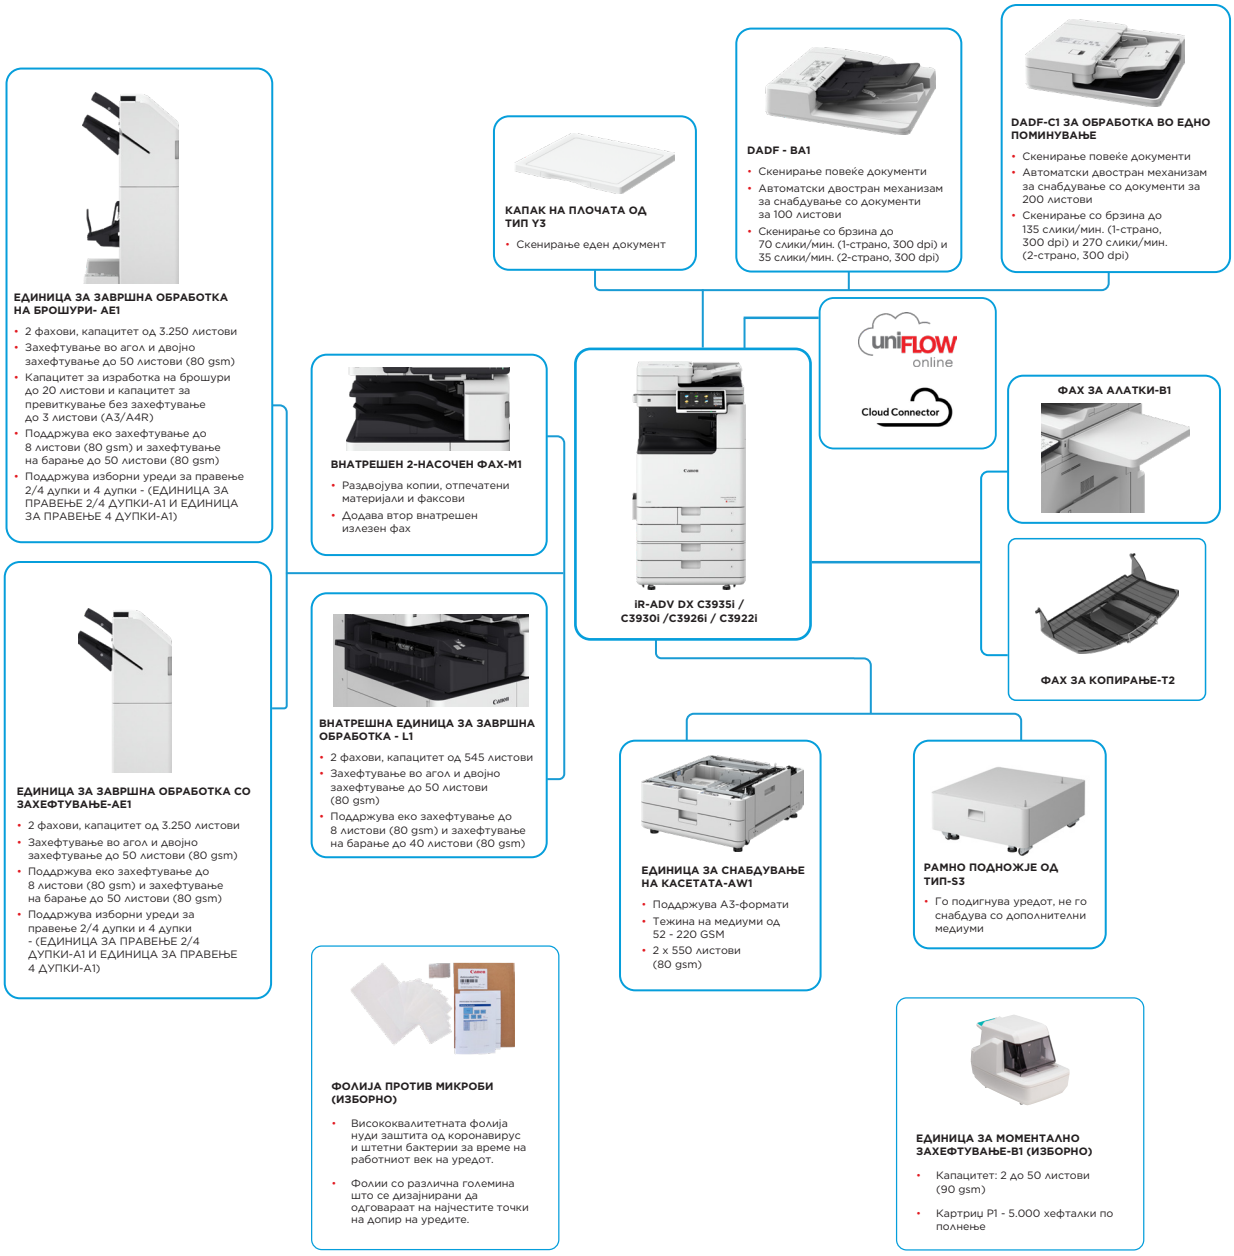

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја онлајн алатката за конфигурирање на производот.

Unified Firmware Platform (UFP) ви ги нуди најновите надградби за функциите и заштита за да го подобри корисничкото доживување со сите производи од серијата iR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3900

ГЛАВЕН УРЕД

Тип на машина	Повеќефункционален ласерски уред за печатење А3-формати во боја
Основни функции	Печатење, копирање, скенирање, испраќање, складирање и изборен факс
Процесор	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,8 GHz
Контролен панел	TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 10,1"
Меморија	Стандардно: 4,5 GB RAM
Простор за складирање	Стандардно: (SSD) 256 GB Изборно: (SSD) 1 TB
Приклучок за интерфејс	МРЕЖНИ стандарди: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Изборно: безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИ стандарди: USB 2.0 (главен компјутер) x1, USB 3.0 (главен компјутер) x1, USB 2.0 (уред) x1; Изборно: сериски интерфејс, интерфејс за контрола на копирањето
Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 1.200 листови Повеќенаменски фах за 100 листови Касета за хартија за 550 листови x 2, Максимум: 2.300 листови (со единица за снабдување на касетата-AW1)
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 250 листови Максимум: 3.450 листови (со единица за завршна обработка со захефтување-AE1 или единица за завршна обработка на брошури-AE1 и фах за копирање-T2)
Опции за завршна обработка	Подредување, групирање, офсет печатење, захефтување, средишно спојување, правење дупки, еко захефтување, захефтување на барање * Опциите за завршна обработка се разликуваат во зависност од поврзаните опции.
Поддржани видови на медиуми	Повеќенаменски фах: тенка, обична, тешка*, рециклирана, обложена*, во боја, паус, за поврзување, транспарентна, етикети, однапред издупчена, меморандуми, пликови * SRA3 не е поддржано за обложена (257-300 gsm) и тешка (257-300 gsm) хартија. Горна касета: тенка, обична, тешка, рециклирана, во боја, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми, пликови Долна касета: тенка, обична, тешка, рециклирана, во боја, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми, пликови* * Потребен е додаток за снабдување со пликови A (стандарден).
Поддржани големини на медиуми	Повеќенаменски фах: Стандардна големина: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Прилагодена големина: 98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm Слободна големина: 100,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Пликови: COM10 бр.10, Monarch, ISO-C5, DL Прилагодена големина на пликови: 98,0 x 98,0 mm до 320,0 x 457,2 mm Горна касета: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6R, B5 Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 297,0 x 215,9 mm Пликови: ISO-C5 Долна касета: Стандардна големина: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Пликови*: COM10 бр.10, Monarch, DL * Потребен е додаток за пликови A (стандарден).
Поддржани тежини на медиуми	Повеќенаменски фах: 52 до 300 gsm* * SRA3 не е поддржано за обложена (257-300 gsm) и тешка (257-300 gsm) хартија. Горна/долна касета: 52 до 256 gsm Двострано: 52 до 220 gsm
Потребно време за загревање	Режим за брзо вклучување: 4 секунди или помалку* * Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се појави иконата за скенирање и не стане достапна за користење на екранот на допир. Од режим на мирување: 10 секунди или помалку Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку* * Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)
Димензии (Ш x Д x В)	Со капак на плочата-Y3: 565 x 692 x 788 mm Со DADF-C1 за обработка во едно поминување: 565 x 722 x 897 mm Со DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д)	Основна верзија: 978 x 1.119 mm (со DADF-C1 за обработка во едно поминување + отворен десен капак + извлечен продолжеток на повеќенаменскиот фах + отворена касета за хартија) 978 x 1.116 mm (со DADF-BA1 + отворен десен капак + извлечен продолжеток на повеќенаменскиот фах + отворена касета за хартија) Целосна конфигурација: 1.651 x 1.119 mm (со DADF-C1 за обработка во едно поминување + единица за завршна обработка со захефтување-AE1/единица за завршна обработка на брошури-AE1 + извлечен продолжеток на фахот за копирање-T2 + отворена касета за хартија) 1.651 x 1.116 mm (со DADF-BA1 + единица за завршна обработка со захефтување-AE1/единица за завршна обработка на брошури-AE1 + извлечен продолжеток на фахот за копирање-T2 + отворена касета за хартија)
Тежина* *вклучувајќи и тонер	Со капак на плочата-Y3: прибл. 71 kg Со DADF-BA1: прибл. 78 kg Со DADF-C1 за обработка во едно поминување: прибл. 84 kg

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење (црно-бело и во боја)	iR-ADV DX C3935i: 1-страно: до 35 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 17 стр./мин. (A3), до 23 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3930i: 1-страно: до 30 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3926i: 1-страно: до 26 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R) , до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3922i: 1-страно: до 22 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R) , до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R)
Резолуција на печатење (dpi)	1.200 ×600, 1.200 ×1.200 (половина брзина)
Јазици за опис на страница	Стандардно: UFRII, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Директно печатење (RUI)	Поддржани видови на датотеки: PDF, EPS, TIFF/JPEG и XPS
Печатење од мобилни уреди и апликации за Cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, апликација Canon PRINT, Cloud Connector и uniFLOW Online (изборно) Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации
Стандардно печатење преку оперативен систем	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 или понов), iOS (15.2 или понов), iPadOS
Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови*2 *1 Потребен е изборен комплет меѓународни PCL-фонтови-A1. *2 Потребен е изборен комплет за печатење баркодови-D1.
Функции за печатење	Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, предни/задни корици, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, закажување на печатење, печатење со виртуелен печатач
Оперативен систем	UFRII:Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или понов) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или понов) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или понов) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 или понов)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ

Брзина на копирање (црно-бело и во боја)	iR-ADV DX C3935i 1-страно: до 35 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 17 стр./мин. (A3), до 23 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3930i 1-страно: до 30 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3926i 1-страно: до 26 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R) , до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3922i 1-страно: до 22 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R) , до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R)
Потребно време до излегување на првата копија (A4, ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	iR-ADV DX C3935i: прибл. 5,5/7,4 секунди или помалку iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: прибл. 6,1/8,4 секунди или помалку
Резолуција на копирање (dpi)	600 x 600
Повеќе копии	До 999 копии
Густина на копирање	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Зголемување	Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%) Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100%(1:1), 141%, 200%, 400%
Функции за копирање	Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, книга во две страници, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, додавање корица, вметнување листови, оригинали во различни големини, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острина, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, растојание меѓу страници, печатење и проверка, негатив/позитив, повторување слики, спојување блокови од задачи, пресликување слика, зачувување во поштенско сандаче, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, оригинал со слободна големина, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ

Вид	Стандардно: плоча во боја Изборно: капак на плочата-Y3, DADF-C1* за обработка во едно поминување или DADF-BA1 [2-страно на 2-страно (автоматски со DADF)] * Поддржано е откривање на повлекување повеќе листови преку механизмот за снабдување. DADF: автоматски двостран механизам за снабдување со документи
Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	DADF-C1 за обработка во едно поминување: до 200 листови DADF-BA1: до 100 листови
Прифатливи оригинали и тежини	Плоча: лист, книга и 3-димензионални предмети Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: DADF-C1 за обработка во едно поминување: 1-страно скенирање: 38 до 220 gsm (ЦРНО-БЕЛО, БОЈА) 2-страно скенирање: 38 до 220 gsm (ЦРНО-БЕЛО, БОЈА) * Прифатливи тежини за A6R или помал формат се од 50 до 220 gsm. DADF-BA1: 1-страно скенирање: 38 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА)
Поддржани големини на медиуми	Плоча: макс. големина на скенирање: 297,0 x 431,8 mm DADF-C1 за обработка во едно поминување: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, прилагодена големина: 69,9 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, прилагодена големина: 139,7 x 128 mm до 297,0 x 431,8 mm
Брзина на скенирање (слики/мин.: ЦРНО-БЕЛО/БОЈА, A4)	DADF-C1 за обработка во едно поминување: 1-страно скенирање: 135/135 (300 x 300 dpi, праќање), 80/80 (600 x 600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 270/270 (300 x 300 dpi, праќање), 160/90 (600 x 600 dpi, копирање) DADF-BA1: 1-страно скенирање: 70/70 (300 x 300 dpi, праќање), 51 /51 (600 x 600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 35/35 (300 x 300 dpi, праќање), 25,5 /25,5 (600 x 600 dpi, копирање)
Резолуција на скенирање (dpi)	Скенирање за копирање: 600 x 600 Скенирање за праќање: (проследување) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (повлекување) 600 x 600 Скенирање за факс: 600 x 600
Спецификации на скенирање со повлекување	Colour Network ScanGear2. Поддржани оперативни системи за TWAIN и WIA: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Начин на скенирање	Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон сандаче, скенирање кон Advanced Space, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилен уред, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector - изборно)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ	
Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP*), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, поштенско сандаче Изборно: Super G3-факс, IP-факс * Достапен начин на автентикација OAuth 2.0 за Microsoft 365 и Google Workspace.
Адресар	LDAP (2000)/локално (1600)/брзо бирање (200)
Резолуција на испраќање (dpi)	Проследување: до 600 x 600 Повлекување: до 600 x 600
Протокол за комуникација	Датотека: FTP(TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3
Формат на датотека	Стандардно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, со можност за пребарување, применување политика, оптимизирање за на интернет, PDF/A-1b, траг и рамномерност, шифриран, потпис од уред, кориснички потпис), XPS (компактен, со можност за пребарување, потпис од уред, кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, книга во две страници, оригинали во различни големини, прилагодување на густината, острина, сооднос на копирање, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни оригинали
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС	
Максимален број на линии за поврзување	2
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (dpi)	400 x 400 (ултра фино), 200 x 400 (супер фино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално)
Големина за испраќање и примање	Праќање: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Примање: A3, B4, A4, A4R, A5R , B5, B5R *1 Испратено како A4 *2 Испратено како B4, кратко
Меморија на факс	До 30.000 страници (2.000 задачи)
Броеви за брзо бирање	Макс. 200
Групно бирање/ одредишта	Макс. 199 броеви за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (TTI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евиденција 2 на 1
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ	
Поштенско сандаче (поддржан број)	100 влезни сандачиња за корисници, 1 влезно сандаче за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачиња за факс Складирање максимум 10.000 страници (2.000 задачи)
Advanced Space	Протокол за комуникација: SMB или WebDAV Поддржан компјутерски клиент: Windows® 10/11 Истовремени врски (макс.): SMB:64, WebDAV:3
Достапен слободен простор на Advanced Space	Стандардно: 16 GB (со опција: макс. 480 GB)
Функции на напредниот простор:	Проверка на идентитет за најавување во Advanced Space, функција за подредување, печатење PDF-датотека со лозинка, поддршка за imageWARE Secure Audit Manager, пребарување, преглед на датотеки, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI TX, правење резервна копија/обновување
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА	
Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка*, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online** (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот), Cloud Connector** (најавување со PIN), Microsoft Entra ID (најавување со PIN, најавување со картичка), проверка на идентитет во два чекори со LUI/RUI * Читачите на картички се изборни, ве молиме погледнете ги хардверските додатоци ** Потребна е претплата
Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print*1), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс кое автоматски ги препрака примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, интеграција со Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безбедност на поштенско сандаче (заштита на поштенско сандаче со лозинка, контрола на пристап до Advanced Space), безбедност за испраќање податоци (поставки кои наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), следење документи (безбедносен воден печат) *1 Потребен е софтверот uniFLOW Online/uniFLOW
Мрежна безбедност	TLS 1.3, IPSec, проверка на идентитет IEEE802.1X, поддршка за WPA3, SNMP V3.0, функција за заштитен sид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), оневозможување функции што не се користат (овозможување/оневозможување протоколи/апликации, овозможување/оневозможување на Remote UI, овозможување/оневозможување на USB-интерфејсот), одделување на врската за комуникација (G3-факс, USB-приклучок, Advanced Space, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки)
Безбедност на уредот	Заштита на податоците на SSD [шифрирање на податоците на SSD (FIPS 140-3), заклучување на SSD], стандардна иницијализација на SSD, иницијализација (NIST 800-88 PURGE LEVEL), платформа со безбедносен модул (TPM 2.0), функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот на MFP, проверка на интегритетот на софтверот на MFD и заштитата на фирмверот на платформата (NIST SP800-193) со автоматско враќање во функција на системот (проверка на системот при вклучувањето, откривање напади за време на извршување со Trelix Embedded Control), HCD-PP, сертификат Common Criteria
Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, проверка на идентитет во два чекори за далечинско управување, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност
УСЛОВИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО	
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)
Извор на напојување со енергија	220-240 V 50/60 Hz 5 A
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.500 W Копирање (со континуирано скенирање со DADF): прибл. 613 W*1 Режим на подготвеност: прибл. 40,7 W*1 Режим на мирување: прибл. 0,8 W*2 *1 Референтна вредност: измерена една единица *2 Режимот на мирување со потрошувачка од 0,8 W не е достапен во сите случаи поради одредени поставки. Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh * Според USA Energy Star 3.0 За детални информации за регулативата Erp: Lot6/26, ве молиме одете на: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Нивоа на шум	Ниво на моќност на звук (LWA,m)* Активен режим (црно-бело)(1-страно) iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB * Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017) Звучен притисок (LpAm)* Положба на стоење до уредот: Активен режим (ЦРНО-БЕЛО/ВО БОЈА)(1-страно): iR-ADV DX C3935i: 49dB/49dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB*/46dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB*/46dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB*/46dB * Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)
Стандарди	Blue Angel
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картриџи со тонер	Тонер C-EXV 64 BK/C/M/Y
Потрошувачка на тонер (проценета при покриеност од 5%)	C-EXV 64 тонер BK: 38.000 страници C-EXV 64 тонер C/M/Y: 25.500 страници
СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ	
Следење и создавање извештаи	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* *За повеќе информации, ве молиме одете на: uniFLOW Online
Алатки за далечинско управување	iWEMC eMaintenance Систем за испорака на содржини
Софтвер за скенирање	Color Network ScanGear 2
Алатки за оптимизација	Алатка за конфигурирање драјвери на Canon
Платформа	MEAP (повеќефункционална платформа за вградени апликации)

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Издавање документи
Kofax Power PDF Advanced (изборно)

ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА

Единица за снабдување на касетата-AW1
Капацитет за хартија: 550 листови x 2 (1.100 листови) (80 gsm)
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за површување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми
Големина на хартија: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm
Тежина на хартија: 52 до 256 gsm
Извор на напојување: од главниот уред
Димензии (Ш x Д x В): 565 x 635 x 248 mm
Тежина: прибл. 16,0 kg

ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ*
* Капацитетот за хартија може да се разликува во зависност од различниот вид/големина на хартија.

Внатрешен 2-насочен фах-M1
Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm)
Горен фах: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 листови
SRA3, A3, A4R, B4: 40 листови
Долен фах (стандарден фах): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: до 220 листови
SRA3, A3, A4R, B4: до 100 листови
Тежина на хартија: 52 до 300 gsm
Димензии (Ш x Д x В): 428 x 405 x 88 mm
Тежина: 0,7 kg

Фах за копирање-T2
Капацитет (со хартија од 80 gsm):
A4, A5R, B5, B5R: 100 листови
A3, A4R, B4: 65 листови
Димензии (Ш x Д x В): 442 × 373 × 176 mm (поврзан со главниот уред, кога фахот за проширување е извлечен)
Тежина: 0,5 kg

Внатрешна единица за завршна обработка-L1
Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm):
Горен фах: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: прибл. 45 листови
Долен фах: A4, A5, A5R, B5: прибл. 500 листови
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 листови
A6R: 30 листови
Пликови: 10 листови
Тежина на хартија: 52 до 300 gsm
Положба на единицата за захефтување: во агол, двојно
Капацитет на единицата за захефтување:
A4, B5: 50 листови (52 до 90 gsm)
A4R: 40 листови (52 до 90 gsm)
A3, B4: 30 листови (52 до 90 gsm)
Еко единица за захефтување:
A3, A4, B4, B5: 10 листови (52 до 64 gsm)
8 листови (65 до 81,4 gsm)
6 листови (82 до 105 gsm)
Захефтување на барање: прибл. 40 листови (80 gsm)
Димензии (Ш x Д x В): 727 × 525 × 225 mm
(поврзан со главниот уред, кога фахот за проширување е извлечен)
Тежина: прибл. 9,1 kg

Единица за завршна обработка со захефтување-AE1
Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm):
Горен фах: A4, A5, A5R, A6R, B5: прибл. 250 листови
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: прибл. 125 листови
Долен фах: A4, A5, A5R, B5: 3.000 листови
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 листови
A6R: 250 листови
Пликови: Monarch 30 листови, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листови
Тежина на хартија:
Горен фах: 52 до 256 gsm
Долен фах: 52 до 300 gsm
Положба на захефтување: во агол, двојно
Капацитет на единицата
за захефтување: A4, B5: 50 листови (52 до 90 gsm)
A4R: 40 листови (52 до 90 gsm)
A3, B4: 30 листови (52 до 90 gsm)
Еко единица за захефтување:
A3, A4: 10 листови (52 до 64 gsm)
8 листови (65 до 81,4 gsm)
6 листови (82 до 105 gsm)
Захефтување на барање: 50 листови (52 до 90 gsm)
Димензии (Ш x Д x В): 637 × 623 × 1.021 mm
(кога фахот за проширување е извлечен)
Тежина: прибл. 30,0 kg

Единица за завршна обработка на брошури-AE1
(Ги содржи основните спецификации за захефтување на горенаведената единица за завршна обработка со захефтување-AE1.)
Големина на хартија за средишно спојување: A3, A4R, B4
Капацитет на единицата за захефтување со средишно спојување: 20 листови x 10 групи (52 до 81,4 gsm) (вклучувајќи 1 лист за корица до 256 gsm)
Капацитет за групно превиткување без захефтување: до 3 листови (52 до 105 gsm)
Напојување: од главниот уред
Димензии (Ш x Д x В): 637 × 623 × 1.021 mm
(кога фахот за проширување е извлечен)
Тежина: прибл. 53,0 kg

Внатрешна единица за правење 2/4 дупки-D1
(Потребна е внатрешна единица за завршна обработка-L1)
Две или четири дупки
Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm
Прифатлива големина на хартија при правење дупки:
Две дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Четири дупки A3, A4

Внатрешна единица за правење 4 дупки-D1
(Потребна е внатрешна единица за завршна обработка-L1)
Четири дупки
Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm
Прифатлива големина на хартија при правење дупки:
Четири дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Единица за правење 2/4 дупки-A1
(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-AE1 или единицата за завршна обработка на брошури-AE1)
Две или четири дупки
Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm
Прифатлива големина на хартија при правење дупки:
Две дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Четири дупки A3, A4

Единица за правење 4 дупки-A1
(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-AE1 или единицата за завршна обработка на брошури-AE1)
Четири дупки
Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm
Прифатлива големина на хартија при правење дупки:
Четири дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ

Читачи на картички
Читач на картички со копирање-F1
Додаток со читач на картички со копирање-B7
Кутија со читач за IC-картички за нумеричка тастатура-A1

Други
DADF-C1 за обработка во едно поминување
DADF-BA1
Капак на плочата-Y3
Фах за алатки-B1
Нумеричка тастатура-A2
Единица за моментално захефтување-B1 (изборно)
Комплет за прилагодување медиуми-A1

ОПЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Безбедност на податоците
1 TB SSD-A1
Комплет со меморија за пресликување-A1
250 GB SSD-A1 (се користи со комплетот со меморија за пресликување-A1)

ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ

Дополнителна опрема за печатење
Комплет меѓународни PCL-фонтови-A

Печатење баркодови
Комплет за печатење баркодови-D1

Дополнителна опрема за системот
Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1
Комплет за сериски интерфејс-K3
Плоча за безжичен LAN-F1

Опрема за факс
Super G3-факс картичка-BH1
Super G3-факс картичка за 2-ра линија-BH2
Комплет за далечинско пракање факс-A1
Комплет за испракање факс преку IP-B1

ДРУГИ ОПЦИИ

Дополнителна опрема за пристапност
Рачка за пристап на ADF-A1
Комплет за гласовен водич-G1
Комплет за гласовно управување-D1

Картриџи за единицата за захефтување
Картриџ за единицата за захефтување-Y1 (2 x 2.000 парчиња)*
* Само за единицата за завршна обработка на брошури
Единица за захефтување-P1 (2 x 5.000 парчиња)

Заштита на уредот
Антимикробна фолија* - различни листови дизајнирани да одговараат на површините на уредите што најчесто се допираат.
* Ви препорачуваме поставувањето на фолиите да го врши сервисер

Софтвер и решенија

universal login manager · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Canon · Trellix

Сертификати и компатибилност

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon