


Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3900

ПАМЕТНИ ПОВЕКЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ЗА А3-ФОРМАТИ ВО БОЈА НАМЕНЕТИ ЗА ЕФИКАСНА И ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ



ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

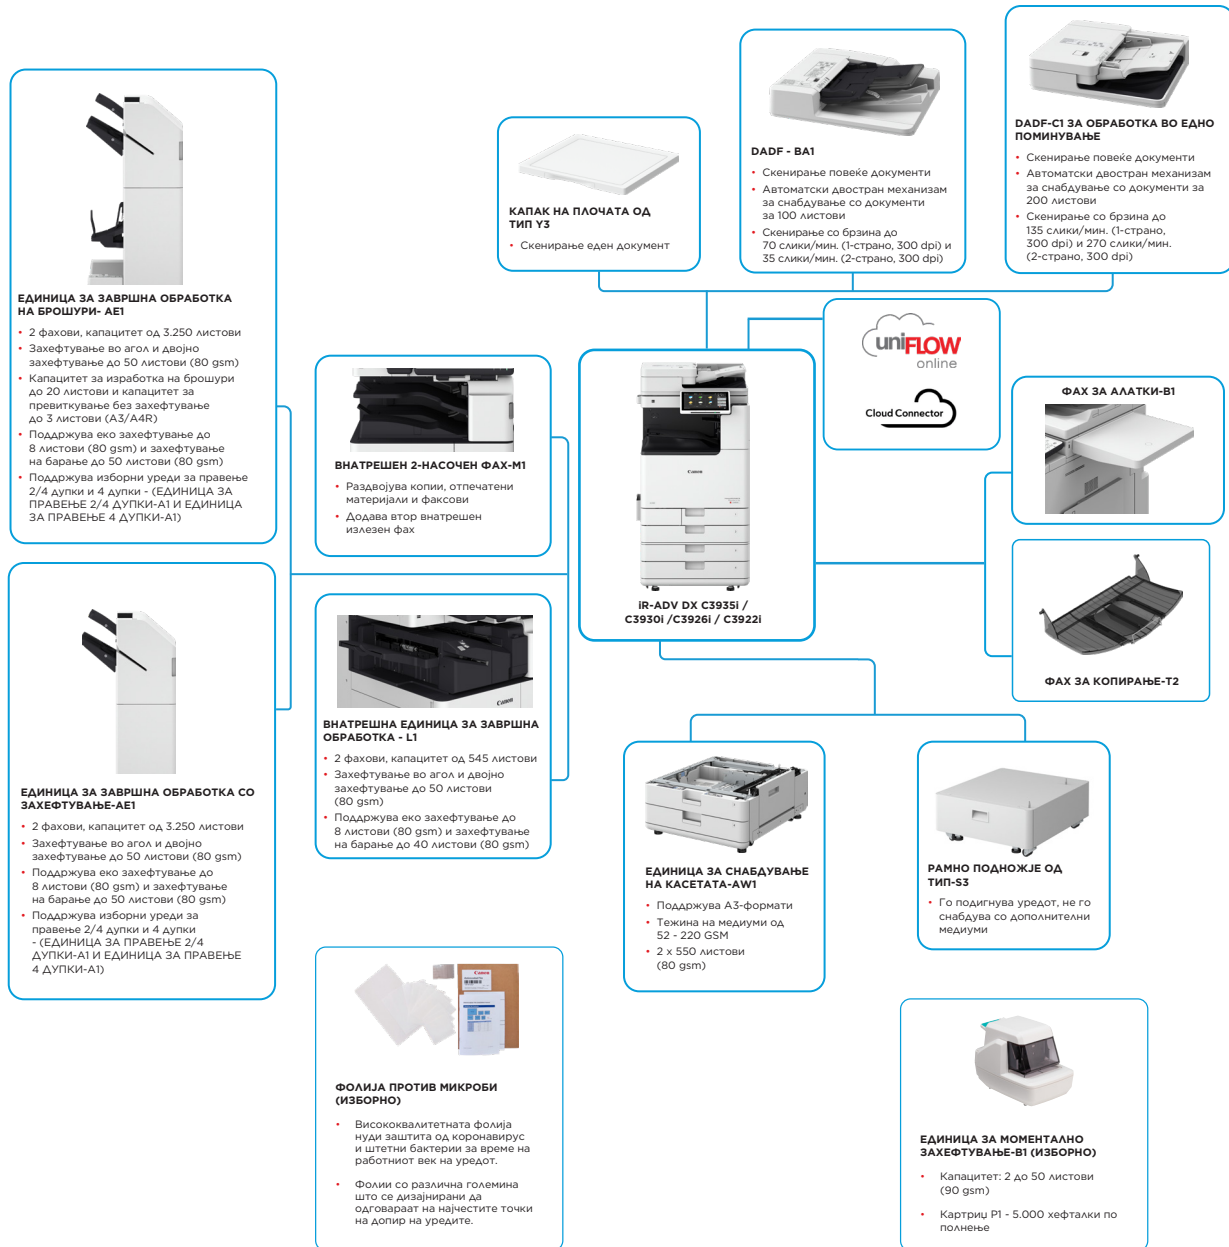

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја [онлајн алатката за конфигурирање на производот](#).

Unified Firmware Platform (UFP) ви ги нуди најновите надградби за функциите и заштита за да го подобри корисничкото доживување со сите производи од серијата iR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3900

ГЛАВЕН УРЕД		Печатење од мобилни уреди и апликации за Cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, апликација Canon PRINT, Cloud Connector и uniFLOW Online (изборно) Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации
Тип на машина	Повеќекфункционален ласерски уред за печатење А3-формати во боја	Стандардно печатење преку оперативен систем	Android/Windows* 10/Windows* 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 или понов), iOS (15.2 или понов), iPadOS
Основни функции	Печатење, копирање, скенирање, испраќање, складирање и изборен факс	Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmar-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andale Mono WT /K/5/T*1 (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови*2 *1 Потребен е изборен комплет меѓународни PCL-фонтови-A1. *2 Потребен е изборен комплет за печатење баркодови-D1.
Процесор	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,8 GHz	Функции за печатење	Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, предни/задни корици, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задшка, датум на печатење, закажување на печатење, печатење со виртуелен печатач
Контролен панел	TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 10,1"	Оперативен систем	UFR II: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или понов) PCL: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или понов) PS: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или понов) PPD: Windows* 10/11, MAC OS X (10.13 или понов)
Меморија	Стандардно: 4,5 GB RAM	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Простор за складирање	Стандардно: (SSD) 256 GB Изборно: (SSD) 1 TB	Брзина на копирање (црно-бело и во боја)	iR-ADV DX C3935i 1-страно: до 35 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 17 стр./мин. (A3), до 23 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3930i 1-страно: до 30 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3926i 1-страно: до 26 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3922i 1-страно: до 22 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R)
Приклучок за интерфејс	МРЕЖНИ стандарди: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Изборно: безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИ стандарди: USB 2.0 (главен компјутер) x1, USB 3.0 (главен компјутер) x1, USB 2.0 (уред) x1, Изборно: сериски интерфејс, интерфејс за контрола на копирањето	Потребно време до излегување на првата копија (A4, ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	iR-ADV DX C3935i: прибл. 5,5/7,4 секунди или помалку iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: прибл. 6,1/8,4 секунди или помалку
Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 1.200 листови Повеќенаменски факс за 100 листови Касета за хартија за 550 листови x 2, Максимум: 2.300 листови (со единица за снабдување на касетата-AW1)	Резолуција на копирање (dpi)	600 x 600
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 250 листови Максимум: 3.450 листови (со единица за завршна обработка со захефтување-AE1 или единица за завршна обработка на брошури-AE1 и факс за копирање-T2)	Повеќе копии	До 999 копии
Опции за завршна обработка	Подредување, групирање, офсет печатење, захефтување, средино спојување, правење дупки, еко захефтување, захефтување на барање * Опциите за завршна обработка се разликуваат во зависност од поврзаните опции.	Густина на копирање	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Поддржани видови на медиуми	Повеќенаменски факс: тенка, обична, тешка*, рециклирана, обложена*, во боја, паус, за поврзување, транспарентна, етикети, однапред издупчена, меморандуми, пликови * SRA3 не е поддржано за обложена (257-300 gsm) и тешка (257-300 gsm) хартија. Горна касета: тенка, обична, тешка, рециклирана, во боја, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми, пликови Долна касета: тенка, обична, тешка, рециклирана, во боја, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми, пликови * Потребен е додаток за снабдување со пликови А (стандарден).	Зголемување	Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%) Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100%(1:1), 141%, 200%, 400%
Поддржани големини на медиуми	Повеќенаменски факс: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Прилагодена големина: 98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm Слободна големина: 100,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Пликови: COM10 бр.10, Monarch, ISO-C5, DL Прилагодена големина на пликови: 98,0 x 98,0 mm до 320,0 x 457,2 mm Горна касета: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6R, B5 Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 297,0 x 215,9 mm Пликови: ISO-C5 Долна касета: Стандардна големина: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Пликови*: COM10 бр.10, Monarch, DL * Потребен е додаток за пликови А (стандарден).	Функции за копирање	Однапред поставени сооднеси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, книга во две страници, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, додавање корица, вметнување листови, оригинали во различни големини, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острина, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, растојание меѓу страници, печатење и проверка негатив/позитив, постојано слики, спојување блокови од задачи, пресликување слика, зачувување во поштенски саџаде, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, оригинал со слободна големина, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија
Поддржани тежини на медиуми	Повеќенаменски факс: 52 до 300 gsm* * SRA3 не е поддржано за обложена (257-300 gsm) и тешка (257-300 gsm) хартија. Горна/долна касета: 52 до 256 gsm Двострано: 52 до 220 gsm	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
Потребно време за загревање	Режим за брзо вклучување: 4 секунди или помалку* * Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се појави иконата за скенирање и не стане достапна за користење на екранот на допир. Од режим на мирување: 10 секунди или помалку Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку* * Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)	Вид	Стандардно: плоча во боја Изборно: капак на плочата-Y3, DADF-C1* за обработка во едно поминување или DADF-BA1 [2-страно на 2-страно (автоматски со DADF)] * Поддржано е откривање на повлекување повеќе листови преку механизмот за снабдување. DADF: автоматски двостран механизам за снабдување со документи
Димензии (Ш x Д x В)	Со капак на плочата-Y3: 565 x 692 x 788 mm Со DADF-C1 за обработка во едно поминување: 565 x 722 x 897 mm Со DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm	Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	DADF-C1 за обработка во едно поминување: до 200 листови DADF-BA1: до 100 листови
Простор за инсталирање (Ш x Д)	Основна верзија: 978 x 1.119 mm (со DADF-C1 за обработка во едно поминување + отворен десен капак + извлечен продолжеток на повеќенаменскиот факс + отворена касета за хартија) 978 x 1.116 mm (со DADF-BA1 + отворен десен капак + извлечен продолжеток на повеќенаменскиот факс + отворена касета за хартија)	Прифатливи оригинали и тежини	Плоча: лист, книга и 3-димензионални предмети Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: DADF-C1 за обработка во едно поминување: 1-страно скенирање: 38 до 220 gsm (ЦРНО-БЕЛО, БОЈА) 2-страно скенирање: 38 до 220 gsm (ЦРНО-БЕЛО, БОЈА) * Прифатливи тежини за A6R или помал формат се од 50 до 220 gsm. DADF-BA1: 1-страно скенирање: 38 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА)
Тежина*	Со капак на плочата-Y3: прибл. 71 kg Со DADF-BA1: прибл. 78 kg Со DADF-C1 за обработка во едно поминување: прибл. 84 kg	Поддржани големини на медиуми	Плоча: макс. големина на скенирање: 297,0 x 431,8 mm DADF-C1 за обработка во едно поминување: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, прилагодена големина: 69,9 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, прилагодена големина: 139,7 x 128 mm до 297,0 x 431,8 mm DADF-C1 за обработка во едно поминување: 1-страно скенирање: 135/135 (300 x 300 dpi, праќање), 80/80 (600 x 600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 270/270 (300 x 300 dpi, праќање), 160/90 (600 x 600 dpi, копирање) DADF-BA1: 1-страно скенирање: 70/70 (300 x 300 dpi, праќање), 51/51 (600 x 600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 35/35 (300 x 300 dpi, праќање), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, копирање)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ		Брзина на скенирање (слики/мин.; ЦРНО-БЕЛО/БОЈА, A4)	Скенирање за копирање: 600 x 600 Скенирање за праќање (проследување) 600 x 600 (3MB/FTP/WebDAV/IFAAX), (повлекување) 600 x 600 Скенирање за факс: 600 x 600
Брзина на печатење (црно-бело и во боја)	iR-ADV DX C3935i: 1-страно: до 35 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 17 стр./мин. (A3), до 23 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3930i: 1-страно: до 30 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3926i: 1-страно: до 26 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3922i: 1-страно: до 22 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R)	Резолуција на скенирање (dpi)	Скенирање за копирање: 600 x 600 Скенирање за праќање (проследување) 600 x 600 (3MB/FTP/WebDAV/IFAAX), (повлекување) 600 x 600 Скенирање за факс: 600 x 600
Резолуција на печатење (dpi)	1.200 x 600, 1.200 x 1.200 (половина брзина)	Спецификации на скенирање со повлекување	Colour Network ScanGear2, Поддржани оперативни системи за TWAIN и WIA: Windows 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Јазичи за опис на страница	Стандардно: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Директно печатење (RUI)	Поддржани видови на датотеки: PDF, EPS, TIFF/JPEG и XPS		

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Начин на скенирање	Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон сандаче, скенирање кон Advanced Space, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилен уред, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector - изборно)	Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print*), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс кое автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, скенирање со кориснички потпис, интеграција со Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безбедност на поштенско сандаче (заштита на поштенско сандаче со лозинка, контрола на пристап до Advanced Space), безбедност за испраќање податоци (поставки кои наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забраќување преноси преку факс, овозможување/забраќување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), следење документи (безбедносен воден печат) * Потребен е софтверот uniFLOW Online/uniFLOW
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ		Мрежна безбедност	TLS 1.3, IPsec, проверка на идентитет IEEE802.1X, поддршка за WPA3, SNMP V3.0, функција за заштитен ѕид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), оневозможување функции што не се користат (озвоможување/оневозможување протоколи/апликации, овозможување/оневозможување на Remote UI, овозможување/оневозможување на USB-интерфејсот), одделување на врската за комуникација (G3-факс, USB-приклучок, Advanced Space, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примане е-пораки)
Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP*), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, поштенско сандаче Изборно: Super G3-факс, IP-факс * Достапен начин на автентикација OAuth 2.0 за Microsoft 365 и Google Workspace.	Безбедност на уредот	Заштита на податоците на SSD [шифрирање на податоците на SSD (FIPS 140-3), заклучување на SSD], стандардна иницијализација на SSD, иницијализација (NIST 800-88 PURGE LEVEL), платформа со безбедносен модул (TPM 2.0), функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот на MFP, проверка на интегритетот на софтверот на MFD и заштитата на фирмверот на платформата (NIST SP800-193) со автоматско враќање во функција на системот (проверка на системот при вклучувањето, откривање напади за време на извршување со Trelix Embedded Control), HCD-PP, сертификат Common Criteria
Адресар	LDAP (2000)/локално (1600)/брзо бирање (200)	Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, проверка на идентитет во два чекори за далечинско управување, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност
Резолуција на испраќање (dpi)	Проследување: до 600 x 600 Повлекување: до 600 x 600	УСЛОВИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)
Протокол за комуникација	Датотека: FTP(TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3	Работни услови	220-240 V 50/60 Hz 5 A
Формат на датотека	Стандардно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, со можност за пребарување, применување политика, оптимизирање за на интернет, PDF/A-1b, траг и рамномерност, шифриран, потпис од уред, кориснички потпис), XPS (компактен, со можност за пребарување, потпис од уред, кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Извор на напојување со енергија	Максимум: прилб. 1.500 W Копирање (со континуирано скенирање со DADF): прилб. 613 W ¹⁾ Режим на подготвеност: прилб. 40,7 W ¹⁾ Режим на мирување: прилб. 0,8 W ²⁾ ¹⁾ Референтна вредност: измерена една единица ²⁾ Режимот на мирување со потрошувачка од 0,8 W не е достапен во сите случаи поради одредени поставки. Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh * Според, USA Energy Star 3.0
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, книга во две страници, оригинали во различни големини, прилагодување на густината, острина, сооднос на копирање, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни оригинали	Потрошувачка на енергија	За детали информации за регулативата Ecp: Lot6/26, ве молиме одете на: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС		Нивоа на шум	Ниво на моќност на звук (LWA m*) Активен режим (црно-бело)(1-страно) iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB * Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017) Звучен притисок (LpAm*) Положба на стоење до уредот: Активен режим (ЦРНО-БЕЛО/БО БОЈА)(1-страно): iR-ADV DX C3935i: 49dB/49dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB/46dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB/46dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB/46dB * Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)
Максимален број на линии за поврзување	2	Стандарди	Blue Angel
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG	Картрици со тонер	Тонер C-EXV 64 BK/C/M/Y
Резолуција (dpi)	400 x 400 (ултра фино), 200 x 400 (супер фино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално)	Потрошувачка на тонер (проценета при покриеност од 5%)	C-EXV 64 тонер BK: 38.000 страници C-EXV 64 тонер C/M/Y: 25.500 страници
Големина за испраќање и примане	Праќање: A3, A4, A4R, A5 ¹⁾ , A5R ¹⁾ , B4, B5 ²⁾ , B5R ¹⁾ Примање: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹⁾ Испратено како A4 ²⁾ Испратено како B4, кратко	СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* * За повеќе информации, ве молиме одете на: uniFLOW.Only
Меморија на факс	До 30.000 страници (2.000 задачи)	Следење и создавање извештаи	iWEMC eMaintenance Систем за испорака на содржини
Броеви за брзо бирање	Макс. 200	Алатки за далечинско управување	Color Network ScanGear 2
Групно бирање/одредишта	Макс. 199 броеви за бирање	Софтвер за скенирање	Алатки за конфигурирање драјвери на Canon
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси	Алатки за оптимизација	Алатки за оптимизација
Резервна копија на меморија	Да	Платформа	MEAP (повеќефункционална платформа за вградени апликации)
Функции за факс	Име на испраќачот (TTI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евиденција 2 на 1		
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ			
Поштенско сандаче (поддржан број)	100 влезни сандачиња за корисници, 1 влезно сандаче за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачиња за факс Складирање максимум 10.000 страници (2.000 задачи)		
Advanced Space	Протокол за комуникација: SMB или WebDAV Поддржан компјутерски клиент: Windows® 10/11 Истовремени врски (макс.): SMB:64, WebDAV:3		
Достапен слободен простор на Advanced Space	Стандардно: 16 GB (со опција: макс. 480 GB)		
Функции на напредниот простор:	Проверка на идентитет за најавање во Advanced Space, функција за подредување, печатење PDF-датотека со лозинка, поддршка за imageWARE Secure Audit Manager, пребарување, преглед на датотеки, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI TX, правење резервна копија/обновување		
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА			
Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на идентитет на корисниците (најавање со слика, најавање со слика и PIN, најавање со картичка*, најавање со корисничко име и лозинка, најавање на ниво на функција, најавање со мобилен уред), проверка на ID на оддел (најавање со ID на оддел и PIN, најавање на ниво на функција), uniFLOW Online** (најавање со PIN, најавање со слика, најавање со слика и PIN, најавање со картичка, најавање со картичка и PIN, најавање со корисничко име и лозинка, најавање со ID на оддел и PIN, најавање на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот), Cloud Connector** (најавање со PIN), Microsoft Entra ID (најавање со PIN, најавање со картичка), проверка на идентитет во два чекори со LUI/RUI * Читачите на картички се изборни, ве молиме погледнете ги хардверските додатоци ** Потребна е претплата		

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Издавање документи	Kofax Power PDF Advanced (изборно)	Единица за завршна обработка на брошури-АЕ1	(Ги содржи основните спецификации за захефтување на горенаведената единица за завршна обработка со захефтување-АЕ1.) Големина на хартија за средишно спојување: А3, А4R, В4 Капацитет на единицата за захефтување со средишно спојување: 20 листови x 10 групи (52 до 81,4 gsm) (вклучувајќи 1 лист за корица до 256 gsm) Капацитет за групно превиткување без захефтување: до 3 листови (52 до 105 gsm) Напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1.021 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибли. 53,0 kg
ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА	Капацитет за хартија: 550 листови x 2 (1.100 листови) (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: А3, А4, А4R, А5, А5R, А6R, В4, В5, В5R, Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Тежина на хартија: 52 до 256 gsm Извор на напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 565 x 635 x 248 mm Тежина: прибли. 16,0 kg	Внатрешна единица за правење 2/4 дупки-D1	(Потребна е внатрешна единица за завршна обработка-L1) Две или четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Две дупки А3, А4, А4R, А5, А4, В5, В5R, Четири дупки А3, А4
Единица за снабдување на касетата-AW1	* Капацитетот за хартија може да се разликува во зависност од различен вид/големина на хартија.	Внатрешна единица за правење 4 дупки-D1	(Потребна е внатрешна единица за завршна обработка-L1) Четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Четири дупки А3, А4, А4R, А5, В4, В5, В5R
ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ*	Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm) Горен фах: А4, А5, А5R, А6R, В5, В5R: 85 листови SRA3, А3, А4R, В4: 40 листови Долен фах (стандарден фах): А4, А5, А5R, А6R, В5, В5R: до 220 листови SRA3, А3, А4R, В4: до 100 листови Тежина на хартија: 52 до 300 gsm Димензии (Ш x Д x В): 428 x 405 x 88 mm Тежина: 0,7 kg	Единица за правење 2/4 дупки-A1	(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-АЕ1 или единицата за завршна обработка на брошури-АЕ1) Две или четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Две дупки А3, А4, А4R, А5, В4, В5, В5R, Четири дупки А3, А4
Внатрешен 2-насочен фах-M1	Капацитет (со хартија од 80 gsm): А4, А5R, В5, В5R: 100 листови А3, А4R, В4: 65 листови Димензии (Ш x Д x В): 442 x 373 x 176 mm (поврзан со главниот уред, кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: 0,5 kg	Единица за правење 4 дупки-A1	(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-АЕ1 или единицата за завршна обработка на брошури-АЕ1) Четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Четири дупки А3, А4, А4R, А5, В4, В5, В5R
Фах за копирање-T2	Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm): Горен фах: SRA3, А3, А4R, А5, А5R, А6R, В4, В5, В5R: прибли. 45 листови Долен фах: А4, А5, А5R, В5: прибли. 500 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: 250 листови А6R: 30 листови Пликови: 10 листови Тежина на хартија: 52 до 300 gsm Положба на единицата за захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: А4, В5: 50 листови (52 до 90 gsm) А4R: 40 листови (52 до 90 gsm) А3, В4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: А3, А4, В4, В5: 10 листови (52 до 64 gsm) 8 листови (65 до 81,4 gsm) 6 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: прибли. 40 листови (80 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 727 x 525 x 225 mm (поврзан со главниот уред, кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибли. 9,1 kg	ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ	Читач на картички со копирање-F1 Додаток со читач на картички со копирање-B7 Кутија со читач за IC-картички за нумеричка тастатура-A1 DADF-C1 за обработка во едно поминување DADF-BA1 Капак на плочата-Y3 Фах за алатки-B1 Нумеричка тастатура-A2 Единица за моментално захефтување-B1 (изборно) Комплет за прилагодување медиуми-A1
Внатрешна единица за завршна обработка-L1	Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm): Горен фах: А4, А5, А5R, А6R, В5: прибли. 250 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: прибли. 125 листови Долен фах: А4, А5, А5R, В5: 3.000 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: 1.500 листови А6R: 250 листови Пликови: Monarch 30 листови, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листови Тежина на хартија: Горен фах: 52 до 256 gsm Долен фах: 52 до 300 gsm Положба на захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: А4, В5: 50 листови (52 до 90 gsm) А4R: 40 листови (52 до 90 gsm) А3, В4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: А3, А4: 10 листови (52 до 64 gsm) 8 листови (65 до 81,4 gsm) 6 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: 50 листови (52 до 90 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1.021 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибли. 30,0 kg	Читачи на картички	1 TB SSD-A1 Комплет со меморија за пресликување-A1 250 GB SSD-A1 (се користи со комплетот со меморија за пресликување-A1)
Единица за завршна обработка со захефтување-АЕ1	Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm): Горен фах: А4, А5, А5R, А6R, В5: прибли. 250 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: прибли. 125 листови Долен фах: А4, А5, А5R, В5: 3.000 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: 1.500 листови А6R: 250 листови Пликови: Monarch 30 листови, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листови Тежина на хартија: Горен фах: 52 до 256 gsm Долен фах: 52 до 300 gsm Положба на захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: А4, В5: 50 листови (52 до 90 gsm) А4R: 40 листови (52 до 90 gsm) А3, В4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: А3, А4: 10 листови (52 до 64 gsm) 8 листови (65 до 81,4 gsm) 6 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: 50 листови (52 до 90 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1.021 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибли. 30,0 kg	ОПЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ Безбедност на податоците	Комплет меѓународни PCL-фонтови-A
Единица за завршна обработка со захефтување-АЕ1	Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm): Горен фах: А4, А5, А5R, А6R, В5: прибли. 250 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: прибли. 125 листови Долен фах: А4, А5, А5R, В5: 3.000 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: 1.500 листови А6R: 250 листови Пликови: Monarch 30 листови, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листови Тежина на хартија: Горен фах: 52 до 256 gsm Долен фах: 52 до 300 gsm Положба на захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: А4, В5: 50 листови (52 до 90 gsm) А4R: 40 листови (52 до 90 gsm) А3, В4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: А3, А4: 10 листови (52 до 64 gsm) 8 листови (65 до 81,4 gsm) 6 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: 50 листови (52 до 90 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1.021 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибли. 30,0 kg	ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ	Комплет за печатење баркодови-D1 Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1 Комплет за сервиски интерфејс-K3 Плоча за безжичен LAN-F1 Super G3-факс картичка-BH1 Super G3-факс картичка за 2-ра линија-BH2 Комплет за далечинско праќање факс-A1 Комплет за испраќање факс преку IP-B1
Единица за завршна обработка со захефтување-АЕ1	Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm): Горен фах: А4, А5, А5R, А6R, В5: прибли. 250 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: прибли. 125 листови Долен фах: А4, А5, А5R, В5: 3.000 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: 1.500 листови А6R: 250 листови Пликови: Monarch 30 листови, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листови Тежина на хартија: Горен фах: 52 до 256 gsm Долен фах: 52 до 300 gsm Положба на захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: А4, В5: 50 листови (52 до 90 gsm) А4R: 40 листови (52 до 90 gsm) А3, В4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: А3, А4: 10 листови (52 до 64 gsm) 8 листови (65 до 81,4 gsm) 6 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: 50 листови (52 до 90 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1.021 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибли. 30,0 kg	Дополнителна опрема за печатење	Комплет за печатење баркодови-D1 Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1 Комплет за сервиски интерфејс-K3 Плоча за безжичен LAN-F1 Super G3-факс картичка-BH1 Super G3-факс картичка за 2-ра линија-BH2 Комплет за далечинско праќање факс-A1 Комплет за испраќање факс преку IP-B1
Единица за завршна обработка со захефтување-АЕ1	Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm): Горен фах: А4, А5, А5R, А6R, В5: прибли. 250 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: прибли. 125 листови Долен фах: А4, А5, А5R, В5: 3.000 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: 1.500 листови А6R: 250 листови Пликови: Monarch 30 листови, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листови Тежина на хартија: Горен фах: 52 до 256 gsm Долен фах: 52 до 300 gsm Положба на захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: А4, В5: 50 листови (52 до 90 gsm) А4R: 40 листови (52 до 90 gsm) А3, В4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: А3, А4: 10 листови (52 до 64 gsm) 8 листови (65 до 81,4 gsm) 6 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: 50 листови (52 до 90 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1.021 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибли. 30,0 kg	Дополнителна опрема за системот	Рачка за пристап на ADF-A1 Комплет за гласовен водич-G1 Комплет за гласовно управување-D1 Картрици за единицата за захефтување-Y1 (2 x 2.000 парчиња)* * Само за единицата за завршна обработка на брошури Единица за захефтување-F1 (2 x 5.000 парчиња)
Единица за завршна обработка со захефтување-АЕ1	Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm): Горен фах: А4, А5, А5R, А6R, В5: прибли. 250 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: прибли. 125 листови Долен фах: А4, А5, А5R, В5: 3.000 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: 1.500 листови А6R: 250 листови Пликови: Monarch 30 листови, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листови Тежина на хартија: Горен фах: 52 до 256 gsm Долен фах: 52 до 300 gsm Положба на захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: А4, В5: 50 листови (52 до 90 gsm) А4R: 40 листови (52 до 90 gsm) А3, В4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: А3, А4: 10 листови (52 до 64 gsm) 8 листови (65 до 81,4 gsm) 6 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: 50 листови (52 до 90 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1.021 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибли. 30,0 kg	ОПЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ	Антимикробна фолија* - различни листови дизајнирани да одговараат на површините на уредите што најчесто се допираат. * Ви препорачуваме поставувањето на фолиите да го врши сервисер
Единица за завршна обработка со захефтување-АЕ1	Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm): Горен фах: А4, А5, А5R, А6R, В5: прибли. 250 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: прибли. 125 листови Долен фах: А4, А5, А5R, В5: 3.000 листови SRA3, А3, А4R, В4, В5R: 1.500 листови А6R: 250 листови Пликови: Monarch 30 листови, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листови Тежина на хартија: Горен фах: 52 до 256 gsm Долен фах: 52 до 300 gsm Положба на захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: А4, В5: 50 листови (52 до 90 gsm) А4R: 40 листови (52 до 90 gsm) А3, В4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: А3, А4: 10 листови (52 до 64 gsm) 8 листови (65 до 81,4 gsm) 6 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: 50 листови (52 до 90 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1.021 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибли. 30,0 kg	Други опции	Антимикробна фолија* - различни листови дизајнирани да одговараат на површините на уредите што најчесто се допираат. * Ви препорачуваме поставувањето на фолиите да го врши сервисер

Софтвер и решенија



Сертификати и компатибилност



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2024