


# imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

## SLIMME MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENAPPARATEN VOOR EFFICIËNTE, HOOGWAARDIGE DOCUMENTVERWERKING



Canon Europe Ltd.  
EU 2003-2024 Most Reliable A3 Brand

### BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

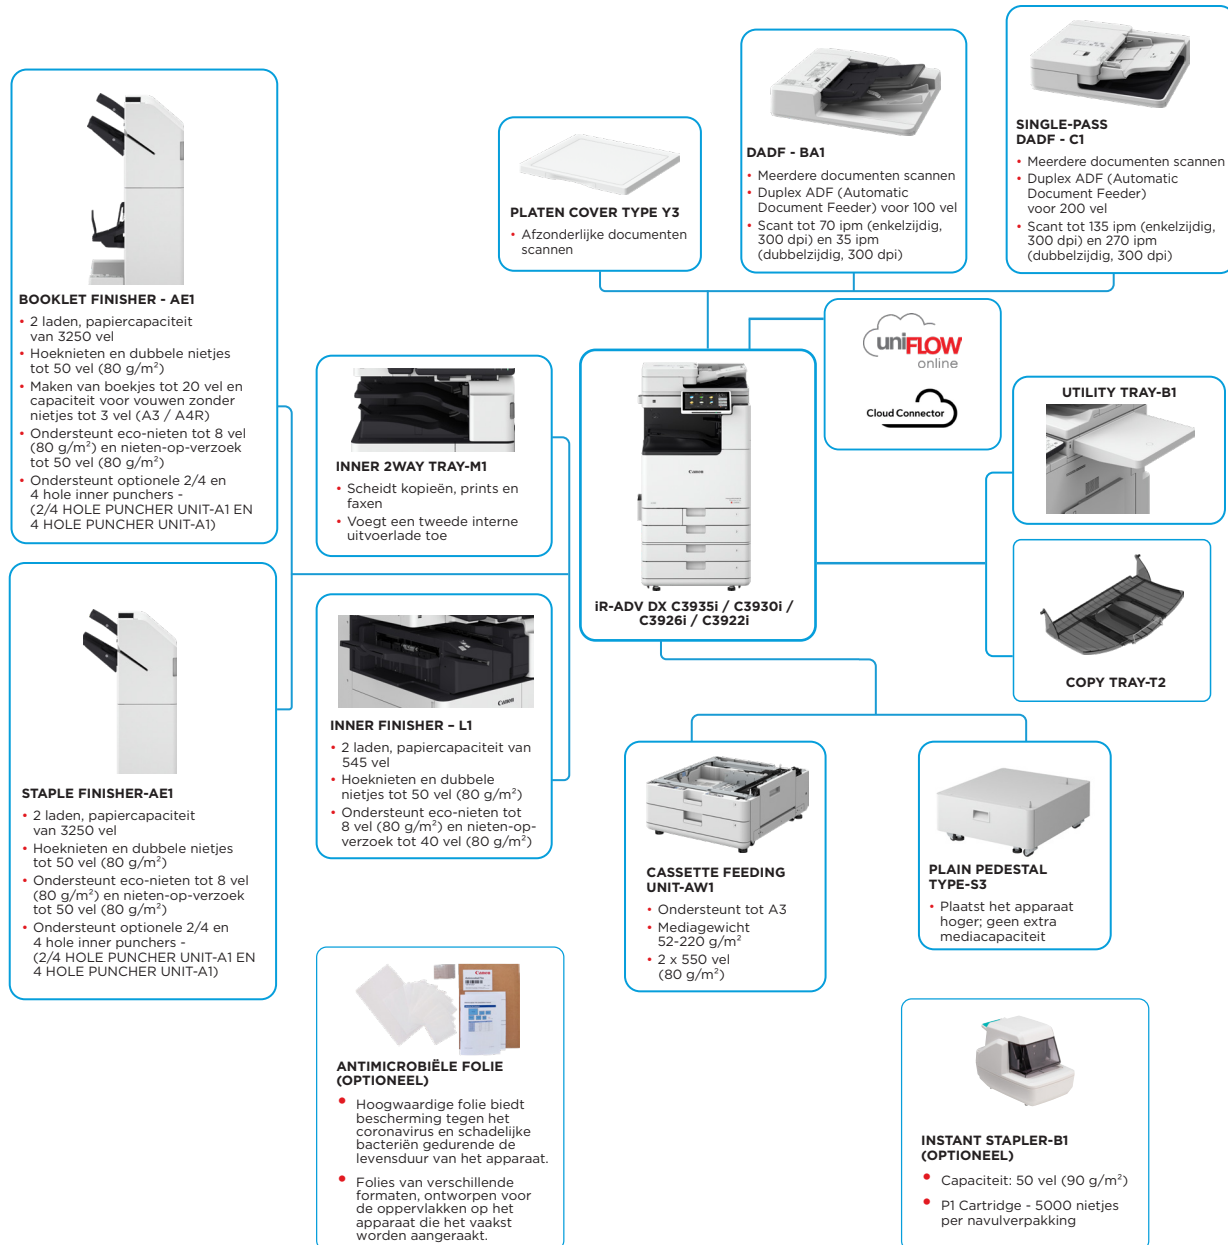

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige IR ADVANCE DX portfolio.

**Canon**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

<b>MAIN UNIT</b>	Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter	<b>Printen vanaf mobiel en vanuit cloud-applicaties</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print van Microsoft, Canon PRINT-app, Cloud Connector en uniFLOW Online (optioneel)
<b>Type apparaat</b>	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen		Een reeks software- en MEAP-oplossingen is beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of met internet verbonden apparatuur of cloudservices, al naargelang de vereisten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
<b>Kernfuncties</b>	1,8 GHz Dual core-processor	<b>Standaardprinten met OS</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of nieuwer), iOS (15.2 of nieuwer), iPadOS
<b>Processor</b>	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen	<b>Lettertypen</b>	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT, J/K/S/T <sup>1</sup> (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen <sup>2</sup>
<b>Bedieningspaneel</b>	Standaard: RAM 4,5 GB	<b>Printfuncties</b>	** Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ** Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
<b>Geheugen</b>	Standaard: (SSD) 256 GB		Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieëxt / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
<b>Opslag</b>	Optioneel: (SSD) 1 TB	<b>Besturingssysteem</b>	UFRIL/Windows® 10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, macOS X (10.13 of nieuwer)
<b>Interfaceverbinding</b>	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Optioneel: wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1 Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface		PCL: Windows® 10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, macOS X (10.13 of nieuwer)
<b>Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 1200 vel Multi-purpose tray voor 100 vel 2 papercassette voor 550 vel Maximaal: 2300 vel (met Cassette Feeding Unit-AW1)	<b>Kopieerspecificaties</b>	PS: Windows® 10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, macOS X (10.13 of nieuwer)
<b>Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 250 vel Maximaal: 3450 vel (met Staple Finisher-AE1 of Booklet Finisher-AE1 en Copy Tray-T2)	<b>Kopieersnelheid (zwart-wit en kleur)</b>	PPD: Windows® 10/11, macOS X (10.13 of nieuwer)
<b>Finishing-opties</b>	Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * Invoermodule en afwerkeenheden zijn afhankelijk van de aangesloten opties.	<b>Eerste pagina (A4, zwart-wit/kleur)</b>	iR-ADV DX C3935i Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i Enkelzijdig: tot 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i Enkelzijdig: tot 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)
<b>Ondersteunde mediatypes</b>	Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycled papier, gecoat papier*, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen * SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ) en zwaar papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Bovenste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen Onderste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.	<b>Kopieeresolutie (dpi)</b>	iR-ADV DX C3935i: ca. 5,5/7,4 seconden of minder iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: ongeveer 6,1 / 8,4 seconden of minder
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr.10, Monarch, ISO-C5, DL Envelop aangepast formaat: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 No.10, Monarch, DL * Envelope Attachment A (standaard) is vereist.	<b>Meerdere exemplaren</b>	Tot 999 pagina's
		<b>Copy Density</b>	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
		<b>Vergroting</b>	Variabele zoom: 25% tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining/vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> * * SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ) en zwaar papier (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Bovenste/onderste papercassette: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Dubbelzijdig: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Kopieerfuncties</b>	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
<b>Opwarmtijd</b>	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* * Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* * Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)	<b>Scanspecificaties</b>	
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	Met Platen Cover-Y3: 565 x 692 x 788 mm Met single-pass DADF-C1: 565 x 722 x 897 mm Met DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm	<b>Type</b>	Standaard: kleurenplaat Optioneel: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-C1* of DADF-BA1 [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch met DADF)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund. DADF: Duplexing Automatic Document Feeder
<b>Installatieruimte (b x d)</b>	Basis: 978 x 1119 mm (met Single Pass DADF-C1 + rechterklep open + verlengstuk voor multi-purpose tray uitgeschoven + papercassette geopend) 978 x 1116 mm (met DADF-BA1 + rechterklep open + verlengstuk voor multi-purpose tray uitgeschoven + papercassette geopend) Volledig geconfigureerd: 1651 x 1119 mm (met Single Pass DADF-C1 + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + verlengstuk voor Copy Tray-T2 uitgeschoven + papercassette geopend) 1651 x 1116 mm (met DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + verlengstuk voor Copy Tray-T2 uitgeschoven + papercassette geopend)	<b>Document Feeder invoercapaciteit (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Single Pass DADF-C1: maximaal 200 vel DADF-BA1: maximaal 100 vel
<b>Gewicht*</b>	Met Platen Cover-Y3: ca. 71 kg Met DADF-BA1: ca. 78 kg Met single-pass DADF-C1: ca. 84 kg	<b>Toegestane originelen en gewichten</b>	Plaat: papiervel, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Single Pass DADF-C1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit, kleur) Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit, kleur) * Een acceptabel gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m <sup>2</sup> . DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 128 g/m <sup>2</sup> (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 128 g/m <sup>2</sup> (kleur)
<b>PRINTSPECIFICATIES</b>		<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Aangepast formaat: 69,9 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Aangepast formaat: 139,7 x 128 mm tot 297,0 x 431,8 mm
<b>Printsnelheid* (zwart-wit en kleur)</b>	iR-ADV DX C3935i: Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i: Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i: Enkelzijdig: tot 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i: Enkelzijdig: tot 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)	<b>Scansnelheid (ipm; zwart-wit/kleur, A4)</b>	Single Pass DADF-C1: Enkelzijdig scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiëren) DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 70/70 (300 x 300 dpi, verzenden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 35/35 (300 x 300 dpi, verzenden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiëren)
<b>Printresolutie (dpi)</b>	1200 x 600, 1200 x 1200 (halve snelheid)	<b>Scanresolutie (dpi)</b>	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
<b>Paginabeschrijving talen</b>	Standaard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™	<b>Pull-scanspecificaties</b>	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN- als WIA-ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
<b>Direct Print (RUI)</b>	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS		



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

<b>Scanmethode</b>	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector - optioneel)	<b>Documentbeveiliging</b>	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW**), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxdriver toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) * Vereist uniFLOW Online / uniFLOW
<b>VERZENDSPECIFICATIES</b>		<b>Netwerkbeveiliging</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, WPA3-ondersteuning, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocolen) /toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden – virusproblemen via ontvangen e-mails)
<b>Bestemming</b>	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB 3.1.1, FTP WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax * DAuht 2.0-verificatiemethode beschikbaar voor Microsoft 365 en Google Workspace.	<b>Beveiliging van apparaten</b>	SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevenscodering (FIPS 140-3), SSD-vergrendeling], Standaard SSD-initialisatie, initialiseren (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verbergen, integriteit van MFP-software beschermen, integriteit van MFD-software en Platform Firmware Resiliency (NIST P800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met Trellix Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certificatie
<b>Adresboek</b>	LDAP (2000) / lokaal (1600) / snelkiezen (200)	<b>Apparaatbeheer en controle</b>	Beheerderswachtwoord, tweefactor authenticatie extern management, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600	<b>OMGEVINGSSPECIFICATIES</b>	
<b>Communicatieprotocol</b>	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
<b>Bestandsindeling</b>	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Voeding</b>	220-240V 50 / 60 Hz 5A
<b>Universal Send-functies</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, origineel met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, blanco origineel overslaan	<b>Stroomverbruik</b>	Maximaal: ca. 1500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ca. 613 W* Stand-by: ca. 40,7 W* Slaapstand: ca. 0,8 W** * Referentiewaarde: één eenheid gemeten ** Slaapstand met 0,8 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
<b>FAXSPECIFICATIES</b>		<b>Standaarden</b>	Blue Angel
<b>Max. aantal verbindinglijnen</b>	2	<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Tonercapaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)</b>	C-EXV 64 Toner BK/C/M/Y C-EXV 64 Toner BK: 38.000 pagina's C-EXV 64 Toner C/M/Y: 25.500 pagina's
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER</b>	
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)	<b>Tracering en rapportages</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* * Raadpleeg voor meer informatie: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">uniFLOW Online</a>
<b>Verzend- en ontvangstformaten</b>	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5**, B5R** Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R** * Verzonden als A4 ** Verzonden als B4 kort	<b>Tools voor beheer op afstand</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System Color Network ScanGear 2 Configuratieetool voor stuurprogramma's van Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Faxgeheugen</b>	Maximaal 30.000 pagina's (2000 taken)	<b>Opslag</b>	
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200	<b>OPSLAGSPECIFICATIES</b>	
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Maximaal 199 nummers	<b>Box (ondersteund aantal)</b>	100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Maximaal 10.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen	<b>Advanced Space</b>	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows* 10 / 11 Gelijkijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)
<b>Geheugenback-up</b>	Ja	<b>Beschikbare schijfruimte Advanced Space</b>	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)
<b>Faxfuncties</b>	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek	<b>Advanced Space-functies:</b>	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen
<b>BEVEILIGINGSSPECIFICATIES</b>		<b>Verificatie en toegangscontrole</b>	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online** (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer), Cloud Connector** (login met PIN), Microsoft Entra ID (login met PIN, login met kaart), Tweefactor authenticatie op LUI/RUI * Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardware-accessoires ** Abonnement vereist

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX C3900-serie

<b>Documentpublicatie</b>	Kofax Power PDF Advanced (optioneel)	<b>Booklet Finisher-AE1</b>	(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AE1.) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m <sup>2</sup> ) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m <sup>2</sup> ) Voeding: van hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1021 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 53,0 kg (Vereist Inner Finisher-L1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Vier gaatjes A3, A4
<b>PAPIERINVOEROPTIES</b>		<b>Inner 2/4 Hole Puncher-D1</b>	(Vereist Inner Finisher-L1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Vier gaatjes A3, A4
<b>Cassette Feeding Unit-AW1</b>	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel, (1100 vel) (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Voeding: van de Main Unit Afmetingen (b x d x h): 565 x 635 x 248 mm Gewicht: ca. 16,0 kg * Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort/-formaat.	<b>Inner 4 Hole Puncher-D1</b>	(Vereist Inner Finisher-L1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Vier gaatjes A3, A4
<b>UITVOEROPTIES*</b>		<b>2/4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Vier gaatjes A3, A4
<b>Inner 2way Tray-M1</b>	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 vel SRA3, A3, A4R, B4: 40 vel Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: tot 220 vel SRA3, A3, A4R, B4: tot 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Afmetingen (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Gewicht: 0,7 kg	<b>4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Copy Tray-T2</b>	Capaciteit (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5, B5R: 100 vel A3, A4R, B4: 65 vel Afmetingen (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: 0,5 kg	<b>HARDWARE-ACCESSOIRES</b>	Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7 IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1  Single Pass DADF-C1 DADF-BA1 Platen Cover-Y3 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Instant Stapler-B1 (optioneel) Media Adjustment Kit-A1
<b>Inner Finisher-L1</b>	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ): Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ongeveer 45 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel  A6R: 30 vel Envelop: 10 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) Eco-nieten: A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 vel (65 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 vel (81,5 tot 105 g/m <sup>2</sup> )  Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Afmetingen (B x D x H): 727 x 525 x 225 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 9,1 kg	<b>Kaartlezers</b>	Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7 IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1
<b>Staple Finisher-AE1</b>	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3000 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 vel A6R: 250 vel Envelop: Monarch 30 vel, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 vel Papiergewicht: Bovenste lade: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Onderste lade: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Nietpositie: hoeknieten, capaciteit dubbele nietjes: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) Eco-nieten: A3 / A4: 10 vel (52 tot 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 vel (65 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 vel (82 tot 105 g/m <sup>2</sup> )  Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1021 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 30,0 kg	<b>Overig</b>	Single Pass DADF-C1 DADF-BA1 Platen Cover-Y3 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Instant Stapler-B1 (optioneel) Media Adjustment Kit-A1
		<b>BEVEILIGINGSOPTIES</b>	1TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1 250GB SSD-A1 (in combinatie met Memory Mirroring Kit-A1)
		<b>SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES</b>	PCL internationale lettertypenset A Barcode Printing Kit-D1
		<b>Printaccessoires</b>	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-F1
		<b>Barcode printen</b>	Super G3 FAX Board-BH1 Super G3 2nd Line Fax Board-BH2 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		<b>Systeemaccessoires</b>	
		<b>Faxaccessoires</b>	
		<b>OVERIGE OPTIES</b>	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
		<b>Toegankelijkheidsaccessoires</b>	
		<b>Staple Cartridges</b>	Staple Cartridge-Y1 (2 x 2000 stuks)* * Alleen voor Booklet Finisher Staple-P1 (2 x 5000 stuks)
		<b>Apparaatbescherming</b>	Antimicrobiële folie*: diverse vellen die zijn ontworpen voor de oppervlakken op het apparaat die het vaakst worden aangeraakt. * Toepassing door een servicemonteur wordt aangeraden

## Software en oplossingen



## Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.  
canon.com

Canon Nederland  
canon.nl

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2024