
Seria imageRUNNER ADVANCE DX C3900

INTELIGENTNE KOLOROWE URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE A3 DO WYDAJNEGO PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW W WYSOKIEJ JAKOŚCI

Canon Europe Ltd.
BLI 2022-2024 Most Reliable A3 Brand

GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI

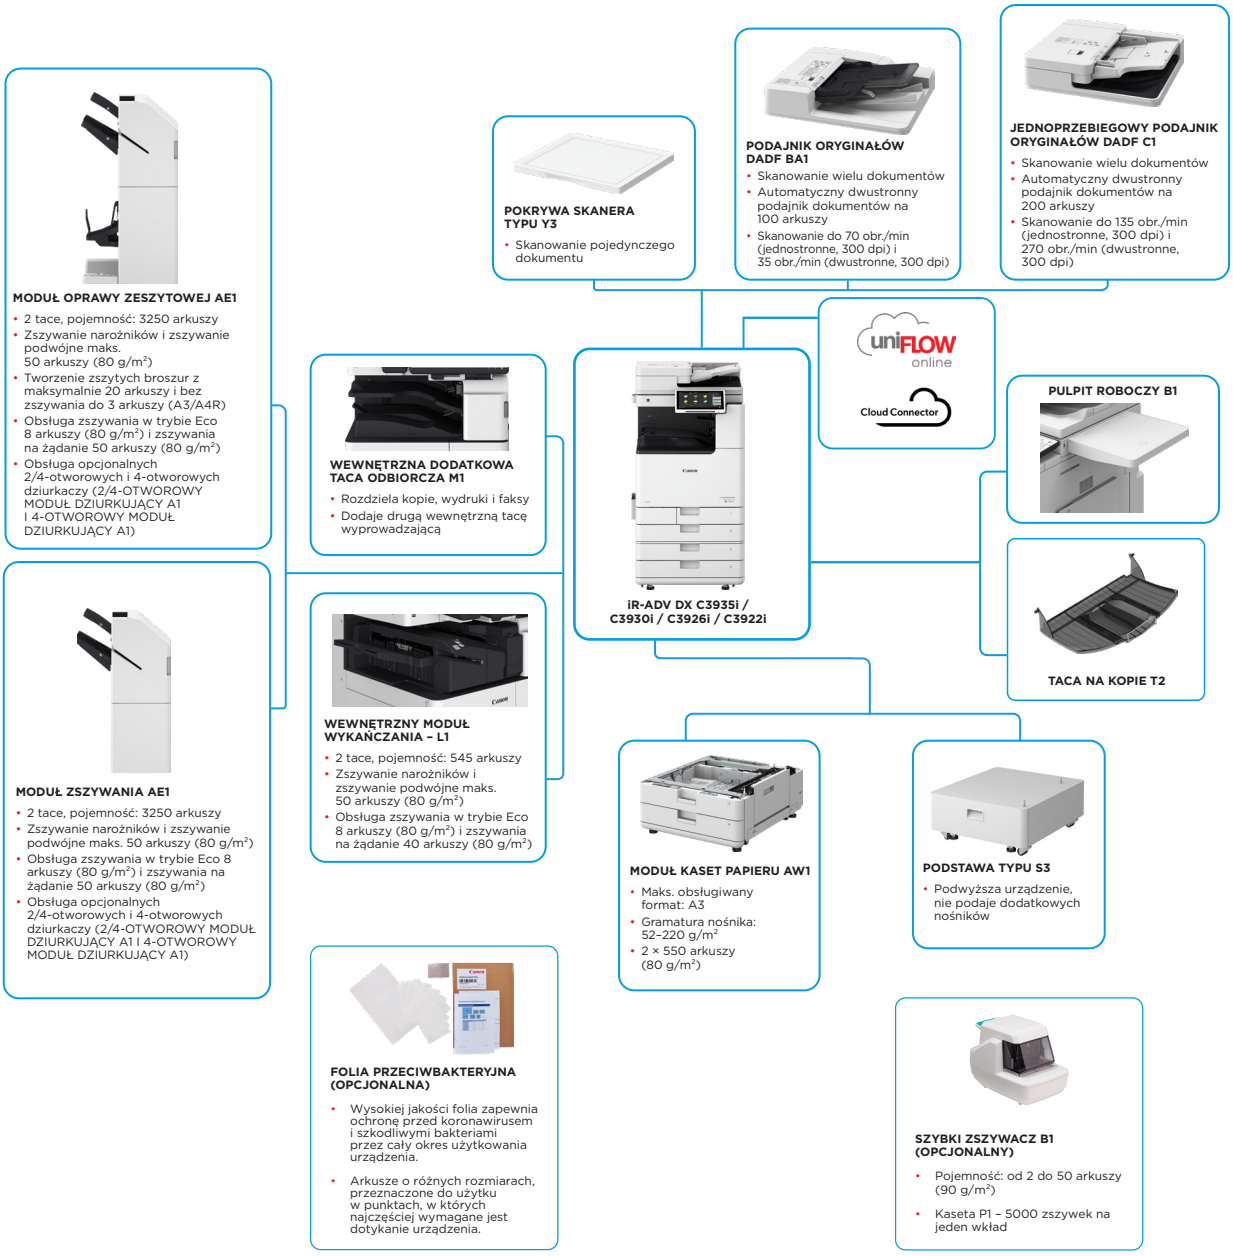

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w internetowym konfiguratorze produktów.

Zunifikowana platforma oprogramowania układowego gwarantuje dostępność najnowszych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń, a w efekcie zwiększa wygodę korzystania z całej gamy produktów iR ADVANCE DX.

Canon

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C3900

MODUŁ GŁÓWNY

Typ urządzenia	Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3
Główne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks
Procesor	Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,8 GHz
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala
Pamięć	Standardowo: 4,5 GB pamięci RAM
Pamięć masowa	Standardowo: (SSD) 256 GB Opcjonalnie: (SSD) 1 TB
Interfejsy podłączeniowe	SIEĆ Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcjonalnie: bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INNE: Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie) Opcjonalnie: interfejs szeregowy, interfejs kontroli kopiowania
Pojemność zasobników papieru (arkusze A4, 80 g/m²)	Standardowo: 1200 arkuszy Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy 2 kasety po 550 arkuszy papieru Maksymalnie: 2300 arkuszy (z modułem kasety podajnika AW1)
Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m²)	Standardowo: 250 arkuszy Maksymalnie: 3450 arkuszy (z modułem zszywania AE1 lub modułem oprawy zeszytowej AE1 oraz tacą odbiorczą T2)
Funkcje wykańczania	Sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, zszywanie zeszytowe, dziurkowanie, zszywanie w trybie Eco, zszywanie na żądanie * Dostępność funkcji wykańczania zależy od podłączonych modułów.
Typy obsługiwanych nośników	Taca wielofunkcyjna: cienki, zwykły, o dużej gramaturze*, z makulatury, powlekany*, kolorowy, kalka kreślarska, dokumentowy, folie, etykiety, perforowany, firmowy, koperty * Format SRA3 nie jest obsługiwany w przypadku papieru powlekanego (257–300 g/m²) i o dużej gramaturze (257–300 g/m²). Górna kaseta: cienki, zwykły, o dużej gramaturze, z makulatury, kolorowy, dokumentowy, folia przezroczysta, perforowany, firmowy, koperty Kaseta dolna: cienki, zwykły, o dużej gramaturze, z makulatury, kolorowy, dokumentowy, folia przezroczysta, perforowany, firmowy, koperty* * Wymagany jest podajnik kopert A (standardowy).
Formaty obsługiwanych nośników	Taca wielofunkcyjna: Format standardowy: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm Rozmiar dowolny: od 100,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Koperty: COM10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL Niestandardowy rozmiar koperty: od 98,0 × 98,0 mm do 320,0 × 457,2 mm Górna kaseta: Format standardowy: A4, A5, A5R, A6R, B5 Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm Koperty: ISO-C5 Dolna kaseta: Format standardowy: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Koperty*: COM10 nr 10, Monarch, DL * Wymagany jest podajnik kopert A (standardowy).
Obsługiwana gramatura nośników	Taca wielofunkcyjna: od 52 do 300 g/m²* * Format SRA3 nie jest obsługiwany w przypadku papieru powlekanego (257–300 g/m²) i o dużej gramaturze (257–300 g/m²). Kasety górna/dolna: od 52 do 256 g/m² Druk dwustronny: od 52 do 220 g/m²
Czas rozgrzewania	Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 4 s* * Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego. Z trybu uśpienia: maks. 10 s Od włączenia zasilania: maks.10 s* * Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania).
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	Z pokrywą skanera Y3: 565 × 692 × 788 mm Z jednoprzebiegowym podajnikiem oryginałów DADF C1: 565 × 722 × 897 mm Z podajnikiem oryginałów DADF-BA1: 565 × 719 × 891 mm
Miejsce na instalację (szer. × gł.)	Podstawowa: 978 × 1119 mm (jednoprzebiegowy podajnik DADF C1 + otwarta prawa pokrywa + wysunięte przedłużenie tacy wielofunkcyjnej + otwarta kaseta na papier) 978 × 1116 mm (podajnik DADF BA1 + otwarta prawa pokrywa + wysunięte przedłużenie tacy wielofunkcyjnej + otwarta kaseta na papier) Pełna konfiguracja: 1651 × 1119 mm (jednoprzebiegowy podajnik DADF C1 + moduł zszywania AE1 / moduł wykańczania broszur AE1 + wysunięte przedłużenie tacy na kopie T2 + otwarta kaseta na papier) 1651 × 1116 mm (podajnik DADF BA1 + moduł zszywania AE1 / moduł wykańczania broszur AE1 + wysunięte przedłużenie tacy na kopie T2 + otwarta kaseta na papier)
Waga* * z tonerem	Z pokrywą skanera Y3: około 71 kg Z podajnikiem oryginałów DADF BA1: około 78 kg Z jednoprzebiegowym podajnikiem oryginałów DADF C1: około 84 kg

DANE TECHNICZNE WYDRUKU

Szybkość drukowania (cz.-b. i kol.)	iR-ADV DX C3935i: Jednostronnie: maks. 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), maks. 17 str./min (A3), maks. 23 str./min (A4R) iR-ADV DX C3930i: Jednostronnie: maks. 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), maks. 15 str./min (A3), maks. 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3926i: Jednostronnie: maks. 26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), maks. 15 str./min (A3), maks. 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3922i: Jednostronnie: maks. 22 str./min (A4, A5, A5R, A6R), maks. 15 str./min (A3), maks. 20 str./min (A4R)
Rozdzielczość drukowania (dpi)	1200 × 600, 1200 × 1200 (połowa prędkości)
Języki opisu strony	Standardowo: UFRII, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Drukowanie bezpośrednie (RUI)	Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
Drukowanie z aplikacji w telefonie i chmurze	AirPrint, Mopria, Universal Print firmy Microsoft, aplikacja Canon PRINT, Cloud Connector oraz uniFLOW Online (opcjonalnie) – oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń z dostępem do Internetu i usług opartych na chmurze. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
System operacyjny, drukowanie standardowe	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 lub nowszy), iOS (15.2 lub nowszy), iPadOS
Czcionki	Czcionki PS: 136 czcionek Roman Czcionki PCL: 93 czcionki Roman, 10 bitmapowych, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie), czcionki kodów kreskowych*2 *1 Wymagany jest opcjonalny zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1. *2 Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych D1.
Funkcje drukowania	Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, okładki przednie/tylne, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej
System operacyjny	UFRII: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 lub nowszy) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 lub nowszy) PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 lub nowszy) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 lub nowszy)

DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA

Szybkość kopiowania (cz.-b. i kol.)	iR-ADV DX C3935i Jednostronnie: maks. 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), maks. 17 str./min (A3), maks. 23 str./min (A4R) iR-ADV DX C3930i Jednostronnie: maks. 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), maks. 15 str./min (A3), maks. 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3926i Jednostronnie: maks. 26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), maks. 15 str./min (A3), maks. 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3922i Jednostronnie: maks. 22 str./min (A4, A5, A5R, A6R), maks. 15 str./min (A3), maks. 20 str./min (A4R)
Czas druku pierwszej kopii (A4, cz.-b./kol.)	iR-ADV DX C3935i: około 5,5/7,4 s lub mniej iR-ADV DX C3930i / C3926i / C3922i: około 6,1/8,4 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 × 600
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Gęstość kopii	Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)
Powiększenie	Zmienne powiększenie: od 25% do 400% (przyrost o 1%), zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funkcje kopiowania	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerwania, książka do dwóch stron, dwustronny oryginał, Job Build, N on 1, dodawanie okładki, wstawianie arkuszy, różne rozmiary oryginałów, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, taca, drukowanie i sprawdzanie, negatyw/pozytyw, powtarzanie obrazów, łączenie zadań, lustrzane odbicie, przechowywanie w skrzynce pocztowej, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, kopiowanie w dowolnym formacie oryginału, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Typ	Standardowo: płyta szklana Opcjonalnie: pokrywa płyty Y3, jednoprzebiegowy podajnik DADF C1* lub podajnik DADF BA1 [dwustronne na dwustronne (automatycznie z podajnikiem DADF)] * Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku kartek. Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów DADF
Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)	Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1: do 200 arkuszy DADF BA1: maks. 100 arkuszy
Akceptowane oryginały i gramatury	Płyta szklana: arkusz, książka i obiekty 3-wymiarowe Gramatura nośników w podajniku dokumentów: Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1: Skanowanie jednostronne: 38–220 g/m² (cz.-b., kol.) Skanowanie dwustronne: 38–220 g/m² (cz.-b., kol.) * Dopuszczalna gramatura papieru A6R lub mniejszego: 50–220 g/m². DADF-BA1: Skanowanie jednostronne: od 38 do 128 g/m² (czarno-biały), od 64 do 128 g/m² (kolorowy) Skanowanie dwustronne: od 50 do 128 g/m² (czarno-biały), od 64 do 128 g/m² (kolorowy)
Formaty obsługiwanych nośników	Płyta: maks. rozmiar skanowania: 297,0 × 431,8 mm Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Rozmiar niestandardowy: od 69,9 × 139,7 mm do 304,8 × 431,8 mm DADF BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R B4, B5, B5R, B6, Rozmiar niestandardowy: od 139,7 × 128,0 mm do 297,0 × 431,8 mm
Szybkość skanowania (obr./min: cz.-b./kol., A4)	Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1: Skanowanie jednostronne: 135/135 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 80/80 (600 × 600 dpi, kopiowanie) Skanowanie dwustronne: 270/270 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 160/90 (600 × 600 dpi, kopiowanie) DADF-BA1: Skanowanie jednostronne: 70/70 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 51/51 (600 × 600 dpi, kopiowanie) Skanowanie dwustronne: 35/35 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopiowanie)
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Skanowanie w celu skopiowania: 600 × 600 Skanowanie w celu wysłania: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skanowanie w celu przefaksowania: 600 × 600
Dane techniczne trybu Pull	Colour Network ScanGear2. Dla systemów operacyjnych obsługujących TWAIN i WIA: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

Canon

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Metoda skanowania	Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do usługi Box, skanowanie do Advanced Space, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzenia przenośnego, skanowanie do chmury (uniFLOW Online / Cloud Connector – opcjonalnie)
DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA	
Miejsce docelowe	Standardowo: E-mail / Internet FAX (SMTP*), SMB wer. 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opcjonalnie: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda uwierzytelniania OAuth 2.0 dostępna w Microsoft 365 i Google Workspace.
Książka adresowa	LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)
Rozdzielczość wysyłania (dpi)	Tryb Push: maks. 600 × 600 Tryb Pull: maks. 600 × 600
Protokół komunikacji	Pliki: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail i faks internetowy: SMTP, POP3
Format plików	Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, stosowanie zasad, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF/A-1b, Trace & Smooth, szyfrowane, sygnatura urządzenia, podpis użytkownika), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, podpis urządzenia, podpis użytkownika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funkcje uniwersalnego wysyłania	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, ostrość, współczynnik kopiowania, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport TX, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych oryginałów
DANE TECHNICZNE FAKSU	
Maksymalna liczba linii faksu	2
Szybkość modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Rozdzielczość (dpi)	400 × 400 (ultraniska kompresja), 200 × 400 (superniska kompresja), 200 × 200 (niska kompresja), 200 × 100 (standardowa kompresja)
Rozmiar w przypadku wysyłania/odbioru	Wysyłanie: A3, A4, A4R, A5*[1], A5R*[1], B4, B5*[2], B5R*[1] Odbiór: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *[1] Wysyłane jako A4 *[2] Wysyłane jako krótkie B4
Pamięć faksu	Do 30 000 stron (2000 zadań)
Szybkie wybieranie	Maks. 200
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 256 adresów
Kopia zapasowa pamięci	Tak
Funkcje faksu	Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna, rejestr 2 na 1
DANE TECHNICZNE PAMIĘCI	
Skrzynka (liczba obsługiwanych)	100 skrzynek odbiorczych użytkowników 1 skrzynka odbiorcza dla pamięci odbierania 50 skrzynek odbiorczych na poufne faksy Maksymalna liczba przechowywanych stron: 10 000 (2000 zadań)
Advanced Space – przestrzeń do przechowywania	Protokół komunikacji: SMB lub WebDAV Obsługiwane komputery klienckie: Windows® 10/11 Jednoczesne połączenia (maks.) – SMB: 64; WebDAV: 3
Dostępne miejsce na dysku Advanced Space	Standardowo: 16 GB (z modułem opcjonalnym: maks. 480 GB)
Advanced Space – funkcje:	Uwierzytelnianie na potrzeby logowania do Advanced Space, funkcja sortowania, drukowanie pliku PDF z użyciem hasła, obsługa rozwiązania imageWARE Secure Audit Manager, wyszukiwanie, podgląd pliku, zarządzanie uwierzytelnianiem, upublicznianie, URI TX, kopia zapasowa / przywracanie
DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ	
Uwierzytelnianie i kontrola dostępu	Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą*, nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora wydziału (identyfikator i numer PIN wydziału, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online** (logowanie kodem PIN, logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą, logowanie karta i kodem PIN, nazwa użytkownika i hasło, identyfikator działu i hasło, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu), Cloud Connector** (logowanie kodem PIN), Microsoft Entra ID (logowanie kodem PIN, logowanie kartą), uwierzytelnianie dwuskładnikowe w interfejsach LUI/RUI * Czytniki kart są opcjonalne. Patrz Akcesoria sprzętowe. ** Wymagana subskrypcja.

Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print*[1]), zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przesyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z sygnaturą urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika, integracja z Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), BOX Security (skrzynka pocztowa chroniona hasłem, kontrola dostępu Advanced Space), ochrona wysyłania danych (ustawianie żądania wprowadzenia hasła przy każdej transmisji, ograniczone funkcje poczty e-mail/wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ograniczanie transmisji sterowników faksu, zezwalanie/ograniczanie wysyłanie z historii, S/MIME Support), śledzenie dokumentów (zabezpieczający znak wodny) *[1] Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW.
Zabezpieczenia sieci	TLS 1.3, IPSec, uwierzytelnianie IEEE802.1X, obsługa protokołu WPA3, SNMP V3.0, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), wyłączanie nieużywanych funkcji (włączanie/wyłączanie protokołów/aplikacji, włączanie/wyłączanie zdalnego interfejsu użytkownika, włączanie/wyłączanie interfejsu USB), rozdzielenie linii komunikacyjnej (G3, port USB, zaawansowana przestrzeń, skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o wirusach)
Zabezpieczenia urządzenia	Ochrona danych na dysku SSD (szyfrowanie danych na dysku SSD (FIPS 140-3)), blokada dysku SSD, standardowa inicjalizacja dysku SSD, inicjalizacja (NIST 800-88 PURGE LEVEL), moduł TPM 2.0, funkcja ukrywania dziennika zadań, ochrona integralności oprogramowania MFP, sprawdzanie integralności oprogramowania MFD i odporności oprogramowania układowego platformy (NIST SP800-193) z automatycznym odzyskiwaniem systemu (weryfikacja systemu przy uruchomieniu, wykrywanie włamań w czasie pracy dzięki oprogramowaniu Trellix Embedded Control), certyfikat Common Criteria HCD-PP
Zarządzanie urządzeniami i audyt	Hasło administratora, uwierzytelnianie dwuetapowe pod kątem zdalnego zarządzania, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), rejestrowanie danych obrazu, ustawienia zasad bezpieczeństwa
PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (wilgotność względna)
Źródło zasilania	220–240 V, 50/60 Hz, 5 A
Pobór mocy	Maks.: około 1500 W Kopiowanie (skanowanie ciągłe z podajnika DADF): około 613 W*[1] Tryb gotowości: około 40,7 W*[1] w tryb uśpienia: około 0,8 W*[2] *[1] Wartość referencyjna: mierzona jedna jednostka. *[2] 0,8 W; tryb uśpienia nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z powodu określonych ustawień. Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*: IR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh * Zgodnie z amerykańskim programem Energy Star 3.0 Szczegółowe informacje dotyczące dyrektywy Erp:Lot6/26: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Poziom hałasu	Poziom mocy akustycznej (LWA, m)* Praca (cz.-b.; jednostronnie) iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB * Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona zgodnie z normą ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017) Ciśnienie akustyczne (LpAm)* Pozycja obok urządzenia: Praca (cz.-b./kol.; jednostronnie): iR-ADV DX C3935i: 49 dB / 49 dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB* / 46 dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB* / 46 dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB* / 46 dB * Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona zgodnie z normą ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)
Standardy	Blue Angel
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety z tonerem	Toner C-EXV 64 BK/C/M/Y
Wydajność tonera (szacowana wydajność przy 5% pokrycia)	Toner C-EXV 64 BK: 38 000 stron Toner C-EXV 64 C/M/Y: 25 500 stron
OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKĄ	
Śledzenie i raportowanie	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* * Więcej informacji: uniFLOW Online
Narzędzia do zarządzania zdalnego	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Oprogramowanie do skanowania	Color Network ScanGear 2
Narzędzia do optymalizacji	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Canon

DANE TECHNICZNE Seria imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Publikowanie dokumentów
Kofax Power PDF Advanced (opcjonalnie)

OPCJE OBSŁUGI PAPIERU

Moduł kaset papieru AW1
Ilość papieru: 2 × 550 arkuszy (1100 arkuszy; 80 g/m²)
Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, folia, perforowany, firmowy
Format papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm
Gramatura papieru: 52–256 g/m²
Źródło zasilania: moduł główny
Wymiary (szer × gł. × wys.): 565 × 635 × 248 mm
Waga: około 16,0 kg

MODUŁY WYJŚCIOWE*
* Pojemność zależy od rodzaju/rozmiaru papieru.

Wewnętrzna dodatkowa taca odbiorcza M1
Pojemność podajnika (papier o gramaturze 80 g/m²)
Podajnik górny: A4, A5, A5R, A6R, B5 B5R: 85 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4: 40 arkuszy
Dolna taca (standardowa): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: maks. 220 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4: maks. 100 arkuszy
Gramatura papieru: 52–300 g/m²
Wymiary (szer. × gł. × wys.): 428 × 405 × 88 mm
Waga: 0,7 kg

Taca odbiorcza T2
Pojemność (papier 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 arkuszy
A3, A4R, B4: 65 arkuszy
Wymiary (szer. × gł. × wys.): 442 × 373 × 176 mm (podłączone do modułu głównego, przedłużenie tacy jest wysunięte)
Waga: 0,5 kg

Wewnętrzny moduł wykańczania L1
Pojemność podajnika (papier 80 g/m²):
Taca górna: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: około 45 arkuszy
Taca dolna – A4, A5, A5R, B5: około 500 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy
A6R: 30 arkuszy
Koperty: 10 arkuszy
Gramatura: 52–300 g/m²
Miejsce zszywania: narożne, podwójne
Pojemność zszywacza:
A4, B5: 50 arkuszy (52–90 g/m²)
A4R: 40 arkuszy (52–90 g/m²)
A3, B4: 30 arkuszy (52–90 g/m²)
Zszywanie w trybie Eco:
A3, A4, B4, B5: 10 arkuszy (52–64 g/m²)
8 arkuszy (65–81,4 g/m²)
6 arkuszy (82–105 g/m²)
Zszywanie na żądanie: około 40 arkuszy (80 g/m²)
Wymiary (szer. × gł. × wys.): 727 × 525 × 225 mm (podłączone do modułu głównego, przedłużenie tacy jest wysunięte)
Waga: około 9,1 kg

Moduł zszywania AE1
Pojemność podajnika (papier 80 g/m²):
Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy
Dolna taca: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy
A6R: 250 arkuszy
Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 nr 10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy
Gramatura papieru:
Taca górna: 52–256 g/m²
Taca dolna: 52–300 g/m²
Pozycja zszywania: na rogu, podwójne
Pojemność zszywacza – A4, B5: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²)
A4R: 40 arkuszy (od 52 do 90 g/m²)
A3, B4: 30 arkuszy (od 52 do 90 g/m²)
Zszywanie w trybie Eco:
A3, A4: 10 arkuszy (od 52 do 64 g/m²)
8 arkuszy (od 65,0 do 81,4 g/m²)
6 arkuszy (od 82 do 105 g/m²)
Zszywanie na żądanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²)
Wymiary (szer. × gł. × wys.): 637 × 623 × 1021 mm (przedłużenie tacy jest wysunięte)
Waga: około 30,0 kg

Moduł oprawy zeszytowej AE1
(obejmuje powyższą podstawową specyfikację modułu zszywania AE1)
Zszywanie zeszytowe, format papieru: A3, A4R, B4
Zszywanie zeszytowe, pojemność: 20 arkuszy × 10 zestawów (od 52 do 81,4 g/m²; w tym 1 okładka o gramaturze maksymalnie 256 g/m²)
Stos składany bez zszywania, pojemność: maks. 3 arkusze (52–105 g/m²)
Źródło zasilania: moduł główny
Wymiary (szer. × gł. × wys.): 637 × 623 × 1021 mm (przedłużenie tacy jest wysunięte)
Waga: około 53,0 kg

Wewnętrzny moduł dziurkujący (2/4 otwory) D1
(wymagany jest wewnętrzny moduł wykańczania L1)
Dwa lub cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru: 52–300 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru:
Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Cztery otwory: A3, A4

Wewnętrzny moduł dziurkujący (4 otwory) D1
(wymagany jest wewnętrzny moduł wykańczania L1)
Cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru: 52–300 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru:
Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Moduł dziurkujący A1 (2/4 otwory)
(wymagany jest moduł zszywania AE1 lub moduł oprawy zeszytowej AE1)
Dwa lub cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru: 52–300 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru:
Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Cztery otwory: A3, A4

Moduł dziurkujący A1 (4 otwory)
(wymagany jest moduł zszywania AE1 lub moduł oprawy zeszytowej AE1)
Cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru: 52–300 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru:
Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

AKCESORIA SPRZĘTOWE

Czytniki kart
Copy Card Reader F1
Moduł montażowy Copy Card Reader B7
Moduł czytnika kart IC do klawiatury numerycznej A1

Inne informacje
Jednoprzebiegowy podajnik DADF C1
Podajnik DADF-BA1
Pokrywa płyty Y3
Pulpit roboczy B1
Klawiatura numeryczna A2
Szybki zszywacz B1 (opcjonalny)
Zestaw do regulacji nośników A1

OPCJE ZABEZPIECZEŃ

Bezpieczeństwo danych
Dysk SSD A1 1 TB
Zestaw do tworzenia kopii lustrzanych zawartości pamięci A1
Dysk SSD A1 250 GB (używany z zestawem do tworzenia kopii lustrzanych zawartości pamięci A1)

OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA

Akcesoria do drukowania
Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A

Drukowanie kodów kreskowych
Zestaw drukowania kodów kreskowych D1

Akcesoria systemowe
Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem A1
Zestaw interfejsu szeregowego K3
Karta bezprzewodowej sieci LAN F1

Akcesoria do faksu
Karta faksu klasy Super G3 BH1
Karta faksu klasy Super G3 BH2 do obsługi drugiej linii
Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1
Zestaw do rozbudowy faksu IP B1

INNE OPCJE

Akcesoria ułatwiające obsługę
Uchwyt podajnika ADF A1
Zestaw pomocy głosowej G1
Zestaw obsługi głosowej D1

Wkłady ze zszywkami
Wkład ze zszywkami Y1 (2 × 2000 sztuk)*
* Tylko w przypadku modułu wykańczania broszur
Zszywacz P1 (2 × 5000 sztuk)

Ochrona urządzenia
Folia antybakteryjna* – arkusze o różnych rozmiarach, przeznaczone do użytku w punktach, w których najczęściej wymagane jest dotykanie.
* Zalecane jest nakładanie przez pracownika serwisu.

Oprogramowanie i rozwiązania

universal login manager · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Canon · Trellix

Certyfikaty i zgodność

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2024