


Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5800

VYSOKÁ PRODUKTIVITA DÍKY BEZPEČNÝM BAREVNÝM MULTIFUNKČNÍM ZAŘÍZENÍM PRO FORMÁT A3

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

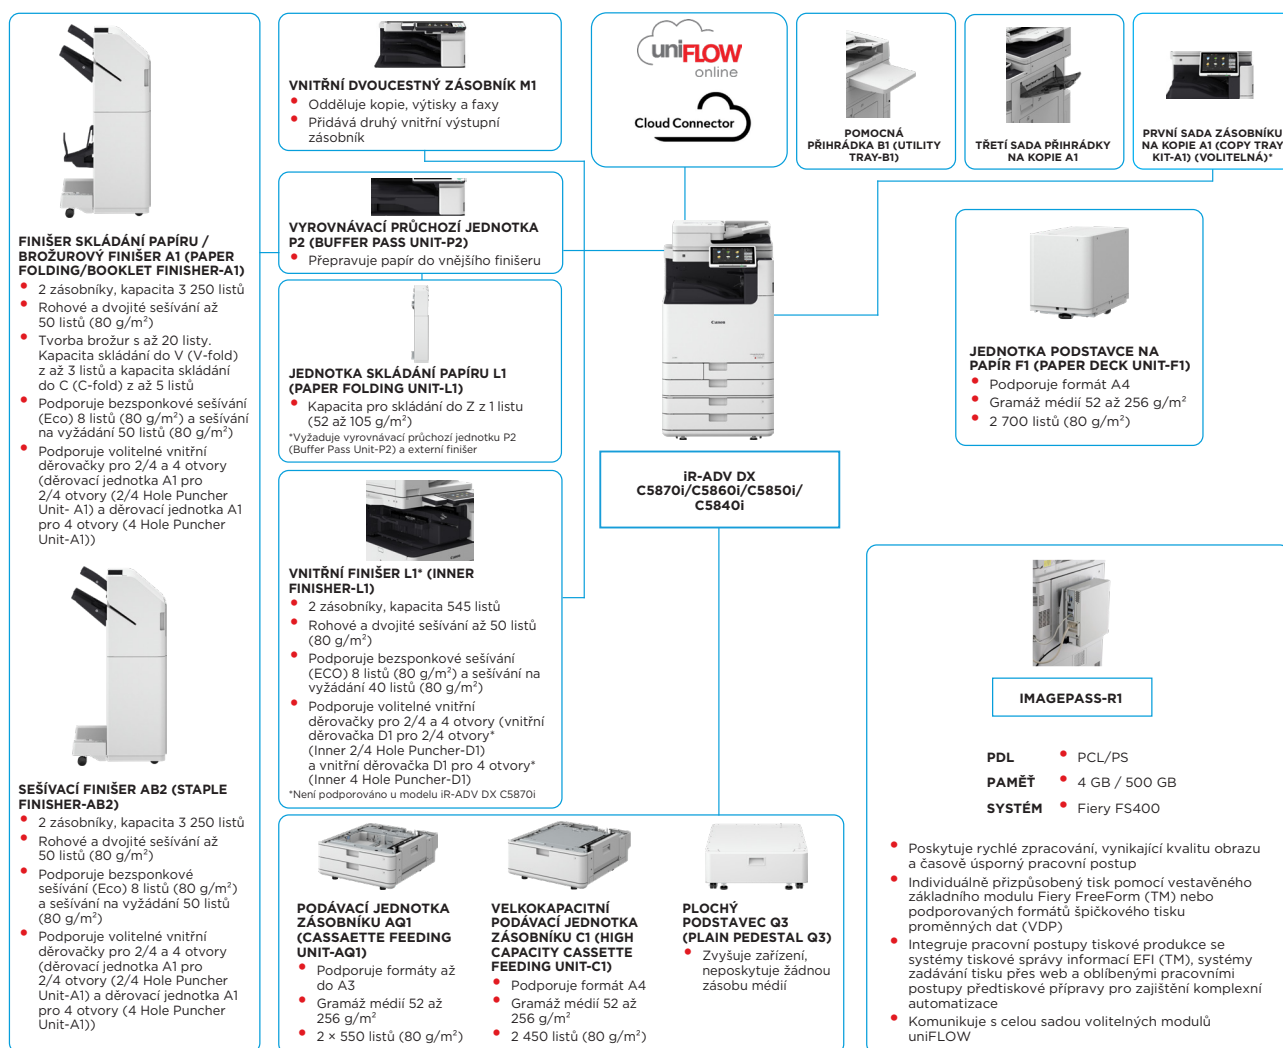

Tato konfigurace s plochým krytem je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů iR ADVANCE DX.

*V rámci podpory udržitelnosti a úspory nerostných surovin potřebných k výrobě plastu je první sada zásobníku na kopie A1 (Copy Tray Kit-A1) volitelná.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5800

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení

Základní funkce

Procesor

Ovládací panel

Paměť

Úložiště

Rozhraní pro připojení

Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m²)

Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)

Možnosti konečných úprav

Podporované typy médií

Podporované velikosti médií

Podporované gramáže médií

Doba zahřívání

Rozměry (Š × H × V)

Prostor pro instalaci (Š × H)

Hmotnost

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku (černobíle/barevně)

* pouze jednostranně

Rozlišení tisku (dpi)

Jazyk PDL (Page-Description Language)

Přímý tisk

Tisk z mobilních zařízení a cloudu

Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3
Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování
Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz
Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1"), možnost vykopit až do 90 °
Standardně: 6,0 GB RAM
Standardně: 256 GB (SSD)
Volitelně: 256 GB, 1 TB (SSD)
SIT
Standardně: 1 000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
DALŠÍ
Standardně: USB 2.0 (hostitelské) ×1, USB 3.0 (hostitelské) ×1, USB 2.0 (zařízení) ×1;
Volitelně: Sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování

Standardně: 1 200 listů
1 × víceúčelová příhrádka na 100 listů
2 × zásobník papíru na 550 listů
Maximálně: 6 350 listů (s vysokokapacitní podávací jednotkou zásobníku C1 + jednotkou velkokapacitního zásobníku papíru F1)
Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem AB2 (Staple Finisher-AB2) nebo finišerem skládání papíru / brožurovým finišerem A1 (Paper Folding/Booklet Finisher-A1) a třetí sadou zásobníku na kopie A1 (3rd Copy Tray Kit-A1))
Kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, bezspionkové sešívání (ECO), sešívání na vyžádání, skládání do V, skládání do C, skládání do Z
* Možnosti kompletace se liší v závislosti na připojených zařízeních.
Víceúčelová příhrádka:
Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, papír se záložkami, obálky
Zásobník papíru (horní/dolní):
Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír, obálka*
* Je vyžadován nástavec podavače obálek A (standardní).

Víceúčelová příhrádka:
Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastní velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm
Volná velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm
Obálky: COM10 č. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Vlastní velikost obálky: 98,0 × 90,0 mm až 320,0 × 457,2 mm
Horní zásobník:
Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5,
Vlastní velikost: 98,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm
Obálky: COM10 č. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Spodní zásobník:
Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastní velikost: 98,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm
Obálky: COM10 č. 10, Monarch, DL, ISO-C5

Víceúčelová příhrádka: 52 až 300 g/m²
Zásobník papíru (horní/dolní): 52 až 256 g/m²
Oboustranně: 52 až 256 g/m²
Režim rychlého spuštění: do 4 sekund*
* Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu.

Z režimu spánku:
Do 7 sekund (iR-ADV DX C5870i)
Do 6 sekund (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)
Od zapnutí: Do 6 sekund (v režimu rychlého spuštění)*
* Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
620 × 722 × 937 mm
iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
Základní: 1 138 × 1 162 mm (otevřený pravý kryt s vysunutou víceúčelovou příhrádkou + otevřené zásuvky zásobníků)
Plná konfigurace: 1 866 × 1 162 mm (sešivací finišer AB2 / skládání papíru / brožurový finišer A1 s vysunutým nástavcem + jednotka velkokapacitního zásobníku papíru F1 + otevřené zásuvky zásobníku)
iR-ADV DX C5870i: přibl. 108 kg včetně běžného toneru
iR-ADV DX C5860i/C5850i: přibl. 105 kg včetně běžného toneru
iR-ADV DX C5840i: přibl. 104 kg, včetně běžného toneru

iR-ADV DX C5870i
až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 36 str./min (A3), až 42 str./min (A4R)
iR-ADV DX C5860i
až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R)
iR-ADV DX C5850i
až 50 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 27 str./min (A3), až 30 str./min (A4R)
iR-ADV DX C5840i
až 40 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 21 str./min (A3), až 24 str./min (A4R)

1 200 × 1 200
Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™

Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
AirPrint, Mopria, Univerzální tisk od společnosti Microsoft, aplikace Canon PRINT a uniFLOW Online (volitelně) K dispozici je řada různých softwarových aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků.
Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Písmo

Funkce tisku

Operační systém

SPECIFIKACE PRO KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování (černobíle/barevně)

* pouze jednostranně

Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)

Rozlišení kopírování (dpi)

Vícenásobné kopie

Denzita kopírování

Zvětšení

Funkce kopírování

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Typ

Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)

Přístupné originály a gramáže

Podporované velikosti médií

Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)

Rozlišení skenování (dpi)

Specifikace skenování řízeného z počítače

Metoda skenování

SPECIFIKACE FUNKCE SEND

Cílové umístění

Adresář

Rozlišení pro odesílání (dpi)

Komunikační protokol

Písmo PS: 136 Roman
Písmo PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písmo OCR, Andale Mono WT J/K/S/T*¹
(japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písmo čárových kódů*²
*¹ Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1).
*² Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/ zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
UFR II: Windows* 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 nebo novější)
PCL: Windows* 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS: Windows* 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 nebo novější)
PPD: Windows* 8.1 / 10, Mac OS X (10.10 nebo novější)
K říjnu 2020

iR-ADV DX C5870i
až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 36 str./min (A3), až 42 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5860i
až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5850i
až 50 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 27 str./min (A3), až 30 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5840i
až 40 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 21 str./min (A3), až 24 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5870i:
přibl. 2,7 / 3,7 sekundy nebo méně

iR-ADV DX C5840i:
přibl. 2,9 / 4,2 sekundy nebo méně

iR-ADV DX C5850i:
přibl. 3,4 / 4,9 sekundy nebo méně

iR-ADV DX C5840i:
přibl. 4,1 / 6,1 sekundy nebo méně
600 × 600
Až 999 kopií
Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (přírůstky po 1 %)
Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, ukládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlové převrácení obrazu, uložení do schránky, překryvání obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie

Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů – DADF* [oboustranné na oboustranné (automatické)]
* Je podporována detekce podání více listů podavačem.
až 200 listů

Plochy skener: list, kniha a třírozměrné objekty

Gramáž médií pro podavač dokumentů:
Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m² (černobíle, barevně)
Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m² (černobíle, barevně)
* Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m².
Velikost skla pro skenování: až 297,0 × 431,8 mm

Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, vlastní velikost (70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm)
Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 80/80 (600 × 600 dpi, kopírování)
Oboustranné skenování:
270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 160/90 (600 × 600 dpi, kopírování)
Skenování pro kopírování: 600 × 600
Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600
Skenování pro faxování: 600 × 600
Color Network ScanGear2. Pro operační systémy podporované rozhraním TWAIN i WIA: Windows* 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
K březnu 2020
Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online, Cloud Connector – volitelně)

Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka
Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax
* Dostupný způsob ověřování OAuth 2.0 pro Microsoft 365 a Google Workspace.
LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)

Push: až 600 × 600;
Pull: až 600 × 600
Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail / I-Fax: SMTP, POP3

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Formát souborů	TIFF, JPEG, PDF (omezená barva, kompaktní, prohledávatelný, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohledávatelný, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost) 220–240 V, 50/60 Hz, 6 A Maximálně: přibl. 2 000 W (iR-ADV DX C5870i) přibl. Kopírování 1 800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Kopírování (s kontinuálním skenováním DADF): přibl. 943 W*1 Pohotovostní režim: přibl. 53,4 W*1 Režim spánku: přibl. 0,8 W*2 *1 Referenční hodnota: naměřená při použití jedné jednotky *2 0,8 W nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.
Univerzální funkce pro odesílání (SEND)	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, prioritní e-mailu, hlášení o vyslání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných stránek	Zdroj napájení Příkon	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0
SPECIFIKACE FAXU Maximální počet připojených linek Rychlost modemu	(volitelné) 2 (2. řádek volitelný) Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s MH, MR, MMR, JBIG 400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální) Odesílání: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Příjem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Odesílá se jako A4 *2 Odesílá se jako krátký formát B4	Hladina hluchnosti (černobíle/barevně)	Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktivní (černobíle) (jednostranně) iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB* * Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Metoda komprese Rozlišení (dpi)	Až 30 000 stran (2 000 úloh) Max. 200 Max. 199 předvoleb		Akustický tlak (LpAm) Pozice okolostojící osoby: Aktivní (černobíle/barevně) (jednostranně) iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*
Velikost pro odesílání/příjem	Max. 256 adres Ano Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vyslání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1		Pohotovostní režim iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB* *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017). Certifikát Blue Angel
Paměť faxu Rychlé volby Skupinové volby / příjemci Sekvenční vysílání Zálohování paměti Faxové funkce		Standardy	Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách https://www.canon.cz/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* *Více informací naleznete v části uniFLOW Online iWEMC eMaintenance Systém doručení obsahu Program Network ScanGear Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti RX příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh) Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný clientský počítač: Windows*8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3 Standardně: 16 GB (s volitelnou výbavou: max. 480 GB)	SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY Toner	Toner C-EXV 58 BK/C/M/Y Toner C-EXV 58L C/M/Y Toner C-EXV 58 BK: 71 000 stran Toner C-EXV 58 C/M/Y: 60 000 stran Toner C-EXV 58L C/M/Y: 26 000 stran
Úložisté Advanced Space	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řízení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovení	Výtěžnost toneru (odhadovaná výtěžnost při 5% pokrytí)	
Dostupné místo na disku pro úložisté Advanced Space		SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ Sledování a vytváření zpráv	
Funkce úložisté Advanced Space		Nástroje dálkové správy	
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ Ověření a řízení přístupu (vyžaduje aktivaci)	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty*, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online** (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty*, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu), Cloud Connector* (přihlášení pomocí kódu PIN), Microsoft Entra ID (přihlášení pomocí kódu PIN a přihlášení pomocí karty), dvoufázové ověření v místním/ vzdáleném uživatelském rozhraní * Čtečky karet jsou volitelné, viz hardwarové příslušenství ** Vyžaduje předplatné	Skenovací software Nástroje pro optimalizaci Platforma Vytváření dokumentů	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (volitelné)
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW*), zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložisté Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro vyžadování hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů/souborů, ověření faxového čísla, povolení/omezení přenosů pomocí ovladače faxu, povolení/omezení odesílání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) *1 Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW	SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY (INTEGROVANÉ) Název Rozlišení tisku (dpi) Tiskové jazyky Paměť Pevný disk Rychlost procesoru Systém	Úplné specifikace a možnosti naleznete na webu společnosti Canon Možnosti u všech modelů
Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, zákaz spouštění souborů uložených v úložišti Advanced Box multifunkčního zařízení, skenování a odesílání – zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)	VELITELNÉ ZDROJE PAPÍRU Podávací jednotka zásobníku AQ1 (Cassette Feeding Unit-AQ1)	imagePASS-R1 (integrovaný) 1 200 × 1 200, 600 × 600 Adobe PS3, PCL6 4 GB (1× 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3GHz) FS400
Zabezpečení zařízení	Ochrana dat na disku SSD (šifrování dat na disku SSD (FIPS 140-3), zámek disku SSD), standardní inicializace disku SSD, inicializace (NIST 800-88 PURGE LEVEL), modul důvěryhodné platformy (TPM 2.0), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (ověření systému při spuštění, detekce narušení při provozu dostupná se softwarem Trellix Embedded Control), certifikace HCD-PP	Velkokapacitní podávací jednotka zásobníku C1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-C1)	Kapacita papíru: 2 × 550 listů (80 g/m²) Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 98,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm
Správa zařízení a auditů	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení	Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru F1 (Paper Deck Unit-F1)	Hmotnost papíru: 52 až 256 g/m² Rozměry (Š × H × V): 620 × 660 × 251 mm (po připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibl. 22 kg Kapacita papíru: 2 450 listů (80 g/m²) Typ papíru: tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír Velikost papíru: A4 Hmotnost papíru: 52 až 256 g/m² Rozměry (Š × H × V): 620 × 660 × 251 mm (připojeno k hlavní jednotce) Hmotnost: přibl. 29 kg Kapacita papíru: 2 700 listů (80 g/m²) Typ papíru: tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír Velikost papíru: A4, B5 Hmotnost papíru: 52 až 256 g/m² Rozměry (Š × H × V): 344 × 630 × 440 mm (připojeno k hlavní jednotce) Hmotnost: přibl. 31 kg *Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.
		MOŽNOSTI VÝSTUPU* První sada zásobníku na kopie A1 (Copy Tray Kit-A1)	Kapacita (s papírem o gramáži 80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listů Hmotnost papíru: 52 až 300 g/m²

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Vnitřní dvoucestný zásobník M1	Kapacita přihrádky (s papírem o gramáži 80 g/m ²) Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listů Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listů Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Rozměry (Š × H × V): 428 × 405 × 88 mm Hmotnost: přibl. 0,7 kg	Jednotka skládání papíru L1	(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku P2 a externí finišer) Velikost papíru: A3, A4, B4 Kapacita skládání do Z: 1 list (52 až 105 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 201 × 579 × 896 mm Hmotnost: přibl. 12 kg
Třetí sada přihrádky na kopie A1	Kapacita (s papírem o gramáži 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listů A3, A4R, B4, B5R: 75 listů Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Rozměry (Š × H × V): 442 × 373 × 176 mm (přípevněno k hlavní jednotce s vysunutým nástavcem) Hmotnost: 0,5 kg	Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory (není podporována u modelu IR-ADV DX C5870i)	(Vyžaduje vnitřní finišer L1) 2 nebo 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Přípustná velikost papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 otvory: A3, A4
Vnitřní finišer L1 (Není podporován u modelu IR-ADV DX C5870i)	Kapacita přihrádky (s papírem o gramáži 80 g/m ²): Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: přibl. 45 listů Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 500 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů A6R: 30 listů Obálka: 10 listů Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Pozice pro sešívání: rohové, dvojité Kapacita sešívání: (papír o gramáži 52 až 90 g/m ²) A4, B5: 50 listů A4R: 40 listů A3, B4: 30 listů Bezponkové sešívání: A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m ²) 8 listů (65 až 81,4 g/m ²) 6 listů (82 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: 40 listů (80 až 90 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 743 × 525 × 225 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibl. 9,1 kg	Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory (není podporována u modelu IR-ADV DX C5870i)	(Vyžaduje vnitřní finišer L1) 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Přípustná velikost papíru pro děrování: 4 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R (Vyžaduje buď sešivací finišer AB2 nebo finišer pro skládání papíru / finišer na brožury A1) 2 až 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Přípustná velikost papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 otvory: A3, A4
Sešivací finišer AB2 (Staple Finisher-AB2)	(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku P2) Kapacita zásobníku (s papírem o gramáži 80 g/m ²): Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: přibl. 250 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: přibl. 125 listů Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů A6R: 250 listů Obálky: Monarch: 30 obálek, COM10 č. 10, DL-, ISO-C5: 100 obálek Gramáž papíru: Horní přihrádka 52 až 256 g/m ² , Dolní přihrádka 52 až 300 g/m ² Poloha sešítí: rohové, dvojité Kapacita sešívání: (52 až 90 g/m ²) A4, B5: 50 listů A4R: 40 listů A3, B4: 30 listů Bezponkové sešívání: A3, A4: 10 listů (52 až 64 g/m ²) 8 listů (65 až 81,4 g/m ²) 6 listů (82 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: 50 listů (52 až 90 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1142 mm (při vysunutí výsuvné přihrádky) Hmotnost: přibl. 31 kg	Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory	(Vyžaduje buď sešivací finišer AB2 nebo finišer pro skládání papíru / finišer na brožury A1) 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Přípustná velikost papíru pro děrování: 4 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Finišer skládání papíru / brožurový finišer A1 (Paper Folding/Booklet Finisher-A1)	(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku P2) (Obsahuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AB2.) Velikost papíru pro sedlové sešítí: A3, A4R, B4 Kapacita pro sedlové sešítí: 10 × 20 listů (52 až 81,4 g/m ²) (včetně 1 přebalového listu, 52 až 105 g/m ²) Kapacita skládání do V: až 3 listy (52 až 105 g/m ²) Kapacita pro skládání do C: až 5 listů (52 až 128 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1142 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibl. 57 kg	Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory	(Vyžaduje buď sešivací finišer AB2 nebo finišer pro skládání papíru / finišer na brožury A1) 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Přípustná velikost papíru pro děrování: 4 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Čtečky karet	K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.
		Jiné druhy tisku	Sada pro připojení čtečky karet B7 Box pro čtečku karet IC pro numerickou klávesnici A1 Čtečka karet F1 Kryt tiskárny M2 Nástavec pro podávání tabulačního papíru Vyrovnávací průchozí jednotka P2 Pomocná přihrádka B1 Numerická klávesnice A2
		MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ Zabezpečení dat	256GB disk SSD A1 1TB SSD-A1 Sada pro zrcadlení paměti A1 (Memory Mirroring Kit-A1)
		SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE	
		Tiskové příslušenství Tisk čárových kódů Možnosti radičů EFI-Fiery	Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1) Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1) imagePASS-R1
		Volitelné příslušenství ovladače se systémem EFI-Fiery	Licence pro Hot Folders Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose a Compose
		Systémové příslušenství	Sada sériového rozhraní K3 Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 Sada pro připojení A3 pro Bluetooth LE
		Faxové příslušenství	Faxová karta Super G3 AX1 Faxová karta Super G3 pro 2. linku AX1 Sada vzdáleného faxu A1 Sada rozšíření o IP fax B1
		DALŠÍ MOŽNOSTI Příslušenství pro usnadnění přístupu	Rukojeť pro automaticky podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1) Sada hlasového průvodce G1 (Voice Guidance Kit-G1) Sada hlasového ovládání D1 (Voice Operation Kit-D1)
		Spotřební materiály	Zásobník svorek Y1 (2 × 2 000 ks) Svorka P1 (2 × 5 000 ks)* * pouze pro brožurový finišer
		Ochrana zařízení	Antimikrobiální fólie* – různé velikosti, které pasují na nejběžnější kontaktní body zařízení. *Doporučuje se aplikace servisním technikem

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2024