


imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien

EFFEKTIV PRODUKTIVITET FRA SIKRE A3 FARVE-MFP'ER

VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

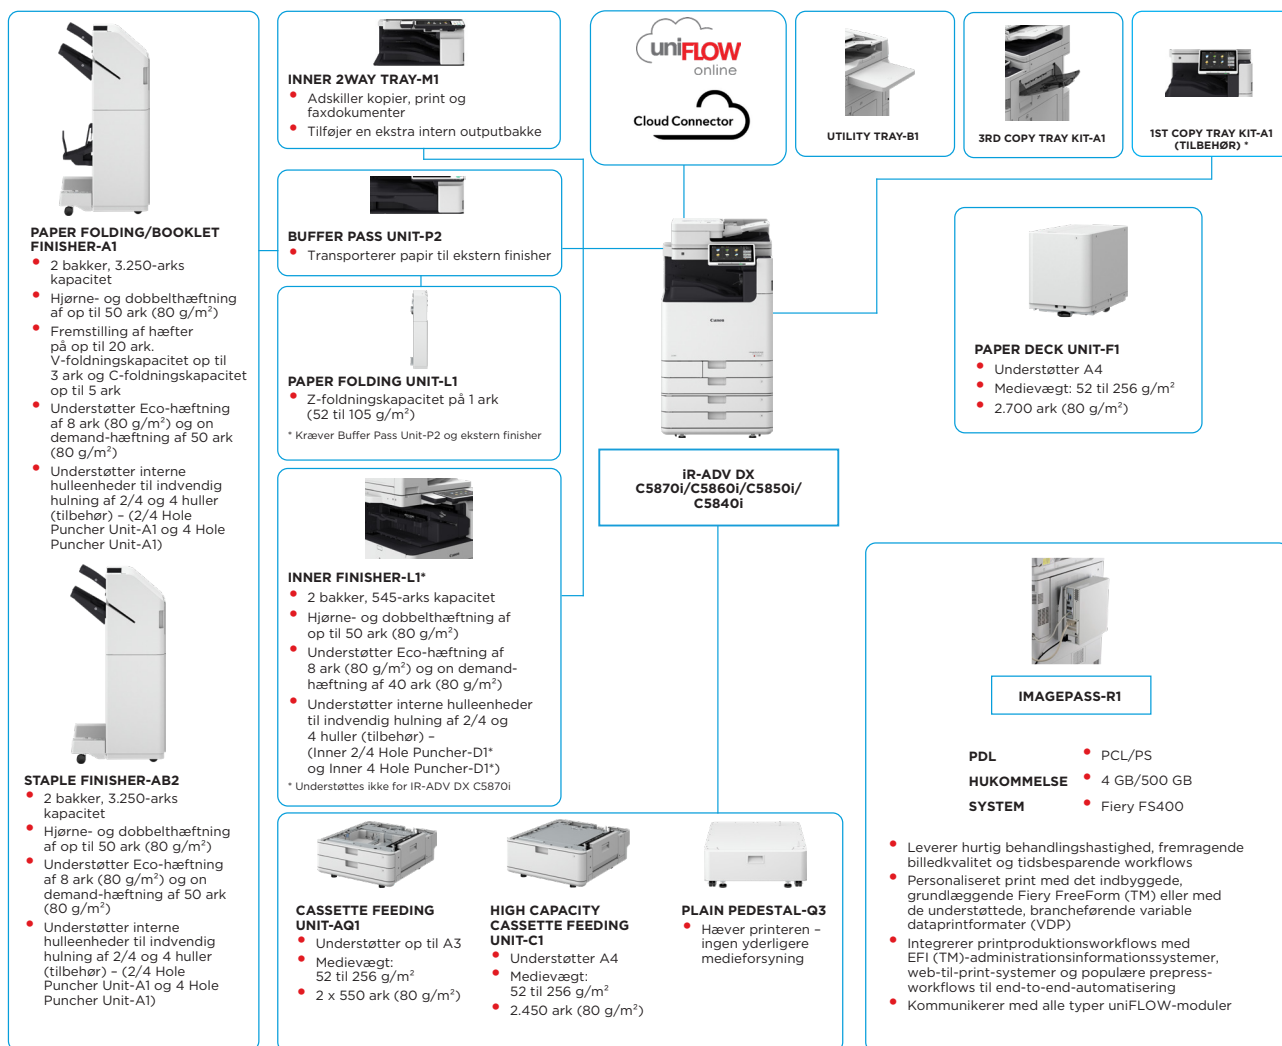

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores [online-produktkonfigurator](#) for en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet.

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

* For at understøtte bæredygtighed og spare på de råmaterialer, der kræves for at fremstille plastik, er 1st Copy Tray Kit-A1 ekstra tilbehør.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien

HOVEDSYSTEM Maskintype Grundlæggende funktioner Processor Kontrolpanel Hukommelse Lagring Interface-tilslutning	Multifunktionel A3-farvelaserprinter Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg) 1,8 GHz dual core-processor 10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver (kan vippes op til 90°) Standard: 6,0 GB RAM Standard: (SSD) 256 GB, Valgfrit: (SSD) 256 GB, 1 TB NETVÆRK: Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (printer) x1; Tilvalg: Serielt interface, Copy Control Interface	Skrifttyper Printfunktioner Operativsystem	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andale Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregekodeskrifttyper ² ¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). ² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør). Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer UFRIL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(10.10 eller nyere) Fra okt. 2020
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²) Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²) Finishingfunktioner	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x1 550-arks papirkassette x2 Maks. 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 og Paper Deck Unit-F1) Maksimum: 3.450 ark (med Staple Finisher-AB2 eller Booklet Finisher-A1 og 3rd Copy Tray Kit-A1) Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning, V-foldning, C-foldning, Z-foldning [*] Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.	KOPIERINGSSPECIFIKATIONER Kopieringshastighed (sort/hvid og farve) [*] Kun 1-sidet	iR-ADV DX C5870i op til 70 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R), op til 36 sider/min. (A3), op til 42 sider/min. (A4R) iR-ADV DX C5860i op til 60 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R), op til 32 sider/min. (A3), op til 36 sider/min. (A4R) iR-ADV DX C5850i op til 50 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R), op til 27 sider/min. (A3), op til 30 sider/min. (A4R) iR-ADV DX C5840i op til 40 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R), op til 21 sider/min. (A3), op til 24 sider/min. (A4R) iR-ADV DX C5870i: Ca. 2,7/3,7 sekunder eller mindre iR-ADV DX C5860i: Ca. 2,9/4,2 sekunder eller mindre iR-ADV DX C5850i: Ca. 3,4/4,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX C5840i: Ca. 4,1/6,1 sekunder eller mindre 600 x 600 Op til 999 kopier Automatisk eller manual (9 niveauer) Variabel zoom: 25 % til 400 % (i intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenumerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indermargin, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiket, forhullet, Letterhead, fane, kuvert Papirkassette (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, forhullet, Letterhead, kuvert [*] [*] Envelope Feeder Attachment (standard) er påkrævet.	Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve)	
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Kuverter: COM 10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertformat: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5	Kopiopløsning (dpi) Flere kopier Kopitæthed Forstørrelse	
Understøttede medie vægte	Universalbakke: 52 til 300 g/m ² Papirkassette (øverste/nederste): 52 til 256 g/m ² Dupleks: 52 til 256 g/m ²	Kopifunktioner	
Opvarmningstid	Quick Start-funktion: 4 sekunder eller mindre [*] [*] Tiden fra printeren tændes, indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchpanelet.		
	Fra dvalefunktion: 7 sekunder eller mindre (iR-ADV DX C5870i) 6 sekunder eller mindre (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Fra opstart: 6 sekunder eller mindre (med Quick Start-funktion) [*] [*] Tid fra printeren tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation).	SCANNINGSSPECIFIKATIONER Type	Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks (DADF) [*] [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] [*] Registrering af flerarksfremføring understøttes. op til 200 ark
Mål (B x D x H)	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: 620 x 722 x 937 mm	Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²) Acceptable originaler og vægte	Glasplade: ark, bog og 3D-objekter
Installationsområde (B x D)	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: Grundudførelse: 1.138 x 1.162 mm (højre dæksel åbent med universalbakke trukket ud + kassetteskuffe åbne) Fuldt konfigureret: 1.866 x 1.162 mm (Staple Finisher-AB2/ Paper Folding/Booklet Finisher-A1 med udtræksbakken trukket ud + Paper Deck Unit-F1 + kassetteskuffe åbne)		Medievægt for dokumentfremfører: 1-sidet scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid, farve) 2-sidet scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid, farve) [*] En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m ² . Format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm
Vægt	iR-ADV DX C5870i: Ca. 108 kg inkl. almindelig toner iR-ADV DX C5860i/C5850i: Ca. 105 kg inkl. almindelig toner iR-ADV DX C5840i: Ca. 104 kg inkl. alm. toner	Understøttede medieformater	Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret format 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm
PRINTSPECIFIKATIONER Printhastighed (sort/hvid, farve) [*] Kun 1-sidet	iR-ADV DX C5870i op til 70 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 36 sider/min. (A3), op til 42 sider/min. (A4R) iR-ADV DX C5860i op til 60 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 32 sider/min. (A3), op til 36 sider/min. (A4R) iR-ADV DX C5850i op til 50 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 27 sider/min. (A3), op til 30 sider/min. (A4R) iR-ADV DX C5840i op til 40 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 21 sider/min. (A3), op til 24 sider/min. (A4R) 1200 x 1200 Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT-app og uniFLOW Online (tilbehør) Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobilenheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.	Scanningshastighed (sider/min.: sort/hvid, farve, A4) Scanningsopløsning (dpi) Specifikationer for Pull Scan Scanningsmetode	1-sidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi) 2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi) Scan til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/ IFAX), (Pull) 600 x 600 Scan til Fax: Op til 600 x 600 Color Network ScanGear2. Til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Fra mar. 2020 Push scan, Pull scan, Scan til box, Scan til Advanced Space, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobile enheder, Scan til cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector – tilbehør)
Printopløsning (dpi) Sidebeskrivelsesprog Direkte print Print fra mobile enheder og cloud-tjenester		SPECIFIKATIONER FOR SEND Destination Adressebog Send opløsning (dpi) Kommunikationsprotokol	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Valgfrit: Super G3 Fax, IP Fax [*] OAuth 2.0 godkendelsesmetode tilgængelig for Microsoft og Google Workspace LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200) Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600 Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien

Filformat	TIFF, JPEG, PDF (Begrænset farve, Kompakt, Søgbar, Anvendelsespolitik, Optimering til nettet, PDF-A/1-b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog til to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed) 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A Maks.: Ca. 2000 W (iR-ADV DX C5870i) Ca. 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): Ca. 943 W ^{*1} Standby: Ca. 53,4 W ^{*1} Dvale: Ca. 0,8 W ^{*2}
SPECIFIKATIONER FOR FAX	(tilbehør)	Strømkilde	^{*1} Referenceværdi: Målt én enhed
Maksimalt antal forbindelseslinjer	2 (2. linje er valgfri)	Strømforbrug	^{**} 0,8 W er ikke tilgængelig under alle omstændigheder på grund af visse indstillinger.
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		TEC (Typical Electricity Consumption)* : iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG		[*] iht. USA Energy Star 3.0
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)	Støjniveauer (sort/hvid, farve)	Lydeffektniveau (LWA,m) I drift (sort/hvid) (1-sidet)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Modtagelse: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Sendt som A4 ^{*2} Sendt som B4 kort		iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)		[*] Referenceværdi: kun én enhed blev målt med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Hurtigkald	Maks. 200		Lydtryk (LpAm)
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 numre		Observatørens position:
Rundsending	Maks. 256 adresser		I drift (sort/hvid, farve) (1-sidet)
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja		iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log		Standby iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*
			[*] Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
LAGRINGSSPECIFIKATIONER		Standarder	Blue Angel
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker 1 RX-hukommelsesindbakke 50 fortrolige faxindbakker Maks. 10.000 gemte sider (2.000 job)	FORBRUGSSTOFFER	
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet Klient-pc: Windows® 8.1/10 Samtidige forbindelser (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Tonerpatroner	C-EXV 58-toner BK/C/M/Y C-EXV 58L-toner C/M/Y
Advanced Space – ledig diskplads	Standard: 16 GB (med tilbehør: Maks. 480 GB)	Tonerkapacitet (forventet kapacitet ved 5 % dækning)	C-EXV 58-toner BK: 71.000 sider C-EXV 58-toner C/M/Y: 60.000 sider C-EXV 58L-toner C/M/Y: 26.000 sider
Advanced Space – funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse	SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	Besøg vores webside for at få flere oplysninger https://www.canon.dk/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online*
		Sporing og rapportering	[*] For yderligere oplysninger, se uniFLOW Online
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER		Fjernbetjeningsværktøjer	iWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (tilvalg)
Godkendelse og adgangskontrol (aktivering påkrævet)	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort*, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online** (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort*, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol), Cloud Connector* (login med pinkode), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), tofaktorgodkendelse ved LUI/RUI [*] Kortlæsere er tilbehør, se hardware-tilbehør ^{**} Abonnement påkrævet	SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER (INDBYGGET)	Du kan finde alle specifikationer og information om alt tilbehør på Canons webside Tilbehør på alle modeller imagePASS-R1 (integreret) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print ⁽¹⁾), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), Scanningssikkerhed (Krypteret PDF, Enhedssignatur PDF/XPS, Brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke) ⁽¹⁾ Kræver uniFLOW Online / uniFLOW	Navn	
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i avanceret boks i MFP, scanning og afsendelse – virusbekymring i forbindelse med modtagelse af e-mail	Printopløsning (dpi)	4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS400
Printersikkerhed	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS 140-3), SSD-lås], initialisering af standard SSD, initialisering (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) med automatisk systemgendannelse (Bekræft system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel med Trellix Embedded Control), HCD-PP	PDL (Page Description Language(s))	
Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (sikkerhedsinformations- og hændelseshåndtering), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik	Hukommelse	
		Harddiskdrev	
		Processorhastighed	
		System	
		PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
		Cassette Feeding Unit-AQ1	Papirkapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, forhullet, Letterhead Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Gramvægt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (monteret på hovedsystemet) Vægt: Ca. 22 kg Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, forhullet, Letterhead Papirformat: A4 Gramvægt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (fastgjort til hovedsystemet) Vægt: Ca. 29 kg Papirkapacitet: 2.700 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, farvet, genbrugspapir, kraftigt, forhullet Papirformat: A4, B5 Gramvægt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (fastgjort til hovedsystemet) Vægt: Ca. 31 kg [*] Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/-formater. Kapacitet (med 80 g/m ² papir): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ²

Canon

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien

Inner 2way Tray-M1	Bakkekapacitet (med 80 g/m ² papir) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vægt: Ca. 0,7 kg	Paper Folding Unit-L1	(Kræver Buffer Pass Unit-P2 og ekstern finisher) Papirformat: A3, A4, B4 Kapacitet for Z-fold: 1 ark (52 til 105 g/m ²) Mål (B x D x H): 201 x 579 x 896 mm Vægt: Ca. 12 kg
3rd Copy Tray Kit-A1	Kapacitet (med 80 g/m ² papir): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (fastgjort til hovedsystemet, når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: 0,5 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (Understøttes ikke for iR-ADV DX C5870i)	(Kræver Inner Finisher-L1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: B5, B5R
Inner Finisher-L1 (Understøttes ikke for iR-ADV DX C5870i)	Bakkekapacitet (med 80 g/m ² papir): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark Nederste Bakke: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark Kuvert: 10 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: Hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: (52 til 90 g/m ² papir) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 743 x 525 x 225 mm (fastgjort til hovedsystemet, når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: Ca. 9,1 kg	Inner 4 Hole Puncher-D1 (Understøttes ikke for iR-ADV DX C5870i)	(Kræver Inner Finisher-L1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R (Kræver enten Staple Finisher-AB2 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
Staple Finisher-AB2	(Kræver Buffer Pass Unit-P2) Bakkekapacitet (med 80 g/m ² papir): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Ca. 125 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark A6R: 250 ark Kuverter: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Gramvægt: Øverste bakke 52 til 256 g/m ² , Nederste bakke 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: Hjørne, dobbelt Hæftekapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) Hæftning on demand: 50 ark (50 ark (52 til 90 g/m ²) Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.142 mm (når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: Ca. 31 kg	2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AB2 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Paper Folding/Booklet Finisher-A1	(Kræver Buffer Pass Unit-P2) (Omfatter ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AB2.) Papirformat til ryg-hæftning: A3, A4R, B4 Hæftningskapacitet ved ryg-hæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m ²) (inklusive 3 omslagark 52 til 256 g/m ²) Kapacitet for V-fold: Op til 3 ark (52 til 105 g/m ²) Kapacitet for C-fold: Op til 5 ark (52 til 128 g/m ²) Mål (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: Ca. 57 kg	4 Hole Puncher Unit-A1	
		HARDWARETILBEHØR Kortlæsere	Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus. Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.
		Andre	Copy Card Reader Attachment-B7 IC Card Reader Box til Numeric Keypad-A1 Copy Card Reader-F1 Printer Cover-M2 Tab Feeding Attachment-F1 Buffer Pass Unit-P2 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2
		SIKKERHEDSFUNKTIONER Datasikkerhed	256GB SSD-A1 1TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1
		SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER Printtilbehør Print af strekkoder EFI-Fiery-baseret controller EFI-Fiery-baseret controller - tilvalg	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1 imagePASS-R1 Hot Folders License Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose and Compose Serial Interface Kit-K3 Copy Control Interface Kit-A1 Connection Kit-A3 til Bluetooth LE Super G3 FAX Board-AX1 Super G3 2nd Line Fax Board-AX1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		Systemtilbehør	
		Faxtilbehør	
		ANDRE TILVALG Adgangstilbehør	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1 Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stk.)* Staple-P1 (2 x 5.000 stk.) * Kun til Booklet Finisher
		Forbrugsstoffer	
		Beskyttelse af printeren	Antimikrobiel film* - Ark i forskellige størrelser, der er designet til at passe til de mest almindelige berøringspunkter. * Det anbefales, at en servicetekniker monterer den

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2024