

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien

EFFEKTIV PRODUKTIVITET FRA SIKRE A3 FARVE-MFP'ER



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

VIGTIGSTE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

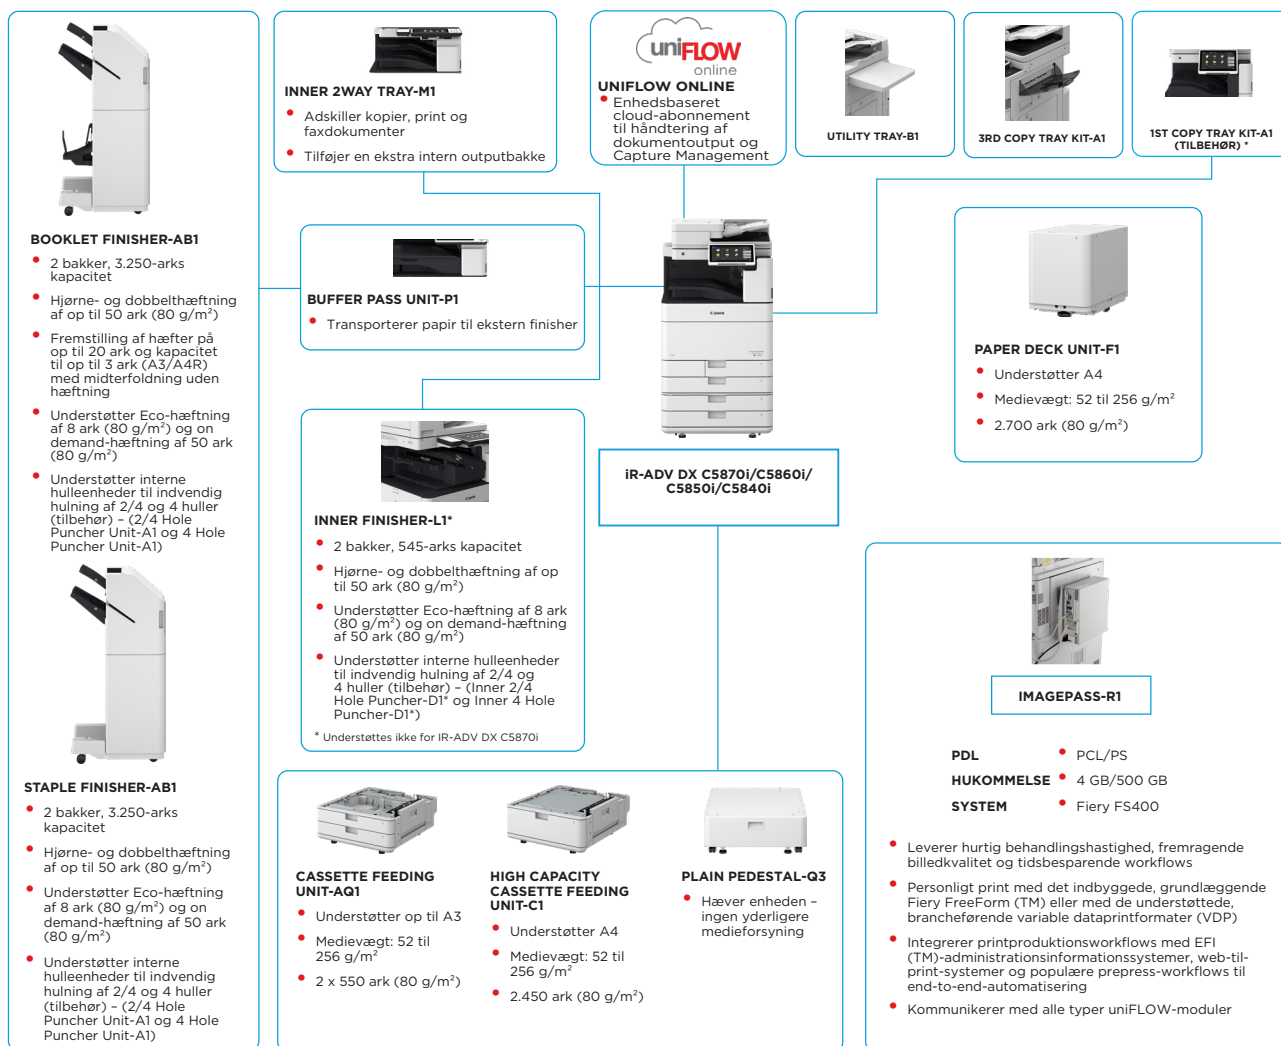

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet, bedes du besøge vores online [produktkonfigurator](#).

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner altid er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

* For at understøtte bæredygtighed og spare på de råmaterialer, der kræves til plastik, er 1st Copy Tray Kit-A1 ekstra tilbehør.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien

HOVEDENHED Maskintype Grundlæggende funktioner Processor Kontrolpanel Hukommelse Lagring Interfacetilslutning	Multifunktionel A3-farvelaserprinter Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør) 1,8 GHz dual core-processor 10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver (kan vippes op til 90°) Standard: 5.0 GB RAM Standard: (SSD) 256 GB Tilvalg: (SSD) 256 GB, 1 TB NETVÆRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Seriel interface, Copy Control Interface Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks kassette x 2 Maksimum: 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 + Paper Deck Unit-F1) Maksimum 3.450 ark (med Staple Finisher-AB1 eller Booklet Finisher-AB1 og 3rd Copy Tray Kit-A1) Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning * Finishingfunktionerne kan variere, afhængigt af hvilken enhed der er tilsluttet.	Skrifttyper Printfunktioner Operativsystem KOPIERINGSSPECIFIKATIONER Kopieringshastighed (sort/hvid og farve) * Kun 1-sidet	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-fonte: 95 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andale Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper ² ¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). ² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør). Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer UFRIL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 eller nyere) McAfee Embedded Control Software Fra oktober 2020
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²) Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m²) Finishingfunktioner	Universalsække: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, kalkerpapir, Bond, transparenter, labels, kanthullet, brevpapir, faneark, kuvert Papirkassette (øverste/hederste): Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, transparenter, kanthullet, brevpapir, kuvert* * Envelope Feeder Attachment (standard) er påkrævet.	IR-ADV DX C5870i op til 70 sider/ minut (A4, A5 *, A5R, A6R), op til 36 sider/ minut (A3), op til 42 sider/ minut (A4R) IR-ADV DX C5860i op til 60 sider/ minut (A4, A5 *, A5R, A6R), op til 32 sider/ minut (A3), op til 36 sider/ minut (A4R) IR-ADV DX C5850i op til 50 sider/ minut (A4, A5 *, A5R, A6R), op til 27 sider/ minut (A3), op til 30 sider/ minut (A4R) IR-ADV DX C5840i op til 40 sider/ minut (A4, A5 *, A5R, A6R), op til 21 sider/ minut (A3), op til 24 sider/ minut (A4R)	
Understøttede medietyper	Universalsække: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	Første kopi (First-Copy-Out Time) (A4, sort/hvid, farve) Kopiopløsning (dpi) Flere kopier Kopitæthed Forstørrelse Kopifunktioner	
Understøttede medieformater	Universalsække: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	600 x 600 Op til 999 kopier Automatisk eller manual (9 niveauer) Variabel zoom: 25 % TIL 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 % Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afrydelsesfunktion, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indermargin, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopier id-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopier eksempel	
Understøttede medie vægte	Universalsække: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	SCANNINGSSPECIFIKATIONER Type Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²) Acceptable originaler og vægte Understøttede medieformater	
Opvarmningstid	Universalsække: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af flerarkfremføring understøttes. op til 200 ark Glasplade: ark, bog og 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid, farve) Dobbelt-sided scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid, farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m ² .	
Mål (B x D x H)	Universalsække: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	op til 200 ark Glasplade: ark, bog og 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid, farve) Dobbelt-sided scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid, farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m ² .	
Installationsområde (B x D)	Universalsække: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	Format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm	
Vægt	Universalsække: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	Enkelt-sided scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi), Tosidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)	
PRINTSPECIFIKATIONER Printhastighed (sort/hvid / farve) * Kun 1-sidet	Universalsække: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	Scanning til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scanning til fax: 600 x 600	
Printopløsning (dpi) Sidebeskrivelsesprog Direkte print	Universalsække: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Fra marts 2020	
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	Universalsække: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	Push scan, pull scan, scan til box, scan til advanced space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online (tilvalg))	
	Universalsække: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax LDAP (2.000)/lokal (1.600)/hurtigopkald (200) Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600 Fil: FTP(TCP/IP), FTPS (krypteret FTP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3 TIFF, JPEG, PDF (begrænset farve, kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, Trace & Smooth, krypteret, enheds-signatur, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enheds-signatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien

Universale sendefunktioner

Valg af originaltype, tosidet original, bog til to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer
Modemhastighed

(tilbehør)
2 (2. linje er valgfri)

Komprimeringsmetode
Opløsning (dpi)

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)

Afsendelses-/modtagelsesstørrelse

Sender: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Modtagelse: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
¹ Sendt som A4
² Sendt som B4 kort

Faxhukommelse

Op til 30.000 sider (2.000 job)

Hurtigkald

Maks. 200

Gruppeopkald/modtagere

Maks. 199 opkald

Rundsending

Maks. 256 adresser

Sikkerhedskopiering af hukommelse

Ja

Faxfunktioner

Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Mailboks (antal understøttet)

100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker
Der kan maksimalt gemmes 10.000 sider (2.000 job)

Avanceret område

Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV
Understøttet klient-pc: Windows[®] 8.1/10
Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Standard: 16 GB
(Med option: maks. 480 GB)

Advanced Space - ledig diskplads

Godkendelse af Advanced Space-login,

Avancerede lagringsfunktioner:

sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol (Aktivering er påkrævet)

Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort *, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort *, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)

* Kortlæsere er valgfri, se hardwaretilbehør

Dokumentsikkerhed

Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print[™]), Modtag datasikkerhed (Fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), Scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, avanceret pladsadgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænset e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke)

*1 Kræver uniFLOW Online/uniFLOW

Netværkssikkerhed

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i avanceret boks i MFP, scanning og afsendelse - virusbekymring i forbindelse med modtagelse af e-mail Beskyttelse af SSD-data (SSD-datkryptering (FIPS140-2-valideret), SSD-lås), initialisering af standard-SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel), HCD-PP *

* Certificeringen følger efter lanceringen af denne serie

Enhedsstyring og auditering

Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglestyring, revisionslog, Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (Sikkerhedsinformation og hændelsesstyring), billedatologning, Indstilling af sikkerhedspolitik

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C
Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)

Strømkilde

220-240 V, 50/60 Hz, 6 A

Strømforsyning

Maksimalt:

Ca. 2000 W (iR-ADV DX C5870i)
Ca. 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)
Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 943 W¹

Standby: ca. 53,4 W¹

Dvale: ca. 0,8 W²

¹ Referenceværdi: målt én enhed

² Dvale på 0,8 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.

TEC (Typical Electricity Consumption)*:

iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh

iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh

iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh

iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh

* Int. USA Energy Star 3.0

Lydtryksniveau (LWA,m)

Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet)

iR-ADV DX C5870i: 66 dB *, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5860i: 64 dB *, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5850i: 62 dB *, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5840i: 61 dB *, Kv 3 dB*

* Referenceværdi: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017)

Lydtryk (LpAm)

Omkringståendes placering:

Aktiv (sort/hvid, farve) (1-sidet)

iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB*

iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB*

iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB*

iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*

Standby

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*

* Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Blue Angel

Standarder

FORBRUGSSTOFFER

Tonerpatroner

Tonerkapacitet (Forventet kapacitet ved 5 % dækning)

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION
Sporing og rapportering

C-EXV 58 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 58L Toner C/M/Y

C-EXV 58 Toner BK: 71.000 sider

C-EXV 58 TONER C/M/Y: 60.000 sider

C-EXV 58L Toner C/M/Y: 26.000 sider

Besøg vores webside for at få flere oplysninger

<https://www.canon.dk/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Du kan få flere oplysninger ved at gå til

[uniFLOW Online Express](https://www.canon.dk/business/)

[uniFLOW Online](https://www.canon.dk/business/)

iWEMC

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

Canon Driver Configuration Tool

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF Advanced (tilvalg)

Du kan finde alle specifikationer og information om alt

tilbehør på

Canons webside

Tilbehør på alle modeller

imagePASS-R1 (integreret)

1200 x 1200, 600 x 600

Adobe PS3, PCL6

4GB (1x4GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS400

Papirkapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m²)

Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet,

kræftigt, Bond, transparenter, kanthullet, brevpapir

Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Brugedefineret format: 98,0 x 148,0 mm til

304,8 x 457,2 mm

Papirvægt: 52 til 256 g/m²

Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm

(monteret på hovedenheden)

Vægt: ca. 22 kg

Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m²)

Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet,

kræftigt, Bond, kanthullet, brevpapir

Papirformat: A4

Papirvægt: 52 til 256 g/m²

Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm

(monteret på hovedenheden)

Vægt: ca. 29 kg

Papirkapacitet: 2.700 ark (80 g/m²)

Papirtype: Tyndt, almindeligt, farvet, genbrugspapir,

kræftigt,

kanthullet papir

Papirformat: A4, B5

Papirvægt: 52 til 256 g/m²

Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm

(monteret på hovedenheden)

Vægt: ca. 31 kg

* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtype/-formater.

Kapacitet (med papir på 80 g/m²):

A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark

Papirvægt: 52 til 300 g/m²

Fjernbetjeningsværktøjer

Scannersoftware

Optimeringsværktøjer

Platform

Dokumentudgivelse

SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER (INDBYGGET)

Navn

Printopløsning (dpi)

PDL

Hukommelse

Harddisk

Processorhastighed

System

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Cassette Feeding Unit-AQ1

High Capacity Cassette Feeding Unit-C1

Paper Deck Unit-F1

OUTPUTMULIGHEDER*

1st Copy Tray Kit-A1

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien

Inner 2way Tray-M1	Bakkekapaicitet (med papir på 80 g/m ²) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vægt: ca. 0,7 kg	Booklet Finisher-AB1	(Kræver Buffer Pass Unit-P1) (Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AB1.) Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4 Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m ²) (inkl. 1 omslagsark 52 til 256 g/m ²) Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m ²) Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.142 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud) Vægt: ca. 57 kg
3rd Copy Tray Kit-A1	Kapacitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: 0,5 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (Understøttes ikke for IR-ADV DX C5870D)	(Kræver Inner Finisher-L1) To eller fire huller Acceptabelt papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4 (Kræver Inner Finisher-L1)
Inner Finisher-L1 (Understøttes ikke for IR-ADV DX C5870D)	Bakkekapaicitet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark Kuvert: 10 ark Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: (Papir på 52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning *: A4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) A3, B4: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (82 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 743 x 525 x 225 mm (monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: ca. 9,1 kg * Understøttelse af medier i stort A3/B4-format er tilgængelig fra marts 2021, når der anvendes en opdatering til firmwaren: A3 * /A4 *: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²)	Inner 4 Hole Puncher-D1 (Understøttes ikke for IR-ADV DX C5870D)	Fire huller Acceptabelt papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R (Kræver enten Staple Finisher-AB1 eller Booklet Finisher-AB1) To eller fire huller Acceptabelt papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4 (Kræver enten Staple Finisher-AB1 eller Booklet Finisher-AB1) Fire huller Acceptabelt papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Staple Finisher-AB1	(Kræver Buffer Pass Unit-P1) Bakkekapaicitet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Ca. 125 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark, A6R: 250 ark Kuverter: Monarch 30 ark, COMIO nr. 10, DL, ISO-C5: 100 ark Papirvægt: Øverste bakke: 52 til 256 g/m ² , Nederste bakke: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning *: A4: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) A3: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (82 til 105 g/m ²) Hæftning on demand: 50 ark (52 til 90 g/m ²) Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.142 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud) Vægt: ca. 31 kg * Understøttelse af medier i stort A3-format er tilgængelig fra marts 2021, når der anvendes en opdatering til firmwaren: A3 *: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²)	2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AB1 eller Booklet Finisher-AB1) Fire huller Acceptabelt papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AB1 eller Booklet Finisher-AB1) Fire huller Acceptabelt papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		HARDWARETILBEHØR	Kortlæsere
		Andre	Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus. Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger. Copy Card Reader Attachment-B7 IC-kortlæser til Numeric Keypad-A1 Copy Card Reader-F1 Printer Cover-M2 Tab Feeding Attachment-F1 Buffer Pass Unit-P1 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2
		SIKKERHEDSFUNKTIONER	Datasikkerhed
		SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	256 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1
		Printtilbehør	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1 imagePASS-R1 Hot Folders-licens Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose og Compose
		Print af stregkoder	NFC Kit-E2 Serial Interface Kit-K3 Copy Control Interface Kit-A1 Connection Kit-A3 for Bluetooth LE Super G3 FAX Board-AX1 Super G3 2nd Line Fax Board-AX1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		EFI-Fiery-baseret controller	Andre funktioner
		EFI-Fiery-baseret controllerindstillinger	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1 Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stk.) * Staple-P1 (2 x 5.000 stk.) * Kun til Booklet Finisher
		Systemtilbehør	Forbrugsstoffer

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2021