


Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5800

ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

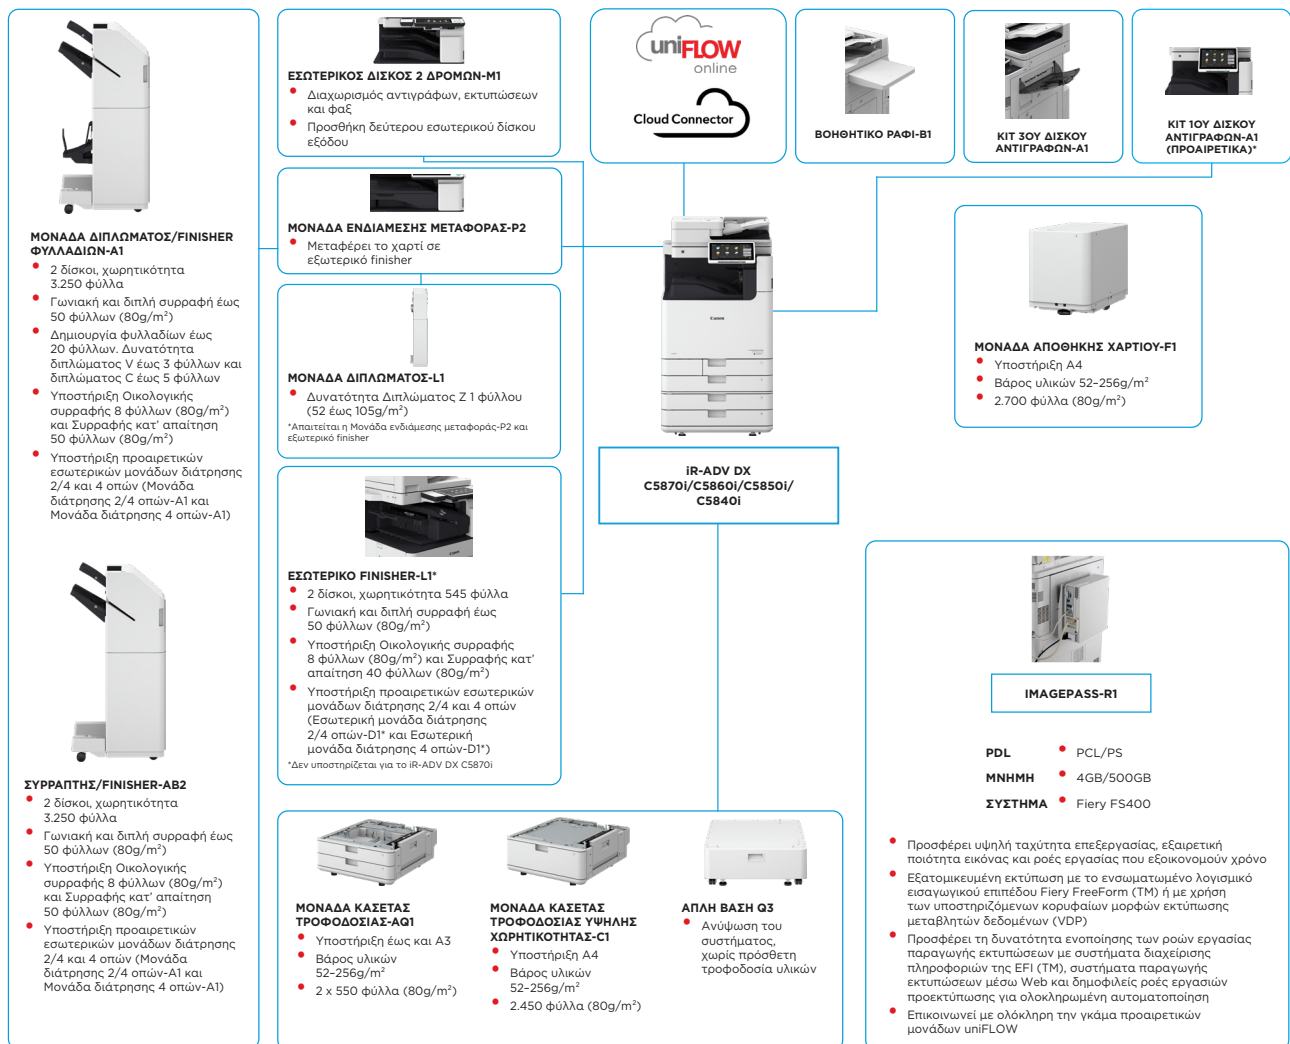

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Εννοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

*Για την υποστήριξη της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης και για την εξοικονομηση πρώτων υλών που απαιτούνται για πλαστικά, το Kit 1ου δίσκου αντιγράφων-A1 είναι προαιρετικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5800

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος

Βασικές λειτουργίες

Έγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3 Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ

Επεξεργαστής
Πίνακας ελέγχου
Μνήμη
Αποθήκευση

Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core
Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA (ανάκλιση έως 90°)
Στάνταρ: 6,0GB RAM
Στάνταρ: (SSD) 256GB,
Προαιρετικά: (SSD) 256GB, 1TB

Διασύνδεση

ΔΙΚΤΥΟ
Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)-
ΑΛΛΑ
Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1-
Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)

Στάνταρ: 1.200 φύλλα
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1
Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x2
Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-A1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1)
Μέγιστη: 3.450 φύλλα (με Συρράπτης/Finisher-AB2 ή Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1 και Kit 3ου δίσκου αντιγραφών-A1)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)

Δυνατότητα τελικής επεξεργασίας

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάρθρωση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Δίπλωμα V, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z

* Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επίχρωση, Σχεδίαση, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάρθρωση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος

Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω):
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάρθρωση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος*

* Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων (στάνταρ).

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: SR-A3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm
Ελεύθερο μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm
Φάκελοι: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 90,0mm έως 320,0 x 457,2mm

Επάνω συρτάρι:
Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5
Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm
Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Κάτω συρτάρι:
Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm
Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m²
Συρτάρι χαρτιού (επάνω/κάτω): 52 έως 256g/m²
Διπλή όψη: 52 έως 256g/m²

Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτ. ή λιγότερο*

* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του.

Χρόνος προθέρμανσης

Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας:
7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (iR-ADV DX C5870i)
6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)

Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* (με Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης)†

* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης).
† Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης).

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
620 x 722 x 937mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
Βασική: 1138 x 1162mm (ανοικτό δεξιά κάλυμμα με ανοικτό τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτά συρτάρια)
Πλήρης διαμόρφωση: 1866 x 1162mm (Συρράπτης/Finisher-AB2 / Μονάδα διπλώματος χαρτιού / Finisher φυλλαδίων-A1 με ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + ανοικτά συρτάρια)
iR-ADV DX C5870i: Περ. 108kg (μαζί με τον συνήθη γραφίτη)
iR-ADV DX C5860i/C5850i: Περ. 105kg (μαζί με τον συνήθη γραφίτη)
iR-ADV DX C5840i: Περ. 104kg (μαζί με τον συνήθη γραφίτη)

Βάρος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M/Χρώμα)

* μόνο 1 όψη

iR-ADV DX C5870i
έως 70 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 36 σελ./λεπτό (A3),
έως 42 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C5860i
έως 60 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 32 σελ./λεπτό (A3),
έως 36 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C5850i
έως 50 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 27 σελ./λεπτό (A3),
έως 30 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C5840i
έως 40 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 21 σελ./λεπτό (A3),
έως 24 σελ./λεπτό (A4R)

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

1.200 x 1.200

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®³™

Απευθείας εκτύπωση Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print της Microsoft, εφαρμογή Canon PRINT και uniFLOW Online (προαιρετικά)
Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.

Γραμματοσειρές

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman
Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andal Mono WT J/K/S/T^{†1}
(ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode^{‡2}

^{†1} Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1.
^{‡2} Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)
Τον Οκτ. 2020

Λειτουργικό σύστημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής (A&M και Χρώμα)

* μόνο 1 όψη

iR-ADV DX C5870i
έως 70 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R), έως 36 σελ./λεπτό (A3),
έως 42 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C5860i
έως 60 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R), έως 32 σελ./λεπτό (A3),
έως 36 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C5850i
έως 50 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R), έως 27 σελ./λεπτό (A3),
έως 30 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C5840i
έως 40 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R), έως 21 σελ./λεπτό (A3),
έως 24 σελ./λεπτό (A4R)

Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)

iR-ADV DX C5870i:
Περ. 2,7/3,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

iR-ADV DX C5860i:
Περ. 2,9/4,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

iR-ADV DX C5850i:
Περ. 3,4/4,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

iR-ADV DX C5840i:
Περ. 4,1/6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
600 x 600

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Έως 999 αντιγραφή
Αυτόματα 4 Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Μεταβλητό Ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Προκαθορισμένες κλιμακώσεις/μεικρύνσεις: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Πολλαπλά αντιγραφα Πυκνότητα αντιγραφής Μεγέθυνση

Προκαθορισμένοι λόγοι μίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σελ. αντιγράφων, Όψηση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος Αρνητικό/Θετικό, Επανάληψη εικόνας, Συγκώνευση τιμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθεση εικόνας, Αντιγραφή δεκτικού ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο αντιγραφο, Δείγμα αντιγραφής

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τύπος

Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα* [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)]
* Υποστηρίζεται Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδοτή, έως 200 φύλλα

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα αντικείμενα
Βάρος υλικών για Τροφοδοτή εγγράφων:
Σάρωση 1 όψη: 38 έως 220g/m² (A&M, Χρώμα)
Σάρωση 2 όψεων: 38 έως 220g/m² (A&M, Χρώμα)
* Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m².
Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Μέγεθος υλικών για τροφοδοτή εγγράφων:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Ειδικό μέγεθος: 70,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm

Σάρωση 1 όψη:
135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή)

Σάρωση 2 όψεων:
270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)

Σάρωση για αντιγραφή: 600 x 600
Σάρωση για αποστολή: (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600
Σάρωση για φαξ: 600 x 600

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης

Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA:
Υποστηριζόμενα λειτ. συστήματα: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Τον Μάρ. 2020

Μέθοδος σάρωσης

Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμη USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online, Cloud Connector – προαιρετικά)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός

Στάνταρ: E-mail/Internet ΦΑΞ (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων
Προαιρετικά: ΦΑΞ Super G3, IP Φαξ
* Διατίθεται η μέθοδος πιστοποίησης OAuth 2.0 για Microsoft 365 και Google Workspace
LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Προώθηση: έως 600 x 600
Πρόσκτηση: έως 600 x 600
Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/-Φαξ: SMTP, POP3

Βιβλίο διευθύνσεων Ανάλυση αποστολής (dpi)

Πρωτόκολλο επικοινωνίας



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Μορφή αρχείου	TIFF, JPEG, PDF (Περιορισμένα χρώματα, Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ίχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξινη, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαστίδιο, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Είσοδοποίηση ολοκληρώσεως εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών σελίδων	Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% (σχετική υγρασία) 220-240V, 50/60Hz, 6A
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	(Προαιρετικά) 2 (2η γραμμή προαιρετική)	Τροφοδοσία ρεύματος	Μέγ: Περ. 2.000W (iR-ADV DX C5870) Περ. 1.800W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 943W ^{**1} Αναμονή: Περ. 53,4W ^{**1} Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,8W ^{**2}
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps	Κατανάλωση ενέργειας	^{**1} Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ^{**2} Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Μέθοδος συμπίεσης Ανάλυση (dpi)	ΜΗ, MR, MMR, JBIG 400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική) Αποστολή: A3, A4, A4R, A5 ^{**1} , A5R ^{**1} , B4, B5 ^{**1} , B5R ^{**1} Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R ^{**1} , B5, B5R ^{**1} Αποστολή ως A4 ^{**2} Αποστολή ως B4 μικρό	Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)	Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) [*] : iR-ADV DX C5870i: 0,86kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46kWh [*] Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Εως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες) Μέγ. 200		Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA,m) Ενεργό (A&M) (1 όψη) iR-ADV DX C5870i: 66dB [*] , Kv 3dB [*] iR-ADV DX C5860i: 64dB [*] , Kv 3dB [*] iR-ADV DX C5850i: 62dB [*] , Kv 3dB [*] iR-ADV DX C5840i: 61dB [*] , Kv 3dB [*] [*] Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Μνήμη φαξ	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης		Χητητική πίεση (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M/Χρώμα) (1 όψη) iR-ADV DX C5870i: 52dB [*] /52dB [*] iR-ADV DX C5860i: 50dB [*] /51dB [*] iR-ADV DX C5850i: 48dB [*] /49dB [*] iR-ADV DX C5840i: 47dB [*] /47dB [*]
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 256 διευθύνσεις		Αναμονή iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23dB [*] [*] Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Ναι	Πρότυπα	Blue Angel
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Ναι	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Όνομα αποστολέα (ΤΤ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Είσοδοποίηση ολοκληρώσεως εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1	Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης C-EXV 58 MAYPO/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ Γραφίτης C-EXV 58L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ Γραφίτης C-EXV 58 MAYPO: 71.000 σελίδες Γραφίτης C-EXV 58 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 60.000 σελίδες Γραφίτης C-EXV 58L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 26.000 σελίδες
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα λήψης στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ, Αποθήκευση έως και 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες)	Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 5%)	Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας https://www.canon.gr/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online [*]
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows [*] 8/10 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	[*] Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο uniFLOW Online
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείου, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας	Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	iWEMC e-Συντήρηση Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυρίδων	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα [*] , Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online ^{**} (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα [*] , Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης), Cloud Connector [*] (Σύνδεση με PIN), Microsoft Entra ID (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων σε LUI/RUI [*] Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές, ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού ^{**} Απαιτείται συνδρομή	Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (προαιρετικά)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα [*] , Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online ^{**} (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα [*] , Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης), Cloud Connector [*] (Σύνδεση με PIN), Microsoft Entra ID (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων σε LUI/RUI [*] Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές, ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού ^{**} Απαιτείται συνδρομή	Λογισμικό σάρωσης	Για τις πλήρεις προδιαγραφές και επιλογές, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon Προαιρετικά για όλα τα μοντέλα
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακοπή εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW ^{**}), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle [*] Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα) ^{**} Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW	Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	imagePASS-R1 (ενομαστωμένο) 1.200 x 1.200, 600 x 600
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα εισερχόμενων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενούρματο LAN/Αούρματο LAN, Ενούρματο LAN/Ενούρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή – Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail	Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	Adobe PS3, PCL6 4GB (1x4GB) 500GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3GHz) FS400
Ασφάλεια συσκευής	Προστασία δεδομένων SSD (Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS140-3), Κλειδίωμα SSD), Στάνταρ προετοιμασία SSD (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρισης οργάνου καταγραφής εργασίας, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD και Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) με Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (Επαλήθευση του συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία μέσω Trellix Embedded Control), HCD-PP	Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	Χωρητικότητα χαρτιού: 2 x 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφανές, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας	Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-ΑQ1	Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 620 x 660 x 251mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 22kg
		Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-C1	Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 620 x 660 x 251mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 29kg
		Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1	Χωρητικότητα χαρτιού: 2.700 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Με διάτρηση Μέγεθος χαρτιού: A4, B5 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 344 x 630 x 440mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 31kg
		ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*	[*] Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.
		Κιτ Ιου δίσκου αντιγράφων-A1	Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²)
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα

Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm
Βάρος: Περί. 0,7kg

Κιτ 3ου δίσκου αντιγράφων-A1

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m²):
A4, A5R, B5: 100 φύλλα
A3, A4R, B4, B5R: 75 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 442 x 373 x 176mm
(σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: 0,5kg

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R: περί. 45 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περί. 500 φύλλα,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα,
A6R: 30 φύλλα,
Φάκελος: 10 φύλλα

Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής: (χαρτί 52 έως 90g/m²)
A4, B5: 50 φύλλα
A4R: 40 φύλλα
A3, B4: 30 φύλλα

Οικολογική συρραφή:
A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
6 φύλλα (82 έως 105g/m²)

Συρραφή κατ' απαίτηση: 40 φύλλα (80g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 743 x 525 x 225mm
(συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα, με ανοικτό δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περί. 9,1kg

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2)

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περί. 250 φύλλα,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περί. 125 φύλλα

Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα,
A6R: 250 φύλλα
Φάκελοι: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No.10, DL,
ISO-C5: 100 φύλλα

Βάρος χαρτιού:
Επάνω δίσκος 52 έως 256g/m²,
Κάτω δίσκος 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής: (52 έως 90g/m²)
A4, B5: 50 φύλλα
A4R: 40 φύλλα
A3, B4: 30 φύλλα

Οικολογική συρραφή:
A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
6 φύλλα (82 έως 105g/m²)

Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1,142mm
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περί. 31kg

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2)

(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του
παραπάνω Συρραπτή/Finisher-AB2.)

Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4
Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ
(52 έως 81,4g/m²) (συμπεριλαμβανομένου 1 εξώφυλλου 52 έως
256g/m²)

Ικανότητα Διπλώματος V: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²)
Ικανότητα Διπλώματος C: έως 5 φύλλα (52 έως 128g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1,142mm
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περί. 57kg

Συρραπτής/ Finisher-AB2

Μονάδα διπλώματος/ Finisher φυλλαδίων-A1

Μονάδα διπλώματος χαρτιού-L1

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2 και εξωτερικό finisher)
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, B4
Ικανότητα διπλώματος Z: 1 φύλλο (52 έως 105g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 201 x 579 x 896mm
Βάρος: Περί. 12kg

Εσωτερική μονάδα διάρτησης 2/4 οπών-D1

(δεν υποστηρίζεται για το
iR-ADV DX C5870i)

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-L1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάρτηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάρτηση:
Δύο οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4

Εσωτερική μονάδα διάρτησης 4 οπών-D1

(δεν υποστηρίζεται για το
iR-ADV DX C5870i)

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-L1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάρτηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάρτηση:
Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Μονάδα διάρτησης 2/4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε ο Συρραπτής/Finisher-AB2 είτε η Μονάδα
διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάρτηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάρτηση:
Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4

Μονάδα διάρτησης 4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε ο Συρραπτής/Finisher-AB2 είτε η Μονάδα
διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάρτηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάρτηση:
Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό
γραφείο της Canon.

Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγράφης-B7
Θάλαμος Συσκευής ανάγνωσης καρτών IC για το Αριθμητικό
πληκτρολόγιο-A1

Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγράφης-F1

Κάλυμμα εκτυπωτή-M2

Εξάρτημα τροφοδοσίας διαχωριστικών-F1

Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2

Βοηθητικό ράφι-B1

Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A2

Άλλα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων

256GB SSD-A1
1TB SSD-A1
Κιτ κατοπτρισμού μνήμης-A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Εκτύπωση Barcode

Ελεγκτής τεχνολογίας EFI-Fiery

Επιλογές για ελεγκτές τεχνολογίας EFI-Fiery

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
imagePASS-R1

Άδεια χρήσης φακέλων με ρυθμίσεις εκτύπωσης (Hot folder)

Fiery Compose

Fiery Impose

Fiery Impose και Compose

Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγράφης-A1

Κιτ σύνδεσης-A3 για Bluetooth LE

Κάρτα ΦΑΞ Super G3-AX1

Κάρτα 2ης γραμμής Φαξ Super G3-AX1

Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1

Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας

Λαβή προσπέλασης ADF-A1

Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1

Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Κασέτα συρραφής-Y1 (2 x 2.000 τμχ.)*

Συρραπτής-PI (2 x 5.000 τμχ.)

*Μόνο για το Finisher φυλλαδίων

Αναλώσιμα

Προστασία συσκευής

Αντιμικροβιακό φίλμ* - Διάφορα φύλλα, σχεδιασμένα ώστε να
ταιριάζουν στα σημεία των συστημάτων που αγγίζονται συχνότερα.
*Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2024