


imageRUNNER ADVANCE DX C5800 -sarja

TEHOKASTA TUOTTAVUUTTA TIETOTURVALLISTEN A3- VÄRIMONITOIMILAITTEIDEN AVULLA

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

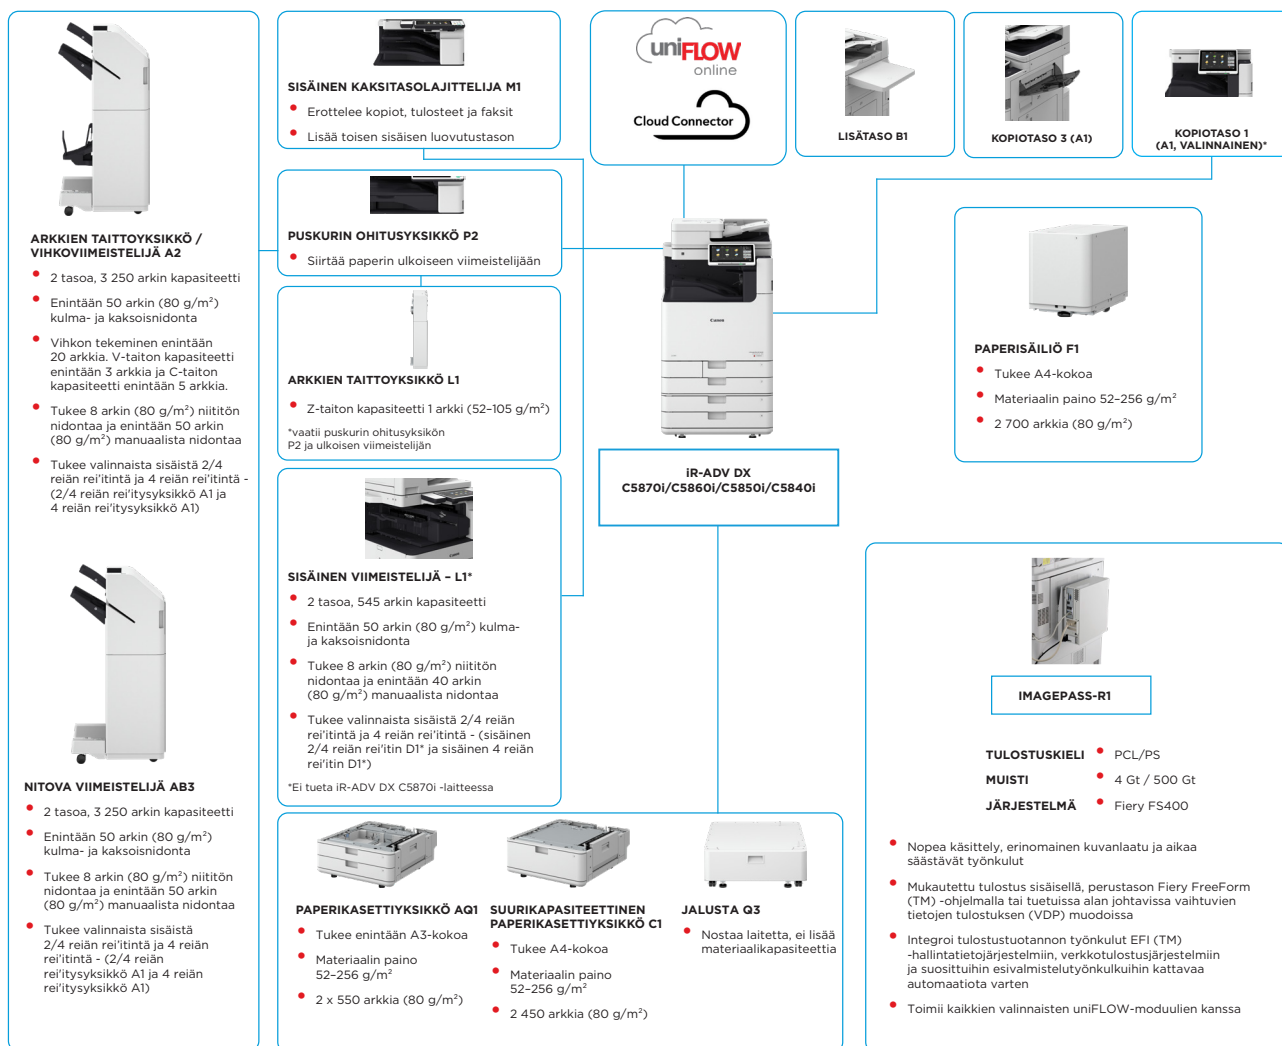

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoontalustavallissimella](#).

Yhtenäinen laiteohjelmistoalusta (Unified Firmware Platform) varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

*Kopiotaso 1 (A1) on lisävaruste, jotta voimme vähentää raaka-aineiden käyttöä ja tukea kestävää kehitystä.

TEKNISET
TIEDOT

PÄÄYKSIKKÖ
Laitetyyppi
Päätöiminnot

Proessori
Ohjauspaneeli

Muisti
Tallennustila

Liitännätyyppi

Paperinsyöttökapasiteetti
(A4, 80 g/m²)

Materiaalien
luovutuskapasiteetti
(A4, 80 g/m²)
Viimeistelytoiminnot

Tuetut materiaalityypit

Tuetut materiaalikoot

Materiaalien enimmäispainot

Lämpenemisaika

TULOSTUKSEN TEKNISET
TIEDOT
Tulostusnopeus (mv/väri)
*vain yksipuolisena

Tarkkuus (dpi)
Sivunkuvauskielet
Suoratulostus
Tulostus mobiililaitteista ja
pilvipalvelusta

A3-väriasermonitoimilaite
Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja
lisävarusteena faksi
1,8 GHz:n Dual Core -suoritin
10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli
(kääntyvä jopa 90 astetta)
Vakio: 6 Gt:n RAM-muisti
Vakio: (SSD) 256 Gt
Valinnainen: (SSD) 256 Gt / 1 Tt
VERKKO
Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton
lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)
MUUT
Vakio: USB 2.0 (isäntä) × 1, USB 3.0 (isäntä) × 1, USB 2.0 (laite) × 1
Valinnainen: sarjaliitanta, liitinpaketti ulkoisille lukijoille

Vakio: 1 200 arkkiä
100 arkin monikäyttötaso
550 arkin paperikasetti x 2,
Enintään: 6 350 arkkiä (suurikapasiteettisella
lisäpaperialustalla C1 ja paperisäiliöllä F1)
Enintään: 3 450 arkkiä (nitova viimeistelijä A2 tai arkkinen
taitoyksikkö / vihkoväimeistelijä A1 ja 3. kopiotosi A1)

Lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulalanidonta, rei'itys, niitittö
eco-nidonta, manuaalinen nidonta, V-taitto, C-taitto, Z-taitto
* Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat liitettävien lisävarusteiden mukaan.
Monitoimitaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen,
paksu, päällystetty, kuulotopaperi, Bond-paperi, kalvo,
tarra, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori

Paperikasetti (ylä/alala):
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi,
kalvo, rei'itetty, kirjekuori*
* Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite A.

Monitoimitaso:
Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Mukautetut koot: 98 x 139,7-320 x 457,2 mm
Muu koko: 98 x 139,7-320 x 457,2 mm
Kirjekuoret: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Kirjekuoren mukautettu koko: 98 x 90-320 x 457,2 mm
Yläkasetti:
Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6R, B5,
Mukautettu koko: 98 x 148-297 x 215,9 mm
Kirjekuoret: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Alakasetti:
Vakiokoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Mukautettu koko: 98 x 148-304,8 x 457,2 mm
Kirjekuoret: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Monitoimitaso: 52-300 g/m²
Paperikasetti (ylä/alala): 52-256 g/m²
Kaksipuolinen: 52-256 g/m²
Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia*
* Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä
kosketusnäytössä.

Lepotilasta:
enintään 7 sekuntia (iR-ADV DX C5870i)
enintään 6 sekuntia (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)

Virran kytkemisestä: enintään 6 sekuntia
(pikakäynnistystilassa)*
*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei
tulostusvarausta).

Koko (L x S x K)
iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
620 x 722 x 937 mm

Asennustila (L x S)
iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
Perusmalli: 1138 x 1162 mm (oikeanpuoleinen kansi,
monitoimitaso avattuna + kasettikotelo auki)
Täysi kokoonpano: 1 866 x 1 162 mm (nitova viimeistelijä
A2 + taittoyksikkö/vihkoväimeistelijä A1 jatkotaso auki +
paperisäiliö F1 + paperikasetit auki)
iR-ADV DX C5870i: noin 108 kg tavallisen väriainekasetin kanssa
iR-ADV DX C5860i/C5850i: noin 105 kg tavallisen
väriainekasetin kanssa
iR-ADV DX C5840i: noin 104 kg tavallisen väriainekasetin kanssa

iR-ADV DX C5870i
enintään 70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*),
36 sivua/min (A3), 42 sivua/min (A4R)

iR-ADV DX C5860i
enintään 60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*),
32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R)

iR-ADV DX C5850i
enintään 50 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*),
27 sivua/min (A3), 30 sivua/min (A4R)

iR-ADV DX C5840i
enintään 40 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*),
21 sivua/min (A3), 24 sivua/min (A4R)

1 200 x 1 200
Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.
AirPrint, Mopria, Microsoftin Yleistulostus (Universal
Print), Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja
uniFLOW Online (lisävaruste) Saatavana on useita
ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa
mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista
sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

Fontit

Tulostustoiminnot

Käyttöjärjestelmä

KOPIOINNIN TEKNISET
TIEDOT
Kopiointinopeus (mv ja väri)
*vain yksipuolisena

Ensimmäisen sivun
tulostusaika
(A4) (mv/väri)

Kopiointitarkkuus (dpi)
Kopiointi sarjana
Kopiointitummuus
Suurennus

Kopiointiominaisuudet

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT
Tyyppi

Originaalien syöttölaitteen
paperikapasiteetti (80 g/m²)
Hyväksytyt alkuperäiset ja
painot

Tuetut materiaalikoot

Skannausnopeus (kuvia
minuutissa: mv/väri, A4)

Skannaustarkkuus (dpi)

Verkkoskannauksen tekniset
tiedot

Skannausmenetelmä

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT
Kohde

Osoitekirja
Lähetystarkkuus (dpi)

Tietoliikenneprotokolla

PS-fontit: 136 latinalaista
PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia,
2 tekstintunnistussfonttia, Andale Mono WT J/K/S/T*1
(japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina),
viivakoodifontit*2
*1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.
*2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.
Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste,
sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-
suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys,
julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys,
ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 tai uudempi)
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019
PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/
Server2019, Mac OS X (10.11 tai uudempi)
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 tai uudempi)
Tilanne lokakuussa 2020

iR-ADV DX C5870i
enintään 70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R),
36 sivua/min (A3), 42 sivua/min (A4R)

iR-ADV DX C5860i
enintään 60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R),
32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R)

iR-ADV DX C5850i
enintään 50 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R),
27 sivua/min (A3), 30 sivua/min (A4R)

iR-ADV DX C5840i
enintään 40 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R),
21 sivua/min (A3), 24 sivua/min (A4R)

iR-ADV DX C5870i:
noin 2,7 / 3,7 sekuntia (tai vähemmän)
iR-ADV DX C5860i:
noin 2,9 / 4,2 sekuntia (tai vähemmän)

iR-ADV DX C5850i:
noin 3,4 / 4,9 sekuntia (tai vähemmän)
iR-ADV DX C5840i:
noin 4,1 / 6,1 sekuntia (tai vähemmän)

600 x 600
Enintään 999 kopiota
Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
Säädettävä zoomaus: 25-400 % (1 %:n välein)
Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %,
100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Esiasetetut suurennus-/pienennys-suhteet alueen mukaan,
kaksipuolinen, tihyden säätö, alkuperäisen tyylin valinta,
keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen
alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, lisäksi,
välilehdet, erikoiset alkuperäiset, sivunumerointi,
kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto,
tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavälit, tulosta
ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä
työohjot, peilikuva, tallenna postilaatikkoon, päällekkäiskuva,
henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen poisto, mukautettu
alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio

Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite*
[kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)]
* Syöttölaitteen usean arkin monisyytön tunnista tuetaan.
enintään 200 arkkiä

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet
Asiakirjan syöttölaitteen materiaalin paino:
yksipuolinen skannaus: 38-220 g/m² (mv/väri)
kaksipuolinen skannaus: 38-220 g/m² (mv/väri)
*Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50-220 g/m².
Valotustason skannauskoko 297 x 431,8 mm

Asiakirjan syöttölaitteen materiaalikoot:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Mukautettu koko 70 x 139,7-304,8 x 431,8 mm

Yksipuolinen skannaus:
135/135 (300 x 300 dpi, lähetys),
80/80 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Kaksipuolinen skannaus:
270/270 (300 x 300 dpi, lähetys),
160/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Skannaus kopiointia varten: 600 × 600
Skannaus lähetystä varten: (push) 600 × 600 (SMB/FTP/
WebDAV/IFAX), (pull) 600 × 600
Skannaus faksista varten: 600 × 600

Color Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopivat
käyttöjärjestelmät: Windows® 8.1/10/Server2012/
Server2012 R2/Server 2016
Tilanne maaliskuussa 2020

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon,
skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus
verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus
mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online,
Cloud Connector – valinnainen).

Vakio: sähköposti/internetfaksi (SMTP*), SMB 3.0, FTP,
WebDAV, postilaatikko
Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi
* O Auth 2.0 -todennustapa saatavilla Microsoft 365- ja Google
Workspace -palveluihin.
LDAP (2000) / paikallinen (i600) / pikavalinnat (200)
Push: jopa 600 x 600
Pull: jopa 600 x 600
Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB 3.0, WebDAV
Sähköposti/l-faksi: SMTP, POP3.



TEKNISET
TIEDOT

Tiedostomuoto
Yleiset lähetysominaisuudet
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT Yhteyslinjoja enintään Modeemiin nopeus
Pakkausmenetelmä Tarkkuus (dpi)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot
Faksimuisti Pikavalinnat Ryhmävalinnat/-kohteet Sarjalähetys Muistin varmuuskopiointi Faksauksen ominaisuudet
TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT Postilaatikko (numero tuettu)
Jaettu verkkotila (Advanced Space)
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT Todennus ja käytönvalvonta (edellyttää aktivointia)
Asiakirjojen tietoturva
Verkon tietoturva
Laitteen tietoturva
Laitehallinta ja auditointi

TIFF, JPEG, PDF (rajatut värit, kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhte, reunuksen poisto, työn määrittäminen, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto
(lisävaruste) 2 (valinnainen 2. linja) Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali) Lähetys: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Vastaanotto: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Lähetys A4-koossa *2 Lähetys lyhyessä B4-koossa Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) Enintään 200 Enintään 199 valintaa Enintään 256 osoitetta Kyllä Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähteyksen keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille
100 käyttäjän Saapuneet-kansiota 1 muistiin vastaanoton Saapuneet-kansio 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivun (2 000 työn) tallennus Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuettu työasema: Windows* 8.1/10 Samaaikaistetyt yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3. Vakio: 16 Gt (valinnainen enint. 480 Gt.) Advanced Space -kirjautumisen todennus, laittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, juku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus
Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla*, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnusten todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online** (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta), Cloud Connector* (kirjautuminen PIN-koodilla), Microsoft Entra ID (kirjautuminen PIN-koodilla, henkilökortilla), kaksivaiheinen tunnistautuminen (LUI/RUI) * Kortinlukijat ovat lisävarusteita ** Tilaus tarvitaan Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetysoinnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) *1 Tarvitaa uniFLOW Online / uniFLOW. TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja UBS-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Box -tallennustilasta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virusrojunta. Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salausta, FIPS 140-3), kiintolevyn lukitus, vakiotallennuksen alustus (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), työlokin piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, automaattinen järjestelmän palautus, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistus, Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) ja järjestelmän automaattinen palautus (tarkistus käynnistytksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus Trellix Embedded Control -ohjelmiston kanssa), HCD-PP Järjestelmänvalvojan salasanalla, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatietyiden kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT Käyttöympäristö
Virtalähde Virrankulutus
Melutaso (mv/väri)
Standardit
TARVIKKEET Värikasetit
Väriaineen riitto (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)
OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA Seuranta ja raportointi
Etähallintatyökalut
Skannausohjelmistot Optimointityökalut Alusta Asiakirjojen julkaisu
FIERY-TULOSTUSOHJAJEN TEKNISET TIEDOT (UPOTETTU) Nimi Tarkkuus (dpi) Sivunkuvauskielet Muisti Kiintolevy Suorittimen nopeus Järjestelmä
MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT Lisäkasettialusta Aq1
Suurikapasiteettinen lisäpaperialusta kahdella paperikasetilla C1
Paperisäiliö F1
TULOSTUSVAIHTOEHDOT* Kopiotaso 1 (A1)

Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus) 220–240 V, 50/60 Hz, 6 A Enintään: noin 2 000 W (iR-ADV DX C5870i) noin 1 800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 943 W* Valmiustilassa: noin 53,4 W* Lepotila: noin 0,8 W* * Viitearvo: mitattu yksi yksikkö * 0,8 W ei ole käytettävissä kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. Tyypillinen sähkönkulutus (TEC)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat Äänitaso (LWA, m) Toiminnassa (mv) (yksipuolinen) iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB* * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mv/väri) (yksipuolinen) iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB* Valmiustilassa iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB* * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296 (2017) Blue Angel C-EXV 58 -väriaine musta/syaani/magenta/keltainen C-EXV 58L -väriaine syaani/magenta/keltainen C-EXV 58 -väriaine musta: 71 000 sivua C-EXV 58 -väriaine syaani/magenta/keltainen: 60 000 sivua C-EXV 58L -väriaine syaani/magenta/keltainen: 26 000 sivua Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon.fi/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* * Lisätietoja: uniFLOW Online iWEMC Monitori-palvelu Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System). Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (lisäohjelmisto) Tarkemmat tekniset tiedot ja muita lisätietoja on Canonin verkkosivuilla. Lisävarusteena kaikissa malleissa imagePASS-R1 (integroitui) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4 Gt (1x4 Gt) 500 Gt SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS400 Paperikapasiteetti: 2 x 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuvioitu, kalvo, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98,0 x 148,0–304,8 x 457,2 mm Paperin paino: 52–256 g/m ² Mitat (L x S x K): 620 x 660 x 251 mm (kiinnitettynä päälaitteeseen) Paino noin 22 kg Paperikapasiteetti: 2 450 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A4 Paperin paino: 52–256 g/m ² Mitat (L x S x K): 620 x 660 x 251 mm (kiinnitettynä päälaitteeseen) Paino noin 29 kg Paperikapasiteetti: 2 700 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, värillinen, kierrätetty, paksu, rei'itetty Paperikoko: A4, B5 Paperin paino: 52–256 g/m ² Mitat (L x S x K): 344 x 630 x 440 mm (kiinnitettynä päälaitteeseen) Paino: noin 31 kg *Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan. Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkiä Paperin paino: 52–300 g/m ²



TEKNISET
TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C5800 -sarja

Sisäinen kaksitasolajittelija M1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkkia Alataso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkia Paperin paino: 52-300 g/m ² Mitat (L x S x K): 428 x 405 x 88 mm Paino: noin 0,7 kg	Arkkien taittoyksikkö L1	(Tarvitaan puskurin ohitusyksikkö P2 ja ulkoinen viimeistelijä) Paperikoko: A3, A4, B4 Z-taiton kapasiteetti: 1 arkki (52-105 g/m ²) Mitat (L x S x K): 201 x 579 x 896 mm Paino: noin 12 kg
Kopiotaso 3 (A1)	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 75 arkkia Paperin paino: 52-300 g/m ² Mitat (L x S x K): 442 x 373 x 176 mm (kiinnitettyinä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki) Paino: 0,5 kg	Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1 (ei IR-ADV DX C5870i)	(Tarvitaan sisäinen viimeistelijä L1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R neljä reikää: A3, A4 (Tarvitaan sisäinen viimeistelijä L1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Sisäinen viimeistelijä L1 (ei IR-ADV DX C5870i)	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkia Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkia, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkia A6R: 30 arkkia Kirjekuoret: 10 arkkia Paperin paino: 52-300 g/m ² Nidontakohta: kulma, kaksinkertainen Nidontakapasiteetti: (52-90 g/m ²) A4, B5: 50 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta: A3, A4, B4, B5: 10 arkkia (52-64 g/m ²) 8 arkkia (65-81,4 g/m ²) 6 arkkia (82-105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: 40 arkkia (80 g/m ²) Mitat (L x S x K): 743 x 525 x 225 mm (kiinnitettyinä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki) Paino: noin 9,1 kg	Sisäinen 4 reiän rei'itin D1 (ei IR-ADV DX C5870i)	(Tarvitaan joko nitova viimeistelijä AB2 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A1) Kaksi tai neljä reikää rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: kaksi reikää, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R neljä reikää: A3, A4 (Tarvitaan joko nitova viimeistelijä AB2 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: neljä reikää, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Nitova viimeistelijä AB3	(Tarvitaan puskurin ohitusyksikkö P2) Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: noin 250 arkkia, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: noin 125 arkkia Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkia, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkia, A6R: 250 arkkia Kirjekuoret: Monarch: 30 arkkia, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkkia Paperin paino: Ylätaso: 52-256 g/m ² , Alataso 52-300 g/m ² Nidontakohta: kulma, kaksinkertainen Nidontakapasiteetti: (52-90 g/m ²) A4, B5: 50 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta: A3, A4: 10 arkkia (52-64 g/m ²) 8 arkkia (65-81,4 g/m ²) 6 arkkia (82-105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: 50 arkkia (52-90 g/m ²) Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1 142 mm (kun jatkotaso on auki) Paino: noin 31 kg	2/4 reiän rei'itysoptio A1	
Arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A2	(Tarvitaan puskurin ohitusyksikkö P2) (Sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AB3 ominaisuudet.) Vihkonidonnan paperikoko: A3, A4R, B4 Vihkonidonnan nidontakapasiteetti: 20 arkkia x 10 sarjaa (52-81,4 g/m ²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on 52-256 g/m ²) V-taiton kapasiteetti: enintään 3 arkkia (52-105 g/m ²) C-taiton kapasiteetti: enintään 5 arkkia (52-128 g/m ²) Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1 142 mm (kun jatkotaso on auki) Paino: noin 57 kg	4 reiän rei'itysyksikkö A1	
		LISÄVARUSTEET Kortinlukijat	Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi. Kortinlukijan liitinpaketti B7 IC-kortinlukijan kotelo numeronäppäimistöön A1 Kortinlukija -F1 Tulostimen kansi M2 Välilehtien syöttölaite F1 Puskurin ohitusyksikkö P2 Tarviketaso B1 Numeronäppäimistö A2
		Muut	
		TIETOTURVALISÄVARUSTEET Tietoturva	256 Gt SSD-A1 1 Tt SSD-A1 Muistin peilaussarja A1
		JÄRJESTELMÄN JA OHJAINYKSIKÖN LISÄVARUSTEET Tulostuksen lisävarusteet Viivakooditulostus EFI Fiery -pohjainen palvelin EFI Fiery -pohjaisen palvelimen lisävarusteet	Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1 Viivakoodien tulostuspaketti D1 imagePASS-R1 Hot Folders License Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose and Compose Sarjaliitântäsarja K3 Kopioinninhalinnan liitântäsarja A1 Bluetooth LE -yhteyssarja A3 Super G3 FAX Board-AX1 Super G3 2. linjan faksikortti AX1 Etäfaksi A1 IP FAX -laajennussarja-B1
		Järjestelmän lisävarusteet	
		Faksin lisävarusteet	
		MUUT LISÄVARUSTEET Käytettävyyksilisävarusteet	Syöttölaitteen käyttökahva A1 Ääniohjauspaketti G1 Äänitoimintopaketti D1 Niittikasetti Y1 (2 x 2 000 kpl)* Niitti P1 (2 x 5 000 kpl) * Vain vihkoviimeistelijä
		Tarvikkeet	Antimikrobinen kalvo* - Saatavana useassa eri koossa, joten sopii laitteiden yleisimmille kosketuspinoille. * Suosittelemme huoltoteknikon asennusta
		Laitteen suojaus	

Ohjelmisto ja ratkaisut



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon Inc.
canon.com

Canon Eurooppa
canon-europe.com

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2024