


פרודוקטיביות רבת עוצמה ממכשירים מאובטחים צבעוניים רב-תפקודיים להדפסה עד גודל A3

אפשרויות תצורה עיקריות

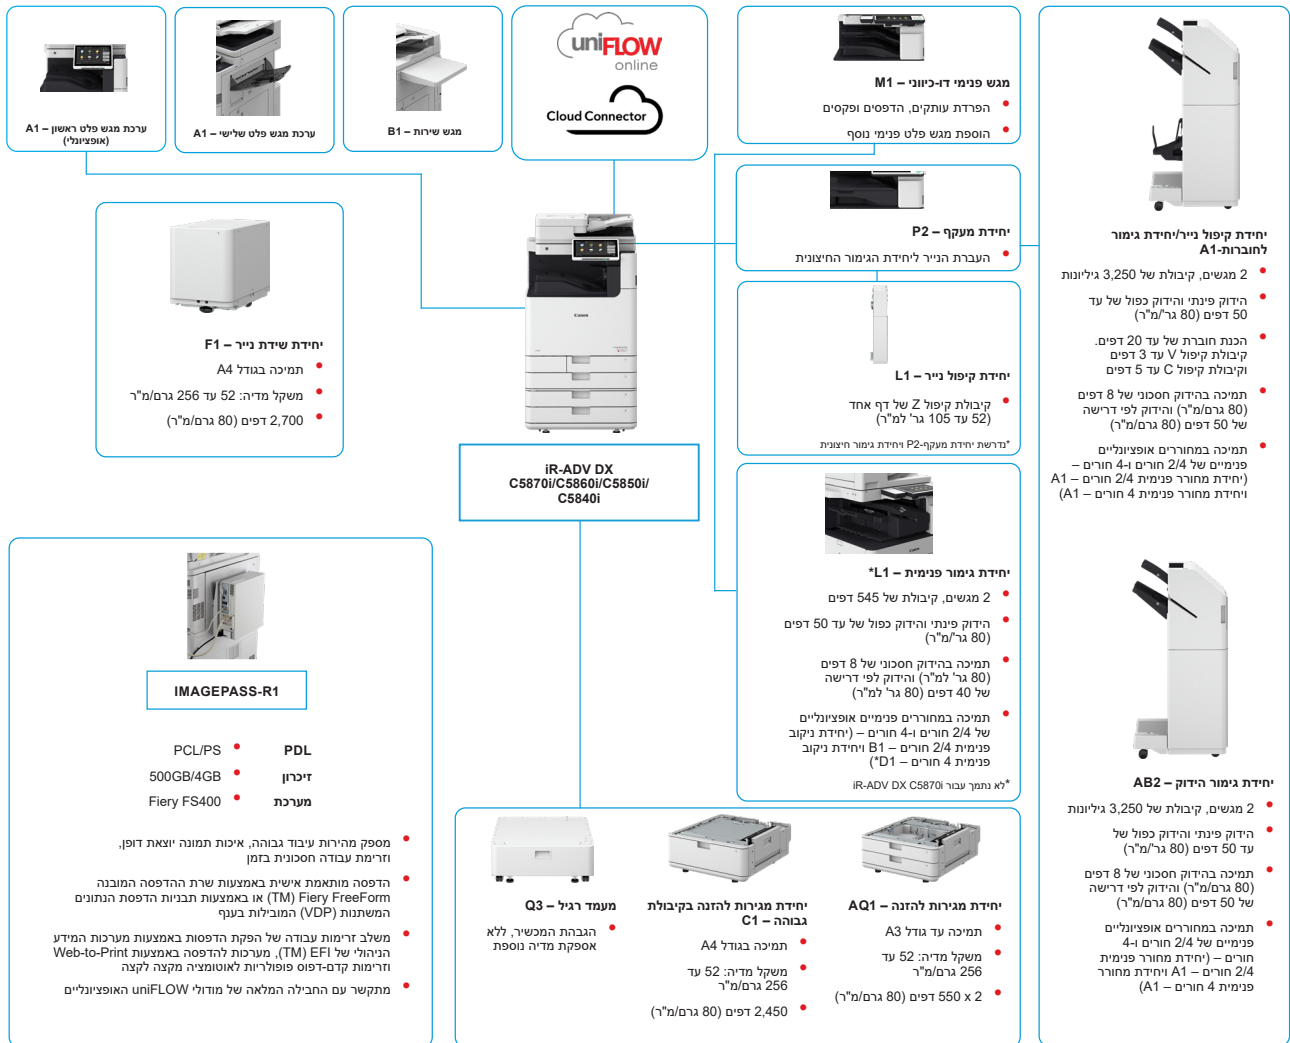

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקות שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורת מוצרים.

פלטפורמת הקושה המאוחדת (UFP) מבטיחה את הזמינות של שדרוגי התכונות והאבטחה העדכניים ביותר, לחוויית משתמש מתקדמת במגוון המוצרים של iR ADVANCE DX.

*כדי לתמוך בקיימות ולחסוך בחומרי גלם הנדרשים עבור פלטיקה, ערכת מגש הפלט הראשון A1 מוצעת כאופציה.

סדרת imageRUNNER ADVANCE DX C5800

מפרט טכני

תכונות

תכונות שליחה אוניברסליות

מפרטי פסק מספר מרבי של קווי חיבור מהירות מודם

שיטת דחיסה רזולוציה (dpi)

גודל שליחה/קבלה

זיכרון פסק מספרי חיוב מריר

חיוב לקבוצה/עידים שידור רציף

גיבוי זיכרון תכונות פסק

מפרטי אחסון תיבת דואר (מספר נתמך)

Advanced Space

נפח דיסק קשיח של Advanced Space

תכונות Advanced Space

מפרטי אבטחה Authentication and Access Control (נדרשת הפעלה)

אבטחת מסמכים

אבטחת רשת

אבטחת מכשירים

ניהול וביקורת של מכשירים

TIFF, JPEG, PDF (צבע מוגבל, קומפקטי, ניתן לחיפוש, החלת מדיניות, ממוטב לאינטרנט, PDF/A-1b, מעקב והחלקה, מוצפן, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), XPS (קומפקטי, ניתן לחיפוש, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), Office Open XML (Word, PowerPoint) חתימת מכשיר, בחירת סוג מקור, מקור די-די, ספר לשי עמודים, מסמך מקור בדילים, שנים, נומון צפיפות, חדות, יחס צילום, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, שהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עדיפות לדוא"ר, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור, דילוג על עמודים ריקים

(אופציונלי)
2 (קו שני אופציונלי)
Super G3: 33.6 קס"ש
G3: 14.4 קס"ש
JBIG, MMR, MR, MH
400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 200 (Super Fine), 100 x 200 (רגיל)

שליחה: A3, A4, A5, A4R, A5R, B4, B5, B5R, B5R, A4R, A4, A3, A4
* יש נשלה כ-A4 קצר
* יש נשלה כ-A4 קצר

עד 30,000 דפים (2,000 עבודות)
עד 200
עד 199 חייגים
עד 256 כתובות
ן

שם הטלח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פסק), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחה באמצעות סימנה/כתובת משנה, תיבת דואר חסויה, יומן 2 על 1

100 תיבות דואר נכנס למשתמשים,
1 זיכרון תיבת דואר נכנס RX,
50 תיבות פסק מסוגות
עד 10,000 דפים (2,000 עבודות) מאוחסנים

פרוטוקול תקשורת: SMB או WebDAV
Windows® 8.1
חיבורים מקבילים (מקס'): SMB: 64, WebDAV: 3
טכנולוגי: 16GB
(אופציונלי: עד 480GB)

איומת לנורף ניסיה ל-Advanced Space, פונקציית מיון, הדפסת קובץ PDF באמצעות סימנה, תמיכה ב-imageWARE Secure Audit Manager, חיפוש, תצוגה מקדימה של קובץ, ניהול איומת, פתוח לצבור, שידור URI, גיבוי/שחזור

איומת משתמש (ניסיה באמצעות תמונה, ניסיה באמצעות תמונה וקוד PIN, ניסיה באמצעות כרטיס*, ניסיה באמצעות שם משתמש וסימנה, ניסיה ברמת התפקוד, ניסיה ממכשיר נייד), איומת מזהה מחלקה (ניסיה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, ניסיה ברמת התפקוד), uniFLOW Online* (ניסיה באמצעות קוד PIN, ניסיה באמצעות תמונה, ניסיה באמצעות תמונה וקוד PIN, ניסיה באמצעות כרטיס*, ניסיה באמצעות כרטיס וקוד PIN, ניסיה באמצעות שם משתמש וסימנה, ניסיה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, ניסיה ברמת התפקוד), מערכת ניהול גישה (בקרית גישה), Cloud Connector* (ניסיה באמצעות PIN), Microsoft Entra ID (ניסיה באמצעות PIN, ניסיה באמצעות כרטיס), איומת דו-שלבי LUI/RUI או קוד כרטיס עם אופציונליים, ראה אביזר אופנה ** נדרש מניו

אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עצירה כפיה של הדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW*), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, XPS/PDF עם חתימת מכשיר, XPS/PDF עם חתימת משתמש, אינטגרציה של Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 (תיבת דואר מוגנת באמצעות סימנה, בקרת גישה לתיבת הדואר וקוד PIN), Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סימנה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ר/קבצים, אישור מספר פסק, אפשרות/הגבלה של שידור פקסים מהמחשב, אפשרות/הגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, תמיכה ב-S/MIME), מעקב אחר מסמכים (סימן מים מאובטח)

דרש UniFLOW Online/uniFLOW
1.3 TLS, IPsec, אימות בתקן IEEE802.1X, SNMP V3.0, פונקציונליות Firewall (סינון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/אלחוטית), השבת פונקציות שאינן נמצאות בשימוש (אפשר/נטרול של פרוטוקולים/יישומים, אפשר/נטרול של ממשק משתמש מרוחק, אפשר/נטרול של ממשק USB), הפרדת פסק מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, מניעה של הפעלת קבצים המאוחסנים ב-Advanced Box מנדפסת המשולבת, סריקה ושליחה – חשש מפני וירוסים בקבלת דוא"ר

הגנה על נתוני כונן SSD [הצפנת נתוני כונן SSD (140-3 FIPS)], נעילת כונן SSD, אחתול רגיל של כונן SSD (PURGE LEVEL NIST 800-88), Trusted Platform Module (TPM 2.0), פונקציית הסתרת יומן עבודות, הגנה על תקינות התוכנות של המכשיר המשולב, בדיקת תקינות התוכנה של ה-MFD - Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) עם התאוששות מערכת אוטומטית (איומת קובצי מערכת בעת האתחול, גילוי חדירות בזמן ההרצה המופעל באמצעות בקרה מוטמעת של HCD-PP, Trellix)

סימנת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים מופחתות, יומן ביקורת, שיתוף עופלה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים – SIEM), רישום נתוני תמונות, קביעת מדיניות אבטחה

מפרטים טכניים

סביבת הפעלה

מקור מתח

צריכת חשמל

רמות רעש (ש"ל/צבע)

תקנים

חומרים מתכלים מחסנית טונר

תפוקת טונר (תפוקה משוערת בכיסוי של 5%)

תכונות ניהול מדפסת

מעקב דיווח

כלים לניהול מרחוק

תוכנת סריקה

כלי אופטימיזציה

פלטפורמה

פרסום מסמכים

מפרטי בקר הדפסה FIERY (מוטבט)

שם

רזולוציית הדפסה (דקי)

שפות תיאור דף

זיכרון

כונן דיסק קשיח

מהירות מעבד

מערכת

אפשרויות אספקת נייר

יחידת מגירת להונה – A4

יחידת מגירת להונה בקיבולת

יחידת מגירת להונה – C1

יחידת מגירת להונה – F1

אפשרויות פלטי

ערכת מגש עותק ראשון A1

טמפרטורה: עד 10 30°C
לחות: עד 20 RH 80% (לחות יחסית)
240-220 וולט, 60/50 הרץ, 6 אמפר

מקסימום:
2,000W (IR-ADV DX C5870i)
1,800W (IR-ADV DX C5860i)
1,800W (IR-ADV DX C5850i)
53.4W * (DADF מ-943W)
מצב שינה: כ-0.8W *2

** ערך יחסי: ממדדה יחידה אחת
** 0.8W לא זמן בכל המצבים עקב הגדרות מסוימות.

צריכת חשמל אופיינית (TEC): *
0.86 IR-ADV DX C5870i קו"ש
0.71 IR-ADV DX C5860i קו"ש
0.58 IR-ADV DX C5850i קו"ש
0.46 IR-ADV DX C5840i קו"ש

* בהתאם לתוכנית USA Energy Star 3.0
רמת עוצמת קול (LWA, מ),
פעיל (שחור-לבן) (חד צדדי)

IR-ADV DX C5870i: 66 dB @ 3 Kv
IR-ADV DX C5860i: 64 dB @ 3 Kv
IR-ADV DX C5850i: 62 dB @ 3 Kv
IR-ADV DX C5840i: 61 dB @ 3 Kv

* ערך יחסי: ממדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779.
לתקן ISO2926 (2017)

לחץ קול (LpAm)
עמדת עובר אורח:
פעיל (שחור-לבן/צבע) (חד-צדדי)

IR-ADV DX C5870i: 52/52 dB *
IR-ADV DX C5860i: 51/50 dB *
IR-ADV DX C5850i: 49/48 dB *
IR-ADV DX C5840i: 47/47 dB *

מצב המתנה

IR-ADV DX C5870i/IR-ADV DX C5860i/IR-ADV DX C5850i: 23 dB *
* ערך יחסי: ממדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779.
לתקן ISO2926 (2017)

Blue Angel

טונר Y/M/C/EXV 58 BK
טונר Y/M/C/EXV 58L C

טונר C-EXV 58 שחור: 71,000 דפים
טונר Y/M/C-EXV 58: 60,000 דפים
טונר Y/M/C-EXV 58L: 26,000 דפים

למידע מפורט, בקר באתר האינטרנט שלנו
<https://www.he.canon.co.il/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online

* לקבלת מידע נוסף, ראה [uniFLOW Online](https://www.canon.com/uniFLOWOnline)
iWEMC
eMaintenance

מערכת העברת תוכן
Network ScanGear
Canon Driver Configuration Tool

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) – פלטפורמת אפליקציות המוטמעת במכשירים משולבים
Kofax PowerPDF מתקדם (אופציונלי)

לרשימה מלאה של מפרטים ואפשרויות, בקר באתר האינטרנט של Canon
אופציונלי בכל הדגמים
imagePASS-R1 (מומטע)
600 x 600, 1,200 x 1,200

Adobe PS3,PCL6
4GB (1x4GB)
קונ SATA בנפח 500 GB
Intel Pentium G4400 (3.3 גיגה-הרץ) FS400

קבולת נייר: 2 x 550 גיליונות (80 גר' למ"ר)
סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, דחוס, שקף, מנוקב מראש, נייר מכתבים

גודל הנייר: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, B4, B5, B5R
גודל מותאם אשית: 98.0 x 148.0 מ"מ עד 304.8 x 457.2 מ"מ

משקל הנייר: 52 עד 256 גר' למ"ר
מידות (רוחב x עומק x גובה): 251 x 660 x 21 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית)
משקל: כ-22 ק"ג

קבולת נייר: 2,450 גיליונות (80 גר' למ"ר)
סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, דחוס, מנוקב מראש, נייר מכתבים

גודל הנייר: A4
משקל הנייר: 52 עד 256 גר' למ"ר
מידות (רוחב x עומק x גובה): 251 x 660 x 21 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית)

משקל: בערך 29 ק"ג
קבולת נייר: 2,700 גיליונות (80 גר' למ"ר)
סוג נייר: דק, רגיל, צבעוני, ממוחזר, כבד, מנוקב מראש

גודל הנייר: A4 B5
משקל הנייר: 52 עד 256 גר' למ"ר
מידות (רוחב x עומק x גובה): 251 x 660 x 440 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית)

משקל: בערך 31 ק"ג
קבולת נייר: עשויה להשתנות בסוגי/גודלי נייר שונים.

קבולת (עם נייר 80 גר' למ"ר):
A4, A5, A6, B5, B5R, 250 גיליונות
A3, A4, A4R, B4, B5R, 100 גיליונות

משקל הנייר: 52 עד 300 גר' למ"ר



סדרת imageRUNNER ADVANCE DX C5800

מפרט טכני

<p>(נדרשת יחידת מעקף – P2 יחידת גימור חיצונית) גודל הנייר: A3, A4, B4 קובלות קיפול: Z: 1 גיליון (52 עד 105 גר' למ"ר) מידות (רוחב x עומק x גובה): 201 x 579 x 896 מ"מ משקל: כ-12 ק"ג</p> <p>(נדרשת יחידת גימור פנימית – L1) 2 או 4 חורים משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 300 גר' למ"ר גודל נייר מקובל לחירור: חורים: A3, A4, A5, B4, B5R חורים: A3, A4</p> <p>(נדרשת יחידת גימור פנימית – L1) 4 חורים משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 300 גר' למ"ר גודל נייר מקובל לחירור: חורים: A3, A4, A5, B4, B5R (נדרשת יחידת גימור הידוק – AB2 או יחידת קיפול נייר/יחידת גימור לחובות – A1) 2 או 4 חורים משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 300 גר' למ"ר גודל נייר מקובל לחירור: חורים: A3, A4, A5, B4, B5R (נדרשת יחידת גימור הידוק – AB2 או יחידת קיפול נייר/יחידת גימור לחובות – A1) 4 חורים משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 300 גר' למ"ר גודל נייר מקובל לחירור: חורים: A3, A4, A5, B4, B5R</p> <p>קיימים קוראי כרטיסים שונים זמינים. לדוגמה, MiCard Plus. צור קשר עם המשווק המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים.</p> <p>אביזר קורא כרטיסי צילום – B7 תבנית קורא כרטיסי IC עבור לוח מקשים נומרי – A1 קורא כרטיסי צילום – F1 מכסה מדפסת – M2 אביזר לוחנת חוצצים – F1 יחידת מעקף – P2 מגש שירות – B1 לוח מקשים נומרי – A2</p> <p>SSD בנפח 256GB – A1 SSD בנפח 1T – A1 ערכת שיקוף זיכרון – A1</p> <p>ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1 ערכת הדפסת ברקוד – D1 imagePASS-R1 רישיון Hot Folders Fiery Compose Fiery Impose Compose-Fiery ערכת ממשק טורי – K3 ערכת ממשק בקרת צילום – A1 ערכת התחברות – A3 עבור Bluetooth LE לוח Super G3 FAX – AX1 לוח קופס שני Super G3 – AX1 ערכת פקס מרוחק – A1 ערכת הרחבת פקס IP – B1</p> <p>ידית גישה ל-ADF – A1 ערכת הנחיה קולית – G1 ערכת תפעול קולי – D1 מחסנית סוכות – Y1 (2 x 2,000 יח") סוכה – P1 (2 x 5,000 יח") *עבור יחידת גימור לחובות בלבד יריעה אנטי-בקטריאלית* – יריעות בגדלים שונים נועדו להתאים לנקודות המגע הנפוצות ביותר במכשירים. *ממלך להחזיק נכסאי שירות לצורך ההקנה</p>	<p>יחידת קיפול נייר-L1</p> <p>דגם: מנקב פנימי 2/4 חורים – D1 (לא נתמך עבור IR-ADV DX C5870i)</p> <p>מנקב פנימי 4 חורים – D1 (לא נתמך עבור IR-ADV DX C5870i)</p> <p>יחידת ניקוב 2/4 חורים – A1</p> <p>יחידת ניקוב 4 חורים – A1</p> <p>אביזרי חומרה קוראי כרטיסים</p> <p>אחרים</p> <p>אפשרויות אבטחה אבטחת נתונים</p> <p>אפשרויות מערכת ובקר</p> <p>אביזרי הדפסה הדפסת ברקוד בקר מבוסס Fiery אפשרויות לבקר מבוסס Fiery</p> <p>אביזרי מערכת</p> <p>אביזרי פקס</p> <p>אפשרויות אחרות אביזרי נגישות</p> <p>חומרים מתכלים</p> <p>הגנת מכשיר</p>	<p>קובלות מגשים (עם נייר 80 גר' למ"ר) מגש עליון: A4, A5, A6R, B5, 100 גיליונות SRA3, A3, A4, B4, B5R: 50 גיליונות מגש תחתון: A4, A5, A6R, B5, 100 גיליונות SRA3, A3, A4, B4, B5R: 100 גיליונות</p> <p>משקל הנייר: 52 עד 300 גר' למ"ר מידות (רוחב x עומק x גובה): 428 x 405 x 88 מ"מ משקל: בערך 0.7 ק"ג</p> <p>קובלות (עם נייר 80 גר' למ"ר): A4, A5, A6R, B5, 100 גיליונות A3, B4, B5R: 75 גיליונות משקל הנייר: 52 עד 300 גר' למ"ר מידות (רוחב x עומק x גובה): 442 x 373 x 176 מ"מ (מוצמד ליחידה הראשית, כשמגש ההרחבה פתוח) משקל: 0.5 ק"ג</p> <p>קובלות מגש (עם נייר 80 גר' למ"ר): מגש עליון: A3, A4, A5, A6R, B4, B5, 100 גיליונות SRA3, A3, A4, B4, B5R: 45 גיליונות מגש תחתון: A4, A5, A6R, B5, 500 גיליונות SRA3, A3, A4, B4, B5R: 250 גיליונות A6R: 30 גיליונות מעטפה: 10 גיליונות</p> <p>משקל הנייר: 52 עד 300 גר' למ"ר מיקום הידוק: פינת, כפול קובלות הידוק: (נייר 52 עד 90 גר' למ"ר) A4, A5, B5, 50 גיליונות A4, A5, 40 גיליונות A3, B4, 30 גיליונות הידוק ללא סיכות: A3, A4, B4, 10 גיליונות (52 עד 64 גר' למ"ר) A3, B4, 8 גיליונות (65 עד 81.4 גר' למ"ר) A3, B4, 6 גיליונות (82 עד 105 גר' למ"ר)</p> <p>הידוק לפי דרישה: 40 גיליונות (80 גר' למ"ר) מגש עליון: A3, A4, A5, A6R, B4, B5, 743 מ"מ (מוצמד ליחידה הראשית, כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: בערך 9.1 ק"ג</p> <p>(נדרשת יחידת מעקף – P2) קובלות מגש (עם נייר 80 גר' למ"ר): מגש עליון: A4, A5, A6R, B5, 250 גיליונות SRA3, A3, B4, B5R: 125 גיליונות</p> <p>מגש תחתון: A4, A5, A6R, B5, 3,000 גיליונות SRA3, A3, A4, B4, B5R: 1,500 גיליונות A6R: 250 גיליונות מעטפות: Monarch: 30 גיליונות, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 גיליונות</p> <p>משקל הנייר: מגש עליון 52 עד 256 גר' למ"ר, מגש תחתון 52 עד 300 גר' למ"ר</p> <p>מיקום הידוק: פינת, כפול קובלות הידוק: (52 עד 90 גר' למ"ר) A4, A5, B5, 50 גיליונות A4, A5, 40 גיליונות A3, B4, 30 גיליונות הידוק ללא סיכות: A3, A4, 10 גיליונות (52 עד 64 גר' למ"ר) A3, B4, 8 גיליונות (65 עד 81.4 גר' למ"ר) A3, B4, 6 גיליונות (82 עד 105 גר' למ"ר)</p> <p>הידוק לפי דרישה: 50 גיליונות (52 עד 90 גר' למ"ר) מידות (רוחב x עומק x גובה): 637 x 623 x 1,142 מ"מ (כשמגש ההרחבה פתוח) משקל: כ-31 ק"ג</p> <p>(נדרשת יחידת מעקף – P2) כולל מפרטי הידוק הבסיסיים לעיל של יחידת גימור הידוק – (AB2). גודל נייר כריכת סיכות: A3, A4, B4 קובלות הידוק כריכת סיכות: 20 גיליונות x 10 ערכות (52 עד 81.4 גר' למ"ר) (כולל גיליון כריכה אחד של 52 עד 256 גר' למ"ר) קובלות קיפול V: עד 3 גיליונות (52 עד 105 גר' למ"ר) קובלות קיפול C: עד 5 גיליונות (52 עד 128 גר' למ"ר) מידות (רוחב x עומק x גובה): 637 x 623 x 1,142 מ"מ (כשמגש ההרחבה פתוח) משקל: כ-57 ק"ג</p>	<p>מגש פנימי דו-כיווני – M1</p> <p>ערכת מגש עותק שלישי – A1</p> <p>יחידת גימור פנימית-L1 (לא נתמך עבור IR-ADV DX C5870i)</p> <p>יחידת גימור הידוק – AB2</p> <p>יחידת קיפול נייר/יחידת גימור לחובות-A1</p>
--	--	--	--

Trellix | Canon | ImageRUNNER ADVANCE | uniFLOW | uniFLOW online | Cloud Connector | universal login manager

Microsoft 365 | mopia ALLIANCE | Works with Apple AirPrint

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V., 2024

