

imageRUNNER ADVANCE DX serije C5800

SNAŽNA PRODUKTIVNOST SIGURNIH A3 VIŠENAMJENSKIH UREĐAJA U BOJI



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

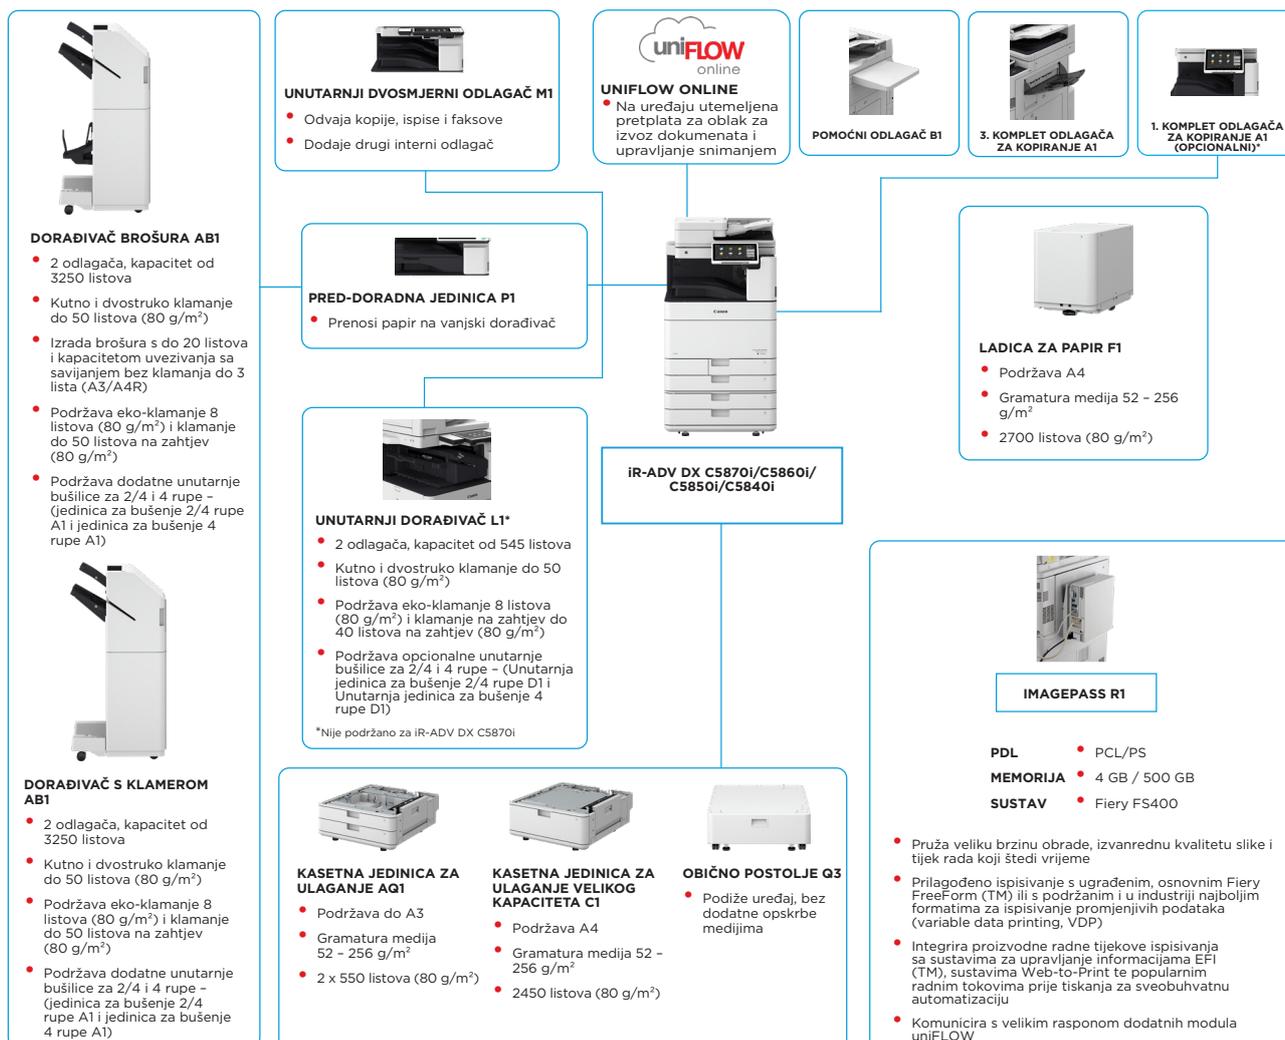

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju IR ADVANCE DX.

*Kako bi se podržala održivost i uštedjelo na sirovinama potrebnima za izradu plastike, 1. komplet odlagača za kopiranje A1 je opcionalan.

TEHNIČKI PODACI

imageRUNNER ADVANCE DX serije C5800

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

Osnovne funkcije

Procesor

Upravljačka ploča

Memorija

Pohrana

Povezivanje

Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Mogućnosti dorade

Podržane vrste medija

Podržani formati medija

Podržane gramature medija

Vrijeme zagrijavanja

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D)

Masa

TEHNIČKI PODACI

ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)

* samo jednostrano

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Jezici za opis stranice

Izravno ispisivanje

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

Laserski višenamjenski A3 uređaj za rad u boji

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje

Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz

TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1" (mogućnost nagiba do 90°)

Standardno: 5 GB RAM memorija

Standardno: (SSD) 256 GB,

Opcionalno: (SSD) 256 GB, 1 TB

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n);

Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija

OSTALO

Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1;

Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Standardno: 1200 listova

Višenamjenski odlagač za 100 listova x1

Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x2,

Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog kapaciteta C1 i ladicu za papir F1)

Maksimalno: 3450 listova (uz doradivač s klerom AB1 ili doradivač brošura AB1 i 3. komplet odlagača za kopiranje A1)

Razvrstavanje, grupiranje, offset, klanjanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klanje, klanjanje na zahtjev

* Mogućnosti dorade ovise o povezanim opcijama.

Višenamjenski odlagač:

Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem, kartični, omotnice

Kaseta za papir (gornja/donja):

Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, probušeni, sa zaglavljem, omotnice*

* Potreban je nastavak za ulaganje omotnica (standardni).

Višenamjenski odlagač:

Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Prilagođeni format: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm

Slobodni format: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm

Omotnice: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Prilagođeni format omotnice: 98 x 90 mm do 320 x 457,2 mm

Gornja kaseta:

Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5

Prilagođeni format: 98 x 148 mm do 297 x 215,9 mm

Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Donja kaseta:

Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Prilagođeni format: 98 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm

Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Višenamjenski odlagač: 52 do 300 g/m²

Kaseta za papir (gornja/donja): 52 do 256 g/m²

Obostrano: 52 do 256 g/m²

Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti uporabe.

Iz stanja mirovanja:

7 sekundi ili manje (iR-ADV DX C5870i)

6 sekundi ili manje (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)

Od uključivanja: 6 sekundi ili manje (uz način rada brzog pokretanja)*

* Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja).

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:

620 x 722 x 937 mm

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:

Osnovno: 1138 x 1162 mm (otvoren desni poklopac s izvučenim produžetkom višenamjenskog odlagača + otvorene kasetne ladice)

Potpuna konfiguracija: 1866 x 1162 mm (dorađivač s klerom AB1 / dorađivač brošura AB1 uz izvučen produženi odlagač + ladicu za papir F1 + otvorene kasetne ladice)

iR-ADV DX C5870i: pribl. 108 kg, uključujući standardni toner

iR-ADV DX C5860i/C5850i: pribl. 105 kg, uključujući standardni toner

iR-ADV DX C5840i: pribl. 104 kg, uključujući standardni toner

iR-ADV DX C5870i

do 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), do 36 ppm (A3),

do 42 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5860i

do 60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 32 ppm (A3),

do 36 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5850i

do 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), do 27 ppm (A3),

do 30 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5840i

do 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), do 21 ppm (A3),

do 24 ppm (A4R)

1200 x 1200

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS AirPrint, Mopria, Universal Print tvrtke Microsoft

Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opcionalno) Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i uslugama zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.

Fontovi

Značajke ispisivanja

Operativni sustav

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA Brzina kopiranja (crno-bijelo / u boji)

* samo jednostrano

Vrijeme do prve kopije (A4, crno-bijelo/ u boji)

Razlučivost kopiranja (dpi)

Višestruke kopije

Gustoća kopiranja

Povećanje

Funkcije kopiranja

ZNAČAJKE SKENIRANJA

Tip

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)

Prihvatljivi originali i gramatura

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)

Razlučivost skeniranja (dpi)

Tehnički podaci lokalnog skeniranja

Način skeniranja

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište

Adresar

Razlučivost slanja (dpi)

Komunikacijski protokol

PS fontovi: 136 Roman

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda*²

*¹ Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.

*² Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/

Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ili noviji)

PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ili noviji)

PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 ili noviji)

Ugrađeni upravljački softver McAfee

Od listopada 2020.

iR-ADV DX C5870i

do 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), do 36 ppm (A3),

do 42 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5860i

do 60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 32 ppm (A3),

do 36 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5850i

do 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), do 27 ppm (A3),

do 30 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5840i

do 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), do 21 ppm (A3),

do 24 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5870i:

Pribl. 2,7 / 3,7 sekundi ili manje

iR-ADV DX C5860i:

Pribl. 2,9 / 4,2 sekunde ili manje

iR-ADV DX C5850i:

Pribl. 3,4 / 4,9 sekundi ili manje

iR-ADV DX C5840i:

Pribl. 4,1 / 6,1 sekundi ili manje

600 x 600

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

Varijabilni zum: 25 % - 400 % (koraci od 1 %)

Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka. N na 1. dodavanje naslovnice, insertacija, originalni različiti formati, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oštrina, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)]

* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

Do 200 listova

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo, u boji)

Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo, u boji)

* Prihvatljiva gramatura za A6R ili manje formate je 50 do 220 g/m².

Format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Prilagođeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Jednostrano skeniranje:

135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi,

kopiranje),

Obostrano skeniranje:

270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi,

kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/

WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600

Skeniranje za faksiranje: 600 x 600

Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/

Server 2016

Od ožujka 2020.

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box,

skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu,

skeniranje u USB memoriju, skeniranje u mobilne uređaje,

skeniranje u oblak (uniFLOW Online - u opciji)

Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0,

FTP, WebDAV, poštanski sandučić

Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)

Prosljeđivanje: do 600 x 600

Učitavanje: do 600 x 600

Datoteka: FTP (TCP/IP), FTPS (šifrirani FTP), SMB3.0 (TCP/

IP), WebDAV

E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

TEHNIČKI PODACI **imageRUNNER ADVANCE DX serije C5800**

Format datoteke	TIFF, JPEG, PDF (ograničena boja, kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oština, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica (opcionalno) 2 (druga je linija opcionalna)
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Brzina modema	MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (super fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Metoda kompresije	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * Poslano kao A4 ** Poslano kao kratki B4
Format za slanje/primanje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Memorija za faksiranje	Maks. 200
Brojevi za brzo biranje	Maks. 199 brojeva
Grupno biranje / određišta	Maks. 256 adresa
Sekvencijsko razašiljanje	Da
Pohrana sigurnosnih kopija	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1
Značajke faksiranja	
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA	
Pošanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 10 000 stranica (2000 zadataka)
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows* 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Napredna pohrana - dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (5 opcijom: maks. 480 GB)
Značajke napredne pohrane:	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i Kontrola pristupa (Potrebna je aktivacija)	Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) * Čitači kartica su opcionalni; provjerite poglavlje Hardverska dodatna oprema
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), Sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) * Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW
Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisitenih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Box na višenamjenskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte
Zaštita uređaja	Zaštita podataka na SSD-u (šifriranje podataka na SSD-u (FIPS140-2 Validated), zaključavanje SSD-a, standardno aktiviranje SSD-a, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), HCD-PP* * Certifikacija slijedi nakon pokretanja ove serije
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % RV (relativna vlažnost) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A Maksimalno: Pribl. 2000 W (iR-ADV DX C5870i) Pribl. 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): približno 943 W** Pripravno stanje: pribl. 53,4 W* Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W**
Napajanje	* Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica
Potrošnja energije	** Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.
	Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * Sukladno USA Energy Star 3.0
	Razina snage zvuka (LWA,m) Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano) iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB* * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
	Tlak zvuka (LpAm) Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo / u boji) (jednostrano) iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB* Stanje pripravnosti iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB* * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
Razine buke (crno-bijelo/u boji)	Blue Angel
Standardi	
POTROŠNI MATERIJAL Spremnici tonera	C-EXV 58 toner BK/C/M/Y C-EXV 58L toner C/M/Y C-EXV 58 toner BK: 71 000 stranica C-EXV 58 toner C/M/Y: 60 000 stranica C-EXV 58L toner C/M/Y: 26 000 stranica
Učinak tonera (Procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5 %)	
SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu https://www.canon-europe.com/business/
Praćenje i izvješćivanje	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
	* Dodatne informacije potražite na uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Alati za udaljeno upravljanje	iWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma) Napredni Kofax PowerPDF (opcionalno)
Softver za skeniranje Alati za optimizaciju Platforma	Kompletne specifikacije i opcije potražite na web-mjestu tvrtke Canon Opcionalno kod svih modela imagePASS-R1 (ugrađeno) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3,PCL6 4 GB (1x4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3GHZ) FS400
Objavljivanje dokumenata	
TEHNIČKI PODACI ZA FIERY KONTROLER ISPISIVANJA (UGRAĐENI)	
Naziv	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni, Letterhand Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm
Razlučivost ispisivanja (dpi)	Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Dimenzije (Š x D x V): 620 x 660 x 251 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 22 kg
Jeziči za opis stranice	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni, Letterhand Format papira: A4 Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Dimenzije (Š x D x V): 620 x 660 x 251 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 29 kg
Memorija	Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, u boji, reciklirani, teški, prethodno probušeni Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Dimenzije (Š x D x V): 344 x 630 x 440 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 31 kg
Brzina procesora	
Sustav	
OPCIJE ZALIHE PAPIRA Kazetna jedinica za ulaganje AQ1	
Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta C1	
Bočna ladica za papir F1	
ZAVRŠNE OPCIJE*	*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.
1. komplet odlagača za kopiranje A1	Kapacitet (za papir od 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Gramatura papira: 52 do 300 g/m ²

Unutarnji dvosmjerni odlagač M1

Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m²)
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova
Donji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova

Gramatura papira: 52 do 300 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 428 x 405 x 88 mm
Masa: pribl. 0,7 kg

3. komplet odlagača za kopiranje A1

Kapacitet (za papir od 80 g/m²):
A4, A5R, B5: 100 listova
A3, A4R, B4, B5R: 75 listova
Gramatura papira: 52 do 300 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: 0,5 kg

**Unutarnji doradaivač L1
(nije podržano za IR-ADV DX C5870)**

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova,
A6R: 30 listova
Omotnice: 10 listova

Gramatura papira: 52 do 300 g/m²
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko
Kapacitet za klanjanje: (papir 52 do 90 g/m²)
A4, B5: 50 listova
A4R: 40 listova
A3, B4: 30 listova

Eko-klamer*:
A4, B5: 10 listova (52 do 64 g/m²)
8 listova (65 do 81,4 g/m²)
6 listova (82 do 105 g/m²)

A3, B4: 5 listova (52 do 64 g/m²)
4 lista (65 do 81,4 g/m²)
3 lista (82 do 105 g/m²)

Klanjanje na zahtjev: 40 listova (80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 743 x 525 x 225 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 9,1 kg

* Podrška za velike medije A3/B4 bit će dostupna od ožujka 2021., nakon primjene ažuriranja programskih datoteka:

A3*: 10 listova (52 do 64 g/m²)
8 listova (65 do 81,4 g/m²)
6 listova (82 do 105 g/m²)

Doradaivač s klamerom AB1

(Potrebna je jedinica prolaza P1)
Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listova,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listova
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listova,
A6R: 250 listova
Omotnice: Monarch 30 listova, COM10 No.10,
DL, ISO-C5: 100 listova

Gramatura papira:
Gornji odlagač 52 do 256 g/m²,
Donji odlagač 52 do 300 g/m²
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klanjanja: (52 do 90 g/m²)
A4, B5: 50 listova
A4R: 40 listova
A3, B4: 30 listova
Eko-klamer*:
A4: 10 listova (52 do 64 g/m²)
8 listova (65 do 81,4 g/m²)
6 listova (82 do 105 g/m²)

A3: 5 listova (52 do 64 g/m²)
4 lista (65 do 81,4 g/m²)
3 lista (82 do 105 g/m²)

Klanjanje na zahtjev: 50 listova (52 do 90 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm
(kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 31 kg

* Podrška za velike medije A3 bit će dostupna od ožujka 2021., nakon primjene ažuriranja programskih datoteka

A3*: 10 listova (52 do 64 g/m²)
8 listova (65 do 81,4 g/m²)
6 listova (82 do 105 g/m²)

Doradaivač brošura AB1

(Potrebna je jedinica prolaza P1)
(Obuhvaća gornji doradaivač s klamerom AB1 osnovnih specifikacija klanjanja.)

Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, B4
Kapacitet klanjanja: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 naslovnicu od 52 do 256 g/m²)
Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 3 lista (52 do 105 g/m²)

Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm
(kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 57 kg

(Zahtijeva unutarnji doradaivač L1)
Dvije ili četiri rupe

Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Četiri rupe: A3, A4

(Zahtijeva unutarnji doradaivač L1)
Četiri rupe

Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

(Zahtijeva doradaivač s klamerom AB1 ili doradaivač brošura AB1)
Dvije ili četiri rupe

Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Četiri rupe: A3, A4

(Zahtijeva doradaivač s klamerom AB1 ili doradaivač brošura AB1)
Četiri rupe

Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

(Zahtijeva doradaivač s klamerom AB1 ili doradaivač brošura AB1)
Četiri rupe

Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1

(nije podržano za IR-ADV DX C5870)

Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1

(nije podržano za IR-ADV DX C5870)

Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1**Jedinica za bušenje 4 rupe A1****HARDVERSKA DODATNA OPREMA****Čitači kartica**

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus.
Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.

Nastavak za čitač kopirnih kartica B7
Kućista za čitač IC kartica za numeričku tipkovnicu A1
Čitač kopirnih kartica F1

Poklopac pisača M2
Nastavak za ulaganje kartičnog papira F1

Pred-doradaivač jedinica P1
Pomoćni odlagač B1
Numerička tipkovnica A2

Ostalo**SIGURNOSNE OPCIJE****Sigurnost podataka**

SSD OD 256 GB A1
1TB SSD-A1
Komplet za zrcaljenje memorije A1

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA**Oprema za ispisivanje****Ispisivanje crtičnog koda****EFI-Fiery kontroler****Opcionalni dodaci za EFI-Fiery kontroler**

Komplet međunarodnih PCL fontova A1
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
imagePASS R1

Licenca za mape prečaca
Fiery Compose
Fiery Impose
Fiery Impose and Compose

Oprema za sustav

Komplet NFC E2
Komplet za serijsko sučelje K3
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1
Komplet za povezivanje A3 za Bluetooth LE

Oprema za faksiranje

Super G3 faks kartica AX1
Super G3 faks kartica za 2. liniju AX1
Komplet za daljinsko faksiranje A1
Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

DRUGI DODACI**Dodatna oprema za pristup**

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Oprema za glasovno navođenje G1
Oprema za glasovno upravljanje D1

Potrošni materijal

Spremnik za klamerice Y1 (2 x 2000 kom.)*
Klamerica P1 (2 x 5000 kom.)

*samo za doradaivač brošura

Softver i rješenja**Certifikati i kompatibilnost**

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2020.