


Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

PRODUCTIVITATE PUTERNICĂ DE LA DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE A3 COLOR

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

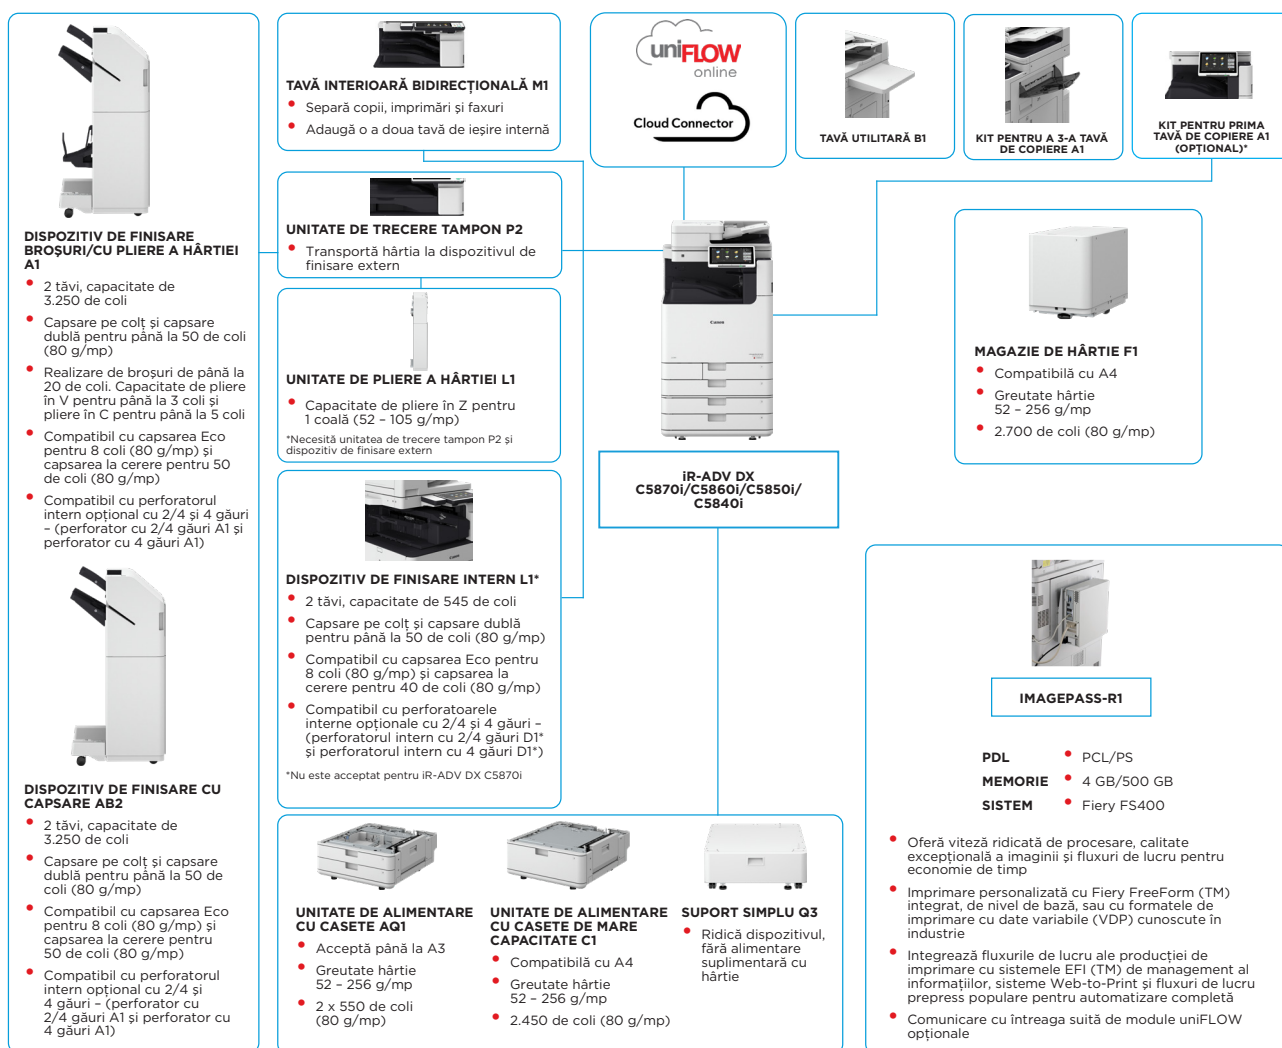

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul online de produse](#).

Platforma de firmware unificată (UFP) asigură disponibilitatea celor mai recente upgrade-uri ale funcțiilor și protecției, pentru o experiență a utilizatorului îmbunătățită la nivelul întregului portofoliu IR ADVANCE DX.

*Pentru a susține durabilitatea și a economisi materiile prime necesare pentru materialele plastice, kitul pentru prima tavă de copiere A1 este opțional.

Canon

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800



SPECIFICAȚII
TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Format fișiere	TIFF, JPEG, PDF (culori limitate, compact, cu posibilitate de căutare, aplicare politică, optimizare pentru web, PDF/A-lb, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word)	SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, raport copiere, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere pagini goale	Medii de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă) 220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A Maxim: aprox. 2.000 W (iR-ADV DX C5870i) Aprox. 1.800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Copiere (cu scanare continuă din DADF): aprox. 943 W* ¹ Standby: aprox. 53,4 W* ¹ Modul inactiv: aprox. 0,8 W* ²
SPECIFICAȚII PENTRU FAX	(opțional)	Sursă de alimentare	* ¹ Valoare de referință: măsurată pe o unitate
Număr maxim de linii de conectare	2 (a doua linie este opțională)	Consum de energie	** 0,8 W nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		Consum tipic de energie (CTE)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG		* Conform standardului Energy Star 3.0
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)	Niveluri de zgomot (alb-negru/color)	Nivel de putere acustică (LWA,m) Activ (alb-negru) (o față) iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*
Mărime fișier trimitere/recepție	Trimitere: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Primire: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Trimis ca A4 ^{*2} Trimis ca B4 scurt		*Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)		Presiune acustică (LpAm)
Apelări rapide	Max. 200		Lângă imprimantă:
Apelări/destinații de grup	Max. 199 apelări		Activ (alb-negru/color) (o față)
Difuzare secvențială	Max. 256 adrese		iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*
Copiere de siguranță în memorie	Da		În standby iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, intrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1	Standarde	* Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
SPECIFICAȚII DE STOCARE		CONSUMABILE	Blue Angel
Căsuță poștală (număr acceptat)	Căsuțe poștale pentru 100 de utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax	Cartușe de toner	Toner C-EXV 58 BK/C/M/Y Toner C-EXV 58L C/M/Y
Spațiu avansat	Spațiu de stocare pentru maximum 10.000 de pagini (2.000 de lucrări) Protocol de comunicare: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows® 8.1/10 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Capacitatea tonerului (capacitate estimată la o acoperire de 5 %)	Toner C-EXV 58 BK: 71.000 de pagini Toner C-EXV 58 C/M/Y: 60.000 de pagini Toner C-EXV 58L C/M/Y: 26.000 de pagini
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Standard: 16 GB (cu opțiune: max. 480 GB)	SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	Pentru informații detaliate, vizitați site-ul nostru https://www.canon.ro/business/
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, compatibilitate cu imageWARE Secure Audit Manager, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire	Urmărire și raportare	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online*
SPECIFICAȚII DE SECURITATE			* Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați uniFLOW Online
Autentificare și controlul accesului (activare necesară)	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card*, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online** (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card*, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces), Cloud Connector* (conectare cu PIN), Microsoft Entra ID (conectare cu PIN, conectare cu card), autentificare prin doi factori la LUI/RUI	Instrumente de gestionare de la distanță	iWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool
	* Cititoarele de carduri sunt opționale; consultați accesoriile hardware ** Este necesar un abonament	Software de scanare	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (optional)
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirectionează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator, integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei la fiecare transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permitere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permitere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate cu S/MIME), urmărire documente (filigran securizat)	Instrumente de optimizare	Pentru specificațiile și opțiunile complete, accesați site-ul web Canon Opțional pe toate modelele
	* Necesită uniFLOW Online/uniFLOW	Platformă	imagePASS-R1 (integrat) 1200 x 1200, 600 x 600
Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPSec, autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), dezactivare funcții neutilizate (activare/dezactivare protocoale/aplicații, activare/dezactivare interfață cu utilizatorul la distanță, activare/dezactivare interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicarea executării fișierelor stocate în spațiul Box avansat pe MFP, scanare și trimitere – probleme viruși pentru primire e-mail	Publicare documente	Adobe PS3, PCL6
Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe SSD (criptare date SSD (FIPS 140-3), blocare SSD), inițializare SSD standard (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție de ascundere jurnal de lucrări, protejarea integrității software-ului MFD, verificarea integrității software-ului MFD și Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) cu recuperarea automată a sistemului (verificarea sistemului la pornire, detectare intruziune runtime cu Trellix Embedded Control), HCD-PP	SPECIFICAȚII CONTROLER DE IMPRIMARE FIERY (ÎNCORPORAT)	4 GB (1x4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS400
Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit al securității extern (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate	Denumire	
		Rezoluție de imprimare (dpi)	
		Limbaje de descriere a paginilor	
		Memorie	
		Unitate hard disk	
		Viteza procesorului	
		Sistem	
		OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
		Unitate de alimentare cu casete AQ1	Capacitate hârtie: 2 x 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98 x 148 mm până la 304,8 x 457,2 mm
		Unitate de alimentare cu casete de mare capacitate C1	Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 620 x 660 x 251 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 22 kg Capacitate hârtie: 2.450 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, cu antet Format hârtie: A4 Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 620 x 660 x 251 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 29 kg
		Magazie de hârtie F1	Capacitate hârtie: 2.700 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, colorată, reciclată, carton, hârtie preperforată Format hârtie: A4, B5 Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 344 x 630 x 440 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 31 kg
		OPȚIUNI DE IEȘIRE*	*Capacitatea de hârtie poate varia în funcție de tipul/formatul hârtiei.
		Kit pentru prima tavă de copiere A1	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp



SPECIFICAȚII
TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Tavă interioară bidirecțională M1	Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp) Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 de coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 428 x 405 x 88 mm Greutate: aprox. 0,7 kg	Unitate de pliere a hârtiei L1	(necesită unitatea de trecere tampon P2 și dispozitiv de finisare extern) Format hârtie: A3, A4, B4 Capacitate de pliere în Z: 1 coală (52 – 105 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 201 x 579 x 896 mm Greutate: aprox. 12 kg
Kit pentru a 3-a tavă de copiere A1	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): A4, A5R, B5: 100 de coli A3, A4R, B4, B5R: 75 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 442 x 373 x 176 mm (atașat la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă) Greutate: 0,5 kg	Perforator intern cu 2/4 găuri D1 (nu este acceptat pentru IR-ADV DX C5870i)	(necesită dispozitivul de finisare intern L1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4
Dispozitiv de finisare intern L1 (nu este acceptat pentru IR-ADV DX C5870i)	Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 de coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 de coli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli, A6R: 30 de coli Plicuri: 10 coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: (hârtie de 52 – 90 g/mp) A4, B5: 50 de coli A4R: 40 de coli A3, B4: 30 de coli Capsare Eco: A3, A4, B4, B5: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 40 de coli (80 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 743 x 525 x 225 mm (atașat la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 9,1 kg	Perforator intern cu 4 găuri D1 (nu este acceptat pentru IR-ADV DX C5870i)	(necesită dispozitivul de finisare intern L1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R (necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AB2, fie dispozitivul de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4
Dispozitiv de finisare cu capsare AB2	(necesită unitatea de trecere tampon P2) Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 de coli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 de coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: 3.000 de coli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 de coli, A6R: 250 de coli Plicuri: Monarch: 30 de coli, COM10 nr. 10, DL, ISO-C5: 100 de coli Greutate hârtie: Tava superioară: 52 – 256 g/mp, Tava inferioară: 52 – 300 g/mp, Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: (52 – 90 g/mp) A4, B5: 50 de coli A4R: 40 de coli A3, B4: 30 de coli Capsare Eco: A3, A4: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 50 de coli (52 – 90 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.142 mm (atașat la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 31 kg	Perforator cu 2/4 găuri A1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AB2, fie dispozitivul de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Dispozitiv de finisare cu capsare AB2	(necesită unitatea de trecere tampon P2) Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 de coli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 de coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: 3.000 de coli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 de coli, A6R: 250 de coli Plicuri: Monarch: 30 de coli, COM10 nr. 10, DL, ISO-C5: 100 de coli Greutate hârtie: Tava superioară: 52 – 256 g/mp, Tava inferioară: 52 – 300 g/mp, Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: (52 – 90 g/mp) A4, B5: 50 de coli A4R: 40 de coli A3, B4: 30 de coli Capsare Eco: A3, A4: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 50 de coli (52 – 90 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.142 mm (atașat la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 31 kg	Perforator cu 4 găuri A1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AB2, fie dispozitivul de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie de perforat: 52 – 300 g/mp Format acceptat hârtie de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Dispozitiv de finisare broșuri/cu pliere a hârtiei A1	(necesită unitatea de trecere tampon P2) (include specificațiile de bază ale dispozitivului de finisare cu capsare AB2 de mai sus.) Format hârtie pentru capsare pe mijloc: A3, A4R, B4 Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: 20 de coli x 10 seturi (52 – 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă de 52 – 256 g/mp) Capacitate de pliere în V: până la 3 coli (52 – 105 g/mp) Capacitate de pliere în C: până la 5 coli (52 – 128 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.142 mm (când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 57 kg	ACCESORII HARDWARE Cititoare de carduri	Sunt disponibile diverse cititoare de carduri, de ex., MiCard Plus. Contactați biroul local Canon pentru mai multe detalii. Accesorii cititor de carduri pentru copiere B7 Casetă cititor de carduri IC pentru tastatură numerică A1 Cititor de carduri pentru copiere F1 Capac de imprimantă M2 Accesorii de alimentare hârtie cu tabulatori F1 Unitate de trecere tampon P2 Tavă utilitară B1 Tastatură numerică A2
		Altele	
		OPȚIUNI DE SECURITATE Securitatea datelor	SSD de 256 GB A1 SSD de 1 TB A1 Kit de mirroring memorie A1
		OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE Accesorii de imprimare Imprimare coduri de bare Controler bazat pe EFI-Fiery Opțiuni pentru controlerul bazat pe EFI-Fiery	Set de fonturi internaționale PCL A1 Kit de imprimare coduri de bare D1 imagePASS-R1
		Accesorii de sistem	Licență Hot Folders Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose and Compose Kit de interfață serială K3 Kit de interfață pentru controlul copierii A1 Kit de conectare A3 pentru Bluetooth LE Placă FAX Super G3 AX1 Placă fax Super G3 pentru linia 2 AX1 Kit pentru fax la distanță A1 Kit de extensie IP FAX B1
		Accesorii pentru fax	
		ALTE OPȚIUNI Accesorii de accesibilitate	Mâner de acces ADF A1 Kit de comandă vocală G1 Kit de operare vocală D1 Cartuș de capse Y1 (2 x 2.000 buc.)* Capse P1 (2 x 5.000 buc.)
		Consumabile	* Doar pentru dispozitivul de finisare broșuri
		Protecția dispozitivului	Folie antimicrobiană* – Diverse coli concepute să se potrivească zonelor cel mai frecvent atinse ale dispozitivelor. *Se recomandă aplicarea de către un inginer de service

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2024