


Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

VYNIKAJÚCA PRODUKTIVITA VĎAKA ZABEZPEČENÝM MULTIFUNKČNÝM ZARIADENIAM FORMÁTU A3

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

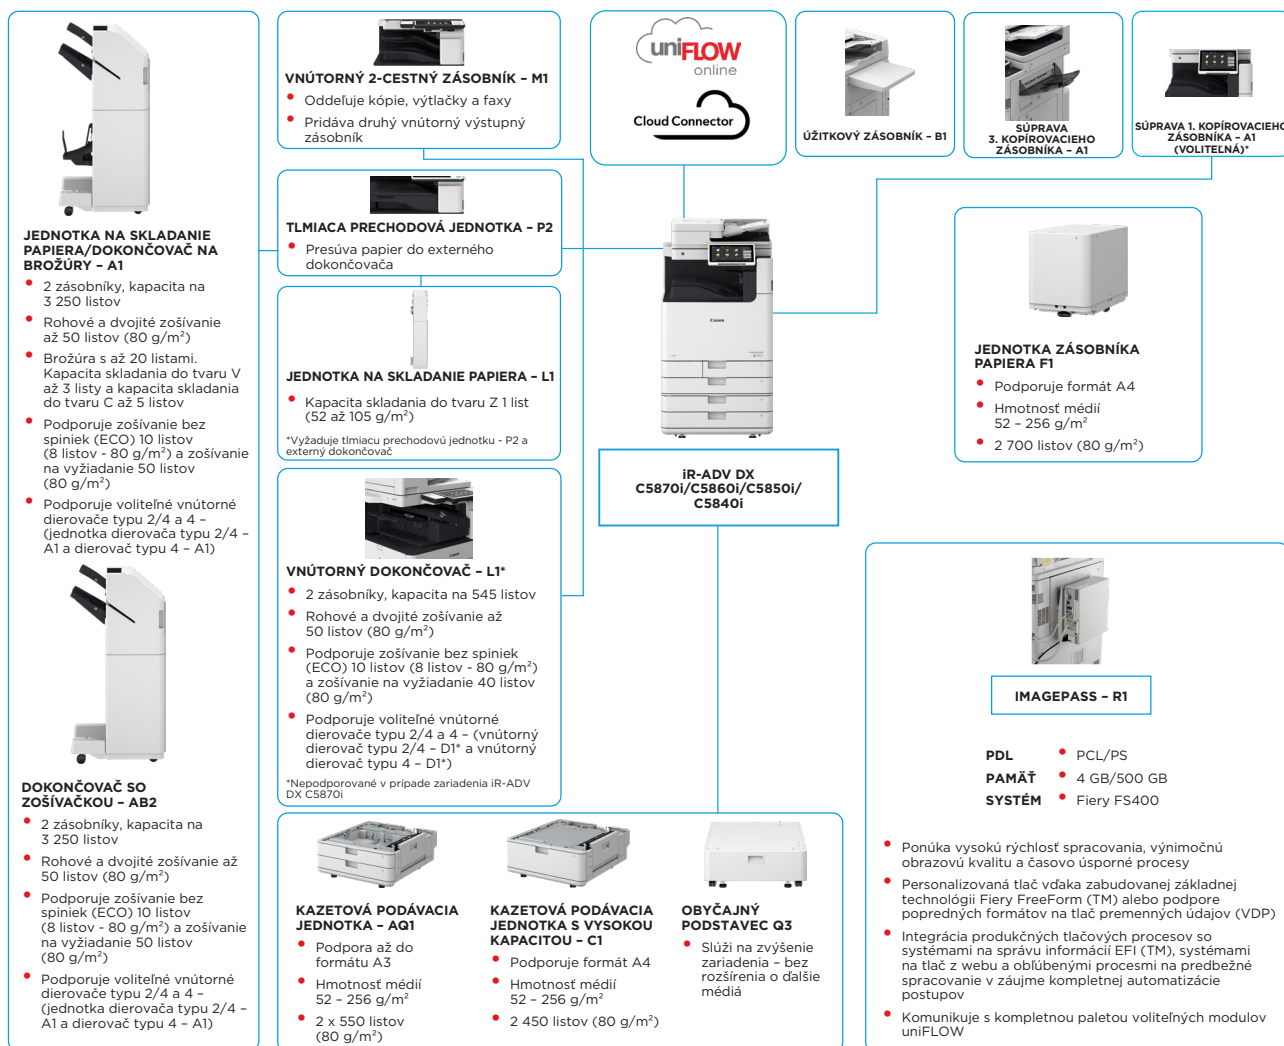

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

*Na podporu udržateľnosti a úsporu nerastných surovín potrebných na výrobu plastov, súprava 1. kopírovacieho zásobníka - A1 je voliteľná.

TECHNICKÉ PARAMETRE

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia
Základné funkcie

Procesor
Ovládací panel
Pamäť
Úložný priestor

Rozhrania na pripojenie

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu
1,8 GHz procesor Dual Core
10,1" farebný dotykový panel (s možnosťou naklonenia až o 90°)
Štandardne: 6,0 GB RAM
Štandardný: (SSD) 256 GB,
Voľiteľné: (SSD) 256 GB, 1 TB
SIET
Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
OSTATNÉ
Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x1, USB 3.0 (hostiteľ) x1, USB 2.0 (zariadenie) x1;
Voľiteľne: sériové rozhranie, rozhranie na kontrolu kopírovania

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)

Štandard: 1 200 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1
550-listová kazeta na papier x 2,
Maximálna kapacita: 6 350 listov (s veľkokapacitnou podávacou jednotkou kaziet-C1 + jednotkou na podávanie papiera-F1)
Maximum: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou - AB2 alebo s jednotkou na prehnutie papiera/dokončovačom na brožúry - A1 a 3. zostavou kopírovacieho zásobníka - A1)
Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie, skladanie do tvaru V, skladanie do tvaru C, skladanie do tvaru Z
* Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.

Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)

Viacúčelový zásobník:
Tenký, obýčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, potiahnutý, obkreslovací, lepený, priehľadný, štítkový, dierovaný, hlavičkový papier, karta, obálka

Možnosti záverečných úprav

Kazeta na papier (horná/dolná):
Tenký, obýčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, lepený, priehľadný, dierovaný, hlavičkový papier, obálka*
* Vyžaduje sa nadstavec podávača obálok (Štandardný).

Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
Voľný rozmer: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
Obálky: COM 10  10, Monarch, DL, ISO-C5
Vlastná veľkosť obálok: 98,0 x 90,0 mm až 320,0 x 457,2 mm

Podporované formáty médií

Horná kazeta:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5
Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm
Obálky: COM10  10, Monarch, DL, ISO-C5
Spodná kazeta:
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Obálky: COM10  10, Monarch, DL, ISO-C5
Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m²
Kazeta na papier (horná/dolná): 52 až 256 g/m²
Obojstranná tlač: 52 až 256 g/m²

Podporované hmotnosti médií

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia do zobrazenia ikony kopírovania a jej zapnutia na displeji dotykového panela.

Čas zahrievania

Z režimu spánku:
7 sekúnd alebo menej (iR-ADV DX C5870i)
6 sekúnd alebo menej (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)
Od zapnutia: 6 sekúnd alebo menej (s režimom rýchleho spustenia)*
* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravené na kopírovanie (nie rezervácia tlače).

Rozmery (Š x H x V)

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
620 x 722 x 937 mm
iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
Základné: 1 138 x 1 162 mm (otvorený pravý kryt s vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorené zásuvky kaziet)
Plná konfigurácia: 1 866 x 1 162 mm (dokončovač so zošivačkou - AB2/jednotka na skladanie papiera/dokončovač na brožúry - A1 s vysunutým rozširujúcim zásobníkom + jednotka zásobníka papiera - F1 + otvorené zásuvky kaziet)

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

iR-ADV DX C5870i: pribl. 108 kg vrátane bežného tonera
iR-ADV DX C5860i/C5850i: pribl. 105 kg vrátane bežného tonera
iR-ADV DX C5840i: pribl. 104 kg vrátane bežného tonera

Hmotnosť

iR-ADV DX C5870i:
až 70 strán za minútu (A4, A5*, A5R, A6R*), až 36 strán za minútu (A3), až 42 strán za minútu (A4R)
iR-ADV DX C5860i:
až 60 strán za minútu (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32 strán za minútu (A3), až 36 strán za minútu (A4R)
iR-ADV DX C5850i:
až 50 strán za minútu (A4, A5*, A5R, A6R*), až 27 strán za minútu (A3), až 30 strán za minútu (A4R)
iR-ADV DX C5840i:
až 40 strán za minútu (A4, A5*, A5R, A6R*), až 21 strán za minútu (A3), až 24 strán za minútu (A4R)

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)
* Iba jednostranne

Rozlíšenie tlače (dpi)

Jazyky popisu obrazoviek

Direct Print (Priama tlač)

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, aplikácia Canon PRINT a uniFLOW Online (voľiteľné)

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Rozlíšenie tlače (dpi)

Jazyky popisu obrazoviek

Direct Print (Priama tlač)

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, aplikácia Canon PRINT a uniFLOW Online (voľiteľné)

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Písma

Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*
(japonsčina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*
* Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - A1.
** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálok, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Operačný systém

UFR!l: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 alebo novší)
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 alebo novší)
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 alebo novší)
Od okt. 2020

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobiela a farebné)
* Iba jednostranne

iR-ADV DX C5870i:
až 70 strán za minútu (A4, A5*, A5R, A6R), až 36 strán za minútu (A3), až 42 strán za minútu (A4R)

iR-ADV DX C5860i:
až 60 strán za minútu (A4, A5*, A5R, A6R), až 32 strán za minútu (A3), až 36 strán za minútu (A4R)

iR-ADV DX C5850i:
až 50 strán za minútu (A4, A5*, A5R, A6R), až 27 strán za minútu (A3), až 30 strán za minútu (A4R)

iR-ADV DX C5840i:
až 40 strán za minútu (A4, A5*, A5R, A6R), až 21 strán za minútu (A3), až 24 strán za minútu (A4R)

Čas do výstupu prvej kópie (A4, ČB,/FAR.)

iR-ADV DX C5870i:
Pribl. 2,7/3,7 sekundy alebo menej

iR-ADV DX C5860i:
Pribl. 2,9/4,2 sekundy alebo menej

iR-ADV DX C5850i:
Pribl. 3,4/4,9 sekundy alebo menej

iR-ADV DX C5840i:
Pribl. 4,1/6,1 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Viaceré kópie
Hustota kopírovania
Zväčšenie

600 x 600
Až 999 kópií
Automatické alebo manuálne (9 úrovní)

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (prírastky po 1 %)
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

Funkcie kopírovania

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)]
* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača, až 200 listov

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty

Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m² (čiernobiela, farebné)
Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m² (čiernobiela, farebné)
* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m².

Podporované formáty médií

Veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiela/farebné; A4)

Veľkosť médií do podávača dokumentov:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Vlastná veľkosť : 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm

Jednostranné skenovanie:
135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie),
80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Obojstranné skenovanie:
270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie),
160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600
Skenovanie na odoslanie: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600

Skenovanie na fax: 600 x 600

Colour Network ScanGear2, Pre TWAIN aj WIA
Podporované OS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Od marca 2020

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamätový kľúč USB, skenovanie do mobilných zariadení, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online, Cloud Connector - voľiteľné)

Technické údaje pre skenovanie typu Pull

Metóda skenovania

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ

Štandardné: E-mail/internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka

Voľiteľné: Super G3 FAX, IP Fax

* Spôsob overenia OAuth 2.0 je dostupný v službe Microsoft 365 a Google Workspace

LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle volby (200)

Typ Push: až do 600 x 600

Typ Pull až do 600 x 600

Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Adresár

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Komunikačný protokol

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Formát súborov

TIFF, JPEG, PDF (s obmedzenou farebnosťou, kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Univerzálne funkcie pre odosielanie

Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrost, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Maximálny počet pripojených línií

(voliteľná)
2 (2. linka voliteľná)

Rýchlosť modemu

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metóda kompresie

MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)

Rozlíšenie (dpi)

Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*¹
Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

Veľkosť pri odosielaní/prijímaní

¹Odosielala sa ako A4
²Odosielala sa ako B4, orientácia na výšku

Pamäť faxu

Rýchle volby

Až 30 000 strán (2 000 úloh)

Skupinové volby/ciele

Max. 200

Sekvenčné vysielanie

Max. 199 volieb

Zálohovanie pamäte

Max. 256 adries

Funkcie pre faxovanie

Áno
Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručena pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE

UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)

100 doručených správ používateľov,
1 pamätová schránka RX,
50 dôverných faxových schránok

Rozšírený priestor

Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)
Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV
Podporovaný klientsky počítač: Windows* 8.1/10
Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Štandardné: 16 GB
(s možnosťou: max. 480 GB)

Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore

Funkcie rozšíreného priestoru

Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE

ZABEZPEČENIE

Overovanie a riadenie prístupu (vyžaduje sa aktivácia)

Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty*, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online** (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty*, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu), Cloud Connector* (prihlásenie pomocou kódu PIN), Microsoft Entra ID (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou karty), dvojfaktorové overenie pri LUJ/RUI

*Čítačky kariet sú voliteľné, pozrite si časť Hardvérové príslušenstvo

**Vyžaduje sa predplatné

Bezpečnosť dokumentov

Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW**), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač)

*Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

Zabezpečenie siete

TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch

Zabezpečenie zariadenia

Ochrana údajov SSD [šifrovanie údajov SSD (FIPS 140-3), uzamknutie SSD], štandardná inicializácia SSD (NIST 800-88 PURGE LEVEL), modul dôveryhodnej platformy (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru MFD, kontrola integrity softvéru MFD a odolnosti firmvéru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (overenie systému pri spustení, detekcia narušenia Runtime so softvérom Trellix Embedded Control), HCD-PP

Správa zariadení a audit

Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE

PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (RH)

220 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A

Maximálne:

pribl. 2 000 W (iR-ADV DX C5870i)

pribl. 1 800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)

Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním DADF): pribl. 943 W**

pohotovostný režim: pribl. 53,4 W**

Režim spánku: pribl. 0,8 W**

** Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky

** Hodnotu 0,8 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností

Typická spotreba elektrickej energie (TEC)*:

iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh

iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh

iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh

iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh

* Podľa programu USA Energy Star 3.0

Hladina akustického výkonu (LWA,m)

Aktívny režim (ČB) (jednostranne)

iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*

Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpAm)

Pozícia okolostojaceho:

Aktívny režim (čiernobielo/farebné) (jednostranne)

iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB*

iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB*

iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB*

iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*

Pohotovostný režim

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*

* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Modrý anjel

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom

Toner C-EXV 58 BK/C/M/Y

Toner C-EXV 58L C/M/Y

Toner C-EXV 58 BK: 71 000 strán

Toner C-EXV 58 C/M/Y: 60 000 strán

Toner C-EXV 58L C/M/Y: 26 000 strán

Výťažnosť tonera (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Blížšie informácie nájdete na našej webovej lokalite

<https://www.canon.sk/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online*

* Ďalšie informácie nájdete na odkaze

[uniFLOW Online](#)

Nástroje na správu na diaľku

Softvér na skenovanie

Nástroje na optimalizáciu

Platforma

Vydávanie dokumentov

iWEMC

eMaintenance

Systém na poskytovanie obsahu

Network ScanGear

Konfiguračný nástroj ovládača Canon

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF Advanced (voliteľné)

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY (INTEGROVANÉ)

Názov

Rozlíšenie tlače (dpi)

Jazyky popisu strany

Pamäť

Jednotka pevného disku

Rýchlosť procesora

Systém

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetová podávacia jednotka - AQ1

Úplné technické údaje a možnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon

Voliteľné pre všetky modely

imagePASS - R1 (integrované)

1 200 x 1 200, 600 x 600

Adobe PS3, PCL6

4 GB (1 x 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3.3 GHz)

FS400

Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m²)

Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový

Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm

Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²

Rozmery (Š x H x V): 620 x 660 x 251 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)

Hmotnosť: pribl. 22 kg

Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m²)

Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový

Veľkosť papiera: A4

Hmotnosť: 52 až 256 g/m²

Rozmery (Š x H x V): 620 x 660 x 251 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)

Hmotnosť: pribl. 29 kg

Kapacita papiera: 2 700 listov (80 g/m²)

Typ papiera: tenký, obyčajný, farebný, recyklovaný, ťažký, dierovaný

Veľkosť papiera: A4, B5

Hmotnosť: 52 až 256 g/m²

Rozmery (Š x H x V): 344 x 630 x 440 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)

Hmotnosť: pribl. 31 kg

*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):

A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov

Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²

Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou - C1

Jednotka zásobníka papiera - F1

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*

Súprava 1. kopirovacieho zásobníka - A1

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Vnútrotný 2-cestný zásobník - M1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²)
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov
Spodný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov

Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm
Hmotnosť: pribl. 0,7 kg

Súprava 3. kopirovacích zásobníka - A1

Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
A4, A5R, B5: 100 listov
A3, A4R, B4, B5R: 75 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm
(pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: 0,5 kg

Vnútrotný dokončovač - L1

(nie je podporovaný pri modeli IR-ADV DX C5870)

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov
Spodný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov,
A6R: 30 listov
Obálka: 10 listov

Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Umiestnenie zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: (papier s hmotnosťou 52 až 90 g/m²)
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov
Ekologické zošívanie:
A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)

Zošívanie na požiadanie: 40 listov (80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 743 x 525 x 225 mm
(pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 9,1 kg

Dokončovač so zošivačkou - AB2

(Vyžaduje sa tlmica prechodová jednotka - P2)
Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov

Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov,
A6R: 250 listov
Obálky: Monarch: 30 listov, COMIO č.10, DL,
ISO-C5: 100 listov

Hmotnosť papiera:
Horný zásobník 52 až 256 g/m²,
Spodný zásobník 52 až 300 g/m²
Pozícia spony: Rohová, Dvojité
Umiestnenie zošívania: (52 až 90 g/m²)
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov
Ekologické zošívanie:
A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)

Zošívanie na vyžiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1142 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 31 kg

Jednotka na skladanie papiera/ dokončovač na brožúry - A1

(Vyžaduje sa tlmica prechodová jednotka - P2)
(Zahŕňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou - AB2.)
Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: A3, A4R, B4
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav
(52 až 81,4 g/m²) (vrátane 1 listu obálky 52 až 256 g/m²)
Kapacita skladania do tvaru V: až 3 listy (52 až 105 g/m²)
Kapacita skladania do tvaru C: až 5 listov (52 až 128 g/m²)
Rozmery (Š x HD x V): 637 x 623 x 1142 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 57 kg

Jednotka na skladanie papiera - L1

(vyžaduje sa tlmica prechodová jednotka - P2 a externý dokončovač)
Veľkosť papiera: A3, A4, B4
Kapacita skladania do tvaru Z: 1 list (52 až 105 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 201 x 579 x 896 mm
Hmotnosť: pribl. 12 kg

Vnútrotný dierovač typu 2/4 - D1

(nie je podporovaný pri modeli IR-ADV DX C5870)

(Vyžaduje vnútrotný dokončovač-L1)
Dva alebo štyri otvory
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie:
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri otvory: A3, A4

Vnútrotný dierovač typu 4 - D1

(nie je podporovaný pri modeli IR-ADV DX C5870)

(vyžaduje sa vnútrotný dokončovač - L1)
Štyri otvory
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie:
Štyri otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Jednotka dierovača typu 2/4 - A1

(vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou - AB2 alebo jednotka na skladanie papiera/dokončovač na brožúry - A1)
Dva alebo štyri otvory
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie:
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri otvory: A3, A4

Jednotka dierovača typu 4 - A1

(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou - AB2 alebo jednotka na skladanie papiera/dokončovač na brožúry - A1)
Štyri otvory
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie:
Štyri otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus.
Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.

Iné

Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopirovacích kariet - B7
Schránka s čítačkou kariet IC na numerickej klávesnici - A1
Čítačka kopirovacích kariet - F1
Kryt tlačiarne - M2
Príslušenstvo na podávanie záložky - F1
Tlmica prechodová jednotka - P2
Úžitkový zásobník - B1
Numerická klávesnica - A2

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

Zabezpečenie údajov

256 GB SSD-A1
1 TB SSD-A1
Súprava na zrkadlenie pamäte - A1 (Memory Mirroring Kit-A1)

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM

A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač
Tlač čiarových kódov
Ovládač na báze EFI-Fiery
Možnosti ovládača na báze
EFI-Fiery

Systémové príslušenstvo

Súprava medzinárodných písiem PCL - A1
Súprava na tlač čiarových kódov - D1
imagePASS - R1
Hot Folders License
Fiery Compose
Fiery Impose
Fiery Impose a Compose
Súprava sériového rozhrania - K3
Súprava rozhrania na riadenie kopírovania - A1
Súprava na pripojenie - A3 pre Bluetooth LE
Faxový panel Super G3 - AX1
Dvojlinková faxová karta Super G3 - AX1
Súprava vzdialeného faxu - A1
Rozširujúca súprava faxovania cez IP - B1

Príslušenstvo na faxovanie

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF - A1
Súprava hlasového navádzania - G1
Súprava hlasovej obsluhy - D1
Kazeta so sponkami - Y1 (2 x 2 000 ks)*
Zošívacia kazeta - P1 (2 x 5 000 ks)

Spotrebný materiál

* Len pre dokončovač brožúr
Antimikrobiálna fólia* - viacero kusov navrhnutých tak, aby zakrývali najpoužívanejšie dotykové body zariadenia.

Ochrana zariadenia

* Odporúča sa, aby ich aplikoval servisný technik

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2024