


Serijski imageRUNNER ADVANCE DX C5800

VISOKA PRODUKTIVNOST, KI JO ZAGOTAVLJAJO VARNE BARVNE VEČNAMENSKE NAPRAVE A3

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

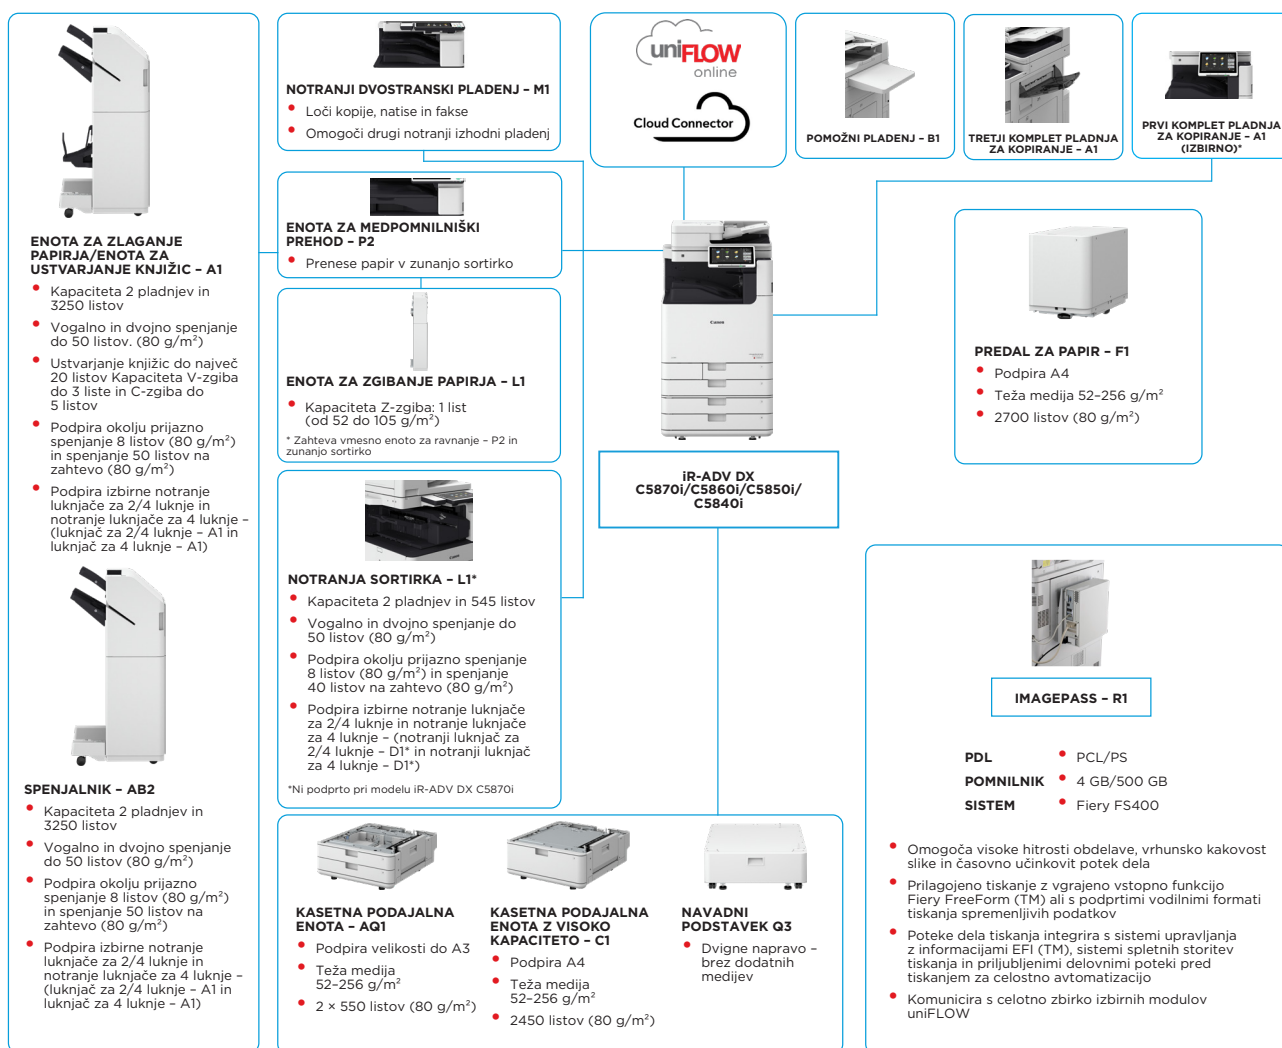

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na [spletnega konfiguratorja izdelka](#).

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejši nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj IR ADVANCE DX.

* V podporo trajnostnemu načinu delovanja in prihranku surovin, potrebnih za izdelavo plastike, je prvi komplet pladnja za kopiranje A1 na voljo kot izbirna možnost.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C5800

GLAVNA ENOTA Vrsta naprave Osnovne funkcije	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3 Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje
Procesor Nadzorna plošča	Procesor Dual Core 1,8 GHz 10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik (z možnostjo nagiba do 90°)
Pomnilnik Prostor za shranjevanje Povezava vmesnika	Standardno: 6,0 GB RAM Standardno: (SSD) 256 GB, Izbirno: (SSD) 256 GB, 1 TB OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžični LAN (IEEE 802.11 b/g/n); DRUGO Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava) Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listov 1 x večnamenski pladenj za 100 listov 2 x kasetna za papir za 550 listov Največ: 6350 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto – C1 + predal za papir – F1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Največ: 3450 listov (s spenjalnikom – AB2 ali enoto za zlaganje papirja/enoto za ustvarjanje knjižice – AB1 in tretjim kompletom pladnja za kopiranje – A1)
Končna obdelava dokumentov	Zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo, V-zgib, C-zgib, Z-zgib * Možnosti končne obdelave dokumentov se lahko razlikujejo in so odvisne od povezanih možnosti.
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, premazani papir, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, s tiskalno glavo, z zavihki, ovojnice Kaseta za papir (zgornja/spodnja): tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice* * Zahteva nastavek podajalnika ovojnic (standardni).
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Poljubna velikost: od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Ovojnice: COM 10 št. 10, Monarch, DL, ISO C5 Ovojnice z velikostjo po meri: od 98,0 x 90,0 mm do 320,0 x 457,2 mm Zgornja kasetna: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm Ovojnice: COM10 št. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Spodnja kasetna: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Ovojnice: COM10 št. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m ² Kaseta za papir (zgornja/spodnja): od 52 do 256 g/m ² Obojestransko: od 52 do 256 g/m ²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* * Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje.
Mere (Š x G x V)	Po načinu mirovanja: 7 sekund ali manj (iR-ADV DX C5870i) 6 sekund ali manj (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Po vklopu: 6 sekund ali manj (z načinom za hitri zagon)* * Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Prostor za namestitve (Š x G)	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: 620 x 722 x 937 mm iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: Osnovno: 1138 x 1162 mm (z odprtim desnim pokrovom in iztegnjenim večnamenskim pladnjem + odprtimi kasetnimi predali) Popolna opremljenost: 1866 x 1162 mm (spenjač – AB2/enota za zlaganje papirja/enota za ustvarjanje knjižic – A1 ob iztegnjenem podaljšku pladnja + predal za papir – F1 + odprti kasetni predali)
Teža	iR-ADV DX C5870i: pribl. 108 kg z običajnim tonerjem iR-ADV DX C5860i/C5850i: pribl. 105 kg z običajnim tonerjem iR-ADV DX C5840i: pribl. 104 kg z običajnim tonerjem
SPECIFIKACIJE TISKANJA Hitrost tiskanja (črno-belo/barvno) * samo enostransko	iR-ADV DX C5870i Do 70 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 strani na minuto (A3), do 42 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C5860i Do 60 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 strani na minuto (A3), do 36 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C5850i Do 50 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 27 strani na minuto (A3), do 30 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C5840i Do 40 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 21 strani na minuto (A3), do 24 strani na minuto (A4R)
Ločljivost tiskanja (dpi) Jeziki za opis strani Neposredno tiskanje Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	1200 x 1200 Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS AirPrint, Mopria, Universal Print podjetja Microsoft, aplikacija Canon PRINT in uniFLOW Online (izbirno) Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.

Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonsčina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo* ² * ¹ Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. * ² Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, obojestransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ali novejša različica) PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ali novejša različica) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 ali novejša različica) Od oktobra 2020
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA Hitrost kopiranja (črno-belo in barvno) * samo enostransko	iR-ADV DX C5870i Do 70 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 strani na minuto (A3), do 42 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C5860i Do 60 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 strani na minuto (A3), do 36 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C5850i Do 50 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 27 strani na minuto (A3), do 30 strani na minuto (A4R) iR-ADV DX C5840i Do 40 strani na minuto (A4, A5*, A5R, A6R*), do 21 strani na minuto (A3), do 24 strani na minuto (A4R)
Natis prve kopije (A4, črno-belo/barvno)	iR-ADV DX C5870i: pribl. 2,7/3,7 sekunde ali manj iR-ADV DX C5860i: pribl. 2,9/4,2 sekunde ali manj iR-ADV DX C5850i: pribl. 3,4/4,9 sekunde ali manj iR-ADV DX C5840i: pribl. 4,1/6,1 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi) Več kopij Gostota kopiranja Povečava	600 x 600 Do 999 kopij Samodejno ali ročno (9 stopenj) Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvornik, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvorniki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravi, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebnih izkaznic, preskoči prazne strani, izvornik poljubne velikosti, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] * Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²) Sprejemljivi izvorniki in teže	Do 200 listov Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m ² (črno-belo, barvno) Obojestransko skeniranje: od 38 do 220 g/m ² (črno-belo, barvno) * Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m ² .
Podprte velikosti medijev	Velikost stekla za skeniranje: do 297,0 x 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B; A4)	Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm* Enostransko skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obojestransko skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (vlečno) 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 x 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2. Za operacijske sisteme, ki podpirajo TWAIN ali WIA: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Od marca 2020
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilne naprave, skeniranje v oblak (uniFLOW Online, Cloud Connector – izbirno)
TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja * Način preverjanja pristnosti OAuth 2.0 je na voljo za Microsoft 365 in Google Workspace.
Imenik Ločljivost pošiljanja (dpi) Protokol za komunikacijo	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200) Potisno skeniranje: do 600 x 600 Omrežno skeniranje: do 600 x 600 Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB v3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Oblika zapisa datoteke	TIFF, JPEG, PDF (omejene barve, stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-lb, zaznava in glajenje, šifrirano, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	OKOLJSKE ZAHTEVE	
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, obojestranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitve gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani	Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti 220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	(izbirno)	Napajanje	Največ:
Največje število linij za povezavo	2 (dodatna možnost 2. vrstice)	Poraba energije	približno 2000 W (iR-ADV DX C5870i) približno 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): približno 943 W ^{*1} V stanju pripravljenosti: približno 53,4 W ^{*1} V načinu mirovanja: približno 0,8 W ^{*2}
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		^{*1} Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. ^{*2} 0,8 W zaradi določenih nastavitve ni na voljo v vseh okoliščinah.
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG		Običajna poraba električne energije (TEC)*:
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra fino), 200 × 400 (izredno fino), 200 × 200 (fino), 200 × 100 (običajno)		iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Sprejemanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Poslano v velikosti A4. ^{*2} Poslano v kratki obliki B4.		[*] Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)		Raven zvočne moči (LWA,m)
Hitro izbiranje	Najv. 200		Aktivna (črno-belo) (enostransko)
Izbiranje skupin/ciljev	Največ 199 izbiranj		iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB*
Zaporedno oddajanje	Največ 256 naslovov		iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB*
Rezervni pomnilnik	Da		iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB*
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni predal, dnevnik 2 na 1	Ravni hrupa (ČB/B)	iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*
			[*] Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU			Raven hrupa (LpAm)
Nabiralnik (število podprtih)	100 nabiralnikov uporabnika, 1 nabiralnik za sprejemanje v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse		Ob napravi:
Dodaten prostor	Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)	Standardi	Med delovanjem (črno-belo/barvno) (enostransko)
	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV	POTROŠNI MATERIAL	iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB*
	Podprti odjemalski računalniki: Windows [*] 8.1/10	Kartuše s tonerjem	iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB*
	Sočasne povezave (največ): SMB: 64, WebDAV: 3	Izkoristek tonerja (ocenjen izkoristek pri 5-odstotni zapolnjenosti)	iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB*
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB	PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE	iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*
Funkcije shrambe Advanced Space	(z možnostjo: najv. 480 GB)	TISKALNIKA	V pripravljenosti
	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced Space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev	Sledenje in poročanje	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI			[*] Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa (zahtevana je aktivacija)	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico*, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online** (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico*, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa), Cloud Connector* (prijava s kodo PIN), Microsoft Entra ID (prijava s kodo PIN, prijava s kartico), dvostopenjsko preverjanje pristnosti LUI/RUI	Orodja za oddaljeno upravljanje	Blue Angel
	[*] Bralniki kartic so izbirna možnost, glejte strojne dodatke. ^{**} Zahtevana je naročnina.		
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print**), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitve za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig)	Programska oprema za skeniranje	Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto https://www.canon.si/business/
	^{**} Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.	Orodja za optimiranje Platforma	Univerzalni upravitelj prijav (ULM)
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (onemogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, onemogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, onemogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Box v MFP, skeniranje in pošiljanje – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti	Objavljanje dokumentov	uniFLOW Online*
Varnost naprave	Zaščita podatkov SSD [šifriranje podatkov SSD (FIPS 140-3), zaklepanje SSD-ja] inicializacija standardnega SSD-ja (NIST 800-88 PURGE LEVEL), vgrajeni modul zaupanja (TPM 2.0), funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD in odpornosti vdolane programske opreme platforme (NIST SP800-193) s samodejno obnovitvijo sistema (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja, onemogočeno s programsko opremo Trellix Embedded Control), HCD-PP	SPECIFIKACIJE KRMILNIKOV	iWEMC
	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitve varnostne politike	TISKANJA FIERY (VDELANI)	E-vzdrževanje
Upravljanje naprav in revidiranje		Ime	Sistem za posredovanje vsebine
		Ločljivost tiskanja (dpi)	Network ScanGear
		Jezik(i) za opis strani	
		Pomnilnik	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
		Trdi disk	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Hitrost procesorja	Kofax PowerPDF Advanced (izbirno)
		Sistem	
		MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	Za vse specifikacije in možnosti obiščite Canonovo spletno mesto. Izbirno za vse modele
		Kasetna podajalna enota – AQ1	
			imagePASS-R1 (vdelano)
			1200 × 1200, 600 × 600
			Adobe PS3, PCL6
			4 GB (1 x 4 GB)
			500 GB SATA
			Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
			FS400
		Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto – C1	Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm
			Teža papirja: 52 do 256 g/m ² Mere (Š x G x V): 620 x 660 x 251 mm (pritrjeno na glavno enoto) Teža: približno 22 kg
			Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, naluknjani papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4 Teža papirja: od 52 do 256 g/m ² Mere (Š x G x V): od 620 x 660 x 251 mm (pritrjeno na glavno enoto) Teža: približno 29 kg
		Predal za papir – F1	Kapaciteta papirja: 2700 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, barvni papir, reciklirani papir, težki papir, naluknjani papir Velikost papirja: A4, B5 Teža papirja: od 52 do 256 g/m ² Mere (Š x G x V): 344 x 630 x 440 mm (pritrjeno na glavno enoto) Teža: približno 31 kg
			[*] Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.
		MOŽNOSTI IZHODA*	Kapaciteta (s papirjem 80 g/m ²):
		Prvi komplet pladnja za kopiranje – A1	A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ²



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serijs imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Notranji dvostranski pladenj – M1	Kapaciteta pladnja (s papirjem 80 g/m ²) Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ² Mere (Š x G x V): 428 x 405 x 88 mm Teža: približno 0,7 kg	Enota za zgibanje papirja – L1	(Zahteva enoto za medpomnilniški prehod - P2 in zunanjo sortirko) Velikost papirja: A3, A4, B4 Kapaciteta Z-zgiba: 1 list (od 52 do 105 g/m ²) Mere (Š x G x V): 201 x 579 x 896 mm Teža: pribl. 12 kg
Tretji komplet pladnja za kopiranje – A1	Kapaciteta pladnja (s papirjem 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ² Mere (Š x G x V): 442 x 373 x 176 mm (pritrdjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: 0,5 kg	Notranji luknjač za 2/4 luknje – D1 (ni podprt za IR-ADV DX C5870)	(Zahteva notranjo sortirko - L1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4 (Zahteva notranjo sortirko - L1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Notranja sortirka – L1 (ni podprto pri modelu IR-ADV DX C5870)	Kapaciteta pladnja (s papirjem 80 g/m ²): Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približno 45 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: približno 500 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov, A6R: 30 listov Ovojnica: 10 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Zmogljivost spenjalnika: (od 52 do 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Okolju prijazno spenjanje: A3, A4, B4, B5: 10 listov (od 52 do 64 g/m ²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m ²) 6 listov (od 82 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: 40 listov (od 80 g/m ²) Mere (Š x G x V): 743 x 525 x 225 mm (pritrdjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: približno 9,1 kg	Notranji luknjač za 4 luknje – D1 (ni podprt za IR-ADV DX C5870)	(Zahteva notranjo sortirko - L1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4 (Zahteva spenjalnik – AB2 ali enoto za zlaganje papirja/enoto za ustvarjanje knjižice – A1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4 (Zahteva spenjalnik – AB2 ali enoto za zlaganje papirja/enoto za ustvarjanje knjižice – A1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Spenjalnik – AB2	(Zahteva enoto za medpomnilniški prehod - P2) Kapaciteta pladnja (s papirjem, težkim 80 g/m ²): Kapaciteta zgornjega pladnja: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listov, A6R: 250 listov Ovojnice: Monarch: 30 listov, COMIO št. 10, DL, ISO-C5: 100 listov Teža papirja: Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m ² Spodnji pladenj: od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Zmogljivost spenjalnika: (od 52 do 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Okolju prijazno spenjanje: A3, A4: 10 listov (od 52 do 64 g/m ²) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m ²) 6 listov (od 82 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: 50 listov (od 52 do 90 g/m ²) Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1142 mm (ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: približno 31 kg	Luknjač za 2 ali 4 luknje – A1	Na voljo več bralnikov kartic, npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno. Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B7 Predal bralnika kartic IC za številsko tipkovnico – A1 Bralnik kartic za kopiranje – F1 Pokrov tiskalnika – M2 Nastavek za podajanje pregradnih kartonov – F1 Enota za medpomnilniški prehod – P2 Pomožni pladenj – B1 Številska tipkovnica – A2
Enota za zlaganje papirja/enota za ustvarjanje knjižic – A1	(Zahteva enoto za medpomnilniški prehod - P2) (Vključuje osnovne specifikacije za sponke za zgornji spenjalnik – AB2) Velikost papirja za knjigoveshko spenjanje: A3, A4R, B4, B5R: približno 45 listov Kapaciteta spenjalnika za knjigoveshko spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (52 do 81,4 g/m ²) (Z 1 naslovnico od 52 do 256 g/m ²) Kapaciteta V-zgiba: do 3 listi (od 52 do 105 g/m ²) Kapaciteta C-zgiba: do 5 listov (od 52 do 128 g/m ²) Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1142 mm (ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: približno 57 kg	Luknjač za 4 luknje – A1	(Zahteva spenjalnik – AB2 ali enoto za zlaganje papirja/enoto za ustvarjanje knjižice – A1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO Bralniki kartic	Na voljo več bralnikov kartic, npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno. Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B7 Predal bralnika kartic IC za številsko tipkovnico – A1 Bralnik kartic za kopiranje – F1 Pokrov tiskalnika – M2 Nastavek za podajanje pregradnih kartonov – F1 Enota za medpomnilniški prehod – P2 Pomožni pladenj – B1 Številska tipkovnica – A2
		Ostalo	
		VARNOSTNE MOŽNOSTI Zaščita podatkov	256 GB SSD – A1 1 TB SSD – A1 Komplet za zrcaljenje pomnilnika – A1
		MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA Dodatki za tiskanje Tiskanje črtnih kod Krmilnik, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery Možnosti krmilnika, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery	Komplet mednarodnih pisav PCL – A1 Komplet za tiskanje črtnih kod – D1 imagePASS – R1
		Dodatna oprema sistema	Licenca map za hitri dostop Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose and Compose Komplet zaporednega vmesnika – K3 Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1 Komplet za povezavo – A3 za Bluetooth LE Plošča faksa Super G3 – AX1 Plošča z drugo linijo za faks Super G3 – AX1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1 Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1
		Dodatki za faksiranje	
		DRUGE MOŽNOSTI Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1 Komplet z glasovnim vodičem – G1 Komplet za glasovno upravljanje – D1
		Potrošni material	Kartuša s sponkami – Y1 (2 x 2000 kosov)* Sponka – P1 (2 x 5000 kosov) * Samo za enoto za knjižice.
		Zaščita naprave	Protimikrobna plast* – Listi različnih velikosti, ki so oblikovani tako, da ustrezajo najpogostejšim stičnim točkam naprave. * Priporočljivo je, da nanese servisier.

Programska oprema in rešitve



Potrčila in združljivost

