


Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C5800"

RENDIMENT I FUQISHËM NGA PAJISJET SHUMËFUNKSIONALE A3, ME NGJYRA DHE TË SIGURTA

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

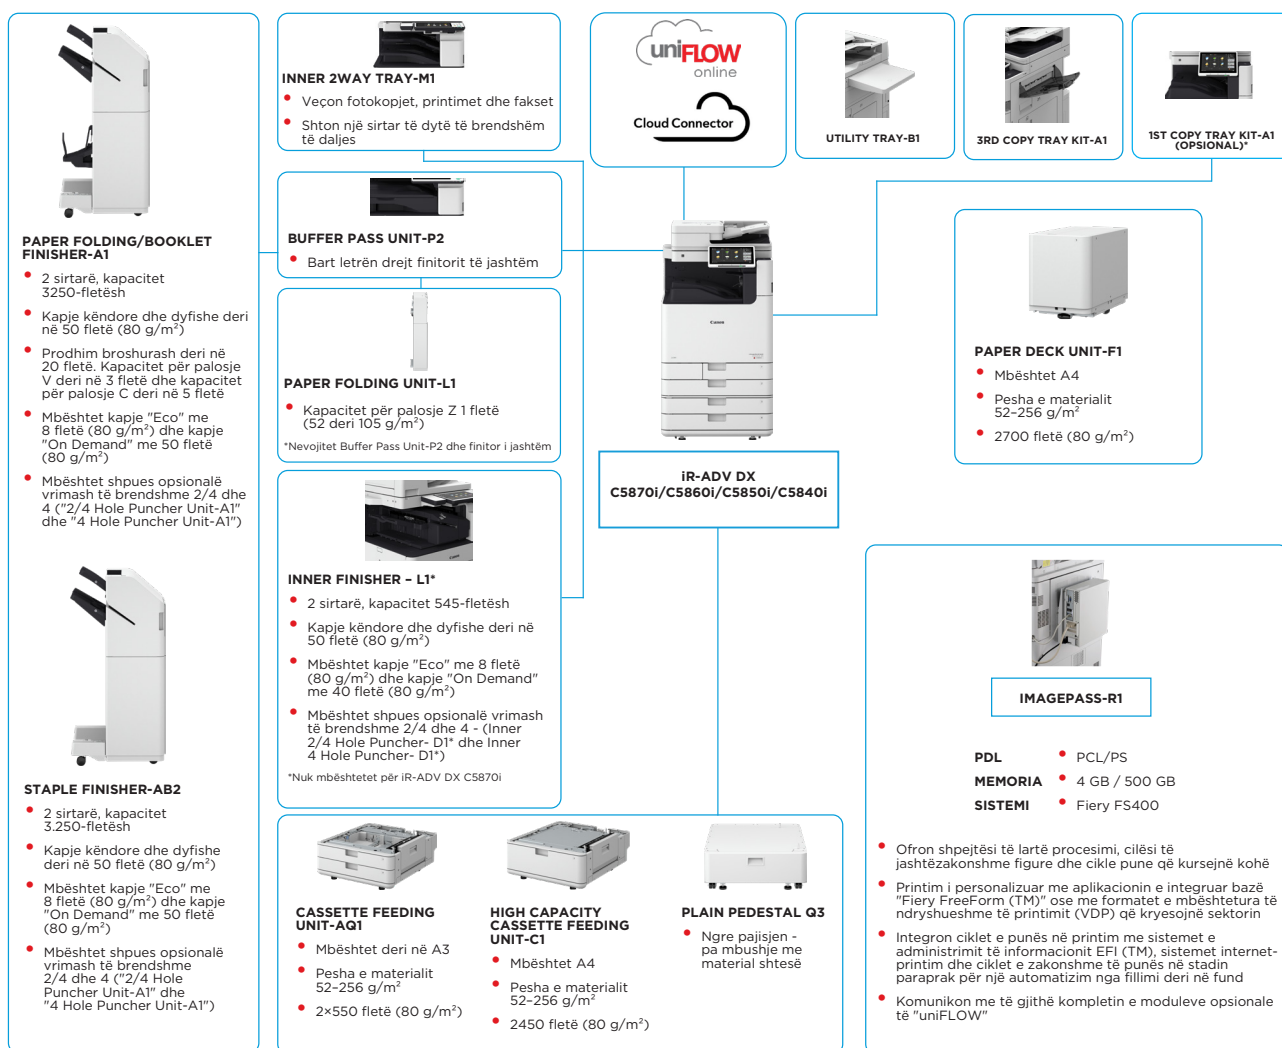

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "iR ADVANCE DX".

* Për të mbështetur qëndrueshmërinë dhe për të kursyer në lëndët e para të kërkuara për plastikën, "1st Copy Tray Kit-A1" është opsional.

Canon

SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C5800"

NJËSIA KRYESORE
Lloji i pajisjes
Funkcionet kryesore
Procesori
Paneli i kontrollit
Memoria
Memoria

Lidhja e ndërfaqes

Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m²)

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)
Aftësitë e përfundimit

Llojet e mbështetura të materialit

Përmasat e mbështetura të materialit

Peshat e mbështetura të materialit

Koha e ngrohjes

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)
Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

Pesha

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT
Shpejtësia e printimit (BW/CL)
* vetëm 1-anëshe

Rezolucioni i printimit (dpi)
Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Direct Print
Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike

Shumëfunktionale, lazer me ngjyra A3
Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Procesor dybërthamësh 1,8 GHz
Panel me prekje, me ngjyra, 10,1" TFT LCD VSWG (me anim deri në 90°)
Standarde: 6,0 GB RAM
Standarde: (SSD) 256 GB
Opsionale: (SSD) 256 GB, 1 TB
RRJETI
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n);
TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritës) x1, USB 3.0 (pritës) x1, USB 2.0 (Pajisje) x1;
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Standard: 1200 fletë
Sirtar shumëfunktional 100-fletësh x 1
Kasetë letre 550-fletëshe x 2,
Maksimumi: 6350 fletë (me "High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 + Paper Deck Unit-F1")
Maksimumi: 3,450 fletë (me Staple Finisher-AB2 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A1 dhe 3rd Copy Tray Kit-A1)
Ngjitje, Grupim, Transferim, Kapëse, Qepje shpine, Shpim vrimash, Kapje "Eco", Kapje "On Demand", palosje V, palosje C, palosje Z
* Kapaciteti i futurës do të ndryshojë në varësi të opsioneve të lidhura.

Sirtari shumëfunktional:
e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraparak, me kokë, skedë, zarf
Kaseta e letrës (e sipërme/poshtme):
e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraparak, me kokë, zarf*
* Nevojitet aksesor i furnizuesit të zarfeve (standard).

Sirtari shumëfunktional:
Madhësia standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Përmasat e personalizuar: 98,0 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm
Përmasat e lira: 98,0 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm
Zarfat: COM10 Nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Përmasat e personalizuar të zarfit: 98,0 x 90,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm
Kaseta e sipërme:
Madhësia standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5
Përmasat e personalizuar: 98,0 x 148,0 mm deri në 297,0 x 215,9 mm
Zarfat: COM10 Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5

Kaseta e poshtme:
Madhësia standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Përmasat e personalizuar: 98,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm
Zarfat: COM10 Nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Sirtari shumëfunktional: 52 deri në 300 g/m²
Kaseta e letrës (e sipërme/e poshtme): 52 deri në 256 g/m²
Dyanëshe: 52 deri në 256 g/m²

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak*
* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje.

Nga modaliteti i gjumit:
7 sekonda ose më pak (iR-ADV DX C5870i)
6 sekonda ose më pak (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)

Nga ndezja: 6 sekonda ose më pak (me "Quick Start Mode")*
* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur fotokopjimi është gatë (pa rezervimin e printimit).
iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
620 x 722 x 937 mm

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
Bazë: 1188 x 1162 mm (kapaku i djathtë i hapur me sirtarin shumëfunktional të hapur + sirtarët e kasetës të hapur)
Konfigurimi i plotë: 1866 x 1162 mm (Staple Finisher-AB2/Paper Folding/Booklet Finisher-A1 me sirtarin zgjatues të hapur + Paper Deck Unit-F1 + sirtarët kasetë të hapur)
iR-ADV DX C5870i: afro 108 kg me tonerin e zakonshëm
iR-ADV DX C5860i/C5850i: afro 105 kg me tonerin e zakonshëm
iR-ADV DX C5840i: afro 104 kg duke përfshirë tonerin e zakonshëm

iR-ADV DX C5870i
deri në 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 36 ppm (A3), deri në 42 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5860i
deri në 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 32 ppm (A3), deri në 36 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5850i
deri në 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 27 ppm (A3), deri në 30 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5840i
deri në 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 21 ppm (A3), deri në 24 ppm (A4R)

1200 x 1200

Standarde: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, programi Canon PRINT dhe uniFLOW Online (optional)
Një sërë softuerësh dhe zgjidhjesh të bazuara në MEAP janë të disponueshme për të ofruar printim nga pajisjet celulare ose pajisjet e lidhura me internetin dhe shërbimet e bazuara në renë kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.

Fontet

Veçoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT
Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi dhe me ngjyra)
* vetëm 1-anëshe

Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi/ngjyra)

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)
Kopje të shumëfishta
Dendësia e kopjimit
Zmadhimi

Funkcionet e fotokopjimit

SPECIFIKIME TË SKANIMIT
Tipi

Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m²)
Originalet dhe peshat e pranueshme

Përmasat e mbështetura të materialit

Shpejtësia e skanimit (in/min: bardhezi/ngjyra, A4)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

Metoda e skanimit

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT
Destinacioni

Libri i Adresave
Rezolucioni i dërgimit (dpi)
Protokolli i komunikimit

Fontet PS: 136 Roman
Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹
(japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi*²
*¹ Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.
*² Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të pamë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
UFRli: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 e lart)
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 e lart)
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(10.10 e lart)
Që nga tetori 2020

iR-ADV DX C5870i
deri në 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), deri në 36 ppm (A3), deri në 42 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5860i
deri në 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), deri në 32 ppm (A3), deri në 36 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5850i
deri në 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), deri në 27 ppm (A3), deri në 30 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5840i
deri në 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), deri në 21 ppm (A3), deri në 24 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5870i:
afro 2,7/3,7 sekonda e poshtë

iR-ADV DX C5860i:
afro 2,9/4,2 sekonda e poshtë

iR-ADV DX C5850i:
afro 3,4/4,9 sekonda e poshtë

iR-ADV DX C5840i:
afro 4,1/6,1 sekonda e poshtë
600×600

Deri në 999 kopje
Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhim i ndryshueshëm: 25%-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emailleve, mbivendosje figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe*
[2-anëshe me 2-anëshe (automatike)]
* Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.
deri në 200 fletë

Pliaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore
Pesha e medias të furnizuesit të dokumenteve:
Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m² (bardhezi, ngjyra)
Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m² (bardhezi, ngjyra)
* Pesha e pranueshme e A6R e poshtë është 50 deri në 220 g/m².

Përmasat e presës: deri në 297,0×431,8 mm
Madhësia e medias së furnizuesit të dokumenteve:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Përmasat e personalizuar: 70,0 x 139,7 mm deri në 304,8 x 431,8 mm

Skanim 1-anësh:
135/135 (300 x 300 dpi, dërgim), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopjim),
Skanim 2-anësh:

270/270 (300 x 300 dpi, dërgim), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopjim)
Skanim për fotokopjim: 600 x 600
Skanim për dërgim: (dhënie) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600 x 600
Skanim për faks: 600 x 600

"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe WIA
mbështetet sistemi operativ OS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Që nga marsi 2020

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online, Lidhje me renë kompjuterike - Opsional)

Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box
Opsional: Super G3 FAX, IP Fax
* Metoda e autentikimit OAuth 2.0 e disponueshme në Microsoft 365 dhe Google Workspace
LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Dhënie: deri në 600×600
Marrje: deri në 600×600
Skedarët: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3



SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C5800"

Formati i skedarit	TIFF, JPEG, PDF (ngjyra të kufizuara, kompakt, me kërkim, zbatim rregullorëje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe
SPECIFIKIMET E FAKSIT	(Opsional)
Numri maksimal i linjave të lidhjes	2 (vija e 2-të opsionale)
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Marrja: A3, B4, A4, A4R, A5R [*] , B5, B5R ^{*1} Dërguar si A4 ^{*2} Dërguar si B4 e shkurtër
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1
SPECIFIKIMET E RUAJTJES	
Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti hyrëse të përdoruesit, 1 kuti hyrëse RX e memories, 50 kuti hyrëse konfidenciale të faksit, 10 000 faqe të ruajtura maksimumi (2000 punë)
Hapësira e avancuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur i klientit: Windows [*] 8.1/10 Lidhjet e njëkohshme (Maks.): SMB:64, WebDAV:3 Standard: 16 GB (Me opcionin: maks. 480 GB)
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/riktim
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Verifikim dhe kontroll aksesi (nevojitet aktivizim)	Verifikimi i përdoruesit (Identifikim me fotografi, Identifikim me fotografi dhe kod PIN, Identifikim me kartë*, Identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, Identifikim me nivel funksioni, Identifikim nga celulari), Departamenti i Verifikimit të Identitetit (Identifikim me ID departamenti dhe kod PIN, Identifikim me nivel funksioni), uniFLOW Online** (Identifikim me kod PIN, Identifikim me fotografi, Identifikim me fotografi dhe kod PIN, Identifikim me kartë*, Identifikim me kartë dhe kod PIN, Identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, Identifikim me ID departamenti dhe kod PIN, Identifikim me nivel funksioni), Sistemi i Menaxhimit të Aksesit (Kontrolli i Aksesit), Lidhje me renë kompjuterike* (Identifikim me kod PIN), Identifikimi në Microsoft Entra (Identifikim me kod PIN, Identifikim me kartë), Verifikim dyfaktorësh të LUI/RUI [*] Lexuesit e kartave janë opsionale, referojuni materialit "Aksesorët e harduerit" ^{**} Kërkohet abonim
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, uniFLOW Secure Print [™]), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), siguri e KUTISË (kutia e emailleve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në "Advanced Space"), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drajverin e faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) ^{**} Nevojitet uniFLOW Online/uniFLOW
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në "Advanced Box" në MFP, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emailleve
Siguria e pajisjes	Mbrojtje për të dhënat SSD [enkriptim i të dhënave SSD (FIPS 140-3), kyçje e SSD], aktivizim standard SSD, (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll evidence MFD dhe Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) me rikuperim automatik sistemi (Verify System at Start-up, zbulimi i ndërhyrjes në ekzekutim i aktivizuar me kontrollin e integruar të Trellix), HCD-PP
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10-30°C Lagështia 20-80% RH (lagështia relative) 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Burimi i energjisë	Maksimumi: afro 2000 W (iR-ADV DX C5870i) afro 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të DADF): afro 943 W ^{*1} Pasiv: afro 53,4 W ^{*1} Modaliteti i fjetjes: Rreth 0,8 W ^{*2}
Konsumi i energjisë	^{*1} Vlera referencë: matur një njësi ^{*2} 0,8 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
Nivelet e zhurmës (BW/CL)	Konsumimi tipik i energjisë (TEC)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh [*] Në përputhje me "USA Energy Star 3.0" Niveli i fuqisë së tingullit (LWA,m) Aktiv (bardhezi) (1-anësh) iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB* [*] Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Standardet	Trysnia e tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (bardhezi/ngjyra) (1-anëshe) iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB* Pasiv iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB* [*] Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017) Blue Angel
PJESËT E KONSUMIT	
Kutitë e tonerit	C-EXV 58 Toner BK/C/M/Y C-EXV 58L Toner C/M/Y
Rendimenti i tonerit (rendimenti i parashikuar në 5% mbulim)	C-EXV 58 Toner BK: 71 000 faqe C-EXV 58 Toner C/M/Y: 60 000 faqe C-EXV 58L Toner C/M/Y: 26 000 faqe
ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERET	
Monitorimi dhe raportimi	Për informacion të detajuar vizitonit faqen tonë https://www.canon.com.au/business/
Mjetet e menaxhimit në largësi	Menaxheri universal i hyrjes (ULM) uniFLOW Online* [*] Për më shumë informacion, shihni uniFLOW Online
Softueri i skanimit	iWEMC
Mjetet e optimizimit	eMaintenance Content Delivery System
Platforma	ScanGear i rrjetit
Botimi i dokumentit	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (opsional)
SPECIFIKIMET E KONTROLLORIT FIERY PRINT (I NGJLITUR)	Për specifیکimet dhe opsionet e plota, vizitonit faqen e internetit të Canon Opsional në të gjitha modelet
Emri	imagePASS-R1 (i integruar)
Rezolucioni i printimit (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Gjuha/gjuhët e përshkrimit të faqes	
Memoria	Adobe PS3,PCL6
Njësia e diskut	4GB (1x4GB)
Shpejtësia e procesorit	500 GB SATA
Sistemi	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS400
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Cassette Feeding Unit-AQ1	Kapaciteti i letrës: 2 x 550 fletë (80 g/m ²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasat e personalizuara: 98,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm
High Capacity Cassette Feeding Unit-C1	Pesha e letrës: 52 deri në 256 g/m ² Përmasat (Gjer. x Thell. x Lar.): 620 x 660 x 251 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: afro 22 kg Kapaciteti i letrës: 2450 fletë (80 g/m ²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letrës: A4 Pesha e letrës: 52 deri në 256 g/m ² Përmasat (Gjer. x Thell. x Lar.): 620 x 660 x 251 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: afro 29 kg
Paper Deck Unit-F1	Kapaciteti i letrës: 2700 fletë (80 g/m ²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, me ngjyra, e ricikluar, e rëndë, me shpim paraprak Madhësia e letrës: A4, B5 Pesha e letrës: 52 deri në 256 g/m ² Përmasat (Gjer. x Thell. x Lar.): 344 x 630 x 440 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: afro 31 kg
OPSIONET E DALJES* 1st Copy Tray Kit-A1	[*] Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre. Kapaciteti (me letër 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m ²



SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C5800"

Inner 2way Tray-M1	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m² Përmasat (Gjer. x Thell. x Lar.): 428 x 405 x 88 mm Pesha: afro 0,7 kg	Paper Folding Unit-L1	(Nevojitet Buffer Pass Unit-P2 dhe finitor i jashtëm) Madhësia e letërës: A3, A4, B4 Kapaciteti për palosje Z: 1 fletë (52 deri në 105 g/m²) Përmasat (Gjer. x Thell. x Lar.): 201 x 579 x 896 mm Pesha: afro 12 kg
3rd Copy Tray Kit-A1	Kapaciteti (me letër 80 g/m²): A4, A5R, B5: 100 fletë A3, A4R, B4, B5R: 75 fletë Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m² Përmasat (Gjer. x Thell. x Lar.): 442 x 373 x 176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i hapur) Pesha: 0,5 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (nuk mbështetet për IR-ADV DX C5870i)	(Nevojitet Inner Finisher-L1) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 g/m² Madhësia e pranueshme e letërës së shpimit: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima: A3, A4
Inner Finisher-L1 (nuk mbështetet për IR-ADV DX C5870i)	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²): Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë, A6R: 30 fletë Zarf: 10 fletë Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m² Pozicioni i kapësës: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapësës: (letër 52 deri në 90 g/m²) A4, B5: 50 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë Kapje "Eco": A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52 deri në 64 g/m²) 8 fletë (65 deri në 81,4 g/m²) 6 fletë (82 deri në 105 g/m²) Kapje "On Demand": 40 fletë (80 g/m²) Përmasat (Gjer. x Thell. x Lar.): 743 x 525 x 225 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i hapur) Pesha: afro 9,1 kg	Inner 4 Hole Puncher-D1 (nuk mbështetet për IR-ADV DX C5870i)	(Nevojitet Inner Finisher-L1) Katër vrima Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 g/m² Madhësia e pranueshme e letërës së shpimit: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R (Nevojitet Staple Finisher-AB2 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A1) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 g/m² Madhësia e pranueshme e letërës së shpimit: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima: A3, A4
Staple Finisher-AB2	(Nevojitet Buffer Pass Unit-P2) Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro 250 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro 125 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë, A6R: 250 fletë Zarfe: Monarch: 30 fletë, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5: 100 fletë Pesha e letërës: Sirtari i sipërm 52 deri në 256 g/m², Sirtari i poshtëm 52 deri në 300 g/m² Pozicioni i kapësës: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapësës: (52 deri në 90 g/m²) A4, B5: 50 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë Kapje "Eco": A3, A4: 10 fletë (52 deri në 64 g/m²) 8 fletë (65 deri në 81,4 g/m²) 6 fletë (82 deri në 105 g/m²) Kapje "On Demand": 50 fletë (52 deri në 90 g/m²) Përmasat (Gjer. x Thell. x Lar.): 637 x 623 x 1142 mm (kur sirtari zgjatues është i hapur) Pesha: afro 31 kg	4 Hole Puncher Unit-A1	(Nevojitet Staple Finisher-AB2 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A1) Katër vrima Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 g/m² Madhësia e pranueshme e letërës së shpimit: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Paper Folding/Booklet Finisher-A1	(Nevojitet Buffer Pass Unit-P2) (Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës Staple Finisher-AB2.) Madhësia e letërës për qepje: A3, A4R, B4 Kapaciteti i letërës për qepje: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 g/m²) (duke përfshirë 1 letër kapaku 52 deri në 256 g/m²) Kapaciteti për palosje V: deri në 3 fletë (52 deri në 105 g/m²) Kapaciteti për palosje C: deri në 5 fletë (52 deri në 128 g/m²) Përmasat (Gjer. x Thell. x Lar.): 637 x 623 x 1142 mm (kur sirtari zgjatues është i hapur) Pesha: afro 57 kg	AKSESORËT HARDUERIKË Lexuesit e kartave	Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon". Copy Card Reader Attachment-B7 IC Card Reader Box për Numeric Keypad-A1 Copy Card Reader-F1 Printer Cover-M2 Tab Feeding Attachment-F1 Buffer Pass Unit-P2 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2
		Të tjera	
		OPSIONET E SIGURISË Sigurua e të dhënave	256GB SSD-A1 1TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1
		OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT Aksesorët e printimit Printimi i barkodeve Kontrollori me bazë "EFI-Fiery" Opsionet e kontrollorit me bazë "EFI-Fiery"	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1 imagePASS-R1
		Aksesorët e sistemit	Licenca e "Hot Folders" Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose dhe Compose Serial Interface Kit-K3 Copy Control Interface Kit-A1 Connection Kit-A3 për Bluetooth LE Super G3 FAX Board-AX1 Super G3 2nd Line Fax Board-AX1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		Aksesorët e faksit	
		OPSIONE TË TJERA Aksesorët e aksesit	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
		Pjesët e konsumit	Fishekë kapësesh-Y1 (2 x 2000 copë)* Kapëse-P1 (2 x 5000 copë) *Vetëm për "Booklet Finisher"
		Mbrojtja e pajisjes	Membranë antimikrobiale* - Fletë të ndryshme të krijuara për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjeve të pajisjeve. * Rekomandohet kryerja nga një teknik shërbimi

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria

