


# imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serisi

## GÜVENLİ, RENKLİ A3 ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLARDAN GÜÇLÜ ÜRETKENLİK

### TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

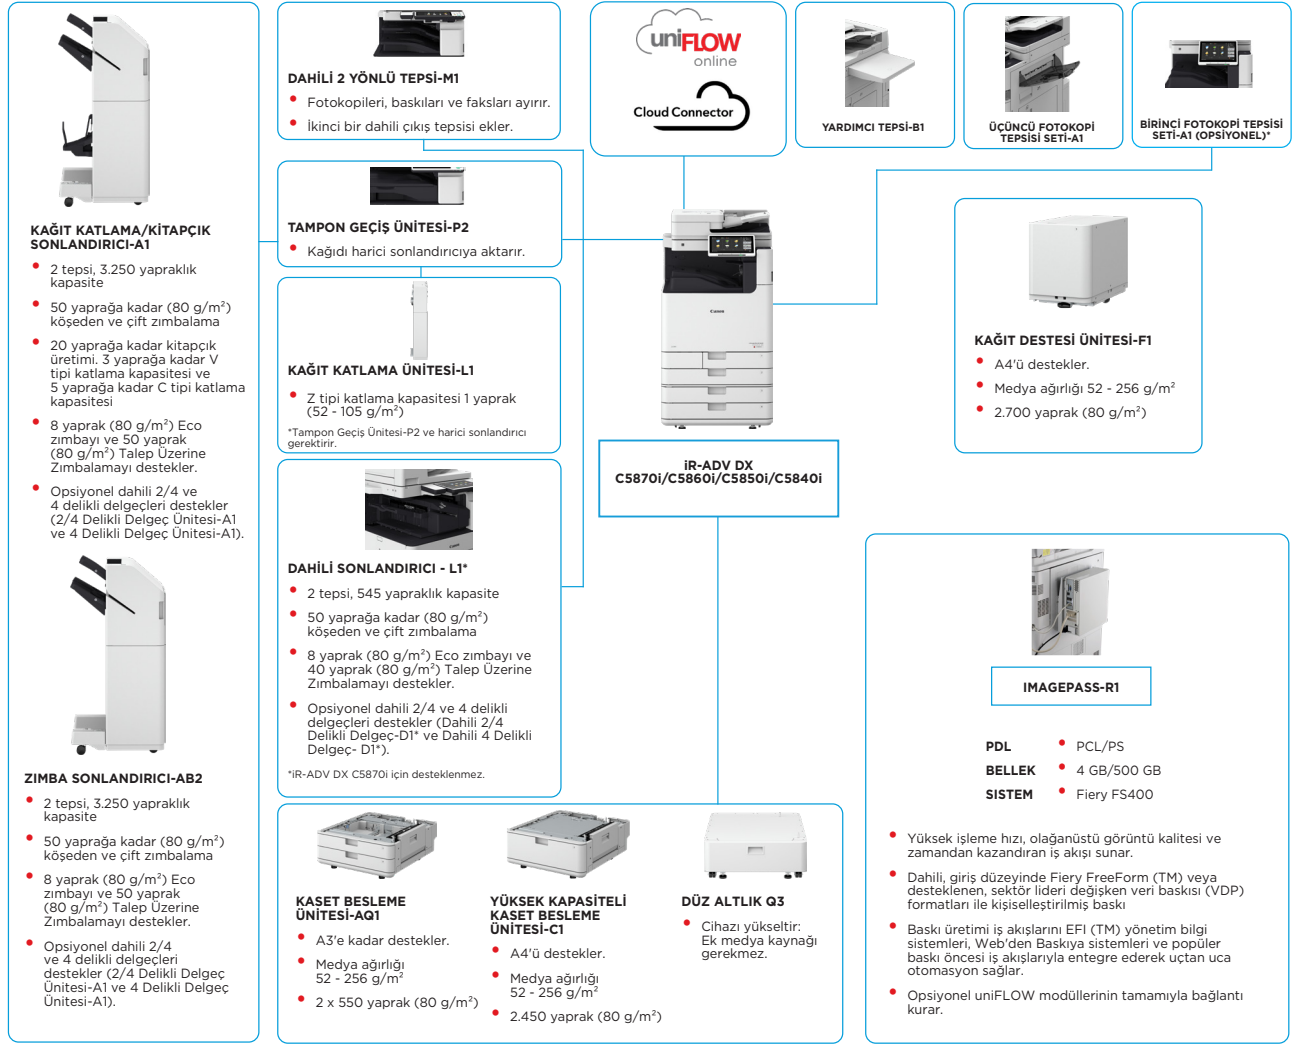

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

**Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak iR ADVANCE DX portföyü genelinde iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi sunar.**

\*Sürdürülebilirliği ve plastikler için gerekli olan ham madde tasarrufunu desteklemek üzere birinci Fotokopi Tepsisi Seti-A1 opsiyoneldir.

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serisi

<b>ANA ÜNİTE</b> <b>Makine türü</b> <b>Temel işlevler</b>	A3 Renkli Lazer Çok İşlevli Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks 1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci 10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel (90 dereceye kadar eğilebilir) Standart: 6,0 GB RAM Standart: (SSD) 256 GB Opsiyonel: (SSD) 256 GB, 1 TB	<b>Yazı tipleri</b>	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>†1</sup> (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri <sup>†2</sup> * Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir. ** Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
<b>İşlemci</b> <b>Kontrol Paneli</b>	10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel (90 dereceye kadar eğilebilir) Standart: 6,0 GB RAM Standart: (SSD) 256 GB Opsiyonel: (SSD) 256 GB, 1 TB	<b>Baskı Özellikleri</b>	Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal Yazıcı Kullanarak Yazdırma
<b>Bellek</b> <b>Depolama</b>	Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1; Opsiyonel: Seri Arayüz, Kopyalama Kontrol Arayüzü	<b>İşletim Sistemi</b>	UFRIL: Windows* 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 veya üzeri) PCL: Windows* 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 veya üzeri) PPD: Windows* 8.1/10, Mac OS X (10.10 veya üzeri) Su tarih itibarıyla: Ekim 2020
<b>Arayüz Bağlantısı</b>	Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n); DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1; Opsiyonel: Seri Arayüz, Kopyalama Kontrol Arayüzü	<b>FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ</b> <b>Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)</b> * Yalnızca tek taraflı	iR-ADV DX C5870i dakikada 70 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R), dakikada 36 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R), dakikada 36 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R), dakikada 32 sayfaya kadar (A3), dakikada 42 sayfaya kadar (A4R)
<b>Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standart: 1.200 yaprak 100 yapraklık çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık kağıt kaseti x 2 Maksimum: 6.350 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-C1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 ile)	<b>İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz/Renkli)</b>	iR-ADV DX C5860i dakikada 60 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R), dakikada 32 sayfaya kadar (A3), dakikada 36 sayfaya kadar (A4R)
<b>Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Maksimum: 3.450 Yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AB2 veya Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A1 ve 3. Fotokopi Tepsi Seti-A1 ile)		iR-ADV DX C5850i dakikada 50 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R), dakikada 27 sayfaya kadar (A3), dakikada 30 sayfaya kadar (A4R)
<b>Sonlandırma özellikleri</b>	Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sirt Dikisi, Delik Açma, Eko Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama, V Tipi Katlama, C Tipi Katlama, Z Tipi Katlama * Sonlandırma özellikleri, bağlı olan seçeneklere göre değişir.		iR-ADV DX C5840i dakikada 40 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R), dakikada 21 sayfaya kadar (A3), dakikada 24 sayfaya kadar (A4R)
<b>Desteklenen Medya Tipleri</b>	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuse, Aydingler, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Seritli, Zarf Kağıt Kaseti (Üst/Alt): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf* * Zarf Besleyici Eklentisi (standart) gereklidir.		iR-ADV DX C5870i: Yaklaşık 2,7 / 3,7 saniye veya daha az iR-ADV DX C5860i: Yaklaşık 2,9 / 4,2 saniye veya daha az
<b>Desteklenen Medya Boyutları</b>	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Serbest boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Zarflar: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Özel zarf boyutu: 98,0 x 90,0 mm - 320,0 x 457,2 mm Üst Kaset: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5 Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm Zarflar: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	<b>Fotokopi çözünürlüğü (dpi)</b> <b>Çoklu Fotokopi</b> <b>Fotokopi Yoğunluğu</b> <b>Büyütme</b>	iR-ADV DX C5850i: Yaklaşık 3,4 / 4,9 saniye veya daha az iR-ADV DX C5840i: Yaklaşık 4,1 / 6,1 saniye veya daha az 600 x 600 999 fotokopiye kadar Otomatik ya da Manuel (9 Seviye) Değişken zoom: %25 ila %400 (%1'lik Artışlarla) Küçültme/büyütme ön ayar: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400
<b>Desteklenen Medya Ağırlıkları</b>	Alt Kaset: Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Zarflar: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	<b>Fotokopi Özellikleri</b>	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Kitaptan İki Sayfaya, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Çift Payı, Yazdır ve Kontrol Et, Negatif/ Pozitif, Görselleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yanıtsız Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Görselleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Bos Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Renk Modu, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği
<b>İsınma Süresi</b>	Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Kağıt Kaseti (Üst/Alt): 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Çift Taraflı: 52 - 256 g/m <sup>2</sup>	<b>TARAMA ÖZELLİKLERİ</b> <b>Tür</b>	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici* [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)] * Besleyicide Birden Fazla Kağıt Ağırlama desteklenir. 200 Yaprağa Kadar
<b>Baskı Hızı (G x D x Y)</b>	Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha kısa* * Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışılabileceği ana kadar geçen süre.	<b>Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup>)</b> <b>Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar</b>	Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesnelere Belge Besleyici medya ağırlığı: Tek Taraflı Tarama: 38-220 g/m <sup>2</sup> (Siyah-Beyaz, Renkli) Çift Taraflı Tarama: 38-220 g/m <sup>2</sup> (Siyah-Beyaz, Renkli) * Kabul edilebilir A6R veya daha küçük ağırlıklar 50-220 g/m <sup>2</sup> 'dir. Düz yatak tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm'ye kadar
<b>Kurulum Alanı (G x D)</b>	Uyku Modundan: 7 Saniye veya Daha Az (iR-ADV DX C5870i) 6 Saniye veya Daha Az (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Cihazın açılmasından: 6 Saniye veya daha az (Hızlı Başlangıç Modu ile)* * Cihazın açılma anından, kopyalama hazır olana kadar geçen süre (baskı rezervasyonu yok).	<b>Desteklenen medya boyutları</b>	Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m <sup>2</sup> ) Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar
<b>Ağırlık</b>	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: 620 x 722 x 937 mm iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: Temel: 1.138 x 1.162 mm (Sağ Kapak Açık) Çok amaçlı tepsi uzatılmış + Kaset Çekmeceleri Açık Tam Yapılandırma: 1.866 x 1.162 mm (Zimba Sonlandırıcı-AB2/Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A1 uzatma tepsi açık + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 + Kaset Çekmeceleri açık) iR-ADV DX C5870i: Yaklaşık Normal toner dahil 108 kg iR-ADV DX C5860i/C5850i: Yaklaşık Normal toner dahil 105 kg iR-ADV DX C5840i: Yaklaşık 104 kg, standart toner dahil	<b>Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli; A4)</b>	Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesnelere Belge Besleyici medya boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Özel boyut: 70,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm Tek Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi), Çift Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi) Kopyalama için Tarama: 600 x 600 Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Çekme) 600 x 600 Faks için Tarama: 600 x 600 Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem WIA için Desteklenen İşletim Sistemi: Windows* 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Su tarih itibarıyla: Mart 2020 Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Çubuğuna Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online, Cloud Connector - Opsiyonel)
<b>BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b> <b>Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/ Renkli)</b> * Yalnızca tek taraflı	iR-ADV DX C5870i dakikada 70 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 36 sayfaya kadar (A3), dakikada 42 sayfaya kadar (A4R) iR-ADV DX C5860i dakikada 60 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 32 sayfaya kadar (A3), dakikada 36 sayfaya kadar (A4R) iR-ADV DX C5850i dakikada 50 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 27 sayfaya kadar (A3), dakikada 30 sayfaya kadar (A4R) iR-ADV DX C5840i dakikada 40 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 21 sayfaya kadar (A3), dakikada 24 sayfaya kadar (A4R)	<b>Tarama Çözünürlüğü (dpi)</b>	Standart: E-posta/İnternet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAX, IP Faks * Microsoft 365 ve Google Workspace için OAuth 2.0 kimlik doğrulama yöntemi mevcuttur. LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200) Gönderme: 600 x 600'e kadar Çekme: 600 x 600'e kadar Dosya: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faks: SMTP, POP3
<b>Baskı Çözünürlüğü (dpi)</b> <b>Sayfa tanımlama dilleri</b> <b>Doğrudan Baskı</b> <b>Mobil cihazdan ve buluttan baskı</b>	1.200 x 1.200 Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS AirPrint, Mopria, Microsoft Evrensel Yazdırma, Canon PRINT Uygulaması ve uniFLOW Online (opsiyonel) Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun.	<b>GÖNDERME ÖZELLİKLERİ</b> <b>Hedef</b>	
		<b>Adres Defteri</b> <b>Gönderme çözünürlüğü (dpi)</b>	
		<b>İletişim protokolü</b>	

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serisi

<b>Dosya Formatı</b>	TIFF, JPEG, PDF (Sınırlı Renk, Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	
<b>Evrensel Gönderme Özellikleri</b>	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Özileme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama	<b>Çalışma Ortamı</b>	Sıcaklık: 10 ila 30 °C Nem: %20 ila %80 BN (Bağıl Nem) 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>	(Opsiyonel) 2 (2. hat opsiyoneldir.)	<b>Güç kaynağı</b>	Maksimum: Yaklaşık 2.000 W (iR-ADV DX C5870i) Yaklaşık 1.800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Kopyalama (DADF sürekli tarama ile): Yaklaşık 943 W <sup>*1</sup> Beklemede: Yaklaşık 53,4 W <sup>*1</sup> Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W <sup>*2</sup>
<b>Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı</b>		<b>Güç tüketimi</b>	<sup>*1</sup> Referans değeri: tek ünite ölçümü <sup>*2</sup> Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W her durumda kullanılamaz.
<b>Modem Hızı</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)</b>	Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kW/ş iR-ADV DX C5860i: 0,71 kW/ş iR-ADV DX C5850i: 0,58 kW/ş iR-ADV DX C5840i: 0,46 kW/ş <sup>* ABD Energy Star 3.0 uyarınca</sup>
<b>Sıkıştırma Yöntemi</b>	MH, MR, MMR, JBIG		Ses Gücü Seviyesi (LWA, m) Aktif (Siyah-Beyaz) (Tek taraflı) iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*
<b>Çözünürlük (dpi)</b>	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)		<sup>* Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçümü, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017).</sup>
<b>Gönderme/Alma Boyutu</b>	Gönderme: A3, A4, A4R, A5 <sup>*1</sup> , A5R <sup>*1</sup> , B4, B5 <sup>*2</sup> , B5R <sup>*1</sup> Alma: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>*1</sup> <sup>*1</sup> A4 olarak gönderme <sup>*2</sup> B4 kısa olarak gönderme		Ses Basıncı (LpAm) Yakındaki kişinin konumu: Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (Tek taraflı) iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*
<b>FAKS belleği</b>	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)		Beklemede
<b>Hızlı arama</b>	Maks. 200		iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*
<b>Grup aramaları/hedefler</b>	Maks. 199 arama		<sup>* Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçümü, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017).</sup>
<b>Sıralı yayın</b>	Maks. 256 adres		Blue Angel
<b>Bellek yedeklemesi</b>	Var		
<b>Faks Özellikleri</b>	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Özileme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/AİT Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günluge 2 Sayfa	<b>Standartlar</b>	
<b>DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>		<b>SARF MALZEMELERİ</b>	
<b>Posta Kutusu (Numara destekli)</b>	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu	<b>Toner Kartuşları</b>	C-EXV 58 Toner BK/C/M/Y C-EXV 58L Toner C/M/Y
<b>Gelişmiş Alan</b>	Maksimum 10.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama İletişim Protokolü: SMB veya WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows <sup>*</sup> 8.1/10 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3 Standart: 16 GB (Mevcut seçenek: maks. 480 GB)	<b>Toner Verimliliği (%5 kapsamada Tahmini Verim)</b>	C-EXV 58 Toner BK: 71.000 sayfa C-EXV 58 Toner C/M/Y: 60.000 sayfa C-EXV 58L Toner C/M/Y: 26.000 sayfa
<b>Gelişmiş Alan mevcut disk alanı</b>	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama. Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Özileme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geni Yükleme	<b>YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ</b>	Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. <a href="https://www.canon.com.tr/business/">https://www.canon.com.tr/business/</a>
<b>Gelişmiş Alan Özellikleri</b>		<b>İzleme ve raporlama</b>	Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM) uniFLOW Online <sup>*</sup>
<b>GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>		<b>Uzaktan yönetim araçları</b>	<sup>* Daha fazla bilgi için lütfen şu adrese bakın: <a href="https://www.canon.com.tr/business/">uniFLOW Online</a></sup>
<b>Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü (Etkinleştirme gereklidir.)</b>	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma*, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online** (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma*, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü), Cloud Connector* (PIN ile Oturum Açma), Microsoft Entra Kimliği (PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma), Yerel ve Uzak Kullanıcı Arayüzünde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama <sup>*Kart okuyucular opsiyoneldir. Lütfen Donanım Aksesuarlarına bakın.</sup> <sup>**Abonelik gereklidir.</sup>	<b>KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ</b>	iWEMC e-Bakım İçerik Dağıtım Sistemi Ağ ScanGear Canon Sürücü Yapılandırma Aracı MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu) Kofax PowerPDF Advanced (Opsiyonel)
<b>Belge Güvenliği</b>	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Gecmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran) <sup>**uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.</sup>	<b>Kaset Besleme Ünitesi-AQ1</b>	Tüm teknik özellikler ve seçenekler için lütfen Canon web sitesini ziyaret edin Tüm modellerde opsiyoneldir imagePASS R1 (Gömülü) 1.200 x 1.200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS400
<b>Ağ Güvenliği</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Posta Kutusu'nda saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Faks Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri	<b>Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-C1</b>	Kağıt Kapasitesi: 2 x 550 yaprak (80 g/m <sup>2</sup> ) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İy Kalite, Asetat, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm
<b>Cihaz Güvenliği</b>	SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS 140-3), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma (NIST 800-88 TEMİZLEME SEVİYESİ), Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı İzleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Otomatik Sistem Kurtarma ile MFP Yazılım Bütünlüğünü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliğini Kontrol Etme (NIST SP800-193) (Açılışta Sistem Doğrulama, Trellix Embedded Control ile Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), HCD-PP	<b>Kağıt Destesi Ünitesi-F1</b>	Kağıt Kapasitesi: 2.450 yaprak (80 g/m <sup>2</sup> ) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İy Kalite, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4 Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Boyutlar (G x D x Y): 620 x 660 x 251 mm (ana üniteye takılı) Ağırlık: Yaklaşık 22 kg
<b>Cihaz Yönetimi ve Denetleme</b>	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı	<b>ÇIKTI SEÇENEKLERİ*</b>	Kağıt Kapasitesi: 2.700 yaprak (80 g/m <sup>2</sup> ) Kağıt Türü: İnce, Düz, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Delikli Kağıt Boyutu: A4, B5 Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Boyutlar (G x D x Y): 344 x 630 x 440 mm (ana üniteye takılı) Ağırlık: Yaklaşık 31 kg
		<b>Birinci Fotokopi Tepsisi Seti-A1</b>	<sup>*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.</sup> Kapasite (80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup>

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serisi

<b>Dahili 2 Yönlü Tepsisi-M1</b>	<p>Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile) Üst tepsisi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 yaprak SRA3SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 yaprak</p> <p>Alt tepsisi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 yaprak</p> <p>Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup> Boyutlar (G x D x Y): 428 x 405 x 88 mm Ağırlık: Yaklaşık 0,7 kg</p>	<b>Kağıt Katlama Ünitesi-L1</b>	<p>(Tampon Geçiş Ünitesi-P2 ve harici sonlandırıcı gerektirir) Kağıt boyutu: A3, A4, B4 Z katlama kapasitesi: 1 yaprak (52 - 105 g/m<sup>2</sup>) Boyutlar (G x D x Y): 201 x 579 x 896 mm Ağırlık: Yaklaşık 12 kg</p>
<b>Üçüncü Fotokopi Tepsisi Seti-A1</b>	<p>Kapasite (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile): A4, A5R, B5: 100 yaprak A3, A4R, B4, B5R: 75 yaprak</p> <p>Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup> Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açık) Ağırlık: 0,5 kg</p>	<b>Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1</b> (IR-ADV DX C5870i için desteklenmez.)	<p>(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup> Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4</p>
<b>Dahili Sonlandırıcı-L1</b> (IR-ADV DX C5870i için desteklenmez.)	<p>Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile): Üst Tepsisi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: yaklaşık 45 yaprak</p> <p>Alt Tepsisi: A4, A5, A5R, B5: yaklaşık 500 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak, A6R: 30 yaprak Zarf: 10 yaprak</p> <p>Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup> Zimba Pozisyonu: Köşe, Çift Zimba Kapasitesi: (52 - 90 g/m<sup>2</sup> kağıt) A4, B5: 50 yaprak A4R: 40 yaprak A3, B4: 30 yaprak Eco Zimba: A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m<sup>2</sup>) 8 sayfa (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>) 6 sayfa (82 - 105 g/m<sup>2</sup>)</p>	<b>Dahili 4 Delikli Delgeç-D1</b> (IR-ADV DX C5870i için desteklenmez.)	<p>(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup> Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R (Zimba Sonlandırıcı-AB2 veya Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup> Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4</p>
<b>Zimba Sonlandırıcı-AB2</b>	<p>Talep Üzerine Zimbalama: 40 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Boyutlar (G x D x Y): 743 x 525 x 225 mm (uzatma tepsisi uzatıldığında ana üniteye takılı) Ağırlık: Yaklaşık 9,1 kg</p> <p>(Tampon Geçiş Ünitesi-P2 gerektirir) Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile): Üst Tepsisi: A4, A5, A5R, A6R, B5: Yaklaşık 250 yaprak, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Yaklaşık 125 yaprak</p> <p>Alt Tepsisi: A4, A5, A5R, B5: 3.000 yaprak, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 yaprak, A6R: 250 sayfa Zarflar: Monarch: 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 yaprak</p>	<b>2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1</b>	<p>(Zimba Sonlandırıcı-AB2 veya Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup> Kabul Edilebilir Delikli Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<b>Kağıt Katlama/Kitapçık Sonlandırıcı-A1</b>	<p>Kağıt Ağırlığı: Üst Tepsisi 52 - 256 g/m<sup>2</sup>, Alt Tepsisi 52 - 300 g/m<sup>2</sup> Zimba Pozisyonu: Köşe, Çift Zimba Kapasitesi: (52 - 90 g/m<sup>2</sup>) A4, B5: 50 yaprak A4R: 40 yaprak A3, B4: 30 yaprak Eco Zimba: A3, A4: 10 yaprak (52 - 64 g/m<sup>2</sup>) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>) 6 yaprak (82 - 105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Talep Üzerine Zimbalama: 50 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>) Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1.142 mm (uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 31 kg</p> <p>(Tampon Geçiş Ünitesi-P2 gerektirir) (Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AB2 temel zimba özelliklerini içerir.) Sırt Dikisi kağıt boyutu: A3, A4R, B4 Sırt Dikisi Zimba Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m<sup>2</sup>) (1 kapak sayfası 52 - 256 g/m<sup>2</sup> dahil) V katlama kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m<sup>2</sup>) C katlama kapasitesi: 5 yaprağa kadar (52 - 128 g/m<sup>2</sup>) Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1.142 mm (uzatma tepsisi uzatıldığında) Ağırlık: Yaklaşık 57 kg</p>	<b>4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1</b>	<p>MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.</p> <p>Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B7 Sayısal Tuş Takımı İçin IC Kart Okuyucu Kutusu-A1 Fotokopi Kart Okuyucu-F1 Yazıcı Kapağı-M2 Kağıt Besleme Eklentisi-F1 Tampon Geçiş Ünitesi-P2 Yardımcı Tepsisi-B1 Sayısal Tuş Takımı-A2</p>
		<b>DONANIM AKSESUARLARI Kart Okuyucular</b>	<p>256 GB SSD-A1 1TB SSD-A1 Hafıza Yansıtma Seti-A1</p>
		<b>Diğerleri</b>	<p>PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 Barkod Baskı Seti-D1 imagePASS-R1 Hot Folders Lisansı Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose ve Compose Seri Arayüz Kiti-K3 Fotokopi Kontrol Arayüzü Kiti-A1 Bluetooth LE için Bağlantı Kiti-A3 Super G3 FAKS Kartı-AX1 Super G3 2. Hat Faks Kartı-AX1 Uzaktan Faks Kiti-A1 IP FAKS Genişletme Kiti-B1</p>
		<b>GÜVENLİK SEÇENEKLERİ Veri Güvenliği</b>	<p>ADF Erişim Mandalı-A1 Sesli Kılavuz Kiti-G1 Sesli Çalıştırma Kiti-D1 Zimba Kartuşu-Y1 (2 x 2.000 adet)* Zimba-P1 (2 x 5.000 adet) *Yalnızca Kitapçık Sonlandırıcı için</p>
		<b>SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ Baskı Aksesuarları Barkod Baskısı EFI-Fiery Tabanlı Denetleyici EFI-Fiery Tabanlı Denetleyici Seçenekleri</b>	<p>Antimikrobiyal Film* - Cihazların en yaygın temas noktalarına uygun olarak tasarlanan Çeşitli Boyutlardaki Yapraklar. *Bir Hizmet Mühendisinin uygulaması tavsiye edilir.</p>
		<b>Sistem Aksesuarları</b>	
		<b>Faks Aksesuarları</b>	
		<b>DİĞER SEÇENEKLER Erişebilirlik Aksesuarları</b>	
		<b>Sarf malzemeleri</b>	
		<b>Cihaz Koruması</b>	

## Yazılım ve Çözümler



## Sertifikasyonlar ve uyumluluk



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Eurasia  
canon.com.tr  
Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2024